


Hoco Estrichklammern Cleme pentru șapă HOCO



- > Repararea fisurilor în șape
- > Consolidarea pardoselilor din beton
- > Lucrări de reabilitare a suporturilor înainte de aplicarea finisajelor
- > Pot fi utilizate în cazul șapelor cu încălzire în pardoseală
- > Reduce riscul reapariției crăpăturilor

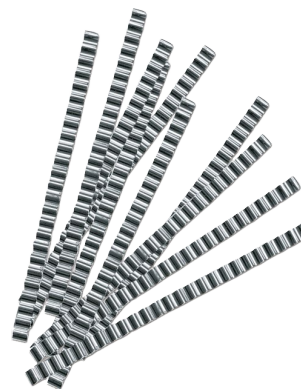

Descriere produs

Clemele ondulate HOCO sunt elemente metalice realizate din material de înaltă calitate, utilizate pentru „coaserea” fisurilor din șape și beton. Acestea asigură o legătură rigidă între marginile fisurii, prevenind propagarea ulterioară a acesteia.

Clemele au dimensiunea de 120 mm × 6 mm și se utilizează împreună cu rășinile de turnare MUREXIN 2K SI 60 sau MUREXIN 2K HOCO 24, pentru obținerea unui sistem de reparație durabil și sigur.

Prelucrare și punere în operă

Fisurile care urmează a fi reparate se largesc corespunzător, după care se realizează tăieturi transversale cu flexul, la intervale de aproximativ 10–25 cm. Tăietura trebuie executată suficient de adânc pentru a permite montarea corectă a clemelor.

Se va acorda o atenție deosebită pentru a evita deteriorarea instalațiilor existente (de ex. încălzirea în pardoseală).

Curățare: toate tăieturile și fisurile se curăță temeinic prin aspirare.

Montaj cleme: se aplică o cantitate redusă de rășină în rostul realizat, după care se introduce clema metalică. La nevoie, aceasta poate fi fixată ușor prin batere.

Umplere și finisare: se completează fisura cu rășină de turnare MUREXIN 2K SI 60 sau 2K HOCO 24 și se nivelează suprafața.

Pregătire pentru straturi ulterioare:

În cazul aplicării de șape autonivelante sau adezivi ulteriori, se recomandă presărarea de nisip cuarțos în rășina proaspătă pentru crearea unei punți de aderență.

Date tehnice

Tipul materialului

Consum

Dimensiune (L x l)

Clasificarea oțelului: A108(1030) (ASTM)

5 - 7 buc / metru liniar de fisură (în funcție de deschidere și configurație)

120 mm x 6 mm

Forma de livrare

Unitate de ambalare	Palet
500 buc	250 cutii

Depozitare:

În mediu uscat, ferit de îngheț, în ambalaje originale, nedesfăcute. Termen de valabilitate nelimitat, în condiții de depozitare corespunzătoare.

Indicații cu privire la produs și la prelucrare

Informații generale:

- Toleranța longitudinală a clemelor este de ± 5 mm, în funcție de procesul de fabricație.
- Se vor respecta recomandările privind utilizarea produselor MUREXIN în sistem.

Recomandări generale:

- Se recomandă, în prealabil, realizarea unei suprafețe de probă sau efectuarea unui test pe o zonă redusă.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor MUREXIN componente ale sistemului.
- Pentru eventualele lucrări de reparații ulterioare, se recomandă păstrarea unui produs original din cadrul aceleiași șarje.

Informațiile prezentate reprezintă valori medii, determinate în condiții de laborator. Utilizarea materiilor prime naturale poate conduce la variații ușoare ale valorilor indicate de la o șarjă la alta, fără a influența caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această fișă cu date tehnice, bazată pe o experiență extinsă, are scopul de a oferi consultanță conform celor mai bune cunoștințe disponibile. Informațiile prezentate nu constituie o obligație juridică și nu fundamentează niciun raport contractual sau obligație accesorie a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în conformitate cu Condițiile Generale de Afaceri ale companiei. Aplicarea produselor noastre este permisă numai de către specialiști și/sau persoane cu experiență, care dețin cunoștințe și abilități corespunzătoare în domeniu. Utilizatorul nu este exonerat de responsabilitatea de a solicita clarificări în caz de nelămuriri și de a asigura o aplicare profesională. Se recomandă, în principiu, realizarea prealabilă a unei suprafețe de probă sau efectuarea unor teste pe zone reduse. Este firesc ca nu toate cazurile posibile de aplicare – prezente sau viitoare – și particularitățile acestora să poată fi incluse în mod complet. Au fost omise intenționat specificațiile considerate cunoscute de către specialiști. Respectați întotdeauna normele, directivele și fișele tehnice naționale și europene în vigoare, referitoare la materiale, suporturi de aplicare și sistemele constructive ulterioare. În caz de dificultăți, vă rugăm să le comunicați. Odată cu publicarea unei versiuni noi, prezenta fișă își pierde valabilitatea. Cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice, Fișei de Securitate și a Condițiilor Generale de Afaceri poate fi consultată online la adresa: www.murexin.ro.