

MUREXIN

www.murexin.com

Das
hält.
Catalog

MUREXIN. Das hält.



Încredere, **das hält.**



MUREXIN ROMÂNIA S.R.L.**MUREXIN ROMÂNIA S.R.L.****CONTACT BIROU ŞI DEPOZIT**

a: Şoseaua Pipera, nr. 55 C, sector 2, Bucureşti, cod poştal 014254, România

t: 021 25 26 251

e: comenzi@murexin.ro

info@murexin.ro

Pictograme

	Utilizare numai la interior
	Utilizare numai la exterior
	Domeniu de utilizare – tavane
	Domeniu de utilizare – pereți
	Domeniu de utilizare – pardoseli
	Se va proteja împotriva înghețului la depozitare, transport și aplicare
	Produs bicomponent
	Recomandat pentru pardoseli încălzite
	Conductiv electric
	Rezistent la traficul scaunelor cu roți, conform normei
	Întărire rapidă
	Rezistent la îngheț și dezgheț cu săruri
	Amestecare cu mixer electric cu paleta de malaxare
	Aplicabil prin pulverizare / Airless
	Dezaerare

Marcaje lacuri pentru parchet

	Solicitări normale (spații private)
	Solicitări ridicate (spații comerciale)
	Solicitări extreme de ridicate (spații publice)

Marcaje șape autonivelante

	Solicitări reduse (spații private)
	Solicitări medii (spații comerciale)
	Solicitări intensive (spații industriale)

Clasificare șape autonivelante

Clasa la compresiune conform EN 13813

Clasa	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60	C70	C80
Valoarea în N/mm ²	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80

Clasa la încovoiere conform EN 13813

Clasa	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30	F40	F50
Valoarea în N/mm ²	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30	40	50

Certificări, norme și marcaje

conform EN 13888, EN 14891, EN 12004

	Verificate ca hidroizolații alternative conform EN 14891
	Hidroizolație pe bază de lianți minerali, cu capacitate de preluare a fisurilor la temperaturi de până la -20°C
	Hidroizolație pe bază de lianți minerali, cu capacitate de preluare a fisurilor la temperaturi de până la -20°C, rezistență la contactul cu apă cu clor
	Produs pe bază de rășini reactive, impermeabil la apă, cu prelucrare fluidă, rezistent la contactul cu apă cu clor.
	Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală și alunecare redusă
	Adeziv pe bază de lianți minerali îmbunătățit, deformabil, cu alunecare redusă
	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu open time extins, deformabil S1 ≥ 2,5 mm, < 5 mm
	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu open time extins, deformabil S2 ≥ 5 mm
	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu alunecare redusă și open time extins, deformabil
	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu alunecare redusă și open time extins, deformabil
	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, puternic deformabil, pentru solicitări ridicate, cu alunecare redusă și open time extins.
	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu întărire rapidă și alunecare redusă
	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu întărire rapidă și cu alunecare redusă, deformabil S1 ≥ 2,5 mm, < 5 mm
	Adeziv în dispersie pentru solicitări ridicate (sub apă și la temperaturi ridicate), cu alunecare redusă și timp deschis extins
	Adeziv pe bază de rășini reactive, îmbunătățit, cu alunecare redusă
	Mortar de rosturi normal, pe bază de lianți minerali
	Mortar de rosturi pe bază de ciment pentru solicitări ridicate, cu rezistență ridicată la uzură și absorbție redusă de apă
	Mortar de rosturi îmbunătățit pe bază de rășini reactive

Certificări, norme, marcaje



Sisteme de protecție a suprafețelor pentru betoane

Certificări, norme, marcaje



Hydroizolații bituminose conform EN 15820, cu clasa de etanșeitate W2A



Hydroizolație reactivă, cu prelucrare fluidă, rezistentă la contactul cu apă cu clor

Certificări, norme, marcaje



T2: Aditiv pentru betoane, mortare, mortare aplicabile prin injecție și mortare de zidărie



T5: Aditiv pentru betoane, mortare, mortare aplicabile prin injecție și mortare de torcret



EN 14889-1: Fibre pentru beton - Partea 1 : Fibre din oțel – Noțiuni, definiții și conformitate



EN 1504-2 Clasa 2: Adâncimea de penetrare a impregnării Clasa II: ≥ 10 mm



EN 1504-3: Reparații relevante și nerelevante static



EN 1504-6: Ancorarea barelor de armătură



EN 1504-7: Protecție armătură împotriva coroziunii



A6: Clasele de rezistență la uzură conform Böhme pentru șapele pe bază de ciment și pe bază de alți lianți, cantitate rezultată în $\text{cm}^3/50 \text{ cm}^2$



A3: Clasele de rezistență la uzură conform Böhme pentru șapele pe bază de ciment și pe bază de alți lianți, cantitate rezultată în $\text{cm}^3/50 \text{ cm}^2$



EN 998-1: CS II: Rezistența la compresiune după 28 zile, între 1,5 N/mm² și 5,0 N/mm²



EN 13279-1: A1 Ipsos pentru utilizarea directă sau pentru prelucrare



EN 197-1: Ciment – Partea 1: Compoziție, cerințe și criteriile de conformitate pentru cimentul normal



Testat ETA-07: Compoziție, cerințe și criteriile de conformitate pentru cimentul rapid

Certificări, norme, marcaje



Q1 – Q4: Clase calitative conform Fișei 2 a Asociației aplicatorilor de produse pe bază de ipsos



EN 13963: Materiale pe bază de ipsos pentru șpacluarea rosturilor



Produse pentru reparații la elemente din beton static relevante (R3, R4) și static nerelevante (R1, R2)



Produse cu proprietăți antistatice, componente ale sistemului Murexin de finisaj antistatic – ASD



Lacuri de parchet pe bază de apă. Acestea sunt ecologice și nu prezintă miros neplăcut.



Lacuri și vopseluri pe bază de apă. Au miros redus și sunt ecologice



Aceste produse pot fi colorate în cadrul sistemului de colorare Murexin Mix 24 în până la 30000 de nuanțe



Produsele cu acest marcaj sunt destinate în special lipirii plăcilor din piatră naturală



Adezivi și hidroizolații pe baza tehnologiei MS – Silan-Polimer



Produse cu efect de perlare



Produse cu degajare de praf extrem de redusă la malaxare.



D-TEQ: Lacuri de calitate superioară, cu prelucrare eficientă, fabricate pe baza tehnologiei cu lianți inovatori.

Îngerul albastru



Sigla **Îngerul albastru** certifică faptul că produsele respective îndeplinesc cerințe ridicate cu privire la **protecția mediului**, a **sănătății** și cu privire la **caracteristicile funcționale**. Pentru

fiecare grupă de produse sunt elaborate criterii care trebuie să fie îndeplinite de produsele marcate cu sigla **Îngerul albastru**. Autoritatea de mediu verifică criteriile o dată la 3 – 4 ani, astfel încât să fie oglindită și dezvoltarea din punct de vedere tehnic a produselor. În acest fel, producătorilor de materiale de construcții li se solicită să proiecteze în permanență produse prietenoase cu mediul.

Coduri EMI



Marcă înregistrată a GEV (Asociația pentru controlul emisiilor materialelor pentru placări) **pentru marcarea și clasificarea produselor pentru placări cu emisii controlate.**

Domeniu de aplicabilitate: amorse, grunduri, mase de șpaclu, mortare adeziv și mortare de rosturi pentru placaje, materiale pentru lipirea covoarelor, parchetului și a placajelor.
EMICODE / GEV : editia 24.11.2005

Coduri GIS

Sistemul de clasificare al **Comisiei tehnice pentru adezivii de construcții – TKB** (Technischen Kommission Bauklebstoffe) și **Asociația profesională a constructorilor – GISBAU** (Arbeitsgemeinschaft der Bau-Berufsgenossenschaften) **pentru clasificarea produselor chimice de construcții diferențiate pe grupe de produse ce vizează siguranța și protecția muncii.**

Domeniu de aplicabilitate: amorse și adezivi pentru covoare de pardoseală și parchet, finisaje pe bază de rășini epoxidice, produse cu conținut de ciment.

GISCODE: ediția noiembrie 2003

MUREXIN. Das hält.

Soluțiile complete care vă aduc și mai multe beneficii.

Fie că ne referim la domeniul „Tehnica instalării pardoselilor calde”, la „Tehnica placărilor ceramice și a pietrei naturale”, la „Tehnica pardoselilor epoxidice”, la „Tehnica hidroizolațiilor în construcții”, la „Tehnica betoanelor, a șapelor și a mortarelor speciale”, sau la „Tehnica vopsitorilor și a finisajelor”, vă puteți bucura de avantajele produselor ecologice, cu prelucrare extrem de ușoară. MUREXIN. Das hält.



În relația cu MUREXIN vă puteți baza înainte de toate pe încredere.

MUREXIN a reprezentat dintotdeauna stabilitate și în același timp eficiență. Împreună cu partenerii și clienții noștri dorim să construim ceva de încredere, o bază care să corespundă celor mai înalte standarde de mediu și care în același timp să aducă elemente inovatoare. Noi, compania MUREXIN, nu ne diferențiem numai prin produsele noastre, ci și prin multitudinea de performanțe pe care le oferim clienților și partenerilor noștri. Aici caracteristica noastră principală joacă un rol important: Încrederea. Calitatea serviciilor noastre, seriozitatea în privința livrărilor, flexibilitatea sau promptitudinea cu care răspundem solicitărilor, toate acestea definesc ceea ce noi reprezentăm: **Das hält. – Durabilitate.**



Cuprins**Tehnica instalării pardoselilor calde**

1. Pregătire suport, amorse	12
2. Șape autonivelante și mortare de reparații	16
3. Accesorii	21
4. Adezivi pentru PVC, mochetă, linoleum, plută, cauciuc	23
5. Adezivi pentru utilizări speciale	28
6. Adezivi pentru sisteme antistatice	29
7. Adezivi pentru parchet și lemn	31
8. Lacuri de parchet și produse de întreținere	37
9. Profile de închidere	46
10. Scule	48

Tehnica plăcărilor ceramice și a pietrei naturale

1. Pregătire suport	58
2. Hidroizolare	65
3. Adezivi pentru placaje ceramice și piatră naturală	70
4. Chituri pentru placaje ceramice și piatră naturală	77
5. Etanșanți	86
6. Plăcile Murexin Uniplatte	88
7. Profile pentru placaje	91
8. Curățare și întreținere	99

Tehnica pardoselilor epoxidice

1. Impregnări	105
2. Grunduri	105
3. Acoperiri	107
4. Acoperiri creative	110
5. Acoperiri conductive electric	111
6. Sigilări	112
7. Covoare decorative din granule de marmură colorate	116
8. Produse auxiliare & scule	120

Tehnica hidroizolațiilor în construcții

1. Grunduri	128
2. Hidroizolații fără conținut de bitum	131
3. Hidroizolații bituminoase	131
4. Hidroizolații speciale	132
5. Etanșarea rosturilor	134
6. Produse complementare	136

Tehnica betoanelor, a șapelor și a mortarelor speciale

1. Lianți pentru umpluturi de egalizare	140
2. Șape rapide	142
3. Aditivi pentru betoane, șape și mortare	143
4. Mortare de subturnări, întăritori de pardoseală, decofrol	145
5. Produse pentru protecția șapelor și betoanelor	148
6. Produse speciale pentru reparații și consolidări, injectări - barieră împotriva umidității	151
7. Produse complementare, lianți rapizi pentru fixare	155

Tehnica vopsitoriilor și a finisajelor

1. Pregătire suport	160
2. Finisaje interioare	166
3. Finisaje exterioare	178
4. Lacuri și lazururi	181
5. Materiale pentru sisteme termoizolante și tencuieli decorative	198

Tehnică instalării pardoselilor calde

	Pagina
1. Pregătire suport, amorse	12
2. Șape autonivelante și mortare de reparații	16
3. Accesorii	21
4. Adezivi pentru PVC, mochetă, linoleum, plută, cauciuc	23
5. Adezivi pentru utilizări speciale	28
6. Adezivi pentru sisteme antistatice	29
7. Adezivi pentru parchet și lemn	31
8. Lacuri de parchet și produse de întreținere	37
9. Profile de închidere	46
10. Scule	48

Instrumente utile pentru activitatea dumneavoastră profesională

Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri rapide la întrebările dumneavoastră.




Fișe informații produse

- Grund special de aderență **DX 9** **NOU**
- Mortar portant pentru reparații **RS 90** **NOU**
- Barieră silanică împotriva umidității **MS-X3**
- Grund special **X-Bond MS-A 53**
- Șapă autonivelantă **Maximo M 61**
- Adeziv de parchet **X-Bond MS-K530**
- Adeziv de parchet **X-Bond MS-K539** **NOU**
- Adeziv de parchet **Maximo M 577 Economic**
- Șapă autonivelantă **FZ 100**
- Adeziv pentru covoare **Design D 495**



Broșuri

- Alternativa ecologică la rășinile epoxidice și poliuretanice: Grund special **X-Bond MS-A53**
- MUREXIN Lacuri de parchet și soluții de întreținere
- Sisteme pentru șapele pe bază de sulfat de calciu
- Lipire și etanșare cu **X-Bond**
- MUREXIN Sisteme compacte
- MUREXIN Produse pentru întreținerea parchetului și uleiuri
- MUREXIN Murevell-Effekt

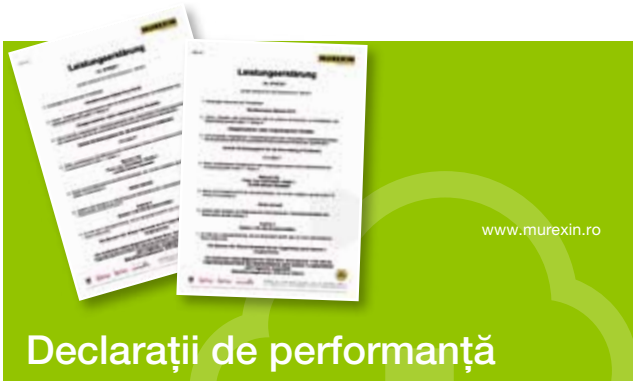

Declaratii de performanță

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor corespund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importantă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor reglementări ce vizează materialele de construcții. Declarația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu care sunteți întotdeauna în siguranță.

Filme aplicare

- A. Lipire și finisare parchet cu uleiuri
- B. Sisteme compact – Lipire covoare elastice și parchet
- C. Dispozitiv aplicare adezivi **X-Bond 200**

www.murexin.ro



www.murexin.ro

Referințe

Adesea este dificil să vă arătăm toate produsele, deoarece nu întotdeauna sunt vizibile în întregime în cadrul sistemelor. De aceea încercăm să vă prezentăm prin intermediul fișelor de referință, imagini cu etapele de prelucrare și materialele utilizate. Astfel și pentru noi, o lucrare de referință reprezintă o carte de vizită și o dovadă a performanțelor reușite.

Highlights

Doriințele și cerințele aplicatorilor cu privire la produse reprezintă punctul central în cadrul grupei de produse Tehnica instalării pardoselilor calde: produsele eficiente, ecologice și rapide dau tonul anul acesta. Produsul monocomponent **MS-X 3** este amorsă și barieră la vapori în același timp. Grundul special de aderență **DX 9** se pretează pentru aproape toate tipurile de suporturi și are o uscare extrem de rapidă. Tot despre viteză este vorba și în cazul Mortarului portant pentru reparații **RS 90**, care este aplicabil în grosimi mari de strat și are o întărire rapidă. Cu ajutorul Șapei autonivelante **Maximo M 61** se pot acoperi suprafețe mai mari cu mai puțin material. Linia de adezivi superiori silanici primește susținere prin intermediul noului produs **Maximo M 577 Economic**. Suprafețe de parchet cu grad ridicat de mat se pot obține cu ajutorul Lacului ultra mat **M 88**.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți găsi la următoarele pagini:

Barieră silanică împotriva umidității MS-X 3	14
Grund special de aderență DX 9	13
Grund special X-Bond MS-A53	14
Mortar portant pentru reparații RS 90	17
Șapă autonivelantă Maximo M 61	18
Adeziv de parchet X-Bond MS-K539	32
Adeziv de parchet Maximo M 577 Economic	32
Lac ultra mat M 88	39

1. Pregătire suport, amorse

Amorsare și barieră împotriva umidității

Tema presiunii timpilor de execuție reprezintă pe șantiere, la fel ca și până acum un subiect arzător și este nominalizată de constructori ca principal factor de stres. Etapele de construcție adesea trebuie să se deruleze într-un ritm atât de rapid, că de multe ori nu se mai ține cont de prevederile cu privire la umiditatea remanentă admisă. Cu bariera silanică împotriva umidității **MS-X 3**, MUREXIN introduce o amorsă aplicabilă cu rola, care se aplică atât ca grund cât și ca barieră la vapori și astfel se realizează o economie considerabilă de timp.

Protecția aplicatorilor și a utilizatorilor

Soluțiile actuale constau adesea în bariere la vapori chimice, precum sisteme epoxidice bicomponente sau sisteme poliuretanică monocomponente. Rapiditatea execuției și utilizarea produselor ecologice nu trebuie să se excludă reciproc. Aceasta o dovedește MUREXIN cu Bariera silanică împotriva umidității **MS-X 3**. Rețeta inovatoare a produsului are la bază tehnologia MSP (modified silan-polymer): aceasta nu conține solvenți, compuși cu efect migrator și are emisii reduse EC 1^{PLUS}R.

Amorsă și barieră la vapori

Bariera silanică împotriva umidității **MS-X 3** este aplicabilă atât pe suporturile cu absorbție normală până la puternic absorbante, precum și pe suporturile neabsorbante precum ceramica sau asfaltul turnat. De asemenea este aplicabilă

pe suporturile dificile, precum șapele friabile și are rol de consolidare a suprafeței. Aplicată în două straturi cu rola specială, în cruce, blochează umiditatea remanentă de până la 6% de la nivelul suporturilor din beton. Caracteristicile speciale ale rolei fac posibilă aplicarea într-un singur strat, fără a mai fi necesari timpii de uscare intermediari.

Grund special de aderență DX 9

Utilizare universală are și Grundul special **DX 9**: atât pe suporturile absorbante, cât și pe suporturile neabsorbante, acesta se usucă extrem de rapid. Domeniul special de utilizare al Grundului **DX 9** îl reprezintă lucrările de renovare – aplicarea pe plăci de gresie, terazzo, acoperiri epoxidice, bariere împotriva vaporilor, metal, sau chiar resturi de adezivi. Aderența este garantată.



Broșură

www.murexin.ro

Barieră silanică împotriva umidității MS-X 3


Avantaje produs!

- Uscare rapidă
- Recomandat ca barieră la vapori
- Pentru consolidarea suprafeței șapelor friabile
- Pentru suporturi absorbante și neabsorbante
- Aplicabilă cu rola

NOU



Mai multe informații la pagina 14

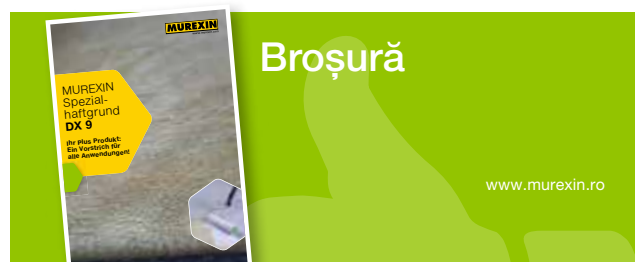

Broșură

www.murexin.ro

Grund special de aderență DX 9

Avantaje produs!

- Pentru suporturi absorbante și neabsorbante
- Uscare rapidă
- Consum redus
- Aderență extrem de ridicată
- Emisii extrem de reduse EC1^{PLUS}

NOU



Mai multe informații la pagina 13

1. PREGĂTIRE SUPORT, AMORSE (Vorbereitung, Grundierungen, Haftbrücken)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Grund special de aderență **DX 9** (Spezial-Haftgrund **DX 9**)

Grund superior pentru asigurarea aderenței pe suporturile absorbante și neabsorbante. Special pentru lucrările de renovare, aplicabil pe aproape toate tipurile de suporturi, la pereți și pardoseli (aplicarea pe plăcile OSB se face numai după consultarea serviciului tehnic). Produsul este monocomponent, gata preparat. Pe suporturile absorbante se diluează 1:1 cu apă. Cod GIS: D 1.

- timp de uscare pe suporturi absorbante cca. 30-40 minute
- consum redus
- utilizare universală

NOU

Consum: 1 kg pentru cca. 20 – 30 m² în funcție de suport

10 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689165415	1 6541
-------	-------	----------------------	---------------	---------------



Amorsă **D1** (Voranstrich **D1**)

Amorsă pe bază de rășini în dispersie, de culoare roz, fără conținut de solvenți, cu capacitate ridicată de penetrare, pentru suporturile absorbante precum șape de ciment, planșee din beton, și materiale pe bază de ipsos la pereți. Se recomandă pe șape fluide anhidrit numai atunci când covoarele ce se vor aplica peste șapă sunt permeabile la vapori. Cod GIS: D 1.

Consum: Concentrat: diluabilă max. 1:3 cu apă
1 kg pentru cca. 20 – 30 m²

5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689061564	6156
10 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689063353	6335



Amorsă **D4** (Supergrund **D4**)

Grund rapid, fără solvenți, de culoare galbenă, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și pereți (aplicarea pe plăcile OSB se face numai după consultarea serviciului tehnic), în special pentru renovări. Datorită adaosurilor speciale, suprafețele tratate devin rugoase. Cod GIS: D 1.

Consum: 1 kg pentru cca. 6 – 10 m², funcție de rugozitatea suportului

1 kg	CUTIE	1 palet = 320 cutii	9002689094395	9439
5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689100539	1 0053
10 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689092346	9234



Amorsă **D7** (Tiefengrund **D7**)

Grund special, gata preparat, culoare albastră cu uscare rapidă, pentru amorsă pe șape încălzite, șape fluide pe bază de ciment sau anhidrit, precum și ca grund peste șapele uscate pe bază de sulfat de calciu, în special înainte de utilizarea maselor de șpaclu și ca grund pentru adezivii silanici și pentru adezivii pe bază de rășini sintetice. Cod GIS: D 1.

Consum: 1 kg pentru cca. 7 – 10 m²

10 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689108368	1 0836
-------	-------	----------------------	---------------	---------------

1. PREGĂTIRE SUPORT, AMORSE (Vorbereitung, Grundierungen, Haftbrücken)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Barieră silanică împotriva umidității **MS-X 3** (Silan-Feuchtigkeitssperre **MS-X 3**)



Grund special pe bază de silan, aplicabil cu rola, fără conținut de solvenți și de apă, pentru consolidarea suporturilor minerale friabile, cu rezistență redusă. Pentru blocarea umidității remanente de până la 4,5% în cazul șapelor de ciment și a betonului și pentru blocarea umidității de până la 3% în cazul șapelor încălzite (cu respectarea protocolului de cicluri de încălzire). Nu conține compuși cu efect migrator. Înainte de aplicarea șapelor autonivelante și a adezivilor pentru placări ceramice se va utiliza Grundul special de aderență DX 9. Peste bariera silanică MS-X3 se pot aplica direct adezivii silanici sau poliuretani. Cod GIS: RS 10.

- nu conține compuși cu efect migrator
- aplicabilă cu rola
- consolidează suprafața
- aplicabilă sub toate tipurile de covoare și sub parchet

Consum: ca amorsă: cca. 100 – 200 g/m², în funcție de caracteristicile suportului

ca barieră împotriva umidității de până la 4,5%: min. 300 g/m². Aplicare cu șpaclul A2 sau cu rola specială M3 (a se vedea pagina 51) suprafață circulabilă, respectiv aplicarea straturilor ulterioare după cca. 3-4 ore

NOU

10 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689304678	3 0467
-------	-------	----------------------	---------------	---------------



Grund special **X-Bond MS-A53** (Spezial Grundierung **X-Bond MS-A53**)



Grund special, fără conținut de apă, solvenți și plastifianți, pe bază de silan, recomandat pentru blocarea umidității remanente de până la 6% în cazul șapelor de ciment și al betonului. Înainte de aplicarea șapelor autonivelante și a adezivilor pentru placări ceramice se va amorsa suportul cu Grundul special pentru aderență DX 9. Este recomandat fără restricții pentru toate tipurile de covoare și pentru parchet. Nu conține substanțe care pot afecta calitatea adezivilor sau a lacurilor de parchet, ca urmare a efectului de migrare. Aplicarea pe șapele încălzite se va face numai cu consultarea specialiștilor Murexin. Cod GIS: RS 10.

- sigur d.p.d.v. fiziologic
- fără plastifianți
- umiditate remanentă de până la 6%
- aplicabil sub toate tipurile de covoare și parchet

Consum: cca. 550 – 650 g/m² ca barieră împotriva umidității de până la 4%. Aplicare cu șpaclul A3

cca. 1000 – 1100 g/m² ca barieră împotriva umidității de peste 4%. Aplicare cu șpaclul S1 suprafață circulabilă, respectiv aplicarea straturilor ulterioare după cca. 4 – 8 ore

25 kg	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689158585	1 5858
-------	-------	--------------------	---------------	---------------



Amorsă **PU 5 Express (Voranstrich PU 5 Express)**



Amorsă poliuretanică, cu uscare rapidă, monocomponentă, fără solvenți și fără apă. Pentru amorsarea suporturi normal sau puternic absorbante, și pentru șapele friabile (în special șape anhidrit fluide precum și șape uscate și elemente de construcție pe bază de ipsos), ca grund pe pardoselile încălzite înainte de lipirea cu adezivi de tip PU sau silanici și ca barieră de vapori la șapele de ciment cu max. 3,5% umiditate. Culoare: roșie. Cod GIS: RU 1.

Consum: cca. 150 – 200 g/m² ca amorsă

cca. 300 – 450 g/m² ca barieră de vapori cu aplicare în două straturi

11 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689160540	1 6054
-------	-------	----------------------	---------------	---------------



Impregnare epoxidică **IH 16** (Epoxy Imprägnierharz **IH 16**)



Rășină epoxidică bicomponentă, fără conținut de solvenți și fără umpluturi, de culoare portocalie, pentru pregătirea suportului în cadrul pardoselilor, înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală. Materialul este foarte fluid și consolidează suporturile minerale friabile. Recomandat la interior ca impregnare pentru umplerea porilor suporturilor minerale, puternic absorbante, precum șape de ciment sau plăci din beton. De asemenea este recomandată pentru injectarea fisurilor cu deschiderea de până la 0,3 mm.

Consum: 0,3 – 0,7 kg/m² (în funcție de suport)

9 kg	SET			
7 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689154839	1 5483
2 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689154846	1 5484

1. PREGĂTIRE SUPORT, AMORSE (Vorbereitung, Grundierungen, Haftbrücken)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Barieră împotriva umidității Epoxy 2K EP 170 (Epoxy- Feuchtigkeitssperre 2K EP 170)



Rășină epoxidică bicomponentă, superioară, cu emisii reduse, pentru blocarea umidității, aplicabilă pe șape și betoane. La interior, pentru betoanele și șapele de ciment cu o umiditate remanentă de până la 7%. Ca hidroizolație alternativă pe plăcile din beton în contact direct cu solul și pe plăcile din beton proaspăt turnate care prezintă umiditate remanentă ridicată. De asemenea este recomandată ca grund și pentru consolidarea tuturor suporturilor uzuale în construcții, în spații interioare și exterioare. Poate fi utilizată și pentru obținerea mortarelor epoxidice, prin amestec cu nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 mm. În cazul utilizării pe pardoselile încălzite se va solicita sfatul specialiștilor Murexin. Cod GIS: RE 1.

Consum: 200 – 600 g/m² în funcție de utilizare
min. 450 g/m² ca barieră de vapori

4,5 kg	SET			
3 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689158844	1 5884
1,5 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689158851	1 5885
12 kg	SET			
8 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii Comp. A	9002689158899	1 5889
4 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. B	9002689158905	1 5890
30 kg	SET			
20 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii Comp. A	9002689158868	1 5886
10 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. B	9002689158875	1 5887



Rășină de turnare 2K SI 60 (Gießharz 2K SI 60)



Rășină de turnare și adezivă, bicomponentă, cu miros redus, fără conținut de solvenți, pe bază de apă de sticlă-PUR pentru ancorarea de rezistență a șapelor și betoanelor. Recomandată la interior și exterior pentru închiderea de rezistență a fisurilor și rosturilor șapelor. De asemenea poate fi utilizată pentru turnarea, umplerea și reparația suporturilor minerale și pentru lipirea profilelor metalice pe beton, piatră lemn și ceramică. Cod GIS: RU 1. Se livrează numai în cutie de carton (câte 5 unități per cutie).

Consum: în funcție de lățimea și adâncimea fisurilor

600 ml	SET	5 seturi / cutie, 1 palet = 39 cutii	9002689151685	1 5168
300 ml	DOZĂ	Comp. A		
300 ml	DOZĂ	Comp. B		




Rășină de turnare 2K HOCO 24 (Gießharz 2K HOCO 24)



Material poliesteric bicomponent pentru reparații fisuri la șape. Este de asemenea recomandat ca masă de șpaclu rapidă și ca adeziv pentru lemn, piatră, metal, beton și pentru înglobarea clemelor de armare, a profilelor de treaptă, a profilelor metalice și din lemn.

Consum: în funcție de lățimea și de adâncimea fisurii

0,55 kg	SET	4 seturi / cutie, 1 palet = 240 cutii	9002689364153	3 6415
6 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689164166	1 6416
3 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii Comp. B	9002689250715	2 5071



Cleme pentru șapă HOCO (HOCO Estrichklammer)

Cleme ondulate, din metal superior, pentru „coaserea” fisurilor la șape, în sistem cu Rășina de turnare 2K HOCO 24 și cu Rășina de turnare 2K SI 60.

Consum: 5 – 7 buc. / m liniar

500 buc.	CUTIE	500 buc. / cutie, 1 palet = 270 cutii (= 135000 buc.)	9002689100515	1 0051
----------	-------	--	---------------	---------------

2. Șape autonivelante și mortare de reparații

Suprafețe perfecte pentru montajul pardoselilor: Șape autonivelante și mortare de reparații MUREXIN

Pentru obținerea suprafețelor netede și portante, precum și pentru egalizarea și nivelarea neplaneităților înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală, vă punem la dispoziție o gamă variată de șape autonivelante și mortare de reparații. MUREXIN vă oferă un spectru larg de produse pentru toate tipurile de utilizări.

Există mase de șpaclu autonivelante care servesc nivelării și egalizării suprafețelor mari, respectiv egalizării gradului de absorbție a suporturilor vechi sau noi. Mortarele de șpaclu cu consistență vârtoasă au rolul realizării pantelor, precum și reparării golurilor fisurilor și defectelor. Masele de șpaclu minerale se clasifică în mase de șpaclu pe bază de ciment și mase de șpaclu pe bază de ipsos. Masele de șpaclu pe bază de ciment se pot aplica în spații interioare și exterioare, în timp ce masele de șpaclu pe bază de ipsos se pot aplica numai în spațiile interioare. În cazul utilizării maselor de șpaclu în încăperile cu umiditate, sunt necesare măsuri speciale de hidroizolare, utilizarea masele de șpaclu pe bază de ipsos nu este permisă în acest caz.

Noul Mortar pentru reparații cu consistență vârtoasă **RS 90**, pe bază de ciment rezolvă două tipuri de aplicații: este foarte ușor modelabil, ceea ce îl recomandă pentru lucrările de reparații la șape și betoane și este aplicabil în grosimi de strat de la 0 mm, astfel că este potrivit pentru șpăcluire de finisare. În plus mortarul se usucă uniform în cca. 90 de minute, indiferent de grosimea stratului!

Șapa autonivelantă **FZ 100** punctează prin Murevell-Effekt – prelucrarea excelentă și o ușoară șlefuire sunt numai două dintre caracteristicile speciale.



Fișă informații produs

www.murexin.ro



Fișă informații produs

www.murexin.ro

Mortar portant pentru reparații **RS 90**

Avantaje produs!

- Este posibilă aplicarea în grosimi mari de strat
- Uscare și întărire rapidă
- Modelare ușoară
- Foarte fin
- Pentru reparații și nivelare

NOU



Șapă autonivelantă **FZ 100**

Avantaje produs!

- Uscare rapidă
- Prelucrare extrem de ușoară
- Șlefuire ușoară
- Absorbție extrem de ridicată
- Suprafață extrem de netedă



Mai multe informații la pagina 17

Mai multe informații la pagina 18

2. ȘAPE AUTONIVELANTE ȘI MORTARE DE REPARAȚII (Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol

Mortare portante pentru umplere și reparații



- uscare rapidă
- modelare extrem de ușoară
- granulometrie foarte fină

NOU

Mortar portant pentru reparații RS 90 (Standfeste Reparaturmasse RS 90)



Mortar de reparații pe bază de ciment special, portant, cu granulometrie foarte fină și cu uscare rapidă. Mortarul are tensiuni reduse și se prelucrează ușor. Pentru șpăcluire de finisare, aplicabil în grosimi de la 0 mm. Se utilizează numai la interior, pe suprafețele pereților și pardoselilor, pentru lucrări de reparații și nivelare la trepte și podeste, precum și pentru umplerea micilor găuri și neplaneități la șape și suprafețe de beton, în grosime de strat de la 1 mm (0) până la 40 mm. Aplicarea straturilor ulterioare (indiferent de grosimea mortarului) se poate face după 90 de minute. Recomandat pentru pardoseli încălzite, se pretează solicitărilor la scaune cu rotile. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002690165381	1 6538
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Mortar de umplere și reparații SF 80 (Füll- und Reparaturmasse SF 80)



Mortar de ciment, stabil, cu întărire rapidă pentru reparații și nivelare la trepte și pardoseli precum și pentru umplerea și egalizarea găurilor și denivelărilor în spații interioare, pentru lucrări de reparații și de nivelare a treptelor și podestelor, aplicabil în grosimi de strat de până la 50 mm. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689061694	6169
-------	-----	-------------------	---------------	-------------



Mortar fin de umplere și reparații SF 83 (Füll- und Reparaturmasse SF 83 Fein)



Mortar de ciment special, sub formă pulverulentă, fin, aditivat, cu uscare rapidă și uniformă, cu contracții reduse și întărire hidraulică. Pentru șpăcluire de finisare, aplicabil în grosimi de la zero mm. Recomandat doar la interior, pardoseli și pereți, pentru reparații și nivelări la trepte și podeste, precum și pentru umplerea micilor găuri și neplaneități ale șapelor și betoanelor, aplicabilă în grosimi de la 1 mm (0) până la 40 mm. Este recomandat la șapele cu încălzire și la solicitări cu scaune cu roți. După 15 minute se pot aplica următoarele straturi cu același material sau cu șapa autonivelantă, de asemenea la pereți este posibilă drișcuirea, precum și realizarea muchiilor. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689142140	1 4214
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Mortar de umplere și reparații Murefix MF 4 (Murefix MF 4)



Masă de șpacu pentru reparații sub formă de pulbere, puternic aditivată, foarte stabilă, cu întărire rapidă, fără fisuri, pentru umplerea găurilor, corectarea defectelor și denivelărilor suprafețelor de beton, șape de ciment și ipsos, plăci fibrolemnoase, placaje ceramice. Aderență deosebită la suport, chiar și fără amorse. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat

6 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689115663	1 1566
------	-------	--------------------	---------------	---------------

2. ȘAPE AUTONIVELANTE ȘI MORTARE DE REPARAȚII (Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol

Șape autonivelante



Șapă autonivelantă **Maximo M 61** (Nivelliermasse **Maximo M 61**)



Șapă autonivelantă specială, cu MUREVELL-EFFEKT, cu capacitate de acumulare de căldură, cu emisii reduse de praf, cu randament ridicat și absorbție foarte bună. Uscarea se realizează prin hidratare. În ceea ce privește consumul este cu cca. 27% mai eficientă decât o șapă autonivelantă obișnuită. Recomandată la interior pentru realizarea structurilor suport plane, cu grad de absorbție ridicat, în grosime de strat de până la 15 mm, înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală și a parchetului. Este specială pentru încălzirea prin pardoseală deoarece este posibilă obținerea unei economii la energie de până la 12%, ca suport pentru lipirea covoarelor din cauciuc și a covoarelor Design (LVT), covoare care necesită un grad de absorbție ridicat al masei de nivelare. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,1 kg/m² per mm grosime strat

13 kg	SAC	1 palet = 72 saci	9002689138402	1 3840
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



- emisii reduse de praf
- MUREVELL-EFFEKT
- până la 20 mm grosime strat

Șapă autonivelantă **FZ 100** (Nivelliermasse **FZ 100**)



Masă de nivelare superioară, cu emisii reduse de praf, autonivelantă, extrem de fluidă, suprafața rezultată este foarte netedă și se șlefuiște ușor, uscarea este rapidă datorită MUREVELL-EFFEKT. Recomandată numai la interior pentru nivelare în grosimi de strat până la 20 mm. Constituie suport pentru covoarele uzuale de pardoseală și parchet. Este recomandată pentru pardoselile încălzite, este pompabilă. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689154631	1 5463
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Șapă autonivelantă pentru pardoseli din lemn **NH 75** (Holzboden Nivelliermasse **NH 75**)



Șapă autonivelantă specială pe bază de ciment, clasa C40 / F10, pentru reabilitarea pardoselilor vechi din lemn și pentru nivelarea pardoselilor supuse la solicitări mari, la interior. Se aplică în strat de la 3 – 20 mm. Nu este necesară armarea cu plasă. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,25 kg/m² per mm grosime strat

20 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689055495	5549
-------	-----	-------------------	---------------	-------------



Șapă autonivelantă rapidă **SL 52** (Schnellspachtelmasse **SL 52**)



Șapă autonivelantă specială cu întărire hidraulică, sub formă de pulbere, puternic aditivată, cu emisii reduse de praf, cu timp de uscare rapid, **face posibilă aplicarea covoarelor ulterioare după 90 minute**. Utilizabilă numai la interior pentru obținerea suporturilor plane în grosimi de până la 20 mm, înainte de instalarea covoarelor de pardoseală și a parchetului. Recomandată pentru pardoseli cu sisteme de încălzire înglobate sau supuse solicitărilor scaunelor cu roțile. Recomandată ca strat suport pentru sigilările epoxidice. Reacția la foc: A2fl s1 conform EN 13501. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,4 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689133032	1 3303
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Șapă autonivelantă **FZ 15** (Nivelliermasse **FZ 15**)


























Șapă autonivelantă pulverulentă, cu MUREVELL-EFFEKT, aditivată, cu întărire hidraulică. Recomandată numai la interior, în grosime de strat de până la 10 mm, pentru obținerea suporturilor de pardoseală plane, înainte de aplicarea covoarelor de toate tipurile. Recomandată la sisteme de încălzire prin pardoseală și la solicitări cu scaune cu roțile. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.











Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689064480	6448
-------	-----	-------------------	---------------	-------------

2. ȘAPE AUTONIVELANTE ȘI MORTARE DE REPARAȚII (Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol	
	   Șapă autonivelantă Extrem NE 30 (Nivelliermasse Extrem NE 30) Masă de nivelare pulverulentă, aditivată cu rășini, cu contracții reduse, autonivelantă și cu întărire hidraulică. Utilizată la interior, pentru realizarea egalizărilor în grosimi de strat între 3 mm și 30 mm, înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală de toate tipurile, în special pentru egalizarea neplaneităților extreme, precum a planșelor din beton, a planșelor prefabricate cu goluri sau egalizarea suprafețelor mari. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1. Consum: cca. 1,7 kg/m ² per mm grosime strat			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689061762	6176
	   Șapă autonivelantă CA 20 (Nivelliermasse CA 20) Șapă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu. Are contracții extrem de reduse la uscare, este fluidă și pompabilă, în special pentru suporturi dificile și șape fluide anhidrit. Aplicabilă în grosimi de strat între 2 – 20 mm. Recomandată de asemenea pentru pardoseli încălzite. Aplicabilă numai la interior. Cod GIS: CP 1. Consum: cca. 1,5 kg/m ² per mm grosime strat			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689120964	1 2096
	   Șapă autonivelantă CA 40 (Nivelliermasse CA 40) Șapă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu, cu conținut de fibre. Are contracții extrem de reduse la uscare, este fluidă și pompabilă, în special pentru suporturi dificile și șape fluide anhidrit. Aplicabilă în grosimi de strat între 3 – 20 mm. Recomandată de asemenea pentru pardoseli încălzite. Aplicabilă numai la interior. Cod GIS: CP 1. Consum: cca. 1,5 kg/m ² per mm grosime strat			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689106685	1 0668
	   Mortar de umplere și reparații CA 85 (Füll- und Reparaturmasse CA 85) Mortar de umplere și de reparații pe bază de sulfat de calciu, stabil, cu uscare rapidă și contracții reduse la uscare. Numai la interior, pentru lucrări de egalizare și de reparații la suprafețele pardoselilor și pereților, precum și pentru umplerea găurilor și nivelarea neplaneităților șapelor pe bază de sulfat de calciu, a șapelor magnezitice și a celor pe bază de asfalt turnat, precum și pentru nivelarea și șpăcluirea șapelor uscate și a elementelor de construcții pe bază de ipsos. Recomandat pentru șapele încălzite, rezistă la traficul scaunelor cu roțile. Grosime maximă de strat: 50 mm. Cod GIS: CP 1. Consum: cca. 1,5 kg/m ² per mm grosime strat			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689115656	1 1565
	   Șapă autonivelantă de exterior FMA 30 (Fließmasse Außen FMA 30) Șapă autonivelantă, aditivată cu rășini, cu tensiuni reduse, cu întărire hidraulică. Recomandată la interior și exterior, pentru realizarea suporturilor plane, în grosime de strat de la 5 până la 30 mm, înainte de instalarea diferitelor covoare de pardoseală. Recomandată în special pentru egalizarea neplaneităților planșelor din elemente prefabricate, a planșelor brute, etc., precum și pentru asigurarea pantelor de până la 3%. Este aplicabilă la exterior în grosime de până la 30 mm per strat. Recomandare amorsă: Amorsă pentru hidroizolații AG 3. Reacția la foc: A1. Consum: cca. 1,6 kg/m ² per mm grosime strat			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689078722	7872
	  Șapă rapidă de egalizare SE 24 (Schnellestrich SE 24) Beton uscat gata preparat, circulabil la 18 ore, suprafața poate fi placată după cca. 48 ore, recomandat pentru pardoseli încălzite fără alte adaosuri. Clasa E 300. Cod GIS: ZP 1. Consum: cca. 20 kg/m ² per cm grosime strat			
25 kg	SAC	1 palet = 56 saci	9002428089415	8941

2. ȘAPE AUTONIVELANTE ȘI MORTARE DE REPARAȚII (Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen)

Prodot	Descriere	EAN	Cod Articol	
	<p>Ciment rapid pentru șape SE 90 (Schnellestrichzement SE 90)</p> <p>Ciment cu întărire rapidă, aditivat, pentru realizarea șapelor. Recomandat la interior pentru realizarea șapelor flotante, glisante și în aderență, și a șapelor încălzite ce pot fi supuse la solicitări și pot fi acoperite la scurt timp după turnare. Atât pentru construcții noi, cât și pentru domeniul renovărilor și asanărilor. Recomandat și pentru pardoseli încălzite, rezistă la traficul scaunelor cu roțile. În cazul pardoselilor încălzite, instalația de încălzire se va porni la 3 zile după aplicarea șapei. În caz contrar se va respecta normativul ÖNORM B 2242. Cod GIS: ZP 1</p> <p>Consum: cca. 3 kg/m² per cm grosime strat</p>			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689061984	6198
	<p>Ciment rapid pentru șape ER 70 (Estrichzement Rapid ER 70)</p> <p>Produsul ER 70 este un liant hidraulic special cu ajutorul căruia, prin amestec cu agregat se poate obține o șapă care în intervalul a 24 ore este întărită, astfel fiind posibilă placarea cu placaje ceramice, iar în 7 zile șapa atinge o umiditate remanentă < 2%. Cimentul este recomandat pentru realizarea șapelor în aderență, glisante, sau flotante, cu rol de suport pentru parchet, PVC, linoleum, ceramică, piatră naturală sau artificială, mochetă, etc., șape care trebuie să aibă un timp rapid de uscare pentru a permite aplicarea acoperirilor. Liantul rapid pentru șape este recomandat pentru utilizare atât la interior cât și la exterior.</p> <p>Consum: cca. 2,5 kg/m² per cm grosime strat</p>			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689133070	1 3307
	<p>Șapă autonivelantă OS 50 (Nivelliermasse Objekt Plus OS 50)</p> <p>Șapă autonivelantă, pulverulentă, stabilă, cu întărire hidraulică, de clasă CT-C30-F10. Recomandată numai la interior, în grosime de strat de până la 10 mm ca suport pentru toate tipurile de acoperiri. Rezistă la solicitări de tip scaune cu roțile și la încălzirea prin pardoseală.</p> <p>Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat</p>			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689059554	5955
	<p>Șapă autonivelantă ST 25 (Nivelliermasse ST 25)</p> <p>Șapă autonivelantă cu întărire hidraulică, sub formă de pulbere, puternic aditivată, cu risc redus de fisurare, de clasa CT-C25-F5. Utilizare numai la interior, în grosime de la 2 – 30 mm, pentru nivelarea pardoselilor peste care se aplică placaje ceramice sau covoare de pardoseală de orice tip. Se poate utiliza la încălzire prin pardoseală, rezistă la scaune cu roțile. Amorsă: D1, după caz Amorsă rapidă D4.</p> <p>Consum: cca. 1,7 kg/m² per mm grosime strat</p>			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689114932	1 1493
	<p>Șapă autonivelantă NB 10 (Nivelliermasse Basic NB 10)</p> <p>Șapă autonivelantă pe bază de ciment, aditivată, sub formă pulverulentă, cu emisii reduse. Este recomandată la interior pentru nivelare în grosime de strat între 2 – 10 mm înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală de orice tip, precum și pentru placarea cu placaje ceramice sau piatră naturală. De asemenea este recomandată pentru șapele cu sisteme de încălzire și în cazul solicitărilor la scaune cu roți. Clasificare conform EN 13813 CT-C25-F6, comportare la foc clasa A1.</p> <p>Consum: cca. 1,7 kg/m² per mm grosime strat</p>			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689132950	1 3295

3. ACCESORII (Zubehör)

Prodot	Descriere	EAN	Cod Articol
--------	-----------	-----	-------------



NOU

Bandă armare fisuri **GL** (Rissarmierungsbahn **GL**)

Bandă cu inserție din fibră de sticlă, cu rezistență la tracțiune și întindere la rupere ridicată, pentru armarea fisurilor. Pentru acoperirea fisurilor, a rosturilor de lucru, recomandată ca alternativă la „coaserea” clasică a fisurilor. Lățime bandă: 60 cm. Lungime: 12 m.

7,2 m ²	ROLĂ	1 palet = 96 role	9002689165460	1 6546
--------------------	------	-------------------	---------------	---------------



Plasă pentru armare **GL** (Verstärkungsmatte **GL**)

Plasă din fibră de sticlă, rezistentă la alcalii pentru armarea maselor de șpaclu și de nivelare. Pentru creșterea rezistenței la întindere din încovoiere și a rezistenței la șocuri (comportamentul la fisurare). Este utilizată în special în cazul suporturilor critice precum dușumele din lemn, asfalt turnat, plăci conglomerate, șape uscate, a șapelor friabile și fisurate și în cazul trecerilor între diferite materiale de construcții. Lățime bandă: 1 m. Lungime: 30 m. Grosime 1 mm.



30 m ²	ROLĂ	1 palet = 50 role	9002689168904	1 6890
-------------------	------	-------------------	---------------	---------------



Fibre de rigidizare **GL** (Verstärkungsfaser **GL**)

Fibre rezistente la alcalii pentru rigidizarea maselor de șpaclu și de egalizare. Pentru creșterea rezistenței la compresiune și la încovoiere și a rezistenței la șocuri (reducerea riscului de fisurare). Utilizate în special la suporturi critice, dușumele din lemn, asfalt turnat, plăci OSB, șape uscate, șape friabile sau fisurate și la trecerea peste suporturi din materiale diferite. Fibrele se adaugă în apa de amestec și se realizează o omogenizare inițială.

250 g	PUNGĂ	50 pungi / 1 cutie, 1 palet = 1350 pungi	9002689084297	8429
-------	-------	--	---------------	-------------




Folie suporturi critice Unitop **M 85** (Entkoppelungsmatte Unitop **M 85**)

Folie specială din fibră de sticlă, flexibilă, se aplică pe suport fără fixare, utilizată ca strat intermediar, pentru stabilizarea suportului, ca izolație și etanșare la vapori înainte de lipirea covoarelor textile, a covoarelor sintetice cu dos dublu și a celor cu dos din spumă poliuretanică, a covoarelor PVC și CV cu dos neted, amprentat, sau din latex la interior. Ca strat de separație între diferite covoare și suporturile critice, specială pentru suporturile cu umiditate ridicată, la interior. Este recomandată pe suporturile absorbante și neabsorbante, precum plăci compozite, piatră naturală și ceramică, covoare vechi sau noi din linoleum, PVC, CV și parchet, precum și pe pardoselile vechi vopsite sau sigilate. Lățime bandă: 2 m. Lungime: 25 m. Grosime: 2 mm.

50 m ²	ROLĂ	1 palet = 12 role	90026891125211	1 2521
-------------------	------	-------------------	----------------	---------------

Plombe de siguranță pentru șapele cu încălzire (Sicherheitsplomben für Heizestriche)



Plombe de siguranță sunt utilizate pentru a urmări și controla evoluția temperaturilor în cazul șapelor cu încălzire prin pardoseală. Conform ÖNORM B 2242 aplicatorii de șapă, respectiv montatorii covoarelor de pardoseală au obligația montării acestor sisteme de siguranță. Cantitate minimă: 10 buc.

1 Pachet	10 buc. / pachet	9002689123644	1 2364
----------	------------------	---------------	---------------



Bandă izolatoare de margine, autoadezivă **RS 50** (Randdämmstreifen selbstklebend **RS 50**)

Bandă elastică de etanșare la îmbinări între perete și pardoseală și între pereți. Banda autoadezivă din polietilenă spumă. Pentru evitarea punțiilor acustice și a tensiunilor apărute la racordul dintre pereți și pardoseală, utilizabilă la interior și la exterior, la rosturile de întrerupere la mortare, la aplicarea adezivilor pentru placaje ceramice și/sau la șapele autonivelante. Pe pardoselile brute din beton, șape flotante sau pe strat de separație, pe pardoseli din lemn, plăci aglomerate de pardoseală, pe plăci ceramice vechi, din piatră naturală sau artificială. Ca bandă de margine înainte de montajul Foliilor separatoare Murexin Unitop. Împiedică apariția tensiunilor, datorită capacității de preluare a eforturilor.

20 m	ROLĂ	5 role / cutie, 1 palet = 90 role	9002689130567	1 3056
------	------	-----------------------------------	---------------	---------------

Nisip de cuarț de diferite sorturi, găsiți la capitolul Tehnica pardoselilor epoxidice, la pagina 119.

2. Șape autonivelante și mortare de reparații

Maximo: Ambalaje mici – Performanțe mari! Materialele ușoare de umplere asigură rezultate maxime

Șapa autonivelantă **Maximo M 61**: mai puțin material, eficiență ridicată, greutatea redusă, mai puțin praf, emisii reduse EC 1 Plus și economia de timp la aplicare sunt avantajele incontestabile care au contribuit la succesul Maximo.

Mai puțin material – eficiență ridicată

Sloganul „cu mai puțin acoperi mai mult” descrie perfect avantajele Șapei autonivelante **Maximo M 61**: pentru acoperirea unei suprafețe de 100 m² la o grosime medie de strat de 3 mm cu o șapă autonivelantă uzuală sunt necesare cca. 450 kg de material, în cazul utilizării Șapei autonivelante **Maximo M 61** este necesară o cantitate mai mică cu 124 kg, care nu trebuie achiziționată și nici livrată în șantier.

Mai puțin timp – suprafețe mai mari

Se câștigă timp la prelucrare. Într-o găleată de malaxare MUREXIN se pot malaxa de-o dată doi saci în loc de unul și cu materialul rezultat se poate acoperi o suprafață cu 27% mai mare, într-un timp mai scurt. Per ansamblu aceasta presupune că se economisește o oră de lucru la fiecare 100 m².

Beneficii suplimentare pentru sănătate – protejarea coloanei vertebrale și a plămânilor

Greutatea scăzută a materialelor de umplere moderne comparativ cu materialele convenționale minerale de umplere, aduce un aport considerabil în privința menținerii sănătății coloanei vertebrale a aplicatorilor: șantierele fără lift cu scări înguste sunt cucerite în pas alergător, cu spatele drept. Mai mult decât atât, rețeta cu emisii reduse de praf, împreună cu gura de evacuare optimizată a sacului, contribuie la asigurarea unui aer curat pe parcursul prelucrării.

Produsul poate fi utilizat în sistemul ecologic cu emisii reduse și fără compuși cu caracter migrator, împreună cu Grundul special de aderență **DX 9** și cu Adezivul de parchet **X-Bond MS-K 530**.



Șapă autonivelantă **Maximo M 61** Avantaje produs!

- Cu 27% mai puțin material și economie de timp
- Manipulare mai ușoară – protecția spatelui
- Sistem inteligent de deschidere a sacului
- Emisii reduse de praf
- Izolator fonic la zgomotul pașilor în sistem
- Emisii extrem de reduse



Mai multe informații la pagina 18

4. Adezivi pentru PVC, mochetă, linoleum, plută, cauciuc

Răspunsul perfect pentru covoarele tip Design vinilice și din poliolefină: Adeziv pentru covoare Design D 495

Marmură de Carrara strălucitoare, dușumea din lemn de stejar, parchet din lemn de arțar alb ca zăpada: Nu există nimic ceea ce covoarele vinilice Design sa nu poată imita perfect.

Pe de-o parte covoarele vinilice Design se caracterizează printr-o multitudine de modele, pe de altă parte transportul acestora este facil iar aplicarea este de asemenea ușoară. Nu trebuie să uităm totuși rezistența la uzură și la zgâriere ridicată.



Adezivi cu lipire în aderență

Covoarele tip Design se instalează de regulă cu adezivi în dispersie, prin lipire pe întreaga suprafață. La montaj trebuie avut în vedere să se realizeze o lipire într-un mod profesional, respectiv să se evite deformarea covorului care poate fi efectul variațiilor de temperatură, de asemenea îmbinarea între plăci trebuie să se facă astfel încât să se evite bombarea în zona rosturilor. Muchiile și colțurile ridicate reprezintă urmarea unei aplicări neprofesionale.

La prelucrarea adezivilor în dispersie trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

- Lipire pe întreaga suprafață
- Cantitate suficientă de adeziv
- Schimbarea regulată a lamelor dințate
- Trebuie acordată atenție în mod special asupra momentului fixării covorului și asupra timpilor de aerisire ai adezivului

Adezivi cu lipire în umed

Ca adezivi cu lipire în umed sunt caracterizați acei adezivi care se aplică pe stratul suport, iar montajul covorului de pardoseală se aplică în stratul proaspăt de adeziv. O condiție pentru acest tip de lipire este ca pe stratul suport să se aplice în prealabil o masă de nivelare de grosime 2-3 mm, cu rol de asigurare a unui grad de absorbție uniform. Lipirile în umed prezintă avantajul asigurării unei peliculizări uniforme a adezivului pe dosul covorului.

Adezivul D 495, armat cu fibre este special conceput pentru lipirea covoarelor Design, deoarece în condițiile în care se respectă cerințele prezentate mai sus, acesta poate fi utilizat atât ca adeziv în umed, cât și ca adeziv în aderență. Aceste proprietăți și cât și o stabilitate dimensională ridicată, caracterizează acest adeziv inovator, cu emisii reduse.



Adeziv pentru covoare Design D 495










Avantaje produs!

- Armat cu fibre
- Riflaj rigid
- Utilizare universală
- Emisii extrem de reduse EC1
- Stabilitate dimensională ridicată



Mai multe informații la pagina 25

4. ADEZIVI PENTRU PVC, MOCHETĂ, LINOLEUM, PLUTĂ, CAUCIUC (Klebstoffe für PVC, Textil, Linoleum, Kork und Gummi sowie Fixierungen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol															
	 <p>Adeziv pentru PVC și mochetă D 321 (Bodenbelagsklebstoff D 321)</p> <p>Adeziv pentru lipirea covoarelor din PVC, linoleum și a mochetei cu suport textil, sintetic, latex sau spumă poliuretanică. Cod GIS: D 2. Șpaclu: A1, A2, B1, B2.</p> <p>Consum: cca. 300 – 450 g/m²</p> <table border="1"> <tr> <td>1 kg</td> <td>CUTIE</td> <td>1 palet = 350 cutii</td> <td>9002689062622</td> <td>6262</td> </tr> <tr> <td>6 kg</td> <td>CUTIE</td> <td>1 palet = 85 cutii</td> <td>9002689069126</td> <td>6912</td> </tr> <tr> <td>14 kg</td> <td>CUTIE</td> <td>1 palet = 36 cutii</td> <td>9002689063278</td> <td>6327</td> </tr> </table>	1 kg	CUTIE	1 palet = 350 cutii	9002689062622	6262	6 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689069126	6912	14 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689063278	6327		
1 kg	CUTIE	1 palet = 350 cutii	9002689062622	6262														
6 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689069126	6912														
14 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689063278	6327														
	 <p>Adeziv Universal D 390 (Universalklebstoff D 390)</p> <p>Adeziv performant, pe bază de rășini sintetice în dispersie, pentru lipirea PVC – benzi sau plăci, pe pardoseli sau pereți, a mochetelor cu suport neted sau texturat – latex, spumă poliuretanică. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.</p> <p>Consum: cca. 280 – 400 g/m²</p> <table border="1"> <tr> <td>1 kg</td> <td>CUTIE</td> <td>1 palet = 350 cutii</td> <td>9002689061915</td> <td>6191</td> </tr> <tr> <td>6 kg</td> <td>CUTIE</td> <td>1 palet = 85 cutii</td> <td>9002689061946</td> <td>6194</td> </tr> <tr> <td>12 kg</td> <td>CUTIE</td> <td>1 palet = 36 cutii</td> <td>9002689061939</td> <td>6193</td> </tr> </table>	1 kg	CUTIE	1 palet = 350 cutii	9002689061915	6191	6 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689061946	6194	12 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689061939	6193		
1 kg	CUTIE	1 palet = 350 cutii	9002689061915	6191														
6 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689061946	6194														
12 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689061939	6193														
	 <p>Adeziv cu fixare umedă și de aderență D 391 (Nass- und Haftbettklebstoff D 391)</p> <p>Adeziv pe bază de rășini în dispersie pentru lipirea covoarelor PVC la pereți și pardoseli, sub formă de plăci și benzi precum și pentru covorele de pardoseală cu dos din latex-spumă neted, latex amprentat sau a covoarelor cu dos din spumă poliuretanică. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.</p> <p>Consum: cca. 300 – 450 g/m²</p> <table border="1"> <tr> <td>20 kg</td> <td>CUTIE</td> <td>1 palet = 24 cutii</td> <td>9002689066927</td> <td>6692</td> </tr> </table>	20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689066927	6692												
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689066927	6692														
	 <p>Adeziv unilateral D 338 (Einseitklebstoff D 338)</p> <p>Adeziv în dispersie pentru lipirea covoarelor PVC și CV de toate tipurile, plăci și benzi, plăci flexibile, covoare textile cu dos neted, amprentat sau din latex. Este de asemenea recomandat pentru covoare sintetice cu dos dublu și cu dos din spumă poliuretanică. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.</p> <p>Consum: cca. 300 – 450 g/m²</p> <table border="1"> <tr> <td>20 kg</td> <td>CUTIE</td> <td>1 palet = 24 cutii</td> <td>9002689052074</td> <td>5207</td> </tr> </table>	20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689052074	5207												
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689052074	5207														
	 <p>Adeziv special pentru PVC și covoare textile LF 300 (Spezial Haftbettklebstoff LF 300)</p> <p>Adeziv performant, pe bază de rășini în dispersie, fără solvenți, cu aderență ridicată pentru lipirea covoarelor PVC, a linoleumului, benzi sau plăci, a plăcilor flexibile și a covoarelor textile cu dos din latex pe suporturi absorbante sau neabsorbante, de asemenea și pentru lipiri de contact. De asemenea este recomandat pentru lipire PVC pe PVC. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.</p> <p>Consum: cca. 200 – 400 g/m²</p> <table border="1"> <tr> <td>12 kg</td> <td>CUTIE</td> <td>1 palet = 36 cutii</td> <td>9002689063919</td> <td>6391</td> </tr> </table>	12 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689063919	6391												
12 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689063919	6391														

4. ADEZIVI PENTRU PVC, MOCHETĂ, LINOLEUM, PLUTĂ, CAUCIUC (Klebstoffe für PVC, Textil, Linoleum, Kork und Gummi sowie Fixierungen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Adeziv pentru cauciuc **CR 5** (Kautschuk-Klebstoff **CR 5**)



Adeziv special pe bază de rășini în dispersie, cu emisii foarte reduse, întărire rapidă și rezistență ridicată, pentru lipirea la interior a covoarelor din cauciuc sintetic – benzi sau plăci cu grosimea de până la 3,2 mm – cu spatele plan / neted, precum și a celor din poliolefină pe suporturi absorbante. Se poate utiliza la pardoseli cu sisteme de încălzire înglobate, sau supuse solicitărilor scaunelor cu roțile. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.

Consum: cca. 350 – 400 g/m² în funcție de suport și de dosul covorului

14 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689106340	1 0634
-------	-------	--------------------	---------------	---------------



Adeziv poliuretanic **2K PU 330** (Klebstoff **2K PU 330**)



Adeziv poliuretanic bicomponent, elastic, pentru instalarea covoarelor supuse solicitărilor extrem de ridicate, precum a covoarelor din cauciuc, a covoarelor Design-vinilice, a covoarelor sportive la exterior, precum și pentru executarea lucrărilor de montaj și reparații, pentru lipirile dur-elastice pe beton, ceramică, piatră, lemn și pe alte materiale de construcții. Recomandat la interior și exterior, este rezistent la apă și la intemperii. Raport de amestecare în greutate: Comp. A : Comp. B = 5 : 1. Cod GIS: RU 1. Șpaclu: A2, B1, B2, B3.

Consum: cca. 300 – 1300 g/m²

6 kg	SET			
5 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689063650	6365
1 kg	CUTIE	1 palet = 360 cutii Comp. B	9002689063643	6364
12 kg	SET			
10 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689363651	3 6365
2 kg	CUTIE	1 palet = 100 cutii Comp. B	9002689163640	1 6364



Adeziv universal de fixare **WL 720** (Universalfixierung **WL 720**)



Adeziv pentru fixarea covoarelor de pardoseală în locuințe, cu rezistență la cicluri lipire-dezlipire aplicabil cu rola. Pentru fixarea covoarelor tip plăci, cu dos din pâslă și cu dos neted din spumă pe covoarele existente și pe suporturi șpacluite. Cod GIS: D 1.

Consum: cca. 100 – 150 g/m²

2,8 kg	CUTIE	1 palet = 100 cutii	9002689368298	3 6829
5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689101925	1 0192
25 kg	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689072812	7281



Adeziv de fixare în dispersie **WL 730** (Fixierdispersion **WL 730**)



Adeziv în dispersie, superior pentru fixare cu rezistență ridicată la cicluri lipire-dezlipire, aplicabil cu rola. Pentru fixarea mochetei tip plăci cu dos din pâslă, PVC, sau spumă poliuretanică. De asemenea pentru covoare PVC, CV și covoare textile cu dos neted din spumă. Cod GIS: D 1.

Consum: cca. 100 – 150 g/m²

10 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689092360	9236
-------	-------	--------------------	---------------	-------------

4. ADEZIVI PENTRU PVC, MOCHETĂ, LINOLEUM, PLUTĂ, CAUCIUC (Klebstoffe für PVC, Textil, Linoleum, Kork und Gummi sowie Fixierungen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Adeziv de contact KK 990
(Kontaktklebstoff KK 990)



- emisii reduse EC 1 Plus
- aplicare foarte ușoară

NOU

Adeziv de contact, fără conținut de solvenți, stabil, tixotrop, cu priză rapidă. Recomandat la interior pentru lipirea covoarelor textile la pardoseli și pereți, a plăcilor cu fibre, a acoperirilor la pereți supuse la solicitări ridicate, a covoarelor din cauciuc granulat, a profilelor de îmbinare, și pentru lipirea la pereți a tapetelor din PVC și plută, precum și pentru lipirea covoarelor în zona plintelor. Recomandat pentru șapele cu încălzire, rezistă la solicitarea scaunelor cu roțile. Cod GIS: D 5. Șpaclu: A1, A2.

Consum: cca. 250 – 350 g/m² cu aplicare pe ambele suprafețe

5 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii	9002689306306	3 0630
------	-------	--------------------	---------------	---------------



Adeziv special de contact KK 346
(Spezialkontaktklebstoff KK 346)



Adeziv pe bază de cauciuc sintetic, nu conține aromați, pentru lipirea profilelor PVC, covoarelor din cauciuc sau din plută sub formă de plăci, a plăcilor din materiale sintetice de toate tipurile, a plintelor și a benzilor de margine în spații interioare. Cod GIS: S 1. Șpaclu: A1, A2.

Consum: cca. 250 – 350 g/m² cu aplicare pe ambele suprafețe

5 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii	9002689160564	1 6056
10 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii	9002689101918	1 0191



Adeziv de contact Rexopren 1310
(Kontaktklebstoff Rexopren 1310)



Adeziv de contact pe bază de solvenți, cu utilizare la interior, pentru lipirea covoarelor PVC și cauciuc sub formă de benzi sau plăci, precum și pentru lipirea plăcilor din plută sau linoleum. Recomandat pentru șapele cu încălzire și în cazul solicitărilor la scaune cu roțile. Cod GIS: S 1. Șpaclu: A1, A2.

Consum: cca. 250 – 350 g/m² cu aplicare pe ambele suprafețe

200 g	CUTIE	1 palet = 672 cutii	9002689093350	9335
450 g	CUTIE	1 palet = 336 cutii	9002689093374	9337
900 g	CUTIE	1 palet = 324 cutii	9002689093367	9336
5 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii	9002689093398	9339



Diluant KK 350 (Verdünnung KK 350)

Pentru diluarea adezivilor de contact pe bază de solvenți, precum Adezivul special de contact KK 346, Adeziv de contact Rexopren 1310 și pentru curățarea sculelor și echipamentelor.

0,5 litri	CUTIE	1 palet = 540 cutii	9002689063711	6371
5 litri	CUTIE	1 palet = 99 cutii	9002689063728	6372

5. ADEZIVI PENTRU UTILIZĂRI SPECIALE (Klebstoffe für Spezialanwendungen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol


Tapet din fibră de sticlă Scandatex (Glasgewebe Scandatex)


Tapet din fibră de sticlă – cu design inovativ în 4 modele – pentru „armarea” și decorarea pereților interiori, în special în zonele cu solicitări intense: școli, grădinițe, hoteluri, spitale, hale, expoziții etc. Rezolvă problema defectelor suportului (exemplu: rosturi între plăcile de gips-carton), fisuri, defecte de suprafață. Are o aderență foarte bună la suporturile minerale, nu este inflamabil, nu conține substanțe dăunătoare sănătății, menține stabilă culoarea finisajului. Tapetul se lipește cu Adezivul de tapet D 910. Pentru finisare durabilă se recomandă vopselele latex sau epoxidice Murexin. Lățime: 1 m.

6351 (caroiaj normal)	ROLĂ	4 role / cutie, 1 palet = 24 role		
50 m ²			9002438093877	9387
6164 (caroiaj fin)	ROLĂ	6 role / cutie, 1 palet = 36 role		
50 m ²			9002438093884	9388
6345 (caroiaj grosier)	ROLĂ	4 role / cutie, 1 palet = 24 role		
30 m ²			9002438093891	9389
6354 (în formă de V)	ROLĂ	4 role / cutie, 1 palet = 24 role		
30 m ²			9002438093907	9390


Adeziv pentru tapet D 910 (Glasgewebeklebstoff D 910)


Adeziv superior în dispersie, gata preparat, fără solvenți, cu miros redus și cu aderență ridicată. Recomandat la interior, pe suprafețele pereților, pentru lipirea tapetelor textile de toate tipurile (din plasă sau țesute) cu dos din hârtie și a tapetelor din plasă de fibră de sticlă, în special a tapetului din fibră de sticlă Scandatex. Cod GIS: D 1. Șpaclu A1 sau trafalet.

Consum: cca. 250 – 350 g/m² în funcție de suport și tapet

6 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689062486	6248
15 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689084303	8430

6. Adezivi pentru sisteme antistatice

Adezivi conductivi pentru sisteme electrice conductive

Cerințele pentru o pardoseală conductivă variază în funcție de scopul utilizării încăperii respective. Se deosebesc două tipuri de covoare, cele conductive (10^4 până la 10^8 Ohm) și cele antistatice (10^8 până la 10^{10} Ohm). Adezivii conductivi se utilizează numai pentru covoarele conductive – MUREXIN recomandă Adezivul conductiv cu fibre **EL 300**.

Formarea încărcării electrice (electricitate statică)

Electricitatea statică se formează întotdeauna la mișcarea materialelor izolatoare solide sau a substanțelor lichide la interfața de separație dintre acestea. Un exemplu extrem ar fi un curent de aer încărcat cu praf care întâlnește un perete. Descărcarea de tensiune este în funcție de umiditate. Aerul uscat duce la încărcări electrice mai ridicate decât aerul umed.

Conductivitatea

Formarea electricității statice poate fi în cel mai bun caz redusă prin alegerea unor materiale corespunzătoare, totuși nu poate fi împiedicată în totalitate. Sunt de evitat mulțimile



Fișă informații produs

www.murexin.ro

Adeziv conductiv cu fibre **EL 300**

Avantaje produs!

- Conductiv electric
- Cu domeniu de utilizare universal
- Cu combinație specială de fibre























de persoane sau multe corpuri de mobilier. Motivul este acela de a împiedica o acumulare ridicată de electricitate, încărcarea electrică trebuie deviată rapid și uniform astfel încât să se evite formarea scânteilor.

Electricitatea statică și dinamică

Prin electricitate dinamică se înțelege „curent electric” care este alimentat continuu de la centralele electrice către rețea. Electricitatea statică, spre deosebire de cea dinamică, nu este alimentată continuu de la o sursă, aceasta se formează o dată și nu mai este prezentă imediat după descărcare.

Mai multe informații la pagina 30

6. ADEZIVI PENTRU SISTEME ANTISTATICE (Klebstoffe für elektrisch leitfähige Systeme)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
	 <p>Dispersie conductivă EL 605 (Leitschicht EL 605) </p> <p>Dispersie conductoare de electricitate pentru obținerea unui strat conductiv fără rețea de bandă de cupru. Pentru pregătirea suportului în vederea lipirii cu adezivi conductivi EL 300, EL 330 PU sau EL 720. Aplicare cu rola. Cod GIS: D 1.</p> <p>Consum: cca. 100 g/m²</p>		
10 kg	CUTIE 1 palet = 36 cutii	9002689060079	6007
	 <p>Adeziv universal conductiv EL 628 (Universalklebstoff leitfähig EL 628) </p> <p> Adeziv în dispersie cu conductivitate electrică, pentru lipirea covoarelor conductive tip PVC și cauciuc sintetic sub formă de plăci sau benzi, a covoarelor textile conductive cu dos de iută sau sintetic dublat, dos din latex, covoare țesute sau din pâslă, precum și linoleum. Șpaclu: A2, B1 sau șpaclu special. Cod GIS: D 1.</p> <p>Consum: cca. 300 – 450 g/m²</p>		
10 kg	CUTIE 1 palet = 36 cutii	9002689071266	7126
	 <p>Adeziv conductiv cu fibre EL 300 (Faserklebstoff leitfähig EL 300) </p> <p> Adeziv în dispersie, conductiv electric, cu conținut de fibre, fără solvenți, elastic pentru lipirea covoarelor conductive tip PVC și cauciuc sintetic sub formă de plăci sau benzi, a covoarelor textile conductive cu dos de iută sau sintetic dublat, dos din latex, covoare țesute sau din pâslă, precum și linoleum. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A2, B1 sau șpaclu special S1.</p> <p>Consum: cca. 300 – 450 g/m²</p>		
14 kg	CUTIE 1 palet = 36 cutii	9002689108481	1 0848
	 <p>Adeziv de fixare EL 720 (Fixierung EL 720) </p> <p> Adeziv de fixare antistatic pentru instalarea covoarelor și mochetelor sub formă de plăci, cu proprietăți antistatice, a covoarelor cu strat de acoperire corespunzător la suprafața de contact. Aplicabil cu Rola. Cod GIS: D 1.</p> <p>Consum: cca. 150 – 200 g/m²</p>		
25 kg	CUTIE 1 palet = 12 cutii	9002689089957	8995
	 <p>Adeziv conductiv EL 330 PU (Klebstoff EL 330 PU) </p> <p>Adeziv poliuretanic bicomponent, conductiv electric, pentru lipirea covoarelor conductive PVC și sintetice sub formă de plăci și benzi. Raport de amestecare în greutate: Comp. A la Comp. B = 4 : 1. Cod GIS: RU 1. Șpaclu: B1, B2, B3 sau șpaclu special S1.</p> <p>Consum: cca. 350 – 800 g/m²</p>		
5 kg	SET		
4 kg	CUTIE 1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689074007	7400
1 kg	CUTIE 1 palet = 252 cutii Comp. B	9002689074014	7401
	<p>Bandă de cupru KB 20 (Kupferband KB 20) </p> <p>Bandă de cupru, autoadezivă, pentru colectarea curenților și descărcare la împământarea clădirilor, utilizată la pardoseli antistatice. Lățime 15 mm.</p>		
20 m	ROLĂ 1 cutie = 20 role; 1 palet = 12 cutii	9002689058953	5895

Rețetă inovatoare

7. Adezivi pentru parchet și lemn

Mai puțin material + mai multă eficiență = Adezivul Maximo

În completare la linia X-Bond, care datorită conținutului de compuși inofensivi este ecologică și prezintă o aplicare ușoară și toate avantajele adezivilor de parchet moderni, MUREXIN introduce noul Adeziv silanic **Maximo M 577 Economic**, un adeziv ușor cu eficiență extrem de ridicată.

Greutate redusă – acoperă suprafețe mai mari

Adezivul de parchet **Maximo M 577 Economic** are într-adevăr o greutate extrem de redusă, dar datorită rețetei speciale, beneficiați de o economie de materiale de 27%. Manipularea mai ușoară și costurile reduse se numără printre principalele beneficii.

Prelucrare excelentă

Adezivul **Maximo M 577 Economic** este un adeziv silanic elastic, care dispune de caracteristici speciale și în mod special de o prelucrare ușoară. Adezivul are emisii extrem de reduse EC 1 R^{PLUS} și miros neutru. Datorită elasticității sale, lipirea asigură un grad de izolare la zgomotul pașilor de până la 14 dB conform DIN 52210 și DIN 218. Rosturile elastice împiedică formarea forțelor de forfecare și împiedică transmiterea acestora către stratul suport.

Lipire în tehnica modernă

Adezivii MUREXIN MSP au la bază silan-polimeri modificați. Adezivii acestei noi generații sunt monocompuzenți și se întăresc în prezența umidității aerului, printr-o reacție chimică. Rezultatul îl reprezintă un produs care este și hidroizolație și adeziv și care dispune de caracteristici speciale: aderență deosebită pe diferite suporturi, emisii extrem de reduse, nu conțin apă și solvenți. Adezivul de parchet **X-Bond MS-K530** are o aplicare ușoară și utilizare universală: adezivul cu rîflaj optim aderă pe o multitudine de suporturi absorbante și neabsorbante. Amorsarea suportului poate fi exclusă, dacă se lucrează în condiții optime. Adezivul dispune de o aderență extrem de ridicată și își păstrează elasticitatea în timp. Nu conține compuși cu efect migrator și are emisii extrem de reduse EC 1 R.



Fișă informații produs

www.murexin.ro

Adeziv de parchet **Maximo M 577 Economic**

Avantaje produs!

- Adeziv silanic elastic
- Necesari de material cu 27% mai redus
- Eficiență ridicată
- Lipiri cu grad de reducere a zgomotului pașilor
- Emisii extrem de reduse, EC1 R^{PLUS}
- Greutate redusă cu volum maxim

NOU

Mai multe informații la pagina 32



Fișă informații produs

www.murexin.ro

Adeziv de parchet **X-Bond MS-K530**

Avantaje produs!

- Adeziv cu rezistență la forfecare
- Fără conținut de apă și solvenți
- Emisii extrem de reduse, EC1
- Recomandat pentru pardoselile încălzite
- Izolator fonic la zgomotul pașilor
- Nu conține compuși cu capacitate de migrare



Mai multe informații la pagina 32

7. ADEZIVI PENTRU PARCHET ȘI LEMN (Klebstoffe für Parkett und Holz)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



- fără plastifianți
- rezistență ridicată la forfecare

Adeziv de parchet X-Bond MS-K530 (Parkettklebstoff X-Bond MS-K530)



Adeziv superior, monocomponent, elastic, fără conținut de plastifianți, fabricat în tehnica MS conform DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Are emisii foarte reduse EC 1, rezistență ridicată la forfecare, fără a influența negativ comportarea lacului de parchet. Pentru lipirea parchetului masiv, a parchetului pe cant, a celui mozaic, tip panouri, exotic, a dușumelelor din lemn masiv, a parchetului stratificat conform DIN EN 13489 și a parchetului lamelar conform DIN EN 13227. Cod GIS: RS 10. Șpaclu: B11, PK (Șpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m²).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m²

16 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689156369	1 5636
-------	-------	--------------------	---------------	---------------



- utilizare universală
- elasticitate dură
- nu are efect negativ asupra lacului
- rezistență ridicată la forfecare

Adeziv de parchet X-Bond MS-K539 (Parkettklebstoff X-Bond MS-K539)



Adeziv superior, monocomponent, universal, cu elasticitate dură, fabricat în tehnica MS conform DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Are emisii foarte reduse EC 1, rezistență ridicată la forfecare, fără a influența negativ comportarea lacului de parchet. Pentru lipirea parchetului masiv, a parchetului pe cant, a celui mozaic, a dușumelelor din lemn masiv (lungime max. 2200 m, lățime 190 mm, grosime 22 mm) precum și a parchetului stratificat conform DIN EN 13489. Cod GIS: RS 10. Șpaclu: B3, B11, PK (Șpaclu B 17: Consum cca. 1800 g/m²).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m²

16 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689161752	1 6175
1800 ml	TIP SALAM	6 buc. / cutie, 1 palet = 30 cutii = 180 buc.	9002689305330	3 0533

NOU



Adeziv special X-Bond MS-K88 (Spezialklebstoff X-Bond MS-K88)



Adeziv special de înaltă performanță, elastic, monocomponent, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a tehnologiei MS. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi absorbante sau netede-neabsorbante, la interior și exterior. Se poate utiliza ca hidroizolație și ca adeziv pentru parchet, ca adeziv de construcții pentru plăci termoizolante și pentru lipirea pe plăci ceramice, piatră și metal. De asemenea pentru lipirea parchetului laminat, a pavelor din lemn și a dușumelelor de format mare din lemn masiv. Produsul nu conține apă, solvenți, silicon, izocianat, halogen, rezistent la ultraviolete și intemperii, poate fi vopsit. Fără miros, cu emisii reduse EC 1. Cod GIS: RS 10. Șpaclu: B3, B11, PK (Șpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m²); aplicat ca hidroizolație: Șpaclu special X-Bond).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m²

15 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689125938	1 2593
-------	-------	--------------------	---------------	---------------



- necesar de material cu 27% mai redus
- emisii extrem de reduse - EC1 R Plus

Adeziv de parchet Maximo M 577 Economic (Parkettklebstoff Maximo M 577 Economic)



Adeziv superior, monocomponent, elastic, fără conținut de apă și solvenți, realizat în tehnica MSP, pe bază de materiale de umplere ușoare, consumul este cu 27% mai eficient. Este izolator fonic la zgomotul pașilor, are emisii foarte reduse – EC 1 și miros neutru. Izolator fonic la zgomotul pașilor până la maxim 14 dB conform DIN 52210 și DIN 218. Adeziv cu utilizare la interior, pentru lipirea parchetului prefabricat dublu și triplu strat. Recomandat pentru pardoselile încălzite. Cod GIS: RS 10. Șpaclu: B3, B11, PK.

Consum: cca. 550 – 900 g/m²

11 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689303558	3 0355
1800 ml	TIP SALAM	6 buc. / cutie, 1 palet = 30 cutii = 180 buc.	9002689304524	3 0452

NOU

7. ADEZIVI PENTRU PARCHET ȘI LEMN (Klebstoffe für Parkett und Holz)

Produs

Descriere

EAN


Cod Articol


**Adeziv de parchet X-Bond MS-K511
(Parkettklebstoff X-Bond MS-K511)**


Adeziv superior, monocomponent, elastic, fără conținut de apă și solvenți, realizat în tehnica STP. Este izolator fonic la zgomotul pașilor, are emisii foarte reduse – EC 1 și miros neutru. Izolator fonic la zgomotul pașilor până la max. 14 dB. conform DIN 52210 și DIN 218. Adeziv cu utilizare la interior (pentru utilizare exterioră se va solicita sfatul specialiștilor) cu spectru larg de utilizare. Pentru lipirea parchetului masiv și a dușumelelor din lemn masiv (de dimensiuni reduse), precum și pentru lipiri izolatoare fonic la zgomotul pașilor a dușumelelor prefabricate și a parchetului prefabricat dublu și triplu strat. Recomandat pentru pardoselile încălzite. Cod GIS: RS 10. Șpaclu: B3, B11, PK (Șpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m²).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m²

16 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689114284	1 1428
1800 ml	TIP SALAM	6 buc. / cutie, 1 palet = 30 cutii = 180 buc.	9002689144717	1 4471
600 ml	TIP SALAM	20 buc. / cutie, 1 palet = 36 cutii = 720 buc.	9002689144700	1 4470


**Adeziv pentru parchet PU 566
(Parkettklebstoff PU 566)**


Adeziv de parchet, poliuretanic, bicomponent, pentru lipirea dușumelelor din lemn masiv, a parchetului masiv, a parchetului lamelar de dimensiuni mari, a parchetului-dușumea, a pavelelor din lemn și a parchetului exotic (probă), pe suprafețe absorbante și neabsorbante precum plăci ceramice, sau pardoseli din piatră (pe asfalt turnat în urma consultării specialiștilor Murexin). Cod GIS: RU 1. Șpaclu: B3, B11, PK (Șpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m²).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m²

4,8 kg SET (Comp. A+B)	1 palet = 54 seturi	9002689130956	1 3095
10 kg SET (Comp. A+B)	1 palet = 39 seturi	9002689130918	1 3091


**Adeziv pentru parchet PU 560
(Parkettklebstoff PU 560)**


Adeziv poliuretanic superior, bicomponent, fără conținut de apă. Recomandat numai la interior pentru lipirea parchetului masiv 16 – 22 mm, a parchetului lamelar pe cant, a parchetului mozaic de 8 mm prefabricat, a dușumelelor, a dușumelelor prefabricate de format mare, a parchetului prefabricat 3-strat, a pavelelor din lemn de 22 mm și a pavelelor din lemn pe strat de decuplare și a parchetului exotic după efectuarea unei probe la lipire. Cod GIS: RU 1. Șpaclu: B3, PK, B5, PK, (Șpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m²).

Consum: cca. 900 – 1200 g/m²

10 kg SET (Comp. A+B)	1 palet = 39 seturi	9002689140177	1 4017
-----------------------	---------------------	---------------	---------------


Adeziv de parchet PU 1K 505 (Parkettklebstoff PU 1K 505)


Adeziv de parchet poliuretanic, superior, monocomponent, fără conținut de solvenți. Recomandat la interior, pentru lipirea parchetului mozaic, lamelar, a parchetului stratificat, precum și a dușumelelor din lemn masiv. Este potrivit și pentru pardoselile încălzite. Cod GIS: RU 1. Șpaclu: B3, PK, B5, B17.

Consum: cca. 900 – 1200 g/m²

15 kg	CUTIE	1 Palet = 33 cutii	9002689154914	1 5491
-------	-------	--------------------	---------------	---------------


Adeziv pentru parchet M 522 (Parkettklebstoff M 522)


Adeziv special pe bază de rășini sintetice în dispersie, cu aderență ridicată și lucrabilitate bună. Pentru lipirea parchetului clasic masiv și mozaic de mici dimensiuni, pe șape de ciment. Nu este recomandat pentru lemnul exotic. Cod GIS: D 1. Șpaclu: B3, B11, PK.

Consum: cca. 700 – 1200 g/m²

20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689062097	6209
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
Inliner			9002689055723	5572

7. ADEZIVI PENTRU PARCHET ȘI LEMN (Klebstoffe für Parkett und Holz)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Adeziv pentru parchet X-Bond MS-K509 Obiect (Parkettklebstoff X-Bond MS-K509 Objekt)



Adeziv superior, tehnologia STP, monocomponent, elastic, fără apă și solvenți. Este fonoizolant, prezintă miros neutru și emisii de noxe foarte reduse: EC1. Grad de fonoizolare max. 14 DB conform DIN 52210. Pentru lipirea parchetului lamelar, a parchetului mozaic, a parchetului exotic și dușumea, precum și pentru lipirea cu efect de izolare fonica a dușumelelor, parchet dublu sau triplu stratificat (de asemenea parchet masiv), la lipirea pavelor din lemn și a parchetului laminat este recomandat să se facă o probă înainte de lipire! Adezivul este recomandat și pentru pardoselile cu sisteme de încălzire.

Consum: cca. 800 – 1200 g/m², în funcție de tipul parchetului, de suport și de tipul de șpaclu

16 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689144236	1 4423
-------	-------	--------------------	---------------	---------------



Adeziv pentru parchet LE 555 (Profiparkettklebstoff LE 555)



Adeziv de parchet pe bază de rășini sintetice cu conținut de solvenți, cu aderență bună, și rezistențe inițiale ridicate. Pentru lipirea parchetului lamelar, a parchetului prefabricat și a celui mozaic pe șape anhidrit, șape de ciment, precum și pe șape din asfalt turnat (împreună cu Stratul separator Murexin) și pe plăci din OSB. Cod GIS: S 1. Șpaclu: B3, B11, PK.

Consum: cca. 700 – 1000 g/m²

20 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689073772	7377
-------	-------	--------------------	---------------	-------------



Adeziv special X-Bond MS-K88 Express (Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express)



Adeziv special de înaltă performanță, elastic, monocomponent, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a tehnologiei MS. Produsul nu conține apă, solvenți silicon, izocianat, este rezistent la raze UV și la îmbătrânire. Adezivul special X-Bond MS-K 88 Express este elastic în timp, rezistent la forfecare și împiedică transmiterea eforturilor către suport. Are emisii reduse conform EC 1, și miros neutru. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi absorbante sau netede-neabsorbante. Special pentru lipirea plăcilor XPS Uniplatte. Cod GIS: R 10.

Se utilizează la interior și exterior ca:

- adeziv de lipire pentru plăci termoizolante – polistiren, vată minerală pe beton, sticlă, cărămidă, metal etc.;
- adeziv pentru lipirea plăcilor ceramice, piatră, lemn, parchet etc. pe diferite suporturi;
- pentru combinații de lipiri – metal, beton, piatră și alte materiale (probă prealabilă). Suprafețele neabsorbante, respectiv cazurile în care ambele suprafețe sunt neabsorbante necesită o umezire cu apă în prealabil!
- alte utilizări: industria de containere, climatizare și ventilații, panouri sandwich, acustică, iluminat, industria auto, industria feroviară, instalații etc.

Recomandat și pentru încălzire prin pardoseală.

Consum: în funcție de suport și de utilizare

290 ml	CARTUȘ	12 buc. / cutie, 1 palet = 1200 buc.	9002689132479	1 3247
--------	--------	--------------------------------------	---------------	---------------



Șervețele pentru curățare R 500 (Reinigungstücher R 500)

Șervețele umede din fibre de bumbac, absorbante pentru curățarea perfectă a murdăriei. Sunt testate dermatologic și nu atacă pielea. Speciale pentru curățarea mâinilor și sculelor de resturile de adezivi poliuretani și de rășini bicomponente în stare neîntărită. O doză conține 80 de șervețele.

Consum: în funcție de utilizare

1 buc.	DOZĂ	8 buc. / cutie, 1 palet = 288 buc.	9002689112334	1 1233
--------	------	------------------------------------	---------------	---------------

7. ADEZIVI PENTRU PARCHET ȘI LEMN (Klebstoffe für Parkett und Holz)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Adeziv special pentru injectări **MS-K55** (Spezialklebstoff **Inject MS-K55**)



Adeziv superior silanic, realizat pe baza tehnologiei MS, fără conținut de apă și solvenți, fluid, cu elasticitate durabilă, pentru lucrări de reparații, respectiv pentru umplerea golurilor și fixarea lamelelor de parchet. Cod GIS: RS 10.

Consum: în funcție de volumul golurilor

100 ml	TIP SALAM	16 buc. / cutie, 1 palet = 1728 buc.	9002689160229	1 6022
--------	-----------	--------------------------------------	---------------	---------------



Pistol pentru Adezivul **MS-K55** (Handpistole für Spezialklebstoff **Inject MS-K55**)

Dispozitiv special pentru injectarea adezivului MS-K55.

1 buc.		24 buc. / cutie, 1 palet = 720 buc.	9002689160267	1 6026
--------	--	-------------------------------------	---------------	---------------



Clei rezistent la apă pentru lemn **WF-D3** (Holzleim Wasserfest **WF-D3**)



Clei superior, gata preparat, pe bază de rășini sintetice pentru înclieirea suprafețelor și a rosturilor. Special pentru lipiri în medii cu solicitări ridicate la apă D3 și pentru „lipiri de rezistență“. Rezistență la apă D3. Pentru înclieirea tuturor tipurilor de lemn și materiale lemnoase, lipire și înclieire în tehnica presării la rece sau la cald. Cod GIS: D1.

Consum: cca. 120 – 180 g/m²

250 g	DOZĂ	30 doze / cutie, 1 palet = 630 doze	9002689093497	9349
750 g	DOZĂ	12 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002689093459	9345
5 kg	GĂLEATĂ	1 palet = 85 găleți	9002689093473	9347



Dispozitiv pentru aplicarea adezivilor silanici **X-Bond 200** (Puppenauftragsgerät **X-Bond 200**)

Dispozitivul X-BOND 200 este potrivit pentru toate tipurile de profiluri și suporturi. Este recomandat în special pentru lipirea parchetului prefabricat tristrat și pentru lipirea dușumelelor. Aplicarea se face cu eforturi reduse, pe porțiuni înguste de lucru, lățimea benzii de acoperire este reglabilă. Duza dispozitivului X-BOND 200 nu necesită curățare după terminarea lucrului. Schimbarea ambalajului adezivului se face rapid și curat, fără ca aplicatorul să intre în contact cu adezivul. Piesa de evacuare, respectiv duza corespunzătoare se vor comanda separat.

1 buc.

Varianta mono	9002689148296	1 4829
Varianta dublă		la cerere

Accesorii

Piesă evacuare 63-200 – Lățime 20 cm	9002689149941	1 4994
Piesă evacuare 63-300 – Lățime 30 cm	9002689149781	1 4978
Duză 200/11/3,5 – Lățime 20 cm	9002689148524	1 4852
Duză 300/18/3,5 – Lățime 30 cm	9002689149958	1 4995



7. ADEZIVI PENTRU PARCHET ȘI LEMN (Klebstoffe für Parkett und Holz)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Pistol de mână pentru cartușe (Handpistole für Kartuschen)

Pistol de mână pentru toate cartușele de 290 și 310 ml.

1 buc.	9002689141099	1 4109
--------	---------------	---------------



Pistol de mână (Handpistole)

Pistol special pentru aplicarea chitului poliuretanic Murexin PU 15. Vă rugăm consultați indicațiile pentru utilizare.

1 buc.	9002689075028	7502
--------	---------------	-------------



Strat separator pentru montaj parchet (Entkoppelungsvlies für Parkettverlegung)

Strat de armare cu rol de preluare a eforturilor, pentru pregătirea suportului înainte de montajul parchetului, în special pentru lucrări de reparații. Grosime: 1,2 mm.

50 m liniari	ROLĂ	1 palet = 12 role	9002689125921	1 2592
--------------	------	-------------------	---------------	---------------



Placă de separație Unitop (Unitop Entkoppelungsplatte)

Placă de separație cu rol de izolare fonică și de preluare a solicitărilor ce apar la interfața dintre suport și diversele tipuri de placări, precum plăci ceramice, parchet stratificat, specială pentru suporturile cu probleme, cu utilizare la interior și exterior. Placa Unitop este fabricată dintr-un material cu emisii reduse, este rezistentă la rupere și la îmbătrânire. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m²

4 mm *	BUCATĂ	1 palet = 200 buc.	9002428047507	0 4750
9 mm	BUCATĂ	1 palet = 100 buc.	9002428047521	0 4752
15 mm	BUCATĂ	1 palet = 60 buc.	9002428047538	0 4753

* doar această variantă este recomandată pentru pardoselile încălzite



Strat separator izolator fonic Akustik-Top (Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte)

Strat separator cu proprietăți de izolare fonică și de preluare a eforturilor, realizat din mai multe straturi tip sandwich (cu cauciuc integrat) special pentru aplicarea plăcilor ceramice sau a parchetului stratificat pe suporturi critice. Utilizat ca strat separator și izolator fonic sub plăcile ceramice la pereți și pardoseli (pentru sarcini de până la 3 KN/m²) în spații interioare, atât pentru construcții noi cât și pentru renovări. Format: 120 x 60 cm. Culoare: albă. Toleranțe: Lățime/Lungime ± 1 mm, Grosime ± 0,5 mm Grosimea materialului: cca. 4 mm

4 mm	BUCATĂ	1 palet = 200 buc.	9002689140658	1 4065
------	--------	--------------------	---------------	---------------



Strat separator și izolator fonic (Trittschalldämmmate)

Strat separator din spumă poliuretanică granulată, obținută prin reciclare, cu rol de preluare a eforturilor și de izolare fonică la zgomotul pașilor, pentru lipire cu adezivi poliuretani sau silanici fără conținut de compuși cu efect migrator. Recomandat sub parchetul laminat, sub parchetul prefabricat stratificat, sub mochete și covoare Design (LVT). Datorită materialelor speciale utilizate, nu există riscul migrării plastifianților dinspre stratul suport către stratul superior. Recomandat ca strat izolator fonic la montajul parchetului și a pardoselilor laminate. În funcție de stratul suport și de tipul covorului, se asigură o izolare a zgomotului pașilor de până la 17 dB. Lățime: 100 cm.

2 mm	Rolă 30 m	1 buc. = 30 m ² , 1 palet = 11 role	9002689156475	1 5647
3 mm	Rolă 20 m	1 buc. = 20 m ² , 1 palet = 11 role	9002689156482	1 5648
5 mm	Rolă 16 m	1 buc. = 16 m ² , 1 palet = 8 role	9002689156499	1 5649

8. Lacuri de parchet și produse de întreținere

Tehnologia moderna reunește protecția și designul pentru o pardoseală durabilă

Cu lacurile superioare de parchet (Clasa C conform ÖNORM C 2354) și produsele de întreținere MUREXIN beneficiați de pardoseli din lemn strălucitoare și rezistente. Produsele de protecție a suprafețelor din lemn se împart în sigilări și sisteme pe bază de ulei- Ceară. Uleiul stă la originea tratării pardoselilor din lemn, la polul opus, în varianta ultra mată, pe bază de apă vă oferim Lacul ultra mat **M 88**.



Aspect nobil, ultra mat

Domeniile de utilizare ale noului Lac ultra mat **M 88** pornesc de la spațiile private – camere de locuit, până la spațiile publice, acolo unde se dorește un parchet cu un aspect special: netratat, brut, dar totuși perfect protejat! Acest efect se obține prin gradul de luciu extrem de redus (< 10) al lacului.

Sigilarea asigură prelungirea duratei de viață a pardoselii și un aspect continuu al suprafeței. În plus, pardoseala sigilată se curăță mai ușor, respinge murdăria și este rezistentă chimic la lichide precum vin roșu, ceai negru, cafea, etc.



Fișă informații produs

www.murexin.ro

Lac ultra mat **M 88** Avantaje produs!

- Ultra mat
- Grad de luciu < 6
- Clasa de solicitări C
- Monocomponent
- Pe bază de apă

NOU

Mai multe informații la pagina 39



Fișă informații produs

www.murexin.ro

Sită Profi pentru lacuri Avantaje produs!

- Accesoriu inovator pentru prelucrare
- Exclusiv la MUREXIN
- Sigilare sigură a parchetului
- Aplicare curată
- Lăcuire fără risc de particule incluse

NOU

Mai multe informații la pagina 51

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
--------	-----------	-----	-------------



Soluție elastică pentru chituire rosturi Aqua AV 5 (Aqua Holzkittlösung AV 5 elastisch)



Pentru chituirea și șpăcluirea rosturilor și fisurilor pardoselilor vechi din parchet și a dușumelelor. Specială pentru domeniul renovărilor, pentru deschideri ale rosturilor de până la 5 mm. Atenție: nu este recomandat pentru pavele din lemn și dușumele. Cod GIS: W2+.

- rezolvă problemele în cazul dușumelelor vechi
- rosturi elastice

Consum: 1 litru pentru cca. 10 – 20 m² – în funcție de dimensiunea rosturilor și modul de aplicare

5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689169772	1 6977
---------	-------	----------------------	---------------	---------------

NOU

Soluție chituire rosturi Aqua AV 10 (Aqua Holzkittlösung AV 10)



Pentru chituirea și șpăcluirea fisurilor, adânciturilor la rosturile de parchet și alte tipuri de pardoseli din lemn la interior. Atenție: nu este recomandat pentru pavele din lemn și dușumele. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 litru pentru cca. 20 m² – în funcție de dimensiunea rosturilor și modul de aplicare

5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689121770	1 2177
---------	-------	----------------------	---------------	---------------



Grund special de parchet Aqua AV 20 (Aqua Spezialgrund AV 20)



Grund superior pe bază de dispersie polimerică, pentru parchet. Reduce efectul de încliere dintre lamelele de parchet. Este compatibil cu toate lacurile pe bază de apă. Nu este recomandat pentru lemnul exotic. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 litru pentru cca. 8 – 9 m² – în funcție de tipul lemnului și de modul de aplicare

10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689112419	1 1241
----------	-------	----------------------	---------------	---------------



Grund Aqua Gel AV 30 (Aqua Gel AV 30)



Grund sub formă de gel, cu întărire rapidă și capacitate ridicată de umplere a defectelor de suprafață în vederea lăcuirii cu lacuri pe bază de apă. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 kg pentru cca. 40 m² ca strat intermediar

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689112440	1 1244
------	-------	--------------------	---------------	---------------



Grund barieră pentru lemn exotic AV 50 (Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50)



Grund special pe bază de apă, cu conținut redus de solvent, cu efect de barieră, pentru izolarea în profunzime a materialelor lemnoase. Grundul este special pentru pardoselile critice care au fost tratate cu ceară sau uleiuri, pentru lemnul care în contact cu lacul poate reacționa negativ, influențând astfel aspectul sigilării. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 litru pentru cca. 8 – 10 m² (cu rola) – în funcție de tipul lemnului și de modul de aplicare

5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689148609	1 4860
---------	-------	----------------------	---------------	---------------

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



**Lac special pentru parchet Aqua PS 90
(Aqua Parkettlack Spezial PS 90)**



Lac de parchet pe bază de rășină în dispersie, lucios sau semimat, monocomponent, fără NMP, cu rezistență ridicată la zgâriere și uzură, capacitate bună de umplere și valori ridicate ale rezistențelor. Recomandat numai la interior pentru sigilarea parchetului. Clasa de solicitări C, conform ÖNORM D 2354. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 bidon (10 litri) pentru cca. 40 m², cu aplicare în 2 straturi

Grosime strat: 2 straturi cu rola a câte cca. 125 g/m² = 90 μm, 3 straturi cu rola a câte cca. 125 g/m² = 135 μm

10 litri BIDON 1 palet = 42 bidoane

semimat		9002689112471	1 1247
---------	--	---------------	---------------



NOU

Agent de reticulare Aqua VN 8 (Aqua Vernetzer VN 8)

Agent special de reticulare, care asigură creșterea rezistențelor chimice, pentru lacurile Murexin PU 80, Extrem NX 85 și PS 90. Produsul nu influențează caracteristicile de prelucrare.

Consum: 200 ml la 10 litri lac parchet

200 ml	BIDON	24 bidoane / cutie	9002689159018	1 5901
--------	-------	--------------------	---------------	---------------



**Lac de parchet – Nanolack NT 100
(Aqua Nanolack NT 100)**



Lac de parchet, pe bază de apă, bicomponent, fără conținut NMP, cu rezistență foarte mare la zgâriere și uzură precum și la agresivității chimice, realizat prin tehnologia NANO. Recomandat la interior, în spații precum școli, birouri, muzee sau spații de expoziție. Pentru suprafețe din lemn și parchet supuse la solicitări intense – clasa C – conform Önorm C 2354. Comportarea la alunecare verificată conform DIN 18032 partea a-2-a. Cod GIS: W3 / DD+. Raport de amestecare în volum: Comp. A : Comp. B = 10 : 1.

Consum: 1 bidon (11 litri) pentru cca. 42 m², cu aplicare în 2 straturi
















Grosime strat: 2 straturi cu rola a câte cca. 130 g/m² = 95 μm, 3 straturi cu rola a câte cca. 130 g/m² = 140 μm

11 litri	SET	Comp. A + B: 1 palet = 42 seturi	9002689143390	1 4339
10 litri	BIDON			
		semimat Comp. A		
1 litru	BIDON			
		întăritor Comp. B		

5,5 litri	SET	Comp. A + B: 1 palet = 64 seturi	9002689118503	1 1850
5 litri	BIDON			
		semimat Comp. A		
0,5 litri	BIDON			
		întăritor Comp. B		

5,5 litri	SET	Comp. A + B: 1 palet = 64 seturi	9002689126379	1 2637
5 litri	BIDON			
		lucios Comp. A		
0,5 litri	BIDON			
		întăritor Comp. B		

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol	
	Aditiv întârziator uscare TV 5 (Trocknungsverzögerer TV 5) Este un întârziator de priză pentru lacurile Murexin de parchet pe bază de apă, care prelungeste timpul deschis. Acest aditiv asigură uscarea lacurilor chiar și în condiții climatice nefavorabile. Consum: max. 5% din cantitatea de lac			
1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689147862	1 4786
	Soluție curățare parchet AP 10 (Parkett Grundreiniger AP 10)   Produs pe bază de apă, ecologică, cu prelucrare ușoară pentru curățarea pardoselilor din parchet și din lemn. Recomandată la interior, pentru curățarea intensivă sau periodică a pardoselilor din lemn și a parchetului, precum și pentru îndepărtarea resturilor din ceară, a straturilor vechi de protecție și întreținere precum și a murdăriei persistente. Cod GIS: GU 50. Consum: cca. 0,1 – 0,5 litri per 1 litru apă			
1 litru	BIDON	10 bidoane / cutie, 1 palet = 280 bidoane	9002689305583	3 0558
 	Produs întreținere parchet Aqua AP 20 (Aqua Parkett Vollpflege AP 20)   Soluție de întreținere pe bază de apă, creează o suprafață antiderapantă, pentru pardoselile sigilate din lemn și din parchet, pentru covoarele din plută sigilate (închiderea porilor), din PVC sau linoleum. Soluția de întreținere se usucă fără să fie necesară polișarea și se obține un strat care respinge murdăria, este rezistent la trafic și antiderapant. Recomandat la interior pentru întreținerea inițială, precum și pentru întreținere periodică a suprafețelor din parchet și a altor pardoseli din lemn. Consum: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m ²			
1 litru	BIDON	10 bidoane / cutie, 1 palet = 280 bidoane	9002689305606	3 0560
5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689305613	3 0561
 	Produs întreținere pardoseli sportive AP 30 (Sportboden Vollpflege AP 30)   Soluție de întreținere pe bază de apă, care asigură un grad de alunecare redus, pentru pardoselile sigilate din parchet și din lemn. Coeficientul de frecare prin alunecare corespunde DIN 18032. Soluția de întreținere AP 30 reduce încălcarea electrostatică a pardoselilor sigilate din parchet. Cod GIS: GE 10 Consum: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m ²			
1 litru	BIDON	10 bidoane / cutie, 1 palet = 280 bidoane	9002689305651	3 0565
	Soluție pentru suprafețe antiderapante R10 (Parkettgrip R10)   Soluția Parkettgrip R10 pe bază de adaosuri ceramice, asigură o suprafață antiderapantă cu structură rugoasă. Se aplică pe suprafețele sigilate cu Lacul Aqua Nanolack NT 100 (pentru celelalte lacuri de parchet Murexin se va consulta serviciul tehnic). Se obține un finisaj cu rezistență ridicată la uzură, care îndeplinește cerințele BGR 181 și DIN 51130 cu clasa de rezistență la alunecare R10. Consum: 0,2 kg per set 5,5 litri Lac de parchet Aqua Nanolack NT 100 SM			
200 g	BIDON	10 bidoane / cutie, 1 palet = 280 bidoane	9002689305644	3 0564

- soluție de întreținere care împiedică alunecarea
- conform DIN 18032

NOU

- clasa de rezistență la alunecare R10
- suprafață rugoasă

NOU

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Ulei de impregnare NP 90 (Naturöl NP 90)



Produs superior pe bază de uleiuri din plante, ecologic, VOC-free cu efect ridicat de penetrare, pentru impregnarea parchetului și a suprafețelor din lemn. La interior, pentru impregnarea pardoselilor din lemn de esență tare sau moale, precum și pentru pavele de lemn, dușumele, parchet industrial și pardoseli tehnice suspendate. Recomandat pentru pardoselile încălzite. Întreținerea suprafețelor se face cu Soluția de curățare HS 92 sau Soluția de întreținere AP 90.

Consum: cca. 20 – 25 m²/litru în funcție de absorbția lemnului, în cazul solicitărilor normale se face o singură aplicare

0,75 litri	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 528 bidoane	9002689305552	3 0555
2,5 litri	BIDON	4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane	9002689305569	3 0556
5 litri	BIDON	4 bidoane / cutie, 1 palet = 112 bidoane	9002689305576	3 0557

- 99% conținut de părți solide
- VOC-free

NOU



Ulei de impregnare colorat NP 90 (Naturöl NP 90 Colour)



Produs superior pe bază de uleiuri din plante, ecologic, cu uscare oxidativă și cu efect ridicat de penetrare, pentru impregnarea parchetului și a suprafețelor din lemn. La interior, pentru impregnarea pardoselilor din lemn de esență tare sau moale, precum și pentru pavele din lemn, dușumele, parchet industrial și pardoseli tehnice suspendate. Recomandat pentru pardoselile încălzite. Poate constitui strat suport pentru Lacul Aqua Nanolack NT 100. Cod GIS: Ö20. Întreținerea suprafețelor se face cu Soluția de curățare HS 92 sau Soluția de întreținere AP 90.

Consum: cca. 20 – 25 m²/litru în funcție de absorbția lemnului, în cazul solicitărilor normale se face o singură aplicare

750 ml	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 528 bidoane		
Weiß – Alb			9002689305392	3 0539
Sand – Nisip			9002689305408	3 0540
Zementgrau – Gri ciment			9002689305415	3 0541
Rauch – Afumat			9002689305477	3 0547
Schwarz – Negru			9002689305491	3 0549


2,5 litri	BIDON	4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane		
Weiß – Alb			9002689305507	3 0550
Sand – Nisip			9002689305514	3 0551
Zementgrau – Gri ciment			9002689305521	3 0552
Rauch – Afumat			9002689305538	3 0553
Schwarz – Negru			9002689305545	3 0554




Weiß – Alb




Sand – Nisip



Zementgrau
Gri ciment



Rauch – Afumat



Schwarz – Negru

Tonurile de culoare pot varia în funcție de tehnica de tipărire.



Ulei dur de impregnare HP 91 (Hartöl HP 91)



Ulei cu conținut de ceară, gata preparat, pentru pardoselile șlefuite, netratate. Recomandat la interior pentru impregnarea pardoselilor din lemn de esență tare sau de esență slabă, precum pavele din lemn, dușumele, parchet industrial și pardoseli tehnice suspendate. Întreținerea se face cu Soluția de polișare parchet LP 35. Se recomandă aplicarea în 2 straturi.

Consum: cca. 15 – 25 m²/litru în funcție de absorbția lemnului

2,5 litri	BIDON	4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane	9002689305378	3 0537
-----------	-------	--	---------------	---------------

- rezistență ridicată la uzură
- VOC-free

NOU

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



- intensifică culoarea parchetului
- împiedică îngălbenirea

NOU

Leșie pentru pardoselile din parchet **PL 60** (Parkettbodenlauge **PL 60**)



Leșie pe bază de apă, fără conținut de solvenți, pentru tratarea pardoselilor din parchet și din lemn netratate și șlefuite, în spațiile interioare precum trepte, mobilă. Culoarea și textura lemnului sunt accentuate prin aplicarea Soluției PL 60. În plus este împiedicată îngălbenirea naturală a lemnului. Soluția se aplică cu buretele corespunzător (a se vedea pagina 43). Ulterior suprafața se tratează cu Uleiul incolor NP 90 sau cu Uleiul colorat NP 90. Este recomandată pentru pardoselile încălzite.

Consum: cca. 8-10 m²/litru în funcție de tipul lemnului

2,5 litri BIDON 4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane

Weiβ – Alb	9002689305682	3 0568
Grau– Gri	9002689305699	3 0569
Vintage (numai pentru lemnul de stejar)	9002689305705	3 0570



- pe bază de apă
- uscare rapidă

NOU

Ulei pentru terase Profi **TP 92** (Profi Terrassenöl **TP 92**)



Ulei de impregnare superior, pe bază de apă pentru exterior. Pentru grunduirea și întreținerea pardoselilor din lemn noi sau tratare cu uleiuri, precum terase, mobilier de grădină, fațade din lemn. Asigură obținerea unei suprafețe care respinge apa și murdăria și protejează lemnul împotriva atacului ciupercilor și al mușgaiului.

Consum: cca. 8-12 m²/litru în funcție de tipul lemnului

2,5 litri BIDON 4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane

2,5 litri	BIDON	4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane	9002689305668	3 0566
-----------	-------	--	---------------	---------------



- împiedică atacul ciupercilor și al algelor

NOU

Ulei pentru curățare terase **RT 10** (Terrassenölreiniger **RT 10**)



Pentru curățarea teraselor din lemn și din lemn compozit (WPC), a mobilierului de grădină, a gardurilor și a garajelor, etc. Îndepărtează algele și mușchiul de copac și împiedică reapariția acestora.

Consum: cca. 6 – 10 m²/litru

2,5 litri BIDON 4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane

2,5 litri	BIDON	4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane	9002689305675	3 0567
-----------	-------	--	---------------	---------------



NOU

Suport și burete pentru aplicare uleiuri lemn (Auftragshalter und Schwamm)

Suport și burete pentru aplicarea Leșiei pentru pardoselile din parchet PL 60, a Uleiului pentru terase Profi TP 92 și a Uleiului pentru curățare terase RT 10.

1 buc. 1 palet = 100 buc.

1 buc.		1 palet = 100 buc.	9002689306337	3 0633
--------	--	--------------------	---------------	---------------



NOU

Rezervă burete pentru aplicare uleiuri lemn (Ersatz-Auftragsschwamm)

Burete de rezervă.

1 buc. 1 palet = 100 buc.

1 buc.		1 palet = 100 buc.	9002689306344	3 0634
--------	--	--------------------	---------------	---------------

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Soluție de întreținere Aqua AP 90 (Aqua Pflegeöl AP 90)



Olei alchidic, pe bază de apă, cu întărire rapidă. Produsul AP 90 este un ulei recomandat pentru întreținerea pardoselilor tratate cu Uleiul NP 90. Este utilizat la interior atât pentru întreținerea inițială, cât și pentru întreținerea periodică a pardoselilor din lemn impregnate cu uleiuri. Asigură o rezistență ridicată la uzură a pardoselii.

Consum: cca. 30 – 50 m²/litru

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 504 bidoane	9002689305590	3 0559
---------	-------	--	---------------	---------------



Soluție curățare pardoseli din lemn HS 92 (Naturholzbodenseife HS 92)



Soluție de calitate superioară, pentru curățarea pardoselilor din lemn, recomandată pentru tratarea finală a pardoselilor din lemn, noi sau vechi, tratate inițial cu Uleiul NP 90 / Uleiul NP 90 colorat. La interior pentru întreținerea inițială sau periodică a pardoselilor tratate cu uleiuri.

Consum: se dozează cca. 0,125 litri în 5 litri apă și acoperă cca. 80 m²

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 504 bidoane	9002689305620	3 0562
---------	-------	--	---------------	---------------



Mop curățare (Wischnop)

Mop pentru curățarea umedă a pardoselilor, din bumbac 100%, cu mecanism de fixare integrat. Ansamblul este format din tijă și mopul corespunzător. Recomandat în special pentru întreținerea pardoselilor din parchet tratate cu uleiuri.

1 buc.	12 buc. / cutie		9002689156536	1 5653
--------	-----------------	--	---------------	---------------



Soluție polișare parchet LP 35 (Parkett Polish LP 35)



Soluție de întreținere pentru parchetul nelăcuit, lăcuit sau impregnat, precum și pentru pardoselile tratate cu uleiuri (Ulei HP 91). Suprafață cu grad mediu antiderapant. Cod GIS: Ö70.

Consum: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²

1 litru	BIDON	10 bidoane / cutie, 1 palet = 300 bidoane	9002689113041	1 1304
---------	-------	---	---------------	---------------



Soluție chituire rosturi LV 15 (Holzkittlösung LV 15)



Soluție pe bază de solvenți pentru chituirea și șpacluarea fisurilor, adânciturilor la rosturile de parchet și alte tipuri de pardoseli din lemn. Nu este recomandat pentru pavele din lemn și dușumele. Cod GIS: G2.

Consum: 1 litru pentru cca. 20 m² – în funcție de dimensiunea rosturilor și de modul de aplicare

10 litri	BIDON	1 palet = 40 bidoane	9002689154877	1 5487
----------	-------	----------------------	---------------	---------------



Grund universal LV 45 (Universalgrundierung LV 45)



Soluție pe bază de polimeri superiori, cu întărire rapidă, recomandată ca grund, pentru toate tipurile de parchet (inclusiv lemnul exotic) și toate tipurile de lacuri. Cod GIS: G2.

Consum: 1 litru pentru cca. 7,5 – 8,5 m² – în funcție de tipul lemnului și de modul de aplicare

10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689112839	1 1283
----------	-------	----------------------	---------------	---------------



Gel-grund LV 35 (Systemgel LV 35)










Gel-grund de șpaclu pentru sistemele poliuretanelice. Atenție: se aplică condiționat pe lemnul exotic. Cod GIS: G2.

Consum: 1 kg pentru cca. 40 m², ca strat intermediar

5 litri	BIDON	1 palet = 63 bidoane	9002689112877	1 1287
---------	-------	----------------------	---------------	---------------







8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol																											
	 <p>Lac de parchet 2K PU 95 (Systemlack 2K PU 95)</p> <p>Lac poliuretanic, bicomponent, mat sau lucios pentru solicitări mari, folosit la parchet și pardoseli din lemn în hale, săli polivalente, săli de dans, trepte etc. Aplicare cu pensula sau trafaletul. Raport de amestecare în volum: Comp. A : Comp. B = 1 : 1. Cod GIS: DD1.</p> <p>Consum: 1 bidon (10 litri) pentru cca. 38 m², cu aplicare în 2 straturi</p> <p>Grosime strat: 2 straturi cu rola a câte cca. 135 g/m² = 100 μm</p> <p>5 litri SET 1 palet = 63 seturi</p> <table border="1"> <tr> <td>semimat Comp. A</td> <td>9002689112983</td> <td>1 1298</td> </tr> <tr> <td>întăritor Comp. B</td> <td>9002689112945</td> <td>1 1294</td> </tr> </table>	semimat Comp. A	9002689112983	1 1298	întăritor Comp. B	9002689112945	1 1294																							
semimat Comp. A	9002689112983	1 1298																												
întăritor Comp. B	9002689112945	1 1294																												
	<p>Diluant PU-V 95 (Verdünnung PU-V 95)</p> <p>Pentru curățarea sculelor și echipamentelor.</p> <table border="1"> <tr> <td>5 litri</td> <td>BIDON</td> <td>1 palet = 72 bidoane</td> <td>9002689113010</td> <td>1 1301</td> </tr> </table>	5 litri	BIDON	1 palet = 72 bidoane	9002689113010	1 1301																								
5 litri	BIDON	1 palet = 72 bidoane	9002689113010	1 1301																										
	 <p>Produs de impregnare-sigare IS 75 (Unisiegel IS 75)</p> <p>Sigare monocomponentă, pe bază de uleiuri și rășini sintetice, cu conținut de solvenți. Pentru sigilarea tuturor pardoselilor din parchet și din lemn. Este specială pentru parchetul lamelar pe cant, pentru pavelele din lemn neimpregnate pe partea laterală și pentru dușumele. Corespunde coeficientului de frecare prin alunecare conform DIN 18032 și are efect redus de înclieiere laterală a lamelor. Cod GIS: KH 1.</p> <p>Consum: 1 bidon (10 litri) pentru cca. 40 m², cu aplicare într-un strat</p> <p>Grosime strat: 2 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m² = 80 μm, 3 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m² = 120 μm</p> <p>10 litri CUTIE 1 palet = 30 bidoane</p> <table border="1"> <tr> <td>semimat</td> <td>9002689305385</td> <td>3 0538</td> </tr> </table>	semimat	9002689305385	3 0538																										
semimat	9002689305385	3 0538																												
	 <p>Chit rosturi parchet FP 100 (Fugenmasse Parkett FP 100)</p> <p>Chit acrilic de rosturi, fără conținut de silicon și de solvenți, elastic, cu uscare rapidă, se poate șlefui. Este compatibil cu toate lacurile Murexin. Recomandat numai la interior pentru închiderea rosturilor mari la diferite tipuri de pardoseli din lemn. Este de asemenea recomandat pentru plinte și alte racorduri.</p> <p>310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 780 cartușe</p> <table border="1"> <tr> <td>Stejar deschis / Eiche hell</td> <td>9002689147664</td> <td>1 4766</td> </tr> <tr> <td>Fag / Buche</td> <td>9002689147671</td> <td>1 4767</td> </tr> <tr> <td>Arțar european / Europäische Ahorn</td> <td>9002689147688</td> <td>1 4768</td> </tr> <tr> <td>Fag aburit / Buche gedämpft</td> <td>9002689147695</td> <td>1 4769</td> </tr> <tr> <td>Cireș – Nuc / Kirsche – Nussbaum</td> <td>9002689147701</td> <td>1 4770</td> </tr> <tr> <td>Stejar închis / Eiche dunkel</td> <td>9002689147718</td> <td>1 4771</td> </tr> <tr> <td>Lemn exotic închis / Exotenhölzer dunkel</td> <td>9002689147725</td> <td>1 4772</td> </tr> <tr> <td>Wenge – Stejar afumat / Wenge – Räuchereiche</td> <td>9002689147732</td> <td>1 4773</td> </tr> <tr> <td>Frasin – Molid / Esche – Fichte</td> <td>9002689147749</td> <td>1 4774</td> </tr> </table>	Stejar deschis / Eiche hell	9002689147664	1 4766	Fag / Buche	9002689147671	1 4767	Arțar european / Europäische Ahorn	9002689147688	1 4768	Fag aburit / Buche gedämpft	9002689147695	1 4769	Cireș – Nuc / Kirsche – Nussbaum	9002689147701	1 4770	Stejar închis / Eiche dunkel	9002689147718	1 4771	Lemn exotic închis / Exotenhölzer dunkel	9002689147725	1 4772	Wenge – Stejar afumat / Wenge – Räuchereiche	9002689147732	1 4773	Frasin – Molid / Esche – Fichte	9002689147749	1 4774		
Stejar deschis / Eiche hell	9002689147664	1 4766																												
Fag / Buche	9002689147671	1 4767																												
Arțar european / Europäische Ahorn	9002689147688	1 4768																												
Fag aburit / Buche gedämpft	9002689147695	1 4769																												
Cireș – Nuc / Kirsche – Nussbaum	9002689147701	1 4770																												
Stejar închis / Eiche dunkel	9002689147718	1 4771																												
Lemn exotic închis / Exotenhölzer dunkel	9002689147725	1 4772																												
Wenge – Stejar afumat / Wenge – Räuchereiche	9002689147732	1 4773																												
Frasin – Molid / Esche – Fichte	9002689147749	1 4774																												

















Tonurile de culoare pot varia în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre vă rugăm contactați reprezentanții comerciali Murexin.

9. PROFILE DE ÎNCHIDERE (Abschlussprofile)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
Profile mochetă (Teppich Profile)			
Lungime bară: 2,71 m.			
	1 buc. T 10; 20 mm înălțime latură		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057017	5701
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057055	5705
	1 buc. T 12; 10 mm înălțime latură		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057024	5702
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057062	5706
	1 buc. T 14		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057031	5703
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057079	5707
	1 buc. T 16; 3,5 mm înălțime latură		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057048	5704
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057086	5708
	1 buc. T 18		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689059011	5901
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689059073	5907
	1 buc. T 20 / 7		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689059028	5902
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689059080	5908
	1 buc. T 20 / 15		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689059035	5903
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689059097	5909

9. PROFILE DE ÎNCHIDERE (Abschlussprofile)

Prodot	Descriere	EAN	Cod Articol
Profile parchet (Parkett Profile)			
Lungime bară: 2,71 m.			
	1 buc. P 200 / 7		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057093	5709
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057222	5722
	1 buc. P 200 / 8		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057109	5710
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057239	5723
	1 buc. P 200 / 10		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057116	5711
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057246	5724
	1 buc. P 200 / 13		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057123	5712
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057253	5725
	1 buc. P 200 / 15		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057130	5713
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057260	5726
	1 buc. P 202 / 7		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057147	5714
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057277	5727
	1 buc. P 202 / 8		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057154	5715
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057284	5728
	1 buc. P 202 / 10		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057161	5716
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057291	5729
	1 buc. P 202 / 13		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057178	5717
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057307	5730
	1 buc. P 202 / 15		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057185	5718
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057314	5731
	1 buc. P 204 / 7		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057192	5719
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057321	5732
	1 buc. P 204 / 8		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057208	5720
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057338	5733
	1 buc. P 204 / 10		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057215	5721
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057345	5734
	1 buc. P 204 / 15		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689059196	5919
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689059219	5921

10. SCULE (Werkzeuge)

Produs Descriere EAN Cod Articol



Șpaclu aplicare adeziv (Kleberspachtel für alle Beläge)

1 buc. lamă 20 cm dințată 10 buc. / cutie


Tip șpaclu A1	9002689379584	3 7958
Tip șpaclu A2	9002689479581	4 7958
Tip șpaclu B1	9002689079583	7958
Tip șpaclu B2	9002689179580	1 7958
Tip șpaclu B3	9002689279587	2 7958
Tip șpaclu B11 / PK	9002689072997	7299
Tip șpaclu B17	9002689161394	1 6139



Șpaclu Mamă pentru lamela dințată schimbabilă (Mutterspachtel für auswechselbare Zahnschienen)

1 buc. 10 buc. / cutie

21 cm, fără lamele	9002689075707	7570
28 cm, fără lamele	9002689075721	7572



Șpaclu special X-Bond (Spezialspachtel X-Bond)

Consum: 2,4 kg / m²

1 buc. 20 cm	9002689125686	1 2568
--------------	---------------	---------------

Lamele dințate pentru Șpaclu Mamă (Zahnschienen für Mutterspachtel)

1 buc. lamă 21 cm dințată, 10 buc. / cutie

Tip șpaclu A1	9002689375715	3 7571
Tip șpaclu A2	9002689475712	4 7571
Tip șpaclu A3	9002689157397	1 5739
Tip șpaclu B1	9002689075714	7571
Tip șpaclu B2	9002689175711	1 7571
Tip șpaclu B3	9002689275718	2 7571
Tip șpaclu B5	9002689145981	1 4598
Tip șpaclu B11 / PK	9002689063780	6378
Tip șpaclu B17	9002689145974	1 4597

1 buc. lamă 28 cm dințată, 10 buc. / cutie

Tip șpaclu A1	9002689382119	3 8211
Tip șpaclu A2	9002689482116	4 8211
Tip șpaclu A3	9002689482116	1 5740
Tip șpaclu B1	9002689082118	8211
Tip șpaclu B2	9002689182115	1 8211
Tip șpaclu B3	9002689282112	2 8211
Tip șpaclu B11 / PK	9002689063797	6379
Tip șpaclu S1	9002689159049	1 5904
Tip șpaclu EP (pentru finisaje epoxidice)	9002689140672	1 4067
Tip șpaclu R2 (cu dinți de 5 mm)	9002689070627	7062

Șpaclu de suprafață (Flächenraket)

Pentru aplicarea șapelor autonivelante și a acoperirilor epoxidice în grosimi uniforme de strat. Dimensiune 56 cm.

1 buc.

Șpaclu de suprafață standard	9002689057574	5757
Șpaclu de suprafață reglabil	9002689094401	9440









Șpaclu cu aripă (Federspachtel)

Șpaclu cu aripă, de dimensiune 27 cm, inoxidabil, recomandat de asemenea pentru lacurile pe bază de apă.

1 buc. 10 buc. / cutie

	9002689077381	7738
--	---------------	-------------

10. SCULE (Werkzeuge)

Prodot	Descriere	EAN	Cod Articol
	Gletieră metalică (Glättkelle Metall) Gletieră cu foaie din oțel călit. Dimensiuni: 280 x 130 x 0,7 mm		
1 buc.		9002689122111	1 2211
	Gletieră tip spadă 80 (Schwertglätter 80) Gletieră tip spadă din oțel călit, inoxidabil. Dimensiuni: 80/115 x 500 x 1,0 mm.		
1 buc.		9002689122142	1 2214
	Rolă mică pentru dezaerare (Entlüftungsrolle small) Pentru dezaerarea maselor de egalizare și a finisajelor epoxidice. Lungime țepi: 11 mm. Lățime: 25 cm.		
1 buc.		9002689057598	5759
	Rolă pentru dezaerare 50/21 (Entlüftungsrolle 50/21) Pentru dezaerarea maselor de egalizare și a finisajelor epoxidice. Lungime țepi: 21 mm. Lățime: 50 cm.		
1 buc.		9002689168966	1 6896
NOU			
	Rolă pentru dezaerare 60/11 (Entlüftungsrolle 60/11) Pentru dezaerarea maselor de egalizare și a finisajelor epoxidice. Lungime țepi: 11 mm. Lățime: 60 cm. Suport rolă disponibil separat: a se vedea pagina 49.		
1 buc.		4001941060142	1 6894
NOU			
	Suport reglabil pentru rolă trafalet 60 (Rollerbügel verstellbar 60) 60 cm. Suport pentru rolele de lacuri și pentru rolele de dezaerare.		
1 buc.		9002689168959	1 6895
NOU			
	Papuci cu cuie (Nagelschuhe) Papuci cu cuie cu centuri de fixare. Disponibili într-o singură mărime.		
1 pereche		9002689057604	5760
	Bară telescopică (Teleskopstange) Bară telescopică metal. 110 – 200 cm.		
1 buc.		9002689056553	5655

10. SCULE (Werkzeuge)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol

**NOU**

Malaxor **MIX 16** (Rührwerk **MIX 16**)

Malaxor cu supraveghere electronică a temperaturii în cazul suprasolicitărilor și cu trepte de reglare a rotațiilor, pentru o funcționare controlată, la viteza optimă de rotație. Putere constantă în toate treptele de rotație. Treapta 1 de rotație este robustă, dimensionată optim pentru a genera un moment de rotație puternic. Mâner ergonomic pentru o utilizare ușoară: greutate redusă, brațele utilizatorului sunt relaxate, poziția corpului este verticală, pentru un efort cât mai mic și confortabil. Este dotat cu sistem anti-alunecare la vibrații. Protecție stabilă împotriva murdării și deteriorării mașinii. Malaxorul este ideal pentru aplicatori îndeosebi atunci când se lucrează în ciclul inferior de turație. Recomandat pentru următoarele tipuri de materiale: mortare de consistență plastică până la mortare grele, tencuieli, șape, betoane.

Notă: Paleta de malaxare nu este inclusă!

1 buc.	9002689139287	1 3928
--------	---------------	---------------

**NOU**

Paletă de malaxare **MHR 14** (Rührstab **MHR 14**)

Materialul de formă rotundă din care este realizat paleta de malaxare împiedică formarea bulelor de aer. Paleta este ideală pentru toate materialele, acolo unde se dorește împiedicarea formării bulelor de aer: Mase de egalizare, mase de șpaclu, adezivi, materiale dense.

1 buc.	9002689139812	1 3981
--------	---------------	---------------



Lamă trapezoidală – Cutter (Trapezklinge)

Calitate standard.

1 buc. / 0,63 mm	100 buc. / cutie, 10 buc. / pachet	9002689082033	8203
------------------	------------------------------------	---------------	-------------



Lamă cu ciocuri – Cutter (Hakenklinge)

Calitate standard.

1 buc. / 0,63 mm	100 buc. / cutie, 10 buc. / pachet	9002689082040	8204
------------------	------------------------------------	---------------	-------------



Lamă Bitex cu ciocuri mari – Cutter (Bitexklinge mit großem Haken)

Calitate standard.

1 buc. / 0,63 mm	100 buc. / cutie, 10 buc. / pachet	9002689064039	6403
------------------	------------------------------------	---------------	-------------



Bandă specială de acoperire **3M** (Spezialabdeckband **3M**)

Bandă specială adezivă pentru lucrările de lăcuire și pentru realizarea marcajelor la pardoselile sportive. Lățime 25 mm, Lungime 50 m.

1 buc.	ROLĂ	36 buc. / cutie	9002689138105	1 3810
--------	------	-----------------	---------------	---------------











Pistol de mână pentru cartușe (Handpistole für Kartuschen)

Pistol de mână pentru toate cartușele de 290 și 310 ml.

1 buc.			9002689141099	1 4109
--------	--	--	---------------	---------------

10. SCULE (Werkzeuge)

Prodot	Descriere	EAN	Cod Articol
	<h3>Rolă specială M3 (Spezialwalze M3)</h3> <p>Lățime 25 cm. Pentru prelucrarea Barierei silanice împotriva umidității MS-X3. Este rezistentă la solvenți.</p>		
NOU		1 buc. 10 buc. / cutie	9002689306214 3 0621
	<h3>Rolă Micro pentru lacuri (Lackroller Micro)</h3> <p>Rolă universală. Nu formează scame.</p>		
		1 buc. 10 buc. / cutie	9002689084570 8457
	<h3>Rolă pentru lacuri pe bază de solvenți LM (Lackroller LM)</h3> <p>25 cm, specială pentru aplicarea lacurilor pe bază de solvenți.</p>		
		1 buc. 10 buc. / cutie	9002689056799 5679
	<h3>Rolă pentru lacuri pe bază de apă W (Lackroller W)</h3> <p>25 cm, specială pentru aplicarea lacurilor pe bază de apă.</p>		
		1 buc. 10 buc. / cutie	9002689078531 7853
	<h3>Suport rolă (Steckbügel)</h3> <p>25 cm. Suport rolă pentru aplicat lacuri și vopseluri.</p>		
		1 buc.	9002689077367 7736
	<h3>Rolă pentru lacuri pe bază de apă W 60 (Lackroller W 60)</h3> <p>Lățime 60 cm, specială pentru prelucrarea lacurilor pe bază de apă.</p>		
NOU		1 buc.	9002689168973 1 6897
	<h3>Sită Profi pentru lacuri (Profi Lacksieb)</h3> <p>Accesoriu inovator pentru prelucrarea sigură a lacurilor de parchet. Găleată din plastic de capacitate 16 litri cu capac și plasă inclusă (400 μm). Pentru separarea particulelor solide din lacurile de parchet, în continuare se recomandă aplicarea lacurilor cu rola fără scame.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • prelucrare sigură a lacului • separarea particulelor solide 		1 buc. pachet complet (sită profi cu găleată inclusă)	9002689168928 1 6892
		1 buc. sită pentru lacuri	9002689168935 1 6893
NOU			
	<h3>Rolă plastic (Rollersafe)</h3> <p>Pentru trafaletți de 27 cm.</p>		
		1 buc.	9002689057925 5792

10. SCULE (Werkzeuge)

Produs Descriere EAN Cod Articol



Benzi de șlefuit (Schleifbänder)

200 x 750 mm pentru mașini de șlefuit tip Hummel și tip Frank.

1 buc. 10 buc. / cutie

Granulație 24	9002689077558	7755
Granulație 36	9002689078104	7810
Granulație 40	9002689057802	5780
Granulație 60	9002689077800	7780
Granulație 80	9002689077947	7794
Granulație 100	9002689077794	7779
Granulație 120	9002689077107	7710



Plasă de șlefuit (Schleifgitter)

ø 406 mm

1 buc. 10 buc. / cutie

Granulație 80	9002689078685	7868
Granulație 100	9002689078616	7861
Granulație 120	9002689078623	7862
Granulație 150	9002689078609	7860



Discuri de șlefuit (Schleifscheiben)

Discuri de șlefuit cu granule metalice sau din corindon.

50 buc. ø 150 mm fără sistem de prindere

Granulație 40	9002689057628	5762
Granulație 60	9002689057635	5763

100 buc. ø 150 mm fără sistem de prindere

Granulație 80	9002689057642	5764
Granulație 100	9002689057659	5765

50 buc. ø 150 mm cu sistem de prindere

Granulație 40	9002689057666	5766
Granulație 60	9002689057673	5767
Granulație 80	9002689057680	5768

100 buc. ø 150 mm cu sistem de prindere

Granulație 100	9002689057703	5770
----------------	---------------	-------------

25 buc. ø 178 mm pentru zonele de margine

Granulație 36	9002689090298	9029
---------------	---------------	-------------

50 buc. ø 178 mm pentru zonele de margine

Granulație 60	9002689077565	7756
---------------	---------------	-------------

100 buc. ø 178 mm pentru zonele de margine

Granulație 80	9002689078333	7833
Granulație 100	9002689077572	7757

10 buc. ø 400 mm cu ambele fețe

Granulație 16	9002689078173	7817
Granulație 24	9002689077442	7744
Granulație 40	9002689083962	8396
Granulație 60	9002689079651	7965
Granulație 80	9002689169451	1 6945

1 buc. ø 400 mm cu ambele fețe, cupru

Granulație 10	9002689089544	8954
Granulație 24	9002689089551	8955
Granulație 36	9002689089568	8956



10. SCULE (Werkzeuge)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Discuri pentru curățat (Reinigungsscheibe)

Discuri pentru curățat și polișat materiale de diferite durități.

1 buc. 5 buc. / cutie

alb	9002689077657	7765
negru	9002689057796	5779
verde	9002689168492	1 6849



Mănuși din poliamidă (Polyamidhandschuhe)

Mănuși rezistente la solvenți.

1 pereche mărimea 9

9002689122203

1 2220

NOU

Salopetă Murexin (Murexin Latzhose)

Mărimi 48 – 60. Culoare bej.

1 buc.

Mărimea 48	9002689061793	6179
Mărimea 50	9002689161790	1 6179
Mărimea 52	9002689261797	2 6179
Mărimea 54	9002689361794	3 6179
Mărimea 56	9002689461791	4 6179
Mărimea 58	9002689169406	1 6940
Mărimea 60	9002689061823	6182


NOU

Pantaloni Murexin (Murexin Bundhose)

Mărimi 48 – 60. Culoare bej.

1 buc.

Mărimea 48	9002689092674	9267
Mărimea 50	9002689092681	9268
Mărimea 52	9002689092698	9269
Mărimea 54	9002689092704	9270
Mărimea 56	9002689092711	9271
Mărimea 58	9002689169413	1 6941
Mărimea 60	9002689092728	9272



Găleată (Eimer)

Recipienți gradată cu capacitatea de 10 litri, respectiv 30 de litri. Pentru controlul dozajului apei de amestec și pentru malaxarea maselor de nivelare, de egalizare și a maselor de șpaclu.













1 buc. 1 palet = 216 buc.

Găleată gradată 30 litri	9002689054665	5466
--------------------------	---------------	-------------

1 buc. 1 palet = 500 buc.

Găleată gradată 10 litri	9002438084455	8445
--------------------------	---------------	-------------

Șpacluri dințate – dimensiuni (Zahnformen – Übersicht)

Clasificare – grupa	Lățimea dinților în mm	Lățimea golurilor dintre dinți b în mm	Adâncimea golurilor dintre dinți c în mm	Unghiul de creștere în grade	Imagine (dimensiune originală)
A1	0,6	1,4	1,1	55,0	
A2	1,2	1,8	1,5	55,0	
A3	0,5	1,5	1,5	45,0	
B1	2,7	2,3	2,0	55,0	
B2	2,1	1,3	2,9	55,0	
B3	3,4	3,6	3,2	55,0	
B5	14,4	5,6	5,1	55,0	
PK / B11	8,0	6,0	5,0	60,0	
B17	4,0	6,5	9,8	35,0	
S1	0,2	1,8	2,8	30,0	
EP	0,2	4,2	3,4	60,0	
R2	2,0	4,0	5,0	R	

Tehnica plăcărilor ceramice și a pietrei naturale

	Pagina
1. Pregătire suport	58
2. Hidroizolare	65
3. Adezivi pentru placaje ceramice și piatră naturală	70
4. Chituri pentru placaje ceramice și piatră naturală	77
5. Etanșanți	86
6. Plăcile Murexin Uniplatte	88
7. Profile pentru placaje	91
8. Curățare și întreținere	99

Instrumente utile pentru activitatea dumneavoastră profesională

Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri rapide la întrebările dumneavoastră.




Broșuri

- Hidroizolație și strat separator **AE 100**
- Chit de rosturi Profi Flex **FX 65** / Chit siliconic sanitar **SIL 65**
- Sisteme pentru terase și balcoane **NOU**
- Sisteme pentru piscine **NOU**
- Tabel cu solicitările la umiditate W1-W6 **NOU**
- Placare cu piatră naturală
- Compartimentare ușoară cu MUREXIN Uniplatte
- Chit de rosturi pavaje **PF 30**
- Chituire perfectă



Fișe informații produse

- Amorsă rapidă **D4**
- Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru construcții **SK 100**
- Hidroizolație Profi Rapidă **MAXIMO PSM 1K** **NOU**
- Masă de etanșare **X-Bond MS-D81**
- Mortar adeziv hidroizolant **DKM 95**
- Strat separator și de distribuție a căldurii **Thermo-Top**
- Adeziv super flexibil **SFS 2** **NOU**
- Emulsie pentru chiturile de rosturi **FE 85**
- Chit de rosturi Epoxy **FMY 90**
- Set instalare plăci format mare **NOU**
- Chit de rosturi flexibil rapid Ultra **SFU 77** **NOU**

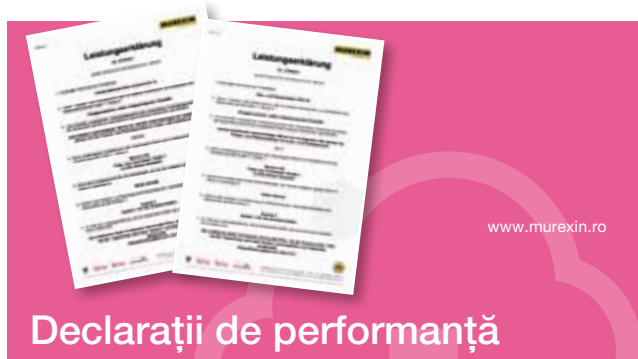

Declarații de performanță

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor corespund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importantă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor reglementări ce vizează materialele de construcții. Declarația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu care sunteți întotdeauna în siguranță.

Filme aplicare

A. MUREXIN – montajul plăcilor Uniplate pentru compartimentări și casetări

www.murexin.ro



www.murexin.ro

Calculator consum mortare de rosturi

- Chit de rosturi Profi Flex **FX 65**
- Chit de rosturi flexibil rapid **SFX 75**
- Chit de rosturi Trass **FMT 15**
- Chit de rosturi pavaje Trass **SF 50**
- Chit de rosturi Extrem **FME 80**
- Chit de rosturi Epoxy **FMY 90**
- Chit de rosturi pavaje **PF 30**

Highlights

Economie de timp și de bani reprezintă tema centrală în ceea ce privește Hidroizolația Profi rapidă **Maximo PSM 1K** – care are o întărire rapidă, o eficiență extrem de ridicată, are difuzie la vapori și este flexibilă. Hidroizolare și lipire cu un singur produs – este posibilă cu Adezivul hidroizolant **DKM 95**. Stratul separator și de distribuție a căldurii **Thermo-Top**, asigură o distribuție rapidă și uniformă a căldurii, atunci când este aplicat peste sistemele de încălzire prin pardoseală. Noul Adeziv super flexibil **SFS 2** convinge datorită caracteristicilor de prelucrare excelente și datorită deformabilității extrem de ridicate (S2), fapt ce îl recomandă și pentru utilizare în cazul suporturilor critice. Prin adaosul Emulsiei **FE 85**, chiturile devin mai elastice și capătă o rezistență sporită. Chitul de rosturi flexibil rapid Ultra **SFU 77** are o întărire extrem de rapidă, aderă foarte bine la flancurile rostului și este circulabil după numai 2 ore. Chitul de rosturi epoxidic **FMY 90** acum are o prelucrare la fel de ușoară ca a chiturilor pe bază de ciment datorită rețetei optimizate și este disponibil în peste 140 de culori.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți găsi la următoarele pagini:

Hidroizolație Profi rapidă Maximo PSM 1K	66
Adeziv hidroizolant DKM 95	67
Strat separator și de distribuție a căldurii Thermo-Top	64
Adeziv super flexibil SFS 2	74
Emulsie pentru chiturile de rosturi FE 85	82
Chit de rosturi flexibil rapid Ultra SFU 77	83
Chit de rosturi Epoxy FMY 90	84

1. Pregătire suport

Noile norme cu efecte semnificative!

Din ianuarie 2015, în Austria au intrat în vigoare noile norme pentru realizarea lucrărilor de instalare a plăcilor, a placajelor ceramice și mozaic.

Vechea normă ÖNORM B 2207 din anul 2009, a fost divizată în două norme, respectiv într-o normă pură de lucru (ÖNORM B 2207:2015) și o normă tehnică (ÖNORM B 3407:2015). O modificare importantă a avut loc în domeniul hidroizolațiilor sub placaje – mai exact în ceea ce privește clasele de solicitări la umiditate: Claselor uzuale W1-W4 li s-au adăugat încă două clase suplimentare, respectiv până la W6. Clasa W5 corespunde solicitărilor la umiditate extrem de ridicate precum piscinele sau bucătăriile industriale, iar clasa W6 vizează spațiile exterioare. Murexin a creat o imagine de ansamblu a acestor prevederi, în tabelul de mai jos:



Fișă informații produs

www.murexin.ro

Mortar rapid de nivelare Trass AM 50

Avantaje produs!

- Până la 50 mm într-un singur strat
- Cu conținut de Trass
- Întărire extrem de rapidă



Mai multe informații la pagina 62

Solicitări la umiditate					Hidroizolație monocomponentă 1 KS	Hidroizolație Profi rapidă MAXIMO PSM 1K	Hidroizolație Profi PD 1K	Adesiv hidroizolant DMI 95	Hidroizolație bi-componentă 2 KS	Hidroizolație bi-componentă DF-2K	Hidroizolație specială X-Bond MS-A99	Hidroizolație universală PU 500	Hidroizolație și strat separator AE 100
Clasa de solicitări la umiditate	Exemple pentru domenii de utilizare	Suporturi	Scurgere	Hidroizolație									
W1 Solicitări extrem de reduse la apă Suprafețe în contact cu apă pe perioade scurte, ex. curățare periodică prin ștergere	Locuințe: Camere, accese, toalete, birouri, etc.	Sensibile la umiditate* și nesensibile la umiditate ^b	Nu este necesară gura de scurgere	Nu sunt necesare măsuri speciale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W2 Solicitări reduse la apă Suprafețe în contact cu apă pe perioade scurte, supuse la curățare, stropire cu apă – dușuri	Domenii de funcționare: instalații WC, Locuințe: bucătării, camere cu utilizare similară			Nu sunt necesare măsuri speciale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W3 Solicitări moderate la apă Suprafețe în contact frecvent cu apă, supuse la curățare, stropire cu apă – dușuri	Suprafețe pereți fără scurgere ^c , suprafețe pardoseli fără scurgere; ex. camere de baie, dușuri, instalații WC fără scurgere în pardoseală; vestibuluri	Sensibile la umiditate* și nesensibile la umiditate ^b	În cazul plăcilor și placajelor ceramice: realizare conform ÖNORM B 3407		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
W4 Solicitări ridicate la apă Suprafețe în contact frecvent cu apă, supuse pe termen lung la curățare, stropire cu apă – dușuri	Suprafețe pereți fără scurgere ^c , suprafețe pardoseli fără scurgere; ex. camere de baie, dușuri la nivelul pardoselii, bucătării industriale, suprafețe de pardoseală în toalete prevăzute cu scurgere în pardoseală	Elemente portante sensibile la umiditate ^d		Hidroizolație la nivelul plăcii din beton conform ÖNORM B 3692, suplimentar hidroizolație sub placajele ceramice conform ÖNORM B 3407	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W5 Solicitări extrem de ridicate la apă Suprafețe supuse contactului de durată cu apă, respectiv curățare, stropire cu apă – dușuri și/sau solicitări chimice ridicate	Suprafețe adiacente piscinelor, instalații de duș, spații de producție industriale, ex. laboratoare, spații de fabricare a alimentelor, bucătării industriale	Se recomandă realizarea pantei atât la nivelul plăcii din beton, cât și la nivelul covorului circulabil	Asigurare scurgere la nivelul covorului circulabil		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
W6 Spații exterioare	Balcoane, terase, logii, trepte, pergole deschise	Hidroizolație conform ÖNORM B 3691, suplimentar hidroizolație sub placajele ceramice conform ÖNORM B 3407			✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ³	✓ ³	
a	Supporturi sensibile la umiditate precum materiale pe bază de ipsos, șape pe bază de sulfat de calciu, materiale lemnoase	✓ corespunde											
b	Supporturi sensibile la umiditate în mare măsură, precum beton, tencuiei pe bază de ciment, plăci minerale de construcție pe bază de ciment	✓ ¹ corespunde numai cu hidroizolație suplimentară conform ÖNORM B 3691											
c	Este valabil pentru covoarele ceramice; în cazul altor tipuri de covoare sunt necesare cel puțin aceleași măsuri de proiectare și de execuție	✓ ² corespunde numai în sistem cu Stratul separator din poliester / Entkoppelungsvliest											
d	Cu excepția scurgerilor închise, precum scurgerea mașinii de spălat, scurgerea chiuvetei	✓ ³ numai după consultarea specialiștilor Murexin											

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
--------	-----------	-----	-------------



Amorsă rapidă D4 (Supergrund D4 Rapid)



Grund special de aderență, în dispersie, fără conținut de solvenți, monocomponent, gata preparat, cu întărire extrem de rapidă, pentru suprafețe interioare și exterioare (pereți și pardoseli). Pentru pregătirea suporturilor neabsorbante și a suporturilor absorbante (diluare cu apă până la 20%; pe șapele anhidrit cu până la 10%). Este recomandat de asemenea înainte de aplicarea șapelor autonivelante, a maselor de șpaclu și a adezivilor Murexin, special pentru lucrările de renovare – lipire placă peste placă. După uscare se obține o suprafață rugoasă. Amorsa rapidă D4 se aplică ca grund pentru placare pe șapele anhidrit numai în cazul plăcilor cu suprafața maximă de 10000 cm² (de exemplu 100x100 cm). Mai multe informații se găsesc în fișa tehnică.

Consum: suporturi neabsorbante: 100 – 150 g/m² în funcție de rugozitatea suportului.
suporturi absorbante: 80 – 135 g/m² în funcție de rugozitatea suportului.

1 kg	DOZĂ	10 doze / cutie, 1 palet = 320 doze	9002428160930	1 6093
5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002428160947	1 6094
10 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002428160954	1 6095



Amorsă LF 1 (Tiefengrund LF 1)



Amorsă superioară, de culoare albastră, pe bază de rășini în dispersie, cu capacitate bună de penetrare. Recomandată la interior și exterior, înainte de aplicarea adezivilor pentru plăci ceramice, a șapelor autonivelante și a hidroizolațiilor alternative (sub placaje), pe suporturi absorbante.

Consum: cca. 150 g/m² în funcție de absorbția suportului

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002428056905	5690
5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002428056912	5691
10 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002428107027	1 0702
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002428120897	1 2089



Grund special de aderență DX 9 (Spezial-Haftgrund DX 9)



Grund superior pentru asigurarea aderenței pe suporturile absorbante și neabsorbante. Special pentru lucrările de renovare, aplicabil pe aproape toate tipurile de suporturi. Produsul este monocomponent, gata preparat. Pe suporturile absorbante se diluează 1 : 1 cu apă. Cod GIS: D 1.

Consum: 1 kg pentru cca. 20 – 30 m² în funcție de suport

10 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689165415	1 6541
-------	-------	----------------------	---------------	---------------

NOU



Amorsă PU 5 Express (Voranstrich PU 5 Express)



Amorsă poliuretanică, cu uscare rapidă, monocomponentă, fără solvenți și fără apă pentru suporturi normal sau puternic absorbante, și șape friabile (în special șape fluide anhidrit, precum și șape uscate și elemente de construcție pe bază de ipsos), specială pentru pardoselile încălzite înainte de lipirea cu adezivi de placaje ceramice, precum și înainte de instalarea parchetului cu adezivi tip PU sau silanici. De asemenea este recomandată pe șapele de ciment fără încălzire, ca barieră de vapori până la max. 3,5% umiditate remanentă. Culoare: roșie. Cod GIS: RU 1.

Consum: cca. 150 – 200 g/m² ca amorsă
cca. 300 – 450 g/m² ca barieră de vapori cu aplicare în două straturi

11 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689160540	1 6054
-------	-------	----------------------	---------------	---------------

NOU

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Barieră împotriva umidității Epoxy 2K EP 170 (Epoxy- Feuchtigkeitssperre 2K EP 170)



Rășină epoxidică bicomponentă, superioară, cu emisii reduse, pentru blocarea umidității, aplicabilă pe șape și betoane. La interior, pentru betoanele și șapele de ciment cu o umiditate remanentă de până la 7%. Ca hidroizolație alternativă pe plăcile din beton în contact direct cu solul și pe plăcile din beton proaspăt turnate care prezintă umiditate remanentă ridicată. De asemenea este recomandată ca grund și pentru consolidarea tuturor suporturilor uzuale în construcții, în spații interioare și exterioare. Poate fi utilizată și pentru obținerea mortarelor epoxidice, prin amestec cu nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 mm. În cazul utilizării pe pardoselile încălzite se va solicita sfatul specialiștilor Murexin. Cod GIS: RE 1.

Consum: 200 – 600 g/m² în funcție de utilizare
min. 450 g/m² ca barieră de vapori

4,5 kg	SET			
3 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689158844	1 5884
1,5 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689158851	1 5885
12 kg	SET			
8 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii Comp. A	9002689158899	1 5889
4 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. B	9002689158905	1 5890
30 kg	SET			
20 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii Comp. A	9002689158868	1 5886
10 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. B	9002689158875	1 5887



Rășină pentru coasere fisuri șape EV 15 (Estrichverdübelung EV 15)



Rășină de turnare, epoxidică, bicomponentă, fără conținut de solvenți, cu vâscozitate redusă, rezistentă la saponificare, incoloră, pentru repararea fisurilor de dimensiuni reduse sau mari, precum și a găurilor și adânciturilor, în cazul șapelor și betoanelor, recomandată la interior și exterior. Materialul se întărește chiar și în straturi groase și realizează o legătură puternică cu stratul suport. Pentru asigurarea aderenței straturilor ulterioare se presară nisip în proaspăt. De asemenea pentru suprafețele verticale se poate adăuga aditivul tixotrop TE 2K.

Consum: cca. 1,1 kg/litru cavitate rost

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 120 bidoane	9002689271581	2 7158
------	-------	--	---------------	---------------



Nisip de cuarț QS 98 (Quarzsand QS 98)

Nisip spălat și uscat la foc, pentru umplere și presărare.

25 kg	SAC			
0,3 – 0,8 mm		1 palet = 40 saci	9002689077060	7706
0,6 – 1,2 mm		1 palet = 40 saci	9002689054283	5428
0,063 – 3,5 mm		1 palet = 40 saci	9002689103998	1 0399
3 – 5 mm		1 palet = 40 saci	9002689162575	1 6257

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol




Rășină de turnare 2K SI 60 (Gießharz 2K SI 60)



Rășină de turnare și adezivă, bicomponentă, cu miros redus, fără conținut de solvenți, pe bază de apă de sticlă-PUR pentru ancorarea de rezistență a șapelor și betoanelor. Recomandată la interior și exterior pentru închiderea de rezistență a fisurilor și rosturilor șapelor. De asemenea poate fi utilizată pentru turnarea, umplerea și reparația suporturilor minerale și pentru lipirea profilelor metalice pe beton, piatră lemn și ceramică. Se livrează numai în cutie de carton (câte 5 unități per cutie). Cod GIS: RU 1.

Consum: în funcție de lățimea și adâncimea fisurilor

600 ml	SET	5 seturi / cutie, 1 palet = 39 seturi	9002689151685	1 5168
300 ml	DOZĂ	Comp. A		
300 ml	DOZĂ	Comp. B		



Cleme pentru șapă HOCO (HOCO Estrichklammer)

Cleme ondulate, din metal superior, pentru „coaserea” fisurilor la șape, în sistem cu Rășină de turnare 2K HOCO 24, Rășină de turnare 2K SI 60 și cu Rășină EV 15.

Consum: 5 – 7 buc. / m liniar

500 buc.	CUTIE	500 buc. / cutie, 1 palet = 270 cutii (= 135000 buc.)	9002689100515	1 0051
----------	-------	--	---------------	--------


NOU

Bandă armare fisuri GL (Rissarmierungsbahn GL)

Bandă cu inserție din fibră de sticlă, cu rezistență la tracțiune și întindere la rupere ridicată, pentru armarea fisurilor. Pentru acoperirea fisurilor, a rosturilor de lucru, recomandată ca alternativă la „coaserea” clasică a fisurilor. Lățime bandă: 60 cm. Lungime: 12 m.

7,2 m ²	ROLĂ	1 palet = 96 role	9002689165460	1 6546
--------------------	------	-------------------	---------------	--------

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Mortar de nivelare **AM 20** (Ausgleichsmörtel **AM 20**)



Mortar uscat, cu întărire rapidă, pentru corectarea / nivelarea suporturilor la pereți și pardoseli în vederea montării placajelor ceramice, la interior și exterior. Pentru egalizarea suporturilor cu neplaneități la pereți și pardoseli înainte de placările ceramice, în spații precum locuințe, dușuri, balcoane, terase, garaje, în spațiile cu umiditate și pe fațade. Se poate placa la 2 – 4 ore după aplicare. Grosimea stratului: max. 20 mm.

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428040034	4003
-------	-----	-------------------	---------------	-------------



Mortar rapid de nivelare Trass **AM 50** (Ausgleichsmörtel Trass Schnell **AM 50**)



Mortar de nivelare, pe bază de Trass, puternic aditivat, cu întărire rapidă și cu priză hidraulică. Datorită adaosurilor speciale, materialul se întărește fără contracții, la grosimi de până la 50 mm și este asigurată o prelucrare ușoară. Recomandat pentru corectarea/nivelarea suporturilor la pereți și pardoseli în vederea montării placajelor ceramice, la interior și exterior. Pentru egalizarea suporturilor cu neplaneități la pereți și pardoseli înainte de placările ceramice, în spații precum locuințe, dușuri, balcoane, terase, garaje, în spațiile cu umiditate și pe fațade. Se poate placa la 1 – 6 ore după aplicare (în funcție de grosimea stratului).

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428159439	1 5943
-------	-----	-------------------	---------------	---------------

- 50 mm într-un strat
- conține Trass
- întărire rapidă



Șapă rapidă de egalizare **SE 24** (Schnellestrich **SE 24**)



Beton uscat, predozat, cu utilizare universală, în special pentru realizarea șapelor. Prelucrarea este manuală sau mecanizată. Poate fi utilizat pentru turnarea șapelor flotante, glisante sau în aderență și de asemenea pentru șapele cu încălzire fără aditivi suplimentari. Șapa atinge rezistențe inițiale ridicate și umiditate remanentă redusă, ceea ce o recomandă și pentru camerele cu umiditate (băi, dușuri, etc.), totuși nu este recomandată pentru spațiile cu umiditate de durată (ex. bazine de înot, spălătorii, bucătării industriale, bazine de apă, etc.). Suprafața este circulabilă după 18 ore, placarea se poate face după 24 ore.

Consum: cca. 20 kg/m²/cm

25 kg	SAC	1 palet = 56 saci	9002428089415	8941
-------	-----	-------------------	---------------	-------------



Mortar drenant cu Trass **DMT 40** (Drainagemörtel Trass **DMT 40**)



Mortar gata preparat, pe bază de Trass, rezistent la îngheț, împiedică apariția sărurilor, permeabil la apă, de clasa C 16/20. Recomandat la exterior ca strat suport din beton drenant sau ca șapă în aderență permeabilă la apă, pentru instalarea placajelor, a pietrei naturale și a pavajelor. Ca strat suport pentru placare proaspăt în proaspăt sau după uscare pentru placare în strat subțire de adeziv. Aplicabil pe paturi drenante.

Consum: în funcție de grosimea stratului, cca. 19 kg/m²/cm

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002428166673	1 6667
-------	-----	-------------------	---------------	---------------

- cu conținut de Trass
- prelucrare ușoară

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Șapă autonivelantă FZ 15 (Nivelliermasse FZ 15)



Șapă autonivelantă sub formă pulverulentă, cu întărire hidraulică, aditivată. Recomandată numai la interior, în grosimi de strat de până la 10 mm, pentru realizarea suporturilor de pardoseală plane, înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală de orice tip. Se poate utiliza la încălzire prin pardoseală, rezistă la trafic cu scaune cu roțile. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689064480	6448
-------	-----	-------------------	---------------	------



Șapă autonivelantă Extrem NE 30 (Nivelliermasse Extrem NE 30)



Șapă autonivelantă, sub formă pulverulentă, cu întărire hidraulică, aditivată, cu contracții reduse. Recomandată numai la interior, în grosimi de strat de la 3 la 30 mm, pentru realizarea suporturilor de pardoseală plane, înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală de orice tip, în special pentru nivelarea neplaneităților extreme, precum și pentru egalizarea suprafețelor mari. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,7 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689061762	6176
-------	-----	-------------------	---------------	------



Șapă autonivelantă de exterior FMA 30 (Fließmasse Außen FMA 30)



Șapă autonivelantă, aditivată cu rășini, cu tensiuni reduse, cu întărire hidraulică. Recomandată la interior și exterior, pentru realizarea suporturilor plane, în grosime de strat de la 5 până la 30 mm, înainte de instalarea diferitelor covoare de pardoseală. Recomandată în special pentru egalizarea neplaneităților planșeelor din elemente prefabricate, a planșeelor brute, etc., precum și pentru asigurarea pantelor de până la 3%. Este aplicabilă la exterior în grosime de până la 30 mm per strat. Recomandare amorsă: Amorsă pentru hidroizolații AG 3. Reacția la foc: A1.

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689078722	7872
-------	-----	-------------------	---------------	------



Șapă autonivelantă rapidă SL 52 (Schnellspachtelmasse SL 52)



Șapă autonivelantă specială cu întărire hidraulică, sub formă de pulbere, puternic aditivată, cu emisii reduse de praf, cu timp de uscare rapid, **face posibilă aplicarea covoarelor după 90 minute**. Prezintă tensiuni reduse, întărire hidraulică, ciment special și consum redus. Utilizabilă numai la interior pentru obținerea suporturilor plane în grosimi de până la 20 mm, înaintea de instalarea covoarelor de pardoseală și a parchetului. Recomandată pentru pardoseli cu sisteme de încălzire înglobate sau supuse solicitărilor scaunelor cu roțile. Recomandată ca strat suport pentru sigilările epoxidice. Reacția la foc: A2fl1 s1 conform EN 13501. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,4 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689133032	1 3303
-------	-----	-------------------	---------------	--------



Bandă izolatoare de margine, autoadezivă RS 50 (Randdämmstreifen selbstklebend RS 50)

Bandă elastică de etanșare la îmbinări între perete și pardoseală și între pereți. Banda autoadezivă din polietilena spumă. Pentru evitarea punților acustice și a tensiunilor apărute la racordul dintre pereți și pardoseală, utilizabilă la interior și la exterior, la rosturile de întrerupere la mortare, la aplicarea adezivilor pentru placaje ceramice și/sau la șapele autonivelante. Pe pardoselile brute din beton, șape flotante sau pe strat de separație, pe pardoseli din lemn, plăci aglomerate de pardoseală, pe plăci ceramice vechi, din piatră naturală sau artificială. Ca bandă de margine înainte de montajul Foliilor separatoare Murexin Unitop. Împiedică apariția tensiunilor, datorită capacității de preluare a eforturilor.

20 m	ROLĂ	5 role /cutie; 1 palet = 90 role	9002689130567	1 3056
------	------	----------------------------------	---------------	--------

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Strat separator și de distribuție a căldurii **Thermo-Top** (Thermo-Top Wärmeverteilungs- und Entkoppelungsplatte)



Strat separator cu rol de reducere a tensiunilor și de distribuție uniformă a căldurii, pentru placajele ceramice și pentru piatră naturală, precum și pentru parchet, parchet stratificat și laminat, este optimizat pentru distribuția uniformă a căldurii peste încălzirea prin pardoseală și de asemenea pentru suporturile critice. Stratul Thermo-Top este un material cu emisii extrem de reduse (conform GEV), este rezistent la rupere și la îmbătrânire. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m².

- distribuția rapidă și uniformă a căldurii
- pentru suporturi critice

2 mm	1 palet = 400 buc.	9002428165362	1 6536
------	--------------------	---------------	---------------



Placă de separație **Unitop** (Unitop Entkoppelungsplatte)

Placă de separație cu rol de izolare fonică și de preluare a solicitărilor ce apar la interfața dintre suport și diversele tipuri de placări, precum plăci ceramice, parchet stratificat, specială pentru suporturile cu probleme, cu utilizare la interior și exterior. Placa Unitop este fabricată dintr-un material cu emisii reduse, este rezistentă la rupere și la îmbătrânire. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m².



4 mm*	1 palet = 200 buc.	9002428047507	0 4750
9 mm	1 palet = 100 buc.	9002428047521	0 4752
15 mm	1 palet = 60 buc.	9002428047538	0 4753

* doar această variantă este recomandată pentru pardoselile încălzite



Strat separator izolator fonic **Akustik-Top** (Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte)



Strat separator cu proprietăți de izolare fonică și de preluare a eforturilor, realizat din mai multe straturi tip sandwich (cu cauciuc integrat) special pentru aplicarea plăcilor ceramice sau a parchetului stratificat pe suporturi critice. Utilizat ca strat separator și izolator fonic sub plăcile ceramice la pereți și pardoseli (pentru sarcini de până la 3 KN/m²) în spații interioare, atât pentru construcții noi cât și pentru renovări. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m². Culoare: albă. Toleranțe: Lățime/Lungime ± 1 mm, Grosime ± 0,5 mm, Grosimea materialului: cca. 4 mm.

4 mm	1 palet = 200 buc.	9002428140658	1 4065
------	--------------------	---------------	---------------



Strat separator poliester (Entkoppelungsvlies)



Strat din poliester pentru armare în cazul suporturilor critice, rezistent la întindere și la rupere, împiedică apariția eforturilor. Ca strat de armare sub placajele ceramice. Stratul de armare se înglobează în adeziv (adeziv flexibil) și „separă” placajele ceramice de suport. Rezistent la factorii climatici.

50 m ²	ROLĂ 1 m lățime	1 palet = 12 role	9002689125921	1 2592
-------------------	-----------------	-------------------	---------------	---------------



Plasă din fibră de sticlă (Energy Textile)

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcalii (cu strat de acoperire SBR = Styrol-Butadien-Rubber). Componentă verificată a sistemelor de izolare termică Energy Saving System. Pentru armarea maselor de șpaclu la toate sistemele de izolare termică (WDVS) și în sistemele de tencuieți (fațade).

Consum: 1,1 m²/m² suprafață

50 m ²	ROLĂ	1 palet = 33 role	9002438167868	1 6786
1 m lățime				

2. Hidroizolare

MAXIMO: Rapiditate și etanșeitate maximă!

Produsele din categoria MAXIMO conving datorită avantajelor: eficiență ridicată, consum redus, întărire rapidă, caracteristici de prelucrare optime și adaosuri ușoare, speciale de umplere. Noua Hidroizolație Profi rapidă **MAXIMO PSM 1K** prin atribuțiile suplimentare, respectiv „flexibilitate și etanșeitate” se aliniază în clasa Premium.

Adaosuri ușoare de umplere – simplu și rapid

Datorită adaosurilor ușoare conținute, Hidroizolația Profi rapidă **MAXIMO PSM 1K** este extrem de eficientă, cu aplicare ușoară prin șpăcluire sau pensulare. Astfel economisește aplicatorul pe de-o parte bani, deoarece folosește mai puțin material, iar pe de altă parte timp deoarece avansează mai rapid, iar instalarea plăcilor este posibilă deja la trei ore după aplicarea hidroizolației! Prin urmare se poate economisi o întreagă zi de lucru și un drum la șantier.

Impermeabilă la apă – permeabilă la vapori

Hidroizolație flexibilă, monocomponentă este impermeabilă la apă, dar permeabilă la vapori. Astfel hidroizolația funcționează ca o protecție pentru creșterea duratei de viață a elementului de construcție peste care este aplicată. Utilizată la interior și exterior pentru realizarea hidroizolațiilor continue la pereți și pardoseli, direct sub placajele ceramice. Între domeniile de utilizare se numără și balcoanele, terasele și piscinele. Produsul nu conține solvenți și se livrează sub formă pulverulentă – astfel că poate fi depozitată și la temperaturi scăzute.

Calitate ridicată – MAXIMO

În cazul produselor MAXIMO, adaosurile ușoare de umplere înlocuiesc materialele de umplere tradiționale precum nisipul de cuarț sau materialele minerale de umplere, care sunt foarte grele. Această diferență se remarcă nu numai în privința prelucrării dificile a produselor tradiționale, care implică mai mult efort, ci se observă chiar în ceea ce privește însăși greutatea ambalajului: Acesta este motivul pentru care utilizarea produselor MAXIMO presupune viteză de execuție excelentă și menținerea sănătății aplicatorului.



Hidroizolație Profi rapidă Maximo PSM 1K

Avantaje produs!

- Întărire rapidă
- Eficiență ridicată
- Permeabilă la vapori
- Monocomponentă
- Aplicabilă prin șpăcluire și prin pensulare

NOU



Mai multe informații la pagina 66

2. HIDROIZOLARE (Abdichten)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Adeziv hidroizolant **DKM 95** (Dichtklebemörtel Grau **DKM 95**)



Mortar monocomponent pe bază de ciment cu dublă utilizare, ca hidroizolație și adeziv, cu întărire hidraulică, impermeabil la apă și permeabil la vapori. Utilizat la interior și exterior pentru realizarea hidroizolațiilor continue, fără rosturi, direct sub placajele ceramice, la pereți și pardoseli (conform cerințelor EN 14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W6, corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB), precum și pentru lipirea plăcilor ceramice la pardoseli cu solicitări termice sau mecanice ridicate, ex. balcoane, terase (special pentru gresie porțelanată), pe suporturi din lemn, metal etc. Hidroizolarea și lipirea trebuie să se realizeze în două etape separate.


Consum: ca hidroizolație: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat
cca. 3,0 kg/m² per 2 mm grosime strat
ca adeziv: cca. 3,2 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

- hidroizolare și lipire cu un singur produs
- capacitate de preluare a fisurilor și de decuplare
- impermeabil la apă și permeabil la vapori

20 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428139783	1 3978
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Hidroizolație bicomponentă **2 KS** (Flüssigfolie **2 KS**)



Hidroizolație acrilică bicomponentă, cu întărire rapidă, pentru etanșare fără rosturi. Elastică la temperaturi scăzute. Pentru etanșare continuă la apă fără presiune, aplicată direct sub placajele ceramice, la dușuri, băi, terase și balcoane. Lipirea plăcilor este posibilă după cca. 3 ore. Raportul de amestec Comp A : Comp B este 1 : 1. Grosimea minimă a stratului de hidroizolație este de 2 mm și se obține prin aplicare în 2 straturi. Îndeplinește cerințele EN 14891, și ale ÖNORM B 3407 W1-W6, corespunde clasei A și B de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania)

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat
cca. 3,0 kg/m² per 2 mm grosime strat

12 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002428048771	4877
-------	-------	--------------------	---------------	-------------

50 kg	SET			
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002428166710	16671
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428166727	16672



Hidroizolație bicomponentă **DF 2K** (Dichtfolie **DF 2K**)



Hidroizolație bicomponentă, fără rosturi, elastică în timp, pentru etanșări de incinte umede, piscine, terase etc. sub placajul ceramic. Grosime minimă 2 mm cu aplicare în 2 straturi. Îndeplinește cerințele EN 14891. Fără risc de fisurare la temperaturi de la -35°C până la +80°C. Rezistă la presiune pozitivă până la 7 bari. Raport de amestecare Parte fluidă : Parte pulverulentă 2 : 1. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W6, corespunde clasei A și B de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania), precum și Clasei A și B conform principiilor de testare pentru certificare.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat
cca. 3,0 kg/m² per 2 mm grosime strat

18 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002428040065	4006
-------	-------	--------------------	---------------	-------------

37,5 kg	SET			
12,5 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii	9002428166741	16674
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428166758	16675

2. HIDROIZOLARE (Abdichten)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Hidroizolație bicomponentă Basic 2K (Hydro Basic 2K)



Hidroizolație cu întărire hidraulică, bicomponentă, fără conținut de solvenți, impermeabilă la apă, cu elasticitate durabilă pentru realizarea hidroizolațiilor continue, fără rosturi. Recomandată la interior și exterior pentru hidroizolarea direct sub placajele ceramice la dușuri, cabine de dus, băi, terase, balcoane și piscine. Grosime minimă strat 2 mm, aplicarea se face în două straturi. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ONR 22207 W1-W4, corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania) Raport de amestecare Parte fluidă : Parte pulverulentă 1 : 3.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat
cca. 3,0 kg/m² per 2 mm grosime strat

20 kg	BIDON+SAC	1 palet = 24 seturi	9002428141052	1 4105
-------	-----------	---------------------	---------------	---------------



Hidroizolație și strat separator AE 100 (Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn AE 100)



Folie hidroizolantă și cu rol de separație, etanșă la apă, flexibilă, cu capacitate de împiedicare a dezvoltării tensiunilor, flexibilă, cu capacitate de preluare a fisurilor, pentru realizarea hidroizolațiilor de suprafață în sistem cu placaje ceramice și piatră naturală. Este special concepută pentru o prelucrare ușoară și în același timp pentru asigurarea unei grosimi de strat uniforme! Pentru realizarea hidroizolațiilor alternative în spații interioare și în spații exterioare, direct sub placajele ceramice, la pereți și pardoseli, în spații precum dușuri, băi, balcoane și terase în spații private sau publice, precum și în bucătării industriale. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ONR 22207 W1-W6, corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania), precum și Clasei A și C de solicitări conform principiilor de testare pentru certificare.

- etanșă la apă
- capacitate de preluare a fisurilor și de decuplare
- rezistentă la alcalii
- grosime uniformă de strat

30 m ²	ROLĂ lățime 1 m	1 palet = 28 role	9002689156681	1 5668
-------------------	-----------------	-------------------	---------------	---------------



Hidroizolație universală PU 500 (Universal Abdichtung PU 500)



Hidroizolație poliuretanică bicomponentă universală, elastică, fără conținut de solvenți, aplicabilă la rece, recomandată la interior și exterior, atât pe suprafețe orizontale, cât și pe suprafețe verticale. Pelicula întărită este elastică și rezistentă mecanic și chimic. Se utilizează ca hidroizolație sub diferite tipuri de covoare (precum placaje ceramice), la bazine de înot, instalații de tratare a apei, bucătării industriale, camere umede, dușuri, băi. Raport de amestecare: Comp. A : Comp. B = 6,25 : 1. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ONR 22207 W1-W6, corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania), precum și Clasei A și C de solicitări conform principiilor de testare pentru certificare.

Consum: cca. 1,4 kg/m² per mm grosime strat

23,2 kg	SET			
20 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii, Comp. A	9002689088622	8862
3,2 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii, Comp. B	9002689070696	7069



NOU

Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru construcții SK 100 (Bauwerksabdichtungsbahn SK 100 selbstklebend)



Banda autoadezivă hidroizolantă pentru construcții SK 100 este o bandă de etanșare cu lipire la rece, din bitum cu suport din folie HDPE (polietilena cu densitate ridicată). Produsul este testat conform cerințelor DIN 18195. Banda SK 100 este recomandată pentru realizarea hidroizolațiilor mono-strat a elementelor de construcție în contact cu solul (pereți exteriori în subsoluri, pardoseli, fundații, etc.) împotriva umidității solului și a apei de infiltrații fără acumulări (DIN 18195-4), împotriva apei fără presiune (DIN 18195-5), precum și pentru hidroizolarea camerelor umede (băi, dușuri). Lățime: 1m.

21 m ²	ROLĂ	1 palet = 15 role	9002689163756	1 6375
-------------------	------	-------------------	---------------	---------------

2. HIDROIZOLARE (Abdichten)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Hidroizolație specială X-Bond MS-A99 (Spezialabdichtung X-Bond MS-A99)



Hidroizolație superioară, flexibilă, cu miros neutru, gata preparată, testată ca hidroizolație pentru elementele de construcție, bazată pe tehnologia MS-polimer și recomandată sub diverse tipuri de covoare de pardoseală, precum placaje ceramice, covoare din piatră naturală, etc. Hidroizolație cu utilizare universală în spații interioare și exterioare, pe suporturi minerale, absorbante, precum și pe suprafețe netede cu umiditate mată. Produsul este ecologic și nu conține apă, solvenți sau silicon. Hidroizolația specială X-Bond MS-A 99 este elastică în timp și rezistentă la factorii climatici. Produsul are utilizare universală și poate fi folosit pentru etanșarea la aer și la umiditate, atât pe suporturi orizontale cât și verticale, precum pardoseli, pereți, la terase, cisterne, piscine, camere de baie, bucătării, etc. Etanșare la aer pentru casele pasive în zone precum ferestre, glafuri, străpungeri de conducte, etc.

Consum: cca. 1,3 kg/m²/mm grosime strat (aplicare în min. 2 straturi)

13 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689121893	1 2189
-------	-------	--------------------	---------------	---------------

Bandă de etanșare DB 70 (Dichtband DB 70)

Bandă elastică de etanșare la îmbinări între perete și pardoseală și între pereți. Impermeabilă la apă, rezistentă chimic la acizi diluați, leșii, soluții de sare. Este componentă a sistemelor de hidroizolare, se înglobează în stratul de hidroizolație. Rugoasă pe ambele fețe și marcată la metru.

10 m	ROLĂ	1 palet = 392 role		
12 cm	lățime		9002428040096	4009
50 m	ROLĂ	1 palet = 100 role		
12 cm	lățime		9002428040102	4010
colț	BUCATĂ	25 buc. / cutie		
colț exterior 12 cm			9002428053713	5371
colț interior 12 cm			9002428053720	5372
25 m	ROLĂ	1 palet = 40 role		
24 cm	lățime		9002428101063	1 0106

Bandă de protecție împotriva tăierii SB 50 (Schnittschutzband SB 50)

Bandă de protecție împotriva tăierii, autoadezivă, din fibre poliamide-aramidice. Banda dispune de dublă armare la partea centrală și astfel este asigurată protecția necesară împotriva tăierii. Banda de protecție se utilizează ca accesoriu împreună cu benzile de etanșare în zonele unde se fac etanșări cu silicon sau materiale de etanșare (rostri perete-pardoseală, zonele de margine ale căzilor, respectiv dușurilor).

10 m	ROLĂ	50 buc. / cutie, 1 palet = 250 buc.		
5 cm			9002428305300	3 0530

- protecție împotriva tăierii pentru toate benzile de etanșare
- montaj ușor

NOU

Manșetă de etanșare DZ 35 și DZ 70 (Dichtmanschette DZ 35 und DZ 70)

Manșetă de etanșare cu grad ridicat de deformare elastică, cu rol de preluare a mișcărilor. Utilizată pentru etanșarea țevilor de diferite diametre. Manșeta de etanșare Murexin este impermeabilă la apă, rezistentă chimic la acizi și leșii diluate, și la soluțiile de săruri. Componentă a sistemelor de hidroizolare alături de produsele Murexin de etanșare. Culoare: galbenă.

DZ 35: Ø 35 mm zonă întindere, Exterior Ø 100 mm, pentru conductele de apă curentă

DZ 70: Ø 70 mm zonă întindere, Exterior Ø 150 mm, pentru conductele de apă curentă

1 buc.	BUCATĂ	25 buc. / cutie, 1 palet = 1000 buc.		
DZ 35			9002428134337	1 3433
DZ 70			9002428134320	1 3432

Manșetă de etanșare sifon pardoseală (Gullydichtung)

Manșetă de etanșare cașerată pe ambele fețe, cu zona marginală perforată, pentru etanșarea sifoanelor de pardoseală prin înglobarea în stratul de hidroizolație Murexin. Rezistentă chimic la acizi și leșii diluate și la soluțiile de săruri.

50 x 50 cm		1 palet = 750 buc.	9002428168707	1 6870
------------	--	--------------------	---------------	---------------

3. Adezivi pentru placaje ceramice și piatră naturală

Instalarea sigură a plăcilor și a placajelor ceramice la balcoane și la terase

Noile Sistemele pentru balcoane oferite de Murexin, conferă siguranță la placarea în spații exterioare – chiar și în cazul plăcilor de format mare!

Pietrarii și aplicatorii de placaje ceramice discută adesea intens pe tema tehnicii uzuale de placare, respectiv lipirea directă a plăcilor și a placajelor ceramice în spațiile exterioare. Odată cu noile sisteme pentru balcoane, percepția acestora se va schimba radical: Prin introducerea a doua sisteme funcționale și sigure, alegerea tipului de covor va inclina din nou spre placajele ceramice în detrimentul lemnului sau a plăcilor instalate fără lipire.

Suplimentar sistemele conferă siguranță și la lipirea plăcilor de format mare!




Fișă informații produs

www.murexin.ro

Adeziv super flexibil SFS 2

NOU

Avantaje produs!

- Extrem de deformabil (S2)
- Stabilitate ridicată la placările pe pereți
- Împiedică dezvoltarea tensiunilor, chiar și în cazul suporturilor critice
- Recomandat pentru toate tipurile de plăci și de dimensiuni



Mai multe informații la pagina 74



Fișă informații produs

www.murexin.ro

Adeziv hidroizolant DKM 95






Avantaje produs!

- Hidroizolare și lipire cu un singur produs
- Emisii extrem de reduse – EC1 Plus
- Etanș la apă și permeabil la vaporii de apă
- Are rol separator
- Pentru suporturi critice







Mai multe informații la pagina 67





3. ADEZIVI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verkleben)

Prodot	Descriere	EAN	Cod Articol	
	<p>Aditiv pentru adezivi S2 (Kleberemulsion S2)</p> <p>Dispersie pe bază de substanțe sintetice pentru îmbunătățirea elasticității și a aderenței mortarelor adezive Murexin. Prin adaosul de emulsie adezivă se pot obține mortare adezive deformabile. Dintr-un mortar adeziv deformabil S1, în urma adaosului de emulsie rezultă un mortar deformabil S2 (conform EN 12004 respectiv EN 12002), sau un mortar nedeformabil poate fi transformat într-unul deformabil S1. Recomandată la interior pentru aditivarea mortarelor adezive Murexin supuse solicitărilor statice și termice ridicate (ex. placări pe șape încălzite, terase, fațade, etc.).</p> <p>Consum: 3 kg pentru 13 kg Mortar adeziv, 5 kg pentru 25 kg Mortar adeziv</p>			
3 kg	BIDON	1 palet = 144 bidoane	9002428154670	1 5467
5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002428154687	1 5468
	<p>Ciment cu Trass ZE 10 (Trasszement ZE 10)</p> <p>Ciment Portland cu adaos de Trass (corespunde CEM II/B-P 32,5 N), cu lucrabilitate bună și timp de lucru mai lung datorită adaosului de Trass. Dezvoltare bună a rezistențelor concomitent cu degajarea redusă de căldură la hidratare, asigură impermeabilitatea la apă și reduce riscul apariției eflorescențelor. Ciment pentru lucrările uzuale de betonare cu rezistențe de până la C 25/30 și fără cerințe speciale în privința atingerii rezistențelor inițiale sau a timpilor de decofrare. Recomandat pentru realizarea șapelor, pentru placare cu piatră naturală și placaje ceramice. Este compatibil cu toate tipurile de cimenturi conform EN 197, nu se va amesteca cu ipsos sau cu produse pe bază de ipsos.</p> <p>Consum: cca. 4,5 kg/m² per cm grosime strat în raport de amestec 1 : 5</p>			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428163931	1 6393
	<p>Adeziv BFK 03 (Bau- und Fliesenkleber BFK 03)</p> <p>Mortar adeziv clasa C1 T, netoxic, pentru lipirea în pat subțire a placajelor ceramice normale, pe suprafețe absorbante, pardoseli și pereți, în special la interior.</p> <p>Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor</p>			
25 kg	SAC	1 Palet = 54 saci	5945752000012	0 4045
	<p>Adeziv Standard KMG 15 (Klebemörtel Standard KMG 15)</p> <p>Mortar adeziv clasa C1 T, netoxic, pentru lipirea în pat subțire a placajelor ceramice normale, pe suprafețe absorbante, în special pardoseli la interior.</p> <p>Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor</p>			
25 kg	SAC	1 palet = 54 saci	5945752000029	0 4023
	<p>Adeziv alb KW 21 (Klebemörtel Weiss KW 21)</p> <p>Mortar adeziv de culoare albă, clasa C1 T, pentru lipirea în pat subțire a placajelor ceramice absorbante, a plăcilor mozaic, a plăcilor translucide și a celor din marmură, în special la interior, pardoseli și pereți.</p> <p>Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor</p>			
25 kg	SAC	1 palet = 54 saci	9002428040270	0 4027

3. ADEZIVI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verkleben)

Prodot	Descriere	EAN	Cod Articol
	<p>Adeziv flexibil KGX 45 (Flex Klebemörtel KGX 45)</p> <p>Mortar adeziv flexibil, clasa C2 T, pentru lipirea în pat subțire a gresiei porțelanate și a altor plăci cu absorbție redusă la exterior și interior, în special pe șape cu încălzire prin pardoseală sau pe șape de ipsos.</p> <p>Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor</p>		
25 kg	SAC	1 palet = 54 saci	5945752000975
			0 5694
	<p>Adeziv flexibil KGF 65 (Flex Klebemörtel Grau KGF 65)</p> <p>Mortar adeziv flexibil, sub formă pulverulentă, aditivat, cu întărire hidrolică, rezistent la îngheț-dezghet, pentru lipire în pat subțire. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea diferitelor placaje ceramice, a plăcilor închise la culoare, a pietrei naturale, a gresiei porțelanate în spații supuse solicitărilor termice și statice ridicate, pe suprafețe orizontale și verticale, precum terase, spații cu umiditate, piscine.</p> <p>Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor cca. 1,6 kg/m² per mm ca strat de nivelare</p>		
25 kg	SAC	1 palet = 54 saci	5945752000036
			0 4031
	<p>Mortar adeziv flexibil alb KWF 61 (Flex Klebemörtel Weiß KWF 61)</p> <p>Mortar adeziv flexibil alb, sub formă pulverulentă, aditivat, cu întărire hidrolică, rezistent la îngheț-dezghet. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea diferitelor placaje ceramice, a pietrei naturale, a mozaicului de sticlă, a gresiei porțelanate în spații supuse solicitărilor termice și statice ridicate, pe suprafețe orizontale și verticale, precum terase, spații cu umiditate, piscine, în grosime de strat de la 3 până la 20 mm. Este special pentru placarea pietrei naturale nedeformabile, sensibile la pătare.</p> <p>Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor cca. 1,6 kg/m² per mm ca strat de nivelare</p>		
25 kg	SAC	1 palet = 54 saci	5945752001675
			0 8939
	<p>Adeziv flexibil Trass KTF 55 (Flex Klebemörtel Trass KTF 55)</p> <p>Mortar adeziv, sub formă pulverulentă, puternic aditivat, cu întărire hidrolică, special pentru piatră naturală și pentru fațade. Adezivul reduce riscul apariției eflorescențelor și a decolorării. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea flexibilă a placajelor și plăcilor ceramice, a pietrei naturale nesensibile la pătare, a plăcilor mozaic, a plăcilor din beton și a celor din bratăc, precum și a plăcilor cu dos puternic profilat fără a fi necesară egalizarea prealabilă a suportului. Grosime maximă strat 20 mm.</p> <p>Consum: cca. 3,1 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm) cca. 1,6 kg/m² per mm ca strat de nivelare</p>		
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428056936
			5693

3. ADEZIVI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verkleben)

Prodot	Descriere	EAN	Cod Articol	
	<p>Adeziv Mureflex MFK 45 (Mureflex MFK 45)</p> <p>Mortar adeziv sub formă pulverulentă, cu întărire hidraulică, rezistent la apă și îngheț, aditivat, agreat în industria alimentară, pentru lipire flexibilă. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea plăcilor ceramice la pereți și pardoseli, precum și a gresiei porțelante, pe suporturile supuse solicitărilor termice și statice ridicate. Aplicabil în grosime de strat max. 15 mm.</p> <p>Consum: cca. 3,0 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)</p>			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428125786	1 2578
	<p>Adeziv alb Mureflex MFK 51 (Mureflex weiß MFK 51)</p> <p>Mortar adeziv alb sub formă pulverulentă, cu întărire hidraulică, rezistent la apă și îngheț, aditivat, agreat în industria alimentară, pentru lipire flexibilă. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea plăcilor ceramice la pereți și pardoseli, precum și a plăcilor, a pietrei naturale și a gresiei porțelante, pe suporturile supuse solicitărilor termice și statice ridicate. Este special pentru placarea plăcilor sensibile la pătare și a pietrei naturale nedeformabile. Aplicabil în grosime de strat max. 15 mm.</p> <p>Consum: cca. 3,0 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)</p>			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428156971	1 5697
	<p>Adeziv alb Profiflex KPF 31 (Klebemörtel Profiflex weiß KPF 31)</p> <p>Mortar adeziv alb, îmbunătățit, clasa C2 TE, agreat în industria alimentară, rezistent la apă și îngheț, pentru lipirea în spații interioare și exterioare a plăcilor din piatră naturală, a plăcilor de format mare, pentru lipiri placă peste placă, pentru lipirea plăcilor cu absorbție de apă sub 0,5% (gresie porțelantată) supuse la solicitări termice și statice ridicate. Grosime strat max. 5 mm.</p> <p>Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor</p>			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428124888	1 2488
	<p>Adeziv Profiflex KPF 35 (Klebemörtel Profiflex KPF 35)</p> <p>Mortar adeziv îmbunătățit, clasa C2 TE, agreat în industria alimentară, rezistent la apă și îngheț, pentru lipirea în spații interioare și exterioare a plăcilor ceramice, a plăcilor cu absorbție de apă sub 0,5% (gresie porțelantată) supuse la solicitări termice și statice ridicate. Grosime strat max. 10 mm.</p> <p>Consum: cca. 3,0 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)</p>			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428098028	0 9802

3. ADEZIVI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verkleben)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Adeziv flexibil rapid gri cu Trass **SFK 85** (Schnellflex Klebemörtel Grau Trass **SFK 85**)



Mortar adeziv special, de culoare gri, cu întărire rapidă, rezistent la apă și îngheț, puternic aditivat, pentru placare în pat de până la 20 mm. Adezivul conferă siguranță împotriva apariției eflorescențelor și a pătării. Recomandat la interior și exterior, pereți și pardoseli pentru instalarea de diferitelor placaje ceramice, plăci mozaic, gresie, plăci profilate, clincher, piatră naturală nesensibilă la pătare. De asemenea, pentru plăci de format mare, precum și pentru lipirea plăcilor ușoare, plăcilor din fibră de sticlă și din spumă dură, precum și pentru înglobarea plăcilor de separație Murexin Entkoppelungsplatte.

Consum: cca. 3,4 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)
cca. 1,6 kg/m² per mm ca strat de nivelare

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428146606	1 4660
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Adeziv flexibil alb rapid **SFK 81** (Schnellflex Klebemörtel Weiss **SFK 81**)



Mortar adeziv special, de culoare albă, cu întărire rapidă, rezistent la apă și îngheț, puternic aditivat, pentru lipirea flexibilă a plăcilor ceramice, mozaic, gresie porțelanată, piatră naturală și a plăcilor sensibile la pătare etc., supuse solicitărilor termice și statice ridicate, la exterior și interior, pardoseli și pereți, în grosimi de strat de la 4 până la 20 mm. De asemenea, pentru lipiri placă peste placă și pentru instalarea plăcilor și a pietrei naturale de format mare.

Consum: cca. 3,2 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)
cca. 1,6 kg/m² per mm ca strat de nivelare

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428072271	7227
-------	-----	-------------------	---------------	-------------



Adeziv flexibil **Maximo M 41** (Flex Klebemörtel **Maximo M 41**)



Adeziv pulverulent, cu emisii reduse de praf, cu întărire hidraulică și eficiență ridicată, agreat în industria alimentară, rezistent la îngheț, nu este inflamabil, impermeabil la apă, datorită caracteristicii de acumulare de căldură influențează pozitiv climatul din încăpere. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea tuturor placajelor ceramice, a pietrei naturale, precum și pentru egalizări la pereți și pardoseli pe toate suporturile uzuale. Datorită calității îmbunătățite este împiedicată alunecarea plăcilor pe suprafețele verticale. Aplicabil în grosimi de la 2 la 15 mm. Capacitate ridicată de acumulare a căldurii la sistemele de încălzire prin pardoseală. Datorită materialelor de umplere ușoare poate fi utilizat la construcțiile ușoare. Este împiedicată alunecarea plăcilor de format mare!

Consum: cca. 2,2 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

13 kg	SAC	1 palet = 72 saci	9002428138373	1 3837
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Adeziv super flexibil **SFS 2** (Supraflex **SFS 2**)



Adeziv alb, pulverulent, monocomponent, puternic aditivat, rezistent la apă și îngheț, cu întărire hidraulică, agreat în industria alimentară, pentru lipiri flexibile în spații interioare și exterioare. Pentru instalarea placajelor ceramice la pereți și pardoseli, a gresiei porțelanate, a pietrei care nu este sensibilă la umiditate, a plăcilor de sticlă, a mozaicului, precum și pentru placările supuse solicitărilor termice și statice ridicate. Este recomandat în special pentru instalarea covoarelor cu cerințe ridicate (împiedică dezvoltarea tensiunilor) și poate fi utilizat în sistem cu straturile de separație, este aplicabil peste sistemele de încălzire la pereți și pardoseli.

Consum: cca. 2,9 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428165324	1 6532
-------	-----	-------------------	---------------	---------------

- extrem de flexibil
- împiedică dezvoltarea tensiunilor în cazul suporturilor critice

NOU

3. ADEZIVI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verkleben)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Adeziv hidroizolant **DKM 95** (Dichtklebemörtel Grau **DKM 95**)



Mortar monocomponent pe bază de ciment cu dublă utilizare, ca hidroizolație și adeziv, cu întărire hidraulică, impermeabil la apă și permeabil la vapori. Utilizat la interior și exterior pentru realizarea hidroizolațiilor continue, fără rosturi, direct sub placajele ceramice, la pereți și pardoseli (conform cerințelor EN 14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W6, corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB), precum și pentru lipirea plăcilor ceramice la pardoseli cu solicitări termice sau mecanice ridicate, ex. balcoane, terase (special pentru gresie porțelanată), pe suporturi din lemn, metal etc. Hidroizolarea și lipirea trebuie să se realizeze în două etape separate.

Consum: ca hidroizolație: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat
cca. 3,0 kg/m² per 2 mm grosime strat
ca adeziv: cca. 3,2 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

- hidroizolare și lipire cu un singur produs
- capacitate de preluare a fisurilor și de decuplare
- impermeabil la apă și permeabil la vapori

20 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428139783	1 3978
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Adeziv rapid în pat fluid **FBS 75** (Fließbett Klebemörtel Schnell **FBS 75**)



Adeziv flexibil sub formă de pulbere, cu întărire hidraulică, rezistent la apă și îngheț, pentru instalarea plăcilor și placajelor ceramice în pat fluid. Recomandat la interior și exterior, pentru lipirea placajelor și a plăcilor ceramice de toate tipurile, gresie porțelanată, klinker, supuse la solicitări termice și statice ridicate. Special pentru plăci de dimensiuni mari, precum și pentru piatră naturală.

Consum: cca. 2,9 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)
cca. 4,5 kg/m² (la aplicarea cu gletiera cu dinți rotunzi de 25 mm)

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428146125	1 4612
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Adeziv pentru reparații **SK 15** (Reparatur Kleber **SK 15**)



Mortar adeziv flexibil, cu întărire rapidă, clasa C2FT, pentru lipire în pat subțire. Se utilizează pentru lipirea izolată a plăcilor desprinse, pentru lipirea placajelor supuse la sarcini înainte de termen, lipire la temperaturi scăzute etc. Datorită rețetei specifice se poate amesteca cu adezivi normali. Astfel, timpii de prelucrare pot fi reglați de către aplicator.

Consum: cca. 3,3 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

15 kg	SAC	1 palet = 54 saci	9002428117309	1 1730
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Adeziv în dispersie **KD 11** (Dispersionskleber **KD 11**)



Adeziv flexibil, alb, gata preparat, pe bază de rășini în dispersie, pentru placare în pat subțire. Numai la interior (de asemenea în spații umede la pereți) pentru instalarea plăcilor ceramice, a mozaicului, precum și pentru reparații. Recomandat în special pentru placare pe suporturi din lemn.

Consum: cca. 2,0 kg/m², în funcție de formatul plăcilor

20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002428146286	1 4628
-------	-------	--------------------	---------------	---------------

3. ADEZIVI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verkleben)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



- ambalaj nou tip Combi
- prelucrare ușoară

Adeziv epoxidic **EKY 91** (Epoxyklebemörtel Weiß **EKY 91**)



Mortar epoxidic bicomponent alb, clasa R2T, fără solvenți, destinat lipirii în pat subțire a plăcilor ceramice, admis în industria alimentară, bacteriostatic, cu rezistență mare la agenți chimici. Recomandat la interior și exterior, pereți și pardoseli, pentru lipirea și chitirea placajelor ceramice și a placajelor mozaic. Special pentru solicitări ridicate la ape agresive, grăsimi vegetale și animale, chimicale, precum și pentru bazine de apă. Îndeplinește cerințele DVGW-W 270 pentru apă potabilă.

Consum: cca. 4,5 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

6 kg	SET	1 palet = 39 seturi Comp. A + B	9002428168639	1 6863
------	-----	---------------------------------	---------------	---------------



Adeziv special **X-Bond MS-K88** (Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88**)



Adeziv special de înaltă performanță, elastic, monocomponent, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a tehnologiei MS. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi absorbante sau netede-neabsorbante, la interior și exterior. Se poate utiliza ca hidroizolație și ca adeziv pentru parchet, ca adeziv de construcții pentru plăci termoizolante și pentru lipirea pe plăci ceramice, piatră și metal. De asemenea pentru lipirea parchetului laminat, a pavelor din lemn și a dușumelelor de format mare din lemn masiv. Produsul nu conține apă, solvenți, silicon, izocianat, halogen, rezistent la ultraviolete și intemperii, poate fi vopsit. Fără miros, cu emisii reduse EC 1. Cod GIS: RS 10. Șpaclu: B3, B11, PK (Șpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m²); aplicat ca hidroizolație: Șpaclu special X-Bond).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m²

15 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689125938	1 2593
-------	-------	--------------------	---------------	---------------



Adeziv special **X-Bond MS-K88 Express** (Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88 Express**)



Adeziv special de înaltă performanță, elastic, monocomponent, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a tehnologiei MS. Produsul nu conține apă, solvenți silicon, izocianat, este rezistent la raze UV și la îmbătrânire. Adezivul special X-Bond MS-K 88 Express este elastic în timp, rezistent la forfecare și împiedică transmiterea eforturilor către suport. Are emisii reduse conform EC 1, și miros neutru. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi absorbante sau netede-neabsorbante. Special pentru lipirea plăcilor XPS Uniplatte.

Se utilizează la interior și exterior ca:

- adeziv de lipire pentru plăci termoizolante – polistiren, vată minerală pe beton, sticlă, cărămidă, metal etc.;
- adeziv pentru lipirea plăcilor ceramice, piatră, lemn, parchet etc. pe diferite suporturi;
- pentru combinații de lipiri – metal, beton, piatră și alte materiale (probă prealabilă). Suprafețele neabsorbante, respectiv cazurile în care ambele suprafețe sunt neabsorbante necesită o umezire cu apă în prealabil!
- alte utilizări: industria de containere, climatizare și ventilații, panouri sandwich, acustică, iluminat, industria auto, industria feroviară, instalații etc.

Recomandat și pentru încălzire prin pardoseală. Culoare: albă. Cod GIS: RS 10.

Consum: în funcție de suport și de utilizare

290 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 1200 cartușe	9002689132479	1 3247
--------	--------	--	---------------	---------------

Set instalare plăci format mare (Verlegehilfe)



NOU

Setul constă din piese din material plastic, respectiv pană cu tijă filetată verticală, care se fixează în patul proaspăt de adeziv sub plăci cu tija ieșind prin rosturile dintre plăci și o piesă (de strângere) care după instalarea plăcilor se înfiletează pe tija verticală. Sunt disponibile două dimensiuni de piese de strângere, respectiv pentru plăci cu grosime de 12 mm – BIS 12 de culoare neagră și pentru plăci cu grosime de 20 mm – BIS 20 de culoare gri. Pana cu tijă filetată este disponibilă într-o singură dimensiune, indiferent de grosimea plăcilor. Setul de instalare ușurează montajul, în special în cazul plăcilor de format mare și asigură o placare perfect plană. Astfel procesul îndelungat de instalare a plăcilor se scurtează considerabil și rezultatele sunt perfecte.

Consum: a se consulta fișa tehnică

piesă strângere BIS 12	CUTIE	150 buc., 1 palet = 42 cutii	9002428166390	1 6639
piesă strângere BIS 20	CUTIE	150 buc., 1 palet = 42 cutii	9002428170403	1 7040
pană cu tijă verticală filetată	SAC	250 buc., 1 palet = 360 saci	9002428166406	1 6640

4. Chituri pentru placaje ceramice și piatră naturală

Atingerea mai rapidă a țelului! Mortare de rosturi de la profesioniști pentru profesioniști

Un rost trebuie să îndeplinească o multitudine de cerințe: trebuie să fie funcțional, trebuie să răspundă cerințelor cu privire la igienă și nu în cele din urmă trebuie să corespundă cerințelor estetice. Rosturile reflectă într-o mare măsură impresia generală asupra întregii suprafețe placate. Adesea rosturile trebuie să răspundă mai multor tipuri de solicitări și în această situație se recomandă aditivarea chiturilor. Emulsia pentru chiturile de rosturi **FE 85** crește elasticitatea și rezistența chimică a chitului.

Plăcile de format mare câștigă teren

În clădirile publice sau în locuințele private: plăcile de format mare sunt pe un trend crescător și de asemenea sunt preferate rosturile de dimensiuni cât mai reduse. O cantitate minimă de chit de rost adaptată la formatul plăcilor, asigură necesitatea preluării tensiunilor și aderența materialului la flancurile rostului. Pe lângă asigurarea unui suport perfect plan și alegerea adezivului corespunzător tipului plăcilor, o condiție esențială în cazul rosturilor cu lățime redusă o reprezintă alegerea unui chit flexibil, rapid, cu întărire uniformă și cu structură fină, care asigură umplerea completă a rosturilor.

După 2 ore suprafața poate fi supusă solicitărilor

Aplicatorul definitivează numaidecât proiectul cu noul Chit de rosturi flexibil rapid Ultra **SFU 77**. Chitul de rosturi inovativ se întărește rapid și datorită conținutului de rășini superioare prezintă o aderență ridicată la flancurile rostului. Datorită acestei rețete puternic aditivată, chitul are o uscare rapidă și uniformă și este circulabil după numai 2 ore! Suprafața rezultată a chitului este foarte fină, produsul este recomandat

pentru lățimi de rost între 1 și 15 mm, pentru gresie porțelanată și piatră. Întărirea aproape independentă de temperatură, permite suplimentar aplicarea ușoară la exterior.

Chitul epoxidic **FMY 90** are acum o prelucrare extrem de ușoară, similară cu a chiturilor uzuale de ciment

Noua rețetă a Chitului epoxidic **FMY 90**, îi conferă lucrabilitate similară cu a chiturilor de rosturi pe bază de ciment: malaxarea, aplicarea în rosturi și spălarea ulterioară a suprafeței plăcilor se fac foarte ușor. Proprietățile excelente ale chiturilor epoxidice sunt bine cunoscute: acestea sunt impermeabile la apă, rezistente la îngheț, la variații de temperatură și la chimicale. Aceste caracteristici îl recomandă ca fiind produsul perfect în cazul solicitărilor la ape agresive, grăsimi sau chimicale. În plus, chiturile epoxidice se curăță ușor și sunt bacteriostatice. Chiturile epoxidice reprezintă și o soluție optică specială într-o paletă coloristică variată, pentru placajele deosebite, precum plăcuțele mozaic din sticlă. Chitul epoxidic MUREXIN este disponibil în 5 culori de bază și este colorabil în alte 140 de culori RAL.



Fișă informații produs

www.murexin.ro

Chit de rosturi flexibil rapid Ultra **SFU 77**

Avantaje produs!

- Suprafață rezultată fină
- Special pentru piatră naturală și gresie porțelanată
- Întărire aproape independentă de temperatură
- Circulabil după 2 ore
- Pentru rosturi între 1 și 15 mm

NOU

Broșură

www.murexin.ro

Chit de rosturi Epoxy **FMY 90**

Avantaje produs!

- Caracteristici de prelucrare optime
- Paletă coloristică variată
- Bacteriostatic
- Rezistent la solicitări ridicate



Mai multe informații la pagina 83

Mai multe informații la pagina 84

4. CHITURI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verfugen)

Prodot

Descriere

EAN

Cod Articol



Chit de rosturi FM 60 PREMIUM CLASIC
(Fugenmörtel FM 60 PREMIUM CLASSIC)



NOU

Mortar de rosturi pulverulent, agreat în industria alimentară, cu prelucrare ușoară, flexibil, cu rezistență ridicată și efect de perlare. Se usucă uniform, iar aplicarea ușoară în rosturi este garantată. Mortarul de rosturi are rezistență ridicată la abraziune, iar datorită absorbției reduse de apă este împiedicată apariția petelor. Recomandat la interior și exterior, pentru rosturi cu lățimea între 0,5 – 7 mm. Respinge apa și murdăria. Utilizat pentru rostuirea plăcărilor ceramice, a mozaicului precum și a gresiei porțelanate. Pentru spații cu umiditate și pardoseli încălzite. Se aplică la pereți și pardoseli, și în spații precum balcoane și terase.



Consum: cca 0,2 – 0,9 kg/m² în funcție de formatul plăcilor și lățimea rostului

2 kg CUTIE	4 cutii / bax, 1 palet = 216 cutii		
weiß – alb	9002428115817	1	1581
grau – gri	9002428115862	1	1586
silbergrau	9002428116012	1	1601
seidengrau	5996504116086	1	1608
manhattan	9002428116005	1	1600
crocus	5996504115966	1	1596
bermuda	5996504115980	1	1598
mint	5996504154118	1	5411
jasmin	9002428115909	1	1590
sand	5996504154132	1	5413
camel	9002428115923	1	1592
bahama	9002428115947	1	1594
miel	9002428115930	1	1593
terra	9002428115978	1	1597
rubinrot	5996504116048	1	1604
anthrazit	9002428115954	1	1595
bali	5996504115911	1	1591
nussbraun	5996504154125	1	5412
mittelbraun	5996504115997	1	1599
schwarz – negru	5996504120588	1	2058

8 kg CUTIE	1 palet = 84 cutii		
weiß – alb	9002428115824	1	1582
grau – gri	9002428115879	1	1587
silbergrau	9002428116388	1	1638
seidengrau	5996504116444	1	1644
manhattan	9002428116371	1	1637
crocus	5996504116338	1	1633
bermuda	5996504116352	1	1635
mint	5996504154170	1	5417
jasmin	9002428116272	1	1627
sand	5996504154194	1	5419
camel	9002428116296	1	1629
bahama	9002428116319	1	1631
miel	9002428116302	1	1630
terra	9002428116340	1	1634
rubinrot	5996504116406	1	1640
anthrazit	9002428116326	1	1632
bali	5996504116284	1	1628
nussbraun	5996504154187	1	5418
mittelbraun	5996504116369	1	1636
schwarz – negru	5996504154231	1	5423

25 kg SAC	1 palet = 48 saci		
grau – gri	9002428115466	1	1546
weiß – alb	9002428115831	1	1583



Chit de rosturi FM 60 PREMIUM TREND
(Fugenmörtel FM 60 PREMIUM TREND)



NOU

2 kg CUTIE	4 cutii / bax, 1 palet = 216 cutii		
zementgrau – gri ciment	9002428307311	30	7311
basalt – bazalt	9002428307328	30	7328
graubraun – maro-gri	9002428307335	30	7335
haselnuss – alună	9002428307342	30	7342
hellbraun – maro deschis	9002428307359	30	7359



8 kg CUTIE	1 palet = 84 cutii		
zementgrau – gri ciment	9002428307366	30	7366
basalt – bazalt	9002428307373	30	7373
graubraun – maro-gri	9002428307380	30	7380
haselnuss – alună	9002428307397	30	7399
hellbraun – maro deschis	9002428307403	30	7400

4. CHITURI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verfugen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



NOU

Chit siliconic sanitar **SIL 60 PREMIUM CLASIC** (Sanitär Silikon **SIL 60 PREMIUM CLASSIC**)



Chit siliconic pentru etanșarea elastică de durată (până la 20% capacitate de întindere) a rosturilor de dilatație și de închidere la interior și exterior. Pentru închiderea rosturilor placajelor ceramice la racordul între pereți sau pereți și pardoseală, precum și pentru închiderea rosturilor între plăcile ceramice și alte materiale, precum și căzi de baie, tocuri de ușă etc. Rezistent la ultraviolete, bacterii, ciuperci și la temperaturi cuprinse între -40°C și +180°C.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

Sanitar

310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

weiß – alb	9002428041802	4180
grau – gri	9002428041819	4181
transparent	9002428041826	4182

Colorat

310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

jasmin	9002428041833	4183
miel	9002428041864	4186
bahama	9002428041888	4188
anthrazit	9002428041901	4190
crocus	9002428041918	4191
mittelbraun	9002428041956	4195
manhattan	9002428041963	4196
silbergrau	9002428042007	4200

310 ml CARTUȘ 6 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

seidengrau	9002428117484	1 1748
bermuda	9002428041949	4194
mint	9002428153635	1 5363
sand	9002428153697	1 5369
camel	9002428041857	4185
terra	9002428041925	4192
nussbraun	9002428153680	1 5368
bali	9002428041840	4184
rubinrot	9002428117521	1 1752

Intensiv

310 ml CARTUȘ 6 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

schwarz – negru	9002428042090	4209
-----------------	---------------	------



NOU

Chit siliconic sanitar **SIL 60 PREMIUM TREND** (Sanitär Silikon **SIL 60 PREMIUM TREND**)



310 ml CARTUȘ 6 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

zementgrau – gri ciment	9002428307410	30741
basalt – bazalt	9002428307427	30742
graubraun – maro-gri	9002428307434	30743
haselnuss – alună	9002428307441	30744
hellbraun – maro deschis	9002428307458	30745

Gama de culori **PREMIUM CLASIC**



Gama de culori **PREMIUM TREND**



ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

4. CHITURI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verfugen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Calitate
îmbunătățită!



Chit de rosturi Profi Flex FX 65 (Flexfuge Profi FX 65)



Mortar de rosturi pulverulent, agreat în industria alimentară, cu prelucrare ușoară, flexibil, cu rezistențe ridicate și efect de perlare. Se usucă uniform, iar aplicarea este ușoară, mortarul este special pentru placaje neabsorbante, datorită timpilor rapizi de priză permite execuția lucrărilor într-un timp scurt și se realizează astfel economii importante de timp și de bani. Mortarul de rosturi are rezistență ridicată la abraziune, iar datorită absorbției reduse de apă este împiedicată apariția petelor. Recomandat la interior și la exterior, pentru rosturi cu lățimea între 0,5 – 7 mm. Respinge apa și murdăria. Utilizat pentru rostuirea placajelor ceramice, a mozaicului precum și a gresiei porțelanate. Pentru spații cu umiditate și pardoseli încălzite. Se aplică la pereți și pardoseli și în spații precum terase și balcoane.

Consum: cca. 0,2 – 0,9 kg/m² în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

CALCULATOR CONSUM pe
www.murexin.com
► Service

4 kg CUTIE 1 palet = 108 cutii

weiß – alb	9002428154250	1 5425
grau – gri	9002428154267	1 5426
zementgrau	9002428168660	1 6866
silbergrau	9002428154281	1 5428
seidengrau	9002428154304	1 5430
manhattan	9002428154298	1 5429
jasmin	9002428154311	1 5431
bahama	9002428154328	1 5432
camel	9002428154335	1 5433
miel	9002428154342	1 5434
terra	9002428154366	1 5436
nussbraun	9002428154380	1 5438
mittelbraun	9002428154397	1 5439
bali	9002428154427	1 5442
basalt	9002428168653	1 6865
anthrazit	9002428154519	1 5451
schwarz – negru	9002428154526	1 5452

15 kg SAC 1 palet = 72 saci

zementgrau	9002428168684	1 6868
jasmin	9002428154533	1 5453
bahama	9002428154540	1 5454
basalt	9002428168677	1 6867
anthrazit	9002428154588	1 5458

25 kg SAC 1 palet = 48 saci

weiß – alb	9002428154595	1 5459
grau – gri	9002428154601	1 5460
silbergrau	9002428154618	1 5461
manhattan	9002428154625	1 5462

Gama e culori este valabilă pentru **Chitul de rosturi Profi Flex FX 65** și pentru **Chitul siliconic sanitar Profi SIL 65**.



ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

4. CHITURI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verfugen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Chit silionic sanitar Profi **SIL 65** (Sanitarsilikon Profi **SIL 65**)

Chit silionic monocomponent, rezistent la UV și la factorii climatici, etanș la apă, cu capacitate de deformare elastică la întindere de până la 20%. Rezistent împotriva atacului ciupercilor și bacteriilor. Recomandat la interior și exterior pentru închiderea rosturilor de dilatație, a rosturilor între perete-pardoseală, precum și pentru închiderea rosturilor între placi ceramice și diferite alte materiale, ex.: căzi de baie, tocuri de uși, etc.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

310 ml **CARTUȘ** 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

weiß – alb	9002428153727	1 5372
grau – gri	9002428153734	1 5373
transparent	9002428153741	1 5374
zementgrau	9002428168585	1 6858
manhattan	9002428153758	1 5375
silbergrau	9002428153765	1 5376
jasmin	9002428153772	1 5377
bali	9002428153789	1 5378
camel	9002428153796	1 5379
bahama	9002428153819	1 5381
basalt	9002428168578	1 6857
anthrazit	9002428153826	1 5382
mittelbraun	9002428153840	1 5384

310 ml **CARTUȘ** 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

miel	9002428153802	1 5380
terra	9002428153833	1 5383
seidengrau	9002428153857	1 5385
schwarz	9002428153864	1 5386
nussbraun	9002428153871	1 5387



NOU



Chit silionic pentru piatră naturală **SIL 50** (Naturstein Silikon **SIL 50**)

Chit silionic pentru etanșarea elastică de durată la interior și exterior, a rosturilor la placi din piatră naturală, marmură, granit, terrazzo, etc. Rezistent la ultraviolete, bacterii, ciuperci și temperaturi cuprinse între -50°C și +150°C. Se recomandă în cazul rosturilor supuse la solicitări mari ca și a celor situate sub apă (piscine și camere umede). Nu murdărește marginile plăcilor, spre deosebire de chiturile silionice obișnuite.

Consum: 1 cartuș pentru cca 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

310 ml **CARTUȘ** 12 cartușe / cutie, 1 palet = 720 cartușe

weiß – alb	9002428042243	4224
grau – gri	9002428042212	4221
transparent	9002428084236	8423
bahama	9002428042267	4226
anthrazit	9002428042236	4223
manhattan	9002428114858	1 1485

weiß /
alb

grau /
gri

bahama

anthrazit

manhattan

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

4. CHITURI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verfugen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Emulsie pentru chiturile de rosturi **FE 85** (Fugenmörtlemulsion **FE 85**)



Dispersie pe bază de rășini sintetice pentru creșterea elasticității, a impermeabilității la apă și a rezistențelor chimice ale chiturilor de rosturi Murexin. Recomandată la interior și exterior pentru aditivarea chiturilor de rosturi Murexin supuse solicitărilor statice, termice sau chimice ridicate, asigură o preluare mai bună a tensiunilor în spații precum pardoseli încălzite, terase, balcoane, fațade etc. Precum și în cazul aplicării la piscine, bucătării industriale, spălătorii auto și în spații industriale.

- aditivare chituri
- rezistență chimică
- reduce absorbția de apă
- crește flexibilitatea

Consum: în funcție de chitul de rosturi utilizat; apa de amestec a chitului respectiv se înlocuiește în întregime cu Emulsia FE 85

2,5 kg	BIDON	1 palet = 144 bidoane	9002428164150	1 6415
10 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002428164174	1 6417



Chit de rosturi Trass **FMT 15** (Fugenmörtel Trass **FMT 15**)



Mortar de rosturi pe bază de Trass, clasa CG1, pulverulent, netoxic, rezistent la apă și îngheț, aditivat, pentru chituiră rosturilor cu lățimea de 4 – 15 mm, în special la placaje din piatră, la exterior, cu efect de reducere a eflorescențelor.

Consum: 0,6 – 2,0 kg/m² în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci		
grau – gri			9002428101827	1 0182
mittelbraun			9002428108222	1 0822
anthrazit			9002428108246	1 0824
beige			9002428108253	1 0825
manhattan			9002428108260	1 0826

CALCULATOR CONSUM pe
www.murexin.com
» Service



ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.



Chit de rosturi pavaje Trass **SF 50** (Steinfuge Trass **SF 50**)



Mortar de rosturi cu adaos de Trass, pulverulent, aditivat, netoxic, rezistent la apă și la îngheț/dezgheț cu săruri, cu întărire hidraulică, pentru chituiră rosturilor în spații interioare și exterioare la pavaje (beton, piatră naturală, sau clincher), cu lățimea de 4 – 50 mm, cu efect de reducere a eflorescențelor. Special pentru prelucrare mecanizată.

Consum: în funcție de formatul pavelor, lățimea și adâncimea rosturilor

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci		
grau – gri			9002428042144	4214
dunkelgrau			9002428094945	9494
anthrazit			9002428123621	1 2362
camel			9002428090343	9034
bahama			9002428052143	5214

- pentru rosturi de până la 50 mm
- prelucrare extrem de ușoară

CALCULATOR CONSUM pe
www.murexin.com
» Service



ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

4. CHITURI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verfugen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Chit de rosturi flexibil rapid Ultra **SFU 77** (Schnellflexfuge Ultra **SFU 77**)



Chit de rosturi pulverulent realizat după o rețetă Top-Hygiene, agreat în industria alimentară, rezistent la apă și îngheț, colorat, fin, cu întărire hidrolică. Rețeta unică, puternic aditivată asigură o uscare uniformă, atât pe plăci cât și în rosturi. Recomandat în spații interioare și exterioare, la pereți și pardoseli, pentru rosturi între 1 – 15 mm. Conținutul ridicat de rășină asigură o aderență puternică pe flancurile rostului.

Consum: 0,6 – 2,0 kg/m² în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

20 kg SAC	1 palet = 54 saci		
grau – gri		9002428305041	3 0504
manhattan		9002428305058	3 0505
anthrazit		9002428305065	3 0506
basalt		9002428305072	3 0507

- caracteristici optime de prelu-crare
- chituire și spăla-re ușoară

NOU

CALCULATOR CONSUM pe
www.murexin.com
► Service



ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.




Chit de rosturi pavaje **PF 30** (Pflasterfuge **PF 30**)



Mortar de rosturi gata preparat pentru pavaje, cu întărire în prezența aerului, permeabil la apă, cu durabilitate ridicată. Se poate aplica indiferent de condițiile climatice, chiar și în condiții de ploaie. Este recomandat la exterior pentru o adâncime a rostului de minim 30 mm și o lățime de minim 8 mm (în cazul rosturilor compactate temeinic, lățimea minimă a rostului poate fi de 5 mm). Pentru rostuirea pietrelor, pavajelor, placajelor și plăcilor din klinker pozate în pat de nisip, la alei pietonale, grădini, terase, la suprafețe mari. De asemenea pentru spații cu solicitări ușoare la trafic auto, precum accese în curți. Stratul suport (de poză) trebuie să fie permeabil la apă! La aplicare, suprafața se udă temeinic, dacă este cazul se repetă udarea!

Consum: în funcție de formatul pavelor, lățimea și adâncimea rosturilor

25 kg CUTIE	1 palet = 24 cutii		
sandbeige – bej nisip		9002428117965	1 1796
steingrau – gri piatră		9002428124697	1 2469
basaltgrau – gri bazalt		9002428167496	1 6749
schwarz – negru		9002428167502	1 6750

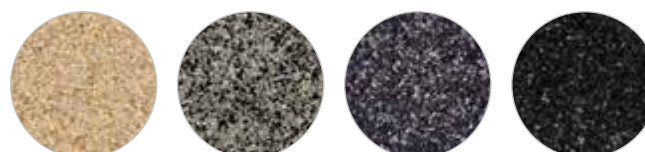

sandbeige /
bej nisip

steingrau /
gri piatră

basaltgrau /
gri bazalt

schwarz /
negru

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

4. CHITURI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verfugen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Calitate îmbunătățită!

CALCULATOR CONSUM pe
www.murexin.com
► Service



Chit de rosturi Extrem **FME 80** (Fugenmörtel Extrem **FME 80**)



Mortar de rosturi monocomponent, clasa CG2, rezistent la apă și îngheț, precum și la agresivități chimice, pentru placaje pereți și pardoseli, în special pentru piscine, bazine tratament, bazine cu apă termală și de mare, rezervoare de apă potabilă, bucătării industriale, spălătorii auto, terase, precum și în domeniul industrial, etc. Pentru rosturi de până la 10 mm.

Îndeplinește cerințele DVGW-W 270 pentru apă potabilă.

Consum: cca. 0,5 kg/m², în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

20 kg SAC 1 palet = 54 saci

weiß – alb	9002428141274	1 4127
grau – gri	9002428141267	1 4126
silbergrau	9002428141281	1 4128




ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.



- caracteristici optime de prelucrare
- paleta coloristică variată
- bacteriostatic
- solicitări ridicate



Chit de rosturi Epoxy **FMY 90** (Fugenmörtel Epoxy **FMY 90**)



Mortar epoxidic de rosturi, bicomponent, agreat în industria alimentară, etanș la apă, rezistent la îngheț, fără conținut de solvenți, bacteriostatic, rezistent la variații de temperatură, la îmbătrânire și la chimicale. Recomandat la interior și exterior pentru rostuirea plăcilor, a placajelor ceramice, a mozaicului, la pereți și pardoseli. De asemenea este special pentru solicitări precum ape agresive, grăsimi vegetale și animale, precum și pentru rezervoare de apă potabilă.

Îndeplinește cerințele DVGW-W 270 pentru apă potabilă.

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, găsiți la paginile 204 – 207.

Chitul epoxidic FMY 90 se poate comanda și în paleta de culori disponibilă la chiturile Murexin pe bază de ciment.


Consum: cca. 1,0 kg/m², în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

2 kg CUTIE 1 palet = 54 cutii

weiß – alb	9002428164143	1 6414
grau – gri	9002428164136	1 6413
transparent	9002428163153	1 6315
manhattan	9002428305119	3 0511
silbergrau	9002428305126	3 0512





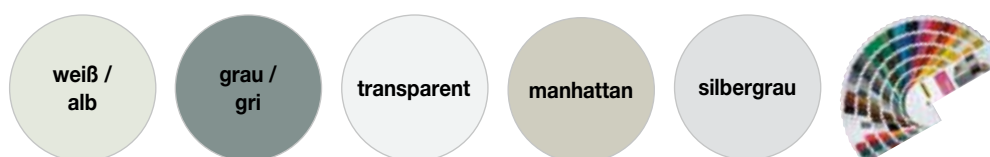

6 kg CUTIE 1 palet = 39 cutii

weiß – alb	9002428163849	1 6384
grau – gri	9002428163825	1 6382
transparent	9002428163122	1 6312
manhattan	9002428305096	3 0509
silbergrau	9002428305102	3 0510

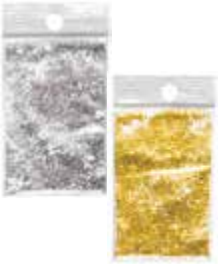

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

4. CHITURI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verfugen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol	
	<p>Perle pentru Mortarul de rosturi Epoxy (Fugenglitter Epoxy)</p> <p>Utilizate pentru obținerea unui efect strălucitor, sau pentru a pune în valoare placaajul ceramic. Prin adăugare în masa chitului de rosturi epoxidic FMY 90 se obține efectul de strălucire.</p> <p>Consum: 200 g pentru 6 kg mortar epoxidic de rosturi</p>			
200 g	PUNGĂ	1 palet = 200 pungi		
auriu		9002428137970	1 3797	
argintiu		9002428137987	1 3798	
	<p>Drișcă pentru mortar de rosturi epoxidic (Epoxyfugenbrett)</p> <p>Drișcă cu burete din cauciuc dur pentru o rostuire ușoară cu produse epoxidice.</p>			
1 buc.		9002428101957	1 0195	
	<p>Set spălare Epoxy (Epoxy Waschset)</p> <p>Livrare: Drișcă și burete pentru spălare.</p>			
1 buc., 10 buc. / cutie		9002428101964	1 0196	
	<p>Burete de schimb pentru Epoxy (Epoxy Ersatzschwamm)</p> <p>Pentru spălarea ulterioară a rosturilor cu rășină epoxidică.</p>			
1 buc., 40 buc. / cutie		9002428119969	1 1996	
	<p>Soluție curățare mortar epoxidic de rosturi ERY 92 (Epoxy Fugenmörtelreiniger ERY 92)</p> <p>Soluție acidă de curățare, cu conținut de solvenți, pentru îndepărtarea urmelor de rășină, care pot apărea pe placa-jele ceramice sau pe plăcuțele mozaic, la prelucrarea mortarelor de rosturi pe bază de rășini epoxidice reactive. Este recomandată de asemenea pentru curățarea pietrei naturale (chiar și a celei rugoase) rezistente la acizi.</p> <p>Eficiență: cca. 15 m²/l (pentru gresia porțelanată)</p>			
1 litru	BIDON	10 bidoane / cutie, 1 palet = 400 bidoane	9002428159941	1 5994

5. Etanșanți

Cerințe pentru materialele de etanșare

Materialele de etanșare sunt materiale pentru izolarea rosturilor, care aderă pe pereții rosturilor. Criteriile importante pentru materialele de etanșare sunt capacitatea de deformare, compatibilitatea materialului, rezistența la UV și bineînțeles durabilitatea acestuia.



Fișă informații produs

www.murexin.ro

Etanșant special **X-Bond MS-D81**

Avantaje produs!

- Monocomponent
- Fără solvenți, izocianati și silicon
- Cu miros neutru
- Rezistent la UV și la factorii climatici, etanș la apă
- Rezistent la atacul ciupercilor și al bacteriilor

NOU



O caracteristică importantă a materialelor de etanșare aplicate în băi și bucătării, este rezistența împotriva ciupercilor și bacteriilor. Pentru cele aplicate la piscine, se adaugă ca cerință, rezistența chimică (apă cu clor sau apă sărată). Deoarece o multitudine de materiale de etanșare îndeplinesc aceste cerințe, adesea acestea se deosebesc esențial prin caracteristica de prelucrare, deoarece cel mai bun chit nu ne folosește la nimic, atunci când nu poate fi scos din cartuș. Cu noul Etanșant special **X-Bond MS-D81**, ce poate fi vopsit, MUREXIN vă asigură nu numai o durabilitate și funcționalitate ridicată a rostului în condiții de solicitări ridicate, ci și rezistență ridicată la atacul ciupercilor și al bacteriilor, rezistență la UV, rezistență chimică la agresivitatea apei din piscine, precum și o prelucrare extrem de ușoară, impunând astfel noi standarde.

Un alt avantaj în comparație cu masele de etanșare uzuale, este acela al compatibilității cu aproape toate materialele de construcții (de asemenea cu piatră, sticlă, etc.). De aceea produsul **X-Bond MS-D81** este ideal pentru chituiră rosturilor dintre materiale diferite.

Mai multe informații la pagina 87

5. ETANȘANȚI (Dichtstoffe)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
--------	-----------	-----	-------------



Etanșant special X-Bond MS-D81 (Spezialdichtstoff X-Bond MS-D81)



Masă de etanșare monocomponentă, pe bază de silan-polimer, fără conținut de solvenți, izocianati și fără silicon, cu miros neutru, rezistență la UV și la factorii climatici, etanșă la apă, cu capacitate de deformare elastică la întindere de până la 20%. Rezistență împotriva atacului ciupercilor și bacteriilor. Recomandat la interior și la exterior pentru închiderea rosturilor de dilatație, a rosturilor între perete-pardoseală, precum și pentru închiderea rosturilor între placajele ceramice și diferite alte materiale, ex.: căzi de baie, tocuri de uși, etc. Se poate utiliza la piscine și la piatră naturală. Suprafața masei de etanșare poate fi vopsită, produsul este utilizabil și pentru lipire.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

- durabilitate și funcționalitate extinsă a rostului
- rezistent la solicitări ridicate
- rezistent la atacul ciupercilor și al bacteriilor
- rezistent la UV și la solicitări permanente la apă

290 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

weiß – alb	9002428306024	3 0602
grau – gri	9002428306055	3 0605
manhattan	9002428306093	3 0609
silbergrau	9002428306079	3 0607



Chit acrilic AC 15 (Fugenacryl AC 15)



Material monocomponent de etanșare pe bază de acrilat, cu capacitate ridicată de întindere, solubil în apă, fără solvenți și ftalați, cu miros redus. Pentru chitirea rosturilor și fisurilor la interior și exterior pe tencuială, beton, zidărie, plăci de gips-carton, lemn și plăci conglomerate, piatră, ceramică absorbantă pe aluminiu și metale protejate la coroziune. La interior și exterior, în special pentru etanșarea rosturilor de îmbinare între solbancuri și tâmplăriile din lemn și metal, la îmbinarea cu zidăriile din BCA, beton sau elemente din lemn, la zidurile despărțitoare. Nu este recomandat în cazul solicitărilor de durată la umiditate.

Consum: cca. 12,5 m liniari la un rost de 5 mm x 5 mm

310 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe	9002438139391	1 3939
--------	--------	---	---------------	--------



Pistol de mână pentru cartușe (Handpistole für Kartuschen)

Pistol de mână pentru cartușele uzuale de 290 și 310 ml.

1 buc.	9002689141099	1 4109
--------	---------------	--------



Soluție universală de netezire UG 1 (Universal Glätter UG 1)



Soluția universală de netezire UG 1 este recomandată pentru netezirea tuturor etanșarilor siliconice și poliuretanică, precum și pentru chiturile siliconice Murexin pentru piatră naturală. Soluția UG 1 are proprietatea că reduce tensiunile în masa materialului, astfel încât face posibilă modelarea ușoară a acestuia. Este recomandată pentru utilizare atât în spații interioare cât și exterioare.

Consum: în funcție de utilizare

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002428120613	1 2061
5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002428120620	1 2062



Cap pulverizator Colocura SK 1 (Sprühkopf Colocura SK 1)

Se utilizează pentru aplicarea Soluției universale de netezire UG1, cât și pentru produsele uzuale din gama de curățare.

1 buc.	500 buc. / cutie	9002689121886	1 2188
--------	------------------	---------------	--------

6. Plăcile Murexin Uniplatte

Orice configurare dorită este posibilă! Cu plăcile Murexin Uniplatte!

Posibilități individuale de placare a pereților și a pardoselilor în spații cu umiditate.

Precizie, creativitate, rezistență.

Plăcile Murexin Uniplatte reprezintă un suport portant ideal pentru toate tipurile de placaje ceramice lipite cu adeziv în pat subțire. Plăcile sunt fabricate din polistiren extrudat roșu, iar pe ambele laturi sunt armate cu fibră de sticlă înglobată într-un strat special de mortar adeziv. Polistirenul extrudat XPS constituie miezul plăcilor ușoare de construcție și sunt utilizate cu succes de mulți ani ca materiale izolatoare. Stratul de acoperire de pe ambele fețe ale plăcii are ca efect sporirea rezistenței la compresiune și asigură un montaj ușor și o aderență optimă a stratului de finisare, respectiv a placajelor ceramice ce vor fi lipite cu adeziv. MUREXIN recomandă pentru lipire Adezivul special **X-Bond MS-K88 Express**, care prezintă o aderență ridicată, fără a necesita amorsă. Este posibilă lipirea directă peste plăcile Uniplatte a tuturor tipurilor de placaje ceramice, a mozaicului și a plăcilor ceramice de format mare, conform procedurii în pat subțire.



Broșură

www.murexin.ro

Adeziv special X-Bond MS-K88 Express

Avantaje produs!

- Lipiri combinate de diferite materiale
- Elasticitate durabilă cu aderență ridicată
- Aderență ridicată fără amorsă
- Aderențe inițiale extrem de ridicate
25 kg/cm²



Ideale pentru spații exterioare și interioare – montaj ușor!

Plăcile XPS Murexin Uniplatte sunt excelente pentru placarea pereților și suprafețelor de pardoseală, atât în mediu uscat, cât și în mediu umed.

- La interior și exterior împreună cu hidroizolațiile ex. Hidroizolație bicomponentă **DF 2K**
- Placarea pereților și pardoselilor atât în mediu uscat cât și în mediu umed
- Placarea pereților și pardoselilor în situația reconfigurării unor spații sau a construcțiilor noi
- Placarea căzilor de baie sau a căzilor de duș
- Realizarea diferitelor construcții precum suporturi de chiuvetă, rafturi, trepte, spații de depozitare, placări pe rotund, etc.
- Realizarea pereților despărțitori, ex. la dușuri, toalete, etc.
- Îmbrăcarea conductelor de scurgere
- Placarea pardoselilor din lemn.

Plăci suport pentru placajele ceramice

- Greutate mică
- Agreate în industria alimentară
- Rezistente la apă
- Grad ridicat de izolare termică
- Stabile, dimensiuni exacte și planeitate
- Rezistente la îngheț
- Permeabilitate la vapori
- Rezistență la compresiune ridicată
- Rezistență la îmbătrânire
- Greu inflamabile
- Montaj ușor și rapid, imediat după montaj pot constitui suport pentru placajele ceramice
- Transport facil
- Degajare redusă de praf, murdărie redusă

Mai multe informații la pagina 90

6. PLĂCI PENTRU CASETĂRI ȘI COMPARTIMENTĂRI, ACCESORII (Uniplatte, Rohrkästen und Zubehör)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol


Plăci XPS cașerate (Uniplatte)

Plăci portante din polistiren extrudat acoperite cu strat de armare din mortar special armat cu plasă din fibră de sticlă, cu proprietăți termoizolante, rezistente la apă și îngheț, greu inflamabile, permeabile la vaporii de apă, nu se degradează în timp. Recomandate la interior și exterior, pentru acoperiri, cămășuiri la pereți și pardoseli în mediu uscat și umed, pentru casetări la căzi de baie, conducte de scurgere și căzi de duș. Pentru realizarea diferitelor elemente precum lavoare, etajere, trepte, rezervoare de apă etc. Pentru construcția pereților despărțitori la dușuri, toalete, pentru acoperirea pardoselilor din lemn, pentru căptușirea stâlpilor și construcțiilor din lemn. Pentru placare la fațade și socluri, precum și pentru realizarea de construcții speciale.

60 x 130 cm	1 palet = 160 buc.		
0,4 cm, 0,78 m ²		9002428147436	1 4743
60 x 130 cm	1 palet = 160 buc.		
0,6 cm, 0,78 m ²		9002428047446	4744
60 x 130 cm	1 palet = 108 buc.		
1 cm, 0,78 m ²		9002428130896	1 3089
60 x 260 cm	1 palet = 108 buc.		
1 cm, 1,56 m ²		9002428047453	4745
60 x 260 cm	1 palet = 60 buc.		
2 cm, 1,56 m ²		9002428047460	4746
60 x 260 cm	1 palet = 40 buc.		
3 cm, 1,56 m ²		9002428047477	4747
60 x 260 cm	1 palet = 30 buc.		
4 cm, 1,56 m ²		9002428047484	4748
60 x 260 cm	1 palet = 24 buc.		
5 cm, 1,56 m ²		9002428047491	4749
60 x 260 cm	1 palet = 20 buc.		
6 cm, 1,56 m ²		9002428047576	4757
60 x 260 cm	1 palet = 16 buc.		
8 cm, 1,56 m ²		9002428095881	9588
60 x 260 cm	1 palet = 12 buc.		
10 cm, 1,56 m ²		9002428162682	1 6268


Casete pentru conducte L (Rohrkasten L)

Plăci Uniplatte în formă de „L” pentru mascarea conductelor de scurgere. Lungime: 260 cm, grosime: 2 cm.

15 x 15 cm (dimensiunea exterioară)	1 palet = 60 buc.	9002428047804	4780
20 x 20 cm (dimensiunea exterioară)	1 palet = 40 buc.	9002428047811	4781
30 x 30 cm (dimensiunea exterioară)	1 palet = 40 buc.	9002428047828	4782
20 x 40 cm (dimensiunea exterioară)	1 palet = 40 buc.	9002428131060	1 3106

6. PLĂCI PENTRU CASETĂRI ȘI COMPARTIMENTĂRI, ACCESORII (Uniplatte, Rohrkästen und Zubehör)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Adeziv special X-Bond MS-K88 Express (Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express)



Adeziv special de înaltă performanță, elastic, monocomponent, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a tehnologiei MS. Produsul nu conține apă, solvenți silicon, izocianat, este rezistent la raze UV și la îmbătrânire. Adezivul special X-Bond MS-K 88 Express este elastic în timp, rezistent la forfecare și împiedică transmiterea eforturilor către suport. Are emisii reduse conform EC 1, și miros neutru. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi absorbante sau netede-neabsorbante. Special pentru lipirea plăcilor XPS Uniplatte.

Se utilizează la interior și exterior ca:

- adeziv de lipire pentru plăci termoizolante – polistiren, vată minerală pe beton, sticlă, cărămidă, metal etc.;
- adeziv pentru lipirea plăcilor ceramice, piatră, lemn, parchet etc. pe diferite suporturi;
- pentru combinații de lipiri – metal, beton, piatră și alte materiale (probă prealabilă). Suprafețele neabsorbante, respectiv cazurile în care ambele suprafețe sunt neabsorbante necesită o umezire cu apă în prealabil!
- alte utilizări: industria de containere, climatizare și ventilații, panouri sandwich, acustică, iluminat, industria auto, industria feroviară, instalații etc.

Recomandat și pentru încălzire prin pardoseală. Culoare: albă. Cod GIS: RS 10.

Consum: în funcție de suport și de utilizare

290 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 1200 cartușe	9002689132479	1 3247
--------	--------	--	---------------	---------------



Plasă de armare GS 10 (Glasseidengewebe GS 10)

Plasă de armare autoadezivă, rezistentă la alcalii pentru armarea maselor de șpaclu și a hidroizolațiilor în zonele de îmbinare. Are rolul de preluare a eforturilor respectiv împiedicarea apariției fisurilor.

Lățime: 12,5 cm.

25 m	ROLĂ	48 role / cutie, 1 palet = 576 role	9002428164358	1 6435
------	------	-------------------------------------	---------------	---------------



Plasă din fibră de sticlă (Energy Textile)

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcalii (cu strat de acoperire SBR = Styrol-Butadien-Rubber). Componentă verificată a sistemelor de izolare termică Energy Saving System. Pentru armarea maselor de șpaclu la toate sistemele de izolare termică (WDVS) și în sistemele de tencuieli (fațade).

Consum: 1,1 m/m² suprafață

50 m ²	ROLĂ	1 palet = 33 role.		
1 m lățime			9002438167868	1 6786



Ușă de vizitare Uniflex Clasic (Uniflex Fleisentürchen Classic)

Cu ajutorul ușii de vizitare Uniflex Clasic obțineți după montaj mascarea instalațiilor și un acces facil la acestea fără ca ușa să fie vizibilă. Sistemul de rame ajustabile, din material plastic permite acoperirea golurilor de până la 45 x 45 cm. Este posibilă montarea ușilor de vizitare cu dimensiuni de până la 60 x 60 cm, dar fără rame.

1 buc.		10 buc. / cutie, 1 palet = 240 bucăți	9003291000019	9108
--------	--	---------------------------------------	---------------	-------------



Magneți Uniflex Profi pentru plăci (Uniflex Fliesenmagnete Profi)

Suport magnetic pentru mascarea accesului la instalații. Pentru mascarea accesului la robinetii de închidere, a ușilor de vizitare la coșurile de fum. Pentru toate formatele de plăci până la 60 x 60 cm, de asemenea pentru plăci din marmură. Suportii magnetici preiau greutatea de până la 10 kg.

1 buc.		25 buc. / cutie, 1 Palet = 3250 bucăți	9003291000026	9109
--------	--	--	---------------	-------------

7. Profile pentru placaje

Inox lucios sau mat, Aluminiu vopsit sau eloxat – Închideri reușite!

Profilele pentru placaje ceramice întregesc paleta produselor dedicate placărilor ceramice. Cu ajutorul profilelor pentru placări ceramice se realizează închiderea estetică în zona muchiilor și a colțurilor.

www.murexin.ro

Profil pană pentru duș

Avantaje produs!

- Profil superior
- Închideri elegante
- Inox V2A mat periat

NOU**Mai multe informații la pagina 97**

Precum moda, culorile sau coafurile, și profilele pentru placările ceramice respectă trendurile. În anii 80, profilele colorate, rotunde dădeau tonul, în prezent tendințele se îndreaptă către muchii drepte și texturi din metal rece. De asemenea există trenduri și în ceea ce privește grosimile de plăci. Plăcile ceramice de 10 mm grosime sunt foarte apreciate în prezent, iar pentru închiderea perfectă a acestora vă recomandăm noile profile de 11 mm.

Profilele de închidere sunt disponibile într-o gamă variată de materiale, aluminiu, alamă, inox și PVC și sunt dedicate multiplelor utilizări, precum spații sanitare, încăperi umede, spații de locuit, terase, bucătării, industria alimentară etc. Pe lângă profilele de închidere de colț cu forme rotunde sau drepte, sunt disponibile profilele de treaptă, profilele de dilatație, cât și profilele de închidere cu 4 colțuri, iar mai NOU: Profilul pană pentru dușuri – MUREXIN.

7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol


Profile cornier (Winkelabschlussprofile)

Pentru o închidere frumoasă și curată la marginea plăcilor. Asigură protecția muchiilor plăcilor și poate fi utilizat și ca profil de trecere între diferite tipuri de covoare (ex. între placaje ceramice și mochetă). De asemenea poate fi utilizat pentru delimitarea diferitelor materiale precum mochetă, parchet, parchet laminat. Pentru plăci cu grosimea de la 6 la 15 mm.

Inox / Edelstahl V2A

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MG 6	9002428043851	4385
8 mm MG 8	9002428043868	4386
10 mm MG 10	9002428043875	4387
11 mm MG 11	9002438159767	1 5976
12,5 mm MG 12,5	9002428043882	4388
15 mm MG 15	9002428043899	4389

Inox periat mat / Edelstahl V2A matt gebürstet

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MG 6	9002428159354	1 5935
8 mm MG 8	9002428159361	1 5936
10 mm MG 10	9002428159378	1 5937
11 mm MG 11	9002428159750	1 5975
12,5 mm MG 12,5	9002428159385	1 5938
15 mm MG 15	9002428159392	1 5939

Aluminiu eloxat / Alu eloxiert

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MG 6	9002428043004	4300
8 mm MG 8	9002428043011	4301
10 mm MG 10	9002428043028	4302
11 mm MG 11	9002428159774	1 5977
12,5 mm MG 12,5	9002428043035	4303
15 mm MG 15	9002428043042	4304

Aluminiu colorat / Alu bunt beschichtet

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MG 6 weiß – alb	9002428043103	4310
6 mm MG 6 bahama	9002428043127	4312
8 mm MG 8 weiß – alb	9002428043158	4315
8 mm MG 8 bahama	9002428043189	4318
10 mm MG 10 weiß – alb	9002428043219	4321
10 mm MG 10 grau	9002428043226	4322
10 mm MG 10 bahama	9002428043233	4323
11 mm MG 11 weiß – alb	9002428159781	1 5978
11 mm MG 11 grau	9002428164181	1 6418
11 mm MG 11 bahama	9002428164198	1 6419
12,5 mm MG 12,5 weiß – alb	9002428043264	4326
12,5 mm MG 12,5 grau	9002428043271	4327
12,5 mm MG 12,5 bahama	9002428043288	4328

7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol


Profile semirotunde (Rundkantenabschlussprofile)

Pentru o închidere frumoasă și curată la marginea plăcilor. Pentru plăci cu grosimea de la 6 la 15 mm. Pe lângă această funcție, profilul are și rol de protecție și poate fi utilizat ca profil de trecere între diferite tipuri de covoare (ex. între placaje ceramice și mochetă) sau pentru delimitarea diferitelor tipuri de covoare, precum mochetă, parchet, parchet laminat.

Inox / Edelstahl V2A

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MR 6	9002428043905	4390
8 mm MR 8	9002428043912	4391
10 mm MR 10	9002428043929	4392
12,5 mm MR 12,5	9002428043936	4393
15 mm MR 15	9002428043943	4394

Aluminiu eloxat / Alu eloxiert

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MR 6	9002428043363	4336
8 mm MR 8	9002428043370	4337
10 mm MR 10	9002428043387	4338
12,5 mm MR 12,5	9002428043394	4339

Aluminiu eloxat argintiu lucios / Alu silber hochglanz eloxiert

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MR 6	9002428035054	3505
8 mm MR 8	9002428035061	3506
10 mm MR 10	9002428035078	3507
12,5 mm MR 12,5	9002428035085	3508

Aluminiu colorat / Alu bunt beschichtet

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MR 6 weiß	9002428043462	4346
6 mm MR 6 jasmin	9002428044513	4451
8 mm MR 8 weiß	9002428043516	4351
8 mm MR 8 jasmin	9002428044568	4456
10 mm MR 10 weiß	9002428043561	4356
10 mm MR 10 jasmin	9002428044612	4461
12,5 mm MR 12,5 weiß	9002428043615	4361
12,5 mm MR 12,5 jasmin	9002428044667	4466

7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Produs Descriere EAN Cod Articol


**Piese de capăt pentru profilele semirotunde MRE
(Endstücke für Rundkantenabschlussprofile)**

Pentru o închidere frumoasă și curată la capătul profilelor semirotunde.

Inox / Edelstahl V2A

6 mm MRE 6	9002428046845	4684
8 mm MRE 8	9002428046852	4685
10 mm MRE 10	9002428046869	4686
12,5 mm MRE 12,5	9002428046876	4687
15 mm MRE 15	9002428046937	4693

Aluminiu eloxat / Alu eloxiert

6 mm MRE 6	9002428046005	4600
8 mm MRE 8	9002428046012	4601
10 mm MRE 10	9002428046029	4602
12,5 mm MRE 12,5	9002428046036	4603

Aluminiu eloxat argintiu lucios / Alu silber hochglanz eloxiert

6 mm MRE 6	9002428035108	3510
8 mm MRE 8	9002428035115	3511
10 mm MRE 10	9002428035122	3512
12,5 mm MRE 12,5	9002428035139	3513

Aluminiu colorat / Alu bunt beschichtet

6 mm MRE 6 weiß – alb	9002428046104	4610
6 mm MRE 6 jasmin	9002428046166	4616
8 mm MRE 8 weiß – alb	9002428046203	4620
8 mm MRE 8 jasmin	9002428046265	4626
10 mm MRE 10 weiß – alb	9002428046302	4630
10 mm MRE 10 jasmin	9002428046364	4636
12,5 mm MRE 12,5 weiß – alb	9002428046401	4640
12,5 mm MRE 12,5 jasmin	9002428046463	4646


Profile semirotunde din PVC (PVC Rundkantenabschlussprofile)

Pentru o închidere frumoasă și curată la marginea plăcilor. Bară 3 m.

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm weiß – alb	9002428035153	3515
6 mm jasmin	9002428035184	3518

Bară 3 m 10 buc. / pachet

8 mm weiß – alb	9002428035214	3521
8 mm jasmin	9002428035245	3524

Bară 3 m 5 buc. / pachet

10 mm weiß – alb	9002428035276	3527
10 mm jasmin	9002428035306	3530


**Piese de capăt pentru profilele semirotunde din PVC
(Endstücke für PVC Rundkantenabschlussprofile)**

Pentru închiderea capetelor aparente.

1 buc.

6 mm weiß – alb	9002428035337	3533
6 mm jasmin	9002428035368	3536
8 mm weiß – alb	9002428035399	3539
8 mm jasmin	9002428035429	3542
10 mm weiß – alb	9002428035450	3545
10 mm jasmin	9002428035481	3548


7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Profil rost de dilatație pentru solicitări ridicate (Dehnfugenprofil Schwerlast)

Profil metalic (din inox, respectiv aluminiu) cu inserție siliconică pentru zona de întindere, rezistent la solicitări ridicate. Pentru realizarea rosturilor, în spații interioare sau exterioare, la placaje ceramice sau covoare din piatră naturală, supuse la solicitări mecanice ridicate. Utilizarea profilului împiedică riscul apariției fisurilor și al degradărilor, urmare a tensiunilor. De asemenea profilul are și capacitatea de reducere a transmiterii zgomotului pașilor.

Lățime: cca. 11,5 mm. Lățime inserție siliconică: cca. 6 mm. Culoare inserție: gri.

Inox / Edelstahl V2A

Bară 3 m

10 mm	9002428157794	1 5779
12,5 mm	9002428157800	1 5780
15 mm	9002428157817	1 5781

Aluminiu eloxat / Alu eloxiert

Bară 3 m

10 mm	9002428157824	1 5782
12,5 mm	9002428157831	1 5783
15 mm	9002428157848	1 5784



Profil rost dilatație MD (Dehnfugenprofil MD)

Profil din plastic pentru realizarea rosturilor de dilatație, la placajele ceramice în interior. Lungime bară: 3 m, lățime 8 mm. Culoare: gri.

Bară 3 m 10 buc. / pachet

8 mm MD 8	9002428047002	4700
10 mm MD 10	9002428047019	4701
12,5 mm MD 12,5	9002428047026	4702
15 mm MD 15	9002428047033	4703



Profil rost dilatație îngust MD (Dehnfugenprofil schmal MD)

Profil din plastic pentru realizarea rosturilor de dilatație înguste la placajele ceramice în interior. Lungime bară: 3 m, lățime 4 mm. Culoare: gri.

Bară 3 m 10 buc. / pachet

8 mm MD 8	9002428086285	8628
10 mm MD 10	9002428086292	8629
12,5 mm MD 12,5	9002428086308	8630
15 mm MD 15	9002428086315	8631

7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol




Profil pană pentru duș (Duschkeilschiene)

Profilul pană este un profil de pantă de cca. 2%, pentru închiderile laterale în cazul dușurilor la nivelul pardoselii, respectiv a dușurilor cu scurgere în linie. Profilul este utilizat pentru realizarea trecerii între zona de pantă și zona orizontală adiacentă. Pe lângă închiderea estetică a muchiilor plăcilor, profilul asigură și protecția acestora. Profilul pană este disponibil în două variante, pentru închideri de parte stângă și de parte dreaptă.

Bară 1,48 m Inox V2A periat mat / Edelstahl V2A matt gebürstet

11 mm MK 11 stânga / links	9002428305010	3 0501
11 mm MK 11 dreapta / rechts	9002428305027	3 0502




Profil de treaptă din inox (Edelstahl Stiegenprofile)

Profil de treaptă din inox, cu suprafață decorativă, antiderapantă, pentru închiderea estetică și sigură a muchiilor treptelor, sau pentru realizarea decorativă a zonelor de închidere, de ex. ca Listelli. Este recomandat la instalarea placajelor ceramice și a pietrei naturale, în special pentru clădirile publice datorită rezistenței și stabilității ridicate a profilului. Datorită designului în trend, profilul se pretează în aceeași măsură și spațiilor din domeniul privat.

Bară 3 m Inox / Edelstahl V2A

9 mm MS 9	9002428168530	1 6853
11 mm MS 11	9002428168547	1 6854



Piesă de capăt pentru profilul de treaptă din inox (Endstücke für Edelstahl Stiegenprofile)

Pentru o închidere estetică a capetelor profilelor de treaptă.

1 buc. Inox / Edelstahl V2A

MSE 9-11	9002428168516	1 6851
----------	---------------	---------------











Profil de colț din inox (Eckschutzprofil Edelstahl)

Profil de protecție colțuri, din inox periat pentru realizarea muchiilor și protecția colțurilor exterioare la pereți. La placările ceramice nu mai este necesară alegerea profilului în funcție de grosimea plăcii! Recomandat atât din considerente estetice cât și pentru protecția muchiilor la solicitările mecanice în spații precum bucătării industriale, spații sanitare și spitale. Pentru lipirea profilului de colț din inox se recomandă utilizarea Adezivului special X-Bond MS-K88.





Bară 2,5 m 5 buc. / cutie

40 x 40 mm	9002428141229	1 4122
------------	---------------	---------------

7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
	Profil drenaj balcon (Balkondrainageprofil) Profil superior drenant, din aluminiu vopsit, pentru realizarea închiderilor de margine la covoarele din plăci ceramice și piatră naturală. Prin intermediul perforațiilor se asigură scurgerea optimă a apei. Pentru închiderea estetică a zonelor de margine la terase și balcoane, fără laturi care ies din planul fațadei, în cazul placării pe șape și mortare drenante sau alte sisteme drenante, respectiv pe umpluturi cu balast. Înălțimea covorului: 60 mm. Înălțimea totală: 115 mm. Culoare: gri.		
1 buc.	2,5 m	9002428164204	1 6420
	Colț exterior – Profil drenaj balcon (Balkondrainageprofil-Außenecke) Profil din aluminiu vopsit. Înălțimea covorului: 60 mm. Înălțimea totală: 115 mm. Culoare: gri.		
1 buc.	Dimensiuni exterioare: 240 x 240 mm	9002428164211	1 6421
	Piesă de legătură – Profil drenaj balcon (Balkondrainageprofil-Verbinder) Profil din aluminiu vopsit. Înălțimea covorului: 60 mm. Înălțimea totală: 115 mm. Culoare: gri.		
1 buc.	Lățime: 40 mm	9002428164228	1 6422
	Piesă rigidizare îmbinare – Profil drenaj balcon (Balkondrainageprofil-Verbindungsverstärker) Metal zincat. Grosime: 0,8 mm		
1 buc.	18 x 64 mm	9002428164235	1 6423
 	Profil terasă MT (Terrassenprofil MT) Profil din aluminiu, sub forma de vinclu, cu picurător, pentru închiderea zonelor de margine. Pentru protecția părților laterale la terase și balcoane. Culoare: gri deschis. Latura de montaj, la toate profilele, este de 70 mm.		
Bară 3 m	40 mm înălțime (MT 40)	9002428086339	8633
	70 mm înălțime (MT 70)	9002428053805	5380
	100 mm înălțime (MT 100)	9002428053812	5381
	Piesă îmbinare colț profil terasă (Terrassenprofil-Eckverbinder) Pentru îmbinarea estetică și funcțională a profilelor de terasă, la colțuri. Culoare: gri deschis.		
1 buc.	40 mm înălțime	9002428086346	8634
	70 mm înălțime	9002428073612	7361
	100 mm înălțime	9002428073667	7366
	Piesă de legătură profil terasă (Terrassenprofil-Verbinder) Culoare: gri deschis.		
1 buc.	40 mm înălțime	9002428086353	8635
	70 mm înălțime	9002428073575	7357
	100 mm înălțime	9002428073582	7358

8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE (Reinigung und Pflege)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol	
	<p>Produs de curățare pe bază de acid Colo SR 30 (Saurer Reiniger Colo SR 30)</p> <p>Produs special, pe bază de acid, pentru îndepărtarea/curățarea resturilor de ciment, calcar, eflorescențe și a murdăriei anorganice, la interior și exterior. Nu are efect coroziv asupra elementelor și suprafețelor metalice, datorită inhibitorului de coroziune pe care îl conține.</p> <p>Consum: în funcție de gradul de murdărire</p>			
1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002428121220	1 2122
	<p>Produs de curățare alcalin Colo AR 30 (Alkalischer Reiniger Colo AR 30)</p> <p>Produs special alcalin, pentru curățarea murdăriei intense organice la interior și exterior. Rețetă specială cu inhibitori de oxidare, pentru suprafețele metalice speciale – de exemplu suprafețele zincate nu sunt afectate.</p> <p>Consum: 1 litru pentru cca. 10 m²</p>			
1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689121237	1 2123
	<p>Grund de curățare Colo GR 20 (Grundreiniger Colo GR 20)</p> <p>Produs de curățare cu efect mediu, pentru îndepărtarea murdăriei în general, de casă și de stradă. La interior și exterior pentru curățarea suporturilor cu urme de ulei, grăsimi, funingine etc. Se poate folosi pentru curățenia zilnică, produsul fiind concentrat și, ca urmare, economic.</p> <p>Consum: 1 litru pentru cca. 100 m²</p>			
1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689121244	1 2124
	<p>Produs anti-alge și mucegai Colo AS 50 (Algen -und Schimmelstopp Colo AS 50)</p> <p>Produs special pentru înlăturarea petelor de mucegai și de ciuperci de pe suprafețe la interior. Se poate utiliza și la exterior, la plaje din piatră naturală și artificială pentru îndepărtarea petelor și pentru prevenirea apariției.</p> <p>Consum: 500 ml pentru cca. 5 m²</p>			
Spray				
500 ml	FLACON	10 flacoane / cutie, 1 palet = 450 flacoane	9002689121251	1 2125

Tehnica pardoselilor epoxidice

	Pagina
1. Impregnări	105
2. Grunduri	105
3. Acoperiri	107
4. Acoperiri creative	110
5. Acoperiri conductive electric	111
6. Sigilări	112
7. Covoare decorative din granule de marmură colorate	116
8. Produse auxiliare & scule	120

Instrumente utile pentru activitatea dumneavoastră profesională

Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri rapide la întrebările dumneavoastră.



Broșuri

- MUREXIN Sisteme de pardoseli
- MUREXIN Sisteme de pardoseli – informații fundamentale **NOU**
- MUREXIN Covoare decorative din granule de marmură colorate
- MUREXIN Sisteme de protecție a pardoselilor




Norme de deviz

- Vopsitorie epoxidică EP 20 în amestec cu nisip
- Vopsitorie epoxidică EP 20 cu nisip presărat 0,1 – 0,5 mm R12
- Vopsitorie epoxidică EP 20 lucioasă
- Vopsitorie poliuretanică PU 40 cu nisip presărat 0,1 – 0,2 mm R13
- Acoperire epoxidică EP 3 cu chipsuri presărate R9
- Acoperire epoxidică cu nisip presărat 0,6 – 1,2 mm R13
- Acoperire poliuretanică PU 300 – PU 40 mat
- Acoperire poliuretanică PU 300 cu nisip presărat 0,3 – 0,8 mm R12
- Mortar epoxidic consistent colorat MHF 10 – R11
- Acoperire epoxidică transparentă CC 200
- Acoperire epoxidică Design EP 220 + DF 170
- Acoperire epoxidică conductivă electric ASD 130
- Acoperire poliuretanică elastică pentru exterior PU 400
- Vopsitorie epoxidică AS 1500
- Pardoseală epoxidică cu chipsuri EC 60
- Acoperire decorativă din granule de marmură colorate
- Acoperire epoxidică EP 2



Fișe informații produse

- Impregnare epoxidică IH 16
- Grund epoxidic GH 50
- Rășină epoxidică EP 220 **NOU**
- Finisaj poliuretanic PU 400 **NOU**
- Mortar epoxidic colorat MHF 10 **NOU**
- Adaos granular pentru covoare Design DF 170 **NOU**
- Acoperire epoxidică Express EC 60 **NOU**

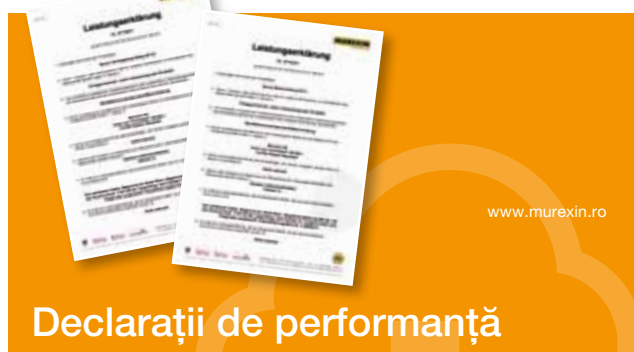

Declarații de performanță

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor corespund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importantă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor reglementări ce vizează materialele de construcții. Declarația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu care sunteți întotdeauna în siguranță.

Filme aplicare

A. Pardoseli epoxidice

B. Covoare poliuretanic decorative

www.murexin.ro



Mostre

Sistemele de pardoseli și Covoarele decorative din granule de marmură colorate Murexin, sunt disponibile într-o varietate extinsă și pot fi realizate diferite sisteme constructive. Pentru proiectul dumneavoastră individualizat, vă stau la dispoziție cutii cu mostre și paletare. În funcție de culoarea dorită, se pot realiza suprafețe de probă. Contactați reprezentanții noștri comerciali.



www.murexin.ro

Referințe

Highlights

Cu Acoperirea epoxidică Express **EC 60** se poate realiza întreaga structură a pardoselii într-o singură zi de lucru – în condiții ideale Acoperirea **EC 60** poate fi acoperită după numai 60 de minute. MUREXIN își extinde programul de covoare de pardoseală pe bază de rășini epoxidice prin introducerea covorului continuu cu aspect de granit. Rășina epoxidică **EP 220** în amestec cu Adaosul granular pentru covoare Design **DF 170**, asigură realizarea unui strat de acoperire fără pori, care poate fi curățat ușor și este rezistent la produsele de dezinfectare. Cu ajutorul Mortarului epoxidic colorat **MHF 10**, o pardoseală banală din beton poate fi transformată cu un minim de efort într-o suprafață estetică, rezistentă la solicitări ridicate. Prin urmare, se creează noi posibilități de finisare a suprafețelor șapelor și betoanelor cu acoperiri pigmentate.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți găsi la următoarele pagini:

Acoperire epoxidică Express EC 60	105
Rășină epoxidică EP 220	110
Adaos metallic pentru covoare Design	110
Adaos granular pentru covoare Design DF 170	110
Rășină pentru mortar epoxidic colorat MHF 10	119

1. Tehnica acoperirilor

Asigurarea suportului perfect: **Reprezintă condiția de bază pentru execuția exemplară a oricărui covor epoxidic!**

Sistemele de pardoseli MUREXIN și-au dovedit durabilitatea în decursul a zeci de ani, fiind supuse solicitărilor extreme în condițiile exploatarei permanente, fie că este vorba despre hale de producție, industria chimică sau în clădiri publice sau spații comerciale.

Un suport pregătit corespunzător reprezintă bazele asigurării unei pardoseli epoxidice cu o durată lungă de exploatare. Orice finisaj poate îndeplini cerințele stabilite numai în condițiile în care stratul suport nu prezintă defecte. Suportul trebuie să fie pregătit în concordanță cu specificațiile normei pentru realizarea pardoselilor industriale pe bază de rășini reactive.

Realizarea pardoselilor epoxidice în timp rapid

Cu noua Acoperire epoxidică Express **EC 60** se reușește realizarea unei pardoseli epoxidice în numai o zi de lucru. Timpii foarte scurți de reacție fac posibil ca suprafața unui finisaj a cărui aplicare se începe la ora 8, să fie circulabilă la ora 14.

Spectru larg de utilizare

Rășina epoxidică Express **EC 60** este bicomponentă, nu conține solvenți, are reacție rapidă, este transparentă, stabilă la îngălbenire și de aceea este recomandată ca grund pentru suporturile minerale, pentru realizarea mortarelor de egalizare, a mortarelor consistente, ca strat de bază pentru presărarea chipsurilor, precum și ca strat de sigilare peste suprafețele cu chipsuri presărate și ca sistem de protecție de suprafață din cadrul pardoselilor industriale.



Fișă informații produs

www.murexin.ro

Acoperire epoxidică Express **EC 60**

Avantaje produs!

- Întărire rapidă
- Lucioasă
- Rezistență la UV și la îngălbenire
- Utilizabilă și la temperaturi scăzute

NOU




Mai multe informații la pagina 105


Pregătire suport



Aplicare grund



Strat 1 chipsuri

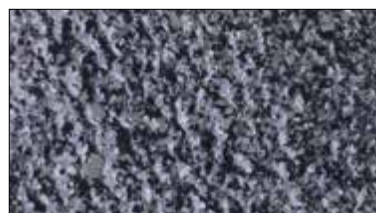

Strat 2 chipsuri



Sigilare



1. IMPREGNĂRI (Imprägnieren)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



- pentru injectarea fisurilor
- pentru consolidarea suporturilor poroase și friabile

Impregnare epoxidică IH 16 (Epoxy Imprägnierharz IH 16)



Rășină epoxidică bicomponentă, fără conținut de solvenți, de culoare portocalie, fără umpluturi, recomandată la lucrările de realizare a covoarelor de pardoseală. Materialul este foarte fluid, recomandat pentru consolidarea suporturilor minerale friabile, cu rezistențe scăzute. Utilizată la interior și exterior ca impregnare pentru umplerea porilor suporturilor minerale puternic absorbante, precum șape de ciment sau plăci din beton. De asemenea pentru injectarea fisurilor cu deschiderea de până la 0,3 mm.

Consum: 0,3 – 0,7 kg/m² (în funcție de suport)

9 kg	SET			
7 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689154839	1 5483
2 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689154846	1 5484



- impregnare superioară și protecție anti-evaporare pentru plăcile monolit proaspăt turnate, elicopterizate

Impregnare epoxidică Repol EP 1 (Epoxyimprägnierung Repol EP 1)



Rășină epoxidică bicomponentă, transparentă, cu conținut de solvenți, pentru impregnare, sigilare, protecție anti-evaporare și pentru asigurarea aderenței. Recomandată la interior și exterior pentru impregnarea betonului, a zidăriei, a tencuielilor (inclusiv de ipsos), a lemnului și a altor materiale absorbante. Poate fi aplicată pe suporturi uscate sau umede, pentru consolidarea șapelor friabile și pentru realizarea amorselor de aderență ca suport pentru acoperirile și mortarele pe bază de rășini sintetice, pentru sigilarea suprafețelor minerale. Ca impregnare și ca protecție anti-evaporare pentru plăcile monolit proaspăt elicopterizate, aflate în faza de hidratare, precum și pentru îmbunătățirea rezistențelor la abraziune fără a influența rezistențele finale ale betonului. Ca protecție împotriva combustibililor și uleiurilor, pentru împiedicarea degajării de praf și pentru îmbunătățirea rezistențelor la uzură. Recomandată în spații de producție, ateliere, depozite, garaje.

Consum: 0,15 – 0,30 l/m²

10 litri	SET			
5 litri	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689116929	1 1692
5 litri	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689116936	1 1693


2. GRUNDURI (Grundieren)



- întărire extrem de rapidă
- după 60 min. se pot aplica straturile ulterioare

NOU

Acoperire epoxidică Express EC 60 (Express Coat EC 60)




Rășină epoxidică bicomponentă, fără conținut de solvenți, cu întărire rapidă, transparentă, pentru realizarea sistemelor de protecție a suprafețelor în domeniul pardoselilor industriale. Ca grund pentru suporturile minerale, ca strat peste care se presară chipsurile colorate și ca strat de sigilare peste suprafețele cu chipsuri colorate. Recomandată în amestec cu Adaosul tixotrop TE 2K pentru fixarea rapidă a profilelor.

Consum: ca grund: cca. 0,3 – 0,4 kg/m² pe suporturi minerale
ca strat suport pentru presărare chipsuri: cca. 0,4 – 0,5 kg/m²
chipsuri: cca. 0,5 kg/m² per strat, acoperire în întregime (în exces)
ca strat de sigilare peste chipsuri: cca. 0,25 – 0,35 kg/m²
ca mortar consistent: cca. 3,0 kg/m² per cm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 7 cu nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 mm

10 kg	SET			
6 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689157328	1 5732
4 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689157335	1 5733



Rășină epoxidică Express EP 90 (Epoxy Expressharz EP 90)



Rășină epoxidică bicomponentă, transparentă, modificată, fără conținut de solvenți, nu suferă contracții, cu vâscozitate redusă, pentru utilizare în domeniul construcțiilor. Materialul este rezistent la saponificare, la șocuri și are reacție rapidă. Recomandat la interior și exterior ca amorsă pentru finisajele epoxidice și poliuretanic. De asemenea este utilizat ca amorsă și liant pentru mortarele epoxidice de nivelare și pentru realizarea mortarelor consistente sau auto-nivelante, pentru ancorarea fundațiilor mașinilor și utilajelor, precum și pentru realizarea barierelor la vapori.

Consum: ca grund: cca. 0,3 kg/m²
ca mortar fluid de nivelare: cca. 0,7 kg/m² per mm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 2 cu nisip de cuarț sort 0,1 – 0,2 respectiv 0,3 – 0,8 mm
ca mortar consistent: cca. 3,0 kg/m² per cm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 7 cu nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 mm
ca barieră la vapori: cca. 0,45 kg/m² (min. 2 straturi cu câte 0,2 – 0,25 kg/m²)

4,5 kg	SET			
3 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689140955	1 4095
1,5 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689140962	1 4096

2. GRUNDURI (Grundieren)

Produs

Descriere


EAN

Cod Articol



- miros neutru
- vâscozitate redusă

Grund epoxidic GH 50 (Epoxy Grundierharz GH 50)



Rășină epoxidică bicomponentă, modificată, cu vâscozitate redusă, fără conținut de solvenți, cu miros neutru și fără conținut de solvenți, pentru utilizare universală în construcții. Materialul are emisii extrem de reduse și este rezistent la saponificare. În funcție de necesitate se poate amesteca cu nisip de cuarț uscat la foc. La interior și exterior ca grund pentru mortarele de egalizare, pentru acoperirile epoxidice, pentru tratarea fisurilor în șape, aplicabilă prin turnare sau injectare în cazul șapelor desprinse de stratul suport, pentru realizarea mortarelor în amestec cu nisip de cuarț aplicabile prin turnare în scopul ancorării fundațiilor de mașini și a stâlpilor, pentru realizarea barierelor la vapori, pentru sigilare, pentru impregnarea suporturilor puternic absorbante, precum și pentru realizarea mortarelor consistente sau autonivelante.

Consum: ca grund: cca. 0,25 kg/m²

ca mortar fluid de nivelare: cca. 0,6 kg/m² per mm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 2,5 cu nisip de cuarț sort 0,1 – 0,2 respectiv 0,3 – 0,8 mm


ca mortar consistent: cca. 2,5 kg/m² per cm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 10 cu nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 mm

ca barieră la vapori: cca. 0,45 kg/m² (min. 2 straturi cu câte 0,25 kg/m²)

5 kg	SET			
4 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689154884	1 5488
1 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689154891	1 5489
30 kg	SET			
24 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii Comp. A	9002689148043	1 4804
6 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. B	9002689148050	1 4805



Rășină epoxidică EP 70 BM (Epoxy Basisharz EP 70 BM)



Rășină epoxidică bicomponentă, modificată, cu vâscozitate redusă, fără conținut de solvenți, cu miros neutru și fără conținut de solvenți, pentru utilizare universală în construcții. Materialul are emisii reduse și este rezistent la saponificare. În funcție de necesitate se poate amesteca cu nisip de cuarț uscat la foc. La interior și exterior ca grund pentru mortarele de egalizare, pentru acoperirile epoxidice, pentru tratarea fisurilor în șape, aplicabilă prin turnare sau injectare în cazul șapelor desprinse de stratul suport, pentru realizarea mortarelor în amestec cu nisip de cuarț aplicabile prin turnare în scopul ancorării fundațiilor de mașini și a stâlpilor, pentru realizarea barierelor la vapori, pentru sigilare, pentru impregnarea suporturilor puternic absorbante, precum și pentru realizarea mortarelor consistente sau autonivelante.

Consum: ca grund: cca. 0,3 kg/m²

ca mortar fluid de nivelare: cca. 0,7 kg/m² per mm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 2 cu nisip de cuarț sort 0,1 – 0,2 respectiv 0,3 – 0,8 mm

ca mortar consistent: cca. 3,0 kg/m² per cm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 7 cu nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 mm

ca barieră la vapori: cca. 0,45 kg/m² (min. 2 straturi cu câte 0,2 – 0,25 kg/m²)

4,5 kg	SET			
3 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689063414	6341
1,5 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689063452	6345
30 kg	SET			
20 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii Comp. A	9002689076452	7645
10 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. B	9002689076469	7646



- difuzie la vapori

Amorsă Aqua Primer AP 2000 (Aqua Primer AP 2000)



Amorsă epoxidică bicomponentă, emulsionabilă cu apă, cu capacitate de difuzie la vapori. Prezintă aderență foarte bună pe suporturile minerale, aderă foarte bine pe acoperirile vechi și se întărește rapid în condiții de temperatură normală (temperatura camerei). Recomandată pe pardoselile interioare, ca grund și amorsă de aderență pe suporturile pe bază de ciment pregătite corespunzător, precum suprafețe din beton, șapă, șape pe bază de magneziu sau pe bază de sulfat de calciu, conform EN 13813. Ca grund pentru sigilările epoxidice pe bază de apă, precum și pentru realizarea mortarelor epoxidice reactive.

Consum: cca. 0,3 kg/m² per strat în funcție de absorbția suportului

15 kg	SET			
10 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii Comp. A	9002689117605	1 1760
5 kg	CUTIE	1 palet = 72 cutii Comp. B	9002689117612	1 1761

3. Acoperiri

Covor de pardoseală continuu, rezistent la solicitări, atractiv, cu aspect de granit

Covorul epoxidic de pardoseală MUREXIN este disponibil în tonurile de culoare gri deschis și antracit și datorită adaosurilor de umplere are aspect de granit. Avantajele semnificative ale covorului de pardoseală sunt suprafața închisă, fără pori și realizarea ușoară comparativ cu acoperirile tradiționale tip Terazzo. Pardoseala acoperită este ușor de curățat și rezistentă la agenții de dezinfectare, de aceea nu dă nicio șansă bacteriilor.

Rezistent chiar și în spitale

Pardoselile din cadrul spitalelor și căminelor trebuie să suporte solicitări mecanice și chimice. Pe lângă acestea trebuie să fie ușor de curățat, durabile și trebuie să corespundă din punct de vedere optic. Cu Rășina epoxidică EP 220 ca parte componentă a sistemului de pardoseală, toate aceste cerințe sunt îndeplinite.

Autonivelare pentru realizarea pardoselii perfecte

Trei componente sunt necesare pentru obținerea unei pardoseli superioare: Rășina epoxidică EP 220 care este compusă din componentele A și B și Adaosul granular pentru pardoseli Design DF 170. Materialul malaxat este autonivelant și se aplică ușor cu șpaclul. Efortul redus la aplicare reprezintă un plus. Datorită aderenței directe pe stratul suport, pardoseala este extrem de rezistentă și rezistă exemplar solicitărilor statice și dinamice.



Rășină epoxidică EP 220
Adaos granulat pentru covoare
Design DF 170
Adaos metalic (bronz și argintiu)

Avantaje produs!

- Rezistent la solicitări ridicate
- Fără conținut de solvenți
- Autonivelant
- Aspect estetic deosebit
- Suprafață continuă, fără pori
- Curățare și dezinfectare ușoară
- Etanș la acțiunea lichidelor



Mai multe informații la pagina 110

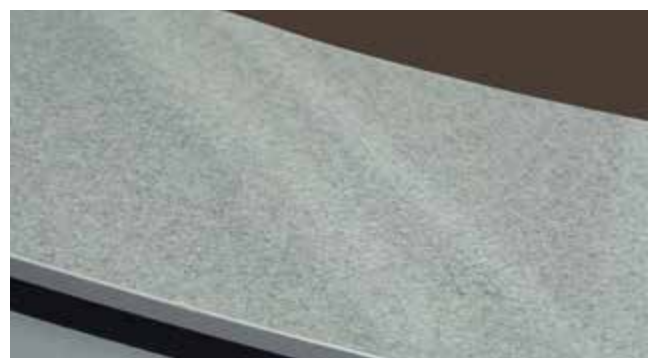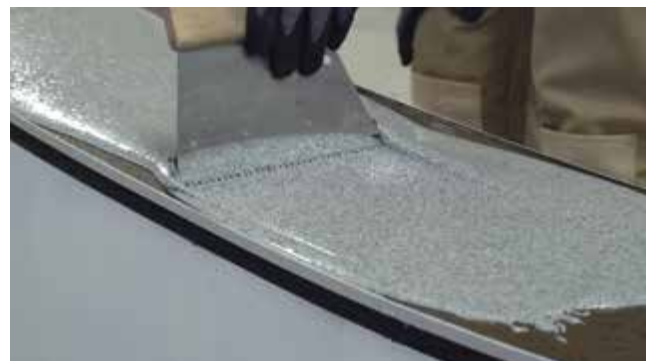

3. ACOPERIRI (Beschichten)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



- pentru solicitări chimice și mecanice ridicate
- agreată în industria alimentară

Finisaj epoxidic EP 3 (Epoxy-Beschichtung EP 3)



Rășină epoxidică bicomponentă, **fără conținut de solvenți, colorată, lucioasă**, autonivelantă. Pentru finisarea pardoselilor industriale supuse solicitărilor chimice și mecanice ridicate. Acoperire pentru pardoseli cu trafic pietonal și cu utilaje, precum hale de fabricație, spații de producție a alimentelor ex. fabrici de lapte, fabrici de sucuri, spații de depozitare a vinurilor, spații expoziționale. Decolorarea cauzată de expunerea la UV nu influențează funcțiunile tehnice ale pardoselii.

Consum: cca. 1,4 kg/m² per mm grosime strat
Disponibilă pe stoc: culoare kieselgrau RAL 7032

30 kg	SET	kieselgrau RAL 7032		
25 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii Comp. A	9002689165699	1 6569
5 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689080824	8082
30 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 1 – Culori RAL	9002689333562	3 3356
30 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 2 – Culori RAL	9002689333524	3 3352
30 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 3 – Culori RAL	9002689333548	3 3354



- finisaj elastic
- aplicabil direct pe șapele dure din asfalt turnat

Finisaj poliuretanic PU 300 (Polyurethanbeschichtung Hires PU 300)



Rășină reactivă bicomponentă, pe bază de poliuretan, autonivelantă, **fără conținut de solvenți, lucioasă, colorată**, cu elasticitate dură și cu capacitate de reducere a zgomotului pașilor. Prezintă o bună rezistență la agresivități chimice, rezistență la uzură și capacitate de preluare a fisurilor. Recomandată ca finisaj colorat pentru pardoseli, aplicabilă pe suporturile din ciment, precum și pe șapele din asfalt turnat, dure, în spații precum hale industriale, garaje, parcuri, etc.

Consum: cca. 1,35 kg/m² per mm grosime strat
Disponibilă pe stoc: culoare kieselgrau RAL 7032
Observație: Culoarea RAL 9016 nu se produce

25 kg	SET	kieselgrau RAL 7032		
20,5 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii Comp. A	9002689165712	1 6571
4,5 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689160007	1 6000
25 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 1 – Culori RAL	9002689159971	1 5997
25 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 2 – Culori RAL	9002689159988	1 5998
25 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 3 – Culori RAL	9002689159995	1 5999



- stabil în îngălbenire
- izolator fonic la zgomotul pașilor
- elastic
- capacitate de preluare a fisurilor

NOU

Finisaj poliuretanic PU 400 (Polyurethanbeschichtung PU 400)



Rășină reactivă bicomponentă, pe bază de poliuretan, autonivelantă, **fără conținut de solvenți, lucioasă, colorată**, elastică și cu capacitate de reducere a zgomotului pașilor. Este stabilă la îngălbenire și prezintă o bună rezistență la agresivități chimice și la uzură. Recomandată ca finisaj colorat pentru pardoseli, aplicabilă pe suporturile din ciment, precum și pe șapele din asfalt turnat, dure, în spații precum locuințe cu ferestre la nivelul pardoselii, terase, balcoane, logii, accese și în spații industriale cu solicitări medii. Culoarea RAL 7032 corespunde Grupei 1 de colorare.

Consum: cca. 1,4 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SET			
18,75 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii Comp. A		
6,25 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. B	9002689159162	1 5916
25 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 1 – Culori RAL	9002689159131	1 5913
25 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 2 – Culori RAL	9002689159148	1 5914
25 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 3 – Culori RAL	9002689159155	1 5915

4. ACOPERIRI CREATIVE (Kreativ beschichten)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Rășină epoxidică EP 220 (Epoxy Bindemittel EP 220)



- liant pentru pardoselile design
- sigilare pentru covoarele din piatră naturală și covoarele presărate cu chipsuri

Rășină epoxidică bicomponentă, fluidă, elastică, **fără conținut de solvenți, lucioasă, transparentă**, autonivelantă. Recomandată în spații interioare pentru realizarea acoperirilor cu chipsuri presărate, sau în amestec cu adaosuri, respectiv granule din poliester granulat DF 100 pentru realizarea pardoselilor industriale. Recomandată de asemenea pentru sigilarea pardoselilor epoxidice și a pardoselilor creative pe bază de rășini reactive.

Consum: pentru 2 mm grosime de strat

Acoperire Design: 1,4 kg EP 220 + 2,4 kg DF 170 (pentru cca. 1 m²), 10 kg EP 220 + 17 kg DF 170 pentru cca. 7 m²

Acoperire Metallic: 2 kg EP 220 + 20 g DF Metallic (pentru cca. 1 m²), 10 kg EP 220 + 100 g DF Metallic pentru cca. 5 m²

NOU

10 kg	SET			
7 kg	CUTIE	1 palet = 45 cutii Comp. A	9002689162339	1 6233
3 kg	CUTIE	1 palet = 90 cutii Comp. B	9002689162346	1 6234



Adaos granular pentru covoare Design DF 170 (Designfüller DF 170)



Amestec granular compus din diferite materiale speciale de umplere, precum poliester granulat. Recomandat ca material de umplere în Rășina epoxidică EP 220 pentru realizarea covoarelor decorative pe bază de rășini reactive în spații interioare.

Consum: a se vedea Rășină epoxidică EP 220

NOU

17 kg	SAC	1 palet = 30 saci		
		hellgrau – gri deschis	9002689163039	1 6303
		anthrazit – negru	9002689163091	1 6309



anthrazit – negru



hellgrau – gri deschis



Adaos metallic pentru covoare Design (Designfüller Metallic)



Adaos mineral colorat cu conținut de pigmenți metalici. Recomandat ca material de umplere pentru Rășina epoxidică EP 220, pentru realizarea covoarelor decorative reactive, cu efect metallic, în spațiile interioare. Șpaclu recomandat: EP.

Consum: a se consulta specificațiile de la Rășina epoxidică EP 220

NOU

100 g	DOZĂ	1 cutie = 6 doze		
		silber – argintiu	9002689304227	3 0422
		bronz – bronz	9002689304210	3 0421



silber – argintiu



bronz – bronz



Acoperire epoxidică transparentă CC 200 (Epoxy Clear Coat CC 200)



Rășină epoxidică bicomponentă, **fără conținut de solvenți, lucioasă, transparentă**, pentru realizarea finisajelor transparente în spațiile interioare. Recomandată pentru reabilitarea covoarelor epoxidice uzate, zgâriate. De asemenea este recomandată la interior ca liant pentru realizarea covoarelor cu chipsuri presărate, sau în amestec cu adaosuri pentru realizarea pardoselilor în spațiile industriale. Este aplicabilă și ca strat de sigilare peste pardoselile epoxidice creative. Decolorarea cauzată de expunerea la UV nu influențează funcțiunile tehnice ale pardoselii.

Consum: ca strat de sigilare pentru covoarele presărate: cca. 1,0 kg/m²
ca acoperire transparentă: cca. 1 kg/m²

- liant pentru pardoselile design
- sigilare pentru covoarele din piatră naturală și covoarele presărate cu chipsuri

8 kg	SET			
5 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689124856	1 2485
3 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689124863	1 2486

5. ACOPERIRI CONDUCTIVE ELECTRIC (Ableitfähig beschichten)

Produs

Descriere

EAN


Cod Articol


Bandă de cupru KB 20 (Kupferband KB 20)


Bandă de cupru, autoadezivă, aplicabilă sub grundul antistatic pentru colectarea curenților și descărcare la împământarea clădirilor. Numai la interior pentru realizarea pardoselilor conductive, aplicabilă pe pardoselile încălzite, este rezistentă la traficul scaunelor cu roțile. Pentru laboratoare, săli de operații, spații de fabricare a componentelor electronice, spații de depozitare sau de producție a materialelor explozibile. Lățime: 15 mm.

Consum: în funcție de configurația spațiilor

20 m	ROLĂ	1 cutie = 20 role	9002689058953	5895
------	------	-------------------	---------------	-------------


Grund epoxidic antistatic ASG 170 (Aquapox Grundierung ASG 170 – Leitschicht)


Grund epoxidic special, bun conducător de electricitate, componentă a sistemului de pardoseli antistatice ASG / ASD. Sistemul cuprinde: amorsa-rășina epoxidică EP 70 BM, bandă de cupru autoadezivă 15 mm pentru egalizare potențial, grund antistatic ASG 170 și rășina epoxidică antistatică ASD 130. Utilizată pentru realizarea pardoselilor epoxidice antistatice la spitale – săli de operații, în industria electronică, camere de calculatoare, laboratoare, depozite speciale etc. Set bicomponent, raport de amestecare în greutate A : B = 5 : 1.

Consum: cca. 0,15 kg/m²; diluare: 10% cu apă

6 kg	SET			
5 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii Comp. A	9002689142904	1 4290
1 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689142911	1 4291


Finisaj epoxidic antistatic ASD 130 (Epoxy Beschichtung ASD 130)


Rășină epoxidică bicomponentă specială, **fără conținut de solvenți, lucioasă, colorată**, pentru realizarea stratului de finisare a pardoselilor antistatice ASG / ASD rezistente la solicitări mecanice și chimice ridicate, în spații interioare, precum spitale – săli de operații, în industria electronică, camere de calculatoare, laboratoare, depozite speciale etc. Deoarece produsul conține fibre conductive, acestea pot influența culoarea finisajului. Presărarea chipsurilor nu este posibilă din considerente tehnice.

Culoare standard: RAL 7032. Alte culori conform paletar RAL Epoxi Murexin.

Culori speciale sunt disponibile la cerere contra unei taxe suplimentare!

Consum: cca. 1,45 kg/m² per mm grosime strat

30 kg	SET			
25 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii Comp. A		
5 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689078241	7824

30 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 1 – Culori RAL	9002689117247	1 1724
--------------	------------	--	---------------	---------------

30 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 2 – Culori RAL	9002689117254	1 1725
--------------	------------	--	---------------	---------------

30 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 3 – Culori RAL	9002689117261	1 1726
--------------	------------	--	---------------	---------------


Vopsea epoxidică antistatică ASV 106 (Epoxy Versiegelung ASV 106)


Vopsea epoxidică bicomponentă, conductivă, fără conținut de solvenți, emulsionată cu apă, semimată, colorată, pentru sigilarea suprafețelor cu încărcare electrostatică redusă. Recomandată la interior pentru realizarea covoarelor reactive conductive electrostatic în domenii precum industria electronică, hale de fabricație, ateliere, vopsitorii, camere de calculatoare, depozite de solvenți, de materiale explozive sau de chimicale.

Vopseaua este disponibilă în următoarele tonuri RAL: 1001, 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046 și 9002.

Consum: cca. 0,2 kg/m² per strat

9 kg	SET			
7,5 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689149408	1 4940
1,5 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689149415	1 4941

6. Sigilări

Sigilare: Închiderea completă a porilor!

Sigilările pentru pardoseală asigură prin intermediul unui strat acoperitor, închiderea completă a porilor. Grosimile de strat între 0,1 până la 0,3 mm se obțin prin aplicarea cu rola în straturi succesive. Cu ajutorul impregnărilor se obține un film subțire care nu închide porii suprafeței. În cazul finisajului se obține o grosime de strat între 1,5 până la 3 mm, astfel se obține și o suprafață extrem de plană.

Sigilările monocomponente – „sigilarea pivnițelor”

Pentru suprafețele circulabile cu trafic redus până la mediu, precum pivnițe, camere tehnice, spații de depozitare, camere pentru hobby-uri, balcoane, terase se recomandă aplicarea sigilărilor Vopsea pentru beton **BV 20** și Vopsea pentru camere tehnice **TA 20**.

Sigilările bicomponente – Solicitări ușoare până la medii

Domeniul lor de utilizare îl reprezintă pardoselile circulabile în spații precum garaje, suprafețe industriale, ateliere și de asemenea balcoane, logii, laboratoare, spații comerciale, expoziții. Produsele de sigilare sunt emulsionate cu apă și nu conțin solvenți. Așa numitele sigilări pe bază de apă, se recomandă pe suporturile cu umiditate, atunci când este

necesară asigurarea difuziei la vapori (ex. Vopsea epoxidică **AS 1500**). Sigilările epoxidice sau poliuretanică fără conținut de solvenți sunt caracterizate prin rezistență chimică ridicată (ex. Vopsea epoxidică colorată **EP 20**). Sigilările epoxidice prezintă o rezistență la uzură ridicată, în schimb sigilările poliuretanică se caracterizează prin elasticitate și stabilitate la UV (ex. Sigilare poliuretanică **PU 40**).

Nicio dorință cu privire la amenajarea pardoselii nu rămâne nesatisfăcută

Este posibilă individualizarea pardoselii atât datorită varietății de culori în care sunt disponibile sigilările cât și prin posibilitatea presărării de chipsuri. Efectele mate pot contribui la sublinierea aspectului special al pardoselii.



Sigilare poliuretanică PU 40

Avantaje produs!

- Rezistentă la UV
- Rezistentă la îngălbenire
- Colorabilă în 40000 de culori
- Bicomponentă
- Fără conținut de solvenți

NOU



Mai multe informații la pagina 113

6. SIGILĂRI COLORATE BICOMPONENTE (Versiegeln färbig 2K)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



- stabilă la lumină
- pentru sigilări exterioare

NOU



Sigilare poliuretanică PU 40 (Polyurethanversiegelung PU 40)



Sigilare poliuretanică **mată, pe bază de apă, colorată**, bicomponentă, permeabilă la vaporii de apă, fără conținut de solvenți, elastică. Pentru realizarea sigilărilor colorate în spații interioare și exterioare, pe șapele de ciment, pe suprafețe de pereți și pe pardoseli fără trafic auto sau peste finisajele epoxidice sau poliuretanică existente.

Consum: cca. 0,15 kg/m² per strat

Notă: versiunea transparentă la pagina 115


6 kg	SET	kieselgrau RAL 7032		
		1 palet = 39 seturi – Comp. A+B (= 5 kg + 1 kg)	9002689166368	1 6636
6 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 1 – Culori RAL	9002689166337	1 6633
6 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 2 – Culori RAL	9002689166344	1 6634
6 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 3 – Culori RAL	9002689166351	1 6635



- aplicabilă direct pe placajele ceramice la pereți
- difuzie la vapori



Vopsea epoxidică AS 1500 (Aqua Sealing AS 1500)



Vopsea epoxidică **lucioasă, pe bază de apă, colorată**, bicomponentă, rezistentă la combustibili, uleiuri, grăsimi, leșii și acizii diluați, soluții concentrate de săruri și chimicale. Recomandată ca sigilare pe beton, șape pe bază de ciment, magnezit sau sulfat de calciu cu sollicitări ușoare, în spații precum ateliere, spații de depozitare, laboratoare, spații comerciale și expoziții, camere tehnice. Recomandată de asemenea în spații cu umiditate, aplicabilă la pereți și pardoseli peste placajele ceramice existente.

Consum: cca. 0,20 kg/m² per strat (se recomandă 2 – 3 straturi)

Disponibilă pe stoc: culoare kieselgrau RAL 7032

9 kg	SET	kieselgrau RAL 7032		
7,5 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii Comp. A	9002689146742	1 4674
1,5 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689144922	1 4492
9 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 1 – Culori RAL	9002689146728	1 4672
9 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 2 – Culori RAL	9002689144915	1 4491
9 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 3 – Culori RAL	9002689146735	1 4673



- agreată în industria alimentară



Vopsea epoxidică colorată EP 20 (Epoxy Versiegelung Färbig EP 20)



Vopsea epoxidică **fără conținut de solvenți, lucioasă, colorată**, bicomponentă, agreată în industria alimentară, cu rezistență chimică și la uzură ridicată. La interior și exterior, pentru sigilarea pardoselilor din beton cu trafic pietonal și auto, supuse la sollicitări ușoare-medii (spații comerciale, expoziții, depozite, laboratoare, ateliere, garaje etc.) precum și pentru pereți în zone umede sau alternativă la placaje ceramice. Decolorarea cauzată de expunerea la UV nu influențează funcțiile tehnice ale sigilării.

Consum: cca. 0,20 kg/m² per strat

Disponibilă pe stoc: culoare kieselgrau RAL 7032

9 kg	SET	kieselgrau RAL 7032		
7,5 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689165705	1 6570
1,5 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689085973	8597
9 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 1 – Culori RAL	9002689133940	1 3394
9 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 2 – Culori RAL	9002689333029	3 3302
9 kg	SET	Comp. A+B: Grupa 3 – Culori RAL	9002689333036	3 3303

6. SIGILĂRI COLORATE MONOCOMPONENTE (Versiegeln färbig 1K)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



- stabilă la îngălbenire
- gata preparată

Vopsea pentru pardoseli **BV 20** (Bodenversiegelung **BV 20**)



Vopsea **semimată, pe bază de apă, colorată**, gata preparată, rezistentă la lumină, la îngălbenire și la factorii climatici, pe bază de acrilat pur. Rezistentă pe termen mediu-lung la efectul apei, al agenților de curățare, uleiurilor minerale, acizilor diluați, leșii și al altor chimicale. Pentru suprafețe circulabile, la interior și exterior, supuse solicitărilor ușoare. Pentru sigilarea pardoselilor din beton și a șapelor în subsoluri, spații comerciale, ateliere, spălătorii și alte spații cu umiditate, vane de retenție pentru uleiuri de încălzire. La exterior pentru sigilarea balcoanelor, a teraselor și a treptelor din beton, etc. Grund: Amorsă pentru hidroizolații AG 3.

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, găsiți la paginile 204 – 207. Colorarea se poate face conform Grupelor de colorare 1 – 4 (cu adaos de colorare) de la pagina 203.

Consum: cca. 0,15 – 0,25 kg/m² per strat

Disponibilă pe stoc: culoare kieselgrau RAL 7032, culoare steingrau RAL 7030

1 kg	BIDON	10 bidoane / cutie, 1 palet = 350 bidoane		
		kieselgrau RAL 7032	9002689141594	1 4159
		steingrau RAL 7030	9002689141600	1 4160
		bază	9002689141303	1 4130
6 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
		kieselgrau RAL 7032	9002689141617	1 4161
		steingrau RAL 7030	9002689141624	1 4162
		bază	9002689141310	1 4131
12 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii		
		kieselgrau RAL 7032	9002689141631	1 4163
		steingrau RAL 7030	9002689141648	1 4164
		bază	9002689141334	1 4133



- pentru camere depozitare peleti și combustibili
- rezistentă la uleiuri minerale

Vopsea camere tehnice **TA 20** (Tankraumanstrich **TA 20**)



Vopsea de protecție **colorată, semimată, pe bază de apă** și de acrilat, rezistentă la uleiurile minerale. Vopsea fără conținut de solvenți, rezistentă la leșii și acizi cu concentrație redusă, precum și la motorină și la uleiuri de încălzire. Pentru sigilarea suprafețelor minerale cu trafic pietonal. Recomandată în camerele de depozitare a recipientilor, camere tehnice, camerele centralelor termice, camere cu vane cu uleiuri, camere pentru depozitarea peletilor și a combustibililor sensibili la umiditate, etc. Grund: Amorsă pentru hidroizolații AG 3.

Consum: cca. 0,15 – 0,25 kg/m² per strat



6 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
		kieselgrau RAL 7032	9002689073796	7379

6. SIGILĂRI TRANSPARENTE BICOMPONENTE (Versiegeln transparent 2K)

Prodot	Descriere	EAN	Cod Articol
 <ul style="list-style-type: none"> • rezistent la plastifianți 	<p>Lac epoxidic EP 100 TC (Epoxy Topcoat EP 100 TC)</p> <p>Sigilare epoxidică transparentă, lucioasă, fără conținut de solvenți, bicomponentă, modificată, fără solvenți, fără umpluturi, fără contracții, transparentă. Materialul este rezistent la plastifianți și prezintă rezistențe mecanice și chimice ridicate. Recomandată ca strat de sigilare la interior și exterior pe suprafețe minerale pregătire corespunzător și pe acoperirile epoxidice, cu trafic pietonal și auto, supuse solicitărilor mecanice ușoare până la medii. Decolorarea cauzată de expunerea la UV nu influențează funcțiile tehnice ale sigilării.</p>		



Consum: cca. 0,20 kg/m² per strat

8 kg	SET			
5 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689105114	1 0511
3 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689105121	1 0512

 <ul style="list-style-type: none"> • mată • pe bază de apă cu difuzie la vapori 	<p>Sigilare epoxidică Aqua EP 150 TC (Aqua Topcoat EP 150 TC)</p> <p>Sigilare epoxidică transparentă, semimată, pe bază de apă, bicomponentă, fără umpluturi, cu emisii reduse. Prezintă rezistență bună la uleiuri, grăsimi, leșii și acizi diluați. Recomandată în spații interioare și exterioare, ca sigilare peste finisajele și vopsitorile epoxidice și peste suprafețele epoxidice presărate cu chipsuri, supuse traficului pietonal și auto.</p>		
--	---	--	--

Consum: cca. 0,15 kg/m² per strat

10 kg	SET			
4 kg	CUTIE	1 palet = 60 cutii Comp. A	9002689162353	1 6235
6 kg	CUTIE	1 palet = 30 cutii Comp. B	9002689162360	1 6236

 <ul style="list-style-type: none"> • stabilă la UV 	<p>Sigilare poliuretanică PU 40 (Polyurethanversiegelung PU 40)</p> <p>Sigilare poliuretanică mată, pe bază de apă, transparentă, bicomponentă, permeabilă la vaporii de apă, fără conținut de solvenți, elastică. Pentru realizarea sigilărilor transparente în spații interioare și exterioare, pe șapele de ciment, pe suprafețe de pereți și pe pardoseli fără trafic auto sau peste finisajele epoxidice sau poliuretanică existente.</p>		
---	--	--	--


Consum: cca. 0,15 kg/m² per strat

6 kg	SET	transparent		
		1 palet = 39 seturi – Comp. A+B (= 5 kg + 1 kg)	9002689166375	1 6637

7. Covoare decorative din granule de marmură colorate

Mai tare ca betonul – Covor epoxidic colorat, suprafața poate fi exploata- tă la scurt timp după aplicare!

O pardoseală banală din beton poate fi transformată cu un minim de efort într-o suprafață estetică, rezistentă la solicitări ridicate: MUREXIN a dezvoltat Mortarul epoxidic colorat **MHF 10**, care poate fi colorat în 4 nuanțe definite de culoare și poate fi umplut cu nisip de cuarț uscat la foc.

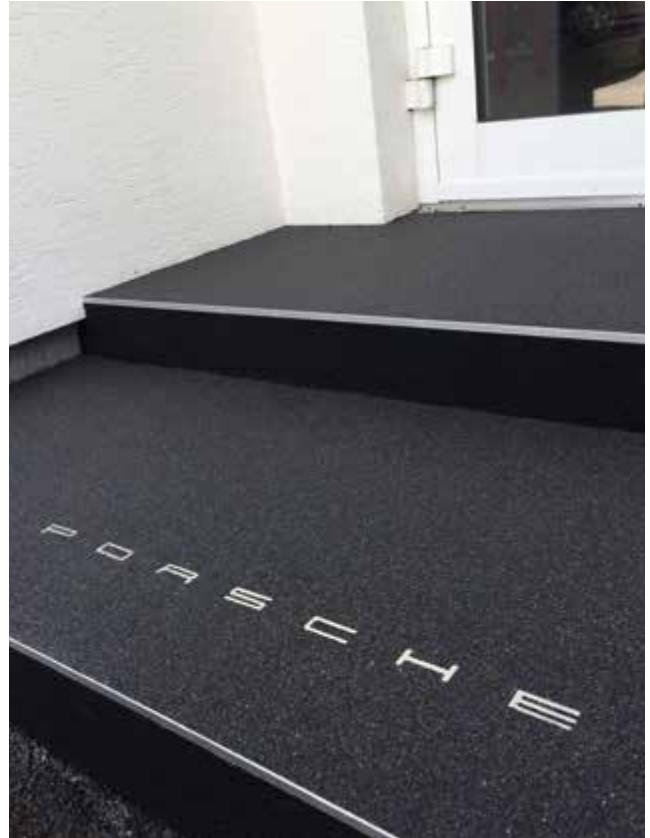

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Rășină pentru mortar epoxidic colorat **MHF 10**

Avantaje produs!

- Vâscozitate redusă
- Utilizare universală
- Emisii extrem de reduse – EC1^{PLUS R}
- Exploatare rapidă a suprafeței



NOU

Autoportant de la 15 mm grosime strat

Exploatarea rapidă a suprafețelor realizate cu Mortarul epoxidic colorat **MHF 10** reprezintă un avantaj major comparativ cu mortarele pe bază de ciment. Din acest motiv covoarele pot fi supuse traficului pietonal și auto în spații precum parcuri, la construcția de drumuri și rampe, la lucrările de acoperire a canalelor. În domeniul reabilitărilor, punctul forte este acela că Mortarul **MHF 10** poate fi aplicat ca strat portant în grosime de la 15 mm peste suporturi friabile.

Dintr-unul rezultă 2

Mortarul epoxidic bicomponent, colorat **MHF 10** are emisii extrem de reduse, este clasificat EC1 PLUS R, nu conține solvenți, are vâscozitate redusă și miros neutru. Acesta poate fi utilizat transparent, sau se poate colora în negru, verde, roșu sau bej. Produsul poate fi utilizat de asemenea ca grund, iar prin adaosul de nisip de cuarț se obține un mortar epoxidic opțional colorat, care conferă o suprafață rezistentă la solicitări ridicate, lipsită de praf și care poate fi curățată ușor. Aplicatorul trebuie să aducă pe șantier numai un singur produs, pe care îl va utiliza pentru 2 etape diferite – extrem de practic!

Mai multe informații la pagina 119

7. COVOARE DECORATIVE DIN GRANULE DE MARMURĂ COLORATE (Natursteinteppich und Einstreubelag)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



**Rășină pentru covoare decorative NST PU 1K
(Natursteinteppichharz PU 1K)**



- suprafață continuă, antiderapantă
- în sistem cu Hidroizolația specială X-Bond MS-A99

Rășină poliuretanică **transparentă, lucioasă, fără conținut de solvenți**, monocomponentă, rezistentă la UV, are miros redus, se întărește în prezența umidității aerului și formează un film cu rezistență ridicată la forfecare și rezistență la condițiile climatice. Datorită filmului etanș care se formează la suprafața covorului, este asigurată o curățare ușoară a suprafeței, împiedicându-se astfel contaminarea finisajului. Recomandată în spații interioare și exterioare, pentru realizarea în amestec cu Granulele de marmură colorate MG 24 a covoarelor decorative. Covoarele creative și decorative Murexin sunt recomandate pentru toate spațiile private, publice sau comerciale, în special la terase, căi de acces și trepte, spații comerciale, de prezentare, expoziții și în locuințe, zone de împrejurire ale piscinelor.

Consum: pentru 6 mm grosime strat: 25 kg Granule de marmură + 1,25 kg rășină PU 1K (acoperă cca. 2 m²)

1,25 kg	CUTIE	1 palet = 200 cutii	9002689117315	1 1731
6,25 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii	9002689119395	1 1939



Marmorkiesel
Colorit grob
MG 24

**Granule de marmură colorate MG 24
(Marmorkiesel Colorit grob MG 24)**



Granulele de marmură colorate sunt materiale minerale naturale spălate și uscate la foc, nu conțin materiale vegetale și impurități, prezintă toleranțe reduse de culoare. Se utilizează în amestec cu Rășina PU 1K pentru realizarea covoarelor decorative în spații de locuit, băi, holuri, trepte, expoziții, showroom-uri auto, spații comerciale, saloane de fitness, de înfrumusețare, spa-uri, birouri, cabinete, baruri, discotecii, hoteluri și pensiuni, spații industriale, garaje, ateliere. Dimensiunea granulelor: 2 – 4 mm.

Consum: pentru 6 mm grosime covor: cca. 12,5 kg/m²

25 kg	SAC PLASTIC	1 palet = 40 saci		
natur			9002689077435	7743
25 kg	SAC HĂRTIE	1 palet = 40 saci		
nebelgrau – gri deschis			9002689120711	1 2071
gelbweiß – alb gălbui			9002689120728	1 2072
grün – verde			9002689120735	1 2073
beige – bej			9002689120742	1 2074
braun – maro			9002689159452	1 5945
rosé – roz			9002689120759	1 2075
rot – roșu			9002689159469	1 5946
bunt – colorat			9002689120766	1 2076
businessgrau			9002689120780	1 2078
Kontrastmischung – amestec contrast			9002689120797	1 2079
weiß – alb			9002689123668	1 2366
extraweiß – alb extra			9002689159407	1 5940
dunkelgrau – gri închis			9002689159957	1 5995
grauschwarz – negru-gri			9002689162384	1 6238



natur



gri deschis



alb gălbui



verde



bej



maro



roz



roșu



colorat



businessgrau



amestec contrast



alb



alb extra



gri închis



negru-gri

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

7. COVOARE DECORATIVE DIN GRANULE DE MARMURĂ COLORATE (Natursteinteppich und Einstreubelag)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Adaos tixotrop pentru finisaje poliuretanic SN 1K (Stellmittel Natursteinteppich SN 1K)



Prin dozajul aditivului tixotrop – fără conținut de azbest în Rășina NST PU 1K sunt influențate caracteristicile tehnice precum vâscozitate, timp de lucru, etc. Aditivul tixotrop SN 1K, aplicabil în spații interioare și exterioare este un aditiv foarte eficient pentru îmbunătățirea stabilității covoarelor poliuretanic PU 1K la aplicarea pe suprafețe verticale. În urma dozării aditivului, timpul de lucrabilitate al amestecului se prelungește.

Consum: Dozarea ca amorsă și ca adaos pentru covoarele din rășină poliuretanică depinde de condițiile de mediu. Recomandare cca. 6 – 8 % din cantitatea de liant.

1 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689063209	6320
------	-------	--------------------	---------------	-------------




Pastă pentru granule marmură SP 15 (Steinpaste SP 15)



Pastă în dispersie, gata preparată, fără solvenți, cu aderență ridicată, specială pentru realizarea amestecurilor cu granule din marmură (Marmor Kiesel Colorit) sau piatră, în scopul aplicării pe suprafețe verticale minerale. Utilizată la interior și exterior (la exterior se va aplica în spații fără expunere la factorii climatici), de asemenea este recomandată ca adeziv cu scopuri multiple pentru lipirea lemnului, a polistirenilui, etc. Consumul exact se determină în funcție de obiectiv.

Consum: cca. 2,25 kg/m²
cca. 1,0 kg/m² ca strat de aderență înainte de aplicarea covorului de piatră
cca. 1,25 kg/m² ca liant pentru covorul decorativ din piatră (la grosime de strat 6 mm)

8 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689106517	1 0651
------	-------	--------------------	---------------	---------------



Profil închidere terase pentru covoare din piatră (Natursteinteppich Balkonabschlussprofil)

Profil din aluminiu, în unghi drept, vopsit în culoare alb-gri, pentru realizarea închiderilor de margine la aplicarea covoarelor din piatră (granule de marmură) Murexin. Pentru realizarea unei închideri estetice, fără zone ieșite în exterior, la balcoane și terase.

Bară 3 m		1 pachet = 500 buc.	9002689158516	1 5851
Piesă de colț			9002689158523	1 5852
Piesă de legătură			9002689158530	1 5853



Profil Epoxi (Epoxy Abschlussprofil)

Profil cornier din aluminiu pentru rosturi la zonele de uși, zone de trecere etc. Înălțime: 2,5 mm.

3 m	BARĂ	1 pachet = 500 bare	9002689106609	1 0660
-----	------	---------------------	---------------	---------------



Ștuț injectare Repol IP 10 (Injectionspacker Repol IP 10)

Piesă din oțel pentru injectarea soluțiilor de etanșare, precum rășinile reactive epoxidice și poliuretanic. Se disting două tehnici de injectare, cea a lipirii pe fisură a unui orificiu de injectare și cea a injectării cu ajutorul ștuțului de injectare în urma realizării de gauri în beton. Ștuțul de injectare se introduce prin lovire cu ciocanul sau prin înșurubare. Garnitura de etanșare a piesei de injectare face posibilă injectarea cu presiune ridicată.

Consum: cca. 6 buc./metru liniar

100 buc.		1 palet = 10000 buc.		
	ø 10 mm, 60 mm lungime		9002689116868	1 1686

7. COVOARE DECORATIVE DIN GRANULE DE MARMURĂ COLORATE (Natursteint Teppich und Einstreubelag)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



- aplicabil și pe suporturi critice (în grosime de la 15 mm)
- permeabil la vapori
- colorabil

NOU

Rășină pentru mortar epoxidic colorat MHF 10 (Mörtelharz MHF 10 Färbig)



Rășină pentru realizarea mortarelor epoxidice colorate, modificată, cu vâscozitate redusă, fără conținut de solvenți, cu miros neutru, colorabilă. Materialul corespunde "EC1 plus R" (emisii extrem de reduse) și poate fi colorat, respectiv se poate amesteca pe șantier într-o proporție ridicată cu nisip de cuarț uscat la foc. Recomandat la interior și exterior ca grund și pentru realizarea mortarelor colorate, în amestec cu nisip de cuarț. Pentru realizarea covoarelor supuse traficului pietonal și auto, la parcări, rampe, lucrări de drumuri, acoperiri capace canal, etc. Pe straturile cu rezistențe reduse se aplică la grosimi de la 15 mm. Disponibil în culorile negru, verde, bej și roșu.

Consum: ca grund: cca. 0,25 kg/m² per strat

ca mortar: cca. 2,5 kg MHF 10 + 25 kg nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 (acoperă cca. 1 m² la 1 cm grosime strat)

cca. 5 kg MHF 10 + 50 kg nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 (acoperă cca. 2 m² la 1 cm grosime strat)

ca sigilare pentru închiderea porilor: cca. 300 g/m² + 9 g Aditiv tixotrop TE 2K (acoperă cca. 1 m²)

5 kg	SET			
4 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689149033	1 4903
1 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689149040	1 4904



negru



verde



bej



roșu

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.



Quarzsand
QS 98

Nisip de cuarț QS 98 (Quarzsand QS 98)

Nisipurile de cuarț sunt materii prime naturale minerale. Nisipurile de cuarț sunt spălate și uscate la foc, nu conțin vegetații și impurități, sorturile prezintă toleranțe reduse. Utilizate în tehnica finisajelor epoxidice și poliuretanică, ca adaos pentru realizarea mortarelor epoxidice de nivelare sau grosiere și pentru presărare în vederea obținerii punțiilor de aderență, precum și pentru realizarea scafelor.

25 kg	SAC	1 palet = 40 sac		
0,1 – 0,2 mm	(nisip pentru umplere și pentru presărare)		9002689092186	9218
0,1 – 0,5 mm	(nisip pentru umplere și pentru presărare)		9002689112211	1 1221
0,3 – 0,8 mm	(nisip pentru umplere și pentru presărare)		9002689077060	7706
0,6 – 1,2 mm	(nisip pentru umplere și pentru presărare)		9002689054283	5428
0,063 – 3,5 mm	(nisip pentru mortare grosiere)		9002689103998	1 0399
3 – 5 mm	(nisip pentru mortare drenante)		9002689162575	1 6257


8. PRODUSE AUXILIARE & SCULE (Zusatzprodukte & Werkzeuge)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



• versiegelungsfrei
verwendbar

Chipsuri colorate (Einstreuchips VF)

Elemente decorative disponibile în diferite culori, se pot aplica peste vopsele și finisaje epoxidice, respectiv poliuretanic.

Consum: cca. 25 – 400 g în funcție de aspectul dorit

1 kg	DOZĂ PLASTIC	1 doză		
beige RAL 1001			9002689161523	1 6152
zinkgelb RAL 1018			9002689161530	1 6153
feuerrot RAL 3000			9002689163763	1 6376
verkehrsblau RAL 5017			9002689161554	1 6155
smaragdgrün RAL 6001			9002689161561	1 6156
signalgrau RAL 7004			9002689161578	1 6157
anthrazitgrau RAL 7016			9002689161585	1 6158
betongrau RAL 7023			9002689161592	1 6159
seidengrau RAL 7044			9002689161608	1 6160
ockerbraun RAL 8001			9002689161615	1 6161
blassbraun RAL 8025			9002689161622	1 6162
tiefschwarz RAL 9005			9002689161639	1 6163
reinweiß RAL 9010			9002689161646	1 6164
5 kg	SAC PLASTIC	1 palet = 33 saci		
schwarz/weiß RAL 9005/9010			9002689161653	1 6165
signalgrau RAL 7004			9002689161660	1 6166
betongrau RAL 7023			9002689161677	1 6167
seidengrau RAL 7044			9002689161684	1 6168
tiefschwarz RAL 9005			9002689161691	1 6169
reinweiß RAL 9010			9002689161707	1 6170



Adaos tixotropice pentru finisaje epoxidice TE 2K (Tixotropiermittel Epoxy TE 2K)



Prin dozajul aditivului tixotropice TE 2K – cu fibre din polietilenă, fără conținut de azbest, în finisajele epoxidice sau poliuretanic, sunt influențate caracteristicile tehnice precum vâscozitate, timpul de lucru, etc. Aditivul tixotropice TE 2K face posibilă aplicarea finisajelor pe suprafețe în pantă sau pe suprafețe verticale, împiedică scurgerile și conferă stabilitate.

Consum: Dozajul se stabilește în funcție de tipul rășinii și de condițiile de mediu.

Recomandare: cca. 2 – 4 % din cantitatea de liant.

0,5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689141358	1 4135
3 kg	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689168461	1 6846



NOU

Adaos de umplere antiderapant RF 8 (Rutschhemmender Füllstoff RF 8)









Material cu granulometrie fină pentru amestecare cu sigilările reactive în scopul creșterii rezistenței la alunecare. Este recomandat și pentru sigilările incolore.

Consum: Dozarea se face atât în funcție de tipul de rășină, cât și în funcție de condițiile de mediu.

Recomandare: cca. 8% din cantitatea de rășină

1 kg	CUTIE	5 buc. / cutie, 1 palet = 240 cutii	9002689168836	1 6883
------	-------	-------------------------------------	---------------	---------------

8. PRODUSE AUXILIARE & SCULE (Zusatzprodukte & Werkzeuge)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
	<p>Produs pentru curățare Epoxi EP V4 (Epoxy Reiniger EP V4)</p> <p>Produs pentru curățarea sculelor și echipamentelor utilizate la aplicarea rășinilor epoxidice.</p>	9002689070542	7054
	5 litri BIDON 1 palet = 72 bidoane		
	<p>Produs pentru curățare UN 10 (PU Reiniger UN 10)</p> <p>Produs pentru curățarea sculelor în urma aplicării sistemelor poliuretanic.</p>	9002689136903	1 3690
	5 litri BIDON 1 palet = 72 bidoane		
	<p>Pastă de impregnare Cura IP 30 (Imprägnierpaste Cura IP 30)</p> <p>Produs ecologic de îngrijire, pe bază de apă, cu utilizare universală. Are la bază combinație de materiale sintetice și conținut de ceară. Se usucă fără polișare și formează un film care respinge murdăria și rezistă la oboseală. La interior pentru tratamentul de îngrijire inițială precum și pentru întreținerea periodică a tuturor finisajelor pe bază de rășini reactive precum și pentru covoarele ceramice nelucioase.</p> <p>Consum: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²</p>	9002689121282	1 2128
	1 litru BIDON 10 bidoane / cutie, 1 palet = 280 bidoane		
	<p>Produs de curățare pe bază de acid Colo SR 30 (Saurer Reiniger Colo SR 30)</p> <p>Produs special, pe bază de acid, pentru îndepărtarea / curățarea resturilor de ciment, calcar, eflorescențe și a murdăriei anorganice, la interior și exterior. Nu are efect coroziv asupra elementelor și suprafețelor metalice, datorită inhibitorului de coroziune pe care îl conține. Pentru curățarea impurităților precum ciment, var, eflorescențe și murdărie anorganică. Produsul este concentrat și are un consum economic.</p> <p>Consum: în funcție de gradul de murdărire</p>	9002428121220	1 2122
	1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane		
	<p>Produs de curățare alcalin Colo AR 30 (Alkalischer Reiniger Colo AR 30)</p> <p>Produs special alcalin, pentru curățarea murdăriei intense organice la interior și exterior. Rețetă specială cu inhibitori de oxidare, pentru suprafețele metalice speciale – de exemplu suprafețele zincate nu sunt afectate. Soluția de curățare AR 30, datorită combinației echilibrate de substanțe active de suprafață (tenside) și agenție ecologici, îndepărtează murdăria organică și depunerile precum uleiuri, grăsimi, gudron, lacuri și urmele agenților de îngrijire. Produsul este concentrat și are un consum economic.</p> <p>Consum: 1 litru pentru cca. 10 m², în funcție de gradul de murdărire</p>	9002689121237	1 2123
	1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane		
	<p>Grund de curățare Colo GR 20 (Grundreiniger Colo GR 20)</p> <p>Produs de curățare pentru îndepărtarea murdăriei în general, de casă și de stradă. Este neutru, nu afectează pielea și nici mediul. La interior și exterior pentru curățarea suporturilor cu urme de ulei, grăsimi, funingine etc. Se poate folosi pentru curățenia zilnică, produsul fiind concentrat și, ca urmare, economic.</p> <p>Consum: 1 litru pentru cca. 100 m², în funcție de gradul de murdărire</p>	9002689121244	1 2124
	1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane		

8. PRODUSE AUXILIARE & SCULE (Zusatzprodukte & Werkzeuge)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



NOU

Set scule pentru finisaje epoxidice (Starterset Beschichten)

Conținut: gletieră, șpaclu mamă, lamele dințate EP (10 bucăți), suport rolă micro, rolă micro (3 bucăți), rolă pentru dezaerare, papuci cu cuie, mănuși, rolă trafalet (10 bucăți), suport rolă trafalet.

1 buc.

Set scule pentru finisaje epoxidice

9002689165583

1 6558



NOU

Cântar (Waage)

Cântar electronic, cu afișaj digital, cu capacitate de până la 60 kg. Este funcțional și cu baterii.

1 buc. 3 buc. / cutie, 1 palet = 54 buc.

Cântar

9002689306191

3 0619



Șpaclu Mamă pentru lamela dințată schimbabilă (Mutterspachtel für auswechselbare Zahnschienen)

1 buc.

28 cm, fără lamele de rezervă

9002689075721

7572



Șpaclu de suprafață (Flächenraket)

Pentru aplicarea maselor de nivelare, a acoperirilor în grosimi uniforme de strat.

1 buc.

Șpaclu de suprafață standard


9002689057574

5757

Șpaclu de suprafață reglabilă

9002689094401

9440



Lamele dințate pentru Șpaclu Mamă (Zahnschienen für Mutterspachtel)

1 buc. lamă 28 cm dințată 10 buc. / cutie

Tip șpaclu EP

9002689140672

1 4067

Tip șpaclu R2 (fostul ZA 55)

9002689070627

7062



Gletieră metalică (Glättkelle Metall)

Gletieră cu foaie din oțel călit. Dimensiuni: 280 x 130 x 0,7 mm

1 buc.

9002689122111

1 2211



Suport rolă (Steckbügel)

25 cm. Suport rolă pentru aplicat lacuri și vopseluri.

1 buc.

9002689077367

7736



Bară telescopică (Teleskopstange)

Bară telescopică metal. 110 – 200 cm.

1 buc.

9002689056553

5655

8. PRODUSE AUXILIARE & SCULE (Zusatzprodukte & Werkzeuge)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
	Gletieră tip spadă 80 (Schwertglätter 80) Gletieră tip spadă din oțel călit, inoxidabil. Dimensiuni: 80/115 x 500 x 1,0 mm.		
1 buc.		9002689122142	1 2214
	Rolă mică pentru dezaerare (Entlüftungsrolle small) Pentru dezaerarea maselor de egalizare și a finisajelor epoxidice. Lungime țepi: 11 mm. Lățime: 25 cm. Diametru rolă: 70 mm. Inclusiv suport.		
1 buc.		9002689057598	5759
	Rolă pentru lacuri (Lackroller) Pentru aplicarea lacurilor pe bază de apă, a grundurilor pe bază de rășini, a sigilărilor, etc. Nu se formează scame.		
1 buc.	Rolă pentru lacuri W 60 cm	9002689168973	1 6897
1 buc.	Rolă pentru lacuri Micro 25 cm	9002689084570	8457
1 buc.	Rolă de velur pentru lacuri 10 cm	9002689165552	1 6555
	Rolă pentru dezaerare 60/11 (Entlüftungsrolle 60/11) Pentru dezaerarea șapelor autonivelante și a finisajelor epoxidice. Lungime țepi: 11 mm. Lățime: 60 cm.		
NOU			
1 buc.		4001941060142	1 6894
	Suport reglabil pentru rolă trafalet 60 (Rollerbügel verstellbar 60) 60 cm. Suport pentru rola pentru lacuri și pentru rola de dezaerare.		
NOU			
1 buc.		9002689168959	1 6895
	Pistol de mână pentru cartușe de 310 ml (Handpistole für 310 ml Kartusche) Pistol de mână pentru toate cartușele de 290 ml și 310 ml, precum Chitul poliuretanic Murexin PU 15.		
1 buc.		9002689141099	1 4109
	Pistol de mână (Handpistole) Pistol special pentru aplicarea etanșanților la ambalaj tip salam, precum Chitul poliuretanic Murexin PU 15.		
1 buc.		9002689075028	7502
	Șpaclu cu lamelă de cauciuc (Gummibesen) Șpaclu din aluminiu cu lamelă de cauciuc. Lățime: 60 cm.		
1 buc.		9002689122180	1 2218
	Papuci cu cuie (Nagelschuhe) Papuci cu cuie cu centuri de fixare. Disponibili într-o singură mărime.		
1 pereche		9002689057604	5760

8. PRODUSE AUXILIARE & SCULE (Zusatzprodukte & Werkzeuge)

Produs Descriere EAN Cod Articol



Aparat pentru pulverizare (Sprühgerät)

Aparat universal de pulverizare sub presiune, pentru exigențe ridicate. Recipient de presiune ergonomic cu capacitate de 5 litri. Aparat verificat TÜV/GS, funcționează la presiune de 4 bari. Capacitate bună de mixare datorită formei speciale a recipientului. Recomandat pentru toate protecțiile anti-evaporare Murexin.

1 buc.	9002689107231	1 0723
--------	---------------	---------------



NOU

Malaxor MIX 16 (Rührwerk MIX 16)

Malaxor cu supraveghere electronică a temperaturii în cazul suprasolicitărilor și cu trepte de reglare a rotațiilor, pentru o funcționare controlată, la viteza optimă de rotație. Putere constantă în toate treptele de rotație. Treapta 1 de rotație este robustă, dimensionată optim pentru a genera un moment de rotație puternic. Mâner ergonomic pentru o utilizare ușoară: greutate redusă, brațele utilizatorului sunt relaxate, poziția corpului este verticală, pentru un efort cât mai mic și confortabil. Este dotat cu sistem anti-alunecare la vibrații. Protecție stabilă împotriva murdăririi și deteriorării mașinii. Malaxorul este ideal pentru aplicatori îndeosebi atunci când se lucrează în ciclul inferior de turație. Recomandat pentru următoarele tipuri de materiale: mortare de consistență plastică până la mortare grele, tencuieli, șape, betoane.

Notă: Paleta de malaxare nu este inclusă!

1 buc.	9002689139287	1 3928
--------	---------------	---------------



NOU

Paletă de malaxare pentru hidroizolații bituminoase BR 14 (Rührstab BR 14 Bitumen)

Cele 4 brațe rotunjite ale paletei de malaxare împiedică înglobarea bulelor de aer în material. Este ideală pentru toate materialele la care este importantă împiedicarea înglobării bulelor de aer. Este ideală pentru malaxarea hidroizolațiilor bituminoase.

1 buc.	9002689139294	1 3929
--------	---------------	---------------



NOU

Paletă de malaxare pentru mortare și rășini MHR 14 (Rührstab MHR 14 Mörtel & Harz)

Cele 3 spire curbate ale paletei de malaxare asigură o pătrundere ușoară în material. Din acest motiv chiar și materialele extrem de vâscoase se pot omogeniza rapid, cu eforturi reduse. Este recomandată de asemenea pentru mortare, rășini reactive, șape autonivelante, adezivi și hidroizolații fără conținut de bitum.

1 buc.	9002689139812	1 3981
--------	---------------	---------------



Șervețele pentru curățare R 500 (Reinigungstücher R 500)

Șervețele umede din fibre de bumbac, absorbante pentru curățarea perfectă a murdăriei. Sunt testate dermatologic și nu atacă pielea. Speciale pentru curățarea mâinilor și sculelor de resturile de adezivi poliuretani și de rășini bi-componente în stare neîntărită. O doză conține 80 de șervețele.

Consum: în funcție de utilizare

1 buc.	DOZĂ	8 buc. / cutie, 1 palet = 288 buc.	9002689112334	1 1233
--------	------	------------------------------------	---------------	---------------

Tehnica hidroizolațiilor în construcții

	Pagina
1. Grunduri	128
2. Hidroizolații fără conținut de bitum	131
3. Hidroizolații bituminoase	131
4. Hidroizolații speciale	132
5. Etanșarea rosturilor	134
6. Produse complementare	136


Instrumente utile pentru activitatea dumneavoastră profesională

Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri rapide la întrebările dumneavoastră.



Broșuri

- Hidroizolații fără conținut de bitum
- MUREXIN Sisteme de hidroizolații

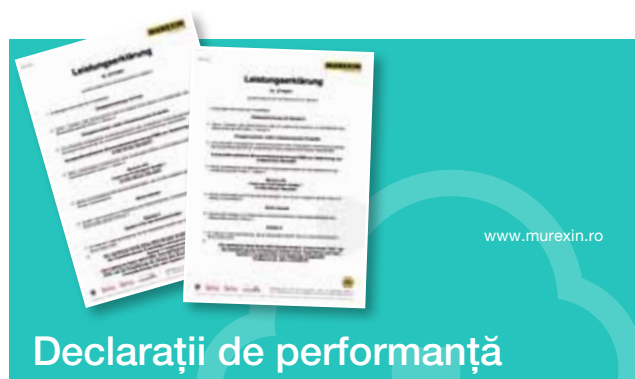

Declarații de performanță

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor corespund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importantă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor reglementări ce vizează materialele de construcții. Declarația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu care sunteți întotdeauna în siguranță.



Fișe informații produse

- Amorsă pentru hidroizolații **AG 3**
- Hidroizolație perimetrală **Maximo 1K BF** **NOU**
- Hidroizolație perimetrală **2K BF**
- Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru construcții **SK 100**



Referințe

Adesea este dificil să vă arătăm toate produsele, deoarece nu întotdeauna sunt vizibile în întregime în cadrul sistemelor. De aceea încercăm să vă prezentăm prin intermediul fișelor de referință, imagini cu etapele de prelucrare și materialele utilizate. Astfel și pentru noi, o lucrare de referință reprezintă o carte de vizită și o dovadă a performanțelor reușite.

Filme aplicare

A. MUREXIN Hidroizolarea fundațiilor

www.murexin.ro

A.

Highlights

Datorită multitudinii de hidroizolații superioare pe bază de bitum sau fără conținut de bitum, disponibile în portofoliul propriu, MUREXIN pune la dispoziția profesioniștilor sisteme sigure de hidroizolare pentru aplicații începând de la subsol și până la acoperiș.

Pentru protecția suprafețelor orizontale a elementelor de construcție împotriva umidității, MUREXIN a dezvoltat Hidroizolația specială **X-Bond MS-A99**, pentru suprafețele verticale a dezvoltat produsul universal, fără conținut de solvenți – Hidroizolație perimetrală **2K BF**, precum și un produs monocomponent, fără conținut de solvenți – Hidroizolația perimetrală **Maximo 1K BF**. Hidroizolațiile **1K BF** și **2K BF** se evidențiază prin prelucrarea ușoară, pe aproape toate tipurile de suporturi. Ca amorsă opțională pentru toate cele trei hidroizolații se recomandă Amorsa pentru hidroizolații **AG 3**, care de altfel se pretează și pentru toate hidroizolațiile bituminoase. Această amorsă superioară este colorată în albastru și este gata preparată. În ceea ce privește hidroizolațiile bituminoase, MUREXIN vă pune la dispoziție atât produse armate cu fibre, cât și produse cu adaosuri de perle de polistiren, care își păstrează elasticitatea în condiții de temperaturi scăzute și au o prelucrare ușoară. Lipirea plăcilor perimetrare se poate realiza în siguranță cu aceleași produse MUREXIN utilizate pentru hidroizolare.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți găsi la următoarele pagini:

Amorsă pentru hidroizolații AG 3	129
Hidroizolație perimetrală Maximo 1K BF	131
Hidroizolație perimetrală 2K BF	131
Hidroizolație specială X-Bond MS-A99	132

1. Grunduri

Noutăți în ceea ce privește standardul pentru execuția hidroizolațiilor elementelor de construcție

În cadrul standardizării europene pentru realizarea „Acoperirilor în pat gros pentru hidroizolații din bitum cu rășini modificate” (pe scurt ABM), există de la jumătatea anului 2014, prin EN 15814 o reglementare care definește cerințele pentru produse și criteriile de testare. Norma DIN 18195, care a fost valabilă mulți ani și care a reglementat execuția hidroizolațiilor perimetrice în funcție de diferitele tipuri de solicitări, a fost înlocuită de la jumătatea anului 2017 de DIN 18533 „Hidroizolarea elementelor de construcție în contact cu solul – Partea 1: Cerințe, principii de proiectare și de execuție”.

În locul tipurilor de solicitări la umiditate utilizate până acum (umiditatea solului, apă fără presiune, apă de infiltrații cu acumulare, apă sub presiune), noua Normă DIN 18533 descrie așa numitele „Clase de expunere la apă”. Acoperirile în pat gros pentru hidroizolații din bitum modificat cu polimeri (ABM) sunt descrise acum ca „Acoperiri în pat gros pentru hidroizolații din bitum cu polimeri modificați (ABPM).



	Hidroizolație bitum BS 1 K Profi	Hidroizolație bitum 1K PS	Hidroizolație bitum 1K Express	Hidroizolație bitum 2K Standard	Hidroizolație bitum 2K PS
Componente	monocomponent	monocomponent	monocomponent	bicomponent	bicomponent
Clase de expunere la apă conform DIN 18533	W1-E; W2.1-E; W3-E; W4-E	W1-E; W4-E	W1-E; W2.1-E; W3-E; W4-E	W1-E; W2.1-E; W3-E; W4-E	W1-E; W2.1-E; W3-E; W4-E
Grosime strat proaspăt W1-E; W4-E	3,5 - 4,0 mm	4,5 - 5,0 mm	3,5 - 4,0 mm	4,5 - 5,0 mm	4,5 - 5,0 mm
Grosime strat uscat W1-E; W4-E	3,1 - 3,6 mm	3,1 - 3,4 mm	3,1 - 3,6 mm	3,1 - 3,4 mm	3,2 - 3,6 mm
Grosime strat proaspăt W2.1-E; W3-E	4,5 - 5,0 mm	nu este permis	4,5 - 5,0 mm	6,0 - 6,5 mm	6,0 - 6,5 mm
Grosime strat uscat W2.1-E; W3-E	4,1 - 4,5 mm	nu este permis	4,1 - 4,5 mm	4,4 - 4,7 mm	4,3 - 4,6 mm
Rezistența la ploaie	după 3 ore	după 8 ore	după 3 ore	după 7 ore	după 5 ore
Grund recomandat	Amorsă hidroizolații AG 3				
Consum pentru 2 straturi W1-E; W4-E	cca. 3,5 l/m ²	cca. 4,5 l/m ²	cca. 3,5 l/m ²	cca. 4,5 kg/m ²	cca. 4,5 l/m ²
Consum pt. 2 straturi W2.1-E; W3-E	cca. 4,5 l/m ²	nu este posibil	cca. 4,5 l/m ²	cca. 6,0 kg/m ²	cca. 6,0 l/m ²
Consum lipire plăci perimetrice	cca. 2,0 l/m ²	cca. 2,0 l/m ²	cca. 2,0 l/m ²	cca. 2,0 kg/m ²	cca. 2,0 l/m ²
Aplicare strat următor W1-E; W4-E	proaspăt în proaspăt				
Aplicare strat următor W2.1-E; W3-E	după întărirea stratului 1	nu este permis		după întărirea stratului 1	
Lucrabilitate	-	-	-	cca. 1,5 h (la 20°C)	cca. 1,5 h (la 20°C)
Paletă malaxare		gata preparat		turație redusă + paleta malaxare BR 14	
Rezistența la difuzia vaporilor de apă (valoare μ)	cca. 7.500	cca. 5.000	cca. 8.500	cca. 30.000	cca. 12.000

1. GRUNDURI (Grundieren)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Amorsă pentru hidroizolații AG 3 (Abdichtungsgrund AG 3)



Amorsă superioară, minerală, fără conținut de solvenți, cu capacitate de consolidare și de penetrare ridicată a suportului. Are la bază compuși ecologici, este colorată albastru pentru controlul la aplicare. Este recomandată la interior și exterior pentru consolidarea suporturilor minerale friabile, absorbante. Pentru asigurarea aderenței hidroizolațiilor minerale, bituminoase, a celor silanice MS-polimer. De asemenea este recomandată pentru egalizarea absorbției sub șapele autonivelante minerale, sub tencuieli și mortare de reparații și de subturnări, precum și înainte de realizarea vopsitoriilor monocomponente la pardoseli și pereți.

- consolidează suportul
- colorată
- fără conținut de solvenți
- gata preparată

Consum: cca. 150 g/m² în funcție de absorbția suportului

5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689159025	1 5902
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689159612	1 5961



- ca amorsă pentru membranele aplicabile la flacără
- pentru înprospătarea suprafețelor din asfalt

Vopsea bituminoasă 111 N (Isolieranstrich 111 N)



Emulsie bituminoasă cu conținut de solvenți, fără umpluturi, cu elasticitate durabilă și miros redus. Este rezistentă la acizii diluați (cu excepția celor oxidanți) și la leșii diluate de concentrație până la 2%. Recomandată la interior și exterior ca protecție a fundațiilor (min. 3 straturi), ca amorsă pentru acoperirile bituminoase aplicabile la rece sau la cald și pentru lipirea foliilor și cartonului bituminos. Este recomandată de asemenea ca grund înainte de aplicarea hidroizolațiilor bituminoase, ca vopsea la acoperișuri pentru lucrările de reparații ale membranelor, cartoanelor bituminoase și a membranelor aplicabile cu flacără, pentru reînprospătarea suprafețelor din asfalt, pentru etanșarea foselor septice și a rezervoarelor de colectare a dejecțiilor animale, precum și ca vopsea la acoperișuri pentru reabilitarea benzilor de carton bituminos. În cazul temperaturilor scăzute se recomandă diluarea cu max. 5% Epoxy Reiniger EP V4.

Consum: ca amorsă sub hidroizolațiile bituminoase: cca. 0,15 litri/m²
ca amorsa sub membranele aplicabile la flacără: cca. 0,30 litri/m²
ca strat de izolare și de protecție pentru acoperișuri: cca. 0,25 litri/m², min. 2 straturi
ca strat de înprospătare pe asfalt: cca. 0,15 litri/m²

5 litri	CUTIE	1 palet = 72 cutii	9002689072102	7210
10 litri	CUTIE	1 palet = 42 cutii	9002689053873	5387
25 litri	CUTIE	1 palet = 16 cutii	9002689172109	1 7210

2. Hidroizolații

Hidroizolații perimetrale – fără conținut de bitum

MUREXIN contribuie la protecția sănătății branșei aplicatorilor prin introducerea Hidroizolației perimetrale 2K BF și a Hidroizolației perimetrale Maximo 1K BF și astfel este pionier pe acest segment.

Etanșeitate garantată

Hidroizolațiile Murexin fără conținut de bitum, sunt extrem de flexibile, rezistente la UV, nu conțin solvenți și au capacitate de preluare a fisurilor. Principalul domeniu de aplicare îl reprezintă hidroizolarea pereților exteriori ai subsolurilor în zona perimetrală. De asemenea se pot aplica în zona de soclu în cadrul sistemelor termoizolante. Produsele sunt testate conform principiilor de testare pentru acordarea certificatului pentru produsele de hidroizolare pe bază de rășini fluide a elementelor de construcție.

Cel mai important avantaj al hidroizolației fără conținut de bitum **Maximo 1K BF** îl reprezintă aplicarea ușoară, sigură și rapidă deoarece produsul este livrat gata preparat. Timpul necesar malaxării și eventualele erori la malaxare sunt excluse. Domeniul de utilizare îl reprezintă protecția elementelor de construcție în contact cu solul împotriva umidității.

	Hidroizolație perimetrală Maximo 1K BF	Hidroizolație perimetrală 2K BF	Hidroizolație specială MS-A 99
Componente	monocomponent	bicomponent	monocomponent
Tipuri de solicitări	Principii de testare pentru rășini fluide	Principii de testare pentru șlamuri de etanșare minerale	Etanșarea elementelor de construcție (conform ETAG 005)
Grosime strat	cca. 2 mm	cca. 2,3 mm	cca. 2 mm
Rezistența la ploaie	după 4 ore	după 3 ore	după 3 ore
Grund recomandat	eventual Amorsă AG 3 (necesar numai pentru suporturile puternic absorbante sau pentru suporturile friabile)		
Consum pentru 2 straturi	cca. 3,0 kg/m ²	cca. 4,0 kg/m ²	cca. 3,0 kg/m ²
Consum lipire plăci perimetrale		cca. 1,5 kg/m ²	
Aplicare strat următor	cca. 24 h	cca. 12 h	cca. 24 h
Etanșeitate la apă		până 2,5 bar	
Capacitate preluare fisuri		cca. 2 mm	
Rezistența la difuzia vaporilor de apă (valoare μ)	cca. 1.000	cca. 500	cca. 1.000
Lucrabilitate	-	cca. 45 min (la 20°C)	-
Paletă malaxare	gata preparată	turație redusă + paleta malaxare MHR 14	gata preparată



Broșură

www.murexin.ro

Amorsă pentru hidroizolații AG 3

Avantaje produs!

- Are rol de consolidare
- Colorată
- Fără solvenți
- Gata preparată



Mai multe informații la pagina 129



Fișă informații produs

www.murexin.ro

Hidroizolație perimetrală Maximo 1K BF

Avantaje produs! **NOU**

- Ecologică
- Fără conținut de bitum
- Gata preparată
- Cu capacitate de preluare a fisurilor până la 2 mm
- Etanșeitate la apă sub presiune până la 2 bari



Mai multe informații la pagina 131

2. HIDROIZOLAȚII FĂRĂ CONȚINUT DE BITUM (Abdichtungen bitumenfrei)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
--------	-----------	-----	-------------

Hidroizolații perimetrale, superioare, fără conținut de solvenți, aditivată, stabile, cu capacitate de preluare a fisurilor, pentru suprafețe interioare și exterioare. Pentru prelucrare manuală și mecanizată, testate conform reglementărilor în vigoare. Pentru hidroizolarea elementelor de construcție, precum fundații, pereți în subsoluri, pardoseli în subsoluri, garaje subterane, cămine de vizitare, planșee peste etaj.



Hidroizolație perimetrală **Maximo 1K BF** (Bauwerksabdichtung **Maximo 1K BF**)



Hidroizolație monocomponentă, fără conținut de bitum, fără solvenți, extrem de flexibilă, cu capacitate de preluare a fisurilor, pentru protecția împotriva umidității a elementelor de construcție în contact cu solul. Testată conform principiilor de testare a hidroizolațiilor fluide. Este recomandată și pentru etanșarea în zona de soclu a sistemelor termoizolante WDVS.

Consum: a se consulta tabelul de la pagina 130

13 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689305446	3 0544
25 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii	9002689168843	1 6884

- gata preparată
- consum redus

NOU



Hidroizolație perimetrală **2K BF** (Bauwerksabdichtung **2K BF**)



Șlam pentru hidroizolații, bicomponent, mineral, fără conținut de bitum, ecologic, cu consum optimizat, care poate fi vopsit și tencuit, reprezintă un suport optim pentru sistemele termoizolante. Este recomandat de asemenea pentru hidroizolarea exterioară a bazinelor de apă și a bazinelor de ape uzate, poate fi utilizat cu succes pe suporturi variate, precum pentru realizarea detaliilor și a zonelor de racord pe lemn, bitum și materiale plastice. Este recomandat de asemenea la pereți și pardoseli sub placajele ceramice, pentru hidroizolarea băilor, a dușurilor, a teraselor și balcoanelor conform EN 14891.

Consum: a se consulta tabelul de la pagina 130

SET (CUTIE + SAC integrat)

8,32 kg	SET	1 palet = 39 cutii	9002689161028	1 6102
25 kg	SET	1 palet = 12 cutii	9002689149859	1 4985

- poate fi vopsită
- poate fi tencuită

NOU

3. HIDROIZOLAȚII BITUMINOASE (Abdichtungen bituminös)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
--------	-----------	-----	-------------



Hidroizolație bituminoasă **1K Express** (Dickbeschichtung **1K Express**)



Hidroizolație bituminoasă monocomponentă, cu conținut de perle de polistiren și cu conținut ridicat de părți solide, extrem de rapidă, gata preparată, specială pentru aplicarea mecanizată, recomandată și pentru lipirea plăcilor perimetrale din polistiren extrudat XPS.

Consum: a se consulta tabelul de la pagina 128

32 litri	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689106616	1 0661
----------	-------	--------------------	---------------	---------------



Hidroizolație bituminoasă **BS 1K Profi** (Bitumenspachtelkleber **BS 1K Profi**)



Hidroizolație bituminoasă monocomponentă, cu conținut de perle de polistiren, gata preparată, recomandată și pentru lipirea plăcilor perimetrale din polistiren extrudat XPS. Livrare numai la palet.

Consum: a se consulta tabelul de la pagina 128

32 litri	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689142935	1 4293
----------	-------	--------------------	---------------	---------------

NOU



Hidroizolație bituminoasă **1K PS** (Dickbeschichtung **1K PS**)









Hidroizolație bituminoasă monocomponentă, cu conținut de perle de polistiren, gata preparată.










Consum: a se consulta tabelul de la pagina 128

30 litri	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689075936	7593
----------	-------	--------------------	---------------	-------------

3. HIDROIZOLAȚII BITUMINOASE (Abdichtungen bituminös)

Prodot	Descriere	EAN	Cod Articol					
	 Hidroizolație bituminoasă 2K PS (Dickbeschichtung 2K PS)							
<p>Hidroizolație bituminoasă, bicomponentă, cu conținut de perle de polistiren, recomandată de asemenea pentru lipirea plăcilor din polistiren extrudat XPS, în zona perimetrală.</p> <p>Consum: a se consulta tabelul de la pagina 128</p> <p>SET (CUTIE + SAC integrat)</p> <table border="1"> <tr> <td>30 litri</td> <td>SET</td> <td>1 palet = 12 cutii</td> <td>9002689075349</td> <td>7534</td> </tr> </table>				30 litri	SET	1 palet = 12 cutii	9002689075349	7534
30 litri	SET	1 palet = 12 cutii	9002689075349	7534				
	 Hidroizolație bituminoasă 2K Standard (Dickbeschichtung 2K Standard)							
<p>Hidroizolație bituminoasă, bicomponentă, armată cu fibre, recomandată de asemenea pentru lipirea plăcilor din polistiren extrudat XPS, în zona perimetrală.</p> <p>Consum: a se consulta tabelul de la pagina 128</p> <p>SET (CUTIE + SAC integrat)</p> <table border="1"> <tr> <td>32 kg</td> <td>CUTIE</td> <td>1 palet = 12 cutii</td> <td>9002689154006</td> <td>1 5400</td> </tr> </table>				32 kg	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689154006	1 5400
32 kg	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689154006	1 5400				

4. HIDROIZOLAȚII SPECIALE (Spezialabdichtungen)

Prodot	Descriere	EAN	Cod Articol		
	 Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru construcții SK 100 (Bauwerksabdichtungsbahn SK 100 selbstklebend)				
NOU	<p>Banda hidroizolantă pentru construcții SK 100 este o bandă bituminoasă de etanșare autoadezivă – cu lipire la rece, cu suport din HDPE (High-density polyethylene). Produsul este testat conform cerințelor DIN 18195. Banda hidroizolantă SK 100 este recomandată pentru realizarea hidroizolațiilor monostrat peste elementele de construcție în contact cu solul (pereți exteriori subsoluri, pardoseli, fundații, etc.) împotriva umidității solului și a apei de infiltrații fără acumulări (DIN 18195-4), împotriva apei fără presiune (DIN 18195-5), precum și pentru hidroizolarea camerelor umede (băi, dușuri). Lățime: 1 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> conform DIN 18195 / EN 13969 bandă autoadezivă cu suport din HDPE barieră împotriva umidității (Tip A) și barieră împotriva apei freactice (Tip T) 				
	21 m ²	ROLĂ	1 palet = 15 role	9002689163756	1 6375
	    Hidroizolație specială X-Bond MS-A99 (Spezialabdichtung X-Bond MS-A99)				
<p>Hidroizolație superioară, monocomponentă, flexibilă, cu miros neutru, gata preparată, testată ca hidroizolație pentru elementele de construcție și pentru acoperișurile circulabile, bazată pe tehnologia MS-Polimer, poate fi aplicată sub diverse covoare de pardoseală, precum plăcaje ceramice sau covoare decorative din piatră naturală, etc. Produsul este ecologic, nu conține apă, solvenți sau silicon. Hidroizolația specială este elastică în timp și rezistentă la intemperii. Produsul are aplicare universală, pentru etanșare împotriva aerului și a umidității în spații interioare și exterioare, atât pe suprafețe orizontale cât și verticale, precum la pereți, pardoseli, la terase acoperiș circulabile, piscine, cisterne, camere de baie, bucătării etc, ca etanșare la aer în cadrul caselor pasive, în zona ferestrelor, a glafurilor, a străpungerilor de conducte, etc. Ca hidroizolație alternativă, sub diferite covoare ceramice, din piatră naturală și artificială.</p> <p>Consum: cca. 1,3 kg/m² per mm grosime strat (min. 2 straturi)</p>					
	13 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689121893	1 2189

5. ETANȘAREA ROSTURILOR (Fugenabdichtungen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Etanșant rosturi la cald **HM 250** (Heißvergussmasse **HM 250**)



Masă bituminoasă de etanșare a rosturilor, aplicabilă prin turnare, pentru etanșarea rosturilor orizontale conform DIN 1996 și RVS 13542. Deformabilă, elasto-plastică nu este casantă și poate fi supusă rapid la solicitări. Recomandată la interior și exterior pentru rosturi orizontale sau cu ușoară pantă și de asemenea pentru rosturile supuse solicitărilor la apă.

Consum: cca. 1,3 kg per litru cavitate rost

6 kg	CUTIE	1 palet = 75 cutii	9002689127741	1 2774
------	-------	--------------------	---------------	---------------



Amorsă pentru chit poliuretanic **PU 150** (Primer **PU 150**)



Amorsă pentru cu rol de asigurare a aderenței ridicate pentru masele de etanșare poliuretanic. Uniformizează gradul de absorbție al suportului și asigură aderența maselor de etanșare pe flancurile rosturilor. Recomandată la interior și exterior, atât pe suporturi absorbante, cât și neabsorbante înainte de închiderea cu masele poliuretanic elastice de etanșare Murexin – Etanșant elastic PU 50 și Chit poliuretanic PU 15.

Consum: 1 litru pentru cca.150 m de rost (în funcție de suport)

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689070320	7032
---------	-------	--	---------------	-------------



Șnur de rost (Fugenschnur)



Șnur din polietilenă expandată, pentru colmatarea rosturilor adânci.

100 m	ROLĂ	5 role / cutie, 1 palet = 10 role		
	6 mm		9002689077497	7749
	10 mm		9002689177494	1 7749
	15 mm		9002689176435	1 7643
50 m	ROLĂ	5 role / cutie, 1 palet = 10 role		
	25 mm		9002689277491	2 7749



Etanșant rosturi prin turnare **PU 50** (Elastic Vergussmasse **PU 50**)



Masă elastică, bicomponentă, pe bază de poliuretan, cu elasticitate durabilă, aplicabilă prin turnare, rezistentă la chimicalii, autonivelantă, stabilă la variații de temperatură (la căldură nu se înmoaie, iar la frig nu devine casantă). Este rezistentă la acizi și leșii diluate, la uleiuri. Recomandată la interior și exterior pentru etanșarea rosturilor de dilatație la pardoselile industriale, la șape, parcări auto, la construcția de drumuri, în hale de depozitare și în spații comerciale. Prin adăugarea de adaos tixotrop Murexin Epoxy TE 2K (5 – 7%) se pot turna rosturi cu panta de până la 30°.

Consum: 1 set acoperă cca. 50 m de rost cu lățimea de 10 mm


6 kg	SET			
5,5 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689071921	7192
0,5 kg	CUTIE	1 palet = 200 cutii Comp. B	9002689072072	7207



Etanșant rosturi prin turnare PU 50
Elastic Vergussmasse PU 50



Chit poliuretanic PU 150
Fugenmasse PU 15

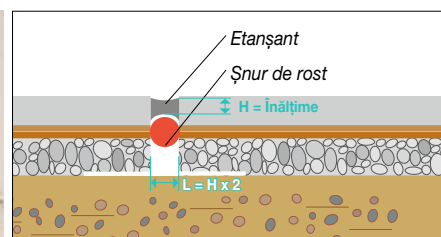

5. ETANȘAREA ROSTURILOR (Fugenabdichtungen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



• pentru etanșarea rosturilor la pardoselile industriale

Chit poliuretanic PU 15 (Fugenmasse PU 15)



Masă de etanșare poliuretanică, monocomponentă, cu miros neutru, elasticitate durabilă, rezistentă la chimicali și la UV, cu aderență ridicată la flancurile rosturilor. Cu utilizare universală, în spații interioare și exterioare, pentru realizarea rosturilor de dilatație și de racord în zona perete-pardoseală. Special pentru suprafețele supuse solicitărilor chimice precum, benzinării, bucătării industriale, piscine, suprafețe industriale.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 m de rost cu lățimea de 5 mm

310 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 1248 cartușe		
	gri		9002689054306	5430
	negru		9002689054139	5413
600 ml	TIP SALAM	12 suluri / cutie, 1 palet = 660 suluri		
	gri		9002689079828	7982



Etanșant special X-Bond MS-D81 (Spezialdichtstoff X-Bond MS-D81)



Masă de etanșare monocomponentă, pe bază de silan-polimer, fără conținut de solvenți, izocianati și fără silicon, cu miros neutru, rezistență la UV și la factorii climatici, etanșă la apă, cu capacitate de deformare elastică la întindere de până la 20%. Rezistență împotriva atacului ciupercilor și bacteriilor. Recomandat la interior și la exterior pentru închiderea rosturilor de dilatație, a rosturilor între perete-pardoseală, precum și pentru închiderea rosturilor între placajele ceramice și diferite alte materiale, ex.: căzi de baie, tocuri de uși, etc. Se poate utiliza și la piatră naturală. Suprafața masei de etanșare poate fi vopsită, produsul este utilizabil și pentru lipire.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

290 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe		
	weiß – alb		9002428306024	3 0602
	grau – gri		9002428306055	3 0605
	manhattan		9002428306093	3 0609
	silbergrau		9002428306079	3 0607

NOU



Profil rost de lucru 15 cm (Fugenblech kraftschlüssig 15 cm)

Profil din tablă de oțel zincată protejată pe ambele părți cu hârtie siliconată și plasă de armare din butil-cauciuc pentru etanșarea rosturilor de lucru la turnarea betoanelor. Stratul de butil-cauciuc reacționează cu laptele de ciment proaspăt și se realizează astfel aderența profilului cu betonul.

2,3 m	BUCATĂ	30 buc. / cutie, 1 palet = 600 buc.	9002689107217	1 0721
-------	--------	-------------------------------------	---------------	---------------








Piesă pentru montaj Profil rost de lucru (Haltebügel für Fugenblech)

Pentru montajul profilului rost de lucru 15 cm, înainte de realizarea lucrărilor de betonare.

1 buc.	40 buc. / cutie, 1 palet = 800 buc.	9002689086048	8604
--------	-------------------------------------	---------------	-------------

6. PRODUSE COMPLEMENTARE (Zusatzprodukte)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
	Bandă de etanșare autoadezivă DBS 50 (Dichtband selbstklebend DBS 50)		
Bandă de etanșare autoadezivă din butil-polipropilenă acoperită cu hârtie siliconică. Componentă a sistemelor de hidroizolare pentru pereți și pardoseli. Pentru etanșarea în zona îmbinărilor și a zonelor de colț.			
25 m	ROLĂ	4 role / cutie, 1 palet = 120 role	9002428137796
			1 3779
	Bandă de etanșare DB 70 (Dichtband DB 70)		
Bandă elastică de etanșare la îmbinări între perete și pardoseală și între pereți. Impermeabilă la apă, rezistentă chimic la acizi diluați, leșii, soluții de sare. Este componentă a sistemelor de hidroizolare, se înglobează în stratul de hidroizolație. Rugoasă pe ambele fețe și marcată la metru.			
10 m	ROLĂ	1 palet = 392 role	
12 cm lățime			9002428040096
			4009
50 m	ROLĂ	1 palet = 100 role	
12 cm lățime			9002428040102
			4010
colț	BUCATĂ	25 buc. / cutie	
colț exterior 12 cm			9002428053713
			5371
colț interior 12 cm			9002428053720
			5372
25 m	ROLĂ	1 palet = 48 role	
24 cm lățime			9002428101063
			1 0106
	Plasă din fibră de sticlă (Energy Textile)		
Plasă de fibră de sticlă rezistentă la alcalii pentru armarea straturilor de hidroizolație. Lățime: 1 m.			
50 m	ROLĂ 1 m	1 palet = 33 role	9002438167868
			1 6786
	Soluție universală de netezire UG 1 (Universal Glätter UG 1)		
Soluția universală de netezire UG 1 este recomandată pentru netezirea tuturor etanșărilor siliconice și poliuretanică, precum și pentru chiturile siliconice Murexin pentru piatră naturală. Soluția UG 1 are proprietatea că reduce tensiunile în masa materialului, astfel încât face posibilă modelarea ușoară a materialului. Este recomandată pentru utilizare atât în spații interioare cât și exterioare.			
Consum: în funcție de utilizare			
1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002428120613
			1 2061
5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002428120620
			1 2062
	Cap pulverizator Colocura SK 1 (Sprühkopf Colocura SK 1)		
Se utilizează pentru aplicarea Soluției universale de netezire UG 1, cât și pentru produsele uzuale din gama de curățare.			
1 buc.		500 buc. / cutie	9002689121886
			1 2188

Tehnica betoanelor, a șapelor și a mortarelor speciale

	Pagina
1. Lianți pentru umpluturi de egalizare	140
2. Șape rapide	142
3. Aditivi pentru betoane, șape și mortare	143
4. Mortare de subturnări, întăritori de pardoseală, decofrol	145
5. Produse pentru protecția șapelor și betoanelor	148
6. Produse speciale pentru reparații și consolidări, injectări - barieră împotriva umidității	151
7. Produse complementare, lianți rapizi pentru fixare	155

Instrumente utile pentru activitatea dumneavoastră profesională

Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri rapide la întrebările dumneavoastră.



www.murexin.ro

Broșuri


- Soluție de injectare pentru blocarea umidității capilare din zidării **IM 55**
- Șapă fluidă Express **FME 45**
- Impregnări pentru betoane
- Sisteme de protecție a suprafețelor



www.murexin.ro

Fișe informații produse

- Liant pentru șape ușoare **SB 60**
- Protecție împotriva evaporării **LF 3**
- Mortar pentru montaj **Repol VS 20**
- Mortar pentru subturnări **VS 10** **NOU**
- Impregnare siliconică **Repol S 4**
- Mortar ușor pentru reparații **Repol LM 20 Light** **NOU**
- Impregnare cu litiu **LI 12** **NOU**
- Impregnări pentru beton **NE 24** și **TE 18**

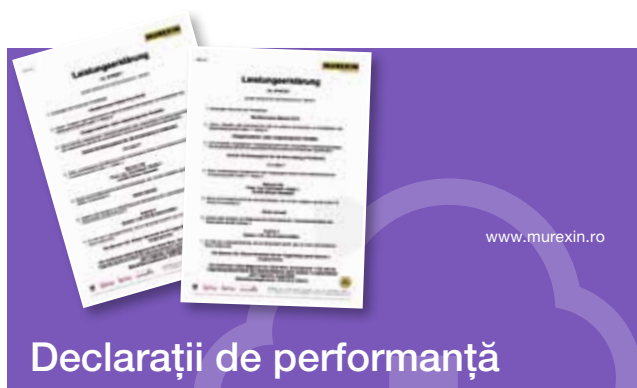

www.murexin.ro

Declarații de performanță

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor corespund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importantă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor reglementări ce vizează materialele de construcții. Declarația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu care sunteți întotdeauna în siguranță.

Filme aplicare

A. MUREXIN Injectare zidării în scopul blocării umidității

www.murexin.ro



Highlights

Efectul de umed pe beton se poate obține acum cu efort redus, cu ajutorul Impregnării pentru beton **NE 24**. În cazul Impregnării **TE 18**, datorită efectului de uscat, suprafața pare netratată. Ambele impregnări au difuzie la vapori și au ca efect protecția pardoselilor împotriva apariției petelor și menținerea frumuseții și a curățeniei. Impregnarea pe bază de litiu **LI 12** are rol de legare a prafului și de închidere a porilor. Aceasta creează un suport optim pentru impregnările ulterioare. Odată cu introducerea Șapei fluide Express **FME 45**, MUREXIN promovează o șapă de nivelare pulverulentă, aditivată cu rășini, cu tensiuni reduse, cu rezistențe inițiale extrem de ridicate și fără contracții. Datorită cimentului alb conținut, suprafața rezultată este deschisă la culoare, prietenoasă și este suficientă numai aplicarea unei impregnări pentru a putea fi exploatată ca strat final de uzură cu aspect estetic deosebit.



www.murexin.ro

Referințe

Adesea este dificil să vă arătăm toate produsele, deoarece nu întotdeauna sunt vizibile în întregime în cadrul sistemelor. De aceea încercăm să vă prezentăm prin intermediul fișelor de referință, imagini cu etapele de prelucrare și materialele utilizate. Astfel și pentru noi, o lucrare de referință reprezintă o carte de vizită și o dovadă a performanțelor reușite.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți găsi la următoarele pagini:

Șapă fluidă Express FME 45	142
Mortar pentru subturnări Repol VS 10	146
Mortar pentru montaj Repol VS 20	146
Impregnare cu litiu LI 12	148
Impregnare beton NE 24	149
Impregnare beton TE 18	149

Mai multe informații despre produse în Broșura „REPOL pentru consolidare a elementelor din beton”

1. Lianți pentru umpluturi de egalizare

Izolare fonică și termică perfectă! Cu materialele MUREXIN pentru realizarea straturilor de umplutură!

Cerințele straturilor de umplutură termoizolante sunt multiple: aceste straturi trebuie să asigure atingerea unei anumite cote a pardoselii, dar trebuie să aibă în același timp proprietăți de izolare fonică și termoizolare. Astfel beneficiați de economie de energie și de un climat confortabil.

Utilizare

Straturile de umplutură sunt straturi stabile de egalizare a diferențelor mari de nivel. MUREXIN vă oferă trei tipuri diferite de lianți pentru această aplicație:

- Liant pulverulent termoizolant **DB 80**
- Liant pentru șape ușoare **SB 60**
- Termobeton **AL 55**

Domenii de utilizare

Acești lianți sunt utilizați pentru realizarea straturilor de umplere atât în cadrul lucrărilor de reabilitare, cât și în cadrul construcțiilor noi, pe plăcile din beton, pe plafoanele cu grinzi din lemn (pentru umplerea spațiilor dintre grinzi), pe plăcile de pardoseală în pivnițe și pe planșeele boltite. Acestea constituie un suport stabil pentru realizarea straturilor ulterioare de pardoseală și dispun de caracteristici deosebite de izolare fonică și termică.



Mai mult decât atât lianții pot fi utilizați în cadrul construcțiilor noi sau în cadrul extinderilor și al renovărilor, pentru realizarea egalizărilor de pantă la terase și balcoane, și pentru umplerea cu efect termoizolant a golurilor la construcțiile din cadre de lemn, ca termoizolație de pantă la terasele acoperiș, precum și ca suport pentru plăcile ceramice și plăcile cu piatră. În comparație cu plăcile termoizolante EPS, umpluturile termoizolante pot copia forme specifice, respectiv pot umple toate golurile și astfel țevile sau instalațiile electrice pot fi acoperite complet.



Fișă informații produs

www.murexin.ro

Liant șape ușoare **SB 60**

Avantaje produs!

- Izolator fonic
- Termoizolant












Alte avantaje

- Eficiență ridicată
- Timp de priză rapid (începutul prizei după 1 oră)
- Suprafața circulabilă după 24 ore (la 20°C temperatura mediului)
- Dozare ușoară datorită ambalajelor specifice
- Greutate specifică redusă
- Tasare redusă
- Pardoseala finală poate suporta încărcări ridicate

Mai multe informații la pagina 141

1. LIANȚI PENTRU UMPLUTURI DE EGALIZARE (Ausgleichsschüttungen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol	
	<p> Termobeton AL 55 (Dämmbetonpulver AL 55) </p> <p>Liant de culoare roșie, pentru realizarea umpluturilor de egalizare cu efect puternic izolator la zgomotul pașilor și cu efect termoizolant. Liantul se amestecă cu perle din polistiren EPS, piatră split, plută, granule expandate din sticlă. Consumul de liant este redus.</p> <p>Consum: cca. 55 kg per 1 m³ de umplutură => 1 palet de Termobeton AL 55 corespunde pentru cca. 14,4 m³ de umplutură</p>			
11 kg	SAC	1 palet = 72 saci	9002689110262	1 1026
	<p> Liant pulverulent termoizolant DB 80 (Thermopulver DB 80) </p> <p>Liant de culoare gri, pentru realizarea umpluturilor de egalizare cu rigiditate dinamică ridicată, realizate prin amestec cu perle de polistiren EPS, piatră split, plută, granule expandate din sticlă. Suprafața este circulabilă și poate fi plăcată după 24 ore. Este recomandat și pentru realizarea straturilor de umplere la piscine.</p> <p>Consum: cca. 80 kg per 1 m³ de umplutură => 1 palet de Liant pulverulent termoizolant DB 80 corespunde pentru cca. 12 m³ de umplutură</p>			
20 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689102113	1 0211
	<p> Liant șape ușoare SB 60 (Styroporbinder SB 60) </p> <p>Liant de culoare galbenă, pentru toate utilizările speciale, pentru realizarea umpluturilor de egalizare din perle de polistiren EPS, piatră split, plută, granule expandate din sticlă, etc.</p> <p>Consum: 60 – 75 kg per 1 m³ de umplutură => 1 palet de Liant șape ușoare SB 60 corespunde pentru cca. 12,60 – 15,75 m³ de umplutură</p>			
15 kg	SAC	1 palet = 63 saci	9002689131922	1 3192

2. ȘAPE RAPIDE (Schnellestriche)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Șapă fluidă Express FME 45 (Fließmasse Express FME 45)



Șapă fluidă pulverulentă de culoare gri deschis, aditivată cu rășini, cu tensiuni reduse la uscare, cu întărire hidraulică, pe bază de ciment alb, cu rezistențe inițiale extrem de ridicate – după 24 ore > 45 N/mm². Recomandată în spații interioare și exterioare pentru realizarea suporturilor de pardoseală plane în grosime de strat între 10 mm până la 45 mm – poate substitui șapele fluide tradiționale de ciment, înainte de instalarea diferitelor covoare de pardoseală. Consistența șapei autonivelante este reglabilă, astfel că poate fi utilizată și pentru obținerea pantelor. Recomandată ca strat suport pentru covoarele epoxidice.

- rezistențe la compresie extrem de ridicate
- 45 N/mm² după 24 ore
- șapă autonivelantă rapidă

Consum: cca. 2 kg/m² per mm grosime strat

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689165903	1 6590
-------	-----	-------------------	---------------	---------------

NOU



Ciment rapid pentru șape SE 90 (Schnellestrichzement SE 90)



Liant hidraulic special, care în amestec cu agregate și apă, poate fi utilizat pentru realizarea șapelor care în numai 3 zile ating o umiditate remanentă < 2,0 CM%. Ciment cu întărire rapidă, aditivat, pentru realizarea șapelor. Recomandat la interior pentru realizarea șapelor flotante, glisante și în aderență, și a șapelor încălzite. Atât pentru construcții noi, cât și pentru domeniul renovărilor și asanărilor. Recomandat și pentru pardoseli încălzite, rezistă la traficul scanelor cu roțile.

Consum: cca. 3 kg/m² per cm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689061984	6198
-------	-----	-------------------	---------------	-------------



Ciment rapid pentru șape ER 70 (Estrichzement Rapid ER 70)



Produsul ER 70 este un liant hidraulic special cu ajutorul căruia, prin amestec cu agregat se poate obține o șapă care după numai 7 zile atinge o umiditate remanentă < 2,0 CM%. Liantul este recomandat pentru realizarea șapelor în aderență, glisante, sau flotante, cu rol de suport pentru parchet, PVC, linoleum, ceramică, piatră naturală sau artificială, mochetă, etc., șape care trebuie să aibă un timp rapid de uscare pentru a permite aplicarea acoperirilor. Liantul rapid pentru șape este recomandat pentru utilizare atât la interior cât și la exterior.

Consum: cca. 2,5 kg/m² per cm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689133070	1 3307
-------	-----	-------------------	---------------	---------------

- pentru interior și exterior
- după 12 ore suprafața este circulabilă



Șapă rapidă de egalizare SE 24 (Schnellestrich SE 24)






Beton uscat, pre-dozat, cu utilizare universală, în special pentru realizarea șapelor. Prelucrarea este manuală sau mecanizată. Poate fi utilizat pentru turnarea șapelor flotante, glisante sau în aderență și de asemenea pentru șapele cu încălzire fără aditivi suplimentari. Șapa atinge rezistențe inițiale ridicate și umiditate remanentă redusă, și poate fi aplicată încăperi cu umiditate (băi, dușuri) și în spații exterioare (balcoane, terase), totuși nu este recomandată în spații cu umiditate ridicată de durată (bazine de înot și zonele adiacente, spălătorii, bucătării industriale, recipiente de apă, etc.). Șapa este circulabilă după 18 ore, aplicarea plăcilor ceramice se poate face după 24 ore.

Consum: cca. 20 kg/m² per cm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 56 saci	9002428089415	8941
-------	-----	-------------------	---------------	-------------

3. ADITIVI PENTRU BETOANE, ȘAPE ȘI MORTARE (Zustatzmittel)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol															
	Aditiv Estrich Express X3 (Estrich Express X3)  <p>Aditiv fluid, universal, fără cloruri, cu efect accelerator, pentru realizarea șapelor pe bază de ciment. Datorită efectului plastifiant, se reduce dozajul de apă și se atinge un timp de maturare al șapei mai rapid. Consistența șapei influențează pozitiv prelucrarea, respectiv nivelarea și finisarea acesteia. Trebuie avut în vedere la turnarea șapelor de ciment în aderență, flotante sau glisante, că timpii de întărire și umiditatea remanentă a șapei rezultate depind de condițiile din șantier și de umiditatea agregatului. Aditivul este recomandat și pentru șapele încălzite.</p> <p>Consum: cca. 8 kg/m³ de șapă</p> <table border="1"> <tr> <td>5 kg</td> <td>BIDON</td> <td>1 palet = 96 bidoane</td> <td>9002689170617</td> <td>1 7061</td> </tr> <tr> <td>25 kg</td> <td>BIDON</td> <td>1 palet = 24 bidoane</td> <td>9002689070610</td> <td>7061</td> </tr> <tr> <td>200 kg</td> <td>BUTOI</td> <td>1 palet = 2 butoai</td> <td>9002689270614</td> <td>2 7061</td> </tr> </table>	5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689170617	1 7061	25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689070610	7061	200 kg	BUTOI	1 palet = 2 butoai	9002689270614	2 7061		
5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689170617	1 7061														
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689070610	7061														
200 kg	BUTOI	1 palet = 2 butoai	9002689270614	2 7061														
	 Aditiv impermeabilizant pentru betoane DM 40 (Beton- und Mörteldichtmittel DM 40)  <p>Aditiv plastifiant-impermeabilizant, fără cloruri, nu este antrenor de aer, pentru betoanele folosite la executarea recipientelor din beton armat și precomprimat, a betoanelor impermeabile la apă, a construcțiilor în contact cu apa freatică, fundații, piscine, pivnițe. Îmbunătățește lucrabilitatea, scade raportul apă/ciment, crește rezistența la încovoiere și compresiune a betoanelor, reduce tendința de segregare. Aditivul nu substituie realizarea hidroizolației.</p> <p>Consum: 1% din dozajul de ciment (cca. 3 – 4 kg/m³ beton) cca. 3 kg/m³ beton respectiv mortar (corespunde la cca. 0,25 kg / 80 litri amestec)</p> <table border="1"> <tr> <td>1 kg</td> <td>BIDON</td> <td>6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane</td> <td>9002689371663</td> <td>3 7166</td> </tr> <tr> <td>5 kg</td> <td>BIDON</td> <td>1 palet = 96 bidoane</td> <td>9002689271666</td> <td>2 7166</td> </tr> <tr> <td>25 kg</td> <td>BIDON</td> <td>1 palet = 24 bidoane</td> <td>9002689171669</td> <td>1 7166</td> </tr> </table>	1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689371663	3 7166	5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689271666	2 7166	25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689171669	1 7166		
1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689371663	3 7166														
5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689271666	2 7166														
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689171669	1 7166														
	Aditiv anti-îngheț pentru betoane și mortare FS 10 (Beton- und Mörtelfrostschutz FS 10)  <p>Aditiv anti-îngheț fără cloruri pentru beton, beton armat și precomprimat ca și pentru mortare de var-ciment. În condițiile asigurării măsurilor de protecție pe timp friguros prevăzute în norme, permite executarea lucrărilor până la temperaturi de -9°C. Crește rezistența la îngheț prin asigurarea rezistenței minime la compresiune de 5 N/mm² într-un timp foarte scurt, datorită căldurii de hidratare ridicată, a cimentului.</p> <p>Consum: 1% din dozajul de ciment (cca. 3 – 4 kg/m³ beton) cca. 3 kg/m³ beton respectiv mortar (corespunde la cca. 0,25 kg / 80 litri amestec)</p> <table border="1"> <tr> <td>1 kg</td> <td>BIDON</td> <td>6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane</td> <td>9002689117223</td> <td>1 1722</td> </tr> <tr> <td>5 kg</td> <td>BIDON</td> <td>1 palet = 96 bidoane</td> <td>9002689117216</td> <td>1 1721</td> </tr> </table>	1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689117223	1 1722	5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689117216	1 1721							
1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689117223	1 1722														
5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689117216	1 1721														
	 Aditiv plastifiant-antrenor de aer Mischöl XF 4 (Mischöl XF 4)  <p>Aditiv antrenor de aer pentru betoane și mortare. Nu conține cloruri, formează micropori în beton, fluidifică, reduce timpii de amestecare și crește rezistența la îngheț. Împiedică apariția segregărilor, crește aderența la suport și la armătură, îmbunătățește lucrabilitatea și reduce pericolul apariției fisurilor din contracții. Recomandat la interior și exterior pentru asigurarea volumului de pori la șape și tencuieli în scopul creșterii rezistenței la îngheț-dezghet și a rezistenței la atacul soluțiilor utilizate pentru dezghet.</p> <p>Consum: 0,05 – 0,3% din greutatea cimentului cca. 1 kg/m³ beton respectiv mortar (corespunde la cca. 0,1 kg / 80 litri amestec)</p> <table border="1"> <tr> <td>1 kg</td> <td>BIDON</td> <td>6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane</td> <td>9002689004646</td> <td>464</td> </tr> <tr> <td>5 kg</td> <td>BIDON</td> <td>1 palet = 96 bidoane</td> <td>9002689004431</td> <td>443</td> </tr> <tr> <td>25 kg</td> <td>BIDON</td> <td>1 palet = 24 bidoane</td> <td>9002689004424</td> <td>442</td> </tr> </table>	1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689004646	464	5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689004431	443	25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689004424	442		
1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689004646	464														
5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689004431	443														
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689004424	442														

• crește rezistența la îngheț și la atacul soluțiilor pentru dezghet

3. ADITIVI PENTRU BETOANE, ȘAPE ȘI MORTARE (Zustatzmittel)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Amorsă pentru aderență HE 20 (Haftemulsion HE 20)

Aditiv universal pe bază de soluție polimerică rezistentă la alcalii, fără conținut de plastifianți. Îmbunătățește aderența, împiedică apariția eforturilor prin creșterea elasticității, reduce adâncimea de penetrare a apei, crește capacitatea de retenție a apei și îmbunătățește lucrabilitatea. Recomandat la interior și exterior, pentru realizarea șlamurilor de aderență, ca aditiv pentru mortare și betoane, ca grund și ca punte de aderență pentru masele de egalizare, etc.

Consum: punte de aderență: cca. 0,15 kg/m² (umezire suport, aplicare amorsă cu bidineaua și aplicarea straturilor ulterioare proaspăt în proaspăt)
aditiv pentru mortare: cca. 20% din apa de amestec (corespunde la cca. 25 kg/m³ amestec)
aditivarea șapelor în aderență cu grosime de la 15 mm: 40% din apa de amestec (corespunde la cca. 50 kg/m³)

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689004448	444
5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689004455	445
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689004653	465



Aditiv pentru șape cu încălzire HV 05 (Heizestrichvergütung HV 05)

Aditiv fără cloruri, pentru șape flotante sau în aderență, în special pentru cele cu sisteme de încălzire înglobate. Datorită efectului plastifiant reduce dozajul apei de amestec. Recomandat numai la interior pentru aditivarea șapelor cu sistem de încălzire integrat, nu are efect antrenor de aer, dar are efect de plastifiant și se asigură astfel o prelucrare ușoară. Pentru domenii precum fabricarea betonului de stație, precum și pentru realizarea elementelor din beton prefabricat.

Dozaj: cca. 0,5% din cantitatea de ciment, corespunde la cca 2 kg/m³
cca. 1,6 kg/m³ șapă cu sistem de încălzire (corespunde la cca. 0,4 kg / 250 litri amestec)

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689071372	7137
5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689071389	7138
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689071396	7139



- reduce riscul apariției fisurilor din contracții
- protejează împotriva desprinderilor betonului la solicitări mecanice

Fibre din polipropilenă PP 12 (Austrofaser PP 12 mm)

Fibre din polipropilenă pentru armarea dispersă a betoanelor și șapelor de ciment, în vederea îmbunătățirii rezistențelor mecanice și reducerii riscului de fisurare. Fibrele au greutate redusă și aderență foarte bună la matricea betonului, sunt rezistente chimic împotriva acizilor și leșiiilor și sunt utilizate la turnarea betoanelor la supra-betonări, rigole, șape, pereți în subsoluri, torcretări. Fibrele îmbunătățesc caracteristicile esențiale ale betonului și ale materialelor de construcție minerale. Acestea se distribuie tridimensional și absolut uniform în masa amestecului și cresc rezistențele inițiale ale betonului și sunt recomandate atât pentru betonul monolit cât și pentru realizarea elementelor din beton prefabricat.

Consum: cca. 0,75 kg/m³ pentru șape
cca. 1,5 kg/m³ pentru plăcile din beton

0,75 kg	PUNGĂ	18 pungi / cutie, 1 palet = 504 pungi	9002689100386	1 0038
---------	-------	---------------------------------------	---------------	--------











Fibre metalice pentru armare dispersă MFT (Stahlfaser MFT)

Fibre metalice laminate și ondulate cu capăt de ancorare, pentru armarea dispersă a betoanelor și șapelor. Asigură creșterea rezistențelor mecanice și reducerea eforturilor din contracție, timpii de execuție sunt mai scurți comparativ cu armarea clasică cu plasă sudată, creșterea distanțelor între rosturile de contracție, fibrele se adaugă direct în betonieră. Pentru armarea constructivă a elementelor din beton prefabricat, a elementelor din beton prefabricat pentru pereților subțiri. Pentru betonul monolit, la turnarea căilor de rulare din beton, la parcări, aeroporturi, supra-betonări în aderență cu grosimea plăcii de min. 60 mm, supra-betonări neaderente la stratul suport cu grosimea plăcii de min. 80 mm. Utilizate la turnarea șapelor și a șapelor industriale, fundații și fundații de mașini, torcretare tunele și bazine de epurare a apei subterane, piscine, rezervoare etc.

Consum: cca. 20 – 35 kg/m³ de beton în funcție de solicitările statice

20 kg	CUTIE	1 palet = 60 cutii		
	MFT 34,0		9002689076827	7682
20 kg	CUTIE	1 palet = 60 cutii		
	MFT 50,0		9002689076902	7690

4. MORTARE DE SUBTURNĂRI, ÎNTĂRITORI DE PARDOSEALĂ, DECOFROL (Beton-, Estrich- und Mörtelprodukte)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol	
	<p>Șapă fluidă Express FME 45 (Fließmasse Express FME 45)</p> <p>Șapă fluidă pulverulentă de culoare gri deschis, aditivată cu rășini, cu tensiuni reduse la uscare, cu întărire hidraulică, pe bază de ciment alb, cu rezistențe inițiale extrem de ridicate – după 24 ore > 45 N/mm². Recomandată în spații interioare și exterioare pentru realizarea suporturilor de pardoseală plane în grosime de strat între 10 mm până la 45 mm – poate substitui șapele fluide tradiționale de ciment, înainte de instalarea diferitelor covoare de pardoseală. Consistența șapei autonivelante este reglabilă, astfel că poate fi utilizată și pentru obținerea pantelor. Recomandată ca strat suport pentru covoarele epoxidice.</p> <p>Consum: cca. 2 kg/m² per mm grosime strat</p>			
<p>• rezistențe la compresiune extrem de ridicate</p> <p>• 45 N/mm² după 24 ore</p> <p>• șapă autonivelantă rapidă</p>				
NOU				
30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689165903	1 6590
	<p>Șapă autonivelantă FSM 20 (Fließspachtelmasse FSM 20)</p> <p>Masă de nivelare sub formă pulverulentă, aditivată, autonivelantă, cu întărire hidraulică, pentru egalizarea neplaneităților la șapele de ciment și la pardoselile din beton. Aplicare până max. la 10 mm într-un strat, numai la interior ca strat suport pentru toate tipurile de covoare (cu excepția acoperirilor epoxidice). Recomandată pentru șapele încălzite, rezistă la traficul scaunelor cu roțile. Recomandare grund: Amorsă pentru hidroizolații AG 3.</p> <p>Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat</p>			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689078708	7870
	<p>Șapă autonivelantă de exterior FMA 30 (Fließmasse Außen FMA 30)</p> <p>Șapă autonivelantă, sub formă pulverulentă, aditivată, cu contracții reduse la uscare și cu întărire hidraulică. Cu aplicare la interior și exterior, în grosime de strat de la 5 mm la 30 mm, înainte de aplicarea diferitelor tipuri de covoare. Specială pentru nivelarea neplaneităților plăcilor din beton, precum și asigurarea pantelor de până la 3%. Recomandată de asemenea la exterior, în grosime de până la 30 mm per strat. Recomandare grund: Amorsă pentru hidroizolații AG 3. Clasa de reacție la foc: A1.</p> <p>Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat</p>			
<p>• poate constitui suport pentru vopselurile reactive</p> <p>• la exterior prelucrabilă cu consistență vâtoasă sau fluidă</p>				
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689078722	7872
	<p>Șapă autonivelantă pentru pardoseli industriale FMI 50 (Fließmasse Industrie FMI 50)</p> <p>Șapă autonivelantă, cu prelucrare ușoară, aplicabilă manual sau mecanizat, în grosimi între 3 mm și 50 mm în spații interioare și exterioare. Recomandată în special pentru nivelarea pardoselilor supuse solicitărilor ridicate în spații industriale, aplicabilă chiar și pe betonul proaspăt. Aplicabilă și la exterior în grosime de max. 50 mm per strat. Datorită rezistențelor mecanice ridicate, șapa autonivelantă FMI 50 poate fi supusă solicitărilor ca strat final.</p> <p>Consum: cca. 1,7 kg/m² per mm grosime strat</p>			
<p>• poate constitui suport pentru vopselurile și finisajele reactive</p>				
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689148135	1 4813

4. MORTARE DE SUBTURNĂRI, ÎNTĂRITORI DE PARDOSEALĂ, DECOFROL (Beton-, Estrich- und Mörtelprodukte)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Mortar pentru subturnări Repol VS 10 (Vergussmörtel Repol VS 10)



Mortar cu utilizare universală la interior și exterior, rezistent la îngheț și la factorii climatici. Mortarul este extrem de fluid, are capacitate de umplere a golurilor și a cavitațiilor elementelor de construcție cu forme dificile. Atinge rezistențe la compresiune ridicate, datorită rezistențelor inițiale ridicate, lucrările ulterioare turnării mortarului (ex. decofrare) pot fi continuate după 1/2 ore. Nu fisurează, își păstrează volumul pe durata întăririi, nu conține cloruri și nu are efect coroziv asupra metalului. Recomandat pentru subturnări de rezistență la lucrări de ancorare și montaj (ex. elemente din beton prefabricat), la lucrări de drumuri, căi ferate sau șine de macarale rulante, precum și la fixarea suptorilor metalici, rafturilor etc. De asemenea poate fi utilizat pentru subturnări pentru rigidizare, egalizare în zona gurilor de canal. Pentru turnare în cavități cu secțiune între 2 și 100 mm (fără umplutură), pentru secțiuni cu dimensiunea de până la 150 mm se va adăuga în masa mortarului nisip de cuarț de granulometrie 4 – 8 mm, în raport de amestec 1 : 1.

• rezistențele inițiale ridicate asigură supunerea rapidă la solicitări

Consum: cca. 2 kg de mortar uscat pentru 1 dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2 kg/m²/mm)

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689120483	1 2048
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Mortar pentru montaj Repol VS 20 (Versetzmörtel Repol VS 20)



Mortar pentru lucrări de montaj, pe bază de ciment, cu întărire rapidă, aditivat cu rășini, cu prelucrare manuală, rezistent la îngheț-dezgheț cu săruri. Pentru realizarea lucrărilor de montaj și de șpăcluire în spații interioare și exterioare, la gurile de canal, precum și pentru realizarea scafelor perimetrare sub hidroizolații în subsoluri.

Consum: cca. 2,2 kg de mortar uscat pentru 1 dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2,2 kg/m²/mm)

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689159964	1 5996
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Mortar pentru subturnări Repol VM 30 (Vergussmörtel Repol VM 30)



Mortar de subturnare pulverulent, gata preparat, reoplastic, fără contracții la uscare, atinge rezistențe mecanice ridicate și are aderența foarte bună la metal și la beton. La interior și exterior pentru subturnări de precizie, la ancorarea fundațiilor de mașini și utilaje, utilizabil chiar și în condiții de temperaturi oscilante. Mortarul poate fi turnat în grosimi între 4 mm până la 150 mm într-un singur strat. Parțial poate fi turnat în grosimi de până la 30 cm.

Consum: cca. 2 kg de mortar uscat pentru 1 dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2 kg/m²/mm)

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689114307	1 1430
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Mortar pentru subturnări Repol VM 40 (Vergussmörtel Repol VM 40)











Mortar pentru subturnări, cu capacitate de compensare a contracțiilor, gata preparat, sub formă pulverulentă, cu capacitatea rapidă de dezvoltare a rezistențelor, atinge rezistențe mecanice finale ridicate și are aderență foarte bună pe beton și pe betonul armat, conform cerințelor EN 1504-3, Clasa R4. Recomandat la interior și exterior pentru subturnări de precizie, pentru ancorarea mașinilor și instalațiilor, de asemenea și în condiții de variații repetate ale temperaturii. Turnarea se poate face în grosimi de strat între 8 mm și 150 mm. Parțial se pot turna straturi în grosime de până la 30 cm. Testat X4 conform 1504-3.



Consum: cca. 2 kg de mortar uscat pentru 1 dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2 kg/m²/mm)



30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689146759	1 4675
-------	-----	-------------------	---------------	---------------

4. MORTARE DE SUBTURNĂRI, ÎNTĂRITORI DE PARDOSEALĂ, DECOFROL (Beton-, Estrich- und Mörtelprodukte)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
	  Întăritor de pardoseală BH 100 (Bodenhärter BH 100)  <p>Mortar uscat special pe bază de ciment, nisip de cuarț și adaosuri dispersante, pentru realizarea stratului de uzură la pardoseli industriale supuse la solicitări normale și medii, la interior și exterior. Se aplică pe suprafețele din beton în proaspăt, apoi se finisează cu elicopterul. Clasa de rezistență la uzură conform EN 13813: A6. Pigmenții anorganici sunt rezistenți la ciment, alcalii, la lumină, și garantează menținerea îndelungată a culorii pardoselii. Clădiri publice: trepte din beton, pardoseli sportive, terase, rampe autoturisme și camioane, școli, spitale, expoziții, birouri, garaje, pivnițe, construcții industriale supuse solicitărilor medii, fabrici de mobilă, supermarketuri, parcări, ateliere. Rezistența la uzură A6 conform ÖN 3126-2.</p> <p>Consum: min. 3 kg/m² – în funcție de solicitări</p>		
30 kg	SAC	1 palet = 36 saci	
	grau – gri		9002689103707
			1 0370

	  Întăritor de pardoseală BH 400 (Bodenhärter BH 400)  <p>Mortar uscat special de înaltă rezistență, pe bază de ciment Portland, cuarț și adaosuri dispersante, pentru realizarea stratului de uzură la pardoseli industriale supuse la solicitări mari. Se aplică prin împrăștiere pe suprafețele din beton în proaspăt, apoi se finisează cu elicopterul. Pigmenții anorganici sunt rezistenți la ciment, alcalii, la lumină, și garantează menținerea îndelungată a culorii pardoselii. Clădiri publice: trepte din beton, pardoseli sportive, terase, rampe autoturisme și camioane, școli, spitale, expoziții, birouri, garaje, pivnițe, construcții industriale supuse solicitărilor medii, fabrici de mobilă, supermarketuri, parcări, ateliere. Clasa de rezistență la uzură A3 conform ÖN 3126-2.</p> <p>Consum: min. 3 kg/m² – în funcție de solicitări</p>		
30 kg	SAC	1 palet = 36 saci	
	grau – gri		9002689120827
			1 2082

	Rășină pentru coasere fisuri șape EV 15 (Estrichverdübelung EV 15)  <p>Rășină de turnare, epoxidică, bicomponentă, fără conținut de solvenți, cu vâscozitate redusă, rezistentă la saponificare, incoloră, pentru repararea fisurilor șapelor și betoanelor. Materialul se întărește chiar și în straturi groase și realizează o legătură puternică cu stratul suport. Pentru asigurarea aderenței straturilor ulterioare se presară nisip în proaspăt. De asemenea pentru suprafețele verticale se poate adăuga aditivul tixotrop TE 2K. În spații interioare și exterioare, pentru colmatarea prin turnare a fisurilor subțiri și adânci, pentru umplerea găurilor și a cavitațiilor.</p> <p>Consum: cca. 1,1 kg/l cavitate rost</p>		
1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 120 bidoane	
			9002689271581
			2 7158

	Cleme pentru șapă HOCO 57 (Estrichklammer HOCO 57)  <p>Cleme ondulate, din metal superior, pentru „coaserea” fisurilor la șape, în sistem cu Rășina EV 15.</p> <p>Consum: cca. 5 – 7 buc./m liniar</p>		
1 Cutie	CUTIE	500 buc. / cutie, 1 palet = 270 cutii (=135000 buc.)	
			9002689100515
			1 0051

5. Produse pentru protecția șapelor și betoanelor

Impregnarea simplă și eficientă a betoanelor și șapelor!

Cu un efort redus se poate obține rapid prin impregnarea betonului, o suprafață curată, rezistentă și corespunzătoare din punct de vedere optic

Protecție îndelungată


Soluțiile de impregnare MUREXIN **NE 24** (efect de umed), **TE 18** (efect de uscat), precum și Impregnarea cu litu **LI 12** (fără conținut de solventi), pătrund în suprafețele minerale, precum beton, șapă de ciment și șape autonivelante și protejează împotriva apei și chiar a uleiurilor și chimicalelor. Soluțiile nu realizează o închidere a capilarelor și a porilor, ci o acoperire a acestora. Din acest motiv protecția de suprafață întărită este permeabilă la vapori. Impregnarea formează totuși o suprafață impermeabilă, care poate fi curățată ușor și care își păstrează frumusețea pe o perioadă îndelungată de timp.

Rezistență

Pardoselile din cadrul halelor de fabricație, a spațiilor expoziționale, garajelor, spațiilor comerciale, peroanelor din gări și a hangarelor pentru avioane sunt protejate pe termen lung. Suprafețele din beton supuse solicitărilor ridicate își păstrează prin urmare funcționalitatea pe termen lung.

Rezultate strălucitoare cu efect de umed

Impregnările se aplică cu pensula, rola sau cu echipamente corespunzătoare de pulverizare. După cca. 10 minute suprafața se polizează mecanizat cu mașina de șlefuit cu disc alb. În funcție de calitatea suportului și de capacitatea de absorbție a acestuia, în urma impregnării se obține un efect de umed corespunzător (NE 24).

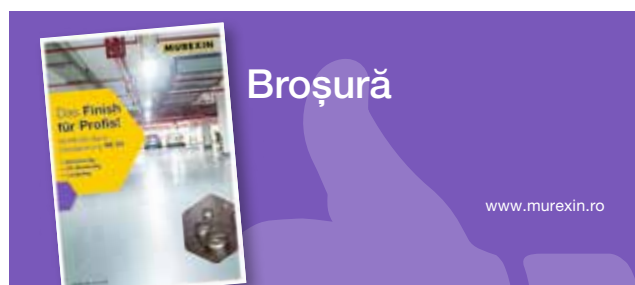

Broșură

www.murexin.ro

Impregnări pentru beton NE 24, TE 18, LI 12

Avantaje produs!




- Protector
- Efect de lungă durată
- Permeabil la vapori
- Hidrofobizant
- Efect de umed
- Efect de uscat
- Stabilitate la UV – nu se îngălbenesc
- Rezistente la plastifianți



NOU

Mai multe informații la pagina 148 / 149

5. PRODUSE PENTRU PROTECȚIA ȘAPELOR ȘI BETOANELOR (Estrich und Beton schützen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol	
	 Impregnare cu litu LI 12 (Lithium Imprägnierung LI 12)			
	Soluție de impregnare gata preparată, mată, monocomponentă, transparentă, fără conținut de solventi, pe bază de litu-silicat, cu rezistență bună la alcalii. Recomandată în spații interioare și exterioare pentru impregnare în scopul creșterii rezistenței de suprafață a suporturilor minerale precum beton, șape de ciment, șape minerale fluide, etc. Stratul de protecție întărit are difuzie la vapori și este stabil la UV.			
	Consum: 0,05 – 0,1 kg/m ² în funcție de gradul de absorbție a suportului			
	<ul style="list-style-type: none">• extrem de concentrată• închiderea porilor			
NOU				
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689165750	1 6575

5. PRODUSE PENTRU PROTECȚIA ȘAPELOR ȘI BETOANELOR (Estrich und Beton schützen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



- efect uscat
- de asemenea pentru șapele anhidrit

NOU



Impregnare beton TE 18 (Betonimprägnierung TE 18)



Soluție de impregnare gata preparată, mată, monocomponentă, transparentă, fără conținut de solvenți, cu efect uscat, pe bază de oligomeri siloxan. Recomandată în spații interioare și exterioare pentru impregnarea suprafețelor minerale. Stratul de protecție întărit are difuzie la vapori și este stabil la UV. În funcție de calitatea și de gradul de absorbție al suportului, se obține o suprafață hidrofobă, fără să se intensifice aspectul suportului. Pentru impregnarea suprafețelor minerale precum beton, șape de ciment, șape minerale fluide, etc.

Consum: 0,05 – 0,1 l/m² în funcție de gradul de absorbție a suportului

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689305453	3 0545
10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9006289164777	1 6477



- efect umed
- suprafața se polișează
- de asemenea pentru șapele pe bază de magnezit

NOU



Impregnare beton NE 24 (Betonimprägnierung NE 24)



Soluție de impregnare monocomponentă, transparentă, gata preparată, pe bază de solvenți și oligomeri siloxani, cu efect de luciu. În spații interioare și exterioare, pentru impregnarea suprafețelor minerale. În stare întărită, stratul de protecție este permeabil la vapori și stabil la UV. În funcție de calitatea și de gradul de absorbție al suportului, se obține un efect de „umed” al suprafeței. Pentru impregnarea suprafețelor minerale precum beton, șape de ciment și șape minerale fluide, etc.

Consum: 0,05 – 0,1 l/m² în funcție de gradul de absorbție a suportului

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689305439	3 0543
10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689162650	1 6265



Impregnare pardoseli-pereți IG 03 (Boden-Wandimprägnierung IG 03)



Produs de impregnare pentru suprafețe minerale, fără conținut de solvenți, leagă praful, consolidează și crește rezistența la uzură a suprafeței. Datorită capacității ridicate de penetrare, se obține o suprafață impregnată care respinge apa și murdăria. Recomandat la interior și exterior, pe suprafețele orizontale și verticale ale elementelor minerale de construcție. Produsul este recomandat de asemenea pe bolțile din cărămidă, pe zidăriile din piatră naturală sau artificială. Se aplică în ateliere, depozite, hale, depozite, pe bolți, pentru asigurarea unei curățări ușoare și pentru consolidarea suprafețelor friabile.

Consum: cca. 0,3 kg/m² în funcție de gradul de absorbție a suportului

5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689120926	1 2092
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689120933	1 2093



Impregnare siliconică Repol S 4 (Siliconimprägnierung Repol S 4)



Soluție de impregnare pe bază de siloxan, cu solvenți, monocomponentă, cu rezistență ridicată la alcalii. Reduce tendința de apariție a sărurilor, a mușcăiului și a vegetațiilor, îmbunătățește proprietățile de izolare termică, creează o suprafață hidrofobă și permeabilă la vapori, asigură o curățare ușoară. Sistem de protecție verificat conform EN 1504-2. Protejează împotriva pătrunderii diferitelor substanțe. Reglează umiditatea din încăpere. Crește rezistența electrică. La exterior pentru impregnarea betonului aparent, a BCA-ului, a fibrocimentului, a pietrei naturale și artificiale, a tuturor tipurilor de tencueli minerale, a zidărilor aparente, clincher. Impregnarea siliconică Repol S 4 reduce costurile de încălzire ca urmare a îmbunătățirii proprietăților higro-termice și a reducerii conductivității termice. Ca protecție profilactică împotriva murdăririi fațadelor și pentru a ușura curățarea fațadelor vopsite cu graffiti.

Consum: 0,2 – 0,5 l/m² în funcție de gradul de absorbție a suportului

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689116875	1 1687
5 litri	BIDON	4 bidoane / cutie, 1 palet = 72 bidoane	9002689116899	1 1689
25 litri	BIDON	1 palet = 16 bidoane	9002689116882	1 1688

5. PRODUSE PENTRU PROTECȚIA ȘAPELOR ȘI BETOANELOR (Estrich und Beton schützen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Decofrol special **SP 40** (Schalttrennmittel Spezial **SP 40**)



Decofrol gata preparat, fără conținut de solvenți, cu conținut de adaosuri pe bază de uleiuri minerale, eficient chimic și fizic. Datorită consumului economic împiedică apariția urmelor de ulei pe suprafața betonului, care pot influența negativ aderența straturilor ulterioare. Protejează cofrajele metalice împotriva coroziunii. Recomandat la interior și exterior pentru tipurile uzuale de cofraje, precum și ca protecție a sculelor (lopeți, etc.), a zonelor de încărcare, a utilajelor rulante, a utilajelor de construcții, camioane sau alte vehicule împotriva urmelor de mortar și beton. Notă: produsul de decofrare nu se va aplica pe componente de caroserie vopsite. Se poate lucra și în condiții de temperatură scăzute.

- decofrol special pentru betonul monolit, aplicabil pe toate tipurile de cofraje

Consum: 1 litru pentru cca. 25 – 40 m²

5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689103684	1 0368
25 litri	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689104681	1 0468
200 litri	BUTOI	1 palet = 2 butoaie	9002689104674	1 0467



Decofrol **ÖKO 100** (Schalttrennmittel **ÖKO 100**)



Decofrol gata preparat, ecologic, pe baza de componente biodegradabile. Produsul nu conține substanțe volatile, solvenți și nici uleiuri minerale. Recomandat la interior și exterior pentru tipurile uzuale de cofraje, în special pentru realizarea betonului aparent, monolit. Pentru protecția sculelor (lopeți, etc.), a zonelor de încărcare, a utilajelor rulante, a utilajelor de construcții, camioane sau alte vehicule împotriva urmelor de mortar și beton. Notă: produsul de decofrare nu se va aplica pe componente de caroserie vopsite.

- decofrol ecologic conform cerințelor BAUBOOK
- nu afectează suprafața betonului
- nu lasă urme de uleiuri cu efect separator

Consum: 1 litru pentru cca. 80 – 100 m²

25 litri	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689106159	1 0615
200 litri	BUTOI	1 palet = 2 butoaie	9002689106531	1 0653



Decofrol **WA 50** (Schalttrennmittel **WA 50**)



Decofrol gata preparat, cu conținut de solvenți, eficient chimic și fizic. Datorită consumului economic împiedică apariția urmelor de ulei pe suprafața betonului, ce ar influența negativ aderența straturilor ulterioare. La interior și exterior pentru tipurile uzuale de cofraje, poate fi utilizat chiar și în condiții de temperaturi scăzute, ca protecție pentru utilajele de construcții, a camioanelor, împotriva urmelor de mortar și beton. Recomandat în special pentru cofrajele metalice și pentru cele din material plastic în industria de fabricare a elementelor prefabricate.

Consum: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²

25 litri	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689104568	1 0456
200 litri	BUTOI	1 palet = 2 butoaie	9002689104551	1 0455



Protecție împotriva evaporării **LF 3** (Verdunstungsschutz **LF 3**)



Produs pentru protecția betoanelor și mortarelor de ciment după turnare, împotriva uscării rapide sub acțiunea razelor solare și a curenților de aer. Nu conține solvenți, se poate aplica și prin pulverizare în spații interioare și exterioare, este eficient și economic.

Consum: cca. 0,15 – 0,20 kg/m²

25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689089520	8952
200 kg	BUTOI	1 palet = 2 butoaie	9002689139270	1 3927

- protecție anti-evaporare ecologică, corespunde cerințelor BAUBOOK

6. Produse speciale pentru reparații și consolidări, injectări – barieră împotriva umidității


Consolidarea în sistem a betoanelor

Suprafețele din beton se degradează în timp din diferite motive: agresivități chimice ca efect al solicitărilor ridicate cu CO₂, ceea ce conduce la coroziunea armăturii, efecte ale traficului auto, acțiuni mecanice, rosturi deficitare, rețete de beton greșite, solicitări la umiditate, tensiuni termice, solicitări la îngheț-dezghet sau agresivități cauzate de sulfati.

O consolidare realizată de specialiști asigură salvarea construcției. Acest proces necesită mai multe etape: Pregătirea suportului – tratarea degradărilor betonului, de ex. îndepărtarea părților friabile cu jet de apă sub presiune, îndepărtarea ruginii de pe armături, aplicarea șlamurilor de aderență și reprofilarea imediată cu ajutorul mortarelor de reparații. În funcție de aspectul final dorit, se poate aplica și un mortar de șpaclu fin. Este extrem de important ca ultimul strat să fie o barieră la CO₂, de ex. Impregnare siliconică **Repol S 4**, pentru asigurarea protecției de durată a suprafeței betonului.

R3/R4 – solicitări static relevante

R1/R2 – solicitări static nerelevante

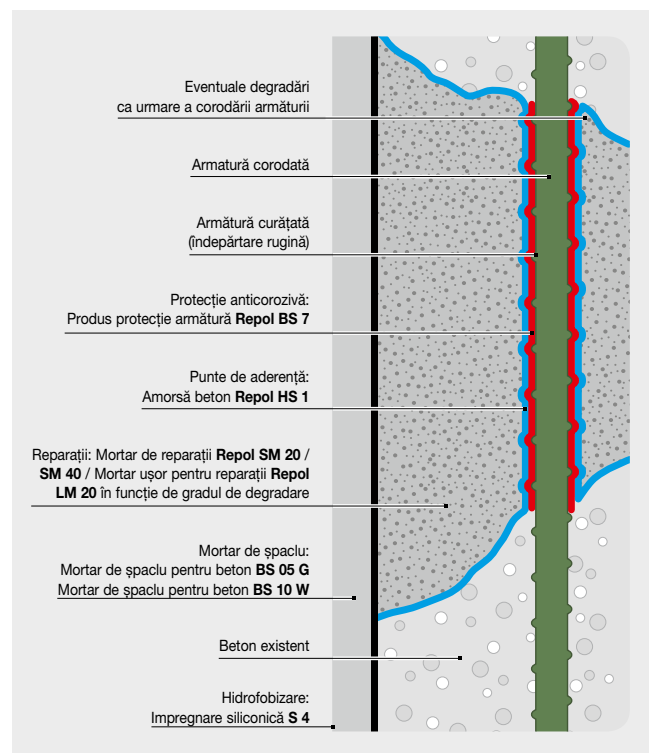

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Mortar de reparații **Repol SM 40**


















Avantaje produs!

- Aderență ridicată pe beton
- Cu conținut redus de crom
- Fără conținut de clor



Mai multe informații la pagina 153

6. PRODUSE SPECIALE PENTRU REPARAȚII ȘI CONSOLIDĂRI, INJECTĂRI - BARIERĂ ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII (Instandsetzen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol	
  	<p>Produs protecție armătură Repol BS 7 (Bewehrungsschutz Repol BS 7)</p> <p>Produs pe bază de ciment, aditivat, monocomponent, pentru protecția armăturii. Materialele componente și rețeta specială, asigură o întărire rapidă și o foarte bună aderență la barele de armătură și beton.</p> <p>Consum: cca. 0,2 kg/m de bară de armătură</p>			
2 kg	CUTIE	1 palet = 100 cutii	9002689114840	1 1484
 	<p>Amorsă beton Repol HS 1 (Haftschlämme Repol HS 1)</p> <p>Produs mineral pentru realizarea punților de aderență pe suprafețe orizontale, verticale și peste cap, componentă a programului de produse pentru reparații. Mortarul necesită un dozaj redus de apă, astfel ca se ating rezistențe ridicate chiar și în cazul preparării unei consistențe fluide. Recomandat la interior și exterior pentru realizarea punților de aderență la turnarea șapelor aderente, precum și pentru lucrările de reparații și consolidări la betoane, pe suprafețe verticale și orizontale.</p> <p>Consum: 1,5 – 3 kg/m²</p>			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689112303	1 1230
   	<p>Mortar ușor pentru reparații Repol LM 20 Light (Leichtmörtel Repol LM 20 Light)</p> <p>Mortar de reparații monocomponent, pulverulent, conținut redus de crom, fără cloruri, cu aderență deosebită la beton. Se poate utiliza la interior și exterior, în straturi cu grosimea de max. 80 mm, pe suprafețe verticale și „peste cap”, cu aplicare manuală sau mecanizată în tehnica torcretării umede pentru lucrări de reparații și reprofilări la fațade din beton armat, elemente de construcție din beton cu rezistențe medii (ex. planșee la balcoane, reparații ale suprafețelor, colțurilor, muchiilor elementelor din beton prefabricat și ale fațadelor). De asemenea pentru toate lucrările de reparații și reprofilări efectuate manual la construcțiile din beton. Clasa de rezistență la compresiune R2, XF3.</p> <p>Consum: cca. 1,7 kg/dm³ mortar proaspăt (corespunde la cca. 1,7 kg/m²/mm)</p>			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689112310	1 1231
   	<p>Mortar de reparații Repol SM 20 (Saniermörtel Repol SM 20)</p> <p>Mortar de reparații monocomponent, gata preparat, sub formă pulverulentă, cu aderență ridicată la beton. Mortarul de reparații Repol SM 20 nu conține crom și cloruri și este recomandat pentru lucrările de consolidare la interior și exterior în grosime de 20 mm per strat. Poate fi aplicat pe suprafețe verticale și orizontale, manual sau prin metoda torcretului umed. Este special pentru lucrări de reparații la fațadele din beton armat și la elementele de construcție cu rezistențe medii (ex. plăci la balcoane, reprofilări de suprafață, a zonelor de colț și a muchiilor la elementele din beton prefabricat și la fațade). De asemenea este recomandat pentru toate lucrările de reparații și reprofilare executate manual la elementele din beton. Clasa de rezistență la compresiune R4, XF4.</p> <p>Consum: cca. 2 kg/dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2 kg/m²/mm)</p>			
30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689114826	1 1482

6. PRODUSE SPECIALE PENTRU REPARAȚII ȘI CONSOLIDĂRI, INJECTĂRI - BARIERĂ ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII (Instandsetzen)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Mortar de reparații Repol SM 40 (Saniermörtel Repol SM 40)



Mortar de reparații monocomponent, gata preparat, sub formă pulverulentă, cu aderență ridicată la beton. Mortarul de reparații Repol SM 40 nu conține crom și cloruri și este recomandat pentru lucrările de consolidare la interior și exterior în grosime de 40 mm per strat. Poate fi aplicat pe suprafețe verticale și orizontale, manual sau prin metoda torcretului umed. Este special pentru lucrări de reparații la fațadele din beton armat și la elementele de construcție cu rezistențe medii (ex. construcții inginerești, poduri, plăci la balcoane, reprofilări de suprafață, a zonelor de colț și a muchiiilor la elementele din beton prefabricat și la fațade). De asemenea este recomandat pentru toate lucrările de reparații și reprofilare executate manual la elementele din beton. Clasa de rezistență la compresiune: R3, XF4.

Consum: cca. 2 kg/dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2 kg/m²/mm)

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689114314	1 1431
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Mortar de reprofilare Repol RM 04 (Reprofiliermörtel Repol RM 04)



Mortar pulverulent, cu contracții reduse la uscare, rezistent la cicluri de îngheț-dezghet, conține var dolomitic superior și adaosuri cu granulometrie controlată, conform ÖNORM B 3304. Contracțiile inițiale sunt compensate datorită substanțelor cu capacitate de expandare, care permit acoperirea de suprafețe mari fără riscul fisurării, în condiții aplicării tratamentului ulterior corespunzător. Recomandat la interior și exterior pentru acoperirea și repararea suprafețelor orizontale din beton, pentru realizarea straturilor de egalizare etc. Pentru colmatarea fisurilor zidărilor din cărămidă. Clasa de rezistență la compresiune: R4, XF4.

Consum: cca. 2,2 kg/dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2,2 kg/m²/mm)

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689137429	1 3742
-------	-----	-------------------	---------------	---------------

- ca mortar cu capacitate de compensare a contracțiilor pentru reprofilări statice de până la 40 mm



Mortar de șpaclu pentru beton Repol BS 05 G (Betonspachtel Repol BS 05 G)



Mortar de șpaclu, pulverulent, cu contracții reduse, aditivat, cu întărire hidraulică, rezistent la îngheț-dezghet. Recomandat la interior și exterior, pentru remedierea neplaneităților, a defectelor de suprafață, a porilor mari, muchiiilor rupte, pentru colmatarea găurilor după lucrările de montaj la elementele din beton prefabricat, beton aparent, etc.

Consum: cca 1,5 kg/m² per mm grosime strat (șpăcluire de suprafață 3 mm, parțial 5 mm)

5 kg	SAC	1 palet = 85 saci	9002689102311	1 0231
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689116769	1 1676



Mortar de șpaclu pentru beton Repol BS 10 W (Betonspachtel Repol BS 10 W)






Masă de șpaclu minerală albă, pe bază de ciment, cu contracții reduse la uscare, permeabilă la vapori, cu prelucrare manuală. Recomandată la interior și exterior, pentru gletuire, lucrări de reparații și șpăcluire ale suprafețelor din beton, precum și pentru colmatarea fisurilor și a porilor mari la pereți și plafoane. Aplicabilă pe suprafețe precum zidării, betoane, tencuieli și alte suporturi minerale. Prin amestec cu Mortarul de șpaclu Repol BS 05 este posibilă obținerea de diferite tonuri de gri pentru a reproduce cât mai fidel culoarea betonului reparat.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat (șpăcluire de suprafață 3 mm, parțial 5 mm)




25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689116998	1 1699
-------	-----	-------------------	---------------	---------------

- se pot obține diferite tonuri de gri, în funcție de culoarea betonului reparat



6. PRODUSE SPECIALE PENTRU REPARAȚII ȘI CONSOLIDĂRI, INJECTĂRI - BARIERĂ ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII (Instandsetzen)




Produs	Descriere	EAN	Cod Articol	
	 <p>Mortar cosmetică beton Repol BK 05 (Betonkosmetik Repol BK 05)</p> <p>Masă de șpaclu pulverulentă, aditivată, rezistentă la îngheț-dezghet și la factorii climatici, cu întărire hidraulică rapidă. Recomandată la interior și exterior, pentru corectarea optică a neuniformităților, a petelor și a suprafețelor din beton poroase, în scopul obținerii unor suprafețe cu netede, aspect omogen.</p> <p>Consum: cca. 1,4 kg/m² în funcție de suport</p> <ul style="list-style-type: none"> • masă de șpaclu pentru colmatarea porilor • pentru lucrări de reparații ale elementelor prefabricate depreciate la transport 			
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689116776	1 1677

Programul de injectări (Injectprogramm)

















	 <p>Set Soluție injectare zidării IS 48 (Mauerwerkssperre Set Inject IS 48)</p> <p>Set soluție de injectare pentru realizarea hidroizolațiilor orizontale împotriva umidității ascendente. Injectarea se face prin intermediul țevilor de injectare KS 10/Kapillarstäbchen KS 10. Pentru zidăriile afectate de umiditate, utilizabilă la interior și exterior. Un set se compune din 10 bucăți Soluție de injectare zidării IM 55 de 0,55 kg, 10 bucăți duze de scurgere și 10 bucăți Pâlnii de injectare SW 30. Setul nu conține țevi capilare KS 10/KS 05.</p> <p>Consum: cca. 0,1 kg/m/cm grosime de zidărie, în cazul suporturilor foarte absorbante consumul crește</p>			
5,5 kg	SET	1 palet = 54 seturi	9002689119401	1 1940

	 <p>Țevi capilare de injectare KS 10 (Kapillarstäbchen KS 10)</p> <p>Pentru injectarea soluției de injectare zidării IM 55. Lungime 48 cm.</p> <p>KS 10</p>		
PACHET	10 buc. / pachet, 20 pachete / cutie, 1 palet = 24 cutii	9002689119418	1 1941











	 <p>Pâlnie de injectare SW 30 (Saugwinkel Inject SW 30)</p> <p>Pâlnie din material plastic, reutilizabilă pentru injectarea Soluției IM 55.</p>			
1 buc.	BUCATĂ	30 buc. / cutie, 1 palet = 36 buc.	9002689119432	1 1943

	 <p>Soluție injectare zidării IM 55 (Mauerwerkssperre Inject IM 55)</p> <p>Soluție monocomponentă, fără solvenți pentru injectare fără presiune în zidării. Soluție foarte fluidă, cu efect de silicatizare și de hidrofobizare în profunzime pentru izolarea împotriva umidității ascendente. Soluția injectată pătrunde prin găurile prevăzute în zidărie, se răspândește în capilarele blocurilor de zidărie și formează o barieră impermeabilă. Pe lângă efectul de hidrofobare aceasta are și efect de întărire a părților de construcție afectate. Produsul nu are efect coroziv asupra armăturilor. Cartușele cu soluție IM 55 sunt livrate gata de utilizare și se obține astfel o eficientizare a consumului. Izolează împotriva umidității ascensionale din zidării cu un grad de deteriorare de cca. 1% din masa conținut de săruri și 50% umiditate în profunzime (corespunde unui conținut de apă de 5 – 8% din masă). Cartușele cu soluție de injectare IM 55 se pot utiliza la toate tipurile de zidării, cu excepția zidărilor la care mortarul de zidărie este pe bază de argilă și nici în cazul zidurilor din beton armat.</p> <p>Consum: cca. 0,1 kg/m/cm grosime de zidărie, în cazul suporturilor foarte absorbante consumul crește</p>			
5 Litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689119913	1 1991
30 Litri	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689120971	1 2097

7. PRODUSE COMPLEMENTARE, LIANȚI RAPIZI PENTRU FIXARE (Zusatzprodukte)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol	
	 Beton predozat FB 15 (Fertigbeton FB 15)  <p>Beton uscat, gata preparat, pentru lucrări de betonare la interior și exterior, pentru lucrări mici de betonare, pentru betonarea treptelor și a plăcilor din beton, pentru lucrări de reparații la șape, pentru înglobarea plasei de sârmă, a sifoanelor de pardoseală, etc.</p> <p>Consum: cca. 2,0 kg/dm³ beton proaspăt</p>			
6 kg	CUTIE	1 palet = 84 cutii	9002689054016	5401
	Mortar de reparații RM 30 (Reparaturmörtel RM 30)  <p>Mortar special pe bază de var-ciment, gata preparat, aditivat, rezistent la îngheț-dezghet, cu întărire hidraulică. Pentru reparații și umpleri de goluri la suprafețe de tencuială, precum și pentru nivelarea suprafețelor cu neplaneități ridicate, pentru refacerea parțială a fațadelor.</p> <p>Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat</p>			
6 kg	CUTIE	1 palet = 84 cutii	9002689053842	5384
	 Tencuială predozată FP 30 (Fertigputz FP 30)  <p>Tencuială fină, gata preparată, albă, pe bază de var ciment, cu întărire hidraulică. Aplicabilă la interior și exterior, ca tencuială pentru pereți, specială pentru suprafețe reduse, pentru fixarea tocurilor de uși și ferestre.</p> <p>Consum: cca. 1,2 kg/m² per mm grosime strat</p>			
6 kg	CUTIE	1 palet = 84 cutii	9002689053859	5385
	 Masă de șpaclu pentru interior IS 60 (Innenspachtel IS 60)  <p>Masă de șpaclu și de umplere specială, pe bază de ipsos, pentru pereți, cu grad ridicat de alb. Aplicabilă numai la interior ca masă de șpaclu și de umplere pentru pregătirea lucrărilor de vopsitorie sau de tapetare, pentru umplerea fisurilor și a găurilor reduse, pentru gletuirea pe întreaga suprafață, pentru șpacluarea plăcilor din gips-carton.</p> <p>Consum: cca. 1 kg/m² per mm grosime strat</p>			
1 kg	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 216 cutii	9002689101369	1 0136
5 kg	CUTIE	1 palet = 84 cutii	9002689101376	1 0137
20 kg	SAC	1 palet = 48 cutii	9002689101383	1 0138
	Mortar refractar OM 20 (Ofenmörtel OM 20)  <p>Mortar refractar gata preparat, pentru lucrări de reparații la cămășuirile rezistente la temperaturi ridicate (până la 1200°C) ale sobelor de teracotă, cuptoarelor, etc.</p> <p>Consum: cca. 1,4 kg/litru mortar proaspăt</p>			
2 kg	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 216 cutii	9002689072751	7275
	 Ipsos GI 70 (Gips GI 70)  <p>Ipsos pentru construcții, pulverulent, cu întărire hidraulică rapidă. Recomandat numai la interior pentru fixarea instalațiilor electrice, a dozelor și a cablurilor, precum și pentru șpacluarea fisurilor.</p>			
2 kg	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 216 cutii	9002689272595	2 7259
6 kg	CUTIE	1 palet = 84 cutii	9002689172598	1 7259

7. PRODUSE COMPLEMENTARE, LIANȚI RAPIZI PENTRU FIXARE (Zusatzprodukte)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol	
	 Ipsos de construcții BE 70 (Bau- und Elektrikergips BE 70)  <p>Ipsos pentru construcții, pulverulent, cu întărire hidraulică rapidă. Recomandat numai la interior pentru fixarea instalațiilor electrice, a dozelor și a cablurilor, precum și pentru șpăcluirea fisurilor.</p>			
25 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689072591	7259
	 Ciment WZ 40 (Zement WZ 40)  <p>Liant pulverulent, cu întărire hidraulică, de clasă PZ 375. Corespunde cerințelor ÖNORM B 3310. Recomandat la interior și exterior pentru realizarea mortarelor, precum și pentru realizarea betonului aparent și a elementelor din beton prefabricat.</p>			
2 kg	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 216 cutii		
alb			9002689172345	1 7234
6 kg	CUTIE	1 palet = 84 cutii		
gri			9002689072614	7261
	Pulbere rapidă BP 33 (Blitzpulver BP 33)  <p>Mortar pulverulent rapid, fără cloruri, cu întărire hidraulică pentru lucrări de montaj. La interior și exterior, precum și în spații cu umiditate de durată, pentru montajul rapid al conductelor de gaz, apă și de încălzire și al instalațiilor electrice, pentru fixarea diblurilor, a tocurilor de uși, a mâinilor curente și a chiuvetelor în consolă, precum și pentru lucrări de reparații și de șpăcluire a găurilor și fisurilor în elemente de beton.</p> <p>Consum: cca. 1 kg pentru 0,7 litri mortar proaspăt</p>			
2 kg	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 216 cutii	9002689158769	1 5876
6 kg	CUTIE	1 palet = 84 cutii	9002689158776	1 5877
10 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689274568	2 7456
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689374565	3 7456
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689159513	1 5951
	 Ciment de fixare (Fix Zement)  <p>Ciment rapid pulverulent, fără conținut de cloruri, cu contracții reduse și cu întărire hidraulică, pentru lucrări supraterrane și subterane. La interior și exterior, precum și în spații cu umiditate de durată, pentru lucrări de ancorare și fixare, pentru montajul rapid al conductelor de gaz, apă și de încălzire și al instalațiilor electrice, pentru fixarea diblurilor, a tocurilor de uși, a mâinilor curente și a chiuvetelor în consolă, precum și pentru lucrări de reparații și de șpăcluire a găurilor și fisurilor în elemente de beton.</p> <p>Consum: 1,7 kg pentru 1 litru mortar proaspăt</p>			
7,5 kg	CUTIE	1 palet = 65 cutii	9002689071624	7162
15 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689174585	1 7458
25 kg	SAC	1 palet = 60 saci	9002689074588	7458

Tehnica vopsitoriilor și a finisajelor

	Pagina
1. Pregătire suport	160
2. Finisaje interioare	166
3. Finisaje exterioare	178
4. Lacuri și lazururi	181
5. Materiale pentru sisteme termoizolante și tencuieli decorative	198

Instrumente utile pentru activitatea dumneavoastră profesională

Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri rapide la întrebările dumneavoastră.




Broșuri

- Calitate ecologică
- MUREXIN D-TEQ
- Varietate de culori
- Culori în trend TAO 2017 **NOU**
- Drișcuire în loc de șlefuire **NOU**
- Sistemul Decor Maximo **NOU**



Fișe informații produse

- Grund alb **LF 11**
- Grund de profunzime **VLF 10** **NOU**
- Glet colorat **Maximo M 75**
- Glet ușor **Maximo LS 85**
- Masă de șpaclu grosieră drișcuiabilă **Durapid XL 25**
- Masă de șpaclu fină drișcuiabilă **Durapid XS 40**
- Masă de șpaclu mecanizată drișcuiabilă **Durapid M 65** **NOU**
- Masă de șpaclu fină pe bază de var **Durapid CA 480** **NOU**
- Vopsea de interior unistrat **UNO 4000**
- Vopsea mată de interior **Maximo AM 2700**
- Sigilare pereți **IV 4000** **NOU**

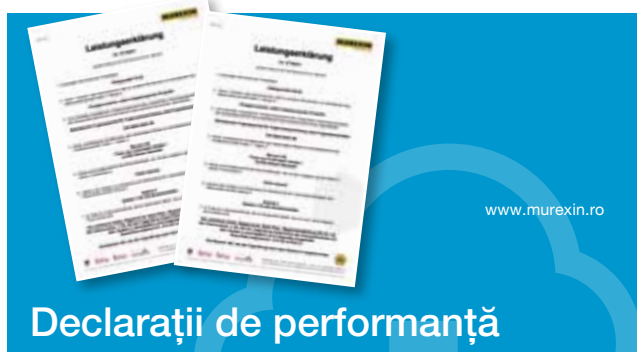

Declarații de performanță

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor corespund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importantă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor reglementări ce vizează materialele de construcții. Declarația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu care sunteți întotdeauna în siguranță.



Referințe

Adesea este dificil să vă arătăm toate produsele, deoarece nu întotdeauna sunt vizibile în întregime în cadrul sistemelor. De aceea încercăm să vă prezentăm prin intermediul fișelor de referință, imagini cu etapele de prelucrare și materialele utilizate. Astfel și pentru noi, o lucrare de referință reprezintă o carte de vizită și o dovadă a performanțelor reușite.

Programul de culori Colour Planner



www.murexin.ro

NOU:
Colour
Planner 2.0

Colour Planner 1050: vă oferă posibilitatea să vizualizați locuințe – mostră, spații interioare și fațade colorate. Puteți alege versiunea dorită dintr-o listă complexă.

Colour Planner Plus 1050: cu acest serviciu beneficiați de funcționalitate extinsă, precum introducerea și vizualizarea propriilor fotografii.

Filme aplicare

- A. MUREXIN Mase de șpaclu drișcuibile – prelucrare
- B. MUREXIN Glet mecanizat **AS 30** – Prelucrare standard
- C. MUREXIN Gletuirea plăcilor de gips-carton, clasa calitativă Q1-Q4
- D. MUREXIN Glet pastă mecanizat **S 70** – Etape prelucrare
- E. MUREXIN Glet mecanizat **Durapid XL 90** – Etape prelucrare
- F. MUREXIN Sistemul Decor Maximo **NOU**

www.murexin.ro



Highlights

Mai multă eficiență pentru aplicatori cu Masele de șpaclu drișcuibile **Durapid XS 40** și **XL 25**, precum și cu noua Masă de șpaclu mecanizată drișcuibilă **Durapid M 65**. Drișuire în loc de șlefuire! După cca. 90 minute de la aplicare, suprafețele șpăcluite se pot reactiva printr-o umezire ușoară și se pot drișcui. Din acest motiv, lucrările de șlefuire nu mai sunt necesare. În cazul noului glet ușor **Maximo LS 85**, materialele ușoare de umplere asigură o eficiență cu cca. 20% mai ridicată în privința consumului și o prelucrare extrem de ușoară. Gletul colorat **Maximo M 75** este deja consacrat. Conținutul de argilă naturală asigură un climat îmbunătățit. Produsul gata preparat este disponibil în 25 de culori naturale, conform paletarului de **Culori în trend TAO 2017**. De asemenea la asigurarea unui climat confortabil contribuie și Masa de șpaclu fină pe bază de var **Durapid CA 480**.

De o prelucrare eficientă beneficiați și prin utilizarea Grundului de profunzime **VLF 10** fără conținut de solvenți și a Grundului alb **LF 11**, care datorită puterii de acoperire asigură economie de timp și de bani. Datorită gradului mat de luciu al Vopselei de interior **Maximo AM 2700**, se pot obține suprafețe premium, cu structură superioară fină.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți găsi la următoarele pagini:

Grund de profunzime VLF 10	161
Grund alb LF 11	161
Masă de șpaclu fină pe bază de var Durapid CA 480	162
Masă de șpaclu fină drișcuibilă Durapid XS 40	163
Masă de șpaclu grosieră drișcuibilă Durapid XL 25	162
Masă de șpaclu mecanizată drișcuibilă Durapid M 65	163
Glet ușor Maximo LS 85	164
Glet colorat Maximo M 75	164
Vopsea mată de interior Maximo AM 2700	169

1. Pregătire suport

Gleturile și Masele de Șpaclu MUREXIN! – Eficiență ridicată!

Pe șantier se solicită tot mai mult acoperirea unor suprafețe mai mari într-un timp cât mai scurt. Noile gleturi MUREXIN asigură obținerea unor suprafețe fără contracții și o aplicare eficientă: la aplicarea manuală caracteristicile de prelucrare sunt superioare, în plus la aplicarea mecanizată eficiența este garantată.

Curat și eficient

Aplicarea mecanizată a Masei de șpaclu drișcuibile **Durapid M 65** asigură o economie de timp și de efort, grosimea maximă a stratului este de 10 mm, uscarea este rapidă și uniformă! Nivelarea se face perfect plan și este utilizabilă și ca tencuială în pat subțire. Șlefuirea nu mai este necesară deoarece micile imperfecțiuni sunt corectate prin drișuire. Astfel este posibilă finisarea suprafeței în condiții fără praf și în mai puține etape de lucru.

Prelucrare eficientă și ușoară

În cazul noului Glet ușor **Maximo LS 85**, adaosurile ușoare de umplere asigură o eficiență cu 20% mai ridicată în privința consumului, comparativ cu gleturile mecanizate uzuale.

Materialul se poate aplica mecanizat sau manual în grosime de strat de până la 5 mm, datorită conținutului de materiale superioare de umplere prelucrarea este foarte ușoară. Această caracteristică recomandă produsul în mod special la aplicarea pe tavane.

Plus valoare pentru aplicator

MUREXIN înțelege prin eficiență că produsele le oferă un plus aplicatorilor: mai puține etape de lucru, timpi de prelucrare mai scurți datorati metodelor raționale de lucru, timpi de uscare mai rapizi, produse cu emisii reduse și o eficiență mai ridicată a materialului, astfel încât la sfârșitul zilei se realizează o economie de bani și timp.



Fișă informații produs

www.murexin.ro



Fișă informații produs

www.murexin.ro

Masă de șpaclu mecanizată drișcuibilă Durapid M 65

Avantaje produs!

NOU

- Aplicare mecanizată
- Șpăcluire de suprafață fără risc de fisurare în grosime de strat de până la 10 mm
- Se poate drișcui
- Nu suferă tensiuni și contracții
- Uscare rapidă



Glet ușor Maximo LS 85

Avantaje produs!

NOU

- Eficiență ridicată datorată materialelor ușoare de umplere
- Aplicabilă mecanizat și manual
- Prelucrare ușoară
- Pentru grosimi de strat de până la 5 mm fără contracții
- Nivelare perfect plană



Mai multe informații la pagina 163

Mai multe informații la pagina 164

1. PREGĂTIRE SUPT (Vorbereiten)

Produs Descriere EAN Cod Articol

Amorse (Grundieren)



Grund de profunzime **VLF 10** (Tiefengrund **VLF 10**)



Grund de profunzime gata preparat, fără conținut de solvenți, nepigmentat, pe bază de acril-hidrosol superior. Pentru tratarea suporturilor friabile, absorbante.

Consum pe strat: cca. 100 – 200 ml/m²

- gata preparat
- pe bază de hidrosol
- efect de profunzime

NOU

10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002438168452	1 6845
----------	-------	----------------------	---------------	---------------



Grund alb **LF 11** (Grundweiß **LF 11**)



Grund special alb, în dispersie, fără conținut de solvenți, cu capacitate bună de acoperire. Adaosurile de dioxid de titan superior asigură o bună putere de acoperire și prin urmare conduc la o economie la aplicarea straturilor ulterioare. Ca grund pentru toate vopselurile în dispersie, aplicabil pe pereți în spații interioare și exterioare.

Avantaj: Ideal ca grund pentru construcțiile uscate!

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

- eficiență
- amorsare
- putere ridicată de acoperire

NOU

5 litri	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002438154011	1 5401
15 litri	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438151430	1 5143



Grund **LF 14** (Tiefengrund **LF 14**)



Grund concentrat pe bază de polimeri acrilici, pentru interior și exterior. Fără solvenți, diluabil cu apă, eficient, ecologic, pentru amorsarea suporturilor minerale friabile și absorbante, înainte de aplicarea finisajelor pe bază de rășini în dispersie. Se recomandă, în special, pentru tencuielile vechi și noi, zidării, straturi vechi ușor alterate de vopsea sau tencuieli decorative. Se poate dilua cu apă până la maximum 1 : 4, funcție de starea suportului.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 ml/m² de amestec diluat 1 : 4 cu apă

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002438011499	0 1149
2,5 litri	BIDON	1 palet = 144 bidoane	9002438013950	0 1395
10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002438013943	0 1394



Amorsă silicatică de fixare **SK 11** (Silikatgrund Fixativ **SK 11**)



Grund diluabil cu apă, pentru suporturi minerale înainte de aplicarea vopselurilor și tencuielilor silicatică. Special pentru întărirea și egalizarea absorbției suporturilor puternic respectiv neuniform absorbante. În plus, grundul este recomandat pentru fixarea vopsitorilor, precum și pentru obținerea finisajelor lazurate împreună cu Vopseaua silicatică de interior SK 600 sau Vopseaua silicatică albă de interior SK 500. Se va aplica numai pe suporturi minerale, totuși nu se recomandă pe lacuri și vopseli în dispersie, PVC, suporturi din ipsos sau lemn. Produsul este diluabil max. 1 : 1 cu apă. De asemenea este recomandată ca sigilare transparentă nediluată peste Gletul **Maximo M 75**.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 ml/m²

10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002438145729	1 4572
----------	-------	----------------------	---------------	---------------



Grund special de izolare **SP 13** (Spezialisoliergrund **SP 13**)



Grund special cu uscare rapidă și eficiență ridicată în adâncime, pentru izolarea petelor vechi de apă, murdărie, nicotină, uleiuri etc., precum și pentru reducerea absorbției și întărirea suporturilor vechi încă portante, dar ușor friabile. În funcție de suport se diluează până la 1 : 3 cu apă.

Consum pe strat: cca. 150 – 250 ml/m² de amestec diluat 1 : 3 cu apă

5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002438014650	0 1465
10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002438014667	0 1466

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol

Mase de șpaclu pulverulente (Pulverförmige Spachtelmassen)



Masă de șpaclu fină pe bază de var **Durapid CA 480** (Kalk-Feinspachtel **Durapid CA 480**)



Masă de șpaclu fină, pe bază de var natural, cu capacitate ridicată de difuzie la vapori, pentru prelucrare manuală și mecanizată la interior. Reglează umiditatea aerului și contribuie astfel la asigurarea unui climat confortabil.

Consum: cca. 0,8 kg/m² per mm grosime strat

- pe bază de var natural
- difuzie ridicată la vapori
- asigură un climat confortabil

NOU

20 kg	SAC	1 palet = 60 saci	9002438168629	1 6862
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Masă de șpaclu de finisare **Durapid GS 60** (Glättspachtel **Durapid GS 60**)



Masă de șpaclu superioară, pe bază de ipsos, aditivată. Recomandată la interior pentru obținerea suprafețelor plane, netede la pereți și tavane, înainte de lucrările de tapetare sau vopsitorie.

Consum: cca. 0,9 kg/m² per mm grosime strat

20 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002438121754	1 2175
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Masă de șpaclu fațade **Durapid FA 35** (Fassadenspachtel **Durapid FA 35**)



Masă de șpaclu minerală de culoare albă, pe bază de ciment, permeabilă la vapori, cu contracții reduse la uscare, cu prelucrare manuală, în spații interioare și exterioare. Pentru gletuirea și șpăluirea fațadelor, precum și acoperirea fisurilor și găurilor la suprafețe de pereți și plafoane. Aplicabilă pe suporturi precum: zidărie, beton, tencuială și alte suporturi minerale.

Consum: cca. 1 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002438065300	0 6530
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Masă de șpaclu grosieră drișcuibilă **Durapid XL 25** (Filz-Grobspachtel **Durapid XL 25**)



Masă de șpaclu superioară, pulverulentă, pentru realizarea șpăluirilor fără contracții, în grosime de strat de 2 – 40 mm. Formula noastră inovatoare permite drișcuirea suprafeței după numai 60 – 70 minute. Mai mult decât atât, în funcție de grosimea stratului, suprafața poate fi reactivată la 16 ore de la aplicare, printr-o umezire ușoară, iar eventualele neplaneități se pot nivela în urma redrișcuirii. Pentru aplicare directă pe beton.

Consum: cca. 0,8 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002438163624	1 6362
-------	-----	-------------------	---------------	---------------

- 2 – 40 mm
- drișcuire eficientă
- fără contracții
- direct pe beton

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Masă de șpaclu fină drișcubilă **Durapid XS 40** (Filz-Feinspachtel **Durapid XS 40**)



Masă de șpaclu superioară, pulverulentă, pentru realizarea gleturilor fără contracții, în grosime de strat de până la 10 mm. Formula noastră inovatoare permite drișcuirea suprafeței după numai 60 – 70 minute. Mai mult decât atât, în funcție de grosimea stratului, suprafața poate fi reactivată la 16 ore de la aplicare, printr-o umezire ușoară, iar eventualele neplaneități se pot nivela în urma redrișcuirii. Pentru aplicare directă pe beton.

Consum: cca. 0,8 kg/m² per mm grosime strat

- 0 – 10 mm
- drișcuire eficientă
- fără contracții
- direct pe beton

20 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002438162627	1 6262
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Masă de șpaclu mecanizată drișcubilă **Durapid M 65** (Filz-Maschinenspachtel **Durapid M 65**)



Masă de șpaclu superioară, pe bază de ipsos, drișcubilă, aplicabilă mecanizat, în pat subțire, pentru șpăcluire eficiente, fără risc de fisurare, în grosime de strat de până la 10 mm.

Avantaj: prelucrare eficientă, mecanizată, fără timpi lungi de uscare!

Consum: cca. 0,8 kg/m² per mm grosime strat

- prelucrare mecanizată
- drișcuire eficientă
- fără contracții
- direct pe beton

20 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002438166892	1 6689
-------	-----	-------------------	---------------	---------------

NOU



Profil de colț pentru glet (Kantenprofil zum Vorbereiten)

Profil de colț din aluminiu pentru protecția muchiilor și a colțurilor.

3 m		50 buc. / legătură, 200 buc. / cutie	9002438066413	0 6641
-----	--	--------------------------------------	---------------	---------------

Etanșanți acrilici (Acrylate)



Chit acrilic **AC 10** (Fugenacryl **AC 10**)



Material monocomponent de etanșare pe bază de acrilat, solubil în apă, fără solvenți și ftalați, cu miros redus. Pentru chituiră rosturilor și fisurilor la interior și exterior pe tencuială, beton, zidărie, plăci de gips-carton, lemn și plăci conglomerate, piatră, ceramică absorbantă pe aluminiu și metale protejate la coroziune (numai în cazul rosturilor de mișcare reduse). Nu este recomandat în cazul solicitărilor la umiditate.

Consum: cca. 12,5 m liniari la un rost de 5 mm x 5 mm

310 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe	9002438139384	1 3938
--------	--------	---	---------------	---------------



Chit acrilic **AC 15** (Fugenacryl **AC 15**)



Material monocomponent de etanșare pe bază de acrilat, cu capacitate ridicată de întindere, solubil în apă, fără solvenți și ftalați, cu miros redus. Pentru chituiră rosturilor și fisurilor la interior și exterior pe tencuială, beton, zidărie, plăci de gips-carton, lemn și plăci conglomerate, piatră, ceramică absorbantă pe aluminiu și metale protejate la coroziune (numai în cazul rosturilor de mișcare reduse). La interior și exterior, în special pentru etanșarea rosturilor de îmbinare între solbancuri și tâmplăriile din lemn și metal, la îmbinarea cu zidăriile din BCA, beton sau elemente din lemn, la zidurile despărțitoare. Nu este recomandat în cazul solicitărilor de durată la umiditate.

Consum: cca. 12,5 m liniari la un rost de 5 mm x 5 mm

310 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe	9002438139391	1 3939
--------	--------	---	---------------	---------------

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol

Mase de șpaclu sub formă de pastă (Pastöse Spachtelmassen)



Q3-Q4

mix

- pe bază de argilă naturală
- permeabil la vapori
- climat sănătos
- aplicabil Airless

Glet colorat **Maximo M 75** (Tonspachtel **Maximo M 75**)



Glet colorat, gata preparat, pe bază de argilă, pentru prelucrare manuală sau cu echipamente tip Airless. Asigură un climat sănătos datorită capacității ridicate de difuzie la vapori și a capacității de absorbție a umidității. Pentru șpăcluri decorative în tonuri de culoare conform paletarului „Essence of Colours”. Recomandat la interior, pe toate suporturile uzuale. Grosime: până la 2 mm per strat.

Consum per mm grosime strat: cca. 1,5 kg/m² – șpăcluire de suprafață
cca. 0,5 – 1 kg/m² – șpăcluire structurată



25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438160241	1 6024
8 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii	9002438160258	1 6025



Q1-Q4

4A

- eficiență ridicată datorită materialelor ușoare de umplere
- aplicare manuală și mecanizată
- pentru grosimi de strat de max. 5 mm fără contracții

NOU

Glet ușor **Maximo LS 85** (Leichtspachtel **Maximo LS 85**)



Glet sub formă de pastă, gata preparat, extrem de eficient, pentru aplicare manuală sau mecanizată la interior. Combinația specială de materiale de umplere asigură un spectru larg de utilizare. Astfel că materialul poate fi aplicat în grosimi de strat de până la 5 mm și se poate nivela perfect plan. Materialele ușoare de umplere permit o prelucrare ușoară a materialului și o uscare fără contracții.

Consum per mm grosime strat: cca. 1,45 kg/m² – șpăcluire de suprafață
cca. 0,5 – 1 kg/m² – șpăcluire structurată

21 kg	SAC	1 palet = 40 saci	9002438305956	3 0595
21 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438305949	3 0594



Q1-Q4

3A

Glet gata preparat **Durapid HS 80** (Fertigspachtel **Durapid HS 80**)



Masă de șpaclu, albă, gata preparată, cu aplicare manuală, pentru utilizare universală în spații interioare. Puterea ridicată de acoperire și flexibilitatea sunt caracteristici care conferă o prelucrare și șlefuire ușoare a masei de șpaclu. Pentru lucrări uzuale de șpăcluire la interior, pereți și tavane, dar și pentru lucrări de încărcare la rosturi sau de suprafață, pe majoritatea tipurilor de suporturi. Grosime: până la cca. 5 mm per strat.

Consum per mm grosime strat: cca. 1,5 kg/m² – șpăcluire de suprafață

1,5 kg	DOZĂ	10 doze / cutie, 1 palet = 350 doze	9002438115586	1 1558
8 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002438115593	1 1559
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438115609	1 1560

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Calitate îmbunătățită!



Glet mecanizat **Durapid AS 30** (Airless Spritzspachtel **Durapid AS 30**)



Glet alb, gata preparat, cu bună capacitate de umplere, aplicabil mecanizat. Special pentru prelucrarea eficientă cu echipamentele tip Airless uzuale. Este recomandat de asemenea pentru aplicarea pe suprafețe reduse. Se aplică la interior pentru șpăcluirea de suprafață a pereților și plafoanelor, pe suporturi stabile, uzuale în construcții. Grosime: până la cca. 1,5 mm per strat.

Avantaj: este posibilă o prelucrare eficientă cu rola!

Consum per mm grosime strat: cca. 1,5 kg/m² – șpăcluire de suprafață
cca. 0,5 – 1 kg/m² – șpăcluire structurată

25 kg	SAC	1 palet = 40 saci	9002438146450	1 4645
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438145538	1 4553



Glet pastă mecanizat **S 70** (Spritzspachtel **Gullspack S 70**)



Masă de șpaclu albă, gata preparată, de calitate superioară, pe bază de dolomit, aplicabilă mecanizat. Pentru suprafețe interioare la pereți și tavane, pentru șpăcluirea uzuale la rosturi și suprafețe, precum și pentru șpăcluire structurată. Marmura dolomitică albă de cea mai bună calitate conferă gletului un grad ridicat de alb și putere de acoperire. Grosime: până la cca. 2 mm per strat.

Consum per mm grosime strat: cca. 1,75 kg/m² – șpăcluire de suprafață
cca. 0,5 – 1 kg/m² – șpăcluire structurată

25 kg	SAC	1 palet = 40 saci	9002438126223	1 2622
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438124847	1 2484



Glet mecanizat **Durapid XL 90** (Spritzspachtel **Durapid XL 90**)



Masă de șpaclu organică cu capacitate ridicată de umplere, pentru aplicare mecanizată în spații interioare. Este gata preparată, recomandată pentru suprafețe mari, în special pentru suporturi rugoase. La grosimi de strat de până la 5 mm materialul își păstrează difuzia la vapori și se obține o suprafață plană, pregătită pentru vopsitorie sau pentru aplicarea tapetului. Recomandată la interior pentru umplerea găurilor și rosturilor la pereți și tavane, precum și pentru aplicarea în grosimi mari de strat pe suporturile care prezintă neplaneități. Grosime: până la cca. 5 mm per strat.

Consum per mm grosime strat: cca. 1,8 kg/m² – șpăcluire de suprafață
cca. 0,8 – 1,2 kg/m² – șpăcluire structurată

25 kg	SAC	1 palet = 40 saci	9002438142179	1 4217
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438141165	1 4116

2. Finisaje interioare

Produse moderne pentru suprafețe perfecte.

Prioritare pentru dezvoltarea vopselurilor noastre superioare pentru interior sunt cerințele aplicatorilor vizavi de noile tehnologii. Din acest motiv ridicăm ștacheta încă o treaptă și ne implicăm pentru ca produsele noastre să asigure o economie de timp cât mai mare, deoarece misiunea noastră este să punem la dispoziția meseriașilor cele mai moderne produse.

Un meșteșug cu istorie

Vremurile pigmentilor uscați sau a cleiului de oase ca liant aparțin istoriei îndepărtate. În ziua de astăzi aceste procedee de realizare a materialelor de finisaj par de neconceput.

Produs de top

Prin introducerea Vopselei de interior **Maximo AM 2700** în sortimentul de produse, s-a reușit dezvoltarea unui produs Premium. Produsul reprezintă un omagiu adus orașului de origine, Wiener Neustadt. Vopseaua mată **Maximo AM 2700** este o vopsea superioară de interior cu putere bună de acoperire și cu capacitate de acoperire ridicată. Datorită gradului de luciu mat, se obțin suprafețe premium cu structură fină superioară. Eventualele reparații ulterioare se pot realiza fără ca acestea să fie sesizabile. De asemenea la expunerea sub fascicul de lumină a Vopselei **Maximo AM 2700** nu se observă umbre.

Creativitatea și dorințele clienților nu sunt supuse limitelor. Sunt disponibile mai mult de 40000 de culori, precum și în culorile Trend - TAO. Mai mult decât atât, Vopseaua **Maximo AM 2700** are emisii reduse și nu conține solvenți.



Fișă informații produs

www.murexin.ro

Vopsea mată de interior Maximo AM 2700

Avantaje produs!





- Eficiență ridicată
- Grad de luciu mat
- Pentru realizarea suprafețelor superioare
- Se pot face ușor reparații
- Se obține o suprafață superioară, fină
- Disponibilă în 40000 de culori și în culorile Trend - TAO

NOU



Mai multe informații la pagina 169

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

	Grupa de colorare Mix-System	Grad de luciu	Clasa de lavabilitate	Putere de acoperire	Eficiență
Vopsele în dispersie					
Vopsea albă de interior RW 150	1	mat	4	2	6,5
Vopseaua mată de interior Maximo AM 2700	1 – 4	foarte mat	3	2	9
Vopsea de interior VF 700		foarte mat	3	3	8,5
Vopsea de interior AN 750		mat	3	2	7
Vopsea de interior Emulplast KA 1500		foarte mat	4	2	8
Vopsea de interior KA 2500 		foarte mat	3	2	8
Vopsea de interior KA 3500 	1	foarte mat	2	1	6,5
Vopsea de interior UNO 4000	1	foarte mat	2	1	9
Vopsele minerale					
Vopsea de var CA 300		mat	4	2	6,5
Vopsea silicatică albă de interior SK 500 		mat	3	2	9
Vopsea silicatică de interior SK 600 	1	foarte mat	2	2	9
Vopsele pe bază de latex					
Vopsea Mattlatex LX 5000	1 – 4	mat	1	2	8
Vopsea Seidenlatex LX 6000	1 – 4	semimat	1	2	8
Vopsea Glanzlatex LX 7000	1	semilucios	1	2	8
Vopsele speciale					
Vopsea de izolare Aqua IF 3000	1	foarte mat	1	2	9,5
Vopsea pentru incinte umede AS 5200	1	mat	1	2	7,5

Indicație:

Clasa 2 Produsele sunt rezistente la frecare

Clasa 3 Produsele sunt rezistente la spălare

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol

Vopseluri în dispersie (Dispersionen)



Vopsea albă de interior **RW 150** (Raumweiß **RW 150**)



Vopsea de interior cu putere de acoperire optimă, pentru suprafețe interioare de toate tipurile, pereți și plafoane. Nu conține solvenți, are emisii reduse. Conform EN 13300. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 4.

Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: cca. 150 – 250 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
	alb (= 2,9 l)		9002438147525	1 4752
15 kg	CUTIE	1 palet = 40 cutii		
	alb (= 8,8 l)		9002438147136	1 4713
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
	alb (= 14,7 l)		9002438147235	1 4723



Vopsea de interior **VF 700** (Austro Complete **VF 700**)



Vopsea gata preparată, lavabilă pentru suprafețe interioare. Este diluabilă cu apă, are emisii reduse și nu conține solvenți. Pentru vopsitorii la pereți și tavane la construcții noi, precum și în domeniul renovărilor. Rețeta optimizată pentru aplicarea cu echipamente tip Airless. Clasa de lavabilitate 3.

Consum pe strat: cca. 150 – 250 g/m²

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
	alb (= 16,7 l)		9002438142186	1 4218



Vopsea de interior **AN 750** (Austro Norm **AN 750**)




















Vopsea lavabilă, în dispersie, cu putere bună de acoperire și grad ridicat de alb. Datorită gradului de luciu semimat și al materialelor de umplere fine, este ideală pentru lucrările de reparații. Vopseaua este diluabilă cu apă, are emisii reduse și nu conține solvenți. Clasa de lavabilitate 3.

Consum pe strat: cca. 150 – 250 g/m²

1 kg	DOZĂ	10 doze / cutie, 1 palet = 350 doze		
	alb (= 0,6 l)		9002438084158	8415
5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
	alb (= 3,1 l)		9002438014377	0 1437
15 kg	CUTIE	1 palet = 40 cutii		
	alb (= 9,4 l)		9002438014384	0 1438
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
	alb (= 15,6 l)		9002438014391	0 1439

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
  	Vopsea de interior Emulplast KA 1500 (Emulplast Bio Malerfarbe KA 1500) Vopsea de interior superioară, cu capacitate bună de acoperire, pentru pereți și tavane de toate tipurile. Are emisii reduse, nu conține solvenți, este pe bază de caolin. Verificată conform EN 13300: Clasa de lavabilitate 4.		
Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m ²			
5 kg CUTIE	1 palet = 85 cutii		
alb (= 3,3 l)		9002438111984	1 1198
15 kg CUTIE	1 palet = 40 cutii		
alb (= 10 l)		9002438011994	0 1199
25 kg CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb (= 16,7 l)		9002438012007	0 1200
  	Vopsea de interior Emulplast KA 2500 (Emulplast Polarweiß KA 2500) Vopsea de interior pereți și tavane, în dispersie, cu putere mare de acoperire, pentru toate tipurile de camere. Lavabilă, fără solvenți, emisii reduse, conține caolin, calitate Profi. Verificată conform EN 13300. Clasa de lavabilitate 3. Culoare: alb		
Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m ²			
25 kg CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb (= 15,6 l)		9002438154202	1 5420
   	Vopsea de interior Emulplast KA 3500 (Emulplast Innenmatt KA 3500) Vopsea de interior, în dispersie, pe bază de caolin, de cea mai bună calitate, cu putere ridicată de acoperire. Produsul a obținut marcajul de mediu austriac. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 2. Capacitate de acoperire: Clasa 1.		
Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m ²			
15 kg CUTIE	1 palet = 40 cutii		
alb (= 10 l)		9002438515003	5 1500
25 kg CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb (= 16,7 l)		9002438154370	1 5437
  	Sigilare pentru pereți IV 4000 (Wandsiegel IV 4000) Sigilare transparentă, mată, pentru suprafețele pereților în spațiile interioare, supuse solicitărilor chimice și mecanice ridicate. Este ideală pentru aplicare peste vopsitorile în dispersie în bucătării, holuri, camere de copii. Prezintă emisii reduse și nu conține solvenți.		
Consum pe strat: 100 – 150 g/m ²			
1 litru	BIDON	6 bidoane / pachet, 1 palet = 378 cutii	
			9002689168483
			1 6848

- strat de protecție eficient
- consum redus
- mat

NOU

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
--------	-----------	-----	-------------

Vopseluri pe bază de latex (Latexfarben)



Vopsea Mattlatex LX 5000 (Mattlatex LX 5000)



Vopsea pe bază de latex, mată, rezistentă la frecare, fără solvenți, capacitate mare de acoperire și ușor de pus în operă. Pentru finisaje la interior, pereți și tavane, respinge apa și murdăria. Este ideală pentru școli, grădinițe, spitale, bazine de înot, bucătării, băi, camere de copii. Rezistentă la oboseală, simplu de curățat. Clasa de lavabilitate 1 – conform EN 13300.

Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: 150 – 200 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
	alb (= 3,7 l)		9002438121082	1 2108
	bază transparentă (= 4,2 l)		9002438141721	1 4172
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
	alb (= 14,7 l)		9002438120696	1 2069
	bază transparentă (= 15,3 l)		9002438141738	1 4173



Vopsea Seidenlatex LX 6000 (Seidenlatex LX 6000)



Vopsea de interior pe bază de latex, semimată, rezistentă la frecare, fără solvenți, cu putere mare de acoperire și ușor de pus în operă. Verificată conform EN 13300. Clasa de lavabilitate 1.

Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: 150 – 200 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
	alb (= 3,7 l)		9002438141745	1 4174
	bază transparentă (= 3,6 l)		9002438141752	1 4175
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
	alb (= 14,8 l)		9002438125196	1 2519
	bază transparentă (= 16,7 l)		9002438141769	1 4176



Vopsea Glanzlatex LX 7000 (Glanzlatex LX 7000)



Vopsea de interior pe bază de latex, lucioasă, rezistentă la frecare, ușor de curățat, fără solvenți, cu putere mare de acoperire și ușor de pus în operă. Clasa de lavabilitate 1.

Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: 150 – 200 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
	alb (= 3,7 l)		9002438141714	1 4171
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
	alb (= 14,8 l)		9002438125202	1 2520

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol

Vopseluri minerale (Mineralfarben)



Vopsea de var **CA 300** (Kalkfarbe **CA 300**)



Vopsea de var pentru interior, cu capacitate de reglare a umidității în încăpere. Aceasta are putere ridicată de acoperire și o caracteristică de reglare a umidității datorată varului de calitate superioară, de asemenea un grad ridicat de alb. Pentru vopsitorii interioare la pereți și plafoane la construcții noi și la renovări. Pentru finisaje cu difuzie ridicată la vapori, în școli, grădinițe, în instituții publice, precum și pentru renovări. Este recomandată în special pe suprafețe minerale precum tencuieli de toate tipurile, beton, zidărie din piatră de calcar, cât și pentru renovarea finisajelor portante minerale sau silicatic.

Consum pe strat: cca. 150 – 250 g/m²

15 kg (= 10,7 l)	CUTIE	1 palet = 40 cutii	9002438131913	1 3191
------------------	-------	--------------------	---------------	---------------



Calitate îmbunătățită!



Vopsea silicatică albă de interior **SK 500** (Innensilikatfarbe Bioweiß **SK 500**)



Vopsea silicatică pentru interior, ecologică, cu miros redus, difuzie la vapori, putere ridicată de acoperire și prelucrare ușoară. Finisajul rămâne permeabil la vapori și permite astfel schimbul de umiditate la nivelul suportului. Pentru finisaje superioare la pereți și plafoane toate spațiile de locuit, în școli, grădinițe, instituții publice precum și pentru clădirile vechi. Recomandată în special pentru realizarea finisajelor pe suprafețele minerale, precum tencuieli de toate tipurile, beton, zidărie din piatră de calcar precum și pentru renovarea finisajelor minerale – sau vopselurilor silicatic. Verificată conform EN 13300. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 3. Raportul de contrast: Capacitate de acoperire 8 m²/litru, Clasa 2. Amorsă: Silikatgrund Fixativ SK 11 (numai pe suporturile fără conținut de ipsos). Culoare: albă.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

5 kg alb (= 3,2 l)	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002438085094	8509
15 kg alb (= 9,7 l)	CUTIE	1 palet = 40 cutii	9002438085100	8510
25 kg alb (= 16,1 l)	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438085117	8511



• fără adaosuri de conservare
• durabilitate datorată rețetei ecologice și durată de viață mai lungă a finisajului

Vopsea silicatică de interior **SK 600** (Innensilikatfarbe Supra **SK 600**)



Vopsea silicatică mată de interior, superioară, rezistentă la apă, cu difuzie ridicată la vapori, putere ridicată de acoperire, ecologică, nu conține solvenți, **fără adaosuri de conservare, cu conținut < 5% de compuși organici și are miros redus.** Pentru toate suporturile minerale nevopsite, precum tencuieli, zidărie din piatră de calcar, cât și peste vopseluri silicatic vechi, portante. Pentru realizarea de vopsitorii mate în toate spațiile de locuit, de asemenea în biserici, instituții publice, precum și pentru renovarea clădirilor vechi. Verificată conform EN 13300. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 2.

Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

15 litri alb	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438155025	1 5502
-----------------	-------	--------------------	---------------	---------------

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol

Vopseluri izolatoare (Isolierfarben)



Vopsea de izolare Aqua IF 3000 (Aqua Sperr-Isolierenfarbe IF 3000)



Vopsea de izolare pe bază de apă, cu putere mare de acoperire, ecologică, ideală pentru acoperirea petelor de nicotină, cafea, lignină, funingine, apă, aplicabilă în spații interioare și exterioare. Pentru realizarea finisajelor izolatoare la pereți și plafoane, pe suporturi minerale, precum lemn, metale neferoase și PVC dur, în spații interioare și exterioare. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 2.

Avantaj: Ca strat de aderență și de finisaj, pe aproape toate suporturile.

Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: 150 – 200 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
	alb (= 3,6 l)		9002438121075	1 2107
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
	alb (= 14,3 l)		9002438120276	1 2027



Vopsea pentru renovări Express IF 2010 (Express Renovierfarbe IF 2010)



Vopsea pe bază de solvenți, fără conținut de aromați, mată, pe bază de solvenți, rezistentă la oboseală, capacitate de izolare și de acoperire ridicată, pentru pereți și plafoane. Pentru izolarea petelor de nicotină, apă, funingine etc. De ex. hoteluri, hale de fabricație, suprafețe afectate de incendii sau de inundații. Se aplică minim 2 straturi. Diluare: Diluant pentru vopseala de renovare – Reno-Verdünnung.

Consum pe strat: cca. 250 – 300 g (= cca. 3,5 m²/kg).

5 kg	CUTIE	1 palet = 136 cutii		
	alb (= 3,3 l)		9002438126025	1 2602
15 kg	CUTIE	1 palet = 30 cutii		
	alb (= 10 l)		9002438126032	1 2603

Vopseluri speciale (Spezialfarben)



Vopsea pentru incinte umede AS 5200 (Feuchtraumfarbe AS 5200)



Vopsea mată, rezistentă la frecare, pentru incinte umede, cu putere ridicată de acoperire și prelucrare ușoară. Conține adaosuri ce protejează împotriva atacului algelor și mucegaiului. Pentru vopsitorii interioare ușor de curățat, la pereți și plafoane, la construcții noi sau renovări. Ideală pentru piscine, bucătării și băi. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 1. **Colorabilă în grupa 1 de culoare.**

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

5 kg (= 3,7 l)	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002438137991	1 3799
20 kg (= 14,7 l)	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438133962	1 3396



Vopsea structurată RF 300 (Raufaserfarbe RF 300)



Vopsea ecologică, diluabilă cu apă, fără miros, permeabilă la vapori, capacitate mare de acoperire și egalizare suport. Recomandată la interior ca vopsitorie cu putere ridicată de acoperire pentru realizarea finisajelor structurate la pereți și plafoane. Este foarte eficientă și economică, recomandată de asemenea pentru finisarea elementelor prefabricate din beton.


Consum pe strat: cca. 500 ml/m²


10 litri	CUTIE	1 palet = 40 cutii	9002438085087	8508
----------	-------	--------------------	---------------	-------------

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
	<p>Vopsea pentru marcare terenuri sport SC 16 (Sportplatzlinierfarbe SC 16)</p> <p>Vopsea specială cu putere mare de acoperire și eficiență ridicată. Diluabilă cu apă, fără solvenți, emisii reduse. Rezistentă la acțiunea ploii și înghețului. Pentru marcarea terenurilor de sport, inclusiv de fotbal.</p> <p>Diluare: 1 parte vopsea cu 4 – 6 părți apă</p> <p>Consum pe strat: consumul exact se stabilește la fața locului funcție de suport și metoda de aplicare. Informativ: 1 găleată pentru cca. 3 marcări.</p>		
15 kg (= 9,4 l)	CUTIE 1 palet = 40 cutii	9002438100216	1 0021

Accesorii (Hilfsmittel)

	<p>Tapet din fibră de sticlă Scandatex (Glasgewebe Scandatex)</p> <p>Tapet din fibră de sticlă – cu design inovativ în 4 modele – pentru „armarea” și decorarea pereților interiori, în special în zonele cu solicitări intense: școli, grădinițe, hoteluri, spitale, hale, expoziții etc. Rezolvă problema defectelor suportului (exemplu: rosturi între plăcile de gips-carton), fisuri, defecte de suprafață. Are o aderență foarte bună la suporturile minerale, nu este inflamabil, nu conține substanțe dăunătoare sănătății, menține stabilă culoarea finisajului. Tapetul se lipește cu Adezivul de tapet D910. Pentru finisare durabilă se recomandă vopselele pe bază de latex sau vopselele epoxidice Murexin. Lățime: 1 m.</p>		
6351 (caroiaj normal) ROLĂ 50 m ²	4 role / cutie, 1 palet = 24 role	9002438093877	9387
6164 (caroiaj fin) ROLĂ 50 m ²	6 role / cutie, 1 palet = 36 role	9002438093884	9388
6345 (caroiaj grosier) ROLĂ 30 m ²	4 role / cutie, 1 palet = 24 role	9002438093891	9389
6354 (în formă de V) ROLĂ 30 m ²	4 role / cutie, 1 palet = 24 role	9002438093907	9390

	<p>Adeziv pentru tapet D 910 (Glasgewebeklebstoff D 910)</p> <p>Adeziv superior în dispersie, gata preparat, fără solvenți, cu miros redus și cu aderență ridicată. Recomandat la interior, pe suprafețele pereților, pentru lipirea tapetelor textile de toate tipurile (din plasă sau țesute) cu dos din hârtie și a tapetelor din plasă de fibră de sticlă, în special a tapetului din fibră de sticlă Scandatex. Cod GIS: D 1. Șpaclu A1 sau trafalet.</p> <p>Consum: cca. 250 – 350 g/m² în funcție de suport și tapet</p>		
6 kg	CUTIE 1 palet = 85 cutii	9002689062486	6248
15 kg	CUTIE 1 palet = 24 cutii	9002689084303	8430

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol

Produse speciale (Sonderprodukte)



Vopsea culori intense VF 4000 (Volltonfarbe VF 4000)



Vopsea în dispersie, diluabilă cu apă, ecologică, cu miros redus, rezistentă la factorii climatici, la UV și la frecare, impermeabilă, cu difuzie la vapori, disponibilă în tonuri intense. Pentru fațade rezistente la factorii climatici și finisaje interioare rezistente la frecare, precum și pentru colorarea vopselurilor în dispersie de fațada și de interior, a ten-cuielilor pe bază de rășini sintetice. De asemenea pentru obținerea de vopsitorii strălucitoare, pentru realizarea pe fațade a scrierilor sub formă de reclamă.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

100 g FLACON 12 flacoane / cutie, 1 palet = 2016 flacoane

blau / albastru (cca. RAL 5002)	9002438008284	0 0828
gelb* / galben (cca. RAL 1018)	9002438008253	0 0825
grün / verde (cca. RAL 6016)	9002438008291	0 0829
orange* / portocaliu (cca. RAL 2004)	9002438008260	0 0826
rot* / rosu (cca. RAL 3020)	9002438008277	0 0827
braun / maro (cca. RAL 8007)	9002438008338	0 0833
ocker / ocru (cca. RAL 1006)	9002438008307	0 0830
oxydrot / rosu oxid (cca. RAL 3009)	9002438008321	0 0832
schwarz / negru (cca. RAL 9005)	9002438008345	0 0834
weiß / alb (cca. RAL 9010)	9002438008383	0 0838

1 kg DOZĂ 12 doze / cutie, 1 palet = 504 doze

blau / albastru (cca. RAL 5002)	9002438159665	1 5966
gelb* / galben (cca. RAL 1018)	9002438159627	1 5962
grün / verde (cca. RAL 6016)	9002438159672	1 5967
orange* / portocaliu (cca. RAL 2004)	9002438159641	1 5964
rot* / rosu (cca. RAL 3020)	9002438159658	1 5965
braun / maro (cca. RAL 8007)	9002438159696	1 5969
ocker / ocru (cca. RAL 1006)	9002438159634	1 5963
oxydrot / rosu oxid (cca. RAL 3009)	9002438159689	1 5968
schwarz / negru (cca. RAL 9005)	9002438159702	1 5970
weiß / alb (cca. RAL 9010)	9002438159719	1 5971

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii

blau / albastru (cca. RAL 5002)	9002438012243	0 1224
gelb* / galben (cca. RAL 1018)	9002438012212	0 1221
grün / verde (cca. RAL 6016)	9002438192259	1 9225
orange* / portocaliu (cca. RAL 2004)	9002438012229	0 1222
rot* / rosu (cca. RAL 3020)	9002438012236	0 1223
braun / maro (cca. RAL 8007)	9002438007973	0 0797
ocker / ocru (cca. RAL 1006)	9002438007966	0 0796
oxydrot / rosu oxid (cca. RAL 3009)	9002438012274	0 1227
schwarz / negru (cca. RAL 9005)	9002438007980	0 0798

* Rezistența la UV este limitată – este aplicabilă condiționat pe suprafețe exterioare




Instalații de colorare și malaxare (Farbmischanlage und Rüttler)

Malaxoare moderne, computerizate. Proces de dozare complet automatizat, inclusiv mecanism central automat de malaxare. Design modern.



2. Finisaje interioare

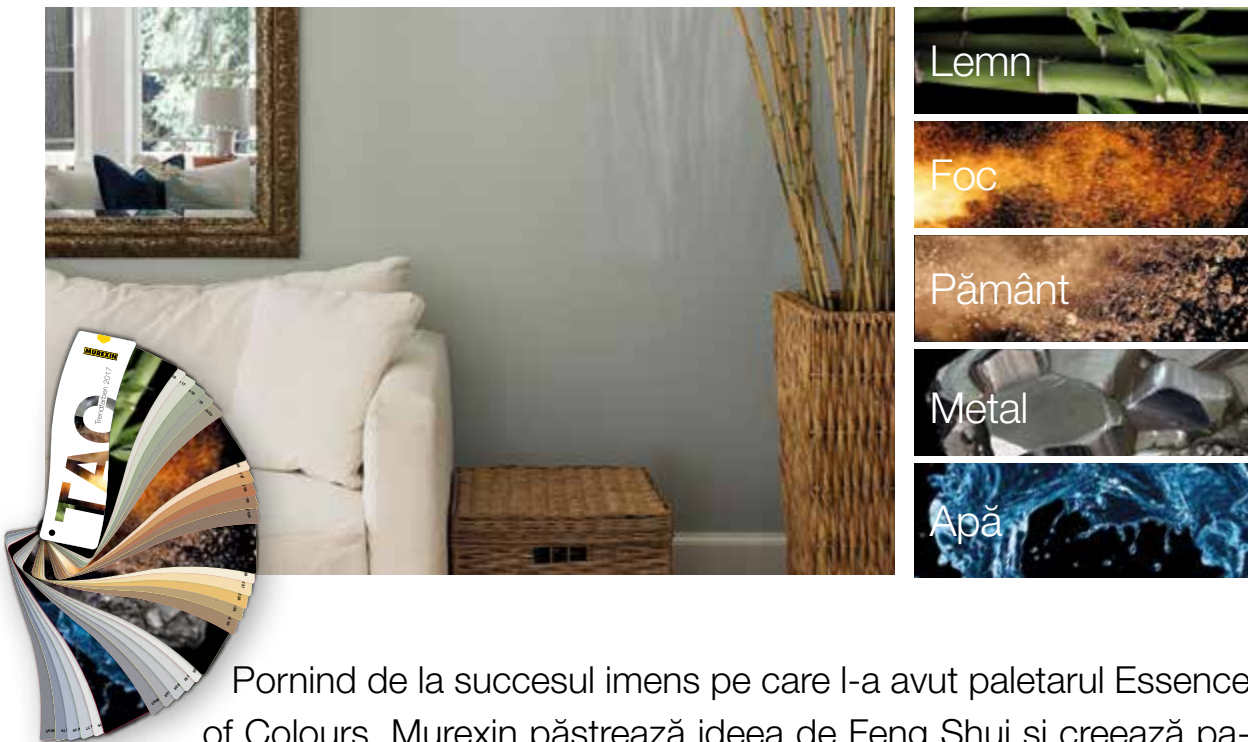TAO: 25 de culori în trend.

Pornind de la succesul imens pe care l-a avut paletarul Essence of Colours, Murexin păstrează ideea de Feng Shui și creează paletarul „**TAO – Culori în Trend**”. Inspirat de elementele Pământ, Metal, Foc, Apă și Lemn, este prezentată actuala paletă de culori în nuanțe calde și reci, care sunt mai puternice și mai pregnante decât cele de dinainte.

Natura în trend

La configurarea noilor culori, experții MUREXIN au avut în vedere trendurile actuale și prognozele coloristice viitoare. În prezent sunt în trend tonurile pământii roșcate, griul metalic, tonurile portocalii aprinse, albastrul inspirat din apă, până la verdele liniștitor. Culori care emană naturalețe, echilibru, stil și care pot fi combinate în armonie, într-o multitudine de modalități cu stilul de viață actual.

Paletarul ca suport pentru consiliere

Odată cu introducerea noului Paletar **TAO – Culori în Trend**, MUREXIN pune la dispoziția aplicatorilor și a specialiștilor în amenajări interioare, un suport valoros de consiliere, care poate fi de ajutor în discuțiile cu clienții. Toate produsele MUREXIN – MIX din gama vopselurilor de interior, a vopselurilor de exterior, lacuri și tencuieli decorative sunt colorabile conform paletarului **TAO – Culori în Trend**.

Finisaje creative pentru pereți cu TAO Dekospachtel

Gletul **Maximo M 75** se poate colora și conform paletarului **TAO – Culori în Trend**. Astfel se pot obține suprafețe gletuite decorative, individuale. Imaginile cu prelucrarea de pe pagina următoare vă ajută să vă formați o părere despre Maximo Dekorsystem.

TAO-Trendfarben

- Suport de consiliere în alegerea culorilor
- Propuneri de combinații de culori
- Armonie pentru orice ambient
- Dekospachtel

3. Finisaje exterioare

Dekorsystem Maximo = Glet Maximo M 75 + TAO – Culori în Trend

Tendința către individualitate este permanentă și privește o multitudine din aspectele vieții. Pereții locuinței nu fac excepție de la această regulă. Odată cu introducerea inovativului Dekorsystem Maximo, MUREXIN pune accentul atât pe finisarea creativă a pereților locuinței, cât și pe îmbunătățirea calității aerului interior.



Argila naturală capătă culoare

Conținutul de argilă al Gletului **Maximo M 75** asigură îmbunătățirea climatului interior, deoarece argila absoarbe umiditatea din aer și o cedează ulterior. Gletul **Maximo M 75** este acum disponibil în 25 de culori conform paletarului **TAO – Culori în Trend**, iar lucrările de pregătire și de finisare a suprafețelor sunt reunite într-o singură etapă: cu câteva mișcări de gletieră se obține o suprafață individuală, cu aspect estetic deosebit și cu design unic, de la culori naturale pale până la culori puternice, elegante, cu efect metalic. Pentru aplicator aceasta înseamnă economie de timp și implicit de bani pentru client, sau altfel spus – rezultate Maximo.



www.murexin.ro



Glet colorat Maximo M 75

Avantaje produs!

- Pe bază de argilă naturală
- Difuzie la vapori
- Climat interior îmbunătățit
- Aplicabil ca Dekorsystem Maximo în culorile TAO - Trend
- Pentru cerințe individuale ale clienților



Mai multe informații la pagina 164

3. FINISAJE EXTERIOARE (Außenanstriche)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Vopsea de fațadă Austrosil **SX 40** (Fassadenfarbe Austrosil **SX 40**)



Eficiență ridicată!

Vopsea mată pentru fațade pe bază de siloxan, cu grad ridicat de difuzie la vapori, rezistentă la factorii climatici. Conține adaosuri împotriva dezvoltării bacteriilor, a mușchiului de copac și a algelor. Aplicabilă pe tencuieli minerale și pe tencuieli decorative, noi sau vechi. Valoare Sd: 0,08 m.

Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: pe tencuieli fine: cca. 150 – 200 g/m²
pe tencuieli grosiere: cca. 250 – 350 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
alb (= 3,3 l)			9002438142056	1 4205
bază transparentă (= 3,4 l)			9002438142063	1 4206
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb (= 13,3 l)			9002438153335	1 5333
bază transparentă (= 13,8 l)			9002438153359	1 5335



Vopsea acrilică pentru fațade **RA 50** (Fassadenacrylfarbe **RA 50**)



Eficiență ridicată!

Vopsea pentru fațadă pe bază de acrilat superior, diluabilă cu apă. Prezintă aderență foarte bună pe suporturi alcalice și este stabilă la factorii climatici și la lumină. Recomandată pentru realizarea finisajelor fără risc de îngălbenire, rezistente la alcalii și cu aderență deosebită. Aplicabilă atât pe tencuieli nevopsite, cât și în domeniul renovărilor pe vopseli vechi aderente, la interior și exterior. Pe suporturi minerale precum tencuieli de var-ciment și tencuieli de ciment, tencuieli strop, tencuieli decorative, precum și pe beton.

Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: pe tencuieli fine: cca. 150 – 200 g/m²
pe tencuieli grosiere: cca. 250 – 350 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
alb (= 3,1 l)			9002438137267	1 3726
bază transparentă (= 3,4 l)			9002438137274	1 3727
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb (= 12,5 l)			9002438153366	1 5336
bază transparentă (= 13,8 l)			9002438153397	1 5339



Vopsea silicatică pentru fațade **Supra SK 60** (Fassadensilikatfarbe Supra **SK 60**)



Eficiență ridicată!

Vopsea pe bază de silicat, mată, netedă, cu putere foarte bună de acoperire, rezistentă la factorii climatici conform VOB Partea C, DIN 18363 și rezistentă la spălare conform DIN 53778 în spații interioare, cu permeabilitate extrem de ridicată la vaporii de apă. Este ecologică, economică și ușor de prelucrat. Pentru realizarea finisajelor mate la exterior și a finisajelor rezistente la spălare în spațiile interioare. Pentru acoperiri la fațade și pereți pe suporturi minerale la interior și exterior, precum tencuieli de var, var-ciment și tencuieli de ciment, beton, piatră naturală, zidărie din piatră de calcar. Nu este recomandată pe uleiurile și lacurile în dispersie lucioase, pe lemn, material plastic și suporturi cu eflorescențe. Amorsă: Silikatgrund Fixativ SK 11. Valoare Sd: 0,06 m.

Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: pe tencuieli fine: cca. 150 – 250 g/m²
pe tencuieli grosiere: cca. 250 – 350 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
alb (= 3,3 l)			9002438141431	1 4143
bază transparentă (= 3,3 l)			9002438141448	1 4144
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb (= 13,3 l)			9002438153403	1 5340
bază transparentă (= 13,3 l)			9002438153410	1 5341

3. FINISAJE EXTERIOARE (Außenanstriche)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Vopsea siliconică pentru fațade Siloxan **SX 80** (Fassadensilikonharzfarbe Siloxan **SX 80**)



- sehr ergiebig
- selbstreinigend
- diffusionsoffen

Calitate
îmbunătățită!

Vopsea pe bază de rășină siliconică cu efect de perlare, pentru suprafețe interioare și exterioare. Este mată, netedă, rezistentă la factorii climatici conform VOB, Partea C, DIN 18363. Este aderentă, respinge apa și murdăria, rezistentă la îngălbenire și îmbătrânire, foarte permeabilă la vaporii de apă, impermeabilă la apă conform DIN 4108, permeabilă la CO₂ motiv pentru care este recomandată pe tencuielile cu conținut bogat de var. Rezistentă la noxele din atmosferă. Finisaj superior pentru fațade impermeabile la apă, cu difuzie ridicată la vaporii de apă, cu aplicare pe suporturi minerale, respectiv renovări peste finisajele silicice vechi, aderente (mate), peste vopseluri în dispersie, precum și peste tencuieli decorative pe bază de rășini. Valoare Sd: 0,07 m.

Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: pe tencuieli fine: cca. 150 – 220 g/m²
pe tencuieli grosiere: cca. 200 – 300 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
alb (= 3,3 l)			9002438141486	1 4148
bază transparentă (= 3,4 l)			9002438141493	1 4149
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb (= 13,3 l)			9002438153441	1 5344
bază transparentă (= 13,8 l)			9002438153458	1 5345



Vopsea de fațadă Euro Housepaint **RA 100** (Euro Housepaint **RA 100**)



Vopsea de fațadă universală mat-mătăsoasă, în dispersie, pe bază de acril pur-diluabilă, ecologică, foarte ușoară, aplicare în strat subțire, uscare rapidă, aderență foarte bună, permeabilă la vaporii de apă, rezistentă la ploaie, elasticitate ridicată, rezistentă la alcalii. Proprietăți excelente, pe suporturi minerale – beton, zidării, tencuieli, armociment, sisteme elastice vechi, lemn, metal, PVC dur, la exterior. Sd: < 0,2 m.

Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

2,5 litri	CUTIE	1 palet = 84 cutii		
alb			9002438141394	1 4139
bază transparentă			9002438141400	1 4140
12,5 litri	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb			9002438141417	1 4141
bază transparentă			9002438141424	1 4142



Tencuială roluită **RP 05** (Rollputz **RP 05**)



Tencuială pe bază de rășini sintetice, culoare albă, aplicare simplă – ca și vopseaua, cu trafaletul. Fără solvenți, rezistentă la intemperii, loviri, lasă peretele să respire. Se poate aplica pe suporturi din beton, ciment, gips carton, polistiren, OSB, la interior și exterior. Granulă max.: cca. 2 mm.

Consum pe strat: cca. 1 kg/m²

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb			9002438125660	1 2566

4. Lacuri și lazururi

Calitate superioară pentru toate utilizările!

MUREXIN oferă profesioniștilor un sortiment complet în cadrul capitolului Tehnica vopsitoriilor și a finisajelor: de la grunduri pentru toate suporturile uzuale, până la lazururi și vopseluri de protecție împotriva factorilor climatici. Sub numele D-TEQ, MUREXIN vă pune la dispoziție linia de produse premium din domeniul Lacurilor & Lazururilor, care răspund celor mai ridicate exigențe.



Ce reprezintă simbolul D-TEQ?

Litera **D** vine de la Durlin – o marcă cu tradiție, care de câțiva ani a fost integrată în portofoliul de produse Murexin. **T**-ul vine de la tehnologia modernă, care asigură timpi de uscare rapizi și caracteristici de prelucrare excelente. Litera **E** simbolizează eficiența produselor. Experiența acumulată de-a lungul zecilor de ani de către MUREXIN – o societate austriacă cu tradiție, împreună cu tehnica modernă utilizată pentru fabricarea produselor, contribuie la obținerea unor produse de înaltă calitate – **Qualität** – de aici vine litera **Q**.

45000 de culori pentru Profesioniști

În privința culorilor MUREXIN acoperă toate dorințele: o mare parte a produselor **D-TEQ** și o paletă diversă de lacuri sunt colorabile. Vă stau la dispoziție 190 de culori conform paletarului RAL și alte 45.000 de tonuri de culoare. Și în domeniul protecțiilor și produselor de întreținere profesională pentru lemn se regăsește Lazurul pentru lemn Aqua **HL 3500** în culorile în trend, produs diluabil cu apă, aplicabil în strat subțire, cu efect de profunzime și paletă coloristică variată și care deschide o multitudine de posibilități de utilizare. Lazurul penetrează în adâncime lemnul, diminuează efectul razelor UV și conferă protecție lemnului împotriva factorilor climatici.



Lazur pentru lemn Aqua **HL 3500**

Avantaje produs!

- Diluabil cu apă
- Pe bază de rășină alchidică
- Efect de profunzime
- Culori în trend



Mai multe informații la pagina 195

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol

Pregătire suport (Vorbereiten)



Produs curățare Zinc-Aluminiu **ZA 110** (Zink-Alu Reiniger **ZA 110**)



Produs de curățare concentrat pentru uz industrial, în spații comerciale și casnic, care se poate dilua până la 1 : 10 cu apă. Utilizat în industria de prelucrare a metalelor, industria de mase plastice, farmaceutică și alimentară, spitale, industria producătoare de vopseluri și lacuri, în agricultură. Produsul este ecologic.

1 litru	BIDON	8 bidoane /cutie, 1 palet = 312 bidoane	9002438217044	2 1704
---------	-------	---	---------------	---------------



Produs îndepărtare rugină **FE 10** (Rostentferner **FE 10**)



Produs de îndepărtare a ruginii pe bază de acid fosforic. Pe lângă efectul rapid pe care produsul îl are și pelicularizarea bună, acesta conține inhibitori, ceea ce conferă siguranța că numai rugină va fi îndepărtată, nu și luciul metalului. De asemenea produsul îndepărtează pe lângă urmele de rugină și resturile de var și ciment precum și depunerile de calcar. Îndepărtează rugina din locurile greu accesibile și de pe suprafețele reduse. Nu atacă luciul metalului, are efect rapid și de pasivare a suprafeței.

500 ml	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 600 bidoane	9002438004613	0 0461
1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 360 bidoane	9002438004620	0 0462

Chituri de șpaclu (Spachtelkitte)



Chit de șpaclu Durapid **SK 50** (Spachtelkitt Durapid **SK 50**)



Chit de șpaclu pe bază de rășini, cu prelucrare ușoară și randament ridicat. Uscare rapidă chiar și în condiții de umiditate ridicată și temperaturi scăzute, grad ridicat de alb, capacitate de umplere și de acoperire foarte bune. Pentru șpăcluirea la interior și exterior a suprafeței grunduite a lemnului, a metalului grunduit și a vopselurilor vechi intacte. Grosimea maximă a stratului proaspăt: 700 μm.

800 g	CUTIE	12 cutii / pachet, 1 palet = 648 cutii		
alb			9002438001148	0 0114
2,5 kg	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 288 cutii		
alb			9002438078027	7802



Chit de șpaclu fin Durapid **SK 60** (Feinspachtel Durapid **SK 60**)



Chit de umplere pentru reparații, în dispersie, fără conținut de solvenți și substanțe nocive, cu capacitate bună de umplere, împiedică formarea ruginii, fără risc de fisurare în grosime de până la 1 mm a stratului proaspăt. Eficiență ridicată, se pot aplica straturi succesive la intervale scurte de timp, se șlefuieste ușor. Pentru lucrări de șpăcluire pe lemnul grunduit (la interior), pe tencuieli, beton și metal grunduit (la interior și exterior). Recomandat de asemenea ca și chit de șpaclu pentru umplere și de acoperire a petelor pe suprafețe reduse. La exterior, chitul de șpaclu Durapid SK 60 trebuie vopsit imediat după uscare.

400 g	TUB	12 tuburi / cutie, 1 palet = 1296 tuburi		
alb			9002438101237	1 0123
1,3 kg	TUB	10 tuburi / cutie, 1 palet = 480 tuburi		
alb			9002438111991	1 1199

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol

Amorse – Grunduri (Grundieren)



Grund protecție anti-rugină Alupren LV 10 (Rostschutzgrund Alupren LV 10)



Grundul protecție anti-rugină nu conține plumb și crom, conține pigmenți superiori cu efect anti-coroziv. Combinația alchid-rășină utilizată ca și liant asigură o grunduire cu efect de protecție la coroziune și caracteristici foarte bune de prelucrare ulterioară. Recomandat ca protecție anti-corozivă și grund la construcțiile metalice, la mașini și echipamente de construcții, precum și pentru construcțiile metalice de toate tipurile. Diluare: Diluant TE 300 sau Diluant SV 100.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

750 ml CUTIE		6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii	
gri		9002438153922	1 5392
cărămiziu		9002438153939	1 5393
2,5 Litri CUTIE		4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii	
gri		9002438011529	0 1152
cărămiziu		9002438011147	0 1114



Amorsă rapidă LV 20 (Quick Primer LV 20)



Amorsa rapidă LV 20 nu conține plumb și crom, conține pigmenți superiori cu efect anti-coroziv. Combinația alchid-rășină utilizată ca și liant asigură o grunduire cu efect de protecție la coroziune și caracteristici foarte bune de prelucrare ulterioară. Recomandat ca protecție anti-corozivă și grund la construcțiile metalice, la mașini și echipamente de construcții, precum și pentru construcțiile metalice de toate tipurile. Diluare: Diluant TE 300 sau Diluant SV 100.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

1 kg CUTIE		6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii	
alb		9002438008420	0 0842
gri-verzui		9002438000301	0 0030
roșu oxid		9002438000424	0 0042
5 kg CUTIE		1 palet = 136 cutii	
alb		9002438008437	0 0843
gri-verzui		9002438000318	0 0031
roșu oxid		9002438000431	0 0043
30 kg CUTIE		1 palet = 14 cutii	
alb		9002438023508	0 2350
gri-verzui		9002438125646	1 2564
roșu oxid		9002438125653	1 2565

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Grund universal LV 30 (Allgrund LV 30)



Grund universal cu utilizare la interior și exterior, cu prelucrare ușoară, uscare rapidă și aderență bună, conține pigmenți activi de protecție anti-coroziune, recomandat ca amorsă pentru vopselurile aplicate pe corpurile de încălzire la temperaturi de până la 80°C. Amorsă cu uscare rapidă pentru vopsitorii pe suprafețe din oțel, suprafețe zincate, aluminiu, cupru, PVC-dur, lemn și materiale lemnoase. Diluare: Diluant Universal UV 80.

Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Colorabilă în 131 culori RAL și în alte peste 35000 de culori.

Consum pe strat: cca. 150 – 170 ml/m²

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
alb			9002438122492	1 2249
bază transparentă			9002438160043	1 6004
2,5 Litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii		
alb			9002438122645	1 2264
bază transparentă			9002438160050	1 6005



Amorsă pe bază de rășini sintetice LV 40 (KH-Grundfarbe LV 40)



Amorsă cu putere ridicată de acoperire și prelucrare ușoară, rezistentă la temperaturi până la 100°C. Utilizare universală la interior și exterior ca amorsă pentru vopseluri, aplicabilă prin pensulare sau pulverizare (inclusiv Airless) pe lemn, metal, de asemenea pentru corpuri de încălzit. Reprezintă amorsa ideală pentru vopselurile pe bază de rășini sintetice. Diluare: Diluant TE 300 sau Diluant SV 100.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

1 kg	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
alb			9002438126131	1 2613
6 kg	CUTIE	1 palet = 136 cutii		
alb			9002438126148	1 2614

De acum colorabil!

Vopseluri – Lacuri pe bază de solvenți (Lacke LM)



Vopsea KHX 90 (Malerlack KHX 90)



Vopsea lucioasă pe bază de rășini sintetice cu excelente caracteristici de prelucrare. Rezistentă la șocuri și la zgâriere, are capacitate ridicată de acoperire, este rezistentă la factorii climatici, și își menține gradul de luciu în timp. Este recomandată pentru vopsitorii de calitate superioară pe lemn și metal, la interior și exterior, precum mobilier, uși, ferestre, plase, conducte, uși de garaj, zone de soclu. În varianta colorată se pretează de asemenea și pentru corpurile de încălzire cu apă caldă. Diluare: Diluant TE 300.

Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.













Colorabilă în 166 culori RAL și în alte peste 37000 de culori.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
alb			9002438156169	1 5616
bază transparentă			9002438156183	1 5618
2,5 Litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii		
alb			9002438156176	1 5617
bază transparentă			9002438156190	1 5619



4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
 	 Vopsea KHX 50 (Malerlack KHX 50) Vopsea semimată pe bază de rășini sintetice cu caracteristici excelente de prelucrare. Rezistență la șocuri și la zgâriere, are capacitate ridicată de acoperire, este rezistentă la factorii climatici, și își menține gradul de luciu în timp. Este recomandată pentru vopsitorii de calitate superioară pe lemn și metal, la interior și exterior, precum mobilier, uși, ferestre, plase, conducte, uși de garaj, zone de soclu. În varianta colorată se pretează de asemenea și pentru corpurile de încălzire cu apă caldă. Diluare: Diluant TE 300. Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4. Colorabilă în 166 culori RAL și în alte peste 37000 de culori. Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m ²		
	alb	9002438156107	1 5610
	bază transparentă	9002438156138	1 5613
	2,5 litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii		
	alb	9002438156114	1 5611
	bază transparentă	9002438156145	1 5614
 	 Vopsea VLX 50 (Ventilack VLX 50) Vopsea semi-lucioasă pe bază de uleiuri și rășini alchidice și solvenți fără aromați, pentru zonele de ventilație (ferestre), formează un film rezistent la șocuri și impermeabil la apă, asigură o bună acoperire în zona muchiiilor. Recomandată la interior și exterior ca grund, ca strat intermediar și strat de finisaj pe tâmplării din lemn și materiale lemnoase, ca strat intermediar și strat de finisaj pe suprafețe din metal și PVC-dur (cu suprafața fără agent de separare) după pregătirea corespunzătoare a suportului. Diluare: Diluant TE 300. Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4. Colorabilă în 157 culori RAL și în alte peste 37000 de culori. Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m ²		
	alb	9002438156268	1 5626
	bază transparentă	9002438156282	1 5628
	2,5 litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii		
	alb	9002438156275	1 5627
	bază transparentă	9002438156299	1 5629
  <ul style="list-style-type: none"> • eficientă • conținut ridicat de corpuri solide • caracteristici optime de prelucrare 	Vopsea albă SE 50 (Weißlack SE 50) Vopsea superioară profesională, albă cu conținut ridicat de dioxid de titan, rezistentă la factorii climatici, ce are la bază pigmenți fără conținut de plumb și crom. Prelucrarea este ușoară, iar suprafața finală are un aspect semimat omogen, acoperă foarte bine muchiile. Finisajul este rezistent la uzură, la frecare și se curăță ușor. Este recomandată la interior și exterior pe lemn și materiale lemnoase, metale și suporturi minerale după pregătirea corespunzătoare și amorsare. Diluare: Diluant TE 300. Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m ²		
	alb	9002438156015	1 5601

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Vopsea pentru corpuri de încălzit **HKL 90** (Heizkörperlack **HKL 90**)



De acum
colorabil!

Vopsea cu capacitate de acoperire ridicată în special în zona muchiiilor, fără risc de îngălbenire. Caloriferul poate fi pornit imediat după uscare. Vopseaua are aderență ridicată, este elastică și rezistentă la șocuri. Este recomandată pentru vopsirea corpurilor de încălzire care funcționează cu apă sau cu abur până la temperaturi de +120° C. Finisajul obținut este de email lucios. Pentru a reduce riscul de îngălbenire al finisajului trebuie ca instalația de încălzire să fie pornită la scurt timp după uscarea vopselei. Diluare: Diluant TE 300.

Consum pe strat: cca. 100 ml/m²

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
alb			9002438001612	0 0161
2,5 litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 144 cutii		
alb			9002438001629	0 0162



Protecție anti-corozivă și vopsea **FE 100** (Roststopp Ferabrin **FE 100**)



Grund-protecție anti-corozivă și vopsea de finisaj, într-un singur produs (3 într-unul). Produsul nu conține plumb, nu are tendință de scurgere, are efect anti-coroziv, este rezistent la factorii climatici, și ușor de prelucrat. Se aplică într-un strat pe metal, aluminiu, suprafețe zincate, precum jgheaburi, uși de garaj, acoperișuri din tablă, etc. La aplicare nu este necesară diluarea. Curățarea sculelor se face cu Diluant Nitro AF 200.

Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
oxydrot – roșu oxid			9002438007928	0 0792
resedagrün – verde reseda			9002438007881	0 0788
silbergrau – argintiu			9002438007843	0 0784
anthrazitgrau – gri antracit			9002438007904	0 0790
sepiabraun – maro sepia			9002438007867	0 0786
weiß – alb			9002438007942	0 0794
2,5 litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii		
oxydrot – roșu oxid			9002438007935	0 0793
resedagrün – verde reseda			9002438007898	0 0789
silbergrau – argintiu			9002438007850	0 0785
anthrazitgrau – gri antracit			9002438007911	0 0791
sepiabraun – maro sepia			9002438007874	0 0787
weiß – alb			9002438007959	0 0795
10 litri	CUTIE	1 palet = 30 cutii		
oxydrot – roșu oxid			9002438113384	1 1338
resedagrün – verde reseda			9002438113391	1 1339
silbergrau – argintiu			9002438213381	2 1338
anthrazitgrau – gri antracit			9002438163389	1 6338
sepiabraun – maro sepia			9002438243388	2 4338

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Vopsea lucioasă KH 90 (Glanzlack KH 90)



Vopsea cu grad de luciu ridicat, pe bază de rășini sintetice, fără aromați, cu prelucrare ușoară, luciu stabil, fără risc de decolorare, rezistentă la șocuri, cu putere ridicată de acoperire, uscare rapidă, durabilitate extinsă, rezistență bună la factorii climatici. Pentru vopsirea decorativă la interior și exterior pe metal, lemn, de ex. ferestre, uși, mobilier, balustrade, porți. Recomandată și în nuanțe colorate pentru vopsirea corpurilor de încălzire care funcționează cu apă caldă până la 90°C. Diluare: Diluant TE 300.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

250 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii

incolor	9002438127770	1 2777
beige RAL 1001 – <i>în limita stocului disponibil</i>	9002438127817	1 2781
rapsgelb RAL 1021	9002438127824	1 2782
feuerrot RAL 3000	9002438127831	1 2783
enzianblau RAL 5010	9002438127848	1 2784
laubgrün RAL 6002	9002438127855	1 2785
moosgrün RAL 6005	9002438127794	1 2779
silbergrau RAL 7001	9002438127862	1 2786
lichtgrau RAL 7035	9002438127879	1 2787
lehmbraun RAL 8003	9002438127886	1 2788
nussbraun RAL 8011	9002438127893	1 2789
schokoladenbraun RAL 8017	9002438127909	1 2790
tiefschwarz RAL 9005	9002438127800	1 2780
reinweiß RAL 9010	9002438127787	1 2778

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii

incolor	9002438127923	1 2792
beige RAL 1001 – <i>în limita stocului disponibil</i>	9002438128241	1 2824
rapsgelb RAL 1021	9002438127961	1 2796
feuerrot RAL 3000	9002438127978	1 2797
enzianblau RAL 5010	9002438127985	1 2798
laubgrün RAL 6002	9002438127992	1 2799
moosgrün RAL 6005	9002438127947	1 2794
silbergrau RAL 7001	9002438128005	1 2800
lichtgrau RAL 7035	9002438128012	1 2801
lehmbraun RAL 8003	9002438128029	1 2802
nussbraun RAL 8011	9002438128036	1 2803
schokoladenbraun RAL 8017	9002438128043	1 2804
tiefschwarz RAL 9005	9002438127954	1 2795
reinweiß RAL 9010	9002438127930	1 2793

2,5 litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii

incolor	9002438128067	1 2806
beige RAL 1001 – <i>în limita stocului disponibil</i>	9002438128265	1 2826
rapsgelb RAL 1021	9002438128104	1 2810
feuerrot RAL 3000	9002438128111	1 2811
enzianblau RAL 5010	9002438128128	1 2812
laubgrün RAL 6002	9002438128135	1 2813
moosgrün RAL 6005	9002438128081	1 2808
silbergrau RAL 7001	9002438128142	1 2814
lichtgrau RAL 7035	9002438128159	1 2815
lehmbraun RAL 8003	9002438128197	1 2819
nussbraun RAL 8011	9002438128203	1 2820
schokoladenbraun RAL 8017	9002438128210	1 2821
tiefschwarz RAL 9005	9002438128098	1 2809
reinweiß RAL 9010	9002438128074	1 2807

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Vopsea semimată KH 50 (Seidenmattlack KH 50)



Vopsea semimată, pe bază de rășini sintetice, fără aromați, cu prelucrare ușoară, cu putere ridicată de acoperire, uscarea rapidă, durabilitate extinsă, rezistență bună la factorii climatici. Pentru vopsirea decorativă la interior și exterior pe metal, lemn, de ex. ferestre, uși, mobilier, balustrade, porți. Recomandată și în nuanțe colorate pentru vopsirea corpurilor de încălzire care funcționează cu apă caldă până la 90°C. Diluare: Diluant TE 300.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

250 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii

incolor	9002438128272	1 2827
beige RAL 1001 – în limita stocului disponibil	9002438128289	1 2828
rapsgelb RAL 1021	9002438128296	1 2829
feuerrot RAL 3000	9002438128302	1 2830
enzianblau RAL 5010	9002438128319	1 2831
laubgrün RAL 6002	9002438128333	1 2833
moosgrün RAL 6005	9002438128340	1 2834
silbergrau RAL 7001	9002438128357	1 2835
lichtgrau RAL 7035	9002438128364	1 2836
lehmbraun RAL 8003	9002438128371	1 2837
nussbraun RAL 8011	9002438128388	1 2838
schokoladenbraun RAL 8017	9002438128395	1 2839
tiefschwarz RAL 9005	9002438128418	1 2841
reinweiß RAL 9010	9002438128425	1 2842

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii

incolor	9002438128432	1 2843
beige RAL 1001 – în limita stocului disponibil	9002438128449	1 2844
rapsgelb RAL 1021	9002438128456	1 2845
feuerrot RAL 3000	9002438128463	1 2846
enzianblau RAL 5010	9002438128470	1 2847
laubgrün RAL 6002	9002438128487	1 2848
moosgrün RAL 6005	9002438128494	1 2849
silbergrau RAL 7001	9002438128500	1 2850
lichtgrau RAL 7035	9002438128517	1 2851
lehmbraun RAL 8003	9002438128524	1 2852
nussbraun RAL 8011	9002438128531	1 2853
schokoladenbraun RAL 8017	9002438128548	1 2854
tiefschwarz RAL 9005	9002438128562	1 2856
reinweiß RAL 9010	9002438128579	1 2857

2,5 litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii

incolor	9002438128583	1 2858
beige RAL 1001 – în limita stocului disponibil	9002438128593	1 2859
rapsgelb RAL 1021	9002438128609	1 2860
feuerrot RAL 3000	9002438128616	1 2861
enzianblau RAL 5010	9002438128623	1 2862
laubgrün RAL 6002	9002438128630	1 2863
moosgrün RAL 6005	9002438128647	1 2864
silbergrau RAL 7001	9002438128654	1 2865
lichtgrau RAL 7035	9002438128661	1 2866
lehmbraun RAL 8003	9002438128678	1 2867
nussbraun RAL 8011	9002438128685	1 2868
schokoladenbraun RAL 8017	9002438128692	1 2869
tiefschwarz RAL 9005	9002438128715	1 2871
reinweiß RAL 9010	9002438128722	1 2872

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Vopsea cu aplicare mecanizată **ML 90** (Maschinenlack Express **ML 90**)



Vopsea universală cu grad de luciu ridicat pe bază de rășini alchidice, rezistentă la șocuri și la zgâriere, fără risc de decolorare, cu uscare rapidă, rezistentă la factorii climatici. Domeniul principal de utilizare este în industria de prelucrare a metalelor, precum construcția de mașini și utilaje. Pentru utilaje agricole, construcții metalice și componente de dimensiuni reduse în producția de serie, etc. Diluare: Diluant Nitro AF 200 sau Diluant SV 100.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 72 cutii	9002438126445	1 2644
25 kg	CUTIE	1 palet = 14 cutii	9002438126476	1 2647
1000, 1001, 1002, 1011, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 1024,				
3009, 3012, 3015,				
4009,				
5014,				
6003, 6006, 6012, 6014, 6015, 6019, 6021, 6033, 6034,				
7000, 7001, 7002, 7003, 7004 SF, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012,				
7013,				
7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035,				
7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042 VF, 7043 VF, 7044, 7045, 7047,				
8000, 8001, 8002 SF, 8004, 8008, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022,				
8024,				
8025, 8028,				
9001, 9002, 9003 SF, 9004 SF, 9005, 9010, 9011, 9016 VF, 9017 VF, 9018				

5 kg	CUTIE	1 palet = 72 cutii	9002438126452	1 2645
25 kg	CUTIE	1 palet = 14 cutii	9002438126483	1 2648
1005, 1006, 1012, 1017, 1027, 1032, 1033, 1034,				
2011, 2012,				
3005, 3007, 3013, 3014, 3017, 3022,				
4001, 4002, 4007,				
5000, 5001, 5003, 5004, 5005 SF, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5015, 5017 VF,				
5018, 5020, 5021, 5023, 5024,				
6000, 6001, 6002, 6004, 6005, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6013, 6016, 6017,				
6018, 6020, 6022, 6024, 6025, 6027, 6028, 6029, 6032 SF,				
7046,				
8003, 8007, 8011, 8023				

5 kg	CUTIE	1 palet = 72 cutii	9002438126469	1 2646
25 kg	CUTIE	1 palet = 14 cutii	9002438126490	1 2649
1003 SF, 1004, 1007, 1018, 1021, 1023 VF, 1028, 1037,				
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009 VF, 2010 SF,				
3000, 3001 SF, 3002, 3003, 3004, 3011, 3016, 3018, 3020 VF, 3027, 3031,				
4003, 4004,				
5013, 5022, 5019,				
6026				

5 kg	CUTIE	1 palet = 72 cutii		
		speziilsilber RAL cca. 9006	9002438079499	7949

Adaos pentru obținerea gradului mat de luciu ML 50 (Mattierungzuschlag ML 50): Se adaugă peste Vopseua cu aplicare mecanizată ML 90 pentru obținerea gradului mat de luciu. Nu se acordă discount.

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs

Descriere


EAN

Cod Articol

Vopseluri – Lacuri pe bază de apă (Aqua Lacke)



Grund universal Aqua AV 35 (Aqua Allgrund AV 35)



Grund universal diluabil cu apă, pentru lemn, metal, și corpuri de încălzire. Utilizabil la interior și exterior. Are aderență foarte bună pe zinc și suprafețe zincate. Conține pigmenți activi anti-coroziune.

Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Colorabilă în 37 culori RAL și în alte peste 24000 de culori.

Consum pe strat: cca. 100 – 130 ml/m²

250 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii		
alb			9002438138004	1 3800
750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
alb			9002438076993	7699
2,5 litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii		
alb			9002438077013	7701



Vopsea lucioasă Aqua GLX 90 (Aqua Glanzlack GLX 90)



Vopsea lucioasă pe bază de poliuretan-acrilat pentru interior și exterior. Pentru finisare lucioasă pe suprafețe din lemn, metal, oțel, suprafețe zincate, PVC dur, suporturi tratate corespunzător precum tencuieli, beton sau fibrociment, dar și în domeniul renovărilor pe finisaje vechi portante, la interior și exterior. Recomandată și în nuanțe colorate pentru vopsirea corpurilor de încălzire care funcționează cu apă caldă.

Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.


Colorabilă în 171 culori RAL și în alte peste 40000 de culori.

Consum pe strat: cca. 100 – 130 ml/m²

250 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii		
alb			9002438156336	1 5633
bază transparentă			9002438156343	1 5634
750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
alb			9002438156060	1 5606
bază transparentă			9002438156084	1 5608
2,5 litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii		
alb			9002438156077	1 5607
bază transparentă			9002438156091	1 5609



Vopsea semimată Aqua SMX 50 (Aqua Seidenmattlack SMX 50)



Vopsea semimată pe bază de poliuretan-acrilat pentru interior și exterior. Pentru finisare lucioasă pe suprafețe din lemn, metal, oțel, suprafețe zincate, PVC dur, suporturi tratate corespunzător precum tencuieli, beton sau fibrociment, dar și în domeniul renovărilor pe finisaje vechi portante, la interior și exterior. Recomandată și în nuanțe colorate pentru vopsirea corpurilor de încălzire care funcționează cu apă caldă.





Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.





Colorabilă în 171 culori RAL și în alte peste 40000 de culori.

Consum pe strat: cca. 100 – 130 ml/m²

250 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii		
alb			9002438156312	1 5631
bază transparentă			9002438156329	1 5632
750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
alb			9002438156022	1 5602
bază transparentă			9002438156046	1 5604
2,5 litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii		
alb			9002438156039	1 5603
bază transparentă			9002438156053	1 5605

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Prodot	Descriere	EAN	Cod Articol	
   De acum colorabil!	Vopsea corpuri de încălzit Aqua AHL 90 (Aqua Heizkörperlack AHL 90)			
	Vopsea acrilică, diluabilă cu apă, cu conținut redus de solvenți și putere ridicată de acoperire, rezistentă la temperaturi ridicate. Recomandată pentru toate tipurile de corpuri de încălzit, precum și pentru conductele acestora, la interior.			
	Consum pe strat: cca. 70 – 80 ml/m ²			
	250 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii alb	9002438129415	1 2941	
750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii alb	9002438129422	1 2942		

  	Sigilant beton Aqua RC 414 (Aqua Betonsiegel RC 414)		
	Vopsea semimată pentru betoane, diluabilă cu apă, fără solvenți, cu aderență foarte bună pe pardoselile din beton, cu putere de acoperire bună, rezistentă la frecare. Rezistentă pe termen mediu – lung la factorii climatici, la efectul apei, agenților de curățare, combustibililor, uleiurilor minerale, a acizilor și leșiilor diluate, precum și la o serie de alte chimicale. Pentru vopsire cu trafaletul, în special la acoperirea pardoselilor din beton, a șapelor în subsoluri și camere tehnice, spălătorii și alte încăperi umede, vane de retenție pentru uleiuri de încălzire. La exterior, pentru finisarea balcoanelor și a teraselor, treptelor din beton, etc. Nu este recomandată pentru vopsirea pardoselilor în garaje.		
	Culori disponibile pe stoc: silbergrau RAL 7001 și kieselgrau RAL 7032. Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4. Colorabilă în 113 culori RAL și în alte 209 de culori conform paletarului Murexin Eurocolours & Essence of Colours.		
	Consum pe strat: cca. 200 – 250 ml/m ²		
750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 396 cutii silbergrau RAL 7001 kieselgrau RAL 7032	9002438137878 9002438137908	1 3787 1 3790	
4 litri CUTIE 1 palet = 85 cutii silbergrau RAL 7001 kieselgrau RAL 7032	9002438137885 9002438137915	1 3788 1 3791	
10 litri CUTIE 1 palet = 36 cutii silbergrau RAL 7001 kieselgrau RAL 7032	9002438137892 9002438137922	1 3789 1 3792	

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol

Vopseluri cu conținut de solvenți, cu uscare rapidă, pentru obiecte de artă, utilizate la interior. Pentru finisaje decorative pe o multitudine de suporturi, precum metal, piatră, ceramice, coșuri, rame de tablou, pomi de Crăciun decorativi, etc.



Vopsea aurie cu patină (Altgoldfarbe)



Diluare: Diluant Universal UV 80.

Consum pe strat: cca. 100 g/m²

100 g	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 2000 cutii		
		auriu cu patină	9002438991418	9 9141
1 kg	CUTIE	2 cutii / pachet, 1 palet = 300 cutii		
		auriu cu patină	9002438991449	9 9144



Vopsea aurie (Goldfarbe)



Diluare: Diluant Universal UV 80.

Consum pe strat: cca. 100 g/m²

100 g	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 2000 cutii		
		auriu	9002438911010	9 1101
1 kg	CUTIE	2 cutii / pachet, 1 palet = 300 cutii		
		auriu	9002438911041	9 1104



Vopsea aurie stabilă (Goldfarbe Stabil)



Recomandată de asemenea la exterior, ex. monumente, etc. Diluare: Spiritus.

Consum pe strat: cca. 100 g/m²

100 g	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 2000 cutii		
		auriu Stabil	9002438911119	9 1111
1 kg	CUTIE	2 cutii / pachet, 1 palet = 300 cutii		
		auriu Stabil	9002438991142	9 9114



Vopsea argintie rezistentă la temperaturi ridicate (Silberfarbe Hitzebeständig)



Rezistentă la temperaturi ridicate până la 650°. Diluare: Diluant Universal UV 80.

Consum pe strat: cca. 100 g/m²

100 g	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 2000 cutii		
		argintiu	9002438910013	9 1001
1 kg	CUTIE	2 cutii / pachet, 1 palet = 300 cutii		
		argintiu	9002438910044	9 1004

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs Descriere EAN Cod Articol

Impregnări și lacuri pentru lemn (Holzveredelung)



Grund de impregnare lemn **HL 250** (Holz imprägniergrund **HL 250**)



Grund de impregnare incolor, pe bază de solvenți, are efect preventiv împotriva ciupercilor și insectelor, rezistent la factorii climatici și la umiditate. Recomandat pe suprafețele din lemn netratate și parțial pe suprafețe interioare și exterioare.

Consum pe strat: cca 80 – 100 ml/m²

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
incolor			9002438127435	1 2743
5 litri	CUTIE	1 palet = 72 cutii		
incolor			9002438127442	1 2744



Produs pentru impregnare lemn la exterior **BK 20** (Karbolin braun **BK 20**)



Produs de impregnare pentru protecția lemnului la exterior. Fără gudroane, cu o capacitate ridicată de penetrare și o mare rezistență la intemperii. Rezistent contra bacteriilor și ciupercilor.

Consum: cca 0,20 litri /m²

5 litri	BIDON	1 palet = 84 bidoane	9002689101772	1 0177
25 litri	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689101789	1 0178



Vopsea protecție la factorii climatici Aqua **HL 4500** (Aqua Wetterschutzfarbe **HL 4500**)



Finisaj pentru lemn, diluabil cu apă, cu protecție la UV de durată. Cu conținut redus de solvenți, permeabil la vapori, miros redus. Recomandat pentru lemnul de esență tare cât și pentru rășinoase, la interior și exterior.

Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Colorabilă în 48 culori RAL și în alte peste 15000 de culori.

Consum pe strat: cca. 90 – 100 ml/m²

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
weiß – alb (cca. RAL 9010)			9002438127206	1 2720
fichte – molid (cca. RAL 1001) – în limita stocului disponibil			9002438127220	1 2722
lichtgrau – gri deschis (cca. RAL 7035) – în limita stocului disponibil			9002438127237	1 2723
5 litri	CUTIE	1 palet = 72 cutii		
weiß – alb (cca. RAL 9010)			9002438127251	1 2725
fichte – molid (cca. RAL 1001) – în limita stocului disponibil			9002438127275	1 2727
lichtgrau – gri deschis (cca. RAL 7035) – în limita stocului disponibil			9002438127282	1 2728

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Lazur pentru lemn HL 2500 (Holzlasur HL 2500)



Lazurul pentru lemn HL 2500 are efect de profunzime și de înnobilare a lemnului, rezistent la decolorare și la apă. Protejează împotriva factorilor climatici. Rezistența la factorii climatici este datorată combinației speciale de lianți, precum și pigmenților rezistenți la decolorare. Structura lemnului se păstrează chiar dacă lazurul este colorat. Este recomandat pentru uși, casete pentru rulouri, lambriuri din lemn, pazii, garduri, construcții din bărne, etc. Curățarea scule: Diluant SV 100 sau Diluant Nitro AF 200. Înainte de utilizare citiți marcajul și informațiile despre produs.

Consum pe strat: lemn grunduit: cca. 70 – 100 ml/m²
 lemn negrunduit: cca. 100 – 160 ml/m²

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii

incolor (nur für innen) – incolor (doar pentru interior)	9002438127534	1 2753
föhre – pin scoțian	9002438127565	1 2756
lärche – larice	9002438127541	1 2754
kiefer – pin	9002438127497	1 2749
eiche – stejar	9002438127558	1 2755
kastanie – castan	9002438127503	1 2750
teak – tropical	9002438127466	1 2746
nuss – nuc	9002438127473	1 2747
palisander – palisandru	9002438127480	1 2748

5 litri CUTIE 1 palet = 72 cutii

incolor (nur für innen) – incolor (doar pentru interior)	9002438127626	1 2762
föhre – pin scoțian	9002438127657	1 2765
lärche – larice	9002438127633	1 2763
kiefer – pin	9002438127602	1 2760
eiche – stejar	9002438127640	1 2764
kastanie – castan	9002438127619	1 2761
teak – tropical	9002438127572	1 2757
nuss – nuc	9002438127589	1 2758
palisander – palisandru	9002438127596	1 2759

25 litri CUTIE 1 palet = 16 cutii

incolor (nur für innen) – incolor (doar pentru interior)	9002438127701	1 2770
föhre – pin scoțian	9002438127732	1 2773
lärche – larice	9002438127718	1 2771
kiefer – pin	9002438127763	1 2776
eiche – stejar	9002438127725	1 2772
kastanie – castan	9002438127695	1 2769
teak – tropical	9002438127664	1 2766
nuss – nuc	9002438127671	1 2767
palisander – palisandru	9002438127688	1 2768

Culori pentru lemn
 MUREXIN

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs Descriere EAN Cod Articol



Lazur pentru lemn Aqua HL 3500 (Aqua Holzlasur HL 3500)

Lazur pentru lemn, diluabil cu apă, cu protecție la UV de durată și împotriva factorilor climatici. Cu conținut redus de solvenți, permeabil la vapori, miros redus. Recomandat pentru lemnul de esență tare cât și pentru rășinoase, la interior și exterior. Aplicabil pe uși, casete pentru rulouri, lambriuri din lemn, pazii, garduri, construcții din bărne, etc.

Consum pe strat: cca. 70 – 80 ml/m²

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii

incolor	9002438127374	1 2737
föhre – pin scoțian	9002438127326	1 2732
lärche – larice	9002438127312	1 2731
kiefer – pin	9002438127381	1 2738
kastanie – castan	9002438127305	1 2730
nuss – nuc	9002438127299	1 2729
palisander – palisandru	9002438127398	1 2739

5 litri CUTIE 1 palet = 72 cutii

incolor	9002438127404	1 2740
föhre – pin scoțian	9002438127367	1 2736
lärche – larice	9002438127350	1 2735
kiefer – pin	9002438127411	1 2741
kastanie – castan	9002438127343	1 2734
nuss – nuc	9002438127336	1 2733
palisander – palisandru	9002438127428	1 2742

Paletă
culori



Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. Pentru mostre contactați vă rugăm reprezentanții noștri comerciali.

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs Descriere EAN Cod Articol

Diluanți (Verdünnungen)



Diluant Nitro **AF 200** (Nitroverdünnung Oxylin **AF 200**)

Diluant Nitro, superior, fără aromați, cu putere ridicată de decapare, pentru diluarea lacurilor pe bază de solvenți. Recomandat de asemenea pentru curățarea și degresarea suprafețelor metalice, a sculelor și a echipamentelor de lucru.

500 ml	DOZĂ	12 doze / cutie, 1 palet = 576 doze	9002438100025	1 0002
1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002438004569	0 0456
5 litri	DOZĂ	1 palet = 126 doze	9002438004576	0 0457
25 litri	DOZĂ	1 palet = 16 doze	9002438243807	2 4380
200 litri	BUTOI	1 palet = 2 butoaie	9002438245153	2 4515



Diluant Nitro **W 3360** (Nitroverdünnung **W 3360**)

Diluant pentru curățare.

25 litri	DOZĂ	1 palet = 16 doze	9002438026387	0 2638
200 litri	BUTOI	1 palet = 2 butoaie	9002438265267	2 6526



Diluant Universal **UV 80** (Universalverdünnung **UV 80**)

Diluant special cu utilizare universală pe bază de solvenți ușor volatili pentru diluarea lacurilor și vopselurilor pe bază de rășini uscate prin aerisire sau în cuptor. Recomandat pentru Amorsa rapidă LV 20, etc. Utilizat în domeniul vopsitoriei auto și a mijloacelor de transport. Utilizat la vopsitoria prin pensulare, pulverizare sau scufundare pentru diluarea diversilor adevizi precum și pentru curățarea sculelor și pentru degresare înainte de vopsire.

1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002438000158	0 0015
5 litri	DOZĂ	1 palet = 99 doze	9002438004583	0 0458
25 litri	DOZĂ	1 palet = 16 doze	9002438293802	2 9380



Diluant **TE 300** (KH-Verdünnung **TE 300**)

Înlocuiește terebentina. Recomandat ca diluant pentru toate lacurile pe bază de rășini sintetice.

500 ml	DOZĂ	12 doze / cutie, 1 palet = 576 doze	9002438200039	2 0003
1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002438004460	0 0446
5 litri	DOZĂ	1 palet = 126 doze	9002438004477	0 0447
25 litri	DOZĂ	1 palet = 16 doze	9002438003807	0 0380
200 litri	BUTOI	1 palet = 2 butoaie	9002438005153	0 0515

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Diluant SV 100 (KH-Spritzverdünnung SV 100)

Diluant pentru vopselurile nitro sau alchidice. Datorită evaporării uniforme a solventului, se obține o aplicare ușoară și o uscare uniformă a vopselei. Recomandat pentru Grund protecție anti-rugină Alupren LV 10, Amorsă pe bază de rășini sintetice LV 40, Amorsă rapidă LV 20, Vopsea pentru corpuri de încălzit HKL 90, precum și pentru Vopsea cu aplicare mecanizată ML 90. De asemenea este recomandat pentru curățare și degresare înainte de lăcuire.

1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002438004545	0 0454
5 litri	DOZĂ	1 palet = 99 doze	9002438004552	0 0455
25 litri	DOZĂ	1 palet = 16 doze	9002438213800	2 1380



Diluant pentru Vopseaua de renovare (Reno – Verdünnung)

Diluant pentru Vopseaua pentru renovări Express IF 2010, are miros redus.

1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002438152864	1 5286
5 litri	DOZĂ	1 palet = 99 doze	9002438012588	0 1258



Acetonă (Aceton)

Domeniul principal de utilizare: curățare și degresare.

1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002438009571	0 0957
5 litri	DOZĂ	1 palet = 99 doze	9002438009588	0 0958



Spiritus

Pentru curățarea ferestrelor, a plăcilor ceramice, a sticlei, cromului etc. Recomandat pentru uz casnic, Întreținere auto, etc.

1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002438004491	0 0449
5 litri	DOZĂ	1 palet = 96 doze	9002438907051	9 0705



Petroleum

Petrol nerafinat (fără arome) cu utilizare predominantă la exterior.

1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002438009557	0 0955
5 litri	DOZĂ	1 palet = 99 doze	9002438009564	0 0956

5. Materiale pentru sisteme termoizolante și tencuieli decorative

Fațade durabile

Economie la costuri și efect de auto-curățare? Beneficiile pe care le aduc astăzi sistemele de fațadă sunt surprinzătoare și sunt o consecință a cercetării și dezvoltării îndelungate. Murexin și-a redus competența de bază în domeniul termoizolării fațadelor la produse care sunt special adaptate necesităților aplicatorilor: Mase de șpaclu, Armare și Tencuieli decorative de fațadă.



Dau culoare vieții și fațadei

Programul Murexin de tencuieli decorative vă oferă o multitudine de posibilități în ceea ce privește forma, structura și bineînțeles culoarea: de acum noul paletarul Murexin World of Colours cuprinde un număr aproximativ dublu de culori comparativ cu cel de anul trecut. Toate tencuielile decorative din programul Murexin Energy Saving System se pot colora conform paletarului Murexin Europe. Chiar și tonurile de culoare cu indicele HBW sub 25, sunt acum realizabile, datorită pigmentilor cu indici de reflexie-IR. Pe lângă varietatea coloristică regăsiți diferite tipuri de structuri și de modalități de prelucrare care conferă fiecărei locuințe o amprentă individuală. Nu toate tencuielile decorative sunt la fel. Diferențierea lor o face tipul de liant.

www.murexin.ro

World of Colours Avantaje produs!

- 852 de culori
- Pentru toate tencuielile decorative de fațadă Murexin
- Sunt realizabile și tonuri închise de culoare
- Pentru individualizarea fațadelor



Mai multe informații la pagina 202

Tencuieli decorative pe bază de rășini siliconice

Tencuiala Energy Furioso este pe bază de rășină siliconică. Tencuielile siliconice sunt rezistente la intemperii și sunt permeabile la vaporii de apă. Aceste caracteristici se traduc prin durabilitate și protecție împotriva algelor și ciupercilor.

Tencuieli decorative pe bază de rășini silicatic

Tencuiala decorativa Energy Crystal are la bază rășini anorganice silicatic (apă de sticlă), precum și dispersii. Tencuielile silicatic se caracterizează prin rezistență ridicată la umiditate și difuzie foarte buna la vaporii de apă.

Tencuieli pe bază de rășini sintetice

Tencuielile organice (ex. Energy Brilliant) sunt pe bază de rășini acrilice în dispersie. Tencuielile organice sunt rezistente la apă, își păstrează culoarea în timp, suferă tensiuni reduse, sunt extrem de elastice și se pot prelucra sub forma diferitelor structuri.

Tencuieli cu granule din piatră colorate

Tencuielile cu granule de piatră colorate (ex. Energy Creative) sunt pe bază de lianți acrilici. Acestea sunt rezistente la intemperii, la razele UV și la solicitări mecanice.

5. MATERIALE PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE ȘI TENCUIELI DECORATIVE (WDVS Baustoffe und Putze)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol
--------	-----------	-----	-------------



Adeziv pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor XPS (Sockelschutz Energy Base)



Adeziv monocomponent, cu întărire hidraulică, utilizat ca protecție flexibilă la umiditate în zona de soclu, precum și pentru armarea și lipirea plăcilor termoizolante de soclu. Ca tencuială – slam (nedrișcuită) specială pe sistemele termoizolante (WDVS), precum și pe tencuieli, zidării, și pe beton. Ca mortar adeziv pe hidroizolațiile bituminoase, respectiv pe suporturile minerale în zona de soclu.

Consum: Lipire: cca. 4 – 5 kg/m² | Șpăcluire: cca. 3,5 – 4,5 kg/m² – în funcție de suport

18 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002438167813	1 6781
-------	-----	-------------------	---------------	---------------



Adeziv pentru suporturi lemnoase Energy Contact (Holzkontakt Energy Contact)



Adeziv pastă, gata preparat, fără solvenți, pentru lipirea plăcilor termoizolante de fațadă pe lemn, la interior și exterior. Pentru lipirea plăcilor de fațadă din polistiren pe lemn și pe suporturi lemnoase (ex. industria caselor prefabricate). De asemenea recomandat pentru sistemele termoizolante (WDVS).

Consum: cca. 1,5 kg/m² pe suport neted și plan

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438167745	1 6774
-------	-------	--------------------	---------------	---------------

Armare (Armierung)



Plasă din fibră de sticlă (Energy Textile)

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcalii (cu strat de acoperire SBR = Styrol-Butadien-Rubber). Componentă verificată a sistemelor de izolare termică Energy Saving System. Pentru armarea maselor de șpaclu la toate sistemele de izolare termică (WDVS) și în sistemele de tencuieli (fațade).

Consum: 1,1 m/m² suprafață

50 m ²	ROLĂ	1 palet = 33 role		
1 m lățime			9002438167868	1 6786



Profil de colț cu plasă (Kantenschutz mit Gewebe-Kunststoff)

Profil de colț cu plasă rezistentă la alcalii și profilul cornier din material plastic.

Lățime plasă: 10 x 15 cm.

2,5 m	BUCATĂ	25 buc. / legătură, 50 buc. / cutie	9002438167875	1 6787
-------	--------	-------------------------------------	---------------	---------------

Amorse și tencuieli decorative (Grundierung und Edelputze)



Grund Energy Primer (Putzgrund Energy Primer)



Amorsă gata preparată, cu utilizare universală ca punte de aderență și egalizator de absorbție. Recomandată la interior și exterior pe beton, tencuieli, mase de șpaclu, finisaje minerale, silicacee, sau în dispersie, și pe masele de șpaclu de armare la sistemele termoizolante.

Consum per strat: cca. 150 g/m² pe mase de șpaclu
cca. 300 g/m² pe tencuieli



5 kg	CUTIE	1 palet = 48 cutii		
alb			9002438167899	1 6789
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb			9002438167882	1 6788

5. MATERIALE PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE ȘI TENCUIELI DECORATIVE (WDVS Baustoffe und Putze)

Produs

Descriere

EAN

Cod Articol



Eficiență ridicată!


Tencuială decorativă organică (KH-Putz Energy Brilliant)


Tencuială decorativă în strat subțire, gata preparată, pe bază de lianți organici, impermeabilă la apă, rezistentă la factorii climatici, permeabilă la vapori, lavabilă, disponibilă într-o paletă variată de culori, rezistentă la solicitări mecanice ridicate, cu prelucrare ușoară. Utilizată la interior și exterior pentru protejarea și finisarea fațadelor și a suprafețelor pereților interiori. Recomandată pe beton, tencuieli, mase de șpaclu, ca strat de finisare peste tencuielile și masele de șpaclu pe bază de lianți organici, peste masele de șpaclu de armare la sistemele termoizolante. Nu este recomandată pe tencuielile de var proaspete, peste lacuri și uleiuri, materiale sintetice. Colorarea se va face conform paletarului MUREXIN World of Colours.

Consum: a se vedea mai jos

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
1,5 mm structură periată	cca. 2,5 kg/m ²		9002438167912	1 6791
2 mm structură periată	cca. 2,9 kg/m ²		9002438167929	1 6792
2 mm structură striată	cca. 2,8 kg/m ²		9002438167936	1 6793



Eficiență ridicată!


Tencuială decorativă silicatică (Silikat-Putz Energy Crystal)


Tencuială decorativă în strat subțire, gata preparată, pe bază de silicat de potasiu, impermeabilă la apă, rezistentă la factorii climatici, cu grad ridicat de permeabilitate la vapori, cu tensiuni reduse și grad scăzut de murdărire, cu prelucrare ușoară. Utilizată la interior și exterior pentru protejarea și finisarea fațadelor și a suprafețelor pereților interiori. Recomandată pe beton, tencuieli, mase de șpaclu, pe tencuieli vechi sau noi pe baza de lianți minerali, peste masele de șpaclu de armare la sistemele termoizolante. Nu este recomandată pe tencuielile de var, peste lacuri și uleiuri, materiale sintetice, plăci de gips-carton, tencuieli de ipsos. Colorarea se va face conform paletarului MUREXIN World of Colours.

Consum: a se vedea mai jos

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
1,5 mm structură periată	cca. 2,5 kg/m ²		9002438167943	1 6794
2 mm structură periată	cca. 2,9 kg/m ²		9002438167950	1 6795
2 mm structură striată	cca. 2,8 kg/m ²		9002438167967	1 6796



Eficiență ridicată!


Tencuială decorativă siliconică (Silikonharz-Putz Energy Furioso)


Tencuială decorativă în strat subțire, gata preparată, pe bază de rășini siliconice, disponibilă în structuri periate sau striate, la interior și exterior, cu aplicare manuală sau mecanizată. Pentru protejarea și finisarea fațadelor și a suprafețelor pereților interiori. Recomandată pe beton, tencuieli, mase de șpaclu, pe tencuieli vechi sau noi pe bază de lianți organici, peste masele de șpaclu de armare la sistemele termoizolante și ca tencuială de asanare. Este impermeabilă la apă, rezistentă la factorii climatici, cu grad ridicat de permeabilitate la vapori, este lavabilă, cu prelucrare ușoară și grad scăzut de murdărire. Nu este recomandată pe tencuielile de var, peste lacuri și uleiuri, materiale sintetice, plăci de gips-carton, tencuieli de ipsos. Colorarea se va face conform paletarului MUREXIN World of Colours.

Consum: a se vedea mai jos

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
1,5 mm structură periată	cca. 2,5 kg/m ²		9002438167974	1 6797
2 mm structură periată	cca. 2,9 kg/m ²		9002438167981	1 6798
2 mm structură striată	cca. 2,8 kg/m ²		9002438167998	1 6799

5. MATERIALE PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE ȘI TENCUIELI DECORATIVE (WDVS Baustoffe und Putze)

Prodot

Descriere

EAN

Cod Articol



Eficiență ridicată!



Tencuială decorativă **Design** (KH-Putz Intensiv Energy **Design**)



Tencuială decorativă în strat subțire, gata preparată, pentru elemente decorative la fațade și suprafețe interioare la pereți. Colorarea se va face conform paletarului MUREXIN World of Colours.

Consum: a se vedea mai jos

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii			
1,5 mm structură periată		cca. 2,5 kg/m ²	9002438168018	1 6801	5,60 / kg
2 mm structură periată		cca. 2,9 kg/m ²	9002438168025	1 6802	5,60 / kg



Tencuială decorativă fină (Faschen-Putz Energy **Fine**)



Tencuială decorativă în strat subțire, gata preparată, pentru elemente decorative. Tencuială drișcuită cu structură periată pentru interior și exterior. Rezistentă la factorii climatici, impermeabilă la apă, cu difuzie la vapori, lavabilă, cu grad redus de murdărire și utilizare universală, prelucrare ușoară.

Colorarea se va face conform paletarului MUREXIN World of Colours.

Consum: Structură periată: 1 mm; cca. 2 kg/m²

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438168001	1 6800
-------	-------	--------------------	---------------	---------------



Tencuială decorativă pentru soclu (Buntstein-Putz Energy **Creative**)



Tencuială decorativă, gata preparată, pe bază de rășini acrilice și granule de cuarț colorate, cu rezistență, pentru interior și exterior, în special în zona de soclu.

Amorsă: Energy Primer.

Consum: cca. 5,5 kg/m²

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
M 306			9002438168049	1 6804
M 316			9002438168056	1 6805
M 327			9002438168063	1 6806
M 328			9002438168070	1 6807




M 316



M 306



M 327



M 328

Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.



Paletar (Farbfächer)

MUREXIN World of Colours

1 buc.		1 6461
--------	--	---------------

Oferta de colorare:

Este disponibilă o varietate de culori conform paletarului MUREXIN World of Colours, culori speciale sunt disponibile la cerere, se percepe taxă suplimentară. Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași șarje. La utilizarea finisajelor pe sistemele termoizolante trebuie să se țină cont de valoarea indicelui de luminozitate a culorii alese (trebuie sa fie > 25!).

Adaos ACM (Anti Alge Ciuperci și Mucegaiuri)

Opțional poate fi adăugat în conținutul tencuielilor decorative și vopselurilor un adaos cu rol de împiedicare a apariției algelor, ciupercilor și mucegaiurilor. O rezistență de durată la atacul ciupercilor și algelor, în special în cazul fațadelor supuse la solicitări ridicate nu poate fi totuși garantată.

Taxa de colorare în funcție de indicele de luminozitate HBW

Adaosul la colorare:

Sistemul de colorare Murexin **MIX 24** vă conferă posibilitatea unei alegeri variate, fie că este vorba de vopseluri pentru pereți și fațade, lacuri sau sigilări pentru pardoseli. Fie că este vorba de culori pastelate ce stimulează buna dispoziție, fie că este vorba de culori intensive, alegerea vă aparține. Nuanțele deschise de culoare se obțin cu ajutorul unei baze albe, cu adaosuri reduse de paste de colorare, nuanțele de culoare închise sau intensive se obțin prin utilizarea unei baze transparente cu adaosuri ridicate și în raporturi inegale de paste de colorare. Motivul dozării ridicate și în raporturi inegale a pastelor de colorare este în scopul obținerii unei puteri de acoperire ridicate și al unei nuanțe de culoare intensive. Din acest motiv adaosurile de culoare sunt corelate cu **indicele de luminozitate**, respectiv HBW. Așa cum se poate deduce din numele acestuia, indicele HBW ne oferă

informații despre luminozitatea culorii în procente.

Indice HBW %	Grupa culoare
50 – 100	1
25 – 49,9	2
10 – 24,9	3
0 – 9,9	4

Sunt disponibile **4 grupe de culoare** în funcție de indicele HBW și în funcție de diferențierea la colorare în **kg** și în **Litri**. Această clasificare vă garantează plata diferențiată în funcție de culoarea aleasă. Pentru cantități de peste **70 litri**, respectiv peste **100 kg**, taxa suportă un discount.

Rămâne de clarificat, cum veți interpreta valoarea indicelui HBW al culorii alese de dumneavoastră. Multe paletare (precum paletarele noastre **MUREXIN World of Colours** sau **1050 Collection**) conțin

informații cu privire la limitarea aplicării în spații exterioare a anumitor culori în funcție de indicele HBW. Valorile indicilor HBW pentru culorile **NCS** și **RAL** cele mai uzuale sunt cuprinse într-un fișier separat. Pentru a intra în posesia acestuia, sau pentru a afla grupa de preț a unei anumite culori, adresați-vă reprezentanților noștri comerciali, aceștia vă vor consilia cu plăcere. Prin intermediul acestor grupe de culori ne dorim să vă punem la dispoziție un sistem de colorare precis care are la baza costurile propriu-zise rezultate.

***) Adaos ACM:**

Opțional poate fi adăugat în conținutul vopselurilor pentru interior și exterior un adaos cu rol de împiedicare a apariției **Algelor, Ciupercilor și Mușegaiurilor**.

Tao



H 16 HBW 69 First in Spring	H 17 HBW 60 Tender Leaf	H 18 HBW 33 Full Blown	H 19 HBW 28 Olive Tree	H 20 HBW 21 Autumn Wind



F 96 HBW 67 Warm Smoke	F 97 HBW 31 Indian Flame	F 98 HBW 17 Burnt Brick	F 99 HBW 14 Roasted Almond	F100 HBW 11 Dark Charcoal



E 26 HBW 81 Sand Dune	E 27 HBW 68 Savannah Light	E 28 HBW 57 Sun Flower	E 29 HBW 27 Warm Mud	E 30 HBW 16 Forest Soil



M 86 HBW 74 Shiny Shield	M 87 HBW 59 Metal Velvet	M 88 HBW 48 Silverware	M 89 HBW 32 Iron Man	M 90 HBW 20 Dark Knight



W 76 HBW 71 Water Falls	W 77 HBW 55 Blue Icicle	W 78 HBW 43 River Side	W 79 HBW 24 Blue Lagoon	W 80 HBW 14 Deep Sea

Culori RAL

RAL 1000 GRÜNBEIGE	RAL 1001 BEIGE	RAL 1002 SANDGELB	RAL 1003 SIGNALGELB	RAL 1004 GOLDGELB	RAL 1005 HONIGGELB	RAL 1006 MAISGELB
HBW 51	HBW 48	HBW 46	HBW 49	HBW 41	HBW 35	HBW 38
RAL 1007 NARZISSENGELB	RAL 1011 BRAUNBEIGE	RAL 1012 ZITRONENGELB	RAL 1013 PERLWEISS	RAL 1014 ELFENBEIN	RAL 1015 HELLELFENBEIN	RAL 1016 SCHWEFELGELB
HBW 37	HBW 28	HBW 47	HBW 72	HBW 58	HBW 68	HBW 72
RAL 1017 SAFRANGELB	RAL 1018 ZINKGELB	RAL 1019 GRAUBEIGE	RAL 1020 OLIVGELB	RAL 1021 RAPSGELB	RAL 1023 VERKEHRSGELB	RAL 1024 OCKERGELB
HBW 50	HBW 64	HBW 31	HBW 31	HBW 55	HBW 53	HBW 33
RAL 1027 CURRYGELB	RAL 1028 MELONENGELB	RAL 1032 GINSTERGELB	RAL 1033 DAHLIENGELB	RAL 1034 PASTELLGELB	RAL 1037 SONNENGELB	
HBW 26	HBW 48	HBW 43	HBW 45	HBW 44	HBW 41	

RAL 2000 GELBORANGE	RAL 2001 ROTORANGE	RAL 2002 BLUTORANGE	RAL 2003 PASTELLORANGE	RAL 2004 REINORANGE	RAL 2008 HELLROTORANGE	RAL 2009 VERKEHRSORANGE
HBW 29	HBW 17	HBW 17	HBW 35	HBW 25	HBW 30	HBW 24
RAL 2010 SIGNALORANGE	RAL 2011 TIEFORANGE	RAL 2012 LACHSORANGE				
HBW 23	HBW 30	HBW 26				

RAL 3000 FEUERROT	RAL 3001 SIGNALROT	RAL 3002 KARMINROT	RAL 3003 RUBINROT	RAL 3004 PURPURROT	RAL 3005 WEINROT	RAL 3007 SCHWARZROT
HBW 13	HBW 11	HBW 12	HBW 9	HBW 8	HBW 7	HBW 6
RAL 3009 OXIDROT	RAL 3011 BRAUNROT	RAL 3012 BEIGEROT	RAL 3013 TOMATENROT	RAL 3014 ALTROSA	RAL 3015 HELLROSA	RAL 3016 KORALLENROT
HBW 9	HBW 9	HBW 33	HBW 12	HBW 28	HBW 44	HBW 14

● Culori posibile pentru Chitul de rosturi Epoxy FMY 90 (Fugenmörtel FMY 90)

Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.

Culori RAL



RAL 3017 HBW 22 ROSÉ ● RAL 3018 HBW 19 ERDBEERROT ● RAL 3020 HBW 14 VERKERSROT ● RAL 3022 HBW 26 LACHSROT ● RAL 3027 HBW 13 HIMBEERROT ● RAL 3028 HBW 17 REINROT ● RAL 3031 HBW 14 ORIENTROT ●



RAL 4001 HBW 18 ROTLILA ● RAL 4002 HBW 12 ROTVIOLETT ● RAL 4003 HBW 25 ERIKAVIOLETT ● RAL 4004 HBW 7 BORDEAUXVIOLETT ● RAL 4005 HBW 20 BLAULILA ● RAL 4006 HBW 13 VERKEHRSPURPUR ● RAL 4007 HBW 6 PURPURVIOLETT ●



RAL 4008 HBW 15 SIGNALVIOLETT ● RAL 4009 HBW 29 PASTELLVIOLETT ● RAL 4010 HBW 18 TELEMAGENTA ●



RAL 5000 HBW 10 VIOLETTBLAU ● RAL 5001 HBW 9 GRÜNBLAU ● RAL 5002 HBW 8 ULTRAMARINBLAU ● RAL 5003 HBW 7 SAPHIRBLAU ● RAL 5004 HBW 5 SCHWARZBLAU ● RAL 5005 HBW 10 SIGNALBLAU ● RAL 5007 HBW 16 BRILLANTBLAU ●



RAL 5008 HBW 7 GRAUBLAU ● RAL 5009 HBW 12 AZURBLAU ● RAL 5010 HBW 9 ENZIANBLAU ● RAL 5011 HBW 6 STAHLBLAU ● RAL 5012 HBW 24 LICHTBLAU ● RAL 5013 HBW 6 KOBALTBLAU ● RAL 5014 HBW 22 TAUBENBLAU ●



RAL 5015 HBW 19 HIMMELBLAU ● RAL 5017 HBW 12 VERKEHRSBLAU ● RAL 5018 HBW 23 TÜKISBLAU ● RAL 5019 HBW 12 CAPRIBLAU ● RAL 5020 HBW 7 OZEANBLAU ● RAL 5021 HBW 16 WASSERBLAU ● RAL 5022 HBW 6 NACHTBLAU ●



RAL 5023 HBW 17 FERNBLAU ● RAL 5024 HBW 29 PASTELLBLAU ●



RAL 6000 HBW 18 PATINAGRÜN ● RAL 6001 HBW 14 SMARAGDGRÜN ● RAL 6002 HBW 11 LAUBGRÜN ● RAL 6003 HBW 11 OLIVGRÜN ● RAL 6004 HBW 8 BLAUGRÜN ● RAL 6005 HBW 7 MOOSGRÜN ● RAL 6006 HBW 8 GRAUOLIV ●

● Culori posibile pentru Chitul de rosturi Epoxy FMY 90 (Fugenmörtel FMY 90) Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.

Culori RAL

						
RAL 6007 HBW 7 FLASCHEGRÜN ●	RAL 6008 HBW 7 BRAUNGRÜN ●	RAL 6009 HBW 6 TANNENGRÜN ●	RAL 6010 HBW 15 GRASGRÜN ●	RAL 6011 HBW 21 RESEDAGRÜN ●	RAL 6012 HBW 7 SCHWARZGRÜN ●	RAL 6013 HBW 20 SCHILFGRÜN ●
						
RAL 6014 HBW 8 GELBOLIV ●	RAL 6015 HBW 7 SCHWARZOLIV ●	RAL 6016 HBW 13 TÜRKISGRÜN ●	RAL 6017 HBW 20 MAIGRÜN ●	RAL 6018 HBW 27 GELBGRÜN ●	RAL 6019 HBW 58 WEISSGRÜN ●	RAL 6020 HBW 8 CHROMOXIDGRÜN ●
						
RAL 6021 HBW 32 BLASSGRÜN ●	RAL 6022 HBW 7 BRAUNOLIV ●	RAL 6024 HBW 20 VERKEHRSGRÜN ●	RAL 6025 HBW 17 FARNGRÜN ●	RAL 6026 HBW 11 OPALGRÜN ●	RAL 6027 HBW 45 LICHTGRÜN ●	RAL 6028 HBW 10 KIEFERNGRÜN ●
						
RAL 6029 HBW 14 MINZGRÜN ●	RAL 6032 HBW 19 SIGNALGRÜN ●	RAL 6033 HBW 23 MINTTÜRKIS ●	RAL 6034 HBW 40 PASTELLTÜRKIS ●	RAL 6037 HBW 21 REINGRÜN ●		
						
RAL 7000 HBW 26 FEHGRÜN ●	RAL 7001 HBW 33 SILBERGRAU ●	RAL 7002 HBW 23 OLIVGRAU ●	RAL 7003 HBW 21 MOOSGRAU ●	RAL 7004 HBW 35 SIGNALGRAU ●	RAL 7005 HBW 19 MAUSGRAU ●	RAL 7006 HBW 17 BEIGEGRAU ●
						
RAL 7008 HBW 15 KHAKIGRAU ●	RAL 7009 HBW 14 GRÜNGRAU ●	RAL 7010 HBW 13 ZELTGRAU ●	RAL 7011 HBW 13 EISENGRAU ●	RAL 7012 HBW 14 BASALTGRAU ●	RAL 7013 HBW 11 BRAUNGRAU ●	RAL 7015 HBW 12 SCHIEFERGRAU ●
						
RAL 7016 HBW 8 ANTHRAZITGRAU ●	RAL 7021 HBW 7 SCHWARZGRAU ●	RAL 7022 HBW 10 UMBRAGRAU ●	RAL 7023 HBW 24 BETONGRAU ●	RAL 7024 HBW 10 GRAPHITGRAU ●	RAL 7026 HBW 9 GRANITGRAU ●	RAL 7030 HBW 30 STEINGRAU ●
						
RAL 7031 HBW 17 BLAUGRAU ●	RAL 7032 HBW 45 KIESELGRAU ●	RAL 7033 HBW 25 ZEMENTGRAU ●	RAL 7034 HBW 28 GELBGRAU ●	RAL 7035 HBW 57 LICHTGRAU ●	RAL 7036 HBW 32 PLATINGRAU ●	RAL 7037 HBW 23 STAUBGRAU ●

● Culori posibile pentru Chitul de rosturi Epoxy FMY 90 (Fugenmörtel FMY 90)

Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.

Culori RAL



RAL 7038 HBW 45 ACHATGRAU ●
RAL 7039 HBW 17 QUARZGRAU ●
RAL 7040 HBW 36 FENSTERGRAU ●
RAL 7042 HBW 31 VERKEHRSGRAU A ●
RAL 7043 HBW 12 VERKEHRSGRAU B ●
RAL 7044 HBW 49 SEIDENGRAU ●
RAL 7045 HBW 31 TELEGRAU 1 ●



RAL 7046 HBW 26 TELEGRAU 2 ●
RAL 7047 HBW 59 TELEGRAU 4 ●



RAL 8000 HBW 19 GRÜNBRAUN ●
RAL 8001 HBW 19 OCKERBRAUN ●
RAL 8002 HBW 13 SIGNALBRAUN ●
RAL 8003 HBW 13 LEHMBRAUN ●
RAL 8004 HBW 14 KUPFERBRAUN ●
RAL 8011 HBW 8 NUSSBRAUN ●
RAL 8012 HBW 8 ROTBRAUN ●



RAL 8014 HBW 8 SEPIABRAUN ●
RAL 8015 HBW 8 KASTANIENBRAUN ●
RAL 8016 HBW 7 MAHAGONIBRAUN ●
RAL 8017 HBW 7 SCHOKOLADENBRAUN ●
RAL 8019 HBW 7 GRAUBRAUN ●



RAL 8022 HBW 5 SCHWARZBRAUN ●
RAL 8023 HBW 18 ORANGEBRAUN ●
RAL 8024 HBW 13 BEIGEBRAUN ●
RAL 8025 HBW 14 BLASSBRAUN ●
RAL 8027 HBW 7 LEDERBRAUN-TARNFARBE ●



RAL 9001 HBW 76 CREMEWEISS ●
RAL 9002 HBW 68 GRAUWEISS ●
RAL 9003 HBW 83 SIGNALWEISS ●
RAL 9004 HBW 6 SIGNALSCHWARZ ●
RAL 9005 HBW 4 TIEFSCHWARZ ●
RAL 9010 HBW 84 REINWEISS ●
RAL 9011 HBW 5 GRAPHITSCHWARZ ●



RAL 9016 HBW 84 VERKEHRSSCHWARZ ●
RAL 9017 HBW 05 VERKEHRSSCHWARZ ●
RAL 9018 HBW 62 PAPYRUSWEISS ●

● Culori posibile pentru Chitul de rosturi Epoxy FMY 90 (Fugenmörtel FMY 90) Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.

Index produse (în limba română)

A					
Acetonă	197	Adeziv special X-Bond MS-K88	32, 76	Chit de rosturi FM 60 PREMIUM TREND	78
Acoperire epoxidică Express EC 60	105	Adeziv special X-Bond MS-K88 Express	34, 76, 90	Chit de rosturi pavaje PF 30	83
Acoperire epoxidică transparentă CC 200	110	Adeziv Standard KMG 15	71	Chit de rosturi pavaje Trass SF 50	82
Adaos de umplere antiderapant RF 8	120	Adeziv super flexibil SFS 2	74	Chit de rosturi Profi Flex FX 65	80
Adaos granular pentru covoare Design DF 170	110	Adeziv unilateral D 338	24	Chit de rosturi Trass FMT 15	82
Adaos metalic pentru covoare Design	110	Adeziv universal conductiv EL 628	30	Chit de șpaclu Durapid SK 50	182
Adaos tixotrop pentru finisaje epoxidice TE 2K	120	Adeziv Universal D 390	24	Chit de șpaclu fin Durapid SK 60	182
Adaos tixotrop pentru finisaje poliuretanic SN 1K	118	Adeziv universal de fixare WL 720	26	Chit poliuretan PU 15	135
Adeziv alb KW 21	71	Aditiv anti-îngheț pentru betoane și mortare FS 10	143	Chit rosturi parchet FP 100	45
Adeziv alb Mureflex MFK 51	73	Aditiv Estrich Express X3	143	Chit siliconic pentru piatră naturală SIL 50	81
Adeziv alb Profiflex KPF 31	73	Aditiv impermeabilizant pentru betoane DM 40	143	Chit siliconic sanitar Profi SIL 65	81
Adeziv BFK 03	71	Aditiv întârziator uscare TV 5	41	Chit siliconic sanitar SIL 60 PREMIUM CLASIC	79
Adeziv conductiv cu fibre EL 300	30	Aditiv pentru adezivi S2	71	Chit siliconic sanitar SIL 60 PREMIUM TREND	79
Adeziv conductiv EL 330 PU	30	Aditiv pentru șape cu încălzire HV 05	144	Ciment cu Trass ZE 10	71
Adeziv cu fixare umedă și de aderență D 391	24	Aditiv plastifiant-antrenor de aer Mischöl XF 4	143	Ciment de fixare	156
Adeziv de contact KK 990	27	Agent de reticulare Aqua VN 8	40	Ciment rapid pentru șape ER 70	20, 142
Adeziv de contact Rexopren 1310	27	Amorsă Aqua Primer AP 2000	106	Ciment rapid pentru șape SE 90	20, 142
Adeziv de fixare EL 72	30	Amorsă beton Repol HS 1	152	Ciment WZ 40	156
Adeziv de fixare în dispersie WL 730	26	Amorsă D1	13	Clei rezistent la apă pentru lemn WF-D3	35
Adeziv de parchet Maximo M 577 Economic	32	Amorsă D4	13	Cleme pentru șapă HOCO 57	147
Adeziv de parchet PU 1K 505	33	Amorsă D7	13	Cleme pentru șapă HOCO	15, 61
Adeziv de parchet X-Bond MS-K511	33	Amorsă LF 1	59	Colț exterior – Profil drenaj balcon	98
Adeziv de parchet X-Bond MS-K530	32	Amorsă pe bază de rășini sintetice LV 40	184		
Adeziv de parchet X-Bond MS-K539	32	Amorsă pentru aderență HE 20	144	D	
Adeziv epoxidic EKY 91	76	Amorsă pentru chit poliuretan PU 150	134	Decofrol ÖKO 100	150
Adeziv flexibil alb rapid SFK 81	74	Amorsă pentru hidroizolații AG 3	129	Decofrol special SP 40	150
Adeziv flexibil KGF 65	72	Amorsă PU 5 Express	14, 59	Decofrol WA 50	150
Adeziv flexibil KGX 45	72	Amorsă rapidă D4	59	Diluant KK 350	27
Adeziv flexibil Maximo M 41	74	Amorsă rapidă LV 20	183	Diluant Nitro AF 200	196
Adeziv flexibil rapid gri cu Trass SFK 85	74	Amorsă silicatică de fixare SK 11	161	Diluant Nitro W 3360	196
Adeziv flexibil Trass KTF 55	72	Aparat pentru pulverizare	124	Diluant pentru Vopseaua de renovare	197
Adeziv hidroizolant DKM 95	67, 75			Diluant PU-V 95	45
Adeziv în dispersie KD 11	75	B		Diluant SV 100	197
Adeziv linoleum D 494	25	Bandă armare fisuri GL	21, 61	Diluant TE 300	196
Adeziv lipire și șpăcluire Energy Forte	199	Bandă de cupru KB 20	30, 111	Diluant Universal UV 80	196
Adeziv lipire și șpăcluire Energy Star	199	Bandă de etanșare autoadezivă DBS 50	136	Discuri de șlefuit	52
Adeziv lipire și șpăcluire Maximo M 70	199	Bandă de etanșare DB 70	69, 136	Discuri pentru curățat	53
Adeziv mochete și covoare din pâslă DK 44	25	Bandă de protecție împotriva tăierii SB 50	69	Dispersie conductivă EL 605	30
Adeziv Mureflex MFK 45	73	Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru construcții SK 100	68, 132	Dispozitiv pentru aplicarea adezivilor silanici X-Bond 200	35
Adeziv pentru cauciuc CR 5	26	Bandă izolatoare de margine, autoadezivă RS 50	21, 63	Drișcă pentru mortar de rosturi epoxidic	85
Adeziv pentru covoare Design D 495	25	Bandă specială de acoperire 3M	50		
Adeziv pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor XPS	200	Bară telescopică	49, 122	E	
Adeziv pentru parchet LE 555	34	Barieră împotriva umidității Epoxy 2K EP 170	15, 60	Emulsie pentru chiturile de rosturi FE 85	82
Adeziv pentru parchet M 522	33	Barieră silanică împotriva umidității MS-X 3	14	Etanșant rosturi la cald HM 250	134
Adeziv pentru parchet PU 560	33	Benzi de șlefuit	52	Etanșant rosturi prin turnare PU 50	134
Adeziv pentru parchet PU 566	33	Beton predozat FB 15	155	Etanșant special X-Bond MS-D81	87, 135
Adeziv pentru parchet X-Bond MS-K509 Obiect	34	Burete de schimb pentru Epoxy	85		
Adeziv pentru PVC și mocheta D 321	24			F	
Adeziv pentru reparații SK 15	75	C		Fibre de rigidizare GL	21
Adeziv pentru suporturi lemnoase Energy Contact	200	Cântar	122	Fibre din polipropilenă PP 12	144
Adeziv pentru tapet D 910	28, 174	Cap pulverizator Colocura SK 1	87, 100, 136	Fibre metalice pentru armare dispersă MFT	144
Adeziv poliuretan 2K PU 330	26	Casete pentru conducte L	89	Finisaj epoxidic antistatic ASD 130	111
Adeziv Profiflex KPF 35	73	Chipsuri colorate	120	Finisaj epoxidic EP 2	108
Adeziv rapid în pat fluid FBS 75	75	Chit acrilic AC 10	163	Finisaj epoxidic EP 3	109
Adeziv special de contact KK 346	27	Chit acrilic AC 15	87, 163	Finisaj poliuretan PU 300	109
Adeziv special linoleum și mochete DK 74	25	Chit de rosturi Epoxy FMY 90	84	Finisaj poliuretan PU 400	109
Adeziv special pentru injectări MS-K55	35	Chit de rosturi Extrem FME 80	84	Folie suporturi critice Unitop M 85	21
Adeziv special pentru PVC și covoare textile LF 300	24	Chit de rosturi flexibil rapid Ultra SFU 77	83		
		Chit de rosturi FM 60 PREMIUM CLASIC	78	G	
				Găleată	53
				Gel-grund LV 35	44
				Glet colorat Maximo M 75	164

Index produse (în limba română)

Glet gata preparat Durapid HS 80	164				
Glet mecanizat Durapid AS 30	165				
Glet mecanizat Durapid XL 90	165				
Glet pastă mecanizat S 70	165				
Glet ușor Maximo LS 85	164				
Gletieră metalică	49, 122				
Gletieră tip spadă 80	49, 123				
Granule de marmură colorate MG 24	117				
Grund alb LF 11	161				
Grund Aqua Gel AV 30	38				
Grund barieră pentru lemn exotic AV 50	38				
Grund de curățare Colo GR 20	99, 121				
Grund de impregnare Cura IG 20	100				
Grund de impregnare lemn HL 250	193				
Grund de profunzime VLF 10	161				
Grund Energy Primer	200				
Grund epoxidic antistatic ASG 170	111				
Grund epoxidic GH 50	106				
Grund LF 14	161				
Grund protecție anti-rugină Alupren LV 10	183				
Grund special de aderență DX 9	13, 59				
Grund special de izolare SP 13	161				
Grund special de parchet Aqua AV 20	38				
Grund special X-Bond MS-A53	14				
Grund universal Aqua AV 35	190				
Grund universal LV 30	184				
Grund universal LV 45	44				
H					
Hidroizolație bicomponentă 2 KS	67				
Hidroizolație bicomponentă Basic 2K	68				
Hidroizolație bicomponentă DF 2K	67				
Hidroizolație bituminoasă 1K Express	131				
Hidroizolație bituminoasă 1K PS	131				
Hidroizolație bituminoasă 2K PS	132				
Hidroizolație bituminoasă 2K Standard	132				
Hidroizolație bituminoasă BS 1K Profi	131				
Hidroizolație monocomponentă 1 KS	66				
Hidroizolație perimetrală 2K BF	131				
Hidroizolație perimetrală Maximo 1K BF	131				
Hidroizolație Profi PD 1K	66				
Hidroizolație Profi rapidă Maximo PSM 1K	66				
Hidroizolație și strat separator AE 100	68				
Hidroizolație specială X-Bond MS-A99	69, 132				
Hidroizolație universală PU 500	68, 133				
I					
Impregnare beton NE 24	149				
Impregnare beton TE 18	149				
Impregnare cu litiu LI 12	148				
Impregnare epoxidică IH 16	14, 105				
Impregnare epoxidică Repol EP 1	105				
Impregnare pardoseli-pereți IG 03	149				
Impregnare siliconică Repol S 4	149				
Instalații de colorare și malaxare	175				
Intensificator culoare Cura FV 90	100				
Ipsos de construcții BE 70	156				
Ipsos GI 70	155				
Izolație silozuri SL 100	133				
Î					
Întăritor de pardoseală BH 100	147				
Întăritor de pardoseală BH 400	147				
L					
Lac de parchet – Nanolack NT 100	40				
Lac de parchet 2K PU 95	45				
Lac epoxidic EP 100 TC	115				
Lac parchet Aqua Extrem NX 85	39				
Lac parchet Aqua PU 80	39				
Lac pentru parchet Aqua PO 70	39				
Lac special pentru parchet Aqua PS 90	40				
Lac ultra mat M 88	39				
Lamă Bitex cu ciocuri mari – Cutter	50				
Lamă cu ciocuri – Cutter	50				
Lamă trapezoidală – Cutter	50				
Lamele dințate pentru Șpaclu Mamă	48, 122				
Lazur pentru lemn Aqua HL 3500	195				
Lazur pentru lemn HL 2500	194				
Leșie pentru pardoselile din parchet PL 60	43				
Liant pulverulent termoizolant DB 80	141				
Liant șape ușoare SB 60	141				
M					
Magneți Uniflex Profi pentru plăci	90				
Malaxor MIX 16	50, 124				
Manșetă de etanșare DZ 35 și DZ 70	69				
Manșetă de etanșare sifon pardoseală	69				
Mănuși din poliamidă	53				
Masă de șpaclu de finisare Durapid GS 60	162				
Masă de șpaclu fațade Durapid FA 35	162				
Masă de șpaclu fină drișcubilă Durapid XS 40	163				
Masă de șpaclu fină pe bază de var Durapid CA 480	162				
Masă de șpaclu grosieră drișcubilă Durapid XL 25	162				
Masă de șpaclu mecanizată drișcubilă Durapid M 65	163				
Masă de șpaclu pentru interior IS 60	155				
Mop curățare	44				
Mortar adeziv flexibil alb KWF 61	72				
Mortar cosmetică beton Repol BK 05	154				
Mortar de hidroizolare DS 28	133				
Mortar de nivelare AM 20	62				
Mortar de reparații Repol SM 20	152				
Mortar de reparații Repol SM 40	153				
Mortar de reparații RM 30	155				
Mortar de reprofilare Repol RM 04	153				
Mortar de șpaclu pentru beton Repol BS 05 G	153				
Mortar de șpaclu pentru beton Repol BS 10 W	153				
Mortar de umplere și reparații CA 85	19				
Mortar de umplere și reparații Murefix MF 4	17				
Mortar de umplere și reparații SF 80	17				
Mortar drenant cu Trass DMT 40	62				
Mortar fin de umplere și reparații SF 83	17				
Mortar pentru montaj Repol VS 20	146				
Mortar pentru subturnări Repol VM 30	146				
Mortar pentru subturnări Repol VM 40	146				
Mortar pentru subturnări Repol VS 10	146				
Mortar portant pentru reparații RS 90	17				
Mortar rapid de nivelare Trass AM 50	62				
Mortar refractar OM 20	155				
Mortar ușor pentru reparații Repol LM 20 Light	152				
N					
Nisip de cuarț QS 98	60, 119				
P					
Paletă de malaxare MHR 14	50				
Paletă de malaxare pentru hidroizolații bituminoase BR 14	124				
Paletă de malaxare pentru mortare și rășini MHR 14	124				
Paletar	176, 202				
Pâlnie de injectare SW 30	154				
Pantaloni Murexin	53				
Papuci cu cuie	49, 123				
Pastă de impregnare Cura IP 30	121				
Pastă pentru granule marmură SP 15	118				
Perle pentru Mortarul de rosturi Epoxy	85				
Petroleum	197				
Piesă de capăt pentru profilul de treaptă din inox	97				
Piesă de legătură – Profil drenaj balcon	98				
Piesă de legătură profil terasă	98				
Piesă îmbinare colț profil terasă	98				
Piesă pentru montaj Profil rost de lucru	135				
Piesă rigidizare îmbinare – Profil drenaj balcon	98				
Piese capăt pentru profile închise 4 colțuri	93				
Piese de capăt pentru profilele semirotonde din PVC	95				
Piese de capăt pentru profilele semirotonde MRE	95				
Pigment – pastă de colorare MIX 24	176				
Pistol de mână	36, 123				
Pistol de mână pentru cartușe	36, 50, 87				
Pistol de mână pentru cartușe de 310 ml	123				
Pistol pentru Adezivul MS-K55	35				
Placă de separație Unitop	36, 64				
Plăci XPS cașerate	89				
Plasă de armare GS 10	90				
Plasă de șlefuit	52				
Plasă din fibră de sticlă	64, 90, 136, 200				
Plasă pentru armare GL	21				
Plombe de siguranță pentru șapele cu încălzire	21				
Produs anti-alge și mușcași Colo AS 50	99				
Produs curățare Zinc-Aluminiu ZA 110	182				
Produs de curățare alcalin Colo AR 30	99, 121				
Produs de curățare pe bază de acid Colo SR 30	99, 121				
Produs de impregnare-sigare IS 75	45				
Produs îndepărtare rugină FE 10	182				
Produs întreținere parchet Aqua AP 20	41				
Produs întreținere pardoseli sportive AP 30	41				
Produs pentru curățare Epoxi EP V4	121				
Produs pentru curățare UN 10	121				
Produs pentru impregnare lemn la exterior BK 20	193				
Produs protecție armătură Repol BS 7	152				
Produs sigilare piatră Cura SI 90	100				
Profil de colț cu plasă	200				
Profil de colț din inox	97				
Profil de colț pentru glet	163				
Profil de treaptă din inox	97				
Profil drenaj balcon	98				
Profil Epoxi	118				
Profil închidere 4 colțuri	93				

Index produse (în limba germană)

A	
Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn AE 100	68
Abdichtungsgrund AG 3	129
Abschlusschiene 4-eckig	93
Abtönpaste MIX 24	176
Aceton	197
Airless Spritzspachtel Durapid AS 30	165
Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte	36, 64
Algen -und Schimmelstopp Colo AS 50	99
Alkalischer Reiniger Colo AR 30	99, 121
Allgrund LV 30	184
Altgoldfarbe	192
Aqua Allgrund AV 35	190
Aqua Betonsiegel RC 414	191
Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50	38
Aqua Gel AV 30	38
Aqua Glanzlack GLX 90	190
Aqua Heizkörperlack AHL 90	191
Aqua Holzkittlösung AV 10	38
Aqua Holzkittlösung AV 5 elastisch	38
Aqua Holzlasur HL 3500	195
Aqua Nanolack NT 100	40
Aqua Parkett Vollpflege AP 20	41
Aqua Parkettlack Extrem NX 85	39
Aqua Parkettlack Objekt PO 70	39
Aqua Parkettlack Spezial PS 90	40
Aqua Parkettsiegel PU 80	39
Aqua Pflegeöl AP 90	44
Aqua Primer AP 2000	106
Aqua Sealing AS 1500	113
Aqua Seidenmattlack SMX 50	190
Aqua Sperr-Isolierenfarbe IF 3000	173
Aqua Spezialgrund AV 20	38
Aqua Topcoat EP 150 TC	115
Aqua Vernetzer VN 8	40
Aqua Wetterschutzfarbe HL 4500	193
Aquaapox Grundierung ASG 170 – Leitschicht	111
Auftragshalter und Schwamm	43
Ausgleichsmörtel AM 20	62
Ausgleichsmörtel Trass Schnell AM 50	62
Austro Complete VF 700	168
Austro Norm AN 750	168
Austrofaser PP 12 mm	144
B	
Balkondrainageprofil	98
Balkondrainageprofil-Außenecke	98
Balkondrainageprofil-Verbinder	98
Balkondrainageprofil-Verbindungsverstärker	98
Bau- und Elektrikergips BE 70	156
Bau- und Fliesenkleber BFK 03	71
Bauwerksabdichtung 2K BF	131
Bauwerksabdichtung Maximo 1K BF	131
Bauwerksabdichtungsbahn SK 100 selbstklebend	68, 132
Beton- und Mörteldichtmittel DM 40	143
Betonimprägnierung NE 24	149
Betonimprägnierung TE 18	149
Betonkosmetik Repol BK 05	154
Betonspachtel Repol BS 05 G	153
Betonspachtel Repol BS 10 W	153
Beton-und Mörtelfrostschutz FS 10	143
Bewehrungsschutz Repol BS 7	152
Bitexklinge mit großem Haken	50
Bitumenspachtelkleber BS 1K Profi	131
Blitzpulver BP 33	156
Bodenbelagsklebstoff D 321	24
Bodenhärter BH 100	147
Bodenhärter BH 400	147
Bodenversiegelung BV 20	114
Boden-Wandimprägnierung IG 03	149
Buntstein-Putz Energy Creative	202
D	
Dämmbetonpulver AL 55	141
Dehnfugenprofil MD	96
Dehnfugenprofil schmal MD	96
Dehnfugenprofil Schwerlast	96
Designbelagklebstoff D 495	25
Designfüller DF 170	110
Designfüller Metallic	110
Dichtband DB 70	69, 136
Dichtband selbstklebend DBS 50	136
Dichtfolie DF 2K	67
Dichtklebemörtel Grau DKM 95	67, 75
Dichtmanschette DZ 35 und DZ 70	69
Dichtungsschlämme DS 28	133
Dickbeschichtung 1K Express	131
Dickbeschichtung 1K PS	131
Dickbeschichtung 2K PS	132
Dickbeschichtung 2K Standard	132
Dickschicht-Klebespachtel Energy Forte	199
Dispersionskleber KD 11	75
Drainagemörtel Trass DMT 40	62
Duschkeilschiene	97
E	
Eckschutzprofil Edelstahl	97
Edelstahl Stiegenprofile	97
Eimer	53
Einschichtfarbe UNO 4000	169
Einseitklebstoff D 338	24
Einstreuchips VF	120
Elastic Vergussmasse PU 50	134
Emulplast Bio Malerfarbe KA 1500	170
Emulplast Innenmatt KA 3500	170
Emulplast Polarweiß KA 2500	170
Endstücke für Edelstahl Abschlusschiene 4-eckig	93
Endstücke für Edelstahl Stiegenprofile	97
Endstücke für PVC Rundkanten- abschlussprofile	95
Endstücke für Rundkantenabschlussprofile	95
Energy Textile	64, 90, 136, 200
Entkoppelungsmatte Unitop M 85	21
Entkoppelungsvlies	64
Entkoppelungsvlies für Parkettverlegung	36
Entlüftungsrolle 50/21	49
Entlüftungsrolle 60/11	49, 123
Entlüftungsrolle small	49, 123
Epoxy Abschlussprofil	118
Epoxy Basisbeschichtung EP 2	108
Epoxy Basisharz EP 70 BM	106
Epoxy Beschichtung ASD 130	111
Epoxy Bindemittel EP 220	110
Epoxy Clear Coat CC 200	110
Epoxy Ersatzschwamm	85
Epoxy Expressharz EP 90	105
Epoxy- Feuchtigkeitssperre 2K EP 170	15, 60
Epoxy Fugenmörtelreiniger ERY 92	85
Epoxy Grundierharz GH 50	106
Epoxy Imprägnierharz IH 16	14, 105
Epoxy Reiniger EP V4	121
Epoxy Topcoat EP 100 TC	115
Epoxy Versiegelung ASV 106	111
Epoxy Versiegelung Färbig EP 20	113
Epoxy Waschset	85
Epoxy-Beschichtung EP 3	109
Epoxyfugenbrett	85
Epoxyimprägnierung Repol EP 1	105
Epoxyklebemörtel Weiß EKY 91	76
Ersatz-Auftragsschwamm	43
Estrich Express X3	143
Estrichklammer HOCO 57	147
Estrichverdübelung EV 15	60, 147
Estrichzement Rapid ER 70	20, 142
Euro Housepaint RA 100	180
Express Coat EC 60	105
Express Renovierfarbe IF 2010	173
F	
Farbfächer	176, 202
Farbmischanlage und Rüttler	175
Farbvertiefer Cura FV 90	100
Faschen-Putz Energy Fine	202
Faserklebstoff leitfähig EL 300	30
Fassadenacrylfarbe RA 50	179
Fassadenfarbe Austrosil SX 40	179
Fassadensilikatfarbe Supra SK 60	179
Fassadensilikonharzfarbe Siloxan SX 80	180
Fassadenspachtel Durapid FA 35	162
Federspachtel	48
Feinspachtel Durapid SK 60	182
Fertigbeton FB 15	155
Fertigputz FP 30	155
Fertigspachtel Durapid HS 80	164
Feuchtraumfarbe AS 5200	173
Filz-Feinspachtel Durapid XS 40	163
Filz-Grobspachtel Durapid XL 25	162
Filz-Maschinenspachtel Durapid M 65	163
Fix Zement	156
Fixierdispersion WL 730	26
Fixierung EL 720	30
Flächenrakel	48, 122
Flex Klebemörtel Grau KGF 65	72
Flex Klebemörtel KGX 45	72
Flex Klebemörtel Maximo M 41	74
Flex Klebemörtel Trass KTF 55	72
Flex Klebemörtel Weiß KWF 61	72
Flexfuge Profi FX 65	80
Fließbett Klebemörtel Schnell FBS 75	75
Fließmasse Außen FMA 30	19, 63, 145
Fließmasse Express FME 45	142, 145
Fließmasse Industrie FMI 50	145
Fließspachtelmasse FSM 20	145
Flüssigfolie 1 KS	66
Flüssigfolie 2 KS	67
Fugenacryl AC 10	163
Fugenacryl AC 15	87, 163
Fugenblech kraftschlüssig 15 cm	135
Fugenglitter Epoxy	85
Fugenmasse Parkett FP 100	45
Fugenmasse PU 15	135
Fugenmörtel Epoxy FMY 90	84

Index produse (în limba germană)

Fugenmörtel Extrem FME 80	84	Kapillarstäbchen KS 10	154	Nivelliermasse CA 40	19
Fugenmörtel FM 60 PREMIUM CLASSIC	78	Karbolin braun BK 20	193	Nivelliermasse Extrem NE 30	19, 63
Fugenmörtel FM 60 PREMIUM TREND	78	Kautschuk-Klebstoff CR 5	26	Nivelliermasse FZ 100	18
Fugenmörtel Trass FMT 15	82	KH-Grundfarbe LV 40	184	Nivelliermasse FZ 15	18, 63
Fugenmörtel emulsion FE 85	82	KH-Putz Energy Brilliant	201	Nivelliermasse Maximo M 61	18
Füll- und Reparaturmasse CA 85	19	KH-Putz Intensiv Energy Design	202	Nivelliermasse Objekt Plus OS 50	20
Füll- und Reparaturmasse SF 80	17	KH-Spritzverdünnung SV 100	197	Nivelliermasse ST 25	20
Füll- und Reparaturmasse SF 83 Fein	17	KH-Verdünnung TE 300	196		
		Klebemörtel Profiflex KPF 35	73	O	
G		Klebemörtel Profiflex weiß KPF 31	73	Ofenmörtel OM 20	155
Gießharz 2K HOCO 24	15	Klebemörtel Standard KMG 15	71		
Gießharz 2K SI 60	15, 61	Klebemörtel Weiss KW 21	71	P	
Gips GI 70	155	Kleberemulsion S2	71	Parkett Grundreiniger AP 10	41
Glanzack KH 90	187	Kleberspachtel für alle Beläge	48	Parkett Polish LP 35	44
Glanzlatex LX 7000	171	Klebstoff 2K PU 330	26	Parkett Profile	47
Glasgewebe Scandatex	28, 174	Klebstoff EL 330 PU	30	Parkettbodenlauge PL 60	43
Glasgewebeklebstoff D 910	28, 174	Kontaktklebstoff KK 990	27	Parkettgrip R10	41
Glasseidengewebe GS 10	90	Kontaktklebstoff Rexopren 1310	27	Parkettklebstoff M 522	33
Glättkelle Metall	49, 122	Kupferband KB 20	30, 111	Parkettklebstoff Maximo M 577 Economic	32
Glättspachtel Durapid GS 60	162			Parkettklebstoff PU 1K 505	33
Goldfarbe	192	L		Parkettklebstoff PU 560	33
Goldfarbe Stabil	192	Lackroller	123	Parkettklebstoff PU 566	33
Grundreiniger Colo GR 20	99, 121	Lackroller LM	51	Parkettklebstoff X-Bond MS-K509 Objekt	34
Grundweiß LF 11	161	Lackroller Micro	51	Parkettklebstoff X-Bond MS-K511	33
Gullydichtung	69	Lackroller W	51	Parkettklebstoff X-Bond MS-K530	32
Gummibesen	123	Lackroller W 60	51	Parkettklebstoff X-Bond MS-K539	32
		Leicht-Kleberspachtel Maximo M 70	199	Petroleum	197
H		Leichtmörtel Repol LM 20 Light	152	Pflasterfuge PF 30	83
Haftemulsion HE 20	144	Leichtspachtel Maximo LS 85	164	Pflegeöl Cura IL 20	100
Haftschlämme Repol HS 1	152	Leitschicht EL 605	30	Polyamidhandschuhe	53
Hakenklinge	50	Linotex Profi D 494	25	Polyurethanbeschichtung Hires PU 300	109
Haltebügel für Fugenblech	135	Lithium Imprägnierung LI 12	148	Polyurethanbeschichtung PU 400	109
Handpistole	36, 123			Polyurethanversiegelung PU 40	113, 115
Handpistole für 310 ml Kartusche	123	M		Primer PU 150	134
Handpistole für Kartuschen	36, 50, 87	Malerlack KHX 50	185	Profi Dichtfolie PD 1K	66
Handpistole für Spezialklebstoff Inject MS-K55	35	Malerlack KHX 90	184	Profi Dichtfolie schnell Maximo PSM 1K	66
Hartöl HP 91	42	Marmorkiesel Colorit grob MG 24	117	Profi Lacksieb	51
Heißvergussmasse HM 250	134	Maschinenlack Express ML 90	189	Profi Terrassenöl TP 92	43
Heizestrichvergütung HV 05	144	Mattlack Ultra M 88	39	Profiparkettklebstoff LE 555	34
Heizkörperlack HKL 90	186	Mattlatex LX 5000	171	PU Reiniger UN 10	121
HOCO Estrichklammer	15, 61	Mauerwerkssperre Inject IM 55	154	PU-Klebschaum Energy Foam	199
Holzboden Nivelliermasse NH 75	18	Mauerwerkssperre Set Inject IS 48	154	Puppenauftragsgerät X-Bond 200	35
Holz imprägniergrund HL 250	193	Mischöl XF 4	143	Putzgrund Energy Primer	200
Holzkittlösung LV 15	44	Mörtelharz MHF 10 Färbig	119	PVC Rundkantenabschlussprofile	95
Holzkontakt Energy Contact	200	Murefix MF 4	17	PVC Winkelabschlussprofile	93
Holzlasur HL 2500	194	Mureflex MF 45	73		
Holzleim Wasserfest WF-D3	35	Mureflex weiß MFK 51	73	Q	
Hydro Basic 2K	68	Murexin Bundhose	53	Quarzsand QS 98	60, 119
		Murexin Latzhose	53	Quick Primer LV 20	183
I		Mutterspachtel für auswechselbare Zahnschienen	48, 122		
Imprägniergrund Cura IG 20	100			R	
Imprägnierpaste Cura IP 30	121	N		Randdämmstreifen selbstklebend RS 50	21, 63
Injectionspacker Repol IP 10	118	Nagelschuhe	49, 123	Raufaserfarbe RF 300	173
Innenfarbe Maximo AM 2700	169	Nass- und Haftbettklebstoff D 391	24	Raumweiß RW 150	168
Innensilikatfarbe Bioweiß SK 500	172	Naturholzbodenseife HS 92	44	Reinigungsscheibe	53
Innensilikatfarbe Supra SK 600	172	Naturöl NP 90	42	Reinigungstücher R 500	34, 124
Innenspachtel IS 60	155	Naturöl NP 90 Colour	42	Reno - Verdünnung	197
Isolieranstrich 111 N	129	Naturstein Siliikon SIL 50	81	Reparatur Kleber SK 15	75
		Natursteinteppich Balkonabschlussprofil	118	Reparaturmörtel Remol	155
K		Natursteinteppichharz PU 1K	117	Reprofiliermörtel Repol RM 04	153
Kalkfarbe CA 300	172	Nitroverdünnung Oxylin AF 200	196	Rissarmierungsbahn GL	21, 61
Kalk-Feinspachtel Durapid CA 480	162	Nitroverdünnung W 3360	196	Rohrkasten L	89
Kantenprofil zum Vorbereiten	163	Nivelliermasse Basic NB 10	20	Rollerbügel verstellbar 60	49, 123
Kantenschutz mit Gewebe-Kunststoff	200	Nivelliermasse CA 20	19	Rollersafe	51
				Rollputz RP 05	180

Index produse (în limba germană)

Rostentferner FE 10	182	Stahlfaser MFT	144	Voranstrich PU 5 Express	14, 59
Rostschutzgrund Alupren LV 10	183	Standfeste Reparaturmasse RS 90	17		
Roststopp Ferabrin FE 100	186	Starterset Beschichten	122	W	
Rührstab BR 14 Bitumen	124	Steckbügel	51, 122	Waage	122
Rührstab MHR 14	50	Steinfuge Trass SF 50	82	Wandsiegel IV 4000	170
Rührstab MHR 14 Mörtel & Harz	124	Steinpaste SP 15	118	Weißlack SE 50	185
Rührwerk MIX 16	50, 124	Steinsiegel Cura SI 90	100	Winkelabschlussprofile	92
Rundkantenabschlussprofile	94	Stellmittel Natursteinteppich SN 1K	118	Wischmop	44
Rutschhemmender Füllstoff RF 8	120	Styroporbinder SB 60	141		
		Supergrund D4	13	Z	
S		Supergrund D4 Rapid	59	Zahnschienen für Mutterspachtel	48, 122
Saniermörtel Repol SM 20	152	Supraflex SFS 2	74	Zement WZ 40	156
Saniermörtel Repol SM 40	153	Systemgel LV 35	44	Zink-Alu Reiniger ZA 110	182
Sanitär Silikon SIL 60 PREMIUM CLASSIC	79	Systemlack 2K PU 95	45		
Sanitär Silikon SIL 60 PREMIUM TREND	79				
Sanitärsilikon Profi SIL 65	81	T			
Saugwinkel Inject SW 30	154	Tankraumanstrich TA 20	114		
Saurer Reiniger Colo SR 30	99, 121	Teleskopstange	49, 122		
Schalttrennmittel ÖKO 100	150	Teppich Profile	46		
Schalttrennmittel Spezial SP 40	150	Teppich- und Nadelfilzklebstoff DK 44	25		
Schalttrennmittel WA 50	150	Terrassenöltreiniger RT 10	43		
Schleifbänder	52	Terrassenprofil MT	98		
Schleifgitter	52	Terrassenprofil-Eckverbinder	98		
Schleifscheiben	52	Terrassenprofil-Verbinder	98		
Schnellestrich SE 24	19, 62, 142	Thermopulver DB 80	141		
Schnellestrichzement SE 90	20, 142	Thermo-Top Wärmeverteilungs- und Entkoppelungsplatte	64		
Schnellflex Klebemörtel Grau Trass SFK 85	74	Tiefengrund D7	13		
Schnellflex Klebemörtel Weiss SFK 81	74	Tiefengrund LF 1	59		
Schnellflexfuge Ultra SFU 77	83	Tiefengrund LF 14	161		
Schnellspachtelmasse SL 52	18, 63	Tiefengrund VLF 10	161		
Schnittschutzband SB 50	69	Tixotropiermittel Epoxy TE 2K	120		
Schwertglätter 80	49, 123	Tonspachtel Maximo M 75	164		
Seidenlatex LX 6000	171	Trapezklinge	50		
Seidenmattlack KH 50	188	Trasszement ZE 10	71		
Sicherheitsplomben für Heizstriche	21	Trittschalldämmmate	36		
Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3	14	Trocknungsverzögerer TV 5	41		
Silberfarbe Hitzebeständig	192				
Siliconimprägnierung Repol S 4	149	U			
Silikatgrund Fixativ SK 11	161	Uniflex Fleisentürchen Classic	90		
Silikat-Putz Energy Crystal	201	Uniflex Fliesenmagnete Profi	90		
Silikonharz-Putz Energy Furioso	201	Uniplatte	89		
Silolack SL 100	133	Unisiegel IS 75	45		
Sockelschutz Energy Base	200	Unitop Entkoppelungsplatte	36, 64		
Spachtelkitt Durapid SK 50	182	Universal Abdichtung PU 500	68, 133		
Spezial Grundierung X-Bond MS-A53	14	Universal Glätter UG 1	87, 136		
Spezial Haftbettklebstoff LF 300	24	Universalfixierung WL 720	26		
Spezial Lino- und Teppichklebstoff DK 74	25	Universalgrundierung LV 45	44		
Spezialabdeckband 3M	50	Universalklebstoff D 390	24		
Spezialabdichtung X-Bond MS-A99	69, 132	Universalklebstoff leitfähig EL 628	30		
Spezialdichtstoff X-Bond MS-D81	87, 135	Universalverdünnung UV 80	196		
Spezial- Haftgrund DX 9	13, 59				
Spezialisoliergrund SP 13	161	V			
Spezialklebstoff Inject MS-K55	35	Ventilack VLX 50	185		
Spezialklebstoff X-Bond MS-K88	32, 76	Verdünnung KK 350	27		
Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express	34, 76, 90	Verdünnung PU-V 95	45		
Spezialkontaktklebstoff KK 346	27	Verdunstungsschutz LF 3	150		
Spezialspachtel X-Bond	48	Vergussmörtel Repol VM 30	146		
Spezialwalze M3	51	Vergussmörtel Repol VM 40	146		
Spiritus	197	Vergussmörtel Repol VS 10	146		
Sportboden Vollpflege AP 30	41	Verlegehilfe	76		
Sportplatzlinierfarbe SC 16	174	Versetzsmörtel Repol VS 20	146		
Spritzspachtel Durapid XL 90	165	Verstärkungsfaser GL	21		
Spritzspachtel Gullspack S 70	165	Verstärkungsmatte GL	21		
Sprühgerät	124	Volltonfarbe VF 4000	175		
Sprühkopf Colocura SK 1	87, 100, 136	Voranstrich D1	13		

Notițe



MUREXIN International – Reprezentanțe**Ungaria:** Murexin Kft.

H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Cehia: Murexin spol. s r.o.

CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz

Slovacia: Murexin spol. s r. o.

SK-831 04 Bratislava, Magnetová 11
Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 220
E-Mail: murexin@murexin.sk

Polonia: Murexin Polska sp. z o.o.

PL-03-236 Warszawa, ul. Annopol 4A
Tel.: +48/22/884 77 55, Fax: +48/22/814 53 31
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slovenia: Murexin d.o.o.

SLO-2310 Slovenska Bistrica,
Kolodvorska ulica 31b
Tel.: +386/2/805 09 20, Fax: +386/2/805 09 21
E-Mail: info@murexin.si

Rusia: (Murexin GmbH)

141980 Dubna, Moscow Region
ul. Universitetskaya 11, Russian Federation
Tel.: +7/496/212 85 79, Fax: +7/496/212 85 79
E-Mail: info@murexin.ru

Franța: Murexin France Sarl

F-67100 Strasbourg, 10 Rue Schertz
Tél: +33 (0) 3 88 66 48 10
Fax: +33 (0) 3 88 66 50 73
E-Mail: info@murexin.fr

Elveția: Murexin AG

CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

Vânzări pentru**Germania și Italia:**

Murexin GmbH
A-2700 Wiener Neustadt,
Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622/27 401-0,
Fax: +43(0)2622/27 401-173
E-Mail: info@murexin.com

Murexin România S.R.L.:

014254 București,
Șoseaua Pipera nr. 55 C, sector 2
Tel: +4/021/2526251
E-Mail: comenzi@murexin.ro
info@murexin.ro

Vânzare prin intermediul partenerilor:

Belgia, Bosnia, Bulgaria, Grecia, Estonia, Finlanda, Islanda, Israel, Croația, Luxemburg, Macedonia, Olanda, Suedia, Serbia, Turcia, Ucraina

MUREXIN

www.murexin.com

Tehnica instalării pardoselilor calde • Tehnica placărilor ceramice și a pietrei naturale
Tehnica pardoselilor epoxidice • Tehnica hidroizolațiilor în construcții
Tehnica betoanelor, a șapelor și a mortarelor speciale • Tehnica vopsitorilor și a finisajelor
MUREXIN. Das hält.

MUREXIN ROMÂNIA S.R.L.

Contact birou și depozit

a: Șoseaua Pipera, nr. 55 C, sector 2, București, cod poștal 014254, România

t: 021 25 26 251 • **e:** comenzi@murexin.ro | info@murexin.ro

**DAS
HÄLT.**