

MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN Lacuri de parchet și soluții de întreținere

- ▀ Sisteme de lacuri de parchet pentru solicitări normale, ridicate și foarte ridicate, precum și pentru sigilarea pardoselilor sportive

MUREXIN. Das hält.



Cel mai bun program pentru îngrijirea pardoselilor din parchet!

Produsele de întreținere și lacurile de parchet Murexin au o contribuție importantă pentru menținerea strălucirii și durabilității pardoselilor din lemn. Produsele de protecție a suprafețelor din lemn se împart în sigilări și sisteme pe bază de ulei- Ceară. De asemenea vă stau la dispoziție diverse variante de curățare și întreținere.



Sigilare

În principiu se deosebesc două tipuri de sigilări, pe bază de apă sau pe bază de solvenți. În Europa s-au impus încă de acum câțiva ani sistemele pe bază de apă. Acestea se potrivesc foarte bine cu imaginea naturală a lemnului și sunt disponibile în mare parte ca produse monocomponente, ceea ce ajută la o aplicare mai ușoară. Lacurile de parchet pe bază de solvenți își găsesc domeniul de utilizare în cadrul pardoselilor critice (istorice). În funcție de gusturi, lacurile sunt disponibile în variante lucioase semimate sau mate.

Impregnări

Impregnările pătrund adânc în porii lemnului și formează un strat de uzură subțire la suprafața lemnului, având de regulă ca efect și creșterea rezistenței la foc a pardoselii. Pe baza acestui film subțire și în funcție de tipul lemnului utilizat rezistența la solicitări a pardoselii crește considerabil.

Sisteme pe bază de ulei

Uleiul stă la originea apariției produselor pentru tratamentul pardoselilor din lemn. Tocmai această lungă tradiție îl recomandă ca fiind cel mai preferat produs natural de întreținere pentru suprafețele lemnoase moi și poroase.

Curățare și întreținere

În prezent este disponibilă o multitudine de produse de curățare și întreținere pentru parchet pe care le putem clasifica în trei grupe: de tratament inițial, de curățare periodică și de curățare intensivă. Este importantă alegerea produsului corespunzător scopului utilizării.

Sigilări în funcție de tipul de solicitări

Trecerea în revistă a sistemelor Murexin!

Varietatea mare de tipuri de parchet, condițiile deosebite de utilizare și exigențele mereu crescânde ale clienților, au condus la necesitatea unei game largi de produse Murexin

Pentru solicitări normale, de exemplu în locuințe, utilizatorul are la dispoziție varianta **Sistem 12 ore**, care poate fi pusă în operă în acest interval de timp.

Cu **Sistemul Gel-Perfect** pentru solicitări normale și ridicate se obțin sigilări perfecte datorită capacității de acoperire a neplaneităților.

Sistemul 1-4 Total vă pune la dispoziție un produs pentru multe utilizări.

Produsele Murexin de top Aqua Nanolack NT 100 și 2K PU 95 sunt produse speciale pentru solicitări foarte mari – de exemplu în săli de sport, școli de dans, săli de clasă, săli de expoziții etc.

Produsele de impregnare și uleiurile completează această gamă largă de produse.

Citiți mai multe despre **uleiurile și produsele pentru întreținerea parchetului** pe murexin.ro

Sistem Murexin	Solicitări		
	normale (locuințe)	ridicate (birouri, spații comerciale)	foarte ridicate (spații publice)
Sisteme Aqua	Sistemul 12 ore		
	Sistemul 16 Ore		
	Sistemul Gel Perfect		
	Sistemul 1-4-All		
	Sistemul NT 100		
Sisteme pe bază de solvenți	Sistemul PU		
	Sistemul PU Gel Perfect		
Finish	Impregnări		
	Uleiuri		



Lacuri de parchet pe bază de apă pentru toate tipurile de solicitări!

Grija față de mediu: Fabricarea lacurilor pe bază de apă reprezintă pentru Murexin asigurarea durabilității și responsabilitatea față de generațiile viitoare.

Murexin respectă cu strictețe cerințele tehnice ale standardelor în special în scopul asigurării unui proces ecologic de producție al produselor. Produsele cu emisii reduse, respectiv cele fără conținut de solvenți dovedesc implicarea pentru un mediu sănătos.



Lacurile pe bază de apă Murexin reprezintă punctul central al programului de lacuri de parchet. Acestea garantează rezultate optime pentru toate tipurile de solicitări. Produsele pe bază de apă Murexin au prevăzut în componența numelui cuvântul „Aqua”. De asemenea pe ambalaje se regăsește un Logo care indică faptul că produsele sunt ecologice.

Produsele Murexin Aqua sunt **extrem de prietenoase cu mediul** și nu degajă nici un fel de mirosuri neplăcute. **Noile tehnologii** și materii prime au făcut posibil ca lacurile pe bază de apă să atingă cel puțin aceleași rezistențe mecanice și chimice ca produsele predecesoare pe bază de solvenți. Acest fapt se reflectă și în piața lacurilor. Astfel se face ca în Europa, **lacurile pe bază de apă** și-au adjudecat deja supremația, iar tendința este în creștere.

Fie că este vorba de solicitări normale în spații de locuit, solicitări ridicate în birouri sau suprafețe supuse la solicitări foarte ridicate în școli sau restaurante, aceste suprafețe pot fi sigilate cu lacurile pe bază de apă Murexin.

Cu câțiva ani în urmă, pentru sigilarea suprafețelor supuse solicitărilor foarte ridicate se opta pentru lacurile pe bază de solvenți, în lipsa unei alternative. Între timp, au fost dezvoltate și pentru astfel de aplicații lacurile pe bază de apă. Acestea sunt lacuri bicomponente, deoarece întăritorul are ca efect atingerea unor rezistențe mecanice ridicate. Astfel utilizarea materiilor prime de nouă generație în sectorul lacurilor permite o multitudine de aplicații. (Mai multe informații despre **Nanotehnologie** găsiți la pagina 11). Se obțin astfel suprafețe dense, care resping murdăria și au o flexibilitate similară cu cea a lemnului.




Solicitări normale (locuințe):

Sistemul Murexin 12 ore




► Realizarea întregului sistem în 12 ore!

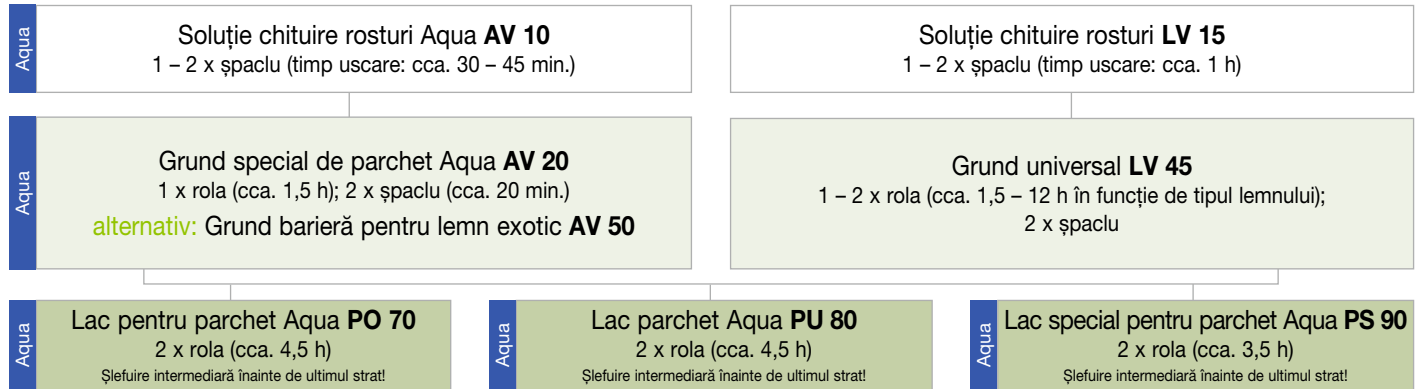

Sistemul Murexin Gel-Perfect




► Sigilări perfecte datorită capacității de acoperire a neplaneităților reduse!!

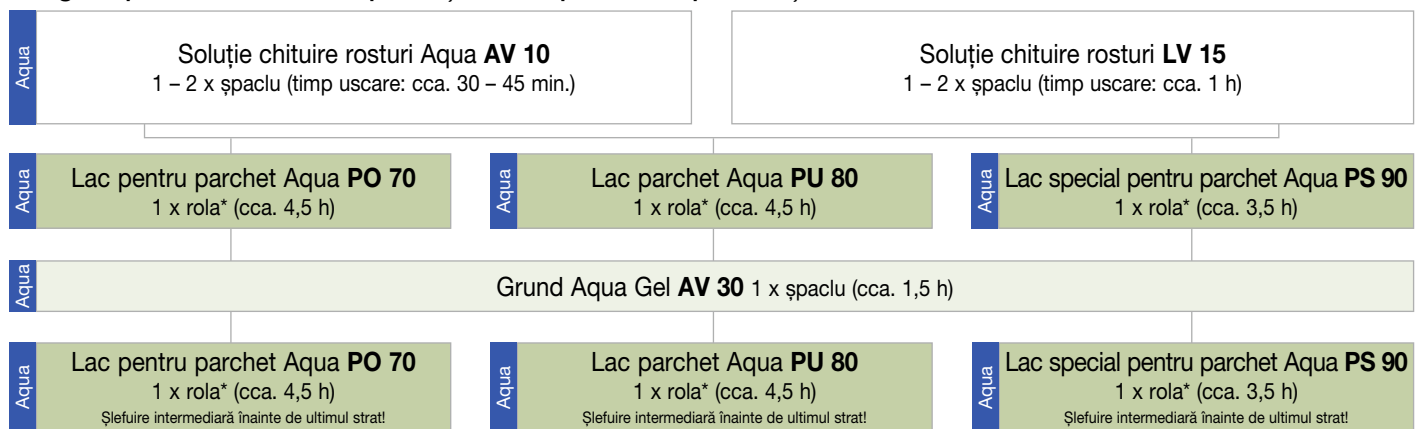

Sistemul Murexin 1-4 All



► Realizarea tuturor straturilor cu același produs!

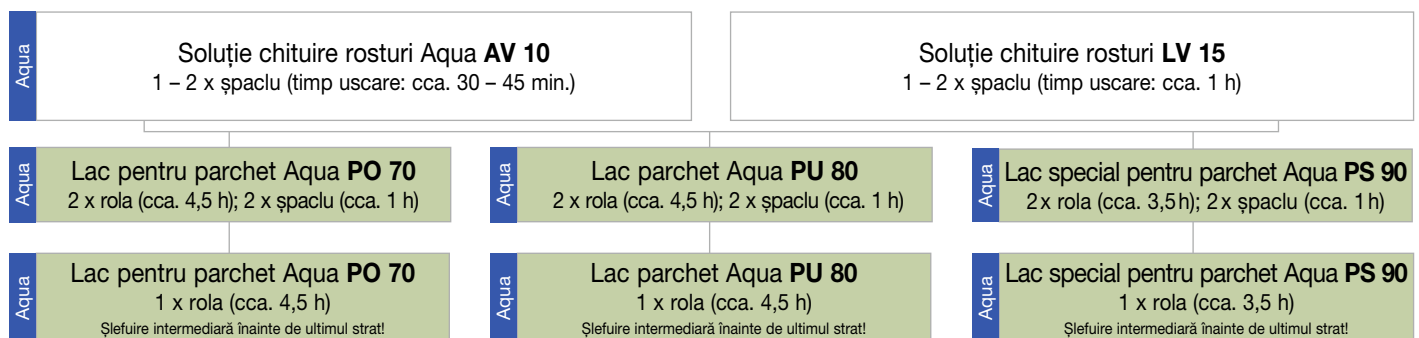


Între paranteze se regăsesc pentru fiecare sistem, timpii de uscare până la aplicarea straturilor ulterioare. Timpul specificat la aplicarea cu rola reprezintă timpul de uscare până la aplicarea stratului următor, indiferent dacă se va aplica același produs sau un produs diferit. Cel specificat în cadrul aplicării cu șpaclu, reprezintă intervalul de timp până la aplicarea aceluiași produs. Timpii de uscare au fost determinați în condiții de temperatură 20°C și 65% umiditate relativă a aerului. Temperaturile ridicate și umiditatea redusă accelerează uscarea, temperatura scăzută și umiditatea ridicată întârzie timpii de uscare.

Solicitări ridicate (birouri)

Sistemul Murexin 16 ore




► Realizarea întregului sistem în 16 ore

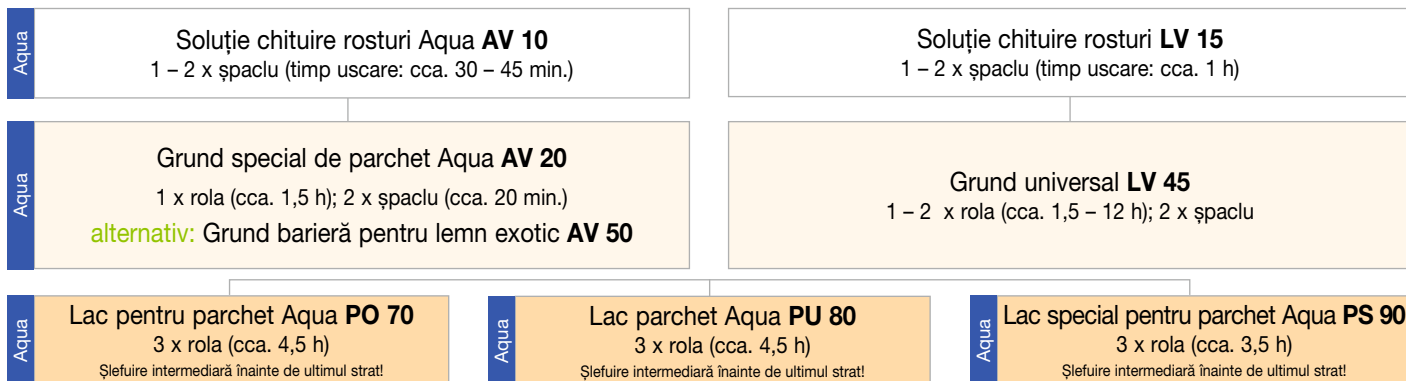

Sistemul Murexin Gel-Perfect




► Sigilări perfecte datorită capacității de acoperire a neplaneităților reduse!

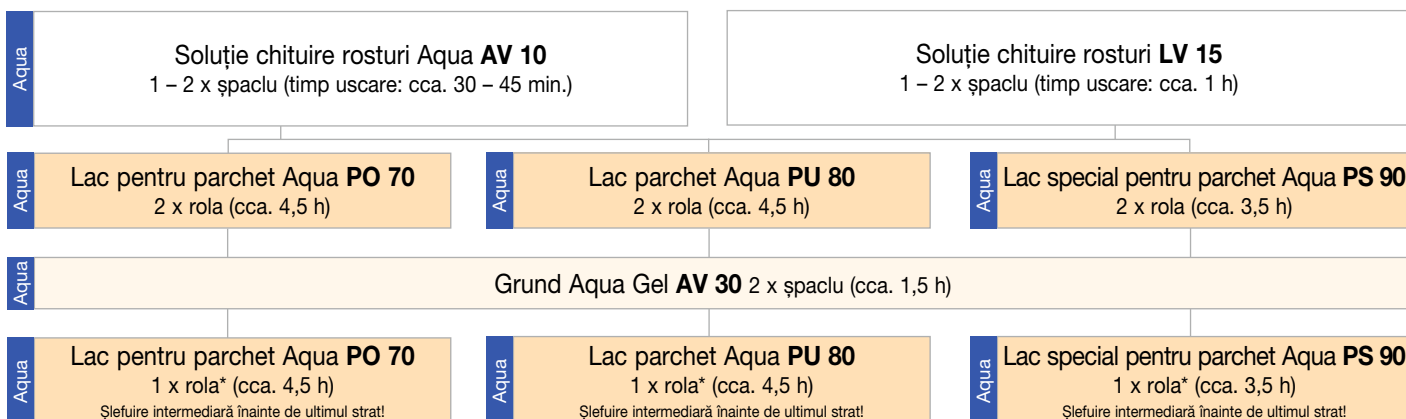

Sistemul Murexin NT 100



► Rezultate excepționale la solicitări ridicate!

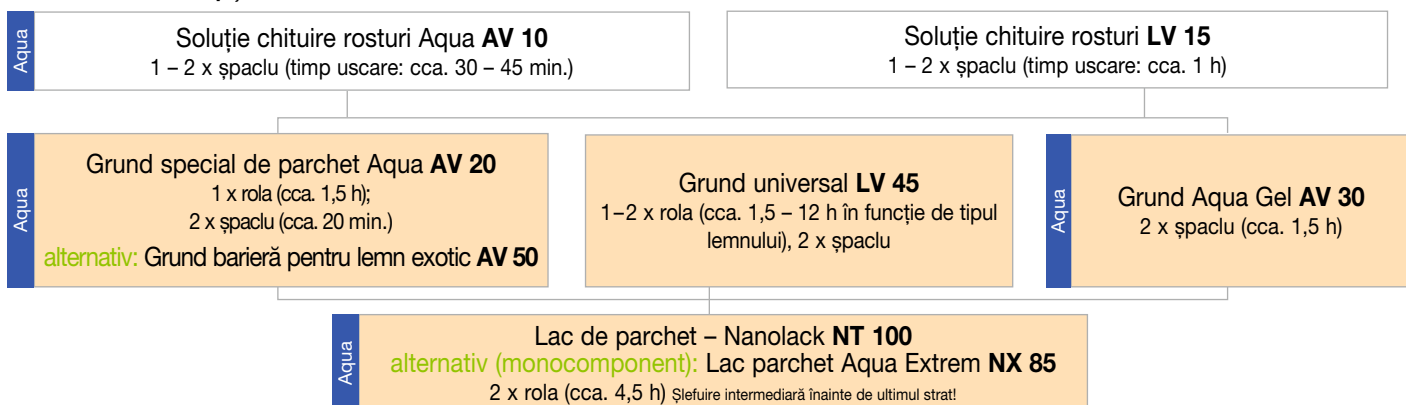

Între paranteze se regăsesc pentru fiecare sistem, timpurile de uscare până la aplicarea straturilor ulterioare. Timpul specificat la aplicarea cu rola reprezintă timpul de uscare până la aplicarea stratului următor, indiferent dacă se va aplica același produs sau un produs diferit. Cel specificat în cadrul aplicării cu șpaclu, reprezintă intervalul de timp până la aplicarea aceluiași produs. Timpurile de uscare au fost determinate în condiții de temperatură 20°C și 65% umiditate relativă a aerului. Temperaturile ridicate și umiditatea redusă accelerează uscarea, temperatura scăzută și umiditatea ridicată întârzie timpurile de uscare.

Solicitări exterem de ridicate (spații comerciale)

Sistemul Murexin NT 100



▶ Rezultate excepționale la solicitări ridicate!

Aqua	Soluție chituire rosturi Aqua AV 10 1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 30 – 45 min.)	Soluție chituire rosturi LV 15 1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 1 h)
Aqua	Grund special de parchet Aqua AV 20 1 x rola (cca. 1,5 h); 2 x șpaclu (cca. 20 min.)	Grund universal LV 45 1 – 2 x rola (cca. 1,5 – 12 h în funcție de tipul lemnului); 2 x șpaclu
Aqua	Lac de parchet – Nanolack NT 100 3 x rola Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!	

Sistemul Murexin NT 100 – Gel-Perfect



▶ Rezultate excelente la solicitări ridicate, aspect optic perfect!

Aqua	Soluție chituire rosturi Aqua AV 10 1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 30 – 45 min.)	Soluție chituire rosturi LV 15 1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 1 h)
Aqua	Grund special de parchet Aqua AV 20 1 x rola (cca. 1,5 h); 2 x șpaclu (cca. 20 min.)	Grund universal LV 45 1 – 2 x rola (cca. 1 h); 2 x șpaclu (cca. 15 min.)
Aqua	Grund Aqua Gel AV 30 2 x șpaclu (cca. 1,5 h)	
Aqua	Lac de parchet – Nanolack NT 100 3 x rola Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!	

Sisteme pentru pardoseli sportive

Sistemul Murexin pentru pardoseli sportive



▶ Rezultate excelente la solicitări ridicate, aspect optic perfect!

Aqua	Soluție chituire rosturi Aqua AV 10 1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 30 – 45 min.)	Soluție chituire rosturi LV 15 1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 1 h)
Aqua	Grund special de parchet Aqua AV 20 1 x rola (cca. 1,5 h); 2 x șpaclu (cca. 20 min.)	
Aqua	Vopsea semimată Aqua SMX 50 1 x rola	
Aqua	Lac parchet Aqua Sport NTS 95 3 x rola (cca. 4,5 h) Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!	

Între paranteze se regăsesc pentru fiecare sistem, timpii de uscare până la aplicarea straturilor ulterioare. Timpul specificat la aplicarea cu rola reprezintă timpul de uscare până la aplicarea stratului următor, indiferent dacă se va aplica același produs sau un produs diferit. Cel specificat în cadrul aplicării cu șpaclu, reprezintă intervalul de timp până la aplicarea aceluiași produs. Timpii de uscare au fost determinați în condiții de temperatură 20°C și 65% umiditate relativă a aerului. Temperaturile ridicate și umiditatea redusă accelerează uscarea, temperatura scăzută și umiditatea ridicată întârzie timpii de uscare.

Lacurile de parchet pe bază de solvenți **în contextul reglementărilor cu privire la mediu!**

O parte dintre aplicatori preferă încă produsele pe bază de solvenți atunci când este vorba despre pardoseli supuse solicitărilor foarte ridicate, astfel că Murexin vă oferă trei sisteme diferite pentru această aplicație. Cu toate că lacurile pe bază de apă au fost în permanență dezvoltate, unii nu renunță la lacurile pe bază de solvenți. Motivul: aceste produse și-au dovedit rezistența de-a lungul anilor.

Pentru a răspunde nevoilor clienților noștri am reintrodus în programul nostru, lacurile pe bază de solvenți. Pentru sigilarea pardoselilor supuse solicitărilor foarte ridicate, dorim astfel să oferim clienților noștri un produs apreciat. Bineînțeles că aceste produse răspund cerințelor în vigoare cu privire la normele de mediu. Pentru straturile finale de sigilare, așa numita Normă VOC stabilește limita maximă de substanțe organice volatile pe care un produs le poate conține.

Murexin se gândește la ziua de mâine

Vrem să fim onești cu dumneavoastră și cu noi înșine: Pentru a putea garanta anumite caracteristici ale produselor trebuie avută în vedere și proporția utilizării materialelor care au impact asupra formării stratului de ozon. Valorile limită cu privire la utilizarea materialelor volatile sunt specificate clar în normele care reglementează dozarea solvenților. Este de la sine înțeles că toate produsele Murexin corespund acestor prevederi, care începând cu 01.01.2010 sunt și mai drastice în ceea ce privește protecția mediului.



Începând cu 01.01.2007, produsele pot fi introduse pe piață de către producător, importator sau distribuitor, numai dacă corespund cerințelor cu privire la reducerea conținutului de substanțe organice volatile, conform valorilor tabelare și sunt marcate corespunzător după cum urmează:

1. Numele subcategoriei în care se încadrează produsul și valoarea limita VOC în g/l corespunzătoare subcategoriei.
2. Conținutul maxim VOC în g/l, al produsului finit.

Aceste informații sunt scrise clar și în loc vizibil pe ambalajul produsului.

Solicitări extrem de ridicate (Sisteme pe bază de solvenți)

Sistemul Murexin PU



Soluție chituiere rosturi **LV 15**
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 1 h)

Grund universal **LV 45**
1 – 2 x rola (ca. 1,5 – 12 h în funcție de tipul lemnului); 2 x șpaclu

Lac de parchet **2K PU 95**
2 – 3 x rola (cca. 5 h)
Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Sistemul Murexin PU-Gel-Perfect



▶ Aspect optic perfect al sistemului, rezistență la trafic ridicat

Soluție chituiere rosturi **LV 15** 1 x șpaclu (timp uscare: cca. 1 h)

Lac de parchet **2K PU 95** 1 x rola (cca. 5 h), după care se șlefuieste suprafața

Gel-grund **LV 35** 1 – 2 x șpaclu (cca. 35 min.)

Lac de parchet **2K PU 95** 1 x rola (cca. 5 h)
Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Pregătire: Produse Aqua**Soluție chituiră rosturi Aqua AV 10**

- eficiență ridicată • miros neutru • putere ridicată de umplere • fără solvenți

Pentru chituiră și șpăcluirea fisurilor, adânciturilor la rosturile de parchet și alte tipuri de pardoseli din lemn la interior.

Atenție: nu este recomandat pentru pavele din lemn și dușumele.



CONSUM: 1 litru pentru cca. 20 m²

Pregătire**Soluție chituiră rosturi LV 15**

- uscare rapidă • capacitate ridicată de umplere
- prelucrare ulterioară cu toate produsele pe bază de apă / pe bază de solvenți

Soluție pe bază de solvenți pentru chituiră și șpăcluirea fisurilor, adânciturilor la rosturile de parchet și alte tipuri de pardoseli din lemn. Nu este recomandat pentru pavele din lemn și dușumele.

CONSUM: 1 litru pentru cca. 7 m²

**Grund special de parchet Aqua AV 20**

- uscare rapidă (1,5 h) • eficiență ridicată (25 m²/l)
- ecologic

Grund special pe bază de rășină în dispersie pentru parchet. Se utilizează în cazul solicitărilor intense. Este compatibil cu toate lacurile pe bază de apă.



CONSUM:

1 litru pentru cca. 10 – 12 m² – aplicare cu trafaletul
1 litru pentru cca. 30 – 35 m² – aplicare cu șpaclu special

**Grund universal LV 45**

- uscare foarte rapidă – fără NMP • intensificare a structurii • ideal pentru lemnul exotic • foarte eficient

Soluție pe bază de polimeri, cu întărire rapidă, folosită ca grund de închiderea porilor, pentru toate tipurile de parchet, inclusiv exotic și toate tipurile de lacuri.

CONSUM: 1 litru pentru cca. 10 – 12 m²

**Grund Aqua Gel AV 30**

- uscare rapidă (1,5 h) • masă de umplere • capacitate ridicată de umplere pentru realizarea suprafețelor perfecte

Grund sub formă de gel, cu întărire rapidă și capacitate ridicată de umplere a defectelor de suprafață în vederea lăcuirii cu lacuri pe bază de apă.



CONSUM:

1 kg pentru cca. 15 – 20 m² – grund
1 kg pentru cca. 30 – 35 m² – strat intermediar

**Gel-ground LV 35**

- uscare rapidă • prelucrare rapidă

Gel-ground de șpaclu pentru sistemele poliuretanică și pe bază de solvenți.

Atenție: nu este recomandat pentru lemnul exotic.

CONSUM:

1 litru pentru cca. 9 – 12 m² – aplicare cu trafaletul
1 litru pentru cca. 20 – 25 m² – aplicare cu șpaclu special

**Grund barieră pentru lemn exotic AV 50**

- uscare rapidă • fără NMP • efect barieră • siguranță maximă

Grund special pe bază de apă, cu conținut redus de solvent, cu efect de barieră, pentru izolarea în profunzime a materialelor lemnoase. Grundul este special pentru pardoselile critice care au fost tratate cu ceară sau uleiuri, pentru lemnul care în contact cu lacul poate reacționa negativ, influențând astfel aspectul sigilării.



CONSUM: cca. 110 – 120 ml/m²,
respectiv. cca. 8 – 10 m²/litru

Lacuri: Produse pe bază de apă



Lac pentru parchet Aqua **PO 70**

- rezistență foarte bună la zgâriere și la uzură
- uscare rapidă (4,5 h) • ecologic

Lac de parchet monocomponent, lucios sau mat, pe bază de rășină poliuretanică - acrilică în dispersie, cu rezistențe mecanice și chimice superioare.



CONSUM:

1 litru pentru cca. 10 – 12 m² – aplicare cu trafaletul
1 litru pentru cca. 30 – 35 m² – aplicare cu șpaclu special



Lac parchet Aqua **PU 80**

- monocomponent • prelucrare ușoară • uscare rapidă (4,5 h) • ecologic • rezistență foarte bună la zgâriere și la uzură • rezistență ridicată (Clasa C)

Sigilant superior monocomponent, pe bază de apă și poliuretanic-acrilat, cu rezistențe ridicate la zgâriere și la uzură. Recomandat doar la interior pentru sigilarea parchetului și a pardoselilor din lemn.



CONSUM:

1 litru pentru cca. 10 – 12 m² – aplicare cu trafaletul
1 litru pentru cca. 30 – 35 m² – aplicare cu șpaclu special



Lac parchet Aqua Extrem **NX 85**

- rezistență la uzură • rezistență foarte bună la substanțe chimice

Lac poliuretanic monocomponent pe bază de apă, cu rezistență ridicată la uzura din frecare, pentru pardoselile din parchet supuse la trafic extrem. Clasa de solicitări C, conform ÖNORM D 2354. Numai la interior, pentru sigilarea pardoselilor din lemn și a parchetului.



CONSUM:

1 litru pentru cca. 10 – 12 m² – aplicare cu trafaletul
1 litru pentru cca. 30 – 35 m² – aplicare cu șpaclu special



Lac special pentru parchet Aqua **PS 90**

- rezistență foarte bună la zgâriere și la uzură
- rezistență ridicată (Clasa C) • monocomponent
- disponibil și lucios

Lac de parchet pe bază de rășină în dispersie, lucios sau semimat, monocomponent, cu rezistență ridicată la zgâriere și uzură.



CONSUM:

1 litru pentru cca. 10 – 12 m² – aplicare cu trafaletul
1 litru pentru cca. 30 – 35 m² – aplicare cu șpaclu special



Lac parchet Aqua Sport **NTS 95**

- fabricat pe baza Nanotehnologiei • îndeplinește cerințele DIN 18032 rezistența la alunecare T2
- rezistență chimică ridicată • capacitate de acoperire bună

Lac de parchet bicomponent, superior, pentru sigilarea suprafețelor pardoselilor din parchet în săli de sport sau hale multifuncționale. Lacul de parchet NTS 95 are rezistențe extreme de ridicate la zgâriere și la uzură, precum și rezistențe chimice deosebite și corespunde cerințelor DIN 18032 Partea 2. Produsele componente ale sistemului de curățare și întreținere permit o curățare ușoară a suprafețelor. Recomandat la interior pentru sigilarea pardoselilor din lemn și a parchetului, supuse la solicitări ridicate, în spații precum școli, birouri, muzee, săli de expoziție sau de sport. Lacul corespunde clasei de rezistență la solicitări ridicate C, conform ÖNORM C 2354, rezistența la alunecare este testată conform DIN 18032 Partea 2.



CONSUM:

1 litru pentru cca. 10 – 12 m² – aplicare cu trafaletul
1 litru pentru cca. 30 – 35 m² – aplicare cu șpaclu special



Lac de parchet – Nanolack **NT 100**

- suprafețe care resping murdăria și sunt ușor de curățat • rezistență ridicată la uzură și la zgâriere
- pentru pardoseli supuse solicitărilor foarte ridicate, ca alternativă la sistemele bicomponente pe bază de solvenți • pentru pardoseli sportive • ecologic

Lac de parchet mat, pe bază de apă, bicomponent, cu rezistență foarte mare la zgâriere și uzură precum și la agresivități chimice, realizat prin tehnologia NANO. Utilizare: la interior pentru lăcuirea pardoselilor din lemn și parchet supuse la solicitări intense-clasa C – conform Önorm C 2354. Comportare la alunecare verificată conf. DIN V18032. Raport de amestecare în volum: Comp. A : Comp. B = 10 : 1.



CONSUM: 1 litru pentru cca. 30 – 35 m² – aplicare cu șpaclu special

Lacuri



Lac de parchet **2K PU 95**

- pe bază de poliuretan superior • rezistență foarte ridicată • rezistență foarte bună la uzură și la zgâriere • miros redus • pentru pardoseli supuse solicitărilor ridicate • fără formaldehidă

Lac poliuretanic, bicomponent, mat sau lucios pentru solicitări mari, folosit la parchet și pardoseli din lemn în hale, săli polivalente, săli de dans, trepte etc. Aplicare cu pensula sau trafaletul. Raport de amestecare în volum: Comp. A : Comp. B = 1 : 1.



CONSUM: 1 litru pentru cca. 7 – 10 m²

Curățare și întreținere

O sigilare conferă lemnului cea mai bună protecție, totuși aceasta se uzează în urma solicitărilor permanente. Curățarea și întreținerea suprafețelor sigilate sunt determinante pentru menținerea durabilității și a aspectului estetic al pardoselii dumneavoastră. Alegând produsele corespunzătoare puteți prelungi durata de viață a pardoselii cu până la de 5 ori.

Suprafețele pardoselilor din lemn sigilate pot fi supuse solicitărilor numai după uscarea completă a lacului. În acest interval trebuie evitat contactul suprafeței cu apa sau cu alte lichide.

Produse Murexin de întreținere și îngrijire



Produs întreținere parchet **AP 20**

- fără conținut de solvenți • pentru întreținere inițială și curățare periodică a suprafețelor de parchet sigilate sau impregnate

Pentru întreținerea inițială și pentru curățarea și întreținerea periodică a pardoselilor din lemn. Suprafața rezultată are un grad de alunecare redus. Nu conține NMP (solvent organic).

CONSUM: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²



Soluție curățare parchet **AP 10**

- foarte eficientă • ecologică • pentru curățarea intensivă și periodică a parchetului lăcuit sau nelăcuit și a parchetului impregnat

Capacitate ridicată de curățare și de îndepărtare a straturilor de murdărie de pe suprafața parchetului și a pardoselilor din lemn.

CONSUM: cca. 0,1 – 0,5 litri la 1 litru de apă



Soluție polișare parchet **LP 35**

- pentru pardoselile supuse solicitărilor ridicate
- protecție și întreținere • pentru întreținerea pardoselilor lăcuite sau nelăcuite din lemn, a suprafețelor impregnate sau tratate cu uleiuri

Soluție de îngrijire pentru suprafețele de parchet sigilate sau nesigilate precum și pentru cele impregnate. Nu influențează gradul de alunecare al suprafeței.

CONSUM: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²



Chit rosturi parchet **FP 100**

- chit de rosturi pentru toate pardoselile din lemn
- disponibil în culori naturale

Chit acrilic de rosturi, fără conținut de silicon și de solvenți, elastic, cu uscare rapidă, se poate șlefui. Este compatibil cu toate lacurile Murexin. Recomandat numai la interior pentru închiderea rosturilor mari la diferite tipuri de pardoseli din lemn. Este de asemenea recomandat pentru plinte și alte racorduri.

CONSUM: în funcție de utilizare

Recomandare: Un climat sănătos în încăpere asigură atât confortul persoanelor, cât și conservarea pardoselii din lemn. Variațiile de umiditate pot cauza umflarea, respectiv contracția lemnului, având ca rezultat apariția rosturilor între lamelele parchetului. Din acest motiv, recomandăm asigurarea unei temperaturi în încăpere de 18 până la 20°C și a unei umidități relative de 50 – 60%.

Murexin AT

Murexin GmbH: A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401 DW 173
E-Mail: info@murexin.com, www.murexin.com



Ein Partner im Netzwerk



www.leitbetriebe.at