



MUREXIN

www.murexin.com

Montajul pardoselilor
în timp record:

Sistemele compacte MUREXIN

*Reducerea timpilor pierduți pe șantier,
Reducerea timpilor de așteptare,
Timp de uscare foarte scurți.*



MUREXIN. Das hält.

Instalarea pardoselilor în timp record cu noile Sisteme Compacte MUREXIN!

Factorul „timp” este hotărâtor pe orice șantier. Sistemele Compacte MUREXIN accelerează radical timpii de aplicare ai pardoselii și vă oferă soluția potrivită pentru fiecare tip de covor.



Avantajele produselor

Instalarea pardoselilor în timp record cu Sistemele compacte MUREXIN.



Caracteristici calitative

În intervalul a câteva ore se poate aplica grundul, șapa autoni-velantă și se poate lipi covorul.



Beneficiile dumneavoastră

Reducerea timpilor pierduți pe șantier

Timpii lungi de uscare și implicit de execuție reprezintă pentru aplicator numeroase drumuri la șantier. Urmarea: bani și timp pierdut, ceea ce nu este de dorit.

Timpi de uscare super rapizi

Noul sistem compact reduce considerabil timpii de prelucrare. Succesiunea optimă a componentelor sistemului constă în amorse, mase de șpaclu și adezivi, care se caracterizează prin timpi de uscare super rapizi, indiferent de grosimile de strat!



Calitatea mediului

- Fără conținut de solvenți și cu miros neutru
- Emisii reduse conf. GEV-EMICODE
- Emisii reduse de praf



Beneficii în privința prelucrării

Sistemul corespunzător pentru orice tip de covor:

- Sistemul compact de 2 ore pentru covoare elastice și textile
- Sistemul compact de 12 ore pentru parchet



Avantajele sistemului

MUREXIN a reprezentat dintotdeauna stabilitate și în același timp eficiență. Împreună cu partenerii și clienții noștri dorim să construim ceva de încredere, o bază care să corespundă celor mai înalte standarde de mediu și care în același timp să aducă elemente inovatoare. Noi, compania MUREXIN, nu ne diferențiem numai prin produsele noastre, ci și prin multitudinea de performanțe pe care le oferim clienților și partenerilor noștri.

Sistemul Compact 2 ore **pentru covoarele elastice și textile de pardoseală!**


Aplicarea covoarelor PVC, a mochetei și a altor tipuri de acoperiri se poate realiza în cel mai scurt timp. Pentru că produsele Sistemului Compact 2 ore dispun de timpi de uscare extrem de rapizi. În intervalul a numai 2 ore suportul poate fi amorsat, nivelat și ulterior se pot instala cu covoare PVC, linoleum sau mochetă.

Șapă autonivelantă rapidă SL 52

Rolul principal îl are Șapa autonivelantă rapidă SL 52. Șapa specială cu degajare de praf redusă asigură o aplicare rapidă a mochetei, a PVC-ului și a altor tipuri de acoperiri. Se remarcă prin tensiunile reduse la uscare, caracteristică deosebită de autonivelare și printr-un consum redus.

Grosimi de strat de până la 20 mm

Șapa autonivelantă rapidă SL 52 face posibilă aplicarea în grosime de până la 20 mm fără modificarea timpilor de uscare! Șapa autonivelantă rapidă se poate aplica peste șapele pe bază de anhidrit (sulfat de calciu) și peste șapele de ciment, pregătite conform normelor.



NOU: Acum aplicare și mai rapidă!

Sistemul Compact 2 ore:

AMORSARE

Pentru suporturi neabsorbante:
Amorsă rapidă D4


Pentru suporturi absorbante:
Amorsă D7

NIVELARE

Șapă autonivelantă rapidă SL 52

LIPIRE

Adeziv special pentru PVC și covoare textile LF 300

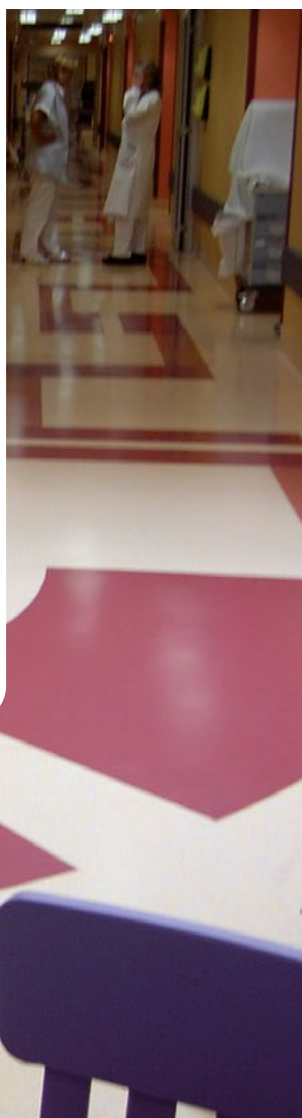


1. Pe suporturile neabsorbante se aplică uniform **Amorsa rapidă D4**




2. Pe suporturile absorbante se aplică uniform **Amorsa D7**



3. Aplicarea **Șapei autonivelante rapide SL 52** într-un strat, pe suportul amorsat în prealabil.

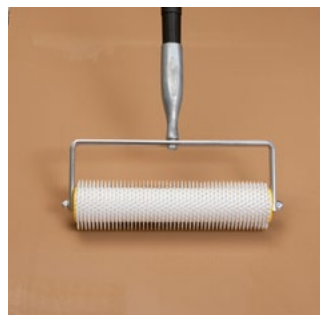

4. Se efectuează dezaerarea **Șapei autonivelante rapide SL 52**, cu rola cu țepi. Această operație asigură o uscare mai rapidă a șapei autonivelante.

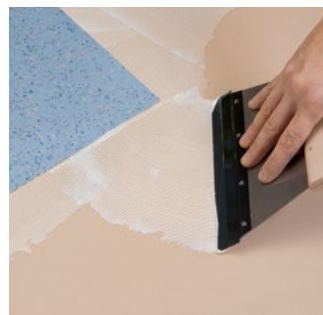

5. Cu **Adezivul special LF 300** se lipesc toate tipurile de covoare, precum PVC, mochetă, linoleum.

Sistemul Compact 12 ore **pentru Parchet!**


Lipirea parchetului în 12 ore. Noul Sistem Compact de la Murexin face acest lucru posibil. Pentru montajul parchetului nu mai nevoie de o săptămână, considerând timpul mediu numai pentru uscarea unei mase de nivelare uzuale. Cu Sistemul Compact pentru parchet se realizează în 12 ore atât amorsarea, nivelarea cât și lipirea parchetului.

Lipirea parchetului în 12 ore în loc de 1 săptămână

De acum nu mai este necesară 1 săptămână pentru lipirea parchetului. Noul sistem compact 12-Ore scurtează timpul de prelucrare grație uscării super-rapide a componentelor sistemului. Acest lucru este posibil datorită succesiunii optime a componentelor sistemului ce constă în amorse, mase de șapă și adezivi.

Șapa autonivelantă rapidă SL 52

Rolul principal îl are Șapa autonivelantă rapidă SL 52. Șapa specială cu degajare de praf redusă asigură o aplicare rapidă a parchetului. După numai câteva ore parchetul poate fi lipit. Se remarcă prin tensiunile reduse la uscare, caracteristica de autonivelare specială și printr-un consum redus.



**NOU: Acum aplicare
și mai rapidă!**

Sistemul Compact 12 ore:

AMORSARE

Pentru suporturi neabsorbante:
Amorsă rapidă **D4**

Pentru suporturi absorbante:
Amorsă **D7**

NIVELARE

Șapă autonivelantă rapidă **SL 52**

LIPIRE

Adeziv special **X-Bond MS-K88**




1. Pe suporturile neabsorbante se aplică uniform **Amorsa rapidă D4**




2. Pe suporturile absorbante se aplică uniform **Amorsa D7**



3. Aplicarea **Șapei autonivelante rapide SL 52** într-un strat, pe suportul amorsat în prealabil.



4. Se efectuează dezaerarea **Șapei autonivelante rapide SL 52**, cu rola cu țepi. Această operație asigură o uscare mai rapidă a șapei autonivelante.

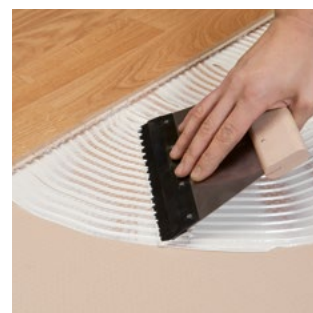

5. Cu **Adezivul special X-Bond MS-K88** se pot lipi toate tipurile de parchet și de lemn.

Produsele



Amorsă rapidă D4 (Supergrund D4)



Grund rapid, fără solvenți, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și pereți, în special pentru renovări. Datorită conținutului de adaosuri speciale, suprafețele netede/lucioase devin rugoase. Cod GIS: D 1

CONSUM: 1 kg pentru cca. 6 – 10 m²
în funcție de rugozitatea suportului



Amorsă D7 (Tiefengrund D7)

Grund special, gata preparat, culoare albastră, pentru amorsă pe șape încălzite, șape fluide pe bază de ciment sau ipsos. Cod GIS: D 1

CONSUM: 1 kg pentru cca. 7 – 10 m²



Șapă autonivelantă rapidă SL 52 (Schnellspachtelmasse SL 52)

CARACTERISTICI: Șapă autonivelantă, sub formă de pulbere, pe bază de ciment special, puternic aditivată, fără tensiuni, autonivelantă, cu întărire hidraulică, cu emisii reduse de praf.

UTILIZARE: La interior pentru realizarea suporturilor plane în grosime de până la 15 mm, înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală și a parchetului. Se poate folosi la șape cu încălzire înglobată, rezistă la scaune cu roțile.

PRELUCRARE: Materialul preparat se toarnă pe suport și se întinde uniform într-un singur strat la grosimea dorită, dar nu mai mult de 20 mm. În cazul aplicării în mai multe straturi, stratul următor se aplică imediat ce se poate circula pe stratul turnat (1 – 1,5 ore).

APLICAREA COVOARELOR: Covoarele textile pot fi lipite după 60 minute*, covoarele elastice precum PVC, cauciuc, linoleum, pot fi lipite după 120 minute*, în condițiile în care ambele tipuri de covoare sunt aplicate pe suporturi absorbante.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Consum: cca. 1,4 kg/m² per mm grosime
- Necesari apă: cca. 0,22 l/kg (= 5,5 l / sac 25 kg)
- Grosime strat: max. 15 mm

- Durată lucrabilitate: cca. 20 – 25 min.*
- Aplicare covor: după 2 până la 12 ore (în funcție de sistem)
- Circulabil: după 1 până la 2 ore* (în funcție de sistem)

* Caracteristici determinate în condiții de temperatură de 20°C și 60% umiditate relativă



Adeziv special pentru PVC și covoare textile LF 300 (Spezial Haftbettklebstoff LF 300)



Adeziv performant, pe bază de rășini în dispersie, fără solvenți, cu aderență ridicată pentru lipirea covoarelor PVC, a linoleumului, benzi sau plăci, a plăcilor flexibile și a covoarelor textile cu dos din latex pe suporturi absorbante sau neabsorbante. De asemenea este recomandat pentru lipire PVC pe PVC. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1, B2

CONSUM: cca. 200 – 400 g/m²



Adeziv special X-Bond MS-K88 (Spezialklebstoff X-Bond MS-K88)



Adeziv special de înaltă performanță, elastic, mono-component, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a tehnologiei MS. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi absorbante sau netede-neabsorbante, la interior și exterior. Se poate utiliza ca hidroizolație și adeziv pentru parchet, ca adeziv pentru plăci termoizolante, pentru plăci ceramice, piatră, lemn etc. Nu conține apă, solvenți, silicon, izocianat, halogen, rezistent la ultraviolete și intemperii. Fără miros, cu emisii reduse. Cod GIS: R 10. Șpacluri: B3, B11, PK (Șpaclu B17: consum: cca. 1800 g/m²; Șpaclu pentru bariere la vapori: Șpaclu special X-Bond)

CONSUM: cca. 700 – 1.200 g/m²

Murexin AT

Murexin GmbH: A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401 DW 173
E-Mail: info@murexin.com, www.murexin.com



Ein Partner im Netzwerk

LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

