

MUREXIN

Catalog Produse

Tehnologia hidroizolațiilor în construcții

Das hält.

Împreună
realizăm
proiecte durabile.



Das hält.

Index

A

Abdichtungsgrund AG 3	
Amorsă pentru hidroizolații AG 3	8
Applikationswalzen	
Rolă trafalet pentru Hidroizolația specială WD-1K	22
Aushärtungsbeschleuniger WD Speed 5	
Accelerator de priză WD 5 Speed	16
Austrofaser PP-12 mm	
Fibre din polipropilenă PP 12 mm	23

B

Bauwerksabdichtung 2K BF	
Hidroizolație perimetrală 2K BF	14
Betonschutzfarbe BF 100 Elastic	
Vopsea pentru protecția betonului BF 100 Elastic	8
Bitumenvoranstrich LF 400	
Amorsă bituminoasă LF 400	9

D

Dichtband DB 70	
Bandă de etanșare DB 70	21
Dichtband selbstkelbend DBS 50	
Bandă de etanșare autoadezivă DBS 50	21
Dichtmanschette	
Manșetă de etanșare	22
Dichtungsschlämme DS 28	
Mortar de hidroizolare DS 28	14
Dickbeschichtung 1K Express	
Hidroizolație bituminoasă 1K Express	9
Dickbeschichtung 2K Standard	
Hidroizolație bituminoasă 2K Standard	9

E

Energy Textile	
Plasă din fibră de sticlă	23

F

Fugenmasse PU 15	
Etanșant poliuretan PU 15	18
Fugenschnur	
Șnur de rost	19

G

Gullydichtung	
Manșetă de etanșare sifon pardoseală	22

H

Hidrostop Flex	
Hidroizolație monocomponentă flexibilă	12
Hidrostop Medium	
Hidroizolație bicomponentă pentru protecția betonului	12
Hidrostop Penetrat	
Mortar osmotic - hidroizolație pe bază de ciment cu acțiune la nivelul capilarelor	13
Hidrostop Vario	
Hidroizolație bicomponentă elastică	12
Hidrozat	
Mortar cu priză rapidă pe bază de ciment	13
Hydrostop 1K	
Hidroizolație monocomponentă pe bază de ciment	12

K

Kemaband 12	
Bandă de etanșare de 12 cm	21
Kemaband M 12	
Manșon plan de 120 x 120 mm	22
Kemaband M 35	
Manșon plan de 350 x 350 mm	22
Kemaband Tack 12	
Bandă de etanșare autoadezivă de 12 cm	21
Kemamastic WA	
Mastic bentonitic gonflabil	20
Kema Swell	
Cordon bentonitic hidrofil	20
Kema Swell 05	
Cordon gonflabil pentru etanșare	20

N

Nadelvlies NV 110	
Plasă de armare NV 110	16

P

Primer PU 150	
Amorsă pentru chit poliuretan PU 150	18
Profi Dichtfolie PD 1K	
Hidroizolație monocomponentă pe bază de ciment	13

R

Rissverdübelungsharz MS-X 24	
Rășină pentru reparații fisuri MS-X 24	17

S

Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3	
Barieră silanică împotriva umidității MS-X 3	17
Spezialabdichtung WD-1K	
Hidroizolație specială WD-1K	16
Spezialabdichtung X-Bond MS-A99	
Hidroizolație specială X-Bond MS-A99	14
Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81	
Etanșant special X-Bond MS-D 81	19
Spezialversiegelung WD TOP+	
Vopsea specială monocomponentă WD Top+	17
Sprühkopf Colocura SK 1	
Cap pulverizator Colocura SK 1	23
Stellmittel WD-1K	
Aditiv tixotrop WD-1K	17

U

Universal Abdichtung PU 500	
Hidroizolație universală PU 500	14
Universal Glätter UG 1	
Soluție universală de netezire UG 1	23

V

Versetzmörtel VS 20	
Mortar pentru reprofilări Repol VS 20	13
Voranstrich und Silolack BVS 300	
Grund și vopsea bituminoasă BVS 300	8

Tehnologia hidroizolațiilor în construcții


	Pagina
1. Pregătire	8
2. Hidroizolații bituminoase	9
3. Hidroizolații fără conținut de bitum	12
4. Etanșanți pentru rosturi	10
5. Produse complementare	21

01 HIDROIZOLAREA UNEI FUNDATII NOI



- | | | |
|--|--|---|
| 1 Hidroizolație specială WD-1K (primul strat) | 5 Primer PU 150 | 9 Hidroizolație bituminoasă 1K Express (lipire plăci XPS) |
| 2 Strat de armare NV 110 | 6 Hidroizolație bituminoasă 1K Express (primul strat) | 10 Plăci polstiren XPS |
| 3 Hidroizolație specială WD-1K (al doilea strat) | 7 Plasă din fibră de sticlă | 11 Folie de glisare |
| 4 Mortar pentru reprofilări VS 20 | 8 Hidroizolație bituminoasă 1K Express (al doilea strat) | |

02 HIDROIZOLAREA CU SISTEMUL WD-1K

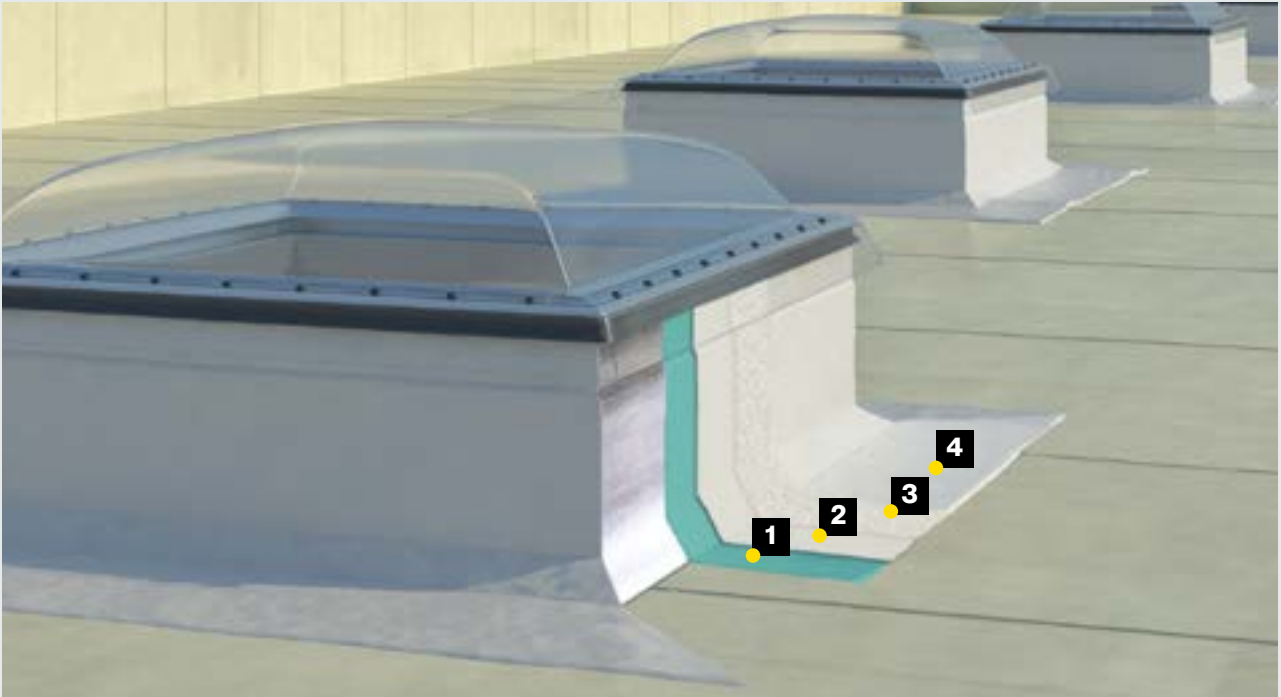

- | | |
|---|--|
| 1 Amorsă pentru hidroizolații AG 3 | 3 Strat de armare NV 110 |
| 2 Hidroizolație specială WD-1K (primul strat) | 4 Hidroizolație specială WD-1K (al doilea strat) |

Toate soluțiile recomandate în acest catalog prezintă sistemele cele mai simple pentru o cât mai bună reprezentare vizuală. În practică, în funcție de situație, pot fi înlocuite unele produse, sau se pot adăuga altele.

03 ETANȘAREA REZERVOARELOR



- 1

Mortar pentru reprofilări Repol VS 20
- 2

Mortar de reprofilare Repol RM 04
- 3


Hidroizolație Hydrostop 1K / Hidrostop Penetrat (primul strat)
- 4

Hidroizolație Hydrostop 1K / Hidrostop Penetrat (al doilea strat)
- 5

Mortar fin de reparații Betonprotekt F
- 6

Vopsea pentru protecția betonului BF 100 Elastic

04 ETANȘAREA STAȚIILOR DE EPURARE

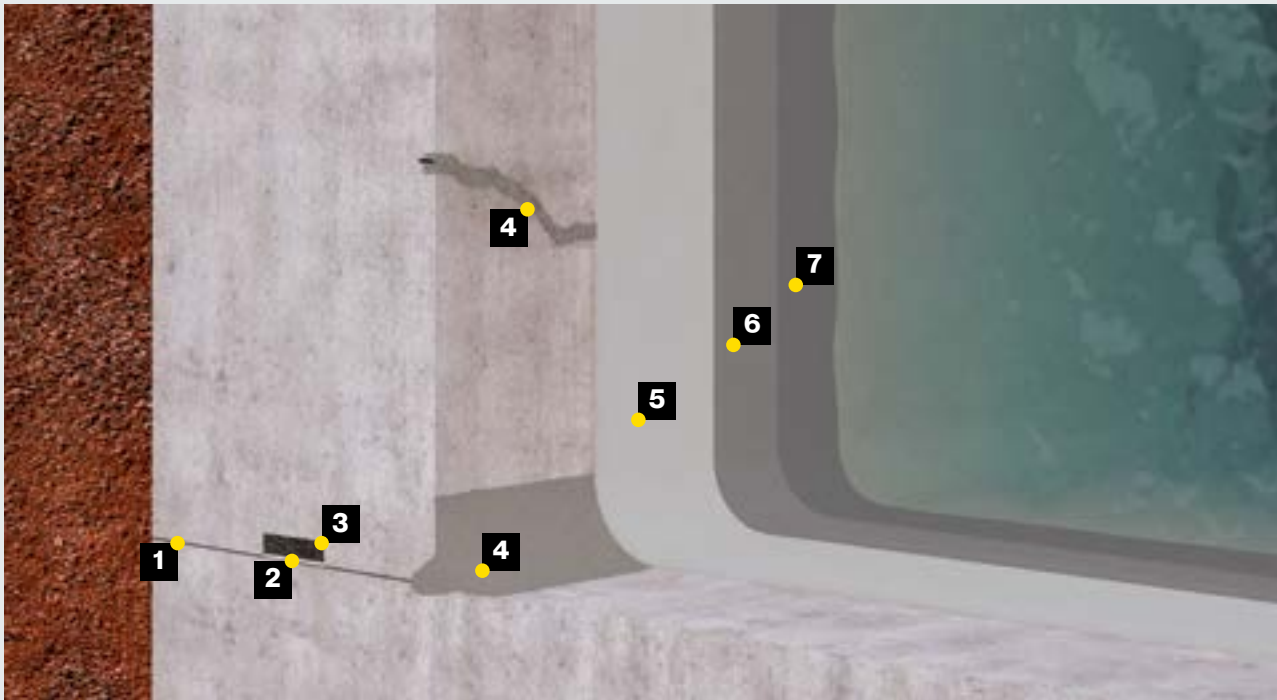

- 1

Hidroizolație Hydrostop Vario / Flex
- 2

Mastic bentonitic gonflabil Kemamastic WA
- 3

Cordon bentonitic hidrofili Kema Swell
- 4

Mortar pentru reprofilări Repol VS 20
- 5

Hidrostop Penetrat (primul strat)
- 6

Hidrostop Penetrat (al doilea strat)
- 7

Hidrostop Penetrat (al treilea strat - opțional)



01 GRUNDURI

Informații cu privire la standardul pentru execuția hidroizolațiilor elementelor de construcție

În cadrul standardizării europene pentru realizarea „Acoperirilor în pat gros pentru hidroizolații din bitum cu rășini modificate” (pe scurt ABM), există de la jumătatea anului 2014 prin EN 15814, o reglementare care definește cerințele pentru produse și criteriile de testare. Norma DIN 18195 care a fost valabilă mulți ani și care a reglementat execuția hidroizolațiilor perimetrale în funcție de diferitele tipuri de solicitări a fost înlocuită de la jumătatea anului 2017 de DIN 18533 „Hidroizolarea elementelor de construcție în contact cu solul – Partea 1: Cerințe, principii de proiectare și de execuție”.

În locul tipurilor de solicitări la umiditate utilizate până acum (umiditatea solului, apă fără presiune, apă de infiltrații cu acumulare, apă sub presiune), noua normă DIN 18533 descrie așa numitele „Clase de expunere la apă”. Acoperirile în pat gros pentru hidroizolații din bitum modificat cu polimeri (ABM) sunt descrise acum ca „Acoperiri în pat gros pentru hidroizolații din bitum cu polimeri modificați (ABPM).

	Hidroizolație bitum 1K Express	Hidroizolație bitum 2K Standard
Componente	monocomponent	bicomponent
Clase de expunere la apă conform DIN 18533	W1-E; W21-E; W3-E; W4-E	W1-E; W21-E; W3-E; W4-E
Grosime strat proaspăt W1-E; W4-E	3,5 - 4,0 mm	4,5 - 5,0 mm
Grosime strat uscat W1-E; W4-E	3,1 - 3,6 mm	3,1 - 3,4 mm
Grosime strat proaspăt W21-E; W3-E	4,5 - 5,0 mm	6,0 - 6,5 mm
Grosime strat uscat W21-E; W3-E	4,1 - 4,5 mm	4,4 - 4,7 mm
Rezistența la ploaie	după 3 ore	după 7 ore
Grund recomandat	Amorsă hidroizolații AG 3	
Consum pentru 2 straturi W1-E; W4-E	cca. 3,5 l/m²	cca. 4,5 kg/m²
Consum pt. 2 straturi W21-E; W3-E	cca. 4,5 l/m²	cca. 6,0 kg/m²
Consum lipire plăci perimetrale	cca. 2,0 l/m²	cca. 2,0 kg/m²
Aplicare strat următor W1-E; W4-E	proaspăt în proaspăt	
Aplicare strat următor W21-E; W3-E	după întărirea stratului 1	
Lucrabilitate	-	cca. 1,5 h (la 20°C)
Paletă malaxare	gata preparat	turație redusă + paleta malaxare BR 14
Rezistența la difuzia vaporilor de apă (valoare μ)	cca. 8.500	cca. 30.000

AVANTAJE
PRODUS

Voranstrich und Silolack BVS 300
Grund și vopsea bituminoasă BVS 300

- Protejează împotriva atacurilor chimice
- Rezistentă la acizi lactici, fructiferi și de fermentație
- Conținut redus de solvenți
- Permanent flexibilă
- Aplicare prin pulverizare (airless), cu trafaletul sau cu pensula.
- Pentru înprospătarea suprafețelor vechi din asfalt.

Descărcare
Fișă Info
[www.murexin.ro/
servicii](http://www.murexin.ro/servicii)



VEZI PAGINA 8

03 HIDROIZOLAȚII FĂRĂ CONȚINUT DE BITUM

Materiale de hidroizolare pe bază de ciment sau în dispersie, rigide sau elastice – Gamă variată pentru toate aplicațiile.

La structurile din beton, fie că este impermeabilizat sau nu, întâlnim adesea câteva puncte vulnerabile care conduc la apariția infiltrațiilor, precum fisurile cauzate de contracția betonului, segregările, etanșarea necorespunzătoare a străpungerilor de conducte sau tratarea inefficientă a rosturilor de lucru.

Pe baza argumentelor menționate, este necesară realizarea unei hidroizolații suplimentare pe suprafața betonului, cu rol de protecție și de creștere a durabilității betonului. Datorită compatibilității excelente cu betonul, materialele de hidroizolare pe bază de ciment și polimeri asigură o protecție în plus a betonului impermeabilizat în masă. Astfel se asigură o rezistență sporită a betonului împotriva mediilor agresive (sulfati, cloruri, CO₂, etc.), prelungind durata de viață a construcției. Sunt disponibile soluții diferențiate în funcție de utilizare, respectiv sisteme de hidroizolare pentru bazine de retenție, fundații, structuri din beton subterane și alte lucrări ingineresti.

În privința hidroizolațiilor pe bază de ciment și polimeri se diferențiază două tipuri, rigide și elastice. Hidroizolațiile rigide, spre deosebire de cele elastice, nu au capacitatea de preluare a fisurilor. Din acest motiv acestea sunt recomandate în special pe structurile stabile din beton monolit, care nu sunt supuse solicitărilor dinamice. Datorită rezistenței ridicate la presiune negativă, aceste tipuri de hidroizolații sunt indispensabile în cazul structurilor cu infiltrații și care necesită realizarea lucrărilor de reparații pe partea interioară cu mortare cu priză rapidă.

De regulă hidroizolațiile pe bază de ciment se aplică în grosimi de strat de 1 mm, aplicarea se face în minim două straturi. Grosimea finală a stratului nu trebuie să depășească 5 mm. Două caracteristici importante ale hidroizolațiilor rigide comparativ cu cele elastice sunt acelea că aderența la stratul suport și permeabilitatea la vapori sunt net superioare. Acești parametri trebuie avuți în vedere la alegerea tipului de hidroizolație. De asemenea hidroizolațiile rigide pot fi utilizate și în combinație cu hidroizolațiile elastice, întotdeauna se va aplica cea rigidă mai întâi.

AVANTAJE PRODUS

Hydrostop 1K Hidroizolație monocomponentă pe bază de ciment

- Pe bază de ciment și polimeri
- Aplicare manuală și mecanizată
- Recomandată pentru rezervoare de apă potabilă



VEZI PAGINA 12

Hidrostop Vario Hidroizolație bicomponentă elastică

- Permeabilitate la vapori
- Preluare fisuri de până la 1,25 mm
- Aplicabilă manual și mecanizat prin tehnologia Airless
- Flexibilă



VEZI PAGINA 12

Descărcare
Fișă Info
[www.murexin.ro/
servicii](http://www.murexin.ro/servicii)

03 HIDROIZOLAȚII FĂRĂ CONȚINUT DE BITUM

Hidroizolații fără conținut de bitum pentru etanșarea fundațiilor

MUREXIN contribuie la protecția sănătății aplicatorilor prin promovarea soluțiilor ecologice, precum Hidroizolația pe bază de ciment 2K BF.

ETANȘEITATE GARANTATĂ

Hidroizolațiile Murexin fără conținut de bitum, sunt extrem de flexibile, rezistente la UV, nu conțin solvenți și au capacitate de preluare a fisurilor. Principalul domeniu de aplicare îl reprezintă hidroizolarea pereților exteriori ai subsolurilor în zona perimetrală. De asemenea se pot aplica chiar și pe zona de soclu în cadrul sistemelor termoizolante. Produsele sunt testate conform principiilor de testare pentru acordarea certificatului pentru produse de hidroizolare pe bază de rășini fluide a elementelor de construcție.

Cel mai important avantaj al hidroizolației fără conținut de bitum **2K BF** îl reprezintă aplicarea ușoară, sigură și rapidă. Hidroizolația bicomponentă pentru fundații **2K BF** este un șlam de etanșare care nu conține bitum, este ecologic, extrem de flexibil, cu capacitatea de preluare a fisurilor și consum optimizat. După uscare, stratul hidroizolant se poate vopsi sau tencui. Hidroizolația se aplică pe elementele din beton în contact cu solul, sau pe pe elementele de construcție ce necesită protecție împotriva umidității, se poate utiliza și în cadrul sistemelor termoizolante, ca strat suport pentru tencuielile decorative. Printre caracteristicile speciale ale produsului se numără prelucrarea extrem de ușoară pe o multitudine de suporturi. Reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea detaliilor de racord între materiale precum lemn, bitum, material plastic.



AVANTAJE PRODUS

Bauwerksabdichtung 2K BF Hidroizolație pentru fundații 2K BF

- Fără conținut de bitum și solvenți
- Capacitate de preluare a fisurilor
- Se poate vopsi sau tencui
- Curățarea ușoară cu apă



Descărcare
Fișă Info
[www.murexin.ro/
servicii](http://www.murexin.ro/servicii)

VEZI PAGINA 14

03 HIDROIZOLAȚII FĂRĂ CONȚINUT DE BITUM

EAN Cod Articol



- aplicabilă pe suporturi umede
- rezistență la îngheț-dezghet

Hydrostop 1K Hidroizolație monocomponentă pe bază de ciment



Mortar predozat pe bază de ciment, nisip de cuarț cu granulație și compoziție controlată și aditivi speciali, utilizat pentru hidroizolarea suprafețelor verticale și orizontale, la interior sau la exterior, în cadrul construcțiilor civile și industriale. Este recomandat pentru aplicare pe suprafețe din beton sau alte materiale pe bază de ciment stabile din punct de vedere dimensional. Se folosește în camere de baie, dușuri, grupuri sanitare, vestiare, piscine, spălătorii, subsoluri, rezervoare de apă (inclusiv apă potabilă), etc., pentru protecția împotriva infiltrațiilor apei lichide.

Consum: cca. 4 kg/m² aplicare în două straturi prin pensulare (grosime rezultată cca. 2 mm)

5 kg	SAC	1 buc., 6 buc. / cutie, 1 palet = 24 cutii	3831009401270	00127
25 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 48 buc.	3831009433080	03308



- permeabilă la vapori
- rezistență la îngheț-dezghet

Hydrostop Medium Hidroizolație bicomponentă pentru protecția betonului



Hidrostop Medium este o hidroizolație bicomponentă cimentoasă rezistentă la îngheț-dezghet, permeabilă la vapori, recomandată pentru protecția suprafețelor de beton, precum și, a altor suprafețe minerale comune. În cazul utilizării pe suprafețe instabile dimensional, care este posibil să lucreze în timp, se recomandă armarea sistemului prin montarea unei plase de armare din fibră de sticlă cu rezistență la mediu alcalin între cele două straturi de Hydrostop Medium. Produsul este certificat în conformitate cu SR EN 1504-2 – referitor la materiale pentru protecția elementelor de beton. Recomandat pentru hidroizolarea balcoanelor, teraselor, camerelor de baie, piscinelor, rezervoarelor de apă și incintelor umede în general, la interior sau la exterior, în cadrul construcțiilor civile și industriale.

Consum: cca. 3,5 kg/m² aplicare în două straturi

28 kg	SET		3831009432571	03257
20 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 63 buc. Comp. A		
8 kg	BIDON	1 buc., 1 palet = 63 buc. Comp. B		



Hydrostop Flex Hidroizolație monocomponentă flexibilă



Hidroizolație monocomponentă, flexibilă, pe bază de ciment, nisip de cuarț cu granulație și compoziție controlată și aditivi speciali, utilizată pentru protecția suprafețelor verticale și orizontale, la interior sau la exterior, în cadrul construcțiilor civile și industriale. Sistemul hidroizolant obținut este impermeabil la presiune pozitivă și negativă a apei, permeabil la vapori și rezistent la îngheț-dezghet. Se recomandă pentru aplicare direct sub placajul ceramic pentru hidroizolarea balcoanelor, teraselor, băilor, piscinelor, rezervoarelor de apă, incintelor umede, vestiarelor, etc. Este recomandată și pentru hidroizolarea fundațiilor (peste stratul de hidroizolație se aplică termoizolație sau strat de protecție).

Consum: cca. 3,5 kg/m² aplicare în două straturi prin pensulare (grosime rezultată cca. 2 mm)

20 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 60 buc.	3831009401256	00125
-------	-----	---------------------------	---------------	-------



- elasticitate ridicată
- preluare fisuri de până la 1,25 mm
- aplicare ușoară

Hydrostop Vario Hidroizolație bicomponentă elastică



Hidroizolație bicomponentă, elastică, pe bază de ciment, fileri și aditivi specifici (componenta A uscată) și o dispersie pe bază de polimeri acrilici (componenta B lichidă). Sistemul hidroizolant obținut este impermeabil la apă cu presiune pozitivă și negativă, permeabil la vapori și rezistent la îngheț-dezghet. Se recomandă pentru hidroizolarea balcoanelor, teraselor, grupurilor sanitare, piscinelor, rezervoarelor de apă, incintelor umede, vestiarelor, etc. Se aplică direct sub placajul ceramic, pentru lucrări la interior sau la exterior, prezintă capacitate de preluare a fisurilor de până la 1,25 mm, în special pentru zone unde există pericolul de contracție (elemente beton proaspăt turnat), suprafețe supuse vibrațiilor și zone fisurate, substraturi instabile (lemn și derivate). Aplicarea se face cu rola trafalet, prin pensulare, sau mecanizat cu pompe tip Airless. Corespunde cerințelor EN 14891 și este clasificată CM 02 P. Este de asemenea recomandată pentru protecția suprafețelor din beton conform EN 1504-2, ca acoperire de suprafață (C) pentru controlul umidității betonului (Principiul MC), cu capacitate de preluare a fisurilor clasa A4 (1,25 mm).

Consum: cca. 3 kg/m² aplicare în două straturi

28 kg	SET		3831009441894	04189
20 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 60 buc. Comp. A		
8 kg	BIDON	1 buc., 1 palet = 60 buc. Comp. B		

03 HIDROIZOLAȚII FĂRĂ CONȚINUT DE BITUM

EAN Cod Articol



- pentru hidroizolarea bazinelor de apă potabilă
- rezistentă la uleiuri, petrol

Hidrostop Penetrat Mortar osmotice - hidroizolație pe bază de ciment cu acțiune la nivelul capilarelor



Mortar monocomponent cu acțiune penetrantă la nivelul capilarelor din beton, care asigură o etanșare permanentă a suprafețelor de beton. Utilizarea Hidrostop Penetrat oferă următoarele avantaje: acționează în adâncime în stratul suport, asigură impermeabilitate chiar dacă suprafața este degradată, produsul de cristalizare rezultă închide porii și capilarele betonului oferind o impermeabilizare completă a suprafeței aplicate atât la presiune pozitivă cât și negativă a apei. Sistemul hidroizolant pe bază de Hidrostop Penetrat este permeabil la vapori, poate fi aplicat pe suprafețe minerale umede, este ușor de utilizat și rezistent la îngheț-dezghet și radiații UV astfel încât protejează permanent și eficient suprafețele din beton. Se recomandă pentru protecția împotriva apei lichide și umidității capilare a dușurilor, grupurilor sanitare, băilor, piscinelor și spălătorilor, vestiarelor, incintelor umede, pentru hidroizolarea la interior a pivnițelor și rezervoarelor de apă, cât și pentru hidroizolarea la interior a suprafețelor verticale și orizontale ale silozurilor din beton pentru furaje pentru animale, a bazinelor de tratare a apei reziduale, a bazinelor de procesare a apei și altor soluții, a foselor septice, a canalizărilor din beton, a rezervoarelor din beton pentru uleiuri și produse petroliere, precum și pentru hidroizolarea altor elemente de construcții împotriva umidității, apei freactice și apei sub presiune. Hidroizolația este rezistentă la presiune pozitivă (min. 3 bari) și presiune negativă (min. 2 bari). Nu se recomandă pentru suprafețe instabile sau beton proaspăt turnat.

Consum: 3 – 4 kg/m² pentru două straturi; aplicare cu bidineaua (cca. 1 mm grosime a fiecărui strat)

25 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 48 buc.	3831009433073	03307
-------	-----	---------------------------	---------------	-------



Profi Dichtfolie PD 1K Hidroizolație monocomponentă pe bază de ciment



Hidroizolație monocomponentă pe bază de ciment, cu întărire hidrolică, elastică, impermeabilă la apă, dar permeabilă la vapori, pentru etanșare continuă – fără rosturi sau îmbinări, pentru realizarea hidroizolațiilor sub placajele ceramice. Utilizare la interior și exterior.

Aplicații: pereți și pardoseli, bazine de înot (până la 2 m), rezervoare de apă potabilă, balcoane și terase. Îndeplinește cerințele EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6.

Consum: cca. 1,5 kg/m²/mm grosime strat

18 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428117293	11729
-------	-----	-------------------	---------------	-------



Versetzmörtel VS 20 Mortar pentru reprofilări Repol VS 20



Este un mortar cu întărire rapidă, fabricat pe bază de ciment aditivat, rezistent la cicluri de îngheț-dezghet, tixotrop, recomandat pentru diverse lucrări de montaj și reprofilări ale elementelor din beton realizate manual, în grosimi cuprinse între 5 și 50 mm. Se utilizează pentru lucrări de reparații zonale în spații interioare și exterioare, cum ar fi fixarea inelelor de canal sau realizarea scafelor semicirculare la intersecția dintre planuri. Versetzmörtel VS 20 este certificat conform EN 1504-3 pentru: reparația structurilor din beton (metoda 3.1), creșterea sau refacerea capacității portante a structurilor din beton (metoda 4.1), menținerea și restabilirea pasivității (metoda 7.1 și 7.2)

Consum: cca. 2,2 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 48 buc.	9002689323310	32331
-------	-----	---------------------------	---------------	-------



Hidrozat Mortar cu priză rapidă pe bază de ciment



Mortar cu priză rapidă pe bază de ciment, recomandat pentru montarea vitrinelor, utilajelor, parapetilor, balustradelor pentru balcoane, gardurilor și ușilor de grădină, centralelor pentru încălzire, semnelor de circulație, instalațiilor sanitare și electrice, precum și pentru repararea rapidă a deteriorărilor prefabricatelor de beton și oprirea curgerilor de apă. Se întărește în aproximativ 4 minute și poate fi încărcat după aproximativ 15 minute. Poate fi utilizat ca material adițional în mortarele pe bază de ciment pentru scăderea timpului de priză (este necesară o testare prealabilă). Mortarul îndeplinește cerințele standardului EN 1504-3.

Consum: cca. 2 kg pentru volum de 1 litru
cca. 3 kg/m² pentru realizarea scafelor semicirculare (6 cm x 6 cm)

5 kg	SAC	6buc / cutie, 1 palet = 24 cutii	3831009401324	00132
25 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 48 buc.	3831009401317	00131



- poate fi vopsită
- poate fi tencuită



Bauwerksabdichtung 2K BF

Hidroizolație perimetrală 2K BF



Hidroizolație bicomponentă, fără conținut de solvenți și de bitum, extrem de flexibilă, cu capacitate de preluare a fisurilor, pentru protecția împotriva umidității a elementelor de construcție în contact cu solul. Recomandată la interior și exterior pentru hidroizolarea suprafețelor orizontale și verticale pe suporturi minerale, ex. în zona perimetrală a elementelor de construcție în contact cu solul, a fundațiilor, a bazinelor de ape uzate, precum și pentru lipirea plăcilor de polistiren extrudat XPS în zona perimetrală pe suporturi bituminoase și minerale. Pentru etanșarea fără rosturi pe suprafețele pereților și pardoselilor, sub placajele ceramice, la dușuri, camere de baie, pe terase și balcoane conform EN 14891.

Consum: cca. 4 kg/m² aplicare în două straturi
cca. 1,5 kg/m² pentru lipirea plăcilor XPS

SET (CUTIE + SAC integrat)

8,32 kg	SET	1 palet = 39 cutii	9002689161028	16102
25 kg	SET	1 palet = 12 cutii	9002689149859	14985



- testată pentru contactul cu apa potabilă

Dichtungsschlämme DS 28

Mortar de hidroizolare DS 28



Hidroizolație pe bază de ciment, aditivată cu polimeri redispersabili, rezistentă la sulfat, recomandată la interior și exterior pentru hidroizolarea orizontală și verticală împotriva apei fără presiune a fundațiilor, a plăcilor de fundare, a pereților subsolurilor, a zidurilor de sprijin și în special pentru hidroizolarea bazinelor de apă și a bazinelor de ape uzate, a instalațiilor de tratare a apei, a galeriilor și a tunelurilor, a cisternelor. Ca barieră împotriva umidității sub zidării și ca hidroizolație împotriva presiunii negative.

Consum: cca. 3 kg/m² (hidroizolație împotriva umidității solului)
cca. 4 kg/m² (hidroizolație împotriva apei de infiltrații și a apei fără presiune)

6 kg	SAC	1 palet = 84 saci		
	gri		9002628084203	8420
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci		
	gri		9002689075004	7500



Spezialabdichtung X-Bond MS-A99

Hidroizolație specială X-Bond MS-A99



Hidroizolație superioară, flexibilă, gata preparată, testată ca hidroizolație pentru elementele de construcție, bazată pe tehnologia MS-polimer și recomandată sub diverse tipuri de covoare de pardoseală, cum ar fi placaje ceramice, covoare din piatră naturală, etc. Hidroizolație cu utilizare universală în spații interioare și exterioare, pe suporturi minerale, absorbante, precum și pe suprafețe netede cu umiditate mată. Produsul este ecologic și nu conține apă, solvenți sau silicon. Hidroizolația specială X-Bond MS-A 99 este elastică în timp și rezistentă la factorii climatici. Produsul are utilizare universală și poate fi folosit pentru etanșarea la aer și la umiditate, atât pe suporturi orizontale cât și verticale la terase, cisterne, piscine, camere de baie, bucătării, etc. Etanșare la aer pentru casele pasive în zone precum ferestre, glafuri, străpungeri de conducte, etc.

Consum: cca. 1,3 kg/m²/mm grosime strat (aplicare în minim 2 straturi)

13 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689121893	12189
-------	-------	--------------------	---------------	-------



Universal Abdichtung PU 500

Hidroizolație universală PU 500



Hidroizolație poliuretanică bicomponentă universală, elastică, fără conținut de solvenți, recomandată la interior și exterior, atât pe suprafețe orizontale, cât și pe suprafețe verticale. Pelicula întărită este elastică și rezistentă mecanic și chimic. Se utilizează ca hidroizolație sub diferite tipuri de covoare (precum placaje ceramice), la bazine de înot, instalații de tratare a apei, bucătării industriale, camere umede, dușuri, băi. Raport de amestecare: Comp. A : Comp. B = 6,25 : 1. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ONR 22207 W1-W6, corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania), precum și Clasei A și C de solicitări conform principiilor de testare pentru certificare.

Consum: cca. 1,9 kg/m² per mm grosime strat

23,2 kg	SET			
20 kg	CUTIE	1 buc., 1 palet = 16 buc. Comp. A	9002428316061	92159
3,2 kg	CUTIE	1 buc., 1 palet = 99 buc. Comp. B	9002428316047	92160

11,6 kg	SET			
10 kg	CUTIE	1 buc., 1 palet = 42 buc. Comp. A	9002428316078	92157
1,6 kg	CUTIE	1 buc., 1 palet = 100 buc. Comp. B	9002428316085	92158

CALITATE PREMIUM
RESPONSABILITATE FAȚĂ DE MEDIU
PERFORMANȚĂ MAXIMĂ
PRELUCRARE EXTREM DE UȘOARĂ



www.murexin.com/best4you



Hidroizolație specială

WD-1K



Hidroizolație cu consistență de prelucrare fluidă, fără conținut de bitum, pentru etanșarea acoperișurilor și a elementelor de construcție

- Hidroizolație fluidă pentru etanșarea acoperișurilor și a elementelor de construcție
- Ecologică
- Cu emisii reduse
- Fără conținut de bitum și solvenți
- Se poate vopsi respectiv tencui
- Pentru lucrări de hidroizolare interioare și exterioare
- Aplicabilă pe suprafețe verticale și orizontale
- Permanent elastică, capacitate de preluare a fisurilor
- Gata preparată
- Aplicabilă pe suporturi cu umiditate mată
- Prelucrabilă în condiții de temperatură între 0°C și 35°C
- Nu necesită amorsare pe suporturi absorbante

MUREXIN

03 HIDROIZOLAȚII FĂRĂ CONȚINUT DE BITUM

EAN Cod Articol



- **EC 1^{PLUS}**
- **monocomponentă**
- **timpi de priză reglabili cu ajutorul aditivului accelerator**

Spezialabdichtung WD-1K

Hidroizolație specială WD-1K



Hidroizolație pe bază de polimeri cu terminații silanice, flexibilă, monocomponentă, gata preparată, fără conținut de apă, solvenți și silicon, cu elasticitate durabilă, rezistentă la factorii climatici, testată ca hidroizolație pentru acoperișuri și elemente de construcție pentru toate lucrările de hidroizolare în spațiile interioare și exterioare, sub diferite tipuri de finisaje precum covoare decorative din granule de marmură, placaje ceramice, șape autonivelante minerale, etc.

Consum: cca. 1,3 kg/m²/mm grosime strat (aplicare în minim 2 straturi)

3 kg – alb	CUTIE	1 palet = 90 cutii	9002689315650	31565
13 kg – alb	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689313915	31391
13 kg – gri deschis	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689313717	31371
13 kg – gri închis	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689313458	31345



- **diferite lățimi disponibile**
- **se mulează foarte ușor**
- **scurtează timpii tehnologici**

Nadelvlies NV 110

Plasă de armare NV 110

Plasa de armare Murexin NV 110, cu greutatea specifică de 110 g/m² este concepută special pentru Hidroizolația WD-1K. Aceasta are rol de armare a membranei hidroizolante, de control al grosimii stratului și de preluare a fisurilor. Caracteristicile tehnice ale plasei de armare asigură o impregnare a fibrelor cu materialul hidroizolant, rezultând o membrană hidroizolantă sigură și durabilă. Structura fibrelor neșesute contribuie la o aplicare extrem de ușoară fără să formeze cute în zona muchiilor și fără sa antreneze bule de aer în materialul hidroizolant WD-1K.

colțuri exterioare	BUCATĂ	20 buc. / cutie	9002689312482	31248
colțuri interioare	BUCATĂ	20 buc. / cutie	9002689312475	31247

20 cm	ROLĂ 50 m	5 buc. / pachet	9002689312567	31256
27,5 cm	ROLĂ 50 m	4 buc. / pachet	9002689312468	31246
35 cm	ROLĂ 50 m	3 buc. / pachet	9002689312451	31245
55 cm	ROLĂ 50 m	2 buc. / pachet	9002689312444	31244
70 cm	ROLĂ 50 m	1 buc. / pachet	9002689312437	31243
90 cm	ROLĂ 50 m	1 buc. / pachet	9002689312420	31242



- **scurtarea timpilor de priză de până la 5 ori**

Aushärtungsbeschleuniger WD Speed 5

Accelerator de priză WD 5 Speed



Acceleratorul de întărire WD 5 Speed este realizat special pentru Hidroizolația WD-1K ambalată în cutii de 13 kg. În cazul dozării și omogenizării întregului conținut de 300 ml de Accelerator WD 5 într-o găleată de Hidroizolație WD-1K, se scurtează timpul de întărire de până la 5 ori. Nu se recomandă creșterea dozajului peste maximul recomandat.

Consum: dozaj recomandat: 300 ml de Accelerator WD Speed 5
la o găleată de 13 kg de Hidroizolație specială WD-1K

300 ml	BIDON	1 palet = 1080 buc., 18 buc. / cutie	9002689313441	31344
--------	-------	--------------------------------------	---------------	-------



- **aplicabil pe suprafețe orizontale și verticale**
- **rezistentă la sollicitări chimice ridicate**
- **energie de suprafață redusă**

Spezialversiegelung WD TOP+

Vopsea specială monocomponentă WD Top+



Vopsea superioară monocomponentă, gata preparată, fără conținut de apă, solvenți, silicon și izocianați, stabilă la UV și IR, pentru aplicare peste Hidroizolația specială WD 1K sau direct pe betoane impermeabilizate. Vopseaua protejează Hidroizolația WD-1K împotriva deteriorărilor mecanice și este rezistentă la agenții uzuali de tratare ai apei. În cazul aplicării pe betoane impermeabilizate, vopseaua împiedică pătrunderea substanțelor agresive în masa betonului.

Consum: 0,25 – 0,30 kg/m² la aplicarea peste Hidroizolația specială WD-1K
0,40 – 0,50 kg/m² la aplicarea directă pe beton, în funcție de absorbția acestuia

12 kg – albastru piscine	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689319016	31901
12 kg – alb	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689319023	31902
12 kg – gri deschis	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689319030	31903



- **nu degajă praf la preparare**
- **consum redus**
- **imediat după omogenizare este gata de utilizare**

Stellmittel WD-1K

Aditiv tixotrop WD-1K

Aditivul tixotrop WD-1K este conceput exclusiv pentru Hidroizolația specială WD-1K și este utilizabil numai în acest scop.

Consum: cca. 0,25 l/kg de Hidroizolație specială WD-1K

3,5 litri	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689314479	31447
-----------	-------	--------------------	---------------	-------



- **fără compuși cu efect migrator**
- **aplicabil cu rola sau cu șpaclul**
- **consolidează suprafața**
- **recomandat sub toate tipurile de covoare și sub parchet**

Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3

Barieră silanică împotriva umidității MS-X 3



Grund special pe bază de silan, fără conținut de apă și solvenți, cu rol de amorsă și de barieră la vapori, aplicabil cu rola trafalet sau cu șpaclul. Nu conține compuși cu efect migrator, din acest motiv nu are impact negativ asupra adezivilor silanici sau poliuretanici. Este recomandat pentru amorsarea suporturilor neabsorbante sau a celor cu absorbție normală până la ridicată. Se poate utiliza și pentru blocarea umidității remanente de până la 4,5% metoda CM. Aplicarea pe pardoselile încălzite se face cu consultarea departamentului tehnic.

Consum: ca amorsă: 100 – 150 g/m² la aplicarea cu rola trafalet cu păr scurt
cca. 100 g/m² la aplicarea cu șpaclul
ca barieră la vapori: pe șape de ciment sau beton cu până la 4,5% metoda CM
cca. 350 g/m² la aplicarea în două straturi pe direcții perpendiculare cu șpaclul A2

10 kg	BIDON	1 buc., 1 palet = 42 buc.	9002689304678	30467
-------	-------	---------------------------	---------------	-------



- **miros neutru**
- **utilizare universală**
- **aplicare ușoară**

Rissverdübelungsharz MS-X 24

Rășină pentru reparații fisuri MS-X 24



Rășină silanică bicomponentă, ecologică, cu miros neutru, cu utilizare universală, prezintă aderențe și rezistențe finale foarte bune. Este recomandată în spații interioare și exterioare pentru închiderea de rezistență a rosturilor de lucru și de contracție, precum și a fisurilor înguste sau late la șape. Poate fi utilizată și ca masă de șpaclu rapidă și adeziv pentru lemn, piatră, beton și metal, pentru fixarea profilelor tip cornier de armare, a profilelor de treaptă, a profilelor metalice și a celor din lemn.

Consum: cca. 1,0 kg per litru cavitate rost

600 ml	SET	12 seturi / cutie, 1 palet = 20 cutii	9002689311591	31159
500 ml	STICLĂ	Comp. A		
100 ml	STICLĂ	Comp. B		

04 ETANȘANȚI PENTRU ROSTURI

EAN Cod Articol



Primer PU 150 Amorsă pentru chit poliuretanic PU 150 

Amorsă cu rol de asigurare a aderenței ridicate pentru masele de etanșare poliuretănice. Uniformizează gradul de absorbție al suportului și asigură aderența maselor de etanșare pe flancurile rosturilor, recomandată în spații interioare și exterioare.

Consum: cca. 1 litru pentru cca. 150 m de rost (în funcție de suport)

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689070320	7032
---------	-------	--	---------------	------



• pentru etanșarea rosturilor în cadrul pardoselilor industriale


Fugenmasse PU 15 Etanșant poliuretanic PU 15 

Etanșant poliuretanic, monocomponent, cu miros neutru, elasticitate durabilă, rezistent la chimicale și la UV, cu aderență ridicată la flancurile rosturilor, recomandat în spații interioare și exterioare, pentru închiderea rosturilor de dilatație și de racord în zona perete-pardoseală. Special pentru suprafețele supuse solicitărilor chimice precum, benzinării, bucătării industriale, piscine, suprafețe industriale.


Consum: cca. 1,2 kg per litru cavitate rost
1 cartuș de 310 ml pentru cca. 10 m de rost cu lățimea de 5 mm

310 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 1248 cartușe	9002689054306	5430
	gri			
600 ml	CARTUȘ	12 buc. / cutie, 1 palet = 660 buc.	9002689079828	7982
	gri			


Adâncime rost (mm)	Fugenmasse PU 15 Etanșant poliuretanic PU 15					
	Lățime rost (mm)					
	6	8	10	12	15	20
6	17,2	12,8	10,2	8,6		
8		9,6	7,6	6,4	5,2	
10			6,2	5,2	4,0	3,0
12				4,2	3,4	2,6
15					2,6	2,0
20						1,50



rost de expansiune



rost de dilatație



rost de îmbinare



Fugenschnur Șnur de rost

Șnur din polietilenă expandată, pentru limitarea adâncimii de aplicare la rosturile adânci.

100 m	ROLĂ	5 buc. / cutie, 1 palet = 10 role	9002689077497	7749
	6 mm			
	8 mm		9002689312574	31257
	10 mm		9002689177494	17749
	15 mm		9002689176435	17643

50 m	ROLĂ	5 buc. / cutie, 1 palet = 10 role	9002689277491	27749
	25 mm			



Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 Etanșant special X-Bond MS-D 81

Etanșant monocomponent pe bază de silan-polimer, fără conținut de solvenți și fără silicon, cu miros neutru, rezistență la UV și la factorii climatici, etanș la apă, cu capacitate de deformare elastică la întindere de până la 20% și rezistență ridicată împotriva atacului ciupercilor și bacteriilor. Recomandat la interior și la exterior pentru închiderea rosturilor de dilatație, a rosturilor între perete-pardoseală, precum și pentru închiderea rosturilor între placajele ceramice și diferite alte materiale. Se poate utiliza și pentru piatră naturală. Suprafața etanșantului poate fi vopsită, produsul este utilizabil și pentru lipire.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

290 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe	9002428306024	30602
	weiß			
	grau		9002428306055	30605
	manhattan		9002428306093	30609
	silbergrau		9002428306079	30607

04 ETANȘANȚI PENTRU ROSTURI

EAN Cod Articol



Kema Swell Cordon bentonitic hidrof়il

Kema Swell este un cordon hidrof়il, cu lățime de 25 mm și grosime de 20 mm, negru, flexibil, realizat din bentonită naturală și cauciuc sintetic. Utilizat conform specificațiilor tehnice, reprezintă un sistem permanent activ, care își mărește volumul cu până la 400% în contact cu apa și astfel etanșează fisurile foarte fine și golurile din suprafața interioară a trecerii sau a rostului de turnare. Creșterea de volum compensează cu ușurință contracția betonului în timpul întăririi. Este recomandat pentru etanșarea rosturilor de contracție, a rosturilor de lucru dintre elementele din beton, a golurilor din jurul conductelor, racordurilor, la îmbinările elementelor de canalizare, intrărilor și ieșirilor din cămine, ale stălpilor de susținere, etc. Pentru montare se poate utiliza Kemamastic WA.

Consum: în funcție de lungimea rostului care trebuie etanșat; se va suprapune cca. 10 cm

5 m	ROLĂ	6 role x 5 m / cutie, 1 palet = 24 cutii	3831009433400	03340
-----	------	--	---------------	-------



Kema Swell 05 Cordon gonflabil pentru etanșare

Kema Swell 05 este un cordon gonflabil pentru etanșare, permanent elastic, cu lățime de 20 mm și grosime de 5 mm, pe bază de cauciuc poliuretanic. Se utilizează pentru etanșarea permanentă a rosturilor împotriva infiltrațiilor, pentru etanșarea rosturilor de lucru și a trecerilor conductelor prin elemente din beton, a racordurilor, a îmbinărilor elementelor de canalizare, intrărilor și ieșirilor din cămine, pentru etanșări în jurul stălpilor și a zonelor de îmbinare a produselor prefabricate, etc. Cordonul prezintă rezistență chimică ridicată și este agreat pentru contactul cu apa potabilă. Pentru montare se poate utiliza Kemamastic WA.

Consum: în funcție de lungimea rostului care trebuie etanșat; se va suprapune cca. 10 cm

15 m	ROLĂ	10 role x 15 m / cutie, 1 palet = 12 cutii	3831009468341	06834
------	------	--	---------------	-------



Kemamastic WA Mastic bentonitic gonflabil

Este o pastă monocomponentă, gri, fabricată pe bază de polimeri poliuretanici, care gonflează și se întărește în prezența umidității. În contact cu apa expandează, măindu-și volumul original cu cca. 200%. Este recomandat pentru etanșarea rosturilor de lucru, sau a trecerilor de conducte prin elemente de beton, pentru aplicații în zone umede sau uscate. Poate fi aplicat pe suprafețe rugoase sau fine din beton, PVC, HDPE, oțel, etc. în situații în care utilizarea cordoanelor bentonitice este dificil de utilizat din punct de vedere constructiv.

Consum: în funcție de situația în care se utilizează

600 ml	TIPSALAM	12 buc. / cutie, 1 palet = 40 cutii	3831009433424	03342
--------	----------	-------------------------------------	---------------	-------

05 PRODUSE COMPLEMENTARE

EAN Cod Articol



Dichtband DB 70 Bandă de etanșare DB 70

Bandă elastică de etanșare la îmbinări între perete și pardoseală și între pereți. Impermeabilă la apă, rezistentă chimic la acizi diluați, leșii, soluții de sare. Este componentă a sistemelor de hidroizolare, se înglobează în stratul de hidroizolație. Rugoasă pe ambele fețe și marcată la metru.

Consum: 1,05 ml/ml

10 m	ROLĂ	1 palet = 392 role		
12 cm lățime			9002428040096	4009
50 m	ROLĂ	1 palet = 100 role		
12 cm lățime			9002428040102	4010
colț	BUCATĂ	25 buc. / cutie		
colț exterior 12 cm			9002428053713	5371
colț interior 12 cm			9002428053720	5372
25 m	ROLĂ	1 palet = 40 role		
24 cm lățime			9002428101063	10106



Kemaband 12 Bandă de etanșare de 12 cm

Bandă de etanșare cu elasticitate permanentă, fabricată din elastomer nitril-butadienic, pe suport textil absorbant, cu partea centrală, în lățime de 70 mm, extensibilă; impermeabilă, elastică și la temperaturi joase, rezistentă la soluții alcaline, de acizi și săruri, perfect compatibilă cu produsele siliconice, cu o foarte bună continuitate în timp a caracteristicilor inițiale. Se utilizează pentru izolarea rosturilor de dilatație și intersecției dintre planuri în băi, piscine, spălătorii, vestiare, terase și balcoane fiind parte componentă a sistemului hidroizolant împreună cu hidroizolațiile Murexin.

Consum: se va lua în calcul o suprapunere la capete de minim 5 cm

10 m	ROLĂ			
12 cm lățime		10 m / cutie	3831009433202	03320
50 m	ROLĂ			
12 cm lățime		50 m / cutie	3831009433332	03333

Dichtband selbstkelbend DBS 50
Bandă de etanșare autoadezivă DBS 50

Bandă de etanșare autoadezivă, acoperită cu hârtie siliconată. Stratul hidroizolant este din butil-cauciuc impermeabil, extrem de elastic. Banda de etanșare este o parte componentă a sistemelor de hidroizolare a pereților și pardoselilor.

25 m	ROLĂ	4 buc. / cutie, 1 palet = 120 buc.		
10 cm lățime			9002428137796	13779
colț	BUCATĂ	25 buc. / cutie		
colț exterior 10 cm			9002428310182	31018
colț interior 10 cm			9002428310175	31017

Kemaband Tack 12 Bandă de etanșare autoadezivă de 12 cm

Bandă de etanșare autoadezivă, acoperită cu cauciuc butilic, cu lățimea activă de 12 cm. Este impermeabilă, permanent elastică și la temperaturi joase, rezistentă la soluții alcaline, de acizi și săruri. Se utilizează pentru izolarea rosturilor de dilatație și intersecției dintre planuri în băi, spălătorii, piscine, incinte umede, vestiare, terase, balcoane, etc. fiind parte componentă a sistemului hidroizolant împreună cu hidroizolațiile Murexin.

Consum: se va lua în calcul o suprapunere la capete de minim 5 cm

10 m	ROLĂ			
12 cm lățime		10 m / cutie	3831009433325	03332



- specială și pentru racordul a două suporturi diferite
- pentru zonele de racord între ferestre și suprafețe metalice



- instalare ușoară – autoadezivă
- aderență bună pe o multitudine de materiale
- rezistentă la substanțe

05 PRODUSE COMPLEMENTARE

EAN Cod Articol



Dichtmanschette Manșetă de etanșare

Manșetă de etanșare cu grad ridicat de deformare elastică, cu rol de preluare a mișcărilor. Utilizată pentru etanșarea țevilor de diferite diametre. Manșeta de etanșare Murexin este impermeabilă la apă, rezistentă chimic la acizi și leșii diluate, și la soluțiile de săruri. Componentă a sistemelor de hidroizolare alături de produsele Murexin de etanșare. Culoare: galbenă.

DZ 35: Ø 35 mm zonă întindere, exterior Ø 100 mm, pentru conductele de apă curentă
DZ 40: Ø 40 mm zonă întindere, exterior Ø 150 mm, pentru conductele de apă curentă
DZ 70: Ø 70 mm zonă întindere, exterior Ø 150 mm, pentru conductele de apă curentă
DZ 80: Ø 80 mm zonă întindere, exterior Ø 200 mm, pentru conductele de apă curentă

1 buc.	BUCATĂ			
DZ 35		25 buc. / cutie, 1 palet = 10000 buc.	9002428134337	13433
DZ 40		25 buc. / cutie, 1 palet = 6300 buc.	9002428308554	30855
DZ 70		25 buc. / cutie, 1 palet = 6300 buc.	9002428134320	13432
DZ 80		25 buc. / cutie, 1 palet = 5000 buc.	9002428308561	30856



• manșetă pentru toate diametrele de țevă

Gullydichtung Manșetă de etanșare sifon pardoseală

Manșetă de etanșare cașerată pe ambele fețe, cu zona marginală perforată, pentru etanșarea sifoanelor de pardoseală prin înglobarea în stratul de hidroizolație Murexin. Rezistentă chimic la acizi și leșii diluate și la soluțiile de săruri.

50 x 50 cm	1 palet = 750 buc.	9002428168707	16870
------------	--------------------	---------------	-------



• rezistent la substanțe alcaline, acizi și săruri
• permanent elastic
• utilizare la interior și exterior

Kemaband M 12 Manșon plan de 120 x 120 mm

Element de etanșare cu elasticitate permanentă, fabricat din elastomer nitril-butadienic aplicat pe suport textil absorbant, extensibil și impermeabil recomandat pentru etanșarea sigură și rapidă a trecerilor de conducte prin elemente de suprafață. Fiecare latură a manșonului are 120 mm. Elementul de etanșare este activ pe întreaga suprafață, fiind rezistent la acțiunea soluțiilor alcaline, acizilor sau sărurilor, permanent elastic chiar și la temperaturi joase.

1 buc.	10 buc. / cutie	3831009433240	03324
--------	-----------------	---------------	-------



Kemaband M 35 Manșon plan de 350 x 350 mm

Element de etanșare cu elasticitate permanentă, fabricat din elastomer nitril-butadienic aplicat pe suport textil absorbant, extensibil și impermeabil, recomandat pentru etanșarea sigură și rapidă a trecerilor de conducte prin elemente de suprafață. Fiecare latură a manșonului are 350 mm. Elementul de etanșare este activ pe întreaga suprafață, fiind rezistent la acțiunea soluțiilor alcaline, acizilor sau sărurilor, permanent elastic chiar și la temperaturi joase.

1 buc.	10 buc. / cutie	3831009433882	03388
--------	-----------------	---------------	-------



Applikationswalzen Rolă trafalet pentru Hidroizolația specială WD-1K

Rolă trafalet pentru prelucrarea Hidroizolației speciale WD-1K.

1 buc. Goldline – rolă trafalet pentru vopsirea corpurilor de încălzit 10 cm, 10 buc. / cutie	9007767200118	31724
1 buc. Goldline – rolă trafalet pentru vopsea 25 cm, 10 buc. / cutie	9002588252698	31725



Universal Glätter UG 1 Soluție universală de netezire UG 1

Soluția universală de netezire UG 1 este recomandată pentru netezirea tuturor etanșărilor siliconice și poliuretanice, precum și pentru chiturile siliconice Murexin pentru piatră naturală. Soluția universală de netezire UG 1 are proprietatea de a reduce tensiunile în masa materialului, astfel încât face posibilă modelarea ușoară a acestuia. Este recomandată pentru utilizare atât în spații interioare cât și exterioare. Este recomandată și pentru netezirea Chitului epoxidic FMY 90 (raport de amestec: 1 parte UG 1 la 10 părți apă)

Consum: un bidon de 1 litru acoperă cca. 60 m liniari
(determinat în condiții de temperatură 20 °C și 60 % umiditate relativă a aerului)

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002428120613	12061
5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002428120620	12062



Sprühkopf Colocura SK 1 Cap pulverizator Colocura SK 1

Se utilizează pentru aplicarea Soluției universale de netezire UG1, cât și pentru produsele uzuale din gama de curățare.

1 buc.	500 buc. / cutie	9002689121886	12188
--------	------------------	---------------	-------

Energy Textile Plasă din fibră de sticlă

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcalii (cu strat de acoperire SBR = Styrol-Butadien-Rubber). Componentă verificată a sistemelor de izolare termică Energy Saving System. Pentru armarea maselor de șpaclu la toate sistemele de izolare termică (WDVS) și în sistemele de tencuieli (fațade).

Consum: 1,1 m/m² suprafață

50 m ²	ROLĂ	1 palet = 33 role		
1,1 m lățime			9002438167868	16786



Austrofaser PP-12 mm Fibre din polipropilenă PP 12 mm



Fibre din polipropilenă pentru armarea dispersă a betoanelor și șapelor de ciment, în vederea îmbunătățirii rezistențelor mecanice și reducerii riscului de fisurare. Fibrele au greutate redusă și aderență foarte bună la matricea betonului, sunt rezistente chimic împotriva acizilor și leșiilor și sunt utilizate la turnarea betoanelor la supra-betonări, rigole, șape, pereți în subsoluri, torcretări. Fibrele îmbunătățesc caracteristicile esențiale ale betonului și ale materialelor de construcție minerale. Acestea se distribuie tridimensional și absolut uniform în masa amestecului și cresc rezistențele inițiale ale betonului și sunt recomandate atât pentru betonul monolit cât și pentru realizarea elementelor din beton prefabricat.

Consum: cca. 0,75 kg/m³ pentru șape
cca. 1,5 kg/m³ pentru plăcile din beton

0,75 kg	PUNGĂ	18 buc. / cutie, 1 palet = 504 buc.	9002689100386	10038
---------	-------	-------------------------------------	---------------	-------



MUREXIN

Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1/1, Cladirea 12, Județ Ilfov, România
telefon: 021 25 26 251
email: comenzi@murexin.ro | info@murexin.ro

www.murexin.ro