

**MUREXIN**

# Catalog Produse

Tehnologia instalării  
pardoselilor calde

**Das hält.**


Împreună  
realizăm  
proiecte durabile.



Das hält.

TEHNOLOGIA INSTALĂRII PARDOSELILOR CALDE

MUREXIN România S.R.L.

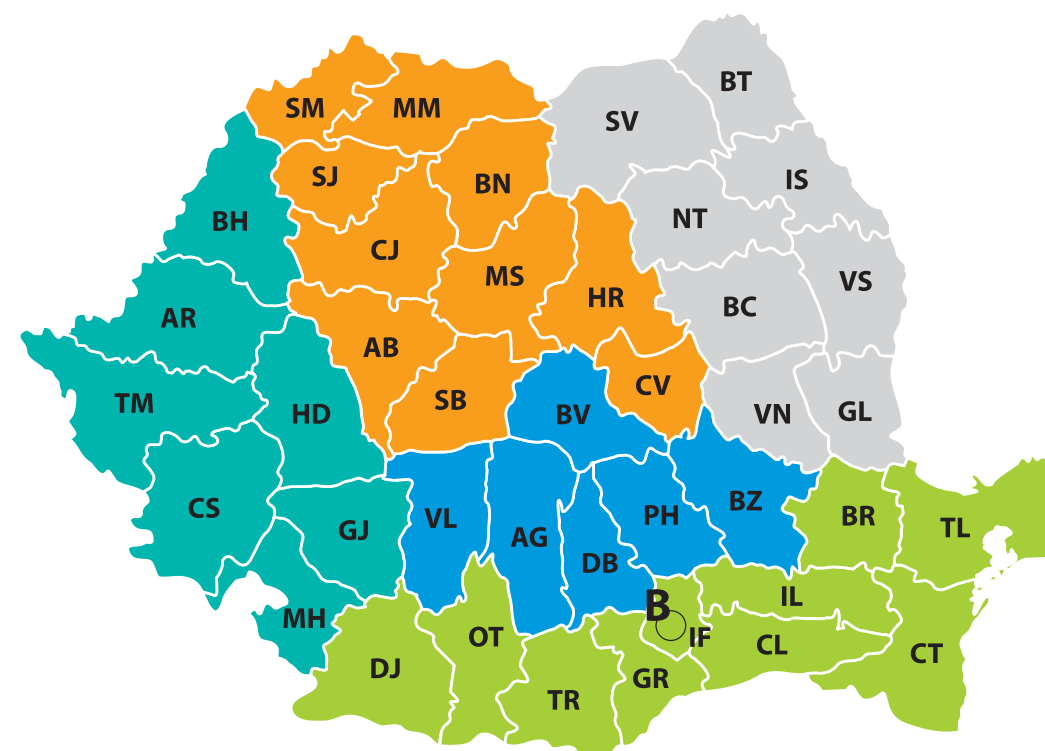

#### DEPARTAMENT COMERCIAL

Sales Director  
**FLORIAN MIHALACHE**

t: +40 760 263 205  
e: f.mihalache@murexin.ro

#### Zona 1 (B, IF, BR, TL, IL, CL, CT, GR, TR, OT, DJ)

Area Sales Manager  
**CRISTIAN TUDORIE**

t: +40 760 263 209  
e: c.tudorie@murexin.ro

#### Zona 2 (SM, MM, SJ, BN, CJ, MS, AB, SB, HR, CV)

**FLORIAN MIHALACHE**

t: +40 760 263 205  
e: f.mihalache@murexin.ro

#### Zona 3 (BV, VL, AG, BZ, PH, DB)

Area Sales Manager  
**GEORGE-ANDREI APOSTOL**

t: +40 760 263 201  
e: g.apostol@murexin.ro

#### Zona 4 (AR, BH, HD, TM, CS, GJ, MH)

Area Sales Manager  
**GABRIEL SZABADOS**

t: +40 760 263 202  
e: g.szabados@murexin.ro

#### Sediul central

#### CONTACT BIROU ȘI DEPOZIT:

Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1, Cladirea 12, Județ Ilfov,  
(CT Park, Șoseaua Centură București km 62)

t: +40 21 252 62 51  
e: comenzi@murexin.ro  
info@murexin.ro

## Tehnologia instalării pardoselilor calde

|    |                                                         |    |
|----|---------------------------------------------------------|----|
| 01 | Pregătire, amorse și bariere împotriva umidității       | 6  |
| 02 | Șape autonivelante, mortare pentru umplere și reparații | 10 |
| 03 | Adezivi pentru covoare PVC, mochetă și linoleum         | 14 |
| 04 | Adezivi pentru sisteme electric conductive              | 18 |
| 05 | Adezivi pentru parchet și lemn                          | 20 |
| 06 | Lacuri pentru parchet și produse de întreținere         | 24 |

## Tehnologia instalării pardoselilor calde

MUREXIN pune la dispoziția profesioniștilor produse de înaltă calitate pentru realizarea diverselor sisteme de pardoseli. Soluțiile sunt complete și adaptate fiecărei situații în parte indiferent dacă este vorba de o renovare sau de sisteme aplicate într-o construcție nouă. Cu asistență tehnică pentru ofertare, aplicare și produse de înaltă calitate, MUREXIN este furnizorul ideal. Pentru a vă asigura că vă puteți bucura de noua voastră pardoseală cât mai mult timp, MUREXIN vă oferă produse pentru pregătirea profesională a suprafețelor, realizarea unor sisteme de calitate și întreținerea corespunzătoare a acestora pentru o utilizare îndelungată: grunduri, agenți de lipire, compuși de nivelare, adezivi, lacuri pentru parchet, uleiuri și produse de îngrijire.



### Un singur adeziv – aplicații multiple

*Nass- und Haftbettklebstoff **D 391** este fiabil, extrem de puternic și lipește toate tipurile obișnuite de pardoseli elastice și textile. Versatil și eficient, contribuie la reducerea costurilor de stocare și este mereu pregătit pentru următoarea aplicare.*

01 Pregătire, amorse și bariere împotriva umidității

EAN

Art. Nr.



Voranstrich D 1 Amorsă D 1

Amorsă pe bază de rășini în dispersie, fără conținut de solvenți, de culoare roz, cu capacitate foarte bună de penetrare a suportului. Este recomandată pentru suprafețe absorbante, ca de exemplu șapele de ciment, planșeele din beton și materialele pe bază de ipsos pentru pereți. Se utilizează pe șape fluide anhidrit numai atunci când finisajele ce se vor aplica peste șapă sunt permeabile la vapori. Se poate dilua cu apă într-un raport maxim de 1 : 3. Cod GIS: D 1.

Consum: cca. 0,1 kg/m², în funcție de suport



|       |       |                      |               |      |
|-------|-------|----------------------|---------------|------|
| 5 kg  | BIDON | 1 palet = 96 bidoane | 9002689061564 | 6156 |
| 10 kg | BIDON | 1 palet = 42 bidoane | 9002689063353 | 6335 |



Supergrund D 4 Rapid Amorsă Rapidă D 4

Amorsă pe bază de rășini, în dispersie, fără conținut de solvenți, cu întărire extrem de rapidă, recomandată pentru suprafețe interioare și exterioare (pereți și pardoseli). Pentru pregătirea suporturilor neabsorbante și a suporturilor absorbante (diluare cu apă până la 20%; pe șapele anhidrit cu până la 10%). Se utilizează de asemenea înainte de aplicarea șapelor autonivelante, a maselor de șpaclu și a adezivilor Murexin, în special pentru lucrările de renovare – lipire placă peste placă. După uscare se obține o suprafață rugoasă. Amorsa rapidă D4 se aplică ca grund pentru placare pe șapele anhidrit numai în cazul plăcilor cu suprafața maximă de 10000 cm² (de exemplu 100x100 cm). Mai multe informații se găsesc în fișa tehnică. Corespunde claselor de solicitări la umiditate W1 – W2 conform ÖNORM B 3407.

Consum: suporturi neabsorbante: 100 – 150 g/m² în funcție de rugozitatea suportului.  
suporturi absorbante: 80 – 135 g/m² în funcție de rugozitatea suportului.



|       |       |                     |               |       |
|-------|-------|---------------------|---------------|-------|
| 1 kg  | CUTIE | 1 palet = 320 cutii | 9002428160930 | 16093 |
| 5 kg  | CUTIE | 1 palet = 85 cutii  | 9002428160947 | 16094 |
| 10 kg | CUTIE | 1 palet = 36 cutii  | 9002428160954 | 16095 |

Spezial Haftgrund DX 9 Grund special DX 9

Grund superior monocomponent, gata de aplicare, recomandat pentru asigurarea aderenței pe suporturi absorbante și neabsorbante, în special pentru lucrările de renovare. Se utilizează pe majoritatea tipurilor de suporturi, pe pereți și pardoseli (aplicarea pe plăcile OSB se face numai după consultarea departamentului tehnic). Pe suporturile absorbante se diluează în raport maxim de 1 : 1 cu apă. Cod GIS: D 1.

Consum: cca. 0,1 kg/m², în funcție de suport



|       |       |                      |               |       |
|-------|-------|----------------------|---------------|-------|
| 5 kg  | BIDON | 1 palet = 96 bidoane | 9002689312291 | 31229 |
| 10 kg | BIDON | 1 palet = 42 bidoane | 9002689165415 | 16541 |

Silan-Verfestigungsharz MS-X 1 Amorsă silanică MS-X 1

Rășină specială monocomponentă, pe bază de silan, cu vâscozitate redusă, recomandată pentru consolidarea substraturilor minerale instabile și cu rezistență redusă, exemplu șapele de ciment, șapele pe baza de sulfat de calciu și betonul. Poate fi acoperită cu toți adezivii MUREXIN MSP și PUR. Nu este adecvată pentru acoperirea cu rășini epoxidice.

Consum: 0,3 – 0,7 kg/m², în funcție de suport



|       |       |                      |               |       |
|-------|-------|----------------------|---------------|-------|
| 10 kg | BIDON | 1 palet = 42 bidoane | 9002689309628 | 30962 |
|-------|-------|----------------------|---------------|-------|



- monocomponentă
- vâscozitate redusă
- capacitate mare de penetrare
- acoperire după 2 – 3 ore

01 Pregătire, amorse și bariere împotriva umidității

EAN

Art. Nr.



Tiefengrund D 7 Amorsă D 7

Grund special monocomponent gata preparat, cu uscare rapidă și culoare albastră pentru controlul aplicării, recomandat pentru utilizare pe șape cu nivelare manuală, șape autonivelante pe bază de ciment, precum și peste șape uscate pe bază de sulfat de calciu, în special înainte de aplicarea hidroizolațiilor, adezivilor silanici și adezivilor pe bază de rășini sintetice în general. Se poate utiliza pe suporturi încălzite. Cod GIS: D 1.

Consum: 0,1 – 0,15 kg/m², în funcție de suport



|       |       |                      |               |       |
|-------|-------|----------------------|---------------|-------|
| 10 kg | BIDON | 1 palet = 42 bidoane | 9002689108368 | 10836 |
|-------|-------|----------------------|---------------|-------|



Epoxy-Feuchtigkeitssperre 2K EP 170  
Barieră împotriva umidității Epoxy 2K EP 170

Rășină epoxidică bicomponentă cu emisii reduse, recomandată pentru blocarea umidității din beton sau șape pe bază de ciment cu o umiditate remanentă de până la 7%. Se poate utiliza ca hidroizolație alternativă materialelor bituminoase, pentru suprafețele din beton în contact direct cu solul sau pe plăcile din beton proaspăt turnate care prezintă umiditate remanentă ridicată. De asemenea, este recomandată ca grund și pentru consolidarea tuturor suporturilor uzuale în construcții, în spații interioare și exterioare, înainte de aplicarea diverselor sisteme de finisaj sau reparații. Poate fi utilizată și pentru obținerea mortarelor epoxidice în amestec cu nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 mm. În cazul utilizării pe pardoselile încălzite, se va solicita consultanța specialiștilor MUREXIN. Cod GIS: RE 1.

Consum: ca amorsă cca. 0,30 kg/m², în funcție de suport  
ca barieră împotriva umidității minim 0,45 kg/m², aplicată în două straturi



|        |       |                             |               |       |
|--------|-------|-----------------------------|---------------|-------|
| 4,5 kg | SET   |                             |               |       |
| 3 kg   | CUTIE | 1 palet = 80 cutii Comp. A  | 9002689158844 | 15884 |
| 1,5 kg | CUTIE | 1 palet = 198 cutii Comp. B | 9002689158851 | 15885 |

|       |       |                            |               |       |
|-------|-------|----------------------------|---------------|-------|
| 12 kg | SET   |                            |               |       |
| 8 kg  | CUTIE | 1 palet = 33 cutii Comp. A | 9002689158899 | 15889 |
| 4 kg  | CUTIE | 1 palet = 80 cutii Comp. B | 9002689158905 | 15890 |

|       |       |                            |               |       |
|-------|-------|----------------------------|---------------|-------|
| 30 kg | SET   |                            |               |       |
| 20 kg | CUTIE | 1 palet = 16 cutii Comp. A | 9002689158868 | 15886 |
| 10 kg | CUTIE | 1 palet = 42 cutii Comp. B | 9002689158875 | 15887 |

Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3  
Barieră silanică împotriva umidității MS-X 3

Barieră împotriva umidității pe bază de rășini silanice, fără conținut de solvenți și de apă, recomandată pentru consolidarea suporturilor minerale friabile, cu rezistență mecanică redusă. Se utilizează pentru blocarea umidității remanente de până la 4,5% în cazul șapelor de nivelare pe bază de ciment și a betonului, și pentru blocarea umidității de până la 3% în cazul șapelor încălzite (cu respectarea protocolului de cicluri de încălzire). Nu conține compuși cu efect migrator. Înainte de aplicarea șapelor autonivelante sau a adezivilor pentru plăcări ceramice, se va aplica un strat de grund Spezial-Haftgrund DX 9. Adezivii silanici sau poliuretanici se pot aplica direct peste bariera silanică MS-X 3. Suportul devine disponibil pentru aplicarea următoarelor straturi în 3 – 4 ore. Cod GIS: RS 10.

Consum: ca amorsă cca. 150 g/m², în funcție de suport  
ca barieră împotriva umidității minim 300 g/m²



|       |       |                      |               |       |
|-------|-------|----------------------|---------------|-------|
| 10 kg | BIDON | 1 palet = 42 bidoane | 9002689304678 | 30467 |
|-------|-------|----------------------|---------------|-------|



- fără componente migratoare
- poate fi aplicată cu șpaclu sau cu rola
- consolidează suprafețele
- potrivită sub toate tipurile de acoperiri și parchet



Voranstrich PU 5 Express Amorsă PU 5 Express

Amorsă poliuretanică monocomponentă, gata de utilizare, cu uscare rapidă, fără conținut de solvenți organici și apă. Este recomandată pentru amorsarea suporturilor normal sau puternic absorbante, inclusiv pardoseli încălzite, înainte de lipirea cu adezivi poliuretanici sau silanici, și ca barieră de vapori pentru șapele de ciment cu maxim 3,5% umiditate. Se poate aplica pe șapele autonivelante anhidrit, precum și pe șape uscate și elemente de construcție pe bază de ipsos, șape ușor friabile, pentru consolidare. Nu se recomandă aplicarea în exces. Cod GIS: RU 1.

**Consum:** ca amorsă cca. 150 g/m<sup>2</sup>, în funcție de suport  
ca barieră împotriva umidității cca. 350 g/m<sup>2</sup>, aplicată în două straturi



|       |       |                      |               |       |
|-------|-------|----------------------|---------------|-------|
| 11 kg | BIDON | 1 palet = 42 bidoane | 9002689160540 | 16054 |
|-------|-------|----------------------|---------------|-------|



Giessharz 2K SI 60 Rășină de turnare 2K SI 60

Rășină silicatică bicomponentă, cu miros redus, fără conținut de solvenți, recomandată pentru utilizare la interior și exterior pentru închiderea fisurilor și rosturilor șapelor de ciment sau elementelor din beton. De asemenea, poate fi folosită pentru repararea superficială a suporturilor minerale și pentru lipirea profilelor metalice pe beton, șapă de ciment, piatră, lemn și ceramică. Se livrează numai în cutie de carton (câte 5 unități/cutie). Cod GIS: RU 1.

**Consum:** în funcție de dimensiunile deprecierii din stratul suport



|        |       |                                    |               |       |
|--------|-------|------------------------------------|---------------|-------|
| 600 ml | SET   | 5 seturi/cutie, 1 palet = 39 cutii | 9002689151685 | 15168 |
| 300 ml | BIDON | Comp. A                            |               |       |
| 300 ml | BIDON | Comp. B                            |               |       |



- inodor
- utilizabil universal
- aplicare simplă

Rissverdübelungsharz MS-X 24 Rășină de turnare MS-X 24

Rășină ecologică universală, fiziologic inofensivă, inodoră, bicomponentă, pe bază de tehnologie SMP, cu aderență și rezistență finală foarte bune. Pentru utilizare la interior și exterior, pentru închiderea fermă a rosturilor de lucru și de contracție, precum și a fisurilor înguste și largi din șapă. Ca masă de spăcluire rapidă și adeziv pentru lemn, piatră, beton și metal. Pentru încastrarea colțarelor de armare, a șinelor de trepte și a șinelor de fixare, precum și a multor alte profile din lemn și metal.

**Consum:** 1,0 kg pe litru de spațiu de rost, cca. 100 ml/m liniar de fisură îngustă în șapă, în funcție de lățimea și adâncimea fisurilor



|        |       |                                  |               |       |
|--------|-------|----------------------------------|---------------|-------|
| 550 ml | SET   | 1 set/cutie, 1 palet = 132 cutii | 9002689326144 | 32614 |
| 500 ml | BIDON | Comp. A                          |               |       |
| 50 ml  | BIDON | Comp. B                          |               |       |



Hoco Estrichklammer Cleme pentru șapă HOCO

Cleme ondulate fabricate din oțel, recomandate pentru „coaserea” fisurilor la șape, în sistem cu Rășina de turnare 2K HOCO 24, Rășina de turnare 2K SI 60 sau cu rășini epoxidice pentru consolidări.

|          |       |                                       |               |       |
|----------|-------|---------------------------------------|---------------|-------|
| 500 buc. | CUTIE | 500 bucăți/cutie, 1 palet = 250 cutii | 9002689100515 | 10051 |
|----------|-------|---------------------------------------|---------------|-------|

02 Șape autonivelante, mortare pentru umplere și reparații

Înainte de a începe să montați podeaua, este esențial să acordați o mare atenție evaluării și pregătirii stratului suport.

Măsurarea umidității și verificarea rezistenței sunt la fel de importante ca repararea fisurilor și umplerea găurilor. Nivelarea denivelărilor și, în funcție de tipul de pardoseală dorit, aplicarea unui grund sunt pași fundamentali pentru o instalare ulterioară de succes. Doar printr-o pregătire profesională a stratului suport se pot realiza pardoseli durabile și de calitate.

Pentru nivelarea suprafețelor neuniforme sau umplerea găurilor, se folosesc șapele autonivelante, mortarele pentru umplere și reparații. MUREXIN oferă o gamă largă de produse pe bază de sulfat de calciu și materiale de umplutură cu întărire hidraulică, precum și chituri de reparare pentru fiecare aplicație.

Unele produse sunt concepute pentru a face față provocărilor speciale și nu sunt doar pentru reparații brute, ci și pentru lucrări de echilibrare. De exemplu, mortarul pentru reparații **Standfeste TopLevel RS 90** este versatil și ușor de modelat. **Șapa autonivelantă TopLevel Start 215** se remarcă prin randamentul său excelent, șapa autonivelantă **TopLevel CA 20** impresionează prin timpul său de uscare de numai 24 ore.

Avantaje produs:



TopLevel START 215  
Șapă autonivelantă TopLevel START 215

- șapă autonivelantă clasa CT-C25-F5
- grosime strat între 2 și 15 mm
- conține fibre de armare
- recomandată pentru interior

PAGINA 10

02 Șape autonivelante, mortare pentru umplere și reparații

EAN

Art. Nr.



Füll- und Reparaturmasse SF 80 Mortar pentru reparații SF 80

Mortar pentru reparații cu întărire hidraulică sub formă de pulbere, îmbunătățit cu rășini sintetice polimeri redispersabili, stabil, recomandat pentru utilizare la interior, pe suprafețe verticale și orizontale, pentru repararea și șpăcluirea treptelor și podestelor, precum și pentru umplerea găurilor și a denivelărilor adânci din șapele și suprafețele de beton. Se aplică în straturi de până la 50 mm grosime.

Consum: cca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm grosime strat



|       |     |                   |               |       |
|-------|-----|-------------------|---------------|-------|
| 25 kg | SAC | 1 palet = 42 saci | 9002689061694 | 32234 |
|-------|-----|-------------------|---------------|-------|



- uscare accelerată
- modelare ușoară
- granulație foarte fină

Standfeste Reparaturmasse RS 90 F Mortar portant pentru reparații RS 90 F

Mortar portant special, cu granulometrie foarte fină și cu uscare rapidă, fabricat pe bază de ciment, recomandat pentru lucrări de reparații și finisare. Mortarul are tensiuni reduse și se prelucrează ușor. Se utilizează numai la interior, pe suprafețe verticale și orizontale, pentru lucrări de reparații și nivelare zonală, la șape și suprafețe de beton. Se poate aplica în grosimi cuprinse între 1 mm și 40 mm. Aplicarea straturilor ulterioare (indiferent de grosimea reparației) se poate face după 90 de minute. Este recomandat pentru pardoseli încălzite și rezistă la utilizarea scaunelor cu roțile. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm grosime strat



|       |     |                   |               |       |
|-------|-----|-------------------|---------------|-------|
| 25 kg | SAC | 1 palet = 42 saci | 9002689312062 | 32237 |
|-------|-----|-------------------|---------------|-------|



Murefix MF 4 Mortar pentru umplere și reparații Murefix MF 4

Masă de șpaclu pe bază de ciment, cu întărire rapidă și fără fisuri, recomandat pentru umplerea găurilor, corectarea defectelor și denivelărilor suprafețelor de beton, șapelor de ciment și ipsos, plăcilor fibrolemnoase sau placajelor ceramice. Aderență foarte bună la suport, chiar și fără utilizarea unei amorse. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm grosime strat



|      |       |                    |               |       |
|------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 6 kg | CUTIE | 1 palet = 85 cutii | 9002689115663 | 11566 |
|------|-------|--------------------|---------------|-------|



TopLevel START 215 Șapă autonivelantă TopLevel START 215

Șapă autonivelantă pe bază de ciment, îmbunătățită cu polimeri redispersabili și conținut de fibre de armare. Este recomandată pentru aplicare manuală sau mecanizată, exclusiv la interior, într-un strat cu grosimea cuprinsă între 2 și 15 mm. Se aplică pe suporturi minerale uzuale în construcții, pentru obținerea unor suprafețe plane și uniforme, înainte de instalarea mochetelor, covoarelor elastice, PVC, linoleum, cauciuc, parchet nelipit, podelelor din lemn nelipite. Este rezistentă la traficul scaunelor cu roțile și compatibilă cu sistemele de încălzire prin pardoseală. Clasa CT-C25-F5 conform EN 13813. Reacție la foc A1fl.

Consum: cca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm grosime strat



|       |     |                   |              |       |
|-------|-----|-------------------|--------------|-------|
| 25 kg | SAC | 1 palet = 48 saci | 596504610201 | 61020 |
|-------|-----|-------------------|--------------|-------|

02 Șape autonivelante, mortare pentru umplere și reparații

EAN

Art. Nr.



Nivelliermasse TopLevel NB 10 Șapă autonivelantă TopLevel NB 10

Șapă autonivelantă pe bază de ciment, aditivată, recomandată la interior pentru nivelare în grosime de strat între 2 și 10 mm înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală de orice tip, precum și pentru placarea cu placaje ceramice sau piatră naturală. De asemenea se poate utiliza peste suporturi cu sisteme de încălzire prin pardoseală, rezistentă la traficul scaunelor cu roțile. Clasă CT-C25-F6 conform EN 13813. Reacția la foc A1.

Consum: cca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm grosime strat



|       |     |                   |               |       |
|-------|-----|-------------------|---------------|-------|
| 25 kg | SAC | 1 palet = 42 saci | 9002689132950 | 13295 |
|-------|-----|-------------------|---------------|-------|



Nivelliermasse TopLevel NE 30 Șapă autonivelantă TopLevel NE 30

Șapă autonivelantă, pe bază de ciment, aditivată cu rășini sintetice. Utilizată la interior, pentru realizarea egalizărilor în grosimi de strat între 3 mm și 30 mm, înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală de toate tipurile, în special pentru egalizarea neplaneităților extreme, precum a planșeelor din beton, a planșeelor prefabricate cu goluri sau egalizarea suprafețelor mari. Reacția la foc: A2fl s1 conform EN 13501. Clasă CT-C60-F15 conform EN 13813. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm grosime strat



|       |     |                   |               |       |
|-------|-----|-------------------|---------------|-------|
| 25 kg | SAC | 1 palet = 42 saci | 9002689061762 | 32223 |
|-------|-----|-------------------|---------------|-------|



Holzboden Nivelliermasse TopLevel NH 75 Șapă autonivelantă pentru pardoseli din lemn NH 75

Șapă autonivelantă specială pe bază de ciment îmbunătățit cu polimeri redispersabili, recomandată pentru reabilitarea pardoselilor vechi din lemn și pentru nivelarea pardoselilor supuse la solicitări mari. Se aplică numai la interior, în straturi cu grosimea cuprinsă între 3 și 20 mm. Nu este necesară armarea cu plasă. Reacția la foc: A2fl s1 conform EN 13501, Clasă CT-C40-F10 conform EN 13813. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm grosime strat



|       |     |                   |               |       |
|-------|-----|-------------------|---------------|-------|
| 20 kg | SAC | 1 palet = 48 saci | 9002689055495 | 32227 |
|-------|-----|-------------------|---------------|-------|



Nivelliermasse TopLevel CA 20 Șapă autonivelantă TopLevel CA 20

Șapă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu, foarte fluidă, cu contracții la uscare extrem de reduse, recomandată în special pentru suporturi dificile, aplicabilă numai la interior, în grosimi de strat cuprinse între 2 și 20 mm. Se poate aplica peste pardoseli încălzite. Reacția la foc: A2fl s1 conform EN 13501. Clasă CT-C30-F7 conform EN 13813. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm grosime strat



|       |     |                   |               |       |
|-------|-----|-------------------|---------------|-------|
| 25 kg | SAC | 1 palet = 42 saci | 9002689120964 | 32224 |
|-------|-----|-------------------|---------------|-------|



### Schnellspachtelmasse TopLevel SL 52

Șapă autonivelantă TopLevel SL 52

Șapă autonivelantă specială cu întărire hidraulică, sub formă de pulbere, puternic aditivată, cu emisii reduse de praf, cu timp de uscare redus și contracții limitate, care fac posibilă aplicarea covoarelor după 90 minute. Utilizabilă numai la interior pentru obținerea suporturilor plane în grosimi de până la 20 mm, înainte de instalarea covoarelor de pardoseală și a parchetului. Recomandată pentru pardoseli cu sisteme de încălzire înglobate sau supuse solicitărilor scaunelor cu roțile. Recomandată ca strat suport pentru sigilările epoxidice. Reacția la foc: A2fl s1 conform EN 13501. Clasă CT-C60-F15 conform EN 13813. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm grosime strat



|       |     |                   |               |       |
|-------|-----|-------------------|---------------|-------|
| 25 kg | SAC | 1 palet = 42 saci | 9002689133032 | 32231 |
|-------|-----|-------------------|---------------|-------|



### Verstärkungsmatte GL Plasă GL nețesută pentru armare

Plasă din fibră de sticlă nețesută, rezistentă la alcalii recomandată pentru armarea maselor de șpaclu, mortarelor hidroizolante sau a straturilor intermediare epoxidice atunci când sunt aplicate pe suprafețe instabile dimensional sau atunci când există riscul unor încărcări extreme pentru creșterea rezistenței la întindere din încovoiere și a rezistenței la șocuri (comportamentul la fisurare). Este utilizată în special în cazul suporturilor critice precum dușumele din lemn, asfalt turnat, plăci conglomerate, șape uscate, a șapelor friabile și fisurate și în cazul trecerilor între diferite materiale de construcții. Lățime bandă: 1 m. Lungime: 30 m – 180 m.

Consum: cca. 1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>



|        |                     |                   |               |       |
|--------|---------------------|-------------------|---------------|-------|
| 1 ROLĂ | 79,8 m <sup>2</sup> | 1 palet = 24 role | 9002689323075 | 32307 |
|--------|---------------------|-------------------|---------------|-------|



### Randdämmstreifen RS 50

Benzile izolatoare autocolante pentru îmbinări RS 50

Spumă din polietilenă autoadezivă, laminată cu lână (rezistentă la putrezire). Se utilizează pentru a evita punțile de sunet și fisurile de tensiune în stratul de nivelare la îmbinările de legătură podea/perete în interior și exterior.



|      |      |                                 |               |       |
|------|------|---------------------------------|---------------|-------|
| 20 m | ROLĂ | 5 buc./cutie, 1 palet = 90 role | 9002689130567 | 13056 |
|------|------|---------------------------------|---------------|-------|

## 03 Adezivi pentru covoare PVC, mochetă și linoleum

# Doi experți, o misiune: aderență de încredere, indiferent de provocare

Quattro Floor **D 444** – Adezivul multifuncțional pentru performanță garantată, asigură o lipire sigură și durabilă pentru toate tipurile de acoperiri de pardoseală sintetice, elastice și textile. Conceput ca un adeziv universal de înaltă performanță, acesta oferă o aderență excelentă, indiferent de materialul utilizat.

Cu o aplicare ușoară și rezultate profesionale, Quattro Floor **D 444** este alegerea fiabilă atât pentru proiecte rezidențiale, cât și comerciale.

Adezivul nostru special X-Bond **MS-K 499** oferă multiple posibilități de utilizare, atât în interior, cât și în exterior. Se dovedește a fi extrem de eficient în medii unde sunt prezente solicitări termice și mecanice ridicate, precum și un nivel crescut de umiditate – de exemplu, pe terase, în grădini de iarnă sau în încăperi umede.

X-Bond **MS-K 499** – soluția completă pentru profesioniștii care lucrează cu pardoseli design, în orice tip de spațiu.

### Avantaje produs:



### Spezial Designbelagsklebstoff X-Bond MS-K 499

Adeziv special X-Bond MS-K 499

- fără componente migratoare
- rezistent la apă
- rezistent termic
- îmbinare adeziv dur-elastic

PAGINA 15



### Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor D 444

Adeziv pentru covoare elastice Quattro Floor D 444

- accelerare rapidă
- rezistență inițială și finală ridicată
- aplicare universală

PAGINA 16



03 Adezivi pentru covoare PVC, mochetă și linoleum

EAN

Art. Nr.



Einseitklebstoff D 338 Adeziv unilateral D 338

Adeziv în dispersie recomandat pentru lipirea covoarelor din PVC, linoleum și a mochetei cu suport textil, sintetic, latex sau spumă poliuretanică, precum și a covoarelor cu dos dublu. Se recomandă utilizarea unor șpacluri de tipul: A1, A2, B1, B2.

Consum: 300 – 450 g/m<sup>2</sup> în funcție de suport și de modul de aplicare



|       |       |                    |               |      |
|-------|-------|--------------------|---------------|------|
| 20 kg | CUTIE | 1 palet = 24 cutii | 9002689052074 | 5207 |
|-------|-------|--------------------|---------------|------|



Nass- und Haftbettklebstoff D 391 Adeziv cu fixare umedă și de aderență D 391

Adeziv universal de înaltă calitate, pe bază de dispersie, fără solvenți, cu emisii reduse și miros scăzut, destinat exclusiv utilizării în interior. Recomandat pentru lipirea covoarelor din PVC omogen (dale sau role), a covoarelor textile cu suport de latex neted sau reliefat, precum și a celor cu suport din spumă poliuretanică (PUR), atât pe pardoseli, cât și pe pereți. Compatibil cu sistemele de încălzire prin pardoseală și rezistent la traficul scaunelor cu roțile. Se recomandă utilizarea unor șpacluri de tipul: A1, A2, B1.

Consum: 300 – 450 g/m<sup>2</sup> în funcție de suport și de dosul covorului



|       |       |                    |               |       |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 12 kg | CUTIE | 1 palet = 36 cutii | 9002689328025 | 32802 |
| 20 kg | CUTIE | 1 palet = 24 cutii | 9002689066927 | 6692  |



- riflaj stabil
- armat cu fibre
- aplicare facilă

Designbelagsklebstoff D 495 Adeziv pentru covoare LVT D 495

Adeziv în dispersie, armat cu fibre, cu rezistență ridicată la forfecare, cu riflaj bun și aderență ridicată, recomandat pentru lipirea la interior în sistem umed a covoarelor PVC-CV, a covoarelor LVT și a covoarelor din cauciuc, sub formă de plăci sau benzi (covoarele din cauciuc se vor lipi numai după consultarea departamentului tehnic). Este recomandat, de asemenea, pentru lipirea covoarelor de pardoseală fără conținut de cloruri (poliolefine), a covoarelor textile dublate cu dos din iută sau dos sintetic, a covoarelor textile cu dos din latex sau cu dos din spumă poliuretanică. Recomandat, de asemenea, pentru pardoseli încălzite, rezistă la solicitările scaunelor cu roțile. Cod GIS: D 1. Șpaclu recomandat pentru aplicare: A1, A2, B1.

Consum: 300 – 400 g/m<sup>2</sup> în funcție de suport și de dosul covorului



|       |       |                    |               |       |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 14 kg | CUTIE | 1 palet = 36 cutii | 9002689158325 | 15832 |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|

03 Adezivi pentru covoare PVC, mochetă și linoleum

EAN

Art. Nr.



Spezial Designbelagsklebstoff X-Bond MS-K 499 Adeziv special X-Bond MS-K 499

Adeziv monocomponent pe bază de polimeri silanici modificați, cu riflaj bun și aderență ridicată, recomandat pentru lipirea la interior și la exterior, pe suprafețe absorbante sau neabsorbante, a majorității covoarelor sintetice, ca de exemplu covoare LVT și PVC-CV sub formă de plăci sau benzi, și a covoarelor din cauciuc până la 10 mm grosime (covoarele din cauciuc se vor lipi numai după consultarea departamentului tehnic). Este recomandat, de asemenea, pentru lipirea covoarelor textile dublate cu dos din iută sau dos sintetic, a covoarelor textile cu dos din latex sau cu dos din spumă poliuretanică. Adecvat pentru pardoseli încălzite, rezistă la solicitările scaunelor cu roțile, având o rezistență foarte bună la umiditate și la variațiile de temperatură. Șpaclu recomandat pentru aplicare: A1, A2, B1, B2.

Consum: 300 – 700 g/m<sup>2</sup> în funcție de suport și de dosul covorului



|       |       |                    |               |       |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 5 kg  | CUTIE | 1 palet = 80 cutii | 9002689324294 | 32429 |
| 16 kg | CUTIE | 1 palet = 33 cutii | 9002689323198 | 32319 |



Spezial Haftbettklebstoff LF 300 Adeziv special pentru PVC și covoare textile LF 300

Adeziv performant, pe bază de rășini în dispersie, fără solvenți, cu aderență inițială ridicată, recomandat pentru lipirea covoarelor PVC, a linoleumului, sub formă de benzi sau plăci, a plăcilor flexibile și a covoarelor textile cu dos din latex pe suporturi absorbante sau neabsorbante, precum și pentru lipiri de contact. Adecvat pentru lipirea PVC pe PVC. Cod GIS: D 1. Șpaclu recomandat pentru aplicare: A1, A2, B1.

Consum: 200 – 400 g/m<sup>2</sup> în funcție de suport și de dosul covorului



|       |       |                    |               |      |
|-------|-------|--------------------|---------------|------|
| 12 kg | CUTIE | 1 palet = 36 cutii | 9002689063919 | 6391 |
|-------|-------|--------------------|---------------|------|



Spezial Linol-und Teppichklebstoff DK 74 Adeziv special linoleum și mochete DK 74

Adeziv în dispersie, cu miros slab, cu conținut redus de apă și cu aderență inițială ridicată, recomandat pentru lipirea covoarelor de linoleum, linoleum cu dos de plută, mochete textile dublate cu dos de iută sau sintetic, precum și pentru covoarele cu dos din latex și pentru covoarele din pâslă. Cod GIS: D 1. Șpaclu recomandat pentru aplicare: A2, B1.

Consum: 350 – 550 g/m<sup>2</sup> în funcție de suport și de dosul covorului



|       |       |                    |               |      |
|-------|-------|--------------------|---------------|------|
| 20 kg | CUTIE | 1 palet = 24 cutii | 9002689054085 | 5408 |
|-------|-------|--------------------|---------------|------|



Linotex Profi D 494 Adeziv pentru linoleum Profi D 494

Adeziv în dispersie de calitate superioară, fără conținut de solvenți, cu întărire rapidă, recomandat pentru lipirea linoleumului sub formă de benzi și plăci, precum și pentru lipirea plutei pe suporturi absorbante. Cod GIS: D 1. Șpaclu recomandat pentru aplicare: A2, B1, B2.

Consum: 300 – 500 g/m<sup>2</sup> în funcție de suport și de dosul covorului



|       |       |                    |               |      |
|-------|-------|--------------------|---------------|------|
| 20 kg | CUTIE | 1 palet = 24 cutii | 9002689077046 | 7704 |
|-------|-------|--------------------|---------------|------|



- aderență inițială
- utilizare universală
- economisește costurile de depozitare datorită domeniului de utilizare versatil

### Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor D 444

#### Adeziv pentru covoare elastice Quattro Floor D 444

Adeziv multifuncțional superior, cu emisii foarte reduse și aderență ridicată, destinat montării pardoselilor elastice și textile, precum PVC omogen și eterogen în role, plăci și dale din PVC design, linoleum, cauciuc de până la 4 mm, materiale textile cu diverse tipuri de suport, precum și mochete ușoare din fetru; este potrivit și pentru aplicare prin lipire de contact.

**Consum:** PVC, parchet design, CV, parchet cauciuc în foi și plăci: șpaclu zimțat A2: 280 – 330 g/m²  
Linoleum, plută: șpaclu zimțat B1, B2: 330 – 370 g/m²



|       |       |                    |               |       |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 14 kg | CUTIE | 1 palet = 33 cutii | 9002689315063 | 31506 |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|



### Kautschuk-Klebstoff CR 5

#### Adeziv pentru cauciuc CR 5

Adeziv special pe bază de rășini în dispersie, cu emisii foarte reduse, întărire rapidă și aderență inițială foarte bună, recomandat pentru lipirea la interior a covoarelor din cauciuc sintetic – benzi sau plăci cu grosimea de până la 3,2 mm – cu spatele plan/neted, precum și a celor din poliolefină, pe suporturi absorbante. Se poate utiliza la pardoseli cu sisteme de încălzire înglobate sau supuse solicitărilor scaunelor cu roțile. Cod GIS: D 1. Șpaclu recomandat pentru aplicare: A1, A2, B1.

**Consum:** 350 – 400 g/m² în funcție de suport și de dosul covorului



|       |       |                    |               |       |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 14 kg | CUTIE | 1 palet = 36 cutii | 9002689106340 | 10634 |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|



### Universalfixierung WL 720

#### Adeziv universal de fixare WL 720

Adeziv cu rezistență foarte bună la cicluri de lipire-dezlipire, aplicabil cu rola, recomandat pentru fixarea covoarelor de pardoseală în locuințe. Potrivit pentru fixarea covoarelor tip plăci, cu dos din pâslă și cu dos neted din spumă, pe covoarele existente și pe suporturi șpăcluite. Cod GIS: D 1.

**Consum:** 100 – 150 g/m² în funcție de suport și de dosul covorului



|        |       |                     |               |       |
|--------|-------|---------------------|---------------|-------|
| 2,8 kg | CUTIE | 1 palet = 100 cutii | 9002689368298 | 36829 |
| 5 kg   | CUTIE | 1 palet = 85 cutii  | 9002689101925 | 10192 |
| 25 kg  | CUTIE | 1 palet = 12 cutii  | 9002689072812 | 7281  |



### Teppich- und Nadelfilzklebstoff DK 44

#### Adeziv pentru mochetă și covoare din pâslă DK 44

Adeziv în dispersie cu capacitate excelentă de reticulare, recomandat pentru utilizare la interior, pentru lipirea covoarelor textile cu dos neted sau reliefat, cu dos din latex, sintetic, spumă poliuretanică sau pâslă, precum și pentru covoarele de pardoseală elastice și din PVC. Recomandat pentru șapele cu încălzire, rezistă foarte bine la solicitarea scaunelor cu roțile. Șpaclu recomandat pentru aplicare: A2, B1, B2.

**Consum:** 400 – 600 g/m² în funcție de suport și de dosul covorului



|       |       |                    |               |      |
|-------|-------|--------------------|---------------|------|
| 20 kg | CUTIE | 1 palet = 36 cutii | 9002689092964 | 9296 |
|-------|-------|--------------------|---------------|------|



### Klebstoff 2K PU 330

#### Adeziv poliuretanic 2K PU 330

Adeziv poliuretanic bicomponent elastic, recomandat pentru instalarea covoarelor supuse solicitărilor extrem de ridicate, precum covoarele din cauciuc, covoarele vinilice, covoarele speciale pentru activități sportive la exterior, precum și pentru lucrările de montaj și reparații, pentru lipirile dur-elastice pe beton, ceramică, piatră, lemn și alte materiale de construcții. Recomandat pentru utilizare la interior și exterior, este rezistent la apă și intemperii. Raport de amestecare în greutate: Comp. A : Comp. B = 5 : 1. Cod GIS: RU 1. Șpaclu recomandat pentru aplicare: A2, B1, B2, B3.

**Consum:** 300 – 1300 g/m² în funcție de suport și de dosul covorului



|      |       |                              |               |      |
|------|-------|------------------------------|---------------|------|
| 6 kg | SET   |                              |               |      |
| 5 kg | CUTIE | 1 palet = 80 cutii, Comp. A  | 9002689063650 | 6365 |
| 1 kg | CUTIE | 1 palet = 360 cutii, Comp. B | 9002689063643 | 6364 |

|       |       |                             |               |       |
|-------|-------|-----------------------------|---------------|-------|
| 12 kg | SET   |                             |               |       |
| 10 kg | CUTIE | 1 palet = 42 cutii, Comp. A | 9002689363651 | 36365 |
| 2 kg  | CUTIE | 1 palet = 99 cutii, Comp. B | 9002689163640 | 16364 |



### Kontaktklebstoff Rexopren KK 346

#### Adeziv special de contact KK 346

Adeziv pe bază de cauciuc sintetic, fără conținut de solvenți aromatici, recomandat pentru lipirea profilelor PVC, a covoarelor din cauciuc sau din plută sub formă de plăci, a plăcilor din materiale sintetice de toate tipurile, a plintelor și a benzilor de margine în spații interioare. Cod GIS: S 1. Șpaclu recomandat pentru aplicare: A1, A2.

**Consum:** 250 – 350 g/m² cu aplicare pe ambele suprafețe



|        |       |                     |               |       |
|--------|-------|---------------------|---------------|-------|
| 0,7 kg | CUTIE | 1 palet = 420 cutii | 9002689325543 | 32554 |
| 4,5 kg | CUTIE | 1 palet = 84 cutii  | 9002689325550 | 32555 |
| 10 kg  | CUTIE | 1 palet = 42 cutii  | 9002689325567 | 32556 |



### Verdünnung KK 350

#### Diluant KK 350

Soluție pe bază de solvenți cu putere ridicată de curățare și diluare. Recomandată pentru diluarea adezivilor de contact pe bază de solvenți, precum Spezialkontaktklebstoff KK 346 și Kontaktkleber Rexopren 1310, și pentru curățarea uneltelor și echipamentelor.

**Consum:** în funcție de nevoi și de utilizarea preconizată

|       |       |                                   |               |      |
|-------|-------|-----------------------------------|---------------|------|
| 0,5 l | CUTIE | 12 buc./cutie, 1 palet = 45 cutii | 9002689063711 | 6371 |
| 5 l   | CUTIE | 1 palet = 99 cutii                | 9002689063728 | 6372 |



### Antistatik Zusatz AS 7

#### Aditiv antistatic AS 7

Aditiv antistatic pentru fixare WL 720 și WL 730.  
Raport amestecare: 0,17kg pentru recipientele de 2,8kg și 0,3kg pentru recipientele de 5kg.

|         |       |                                   |               |       |
|---------|-------|-----------------------------------|---------------|-------|
| 0,17 kg | BIDON | 24 buc./cutie, 1 palet = 60 cutii | 9002689317135 | 31713 |
| 0,3 kg  | BIDON | 19 buc./cutie, 1 palet = 60 cutii | 9002689317142 | 31714 |

04 Adezivi pentru sisteme electric conductive

EAN Art. Nr.



- aderență inițială mare
- capacitate ridicată de readeziune

**Faserklebstoff EL 630** Adeziv conductiv EL 630

Adeziv conductiv în dispersie, armat cu fibre, cu aderență inițială foarte bună, recomandat pentru montarea la interior a covoarelor PVC, a covoarelor din cauciuc sub formă de plăci sau benzi, cu o grosime de maxim 2,5 mm, a mochetelor cu dos din iută sau latex și a linoleumului. Se poate folosi pentru pardoseli încălzite și rezistă la solicitările scaunelor cu roțile. Șpaclu recomandat pentru aplicare: A2, B1, S1.

Consum: 250 – 350 g/m<sup>2</sup>



|       |       |                    |               |       |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 11 kg | CUTIE | 1 palet = 36 cutii | 9002689310242 | 31024 |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|



- monocomponent
- ușor de utilizat
- sigur pentru utilizator
- fără risc fiziologic

**Spezial MS-P Klebstoff EL 650** Adeziv special EL 650

Adeziv monocomponent special conductiv electric recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru lipirea covoarelor din cauciuc, linoleum sau PVC conductiv. Se poate folosi pentru pardoseli încălzite, rezistă la solicitările scaunelor cu roțile, are o rezistență foarte bună la umiditate și la variațiile de temperatură. Șpaclu recomandat pentru aplicare: A1, A2, B1, B2, B3.

Consum: 200 – 600 g/m<sup>2</sup>



|       |       |                    |               |       |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 10 kg | CUTIE | 1 palet = 33 cutii | 9002689310235 | 31023 |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|



**Kupferband KB 20** Bandă de cupru KB 20

Bandă de cupru, autoadezivă, pentru colectarea curenților și descărcare la împământarea clădirilor, utilizată la pardoseli conductive. Doar pentru utilizare în interior, potrivită pentru încălzirea prin pardoseală și sarcini de scaun cu roțile. Pentru echipamente de laborator, săli de operație, fabricarea electronicelor, spații de producție în zone protejate antiex. Lățime 15 mm

|       |      |               |               |      |
|-------|------|---------------|---------------|------|
| 20 ml | ROLĂ | 20 role/cutie | 9002689058953 | 5895 |
|-------|------|---------------|---------------|------|

05 Adezivi pentru parchet și lemn

**Parkettklebstoff PU 558 – Adeziv versatil pentru aproape toate tipurile de parchet**

Parkettklebstoff **PU 558**, adeziv bicomponent, pe bază de poliuretan, se remarcă prin versatilitatea sa în aplicații interioare. Este potrivit pentru lipirea parchetului multistrat conform EN 13489, a scândurilor din lemn masiv conform EN 13629, a parchetului mozaic și lamelar conform EN 14761, a parchetului lamelar conform EN 13227, precum și a pardoselilor laminate aprobate.

Cu o rezistență inițială ridicată, adezivul oferă siguranță maximă în timpul montajului. Stratul său elastic-dur contracarează eficient modificările dimensionale ale lemnului, asigurând stabilitate pe termen lung.

Se aplică ușor, se întinde uniform și formează un strat omogen, cu întărire rapidă și rezistență finală ridicată. Formula are un nivel scăzut de emisii și nu conține apă, solvenți sau componente migratoare – o alegere sigură și sustenabilă pentru orice proiect profesional.

Avantaje produs:



**Parkettklebstoff PU 558**  
Adeziv poliuretanic pentru parchet PU 558

- fără componente migratoare
- strat de adeziv elastic dur
- pentru aproape toate tipurile de parchet

PAGINA 21



05 Adezivi pentru parchet și lemn

EAN

Art. Nr.



Parkettklebstoff M 522 Adeziv pentru parchet M 522

Adeziv special pe bază de rășini sintetice în dispersie, cu aderență ridicată și lucrabilitate foarte bună, recomandat pentru lipirea parchetului clasic masiv și a mozaicului de mici dimensiuni pe șape de ciment. Nu este recomandat pentru lemnul exotic. Cod GIS: D1. Șpaclul recomandat pentru aplicare: B3, B11, PK.

Consum: 700 – 1200 g/m²



|       |       |                    |               |      |
|-------|-------|--------------------|---------------|------|
| 20 kg | CUTIE | 1 palet = 24 cutii | 9002689062097 | 6209 |
|-------|-------|--------------------|---------------|------|



Spezialklebstoff X-Bond MS-K 88 Express

Adeziv special X-Bond MS-K 88 Express

Adeziv silanic universal, monocomponent, de înaltă calitate, bazat pe tehnologia SMP. Nu conține apă, solvenți, silicon, izocianati sau halogeni, este rezistent la UV și la intemperii, poate fi vopsit. Este permanent flexibil și rezistent la forfecare, prevenind transferul forțelor adverse către suport. Recomandat pentru o gamă largă de aplicații, atât la interior, cât și la exterior, pe suprafețe orizontale sau verticale, absorbante sau neabsorbante.

Consum: în funcție de substrat și aplicație



|        |        |                                    |               |       |
|--------|--------|------------------------------------|---------------|-------|
| 290 ml | CARTUȘ | 12 buc./cutie, 1 palet = 100 cutii | 9002689132479 | 13247 |
|--------|--------|------------------------------------|---------------|-------|



- utilizare universală
- elastic dur
- fără componente migratoare
- rezistență ridicată la forfecare

Parkettklebstoff X-Bond MS-K 539

Adeziv pentru parchet X-Bond MS-K 539

Adeziv superior universal monocomponent, dezvoltat pe bază de polimeri silanici modificați, cu emisii foarte reduse și rezistență ridicată la forfecare. Recomandat pentru lipirea parchetului masiv, a parchetului pe cant, a celui mozaic, a dușumelelor din lemn masiv (lungime max. 2200 mm, lățime 190 mm, grosime 22 mm), precum și a parchetului stratificat conform DIN EN 13489. Se poate utiliza și pentru pardoselile cu sisteme de încălzire prin pardoseală. Cod GIS: RS 10. Șpaclul recomandat pentru aplicare: B3, B5, PK/B11, B17.

Consum: în funcție de substrat, tipul de parchet și șpaclu zimțat: B3, B5, PK/B11, B15: 0,7 – 1,5 kg/m²  
B17: cca. 1,8 kg/m²



|       |       |                    |               |       |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 16 kg | CUTIE | 1 palet = 33 cutii | 9002689161752 | 16175 |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|



Spezialklebstoff X-Bond MS-K 88 Adeziv universal X-Bond MS-K 88

Adeziv universal de înaltă calitate, monocomponent, permanent elastic, fără conținut de apă sau solvenți, bazat pe tehnologia SMP. Este ideal pentru montarea tuturor tipurilor de parchet cu îmbinare nut și feder pe majoritatea suprafețelor, pentru utilizare la interior și exterior. Recomandat pentru lipirea parchetului, a ceramicii, a plăcilor și a pietrei, precum și pentru lipirea materialelor termoizolante. Asigură o aderență combinată excelentă între diverse materiale de construcții, inclusiv metal cu beton, piatră cu lemn și piatră cu metal. Nu este recomandat pentru materiale bituminoase (de exemplu, asfalt turnat) și polipropilenă.

Consum: în funcție de substrat, tipul de parchet și șpaclu zimțat: B3, B5, PK/B11, B15: 0,7 – 1,5 kg/m²,  
B17: cca. 1,8 kg/m²;

ca hidroizolație aplicat cu șpaclul special X-Bond: cca. 2,4 kg/m²



|       |       |                    |               |       |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 15 kg | CUTIE | 1 palet = 33 cutii | 9002689125938 | 12593 |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|

05 Adezivi pentru parchet și lemn

EAN

Art. Nr.



Parkettklebstoff X-Bond MS-K 511 Adeziv pentru parchet X-Bond MS-K511

Adeziv superior monocomponent, dezvoltat pe bază de polimeri silanici modificați, fără conținut de apă sau solvenți, fonoizolant, cu emisii foarte reduse, certificat EC1 Plus, cu un spectru larg de utilizare la interior. Este recomandat pentru lipirea parchetului lamelar, a parchetului mozaic, a parchetului exotic și a dușumelelor din lemn. Se utilizează, de asemenea, pentru lipirea parchetului dublu sau triplu stratificat, a parchetului masiv, a pavelor din lemn și a parchetului laminat. Adezivul este recomandat și pentru pardoselile cu sisteme de încălzire prin pardoseală. Șpaclul recomandat pentru aplicare: B3, PK/B11, B5, B15, B17.

Consum: în funcție de substrat, tipul de parchet și șpaclu zimțat: 0,8 – 1,2 kg/m²



|       |       |                    |               |       |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 16 kg | CUTIE | 1 palet = 33 cutii | 9002689114284 | 11428 |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|



Parkettklebstoff PU 566 Adeziv pentru parchet PU 566

Adeziv poliuretanic bicomponent de înaltă performanță, pe bază de rășini reactive, fără conținut de solvenți și apă. Este ideal pentru lipirea unei game variate de parchet, inclusiv parchetul lamelar 16 – 22 mm, parchetul lamelar pe cant, parchetul mozaic de 8 mm, a dușumelelor din lemn masiv, dușumelelor de format mare din lemn stratificat, a parchetului prefabricat dublu sau triplu stratificat, a pavelor din lemn de 22 mm pe strat separator. \*Pentru lipirea parchetului exotic se va realiza o testare în prealabil..

Consum: în funcție de substrat, tipul de parchet și șpaclu zimțat: B3, B5, PK/B11, B15: 0,8 – 1,5 kg/m²  
B17: cca. 1,8 kg/m²



|                        |     |                     |               |       |
|------------------------|-----|---------------------|---------------|-------|
| 4,8 kg SET (Comp. A+B) | SET | 1 palet = 54 seturi | 9002689130956 | 13095 |
| 10 kg SET (Comp. A+B)  | SET | 1 palet = 39 seturi | 9002689130918 | 13091 |



Parkettklebstoff PU 560 Adeziv bicomponent pentru parchet PU 560

Adeziv poliuretanic bicomponent de înaltă performanță, pe bază de rășini reactive, fără conținut de solvenți și apă. Adezivul PU 560 are emisii foarte scăzute, conform standardului EC1 Plus, asigurând un mediu de lucru mai sănătos și mai sigur, fiind ideal pentru lipirea unei game variate de parchet, inclusiv parchet lamelar de 16 – 22 mm, parchet lamelar pe cant sau parchet industrial de la 16 mm, parchet mozaic de 8 mm, dușumele din lemn masiv de 15 – 22 mm, cu muchii teșite și un raport lățime-înălțime maxim de 10 : 1, dușumele de format mare din lemn stratificat, parchet prefabricat dublu sau triplu stratificat și pavele din lemn de 22 mm pe strat separator. Este compatibil cu sistemele de încălzire prin pardoseală, fiind potrivit pentru toate tipurile de parchet și de lemn..

Consum: în funcție de substrat, tipul de parchet și șpaclu zimțat: B3, B5, PK/B11, B15, B17: 0,8 – 1,8 kg/m²



|                       |     |                     |               |       |
|-----------------------|-----|---------------------|---------------|-------|
| 10 kg SET (Comp. A+B) | SET | 1 palet = 39 seturi | 9002689140177 | 14017 |
|-----------------------|-----|---------------------|---------------|-------|



Parkettklebstoff PU 558 Adeziv poliuretanic pentru parchet PU 558

Adeziv poliuretanic de înaltă performanță, bicomponent, fără conținut de solvenți și apă, recomandat pentru lipirea unei game variate de parchet, inclusiv parchetul lamelar 16 – 22 mm, parchetul lamelar pe cant, parchetul mozaic de 8 mm, dușumelelor din lemn masiv, dușumelelor de format mare din lemn stratificat, a parchetului prefabricat dublu sau triplu stratificat, a pavelor din lemn de 22 mm pe strat separator. Este compatibil cu sistemele de încălzire prin pardoseală, fiind potrivit pentru toate tipurile de parchet și de lemn.

Consum: în funcție de substrat, tipul de parchet și șpaclu zimțat: B3, B5, PK/B11, B15, B17: 0,8 – 1,8 kg/m²



|                       |     |                      |               |       |
|-----------------------|-----|----------------------|---------------|-------|
| 14 kg SET (Comp. A+B) | SET | 1 palet = 39 seturi. | 9002689327103 | 32710 |
|-----------------------|-----|----------------------|---------------|-------|



### Parkettklebstoff Multiwood X-Bond MS-K 535

#### Adeziv pentru parchet Multiwood X-Bond MS-K 535

Adeziv de înaltă calitate, monocomponent, fără apă și solvenți, dezvoltat pe bază de tehnologie SMP, fără componente migratoare și fără interacțiuni dăunătoare cu lacurile pentru parchet MUREXIN. Recomandat pentru utilizare în interior pentru lipirea parchetului lamelar conform DIN EN 13226, a parchetului pe cant conform DIN EN 14761, a parchetului mozaic conform DIN EN 13488, a dușumelelor masive și parchetului multistratificat

**Consum:** în funcție de substrat, tipul de parchet și șpaclu zimțat: 0,8 – 1,2 kg/m²



|       |       |                    |               |       |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 16 kg | CUTIE | 1 palet = 33 cutii | 9002689325512 | 32551 |
|-------|-------|--------------------|---------------|-------|



### Reinigungstücher R 500 Șervețele de curățare R 500

Șervețele de curățare pentru murdărie și adezivi, produse din fibre de bumbac, într-un format practic. Sunt destinate curățării mâinilor și uneltelor, în special atunci când sunt murdare de adezivi PUR și SMP neîntăriți, precum și de rășini bicomponente. Cutia conține 100 de șervețele.



|        |       |                                  |               |       |
|--------|-------|----------------------------------|---------------|-------|
| 1 buc. | CUTIE | 6 buc./cutie, 1 palet = 66 cutii | 9002689112334 | 11233 |
|--------|-------|----------------------------------|---------------|-------|



### Entkoppelungsvlies für Parkettverlegung Plasa vlies pentru armare

Plasă Vlies de armare pentru reducerea tensiunilor din substrat, destinată montării parchetului, plăcilor și pietrei naturale, în special pe suprafețe problematice. Se folosește ca plasă de armare sub parchet masiv și parchet prefabricat, precum și pe toate substraturile obișnuite pregătite pentru montare. Special conceput pentru substraturi defectuoase și mai puțin rezistente, precum și în domeniul renovărilor pe șape uscate, plăci aglomerate și asfalt turnat. Grosime: 0,7 mm.



|       |      |                   |               |       |
|-------|------|-------------------|---------------|-------|
| 50 m. | ROLĂ | 1 palet = 20 role | 9002689328087 | 32808 |
|-------|------|-------------------|---------------|-------|



### Trittschalldämmmatte Cover pentru izolare fonică

Covor de decuplare și reducere a zgomotului de impact, pe bază de granulat reciclat din spumă PUR, pentru utilizare sub parchet, parchet laminat, mochetă și linoleum. Datorită utilizării unor materiale speciale, nu are loc migrarea plastifiantilor între substrat și stratul superior. În funcție de stratul superior, este potrivit pentru montare complet lipită sau flotantă. Respectați instrucțiunile privind lipirea și selecția adezivului!



|      |       |                   |               |       |
|------|-------|-------------------|---------------|-------|
| 2 mm | 30 m² | 1 palet = 11 role | 9002689156475 | 15647 |
| 3 mm | 20 m² | 1 palet = 11 role | 9002689156482 | 15648 |
| 5 mm | 16 m² | 1 palet = 8 role  | 9002689156499 | 15649 |



### Unitop Entkopplungsplatte Placă de decuplare Unitop

Placă de decuplare și reducere a zgomotului de impact, pentru parchet, parchet multistrat, pentru plăci ceramice și piatră naturală, cu utilizare la interior și exterior. Placa este folosită în special pentru substraturi problematice. Placa de decuplare Unitop este stabilă la rupere și rezistentă la putrezire. Poate fi utilizată ca placă de decuplare și reducere a zgomotului de impact pe suprafețele de perete și pardoseală sub multe materiale de acoperire pentru sarcini de trafic de până la 5 kN/m². Pentru utilizarea peste încălzirea prin pardoseală este potrivită doar placa de 4 mm. Dimensiuni: 120 x 60 cm = 0,72 m²



|        |       |                    |               |       |
|--------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 1 buc. | 4 mm  | 1 palet = 200 buc. | 9002428047507 | 04750 |
| 1 buc. | 9 mm  | 1 palet = 100 buc. | 9002428047521 | 04752 |
| 1 buc. | 15 mm | 1 palet = 60 buc.  | 9002428047538 | 04753 |



### Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte

#### Placă de izolare fonică și decuplare Akustik-Top

Placă de decuplare pentru plăci ceramice, plăci și piatră naturală, precum și pentru parchet și parchet multistrat, recomandată în special peste substraturi problematice pentru reducerea maximă a zgomotului de impact (cca. 15 dB) și limitarea transmiterii tensiunilor către stratul final. Poate fi utilizată ca placă de decuplare și reducere a zgomotului de impact pe suprafețele de perete și pardoseală (pentru sarcini de trafic de până la 3 kN/m²) în interior, atât în clădiri noi, cât și în mod special în renovări. Dimensiuni: 120 x 60 cm = 0,72 m²



|        |      |                    |               |       |
|--------|------|--------------------|---------------|-------|
| 1 buc. | 4 mm | 1 palet = 200 buc. | 9002689140658 | 14065 |
|--------|------|--------------------|---------------|-------|



### Holzleim Wasserfest WF-D3 Adeziv pentru lemn WF-D3

Adeziv pentru lemn PVA, fără conținut de solvenți, rezistent la apă, ideal pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior, cu condiția să fie protejat de intemperii. Acest adeziv ecologic oferă o aderență puternică și durabilă pentru lipirea suprafețelor și a îmbinărilor, fiind potrivit pentru lipirea la rece și la cald. De asemenea, este compatibil cu sistemele de încălzire prin pardoseală, asigurând o performanță fiabilă și constantă în diverse condiții de utilizare.

**Consum:** în funcție de aplicație



|         |       |                                   |               |      |
|---------|-------|-----------------------------------|---------------|------|
| 0,75 kg | BIDON | 12 buc./cutie, 1 palet = 30 cutii | 9002689093459 | 9345 |
| 5 kg    | BIDON | 1 palet = 85 buc.                 | 9002689093473 | 9347 |



### Aqua Holzkittlösung AV 10 Soluție chituire AV 10

Soluție de chituire pentru lemn, pe bază de apă, fără solvenți și fără miros, cu uscare rapidă, care permite o șlefuire excelentă. Este destinată exclusiv utilizării în interior pentru fabricarea chitului de lemn prin amestecarea cu praf obținut prin șlefuirea lemnului. Această soluție este ideală pentru umplerea rosturilor de parchet și a altor podele din lemn cu o lățime maximă a rosturilor de 1,5 mm, dar nu este potrivită pentru podele din scânduri și parchet din lemn masiv.

**Consum:** 1 litru este suficient pentru cca. 20 m²



|     |       |                      |               |       |
|-----|-------|----------------------|---------------|-------|
| 5 l | BIDON | 1 palet = 96 bidoane | 9002689121770 | 12177 |
|-----|-------|----------------------|---------------|-------|



Aqua Spezialgrund AV 20 Amorsă pentru lac AV 20

Grund pe bază de apă, pentru podele din parchet, ușor de aplicat, cu o bună capacitate de penetrare, care reduce lipirea laterală. Este destinat utilizării în interior, ca grund pentru sigilările ulterioare cu toate tipurile de lac pentru parchet pe bază de apă MUREXIN, fiind potrivit pentru toate tipurile obișnuite de lemn de foioase autohtone.

Consum: 1 litru este suficient pentru 7 – 8 m² (aplicat cu rolă)



|      |       |                      |               |       |
|------|-------|----------------------|---------------|-------|
| 10 l | BIDON | 1 palet = 42 bidoane | 9002689112419 | 11241 |
|------|-------|----------------------|---------------|-------|



Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50 Grund cu proprietăți de blocare AV 50

Grund special pe bază de apă, cu efect de barieră pentru izolarea substanțelor din lemn, care pătrunde adânc în lemn și formează o suprafață ideală pentru prelucrarea ulterioară cu toate tipurile de lac pentru parchet pe bază de apă MUREXIN, fiind destinat utilizării doar în interior, formulat special pentru a trata și proteja materialele lemnoase care prezintă dificultăți în prelucrare sau care provin din specii exotice, asigurând o intensificare naturală și neutră a culorii lemnului, evidențiind frumusețea naturală a fibrei lemnoase.

Consum: 1 litru este suficient pentru 7 – 8 m² (aplicat cu rolă)



|     |       |                      |               |       |
|-----|-------|----------------------|---------------|-------|
| 5 l | BIDON | 1 palet = 96 bidoane | 9002689148609 | 14860 |
|-----|-------|----------------------|---------------|-------|



Aqua Gel AV 30 Amorsă pentru lac AV 30

Amorsa pentru lac AV 30, este un material intermediar gelatinos cu uscare rapidă și capacitate excelentă de umplere, pentru utilizarea în interior, oferă o uscare rapidă și o capacitate excelentă de umplere a zgârieturilor mici și a rosturilor. Este compatibil cu toate lacurile de parchet pe bază de apă MUREXIN Aqua, asigurând o aplicare uniformă și un finisaj de calitate. De asemenea, este adecvată pentru pardoselile cu încălzire prin pardoseală, oferind o performanță optimă în aceste condiții. Nu este recomandată pentru amorsarea lemnului brut.

Consum: 30 – 35 m²/kg



|      |       |                    |               |       |
|------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 5 kg | CUTIE | 1 palet = 85 cutii | 9002689112440 | 11244 |
|------|-------|--------------------|---------------|-------|



Aqua Holzkittlösung AV 5 elastisch  
Soluție elastică de chituiture pentru rosturi de parchet Aqua AV 5

Masă de chit pentru rosturi, pe bază de apă, fără solventi și elastică permanent, destinată în special renovării podelelor vechi din scânduri, cu rosturi foarte late, de până la 5 mm. Reduce lipirea laterală. Se utilizează exclusiv în interior, pentru prepararea chitului de lemn prin amestec cu praf de șlefuire a lemnului. Nu este adecvată pentru podelele oscilante și cele din lemn fixate cu cuie.

Consum: cca. 10 m²/1 l (în funcție de lățimea rosturilor)



|      |       |                    |               |       |
|------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 5 kg | CUTIE | 1 palet = 85 cutii | 9002689169772 | 16977 |
|------|-------|--------------------|---------------|-------|



Aqua Parkettlack Spezial PS 90 Lac transparent Aqua PS 90

Lac pentru parchet pe bază de apă, neinflamabil, cu miros redus, fără conținut de formaldehidă, are rezistență extrem de ridicată la zgârieturi și abraziune, o capacitate bună de umplere și valori excelente de durabilitate. Este destinat utilizării în interior pentru sigilarea podelelor din lemn și a parchetului cu solicitare medie până la mare.

Grosime strat: 2 straturi aplicate cu rolă de cca. 125 ml/m² = 90 µm  
3 straturi aplicate cu rolă de cca. 125 ml/m² = 135 µm

Consum: pentru aplicarea a 2 straturi, un recipient de 10 litri este suficient pentru cca. 40 m²



|      |       |                      |               |       |
|------|-------|----------------------|---------------|-------|
| 10 l | BIDON | 1 palet = 42 bidoane | 9002689112471 | 11247 |
|------|-------|----------------------|---------------|-------|



Aqua Parkettlack Objekt PO 70 Lac Aqua PO 70

Lac monocomponent pentru parchet, pe bază de poliuretan-acril, care oferă o suprafață durabilă și continuă, fiind destinat utilizării în interior pentru sigilarea pardoselilor din lemn și parchet cu solicitare medie.

Grosime strat: 2 straturi aplicate cu rolă, cca. 120 ml/m² = 80 µm  
3 straturi aplicate cu rolă, cca. 120 ml/m² = 120 µm

Consum: pentru aplicarea a 2 straturi, un recipient de 10 litri este suficient pentru cca. 42 m²



|      |       |                      |               |       |
|------|-------|----------------------|---------------|-------|
| 10 l | BIDON | 1 palet = 42 bidoane | 9002689112563 | 11256 |
|------|-------|----------------------|---------------|-------|



Aqua Parkettsiegel PU 80 Lac Aqua PU 80

Lac de înaltă calitate pentru parchet, dezvoltat pe bază de poliuretan-acril, cu proprietăți excelente de aplicare, care formează un strat consistent și oferă valori foarte bune de rezistență mecanică și chimică, fiind destinat utilizării în interior pentru sigilarea pardoselilor din lemn și parchet.

Grosime strat: 2 straturi aplicate cu rolă, cca. 120 ml/m² = 80 µm  
3 straturi aplicate cu rolă, cca. 120 ml/m² = 120 µm

Consum: pentru aplicarea a 2 straturi, un recipient de 10 litri este suficient pentru cca. 42 m²



|         |       |                      |               |       |
|---------|-------|----------------------|---------------|-------|
| 5 l     | BIDON | 1 palet = 96 bidoane | 9002689112549 | 11254 |
| semimat |       |                      | 9002689112556 | 11255 |
| lucios  |       |                      |               |       |

|         |       |                      |               |       |
|---------|-------|----------------------|---------------|-------|
| 10 l    | BIDON | 1 palet = 42 bidoane | 9002689112525 | 11252 |
| semimat |       |                      | 9002689112532 | 11253 |
| lucios  |       |                      |               |       |

06 Lacuri pentru parchet și produse de întreținere

EAN

Art. Nr.



Matlack Ultra M 88 Lac pentru parchet Ultra mat M 88

Lac monocomponent pe bază de PUR-acril, cu aspect ultramat și excelențe proprietăți de rezistență la zgârieturi și abraziune. Recomandat exclusiv pentru utilizare în interior, pentru obținerea unei suprafețe de parchet cu finisaj mat profund. Grad de luciu ~ 5. Clasa de solicitare C conform ÖNORM C 2354. Cod GIS W2+.

**Grosime strat:** 2 straturi aplicate cu rolă de cca. 120 ml/m² = 80 µm  
3 straturi aplicate cu rolă de cca. 120 ml/m² = 120 µm

**Consum:** pentru aplicarea a 2 straturi, un recipient de 10 litri este suficient pentru cca. 42 m²



|      |       |                      |               |       |
|------|-------|----------------------|---------------|-------|
| 10 l | BIDON | 1 palet = 42 bidoane | 9002689302773 | 30277 |
|------|-------|----------------------|---------------|-------|



Aqua Parkettlack Extrem NX 85 Lac pentru parchet Aqua Extrem NX 85

Lac poliuretanic de înaltă calitate pentru parchet, pe bază de poliuretan, oferă o rezistență excelentă la abraziune și substanțe chimice, având proprietăți comparabile cu un sistem bicomponent. Se aplică ușor și formează un strat omogen, durabil și estetic, potrivit pentru siglarea pardoselilor din lemn și parchet în spații interioare.

**Grosime strat:** 2 straturi aplicate cu rolă de cca. 125 ml/m² = 90 µm  
3 straturi aplicate cu rolă de cca. 125 ml/m² = 135 µm

**Consum:** pentru aplicarea a 2 straturi, un recipient de 10 litri este suficient pentru cca. 40 m²



|      |       |                      |               |       |
|------|-------|----------------------|---------------|-------|
| 10 l | BIDON | 1 palet = 42 bidoane | 9002689160328 | 16032 |
|------|-------|----------------------|---------------|-------|



Aqua Nanolack NT 100 Lac pentru parchet Nanolack NT 100

Lac bicomponent pentru parchet precum și pentru siglarea ecologica a acoperirilor pe baza de rășini sintetice, a pardoselilor din lemn foarte solicitate sau ca strat final pentru acoperiri cu rășini sintetice. Aqua Nanolack NT 100 este flexibil și formează suprafețe cu o rezistență extrem de mare la zgârieturi și abraziune, cu valori excelențe de rezistență chimică. Conform ÖNORM C 2354, corespunde celei mai înalte clase de solicitare C și este testat pentru comportamentul la alunecare conform DIN V 18032.

**Grosime strat:** 2 straturi aplicate cu rolă de cca. 130 ml/m² = 95 µm  
3 straturi aplicate cu rolă de cca. 130 ml/m² = 140 µm

**Consum:** pentru aplicarea a 2 straturi, un recipient de 11 litri este suficient pentru cca. 42 m²



|       |       |                      |               |       |
|-------|-------|----------------------|---------------|-------|
| mat   | SET   |                      |               |       |
| 5,5 l | BIDON | 1 palet = 64 bidoane | 9002689118503 | 11850 |
| 11 l  | BIDON | 1 palet = 42 bidoane | 9002689143390 | 14339 |



Systemlack 2K PU 95 Lac pentru parchet 2K PU 95

Lac de sigilare bicomponent dezvoltat pe bază de rășini poliuretanice superioare, cu miros redus, fără conținut de formaldehidă și cu prelucrare ușoară. Este destinat utilizării la interior pentru siglarea pardoselilor din parchet, fiind recomandat în special pentru suprafețele supuse la solicitări foarte ridicate, cum ar fi treptele de scară, pardoselile din școli și sălile multifuncționale.

**Grosime strat:** 2 straturi aplicate cu rolă de cca. 135 g/m² = 100 µm

**Consum:** pentru aplicarea a 2 straturi, un recipient de 10 litri este suficient pentru cca. 38 m²



|                   |     |                     |               |       |
|-------------------|-----|---------------------|---------------|-------|
| 5 l               | SET | 1 palet = 63 seturi |               |       |
| semimat Comp. A   |     |                     | 9002689112983 | 11298 |
| întăritor Comp. B |     |                     | 9002689112945 | 11294 |

06 Lacuri pentru parchet și produse de întreținere

EAN

Art. Nr.



Trocknungsverzögerer TV 5 Întârzietor de uscare TV 5

Întârzietorul de uscare TV 5 este potrivit pentru lacurile de parchet pe bază de apă, cum ar fi Aqua Nanolack NT 100, Aqua Parkettlack Extrem NX 85, Aqua Parkettlack Spezial PS 90. Prolungește faza de uscare la temperaturi foarte ridicate și asigură o aplicare de calitate și o întindere excelentă a lacului pentru parchet, urmele de rolă cauzate de uscarea prea rapidă a sigilantului fiind astfel prevenite.

**Consum:** 0,5 l la 10 l de lac pentru parchet



|     |       |                                     |               |       |
|-----|-------|-------------------------------------|---------------|-------|
| 1 l | BIDON | 6 buc./cutie, 1 palet = 378 bidoane | 9002689147862 | 14786 |
|-----|-------|-------------------------------------|---------------|-------|



Naturöl NP 90 Ulei de impregnare Naturöl NP 90

Ulei de impregnare de înaltă calitate, cu conținut redus de compuși organici volatili (VOC), dezvoltat pe bază de materii prime naturale și ecologice, cu conținut ridicat de substanțe nevolatile. Având în vedere uscarea rapidă, este potrivit pentru lucrări fără urme oferind o suprafață foarte rezistentă la apă și murdărie, extrem de durabilă și ușor de întreținut. Recomandat pentru utilizare în interior, în special pentru uleierea și impregnarea pardoselilor din lemn tare și moale, este potrivit pentru toate tipurile de montaj, precum și pentru parchet din lemn, scânduri, parchet industrial și pardoseli elastice.

**Consum:** cca. 20 m²/litru, în funcție de tipul de parchet și lățimea rosturilor.



|       |       |                                   |               |       |
|-------|-------|-----------------------------------|---------------|-------|
| 2,5 l | CUTIE | 4 buc./cutie, 1 palet = 168 cutii | 9002689305569 | 30556 |
|-------|-------|-----------------------------------|---------------|-------|



Unisiegel IS 75 Sigilant universal IS 75

Lac universal monocomponent, dezvoltat pe bază de ulei și rășini sintetice, cu conținut de solvenți, recomandat pentru siglarea tuturor pardoselilor din parchet și lemn, fiind special conceput pentru lamele verticale, parchet din lemn neimpregnat lateral sau scânduri, conform coeficientului de frecare al DIN 18032 și având un efect redus de lipire laterală.

**Consum:** 10 – 12 m²/ litru (aplicat cu rola)



|      |       |                    |               |       |
|------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 10 l | CUTIE | 1 palet = 30 cutii | 9002689305385 | 30538 |
|------|-------|--------------------|---------------|-------|



Profi Terrassenöl TP 92 Ulei de impregnare TP 92

Ulei de impregnare de înaltă calitate, pe bază de apă, destinat utilizării în exterior pentru tratamentul de bază și întreținerea suprafețelor din lemn, noi sau tratate anterior cu ulei, cum ar fi terasele, mobilierul de grădină, fațadele din lemn și scândurile WPC, creând o suprafață rezistentă la apă și murdărie și protejând lemnul împotriva mușcăiului.

**Consum:** 8 – 12 m²/l în funcție de tipul de lemn



|       |       |                                   |               |       |
|-------|-------|-----------------------------------|---------------|-------|
| 2,5 l | CUTIE | 4 buc./cutie, 1 palet = 168 cutii | 9002689305668 | 30566 |
|-------|-------|-----------------------------------|---------------|-------|

06 Lacuri pentru parchet și produse de întreținere

EAN Art. Nr.



Terrassenölreiniger RT 10 Detergent pentru curățare terase RT 10

Detergent pentru curățarea teraselor din lemn,a mobilierului de grădină, gardurilor, garajelor și scândurilor WPC. Îndepărtează mușchiul și algele și împiedică dezvoltarea ulterioară a acestora.

Consum: 6 – 10 m²/litru



|       |       |                                   |               |       |
|-------|-------|-----------------------------------|---------------|-------|
| 2,5 l | BIDON | 4 buc./cutie, 1 palet = 168 cutii | 9002689305675 | 30567 |
|-------|-------|-----------------------------------|---------------|-------|



Aqua Ölpflege AP 90 Soluție pentru restaurare Aqua AP 90

Soluție pentru restaurare pe bază de apă, fără solvenți, pentru renovarea și recondiționarea pardoselilor din lemn uleiate. Ideală pentru suprafețele tratate cu uleiul natural NP 90 Colour, pentru a menține și accentua nuanțele. Crește durabilitatea pardoselii. Utilizare în interior, pentru îngrijirea inițială, completă și de întreținere a pardoselilor din parchet și lemn uleiate.

Consum: 30 – 40 m²/litru



|     |       |                                   |               |       |
|-----|-------|-----------------------------------|---------------|-------|
| 1 l | BIDON | 6 buc./cutie, 1 palet = 504 cutii | 9002689305590 | 30559 |
|-----|-------|-----------------------------------|---------------|-------|



Hartöl HP 91 Ulei dur de impregnare HP 91

Hartöl HP 91 este un ulei dur, gata de utilizare, recomandat pentru pardoseli din lemn, șlefuite și netratate, fiind destinat utilizării în interior pentru impregnarea pardoselilor din lemn tare și moale, parchet din lemn, scânduri, parchet industrial și pardoseli elastice, putând fi folosit și ca strat de acoperire peste uleiul natural NP 90 Colour. Compatibil cu încălzirea prin pardoseală.

Consum: 20 m²/litru



|       |       |                                  |               |       |
|-------|-------|----------------------------------|---------------|-------|
| 2,5 l | CUTIE | 4 buc./cutie, 1 palet = 84 cutii | 9002689305378 | 30537 |
|-------|-------|----------------------------------|---------------|-------|



Naturholzbodenseife HS 92  
Soluție pentru curățarea pardoselilor din lemn HS 92

Soluție de înaltă calitate recomandată pentru curățarea pardoselilor din lemn natural, potrivită pentru curățarea periodică și pentru protecția tuturor suprafețelor de pardoseală din lemn.

Consum: 200 – 300 m²/litru



|     |       |                                   |               |       |
|-----|-------|-----------------------------------|---------------|-------|
| 1 l | BIDON | 6 buc./cutie, 1 palet = 504 cutii | 9002689305620 | 30562 |
|-----|-------|-----------------------------------|---------------|-------|

06 Lacuri pentru parchet și produse de întreținere

EAN Art. Nr.



Holzkittlösung LV 15 Soluție chituire rosturi parchet LV 15

Soluție pe bază de solvenți, destinată chituirii rosturilor pardoselilor din lemn de până la 2 mm. Conferă un randament foarte bun și o bună capacitate de umplere, oferind lemnului o nuanță plăcută de roșu, se remarcă prin uscarea rapidă. Este destinată exclusiv utilizării în interior, pentru prepararea chitului de lemn prin amestecarea cu praf (rumeguș) obținut din șlefuirea lemnului. Nu este potrivită pentru dușumele și pavele din lemn.

Consum: cca. 20 m²/litru



|      |       |                      |               |       |
|------|-------|----------------------|---------------|-------|
| 10 l | BIDON | 1 palet = 40 bidoane | 9002689154877 | 15487 |
|------|-------|----------------------|---------------|-------|



Universalgrundierung LV 45 Grund universal LV 45

Grund universal pe bază de solvenți, recomandat pentru toate tipurile de pardoseli din lemn. Asigură o intensificare puternică a culorii și poate fi recondiționat rapid. Creează o suprafață ideală pentru sigilarea ulterioară cu lacuri pentru parchet, pe bază de solvenți sau apă. Este ideal pentru utilizare pe lemn exotic și se aplică doar în interior.

Consum: 10 – 12 m²/litru



|      |       |                      |               |       |
|------|-------|----------------------|---------------|-------|
| 10 l | BIDON | 1 palet = 42 bidoane | 9002689112839 | 11283 |
|------|-------|----------------------|---------------|-------|



Parkettgrip R 10 Agent antialunecare R 10

Agentul antialunecare R 10 asigură o suprafață antiderapantă și aspră pe bază de particule ceramice. În combinație cu lacul MUREXIN Nano NT 100 (alte lacuri pentru parchet MUREXIN doar după o consultare prealabilă), se obține un strat de acoperire foarte rezistent la abraziune, care îndeplinește cerințele BGR181 și DIN51130 (R10).

Consum: 0,2 kg R 10 la 5,5 l NT 100



|        |       |                                      |               |       |
|--------|-------|--------------------------------------|---------------|-------|
| 0,2 kg | BIDON | 10 buc./cutie, 1 palet = 280 bidoane | 9002689305644 | 30564 |
|--------|-------|--------------------------------------|---------------|-------|



Parkett Polish LP 35 Soluție pentru polișarea parchetului LP 35

Soluție incoloră pe bază de ceară și solvenți, recomandată pentru polișarea parchetului lăcuit sau uleiat. Protejează durabil pardoselile foarte solicitate și crește durata de viață a sigilării. Se utilizează la interior pentru întreținerea inițială și completă a pardoselilor din lemn lăcuite de orice tip, în special pentru pardoseli impregnate sau finisate cu ulei, precum parchet, dușumele și pavele din lemn.

Consum: 50 – 70 m²/litru



|     |       |                                      |               |       |
|-----|-------|--------------------------------------|---------------|-------|
| 1 l | BIDON | 10 buc./cutie, 1 palet = 300 bidoane | 9002689113041 | 11304 |
|-----|-------|--------------------------------------|---------------|-------|

EAN      Art. Nr.



Parkett Grundreiniger AP 10 Agent de curățare AP 10

Produs de curățare pe bază de apă, recomandat pentru utilizare în interior, la curățarea de bază și intermediară a parchetului și a altor pardoseli din lemn, precum și pentru îndepărtarea resturilor de ceară și a murdăriei persistente.

**Consum:** curățare de bază: 0,1 – 0,5 litri la 1 litru de apă  
curățare intermediară: 0,1 – 0,2 litri la 10 litri de apă



|     |       |                                      |               |       |
|-----|-------|--------------------------------------|---------------|-------|
| 1 l | BIDON | 10 buc./cutie, 1 palet = 280 bidoane | 9002689305583 | 30558 |
|-----|-------|--------------------------------------|---------------|-------|



Fugenmasse Parkett FP 100 Chit acrilic pentru rosturi FP 100

Etanșant pe bază de rășini acrilice, fără silicon și solvenți, cu uscare rapidă și aspect elastic-dur. Poate fi recondiționat cu toți sigilanții pentru parchet MUREXIN. Pentru utilizare în interior, la închiderea rosturilor largi la diferite tipuri de pardoseli din lemn. De asemenea, potrivit pentru plinte și alte îmbinări.

**Consum:** în funcție de aplicație

|                                          |        |                                      |               |       |
|------------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------|-------|
| 310 ml                                   | CARTUȘ | 12 buc./cutie, 1 palet = 780 cartușe |               |       |
| eiche hell – stejar deschis              |        |                                      | 9002689147664 | 14766 |
| buche – fag                              |        |                                      | 9002689147671 | 14767 |
| europ. ahorn – arțar european            |        |                                      | 9002689147688 | 14768 |
| eiche dunkel – stejar închis             |        |                                      | 9002689147718 | 14771 |
| wenge/räuchereiche – wenge/stejar afumat |        |                                      | 9002689147732 | 14773 |
| esche/fichte – frasin/molid              |        |                                      | 9002689147749 | 14774 |



Posibilele variații de nuanță sunt cauzate de tehnologia de imprimare.  
Pentru o mostră, vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră de vânzări.

| Tip de șpaclu | Lățimea dinților în mm | Lățimea spațiului dintre dinți (b) în mm | Adâncimea spațiului dintre dinți (c) în mm | Unghiul creștăturii în grade | Ilustrație (dimensiune originală) |
|---------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| A1            | 0,6                    | 1,4                                      | 1,1                                        | 55                           |                                   |
| A2            | 1,2                    | 1,8                                      | 1,5                                        | 55                           |                                   |
| A3            | 0,5                    | 1,5                                      | 1,5                                        | 45                           |                                   |
| B1            | 2,7                    | 2,3                                      | 2                                          | 55                           |                                   |
| B2            | 2,0                    | 3,0                                      | 2,55                                       | 55                           |                                   |
| B3            | 3,4                    | 3,6                                      | 3,2                                        | 55                           |                                   |
| B5            | 14,4                   | 5,6                                      | 5,1                                        | 55                           |                                   |
| PK / B11      | 8                      | 6                                        | 5                                          | 60                           |                                   |
| B15           | 6,9                    | 5,6                                      | 6,3                                        | 45                           |                                   |
| B17           | 4                      | 6,5                                      | 9,8                                        | 35                           |                                   |
| S1            | 0,2                    | 1,8                                      | 2,8                                        | 30                           |                                   |
| S2            | 0,1                    | 4,2                                      | 3,35                                       | 60                           |                                   |
| EP            | 0,2                    | 4,2                                      | 3,4                                        | 60                           |                                   |
| R2            | 2                      | 4                                        | 5                                          | R                            |                                   |



**MUREXIN**

Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1/1, Cladirea 12, Județ Ilfov, România  
telefon: 021 25 26 251  
email: comenzi@murexin.ro | info@murexin.ro

**[www.murexin.ro](http://www.murexin.ro)**