


MUREXIN

Catalog Produse

Tehnologia placărilor ceramice


Das hält.

Împreună realizăm proiecte durabile.

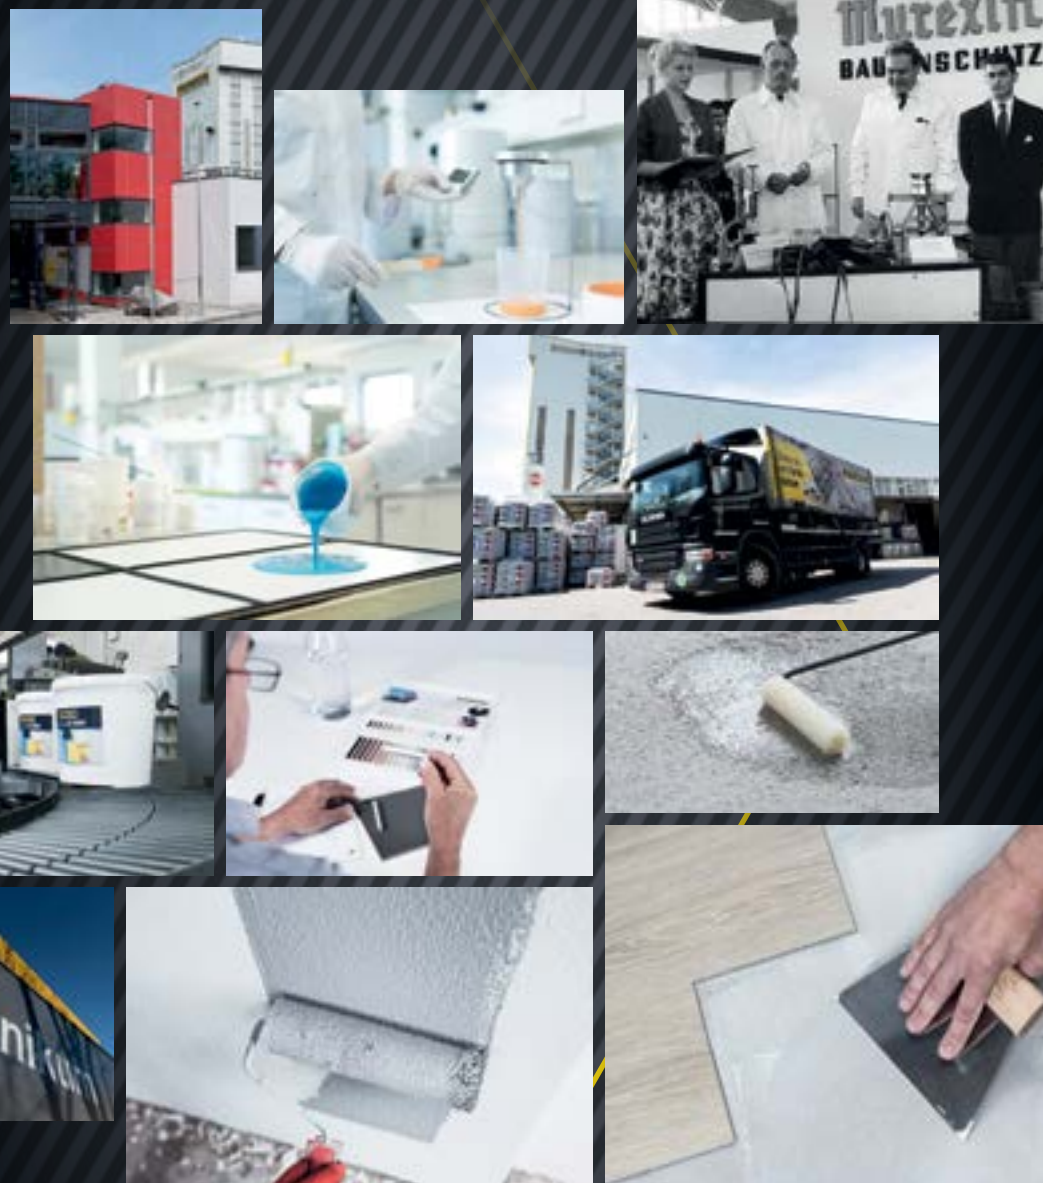

Das hält.

Murexin România S.R.L.

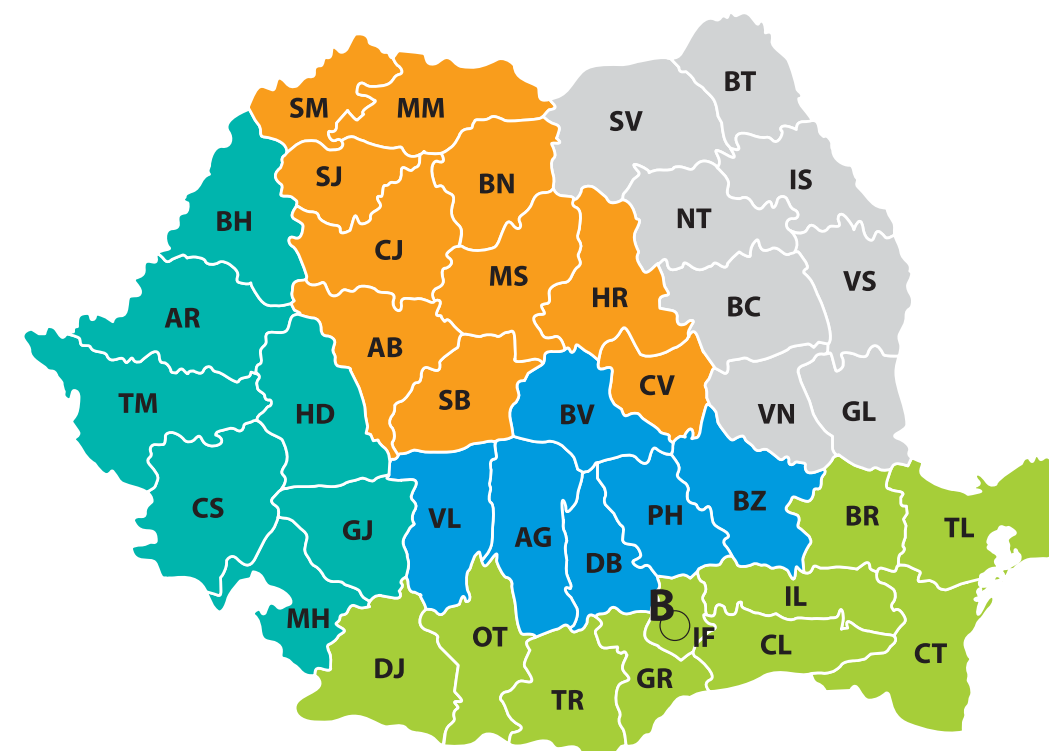

DEPARTAMENT COMERCIAL

Sales Director
FLORIAN MIHALACHE

t: +40 760 263 205
e: f.mihalache@murexin.ro

Zona 1 (B, IF, BR, TL, IL, CL, CT, GR, TR, OT, DJ)

Area Sales Manager
CRISTIAN TUDORIE

t: +40 760 263 209
e: c.tudorie@murexin.ro

Zona 2 (SM, MM, SJ, BN, CJ, MS, AB, SB, HR, CV)

Area Sales Manager
ADRIAN-MARIUS MOLDOVAN

t: +40 760 263 206
e: a.moldovan@murexin.ro

Zona 3 (BV, VL, AG, BZ, PH, DB)

Area Sales Manager
GEORGE-ANDREI APOSTOL

t: +40 760 263 201
e: g.apostol@murexin.ro

Zona 4 (AR, BH, HD, TM, CS, GJ, MH)

Area Sales Manager
GABRIEL SZABADOS

t: +40 760 263 202
e: g.szabados@murexin.ro

Sediul central

CONTACT BIROU ȘI DEPOZIT:

Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1, Cladirea 12, Județ Ilfov,
(CATTED Business Park, Șoseaua Centură București km 62)

t: +40 21 252 62 51
e: comenzi@murexin.ro
info@murexin.ro

PICTOGRAME	
	Colorabil
	Permeabil la vapori și impermeabil la apă
	Eficient
	Armat cu fibre
	Rezistent la îngheț și dezgheț cu săruri
	Recomandat pentru pardoseli încălzite
	Pentru plăci de format mare
	Fără izocianați
	Fără conținut de solventi
	Fără substanțe cu efect migrator
	Pentru piatră naturală
	Cu efect de perlare
	Grosime de strat maximă (10, 15, 20, 30, 35, 50 mm)
	Întărire rapidă
	Stabilitate
	Cu emisii reduse de praf
	Efect de izolare fonică la zgomotul pașilor

ÎNGERUL ALBASTRU

Sigla **Îngerul albastru** certifică faptul că produsele respective îndeplinesc cerințe ridicate cu privire la **protecția mediului, a sănătății** și cu privire la **caracteristicile funcționale**. Pentru fiecare grupă de produse sunt elaborate criterii care trebuiesc îndeplinite de produsele marcate cu sigla **Îngerul albastru**. Autoritatea de mediu verifică criteriile o dată la 3 – 4 ani, astfel încât să fie oglindită și dezvoltarea din punct de vedere tehnic a produselor. În acest fel, producătorilor de materiale de construcții li se solicită să proiecteze în permanență produse prietenoase cu mediul.

CODURI EMI

Marcă înregistrată a GEV (Asociația pentru controlul emisiilor materialelor pentru placări)

pentru marcarea și clasificarea produselor pentru placări cu emisii controlate. Domeniu de aplicabilitate: amorse, grunduri, mase de spaclu, mortare adeziv și mortare de rosturi pentru placaje, materiale pentru lipirea covoarelor, parchetului și a placajelor. EMICODE / GEV : ediția din 22 mai 2019.

CODURI GIS

Sistemul de clasificare al **Comisiei tehnice pentru adezivii de construcții – TKB** (Technischen Kommission Bauklebstoffe) și **Asociația profesională a constructorilor – GISBAU** (Arbeitsgemeinschaft der Bau-Berufsgenossenschaften) **pentru clasificarea produselor chimice de construcții diferențiate pe grupe de produse ce vizează siguranța și protecția muncii.** Domeniu de aplicabilitate: amorse și adezivi pentru covoare de pardoseală și parchet, finisaje pe bază de rășini epoxidice, produse cu conținut de ciment. GISCODE: ediția din ianuarie 2017

CERTIFICĂRI, NORME ȘI MARCAJE	
CONFORM EN 13888, EN 14891, EN 12002, EN 12004	
	Verificate ca hidroizolații alternative conform EN 14891
	Hidroizolație pe bază de lianți minerali, cu capacitate de preluare a fisurilor la temperaturi de până la -20 ° C
	Hidroizolație pe bază de lianți minerali, cu capacitate de preluare a fisurilor la temperaturi de până la -20 ° C, rezistentă la contactul cu apă cu clor
	Produs pe bază de rășini reactive, impermeabil la apă, cu prelucrare fluidă, rezistent la contactul cu apă cu clor
	Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală și alunecare redusă
	Adeziv pe bază de lianți minerali îmbunătățit, deformabil, cu alunecare redusă
	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu open time extins, deformabil S1 ≥ 2,5 mm, < 5 mm
	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu open time extins, deformabil S2 ≥ 5 mm
	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu alunecare redusă și open time extins
	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu alunecare redusă și open time extins, deformabil
	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, puternic deformabil, pentru solicitări ridicate, cu alunecare redusă și open time extins
	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu întărire rapidă și alunecare redusă
	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu întărire rapidă și cu alunecare redusă, deformabil S1 ≥ 2,5 mm, < 5 mm
	Adeziv în dispersie pentru solicitări ridicate (sub apă și la temperaturi ridicate), cu alunecare redusă și timp deschis extins
	Adeziv pe bază de rășini reactive, îmbunătățit, cu alunecare redusă
	Mortar de rosturi normal, pe bază de lianți minerali
	Mortar de rosturi pe bază de ciment pentru solicitări ridicate, cu rezistență ridicată la uzură și absorbție redusă de apă
	Mortar de rosturi îmbunătățit pe bază de rășini reactive

Index			
A		Glaseidengewebe GS 10	49
		Grundreiniger Colo GR 20	56
		Gullydichtung	26
		Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn AE 100	24
		Abschlusssschiene 4-eckig	52
		Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte	18
		Algen- und Schimmelstopp Colo AS 50	56
		Alkalischer Reiniger Colo AR 30	56
		Ausgleichsmörtel AM 20	15
		Ausgleichsmörtel AM 30	15
		Ausgleichsmörtel AM 50	15
B		Balkondrainageprofil	54
		Balkondrainageprofil-Außenecke	54
		Balkondrainageprofil-Verbinder	54
		Balkondrainageprofil-Verbindungsverstärker	55
		Bau- und Fliesenkleber BFK 03	28
		Bauwerksabdichtung 2K BF	21
D		Dehnfugenprofil	53
		Dehnfugenprofil schmal	53
		Dehnfugenprofil Schwerlast	53
		Dichtband DB 70	24
		Dichtband selbstkelbend DBS 50	24
		Dichtklebemörtel Grau DKM 95	21, 32
		Dichtmanschette	25
		Drainagemörtel Trass DMT 40	16
		Duschdicht DU 15	20
		Duschkeilschiene	54
E		Eckschutzprofil Edelstahl	54
		Endstücke für Abschlusssschiene 4-eckig	52
		Endstücke für Rundkantenabschlussprofile	53
		Entkoppelungsvlies	18
		Epoxy-Ersatzschwamm	42
		Epoxy-Fugenbrett	42
		Epoxy Fugenmörtelreiniger ERY 92	42
		Epoxykleber EK 30	33
		Epoxy Sand ES	14
		Epoxy-Waschset	42
		Estrichverdübelung EV 15	13
		Estrichzement Rapid ER 70	15
F		Farbvertiefer Cura FV 90	57
		Flexfuge Platinum FX 66	38
		Flex Klebemörtel Grau KGF 65	29
		Flex Klebemörtel KGX 45	29
		Flex Klebemörtel Maximo M 41	32
		Flex Klebemörtel Trass KTF 55	31
		Flex Klebemörtel Weiß KWF 61	29
		Fließbett Klebemörtel Schnell FBS 75	31
		Flüssigfolie 1 KS	20
		Fugenacryl AC 15	46
		Fugenglitter Epoxy	42
		Fugenmörtel emulsion FE 85	39
		Fugenmörtel Epoxy FMY 90	41
		Fugenmörtel Extrem FME 80	41
		Fugenmörtel FM 60 Flex	36
		Fugenmörtel Trass FMT 15	39
G		Gießharz 2K SI 60	14
		Glasseidengewebe GS 10	49
		Grundreiniger Colo GR 20	56
		Gullydichtung	26
H		Handpistole	46
		Hidrostop Flex	22
		Hidrostop Medium	22
		Hidrostop Vario	22
		Hochfestfuge HF 80	40
		HOCO Estrichklammer	14
		Hydro Basic 2K	21
		Hydrostop 1K	22
I		Imprägniergrund Cura IG 20	57
K		Kemaband 12	25
		Kemaband M 12	26
		Kemaband M 35	26
		Kemaband Tack 12	25
		Kemaband X	26
		Kemaband Y	26
		Kemacryl	12
		Klebmörtel Profiflex KPF 35	30
		Klebmörtel Profiflex weiß KPF 31	30
		Klebmörtel Standard KMG 15	28
		Klebmörtel Weiss KW 21	28
		Kleberemulsion S2	28
M		Multikleber Vibrax VPU 93	33
		Mureflex MFK 45	29
		Mureflex weiß MFK 51	30
		MX Flex	16
N		Naturstein Silikon SIL 50	46
		Nivelliermasse TopLevel NB 10	16
		Nivelliermasse TopLevel NE 30	16
		Nivelliermasse TopLevel ST 25	16
O		Objektgrundierung OG 80	13
P		Pflasterfuge PF 30	40
		Pflegeöl Cura IL 20	57
		Placă de separație Unitop	18
		Profi Dichtfolie PD 1K	20
		PVC Rundkantenabschlussprofile	53
		PVC Winkelabschlussprofile	51
Q		Quarzsand QS 98	14
R		Randdämmstreifen selbstklebend RS 50	17
		Reparatur Kleber SK 15	32
		RF 147 TURBO	31
		Rissarmierungselement GF	14
		Rohrkasten L	48
		Rundkantenabschlussprofile	52
S		Sanitärsilikon Profi SIL 65	45
		Sanitärsilikon SIL 60	44
		Saurer Reiniger Colo SR 30	56
		Schnellestrich SE 24	15
		Schnellflex Klebemörtel Grau Trass SFK 85	30
		Schnellflex Klebemörtel Weiss SFK 81	31
		Schnellspachtelmasse TopLevel SL 52	17
		Schnittschutzband SB 50	25
		Spezialabdichtung WD-1K	23
		Spezialabdichtung X-Bond MS-A99	23
		Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81	45
		Spezial-Haftgrund DX 9	13
		Spezialklebstoff X-Bond MS-K88	33
		Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express	34, 49
		Sprühkopf Colocura SK 1	46, 57
		Steifuge Trass SF 50	39
		Steinsiegel Cura SI 90	57
		Stiegenprofil Edelstahl	54
		Supergrund D4 Rapid	12
		Supraflex SFS 2	32
T		Terrassenprofil	55
		Terrassenprofil-Eckverbinder	55
		Terrassenprofil-Verbinder	55
		Textilglasgitter Energy Textile	18, 49
		Thermo-Top Wärmeverteilungs- und Entkoppelungsplatte	18
		Tiefengrund LF 1	12
		Tiefengrund LF 15	12
		TopLevel EXTRA 430	17
		TopLevel START 215	17
U		Uniflex Fliesenmagnete Profi	49
		Uniflex Fliesentürchen Classic	49
		Uniplatte	48
		Unitop Entkoppelungsplatte	18
		Universal Abdichtung PU 500	23
		Universal Glätter UG 1	46
V		Verlegehilfe	34
		Verlegehilfe Keile & Clips	34
W		Wannendichtband	26
		Winkelabschlussprofile	51

4

5

Tehnologia placărilor ceramice

	Pagina
1. Pregătire	
- Amorse, egalizare, straturi de decuplare	12
- Hidroizolare	20
2. Lipire	28
3. Chituire	
- Chituri de rosturi	36
- Etanșanți	44
4. Plăci pentru casetări și compartimentări, accesorii	48
5. Profile pentru placaje	51
6. Curățare și întreținere	56

01 HIDROIZOLAREA BĂILOR CU DUȘ LA NIVELUL PARDOSELII




- | | | |
|---|---|---|
| 1 Tiefengrund LF 1 / Kemacryl / Duschdicht DU 15 (primul strat) | 4 Duschdicht DU 15 / Hydro Basic 2K (al doilea strat) | 6 Flex Klebemörtel Grau KGF 65 / Flex Klebemörtel Weiß KWF 61 |
| 2 Dichtmanschette DZ 35 / DZ 70 | 5 Flex Klebemörtel Grau KGF 65 / Flex Klebemörtel Weiß KWF 61 | 7 Fugenmörtel FM 60 Flex / Fugenmörtel Epoxy FMY 90 |
| 3 Kemaband Tack 12 / Kemaband 12 | | 8 Sanitär silikon SIL 60 |

02 INSTALAREA PLACAJELOR CERAMICE ÎN BAIE PE ȘAPĂ CU ÎNCĂLZIRE



- | | | |
|--|---|---|
| 1 Sistem de încălzire cu strat de izolație | 3 Hidrostop Medium / Profi Dichtfolie PD 1K (primul strat) | 5 Flex Klebemörtel Grau KGF 65 / Flex Klebemörtel Weiß KWF 61 |
| 2 Șapă cu uscare rapidă realizată cu liantul rapid pentru șape Estrichzement Rapid ER 70 | 4 Hidrostop Medium / Profi Dichtfolie PD 1K (al doilea strat) | 6 Fugenmörtel FM 60 Flex / Fugenmörtel Epoxy FMY 90 |
| | | 7 Sanitär silikon SIL 60 |

03 INSTALAREA PLACAJELOR CERAMICE LA TERASE, PE ȘAPĂ DE PANTĂ

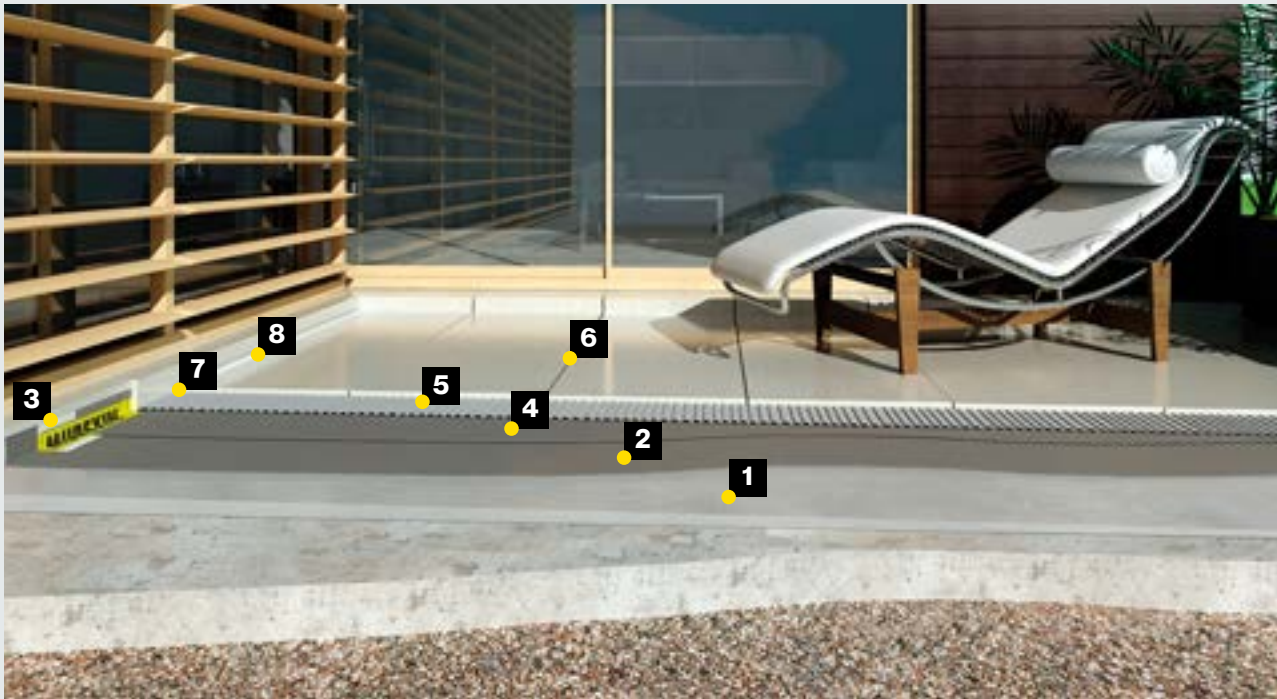


- | | | |
|---|---|---|
| 1 TopLevel EXTRA 430 | 4 Hidrostop Vario / Hydro Basic 2K (al doilea strat) | 6 Fugenmörtel FM 60 Flex / Fugenmörtel Epoxy FMY 90 |
| 2 Hidrostop Vario / Hydro Basic 2K (primul strat) | 5 Flex Klebemörtel Grau KGF 65 / Flex Klebemörtel Weiß KWF 61 | 7 Fugenmasse PU 15 / Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 |
| 3 Kemaband Tack 12 | | |

04 INSTALAREA PLACAJELOR CERAMICE ȘI A PROFILULUI CU PICURĂTOR LA TERASE, PE ȘAPĂ DE PANTĂ



- | | | |
|--|--|---|
| 1 Dickbeschichtung 1K Express | 4 Epoxyleber EK 30 | 8 Flex Klebemörtel Grau KGF 65 / Flex Klebemörtel Weiß KWF 61 |
| 2 Șapă cu uscare rapidă realizată cu liantul rapid pentru șape Estrichzement Rapid ER 70 | 5 Profil cu picurător pentru închidere terase | 9 Fugenmörtel FM 60 Flex / Fugenmörtel Epoxy FMY 90 |
| 3 Hidrostop Vario / Profi Dichtfolie PD 1K (primul strat) | 6 Kemaband Tack 12 | 10 Fugenschnur |
| | 7 Hidrostop Vario / Profi Dichtfolie PD 1K (al doilea strat) | 11 Fugenmasse PU 15 / Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 |

05 INSTALAREA PLACAJELOR CERAMICE LA BALCOANE EXTERIOARE, PESTE TERMOIZOLAȚIE DIN PLĂCI UNIPLATTE XPS

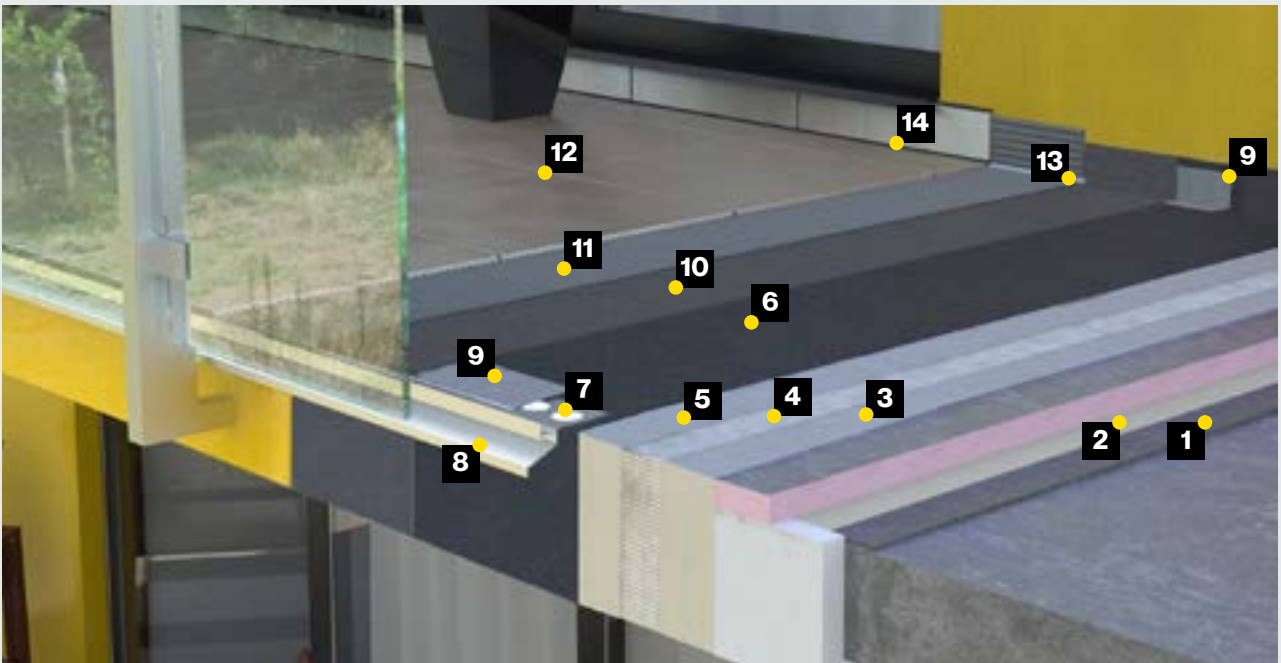

- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 TopLevel EXTRA 430 | 6 Hydro Basic 2K / Profi Dichtfolie PD 1K (primul strat) | 11 Flex Klebemörtel Grau KGF 65 / Flex Klebemörtel Weiß KWF 61 |
| 2 RF 147 TURBO | 7 Epoxyleber EK 30 | 12 Fugenmörtel FM 60 Flex / Fugenmörtel Epoxy FMY 90 |
| 3 Uniplatte placi XPS cașerate | 8 Profil cu picurător pentru închidere terase | 13 Fugenschnur |
| 4 Textilglasgitter Energy Textile | 9 Kemaband Tack 12 | 14 Fugenmasse PU 15 / Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 |
| 5 Energy Forte | 10 Hydro Basic 2K / Profi Dichtfolie PD 1K (al doilea strat) | |

06 INSTALAREA PLACAJELOR CERAMICE PESTE COVOARE CERAMICE VECHE



- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1 Covor ceramic vechi | 3 Flex Klebemörtel Grau KGF 65 / Flex Klebemörtel Weiß KWF 61 | 5 Fugenmasse PU 15 / Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 |
| 2 Supergrund D4 Rapid | 4 Fugenmörtel FM 60 Flex / Fugenmörtel Epoxy FMY 90 | |

07 INSTALAREA PLĂCILOR DIN PIATRĂ LA TERASE – SISTEMUL PE BAZĂ DE TRASS



- 1

Hidrostop Vario / Profi Dichtfolie PD 1K (primul strat)
- 2

Kemaband Tack 12 / Kemaband 12
- 3

Hidrostop Vario / Profi Dichtfolie PD 1K (al doilea strat)
- 4

Flex Klebemörtel Trass KTF 55
- 5

Steinfuge Trass SF 50
- 6

Fugenschnur
- 7

Naturstein Silikon SIL 50

08 INSTALAREA PLACAJELOR CERAMICE LA BAZINELE DE ÎNOT



- 1

Supergrund D4 Rapid / Spezial-Haftgrund DX 9
- 2

Betonprotekt RT / Reprofilermörtel RM 04
- 3

Hidrostop Vario / Bauwerksabdichtung 2K BF (primul strat)
- 4

Kemaband Tack 12
- 5

Hidrostop Vario / Bauwerksabdichtung 2K BF (al doilea strat)
- 6

Mureflex MFK 51
- 7

Epoxy FMY 90
- 8

Fugenschnur
- 9

Naturstein Silikon SIL 50

01 PREGĂTIRE

Hidroizolații sub placări ceramice

Covoarele ceramice constituie unele dintre cele mai rezistente covoare de pardoseală și reprezintă prima alegere la amenajarea camerelor de baie, a dușurilor, a holurilor, bucătăriilor, a zonelor de Spa sau a piscinelor.

Rosturile dintre plăcile ceramice nu asigură impermeabilitatea la apă, din acest motiv în spațiile expuse la umiditate trebuie realizată o hidroizolație înainte de instalarea placajelor ceramice. Se va acorda o atenție deosebită execuției corecte a stratului de hidroizolație pentru evitarea deteriorării ulterioare a stratului suport și a covorului ceramic.

Murexin are în portofoliu hidroizolații prelucrabile sub formă fluidă pe bază de rășini în dispersie, mortare minerale flexibile cu adaosuri de rășini (așa numitele șlamuri de hidroizolare), materiale de tipul adeziv și hidroizolație într-un singur produs, hidroizolații pe bază de rășini reactive și hidroizolații sub formă de benzi.

Hidroizolațiile recomandate în funcție de utilizare conform ÖNORM B 3407

Solicitări la umiditate						Hidroizolație mono-componentă 1KS	Hidroizolație Hidrostop Vario	Hidroizolație Hidrostop Medium	Adeziv hidroizolant DKM 95	Hidroizolație PD 1K	Hidroizolație bicomponentă 2K BF	Hidroizolație specială X-Bond MS-A99	Hidroizolație universală PU500	Hidroizolație și strat separator AE 100
Clasa de solicitări la umiditate	Exemple pentru domenii de utilizare	Stratul suport	Asigurare pantă	Scurgere (sifon de pardoseală)	Hidroizolație sub placaj ceramic									
W1 Solicitări extrem de reduse la apă Suprafețe în contact cu apă pe perioade scurte, ex. curățare periodică prin ștergere	Locuințe: Camere, holuri, toalete, birouri, etc.	Sensibile la umiditate ² și nesensibile la umiditate ³	Nu este necesară asigurarea pantei pe suprafețele de placări ceramice circulabile	Nu este necesară gură de scurgere	Nu sunt necesare măsuri speciale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W2 Solicitări reduse la apă Suprafețe în contact cu apă pe perioade scurte, prin stropire, respectiv curățare prin ștergere	Domenii de funcționare: instalații WC, Locuințe: bucătării, camere cu utilizare similară					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W3 Solicitări moderate la apă Suprafețe în contact frecvent cu apă, prin stropire, respectiv curățare prin ștergere	Camere de baie cu cabină de duș cu înălțimea căzii de duș mai mare de 2 cm deasupra pardoselii, sau căzi de baie, suprafețe de pardoseală ale toaletelor fără scurgere în pardoseală, vestibule					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W4 Solicitări ridicate la apă Suprafețe în contact frecvent cu apă, supuse pe termen lung la curățare, stropire cu apă – dușuri	Suprafețe la pereți ⁴ și pardoseli cu scurgere: ex. instalații WC, camere de baie, dușuri cu cadă la nivelul pardoselii, bucătării industriale	Suprafețe nesensibile la umiditate ⁴	Este necesară asigurarea pantei pe suprafețele de placări ceramice circulabile	Este necesară asigurarea scurgerii la nivelul pardoselii sau al peretelui	Hidroizolație sub placaj ceramic conform 6.4 ÖNORM B 3407	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W5 Solicitări extrem de ridicate la apă Suprafețe supuse contactului de durată cu apă, respectiv curățare, stropire cu apă – dușuri și/sau solicitări chimice ridicate	Suprafețe adiacente piscinelor, instalații de duș, spații de producție industriale, ex. laboratoare, spații de fabricare a alimentelor, bucătării industriale					✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W6 Spații exterioare	Balcoane, terase, logii, trepte, pergole deschise					✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
a	Se aplică în cazul scurgerilor realizate în pereți, la nivelul pardoselii, nu se aplică pentru scurgerile închise de la nivelul pereților, precum cele pentru mașina de spălat sau de la chiuvete.					✓ corespunde								
b	Sunt considerate cabine de duș la nivelul pardoselii toate cabinele de duș montate cu până la 2 cm deasupra sau dedesubtul cotei pardoselii.					✗ nu corespunde								
c	Substraturi sensibile la umiditate nerecomandate în camerele de baie: șape sau alte materiale pe bază de sulfat de calciu, lemn sau derivate din lemn. Tencuielile sau plăcile din gips pot fi utilizate în zonele cu umiditate numai cu recomandarea expresă a producătorului.					Tipurile de hidroizolații necesare pentru etanșarea elementelor de construcție în raport cu gradul de solicitări la umiditate și în funcție de suport se găsesc în standardul ÖNORM B 3692:2014, tabelul 8.								
d	Suporturile considerate ca nefiind sensibile la umiditate sunt betonul, tencuielile pe bază de ciment și plăcile minerale pe bază de ciment													

AVANTAJE
PRODUS

Dichtklebemörtel Grau **DKM 95**
Adeziv hidroizolant **DKM 95**

- Hidroizolare și lipire cu un singur produs
- Emisii extrem de reduse – EC 1 Plus
- Etanș la apă și permeabil la vaporii de apă
- Cu rol de strat separator
- Pentru suporturi critice
- Pentru instalarea plăcilor de format mare

Descărcare
Fișă Info
[www.murexin.ro/
servicii](http://www.murexin.ro/servicii)



VEZI PAGINA 21

01 PREGĂTIRE – AMORSE, EGALIZARE, STRATURI DE DECUPLARE

EAN Cod Articol



Tiefengrund LF 1 Amorsă de profunzime LF 1



Amorsă pe bază de rășini în dispersie, gata de utilizare, de culoare albastră, cu o foarte bună capacitate de penetrare a suporturilor absorbante, recomandată la interior și exterior, înainte de aplicarea adezivilor pentru plăcări ceramice, a șapelor autonivelante și a hidroizolațiilor. Corespunde claselor de solicitări la umiditate W1 – W2 conform ÖNORM B 3407.

Consum: cca. 150 g/m² în funcție de absorbtția suportului

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002428056905	5690
5 kg	BIDON	1 buc., 1 palet = 96 bidoane	9002428056912	5691
10 kg	BIDON	1 buc., 1 palet = 42 bidoane	9002428107027	10702
25 kg	BIDON	1 buc., 1 palet = 24 bidoane	9002428120897	12089



Tiefengrund LF 15 Amorsă de profunzime LF 15



Amorsă concentrată, pe bază de polimeri acrilici în dispersie, fără conținut de solvenți, diluabilă cu apă, cu capacitate bună de penetrare. Controlul aplicării este foarte ușor datorită culorii albastre. Recomandată în spații interioare și exterioare, ca punte de aderență pe suporturi absorbante, înainte de aplicarea adezivilor de placări ceramice, a șapelor autonivelante și de egalizare, precum și a hidroizolațiilor.

Consum: 150 – 200 g/m²

10 kg	BIDON	1 buc., 1 palet = 42 bidoane	9002428307823	30782
-------	-------	------------------------------	---------------	-------



Kemacryl Dispersie acrilică

Dispersie acrilică recomandată pentru realizarea legăturii dintre stratul suport vechi și stratul nou de mortar, șapă, beton (șapă) de pantă, sisteme hidroizolante pe bază de ciment sau polimeri acrilici, vopsele decorative, placări ceramice, etc. Se poate utiliza pentru îmbunătățirea calităților mecanice ale mortarelor pe bază de ciment și soluție împotriva uscării accelerate a materialelor pe bază de ciment proaspăt aplicate. Se aplică diluată cu apă în raport 1 : 1.

Consum: 0,15 – 0,25 kg/m² pentru punte de aderență
0,7 – 1,0 kg/m² pentru adăugare în mortarele de reparații pe bază de ciment
0,1 – 0,3 kg/m² pentru impregnarea suprafețelor foarte absorbante

1 kg	BIDON	8 bidoane / cutie, 1 palet = 60 cutii	3831009403205	00320
5 kg	BIDON	1 buc., 1 palet = 96 buc.	3831009403212	00321
10 kg	BIDON	1 buc., 1 palet = 60 buc.	3831009403229	00322
50 kg	BUTOI	1 buc., 1 palet = 12 buc.	3831009403236	00323



Supergrund D4 Rapid Amorsă rapidă D4



Amorsă pe bază de rășini, în dispersie, fără conținut de solvenți, cu întărire extrem de rapidă, recomandată pentru suprafețe interioare și exterioare (pereți și pardoseli). Pentru pregătirea suporturilor neabsorbante și a suporturilor absorbante (diluare cu apă până la 20%; pe șapele anhidrit cu până la 10%). Se utilizează de asemenea înainte de aplicarea șapelor autonivelante, a maselor de șpaclu și a adezivilor Murexin, în special pentru lucrările de renovare – lipire placă peste placă. După uscare se obține o suprafață rugoasă. Amorsa rapidă D4 se aplică ca grund pentru placare pe șapele anhidrit numai în cazul plăcilor cu suprafața maximă de 10000 cm² (de exemplu 100x100 cm). Mai multe informații se găsesc în fișa tehnică. Corespunde claselor de solicitări la umiditate W1 – W2 conform ÖNORM B 3407.

Consum: suporturi neabsorbante: 100 – 150 g/m² în funcție de rugozitatea suportului.
suporturi absorbante: 80 – 135 g/m² în funcție de rugozitatea suportului.

1 kg	DOZĂ	10 doze / cutie, 1 palet = 320 doze	9002428160930	16093
5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002428160947	16094
10 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002428160954	16095



Spezial-Haftgrund DX 9 Grund special de aderență DX 9



Grund de aderență, monocomponent, gata preparat, pe bază de dispersie specială, fără conținut de solvenți. Ca grund de profunzime (diluabil până la 1 : 3 cu apă) recomandat pe suporturi minerale absorbante, precum șape pe bază de ciment, anhidrit sau magnezit (și pe șape încălzite). Ca punte de aderență pe suporturi neabsorbante precum acoperiri pe bază de rășini sintetice (epoxidice), placaje ceramice sau bariere la vaporii. Nu este recomandat peste amorsele poliuretane și nici peste plăcile OSB tratate cu Conti Finish. Este recomandat în spații interioare și în spații exterioare protejate.

Consum: 50 – 70 g/m² în funcție de absorbtția suportului

5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689312291	31229
10 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689165415	16541



Estrichverdübelung EV 15 Rășină pentru coasere fisuri șape EV 15

Rășină epoxidică incoloră, fără conținut de solvenți, rezistentă la saponificare, recomandată pentru repararea fisurilor, precum și a defectelor de planeitate, în cazul șapelor și betoanelor. Recomandată pentru utilizare la interior, materialul se întărește chiar și în straturi groase și realizează o legătură puternică cu stratul suport. Pentru asigurarea aderenței straturilor ulterioare se presară nisip în proaspăt. Pentru utilizare pe suprafețe verticale se poate adăuga aditiv tixotrop.

Consum: cca. 1,1 kg/litru cavitate rost

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 120 bidoane	9002689271581	27158
------	-------	--	---------------	-------



Objektgrundierung OG 80 Grund epoxidic OG 80



Amorsă epoxidică, cu conținut de filler, fără conținut de solvenți, recomandată pentru inițierea sistemelor epoxidice sau poliuretane și în amestec cu nisip de cuarț pentru realizarea mortarelor epoxidice autonivelante sau consistente aplicate în spații interioare și exterioare. Poate fi aplicată și ca barieră la vaporii.

Consum: ca grund: 0,3 – 0,5 kg/m²
ca mortar fluid de nivelare: cca. 0,8 kg/m² per mm grosime strat,
la un raport de amestec 1 : 1 cu nisip de cuarț sort 0,3 – 0,8 mm
ca mortar consistent: cca. 3,0 kg/m² per cm grosime strat,
la un raport de amestec 1 : 6 cu nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 mm
ca barieră la vaporii: minim 0,5 kg/m²

30 kg	SET			
25 kg	G. METAL	1 buc., 1 palet = 16 buc. Comp. A	9002689312048	31204
5 kg	BIDON M.	1 buc., 1 palet = 99 buc. Comp. B	9002689312055	31205

01 PREGĂTIRE - AMORSE, EGALIZARE, STRATURI DE DECUPLARE

EAN Cod Articol



Gießharz 2K SI 60 Rășină de turnare 2K SI 60



Rășină silicată bicomponentă, pe bază de apă de sticlă-PUR, fără conținut de solvenți, cu miros redus. Recomandată la interior și exterior pentru închiderea definitivă a fisurilor și rosturilor. De asemenea poate fi utilizată pentru repararea defectelor suporturilor minerale și pentru lipirea profilelor metalice pe beton, piatră, lemn și ceramică.

Consum: 1,3 – 1,5 kg per litru cavitate rost
cca. 100 ml/m de fisură (estimativ pentru fisuri înguste; poate varia în funcție de deschiderea și adâncimea fisurii)

600 ml	SET	5 seturi / cutie, 1 palet = 39 seturi	9002689151685	15168
300 ml	DOZĂ	Comp. A		
300 ml	DOZĂ	Comp. B		

Epoxy Sand ES Nisip de cuarț

Nisip de cuarț de diferite granulații pentru pardoseli epoxidice și poliuretanice. Nisipul de cuarț are umiditatea sub 0,5% și este calcinat pentru creșterea durității și îmbunătățirea rezistenței chimice. Recomandat pentru realizarea mortarelor epoxidice.

25 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 40 buc.		
		ES 30 (0,1 – 0,4 mm) nisip de umplere și presărare	3831009468877	06887
		ES 80 (0,3 – 0,8 mm) nisip de umplere și presărare	3831009467207	06720
		ES 120 (0,7 – 1,2 mm) nisip de umplere și presărare	3831009467245	06724

Quarzsand QS 98 Nisip de cuarț QS 98

Nisip de cuarț de diferite granulații pentru pardoseli epoxidice și poliuretanice. Nisipul de cuarț are umiditatea sub 0,5% și este calcinat pentru creșterea durității și îmbunătățirea rezistenței chimice. Recomandat pentru realizarea mortarelor epoxidice.

25 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 40 buc.		
		(0,1 – 0,2 mm) nisip de umplere și presărare	9002689092186	9218
		(0,063 – 3,5 mm) nisip de umplere și presărare	9002689103998	10399
		(3 – 5 mm) nisip pentru mortare drenante	9002689162575	16257

HOCO Estrichklammer Cleme pentru șapă HOCO



Cleme ondulate, din metal superior, pentru „coaserea” fisurilor la șape, în sistem cu Giessharz 2K HOCO 24, Estrichverdübelung EV 15 și Giessharz 2K SI 60.

Consum: 5 – 7 buc. / m liniar

500 buc.	CUTIE	500 buc. / cutie, 1 palet = 250 cutii	9002689100515	10051
		(= 125.000 buc.)		

Rissarmierungselement GF Element de armare a fisurilor GF



Element pentru armarea fisurilor, cu rezistență ridicată la întindere. Elementul de armare GF compensează contracțiile și mișcările de la nivelului stratului suport. Datorită rezistenței ridicate la tracțiune este ideal pentru preluarea fisurilor și a rosturilor de lucru. Se înglobează în adezivii silanici sau poliuretanici, precum și în rășinile epoxidice. Pentru suporturi cu fisuri cu deschidere de până la 5 mm. Se poate utiliza ca alternativă la coaserea tradițională a fisurilor. Se pretează și pentru pardoselile încălzite.

80 x 60 cm	CUTIE	75 buc. / cutie, 1 palet = 20 cutii	9002689312857	31285
------------	-------	-------------------------------------	---------------	-------



- nu este necesară tăierea
- se lucrează curat și rapid

01 PREGĂTIRE - AMORSE, EGALIZARE, STRATURI DE DECUPLARE

EAN Cod Articol



Ausgleichsmörtel AM 20 Mortar rapid de nivelare AM 20



Mortar uscat, cu întărire rapidă, pentru corectarea / nivelarea suporturilor la pereți și pardoseli în vederea montării placajelor ceramice, la interior și exterior. Pentru egalizarea suporturilor cu neplaneități la pereți și pardoseli înainte de placările ceramice, în spații precum locuințe, dușuri, balcoane, terase, garaje, în spațiile cu umiditate și pe fațade. Se poate placa la 2 – 4 ore după aplicare. Grosimea stratului: maxim 20 mm.

Consum: cca. 1,6 kg/m² / mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428040034	4003
-------	-----	-------------------	---------------	------



Ausgleichsmörtel AM 30 Mortar rapid de nivelare AM 30



Mortar de nivelare cu întărire rapidă, rezistent la îngheț. Datorită aditivilor speciali, mortarul se întărește fără tensiuni în grosimi de strat de până la 30 mm și prezintă lucrabilitate foarte bună, recomandat în spații interioare și exterioare pentru egalizarea neplaneităților pereților și pardoselilor înainte de instalarea placajelor ceramice. Se poate utiliza în camere de locuit, dușuri, balcoane, terase, spații comerciale. Instalarea plăcilor se poate face după 4 ore la pereți și după 12 ore la pardoseli. Este recomandat și pentru pardoselile încălzite.

Consum: cca. 13,5 kg/m² / cm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	3831009405773	00577
-------	-----	-------------------	---------------	-------



Ausgleichsmörtel AM 50 Mortar rapid de nivelare AM 50



Mortar de nivelare, pe bază de Trass, puternic aditivat, cu întărire rapidă și cu priză hidraulică. Datorită adaosurilor speciale, materialul se întărește fără contracții, la grosimi de până la 50 mm și este asigurată o prelucrare ușoară, recomandat pentru corectarea / nivelarea suporturilor la pereți și pardoseli în vederea montării placajelor ceramice, la interior și exterior. Se poate utiliza pentru egalizarea suporturilor cu neplaneități la pereți și pardoseli înainte de placările ceramice, în spații precum locuințe, dușuri, balcoane, terase, garaje, în spațiile cu umiditate și pe fațade. Se poate placa la 1 – 6 ore după aplicare (în funcție de grosimea stratului).

Consum: cca. 1,6 kg/m² / mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428159439	15943
-------	-----	-------------------	---------------	-------



Schnellestrich SE 24 Șapă rapidă de egalizare SE 24



Material uscat, predozat, cu utilizare universală, recomandat pentru realizarea șapelor cu aplicare manuală sau mecanizată. Poate fi utilizat pentru turnarea șapelor flotante, glisante sau în aderență și de asemenea pentru șapele cu încălzire fără aditivi suplimentari. Șapa atinge rezistențe inițiale ridicate și umiditate remanentă redusă, totuși nu este recomandată pentru spațiile cu umiditate de durată (ex. bazine de înot, spălătorii, bucătării industriale, bazine de apă, etc.). Suprafața este circulabilă după 18 ore, placarea se poate face după 24 ore.

Consum: cca. 20 kg/m² / cm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 49 saci	9002428089415	8941
-------	-----	-------------------	---------------	------



Estrichzement Rapid ER 70 Liant rapid pentru șape ER 70



ER 70 este un liant hidraulic special cu ajutorul căruia, prin amestec cu agregat se poate obține o șapă care după numai 7 zile atinge o rezistență la compresiune de 30 MPa și o umiditate remanentă < 2,0 CM%. ER 70 este recomandat la interior și exterior, pentru realizarea șapelor în aderență, glisante sau flotante, cu rol de suport pentru parchet, PVC, linoleum, ceramică, piatră naturală sau artificială, mochetă, etc., șape care trebuie să aibă un timp rapid de uscare pentru a permite aplicarea acoperirilor.

Consum: cca. 2,5 kg/m² / cm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689133070	13307
-------	-----	-------------------	---------------	-------

01 PREGĂTIRE - AMORSE, EGALIZARE, STRATURI DE DECUPLARE

EAN Cod Articol



Drainagemörtel Trass DMT 40 Mortar drenant cu Trass DMT 40



Mortar de clasa C16/20 gata preparat, pe bază de Trass, rezistent la îngheț, permeabil la apă, care împiedică apariția săurilor. Recomandat la exterior ca strat suport din beton drenant sau ca șapă în aderență permeabilă la apă, pentru instalarea placajelor, a pietrei naturale și a pavajelor. Ca strat suport pentru placare proaspăt în proaspăt sau după uscare pentru placare în strat sub-țire de adeziv. Se aplică numai pe suporturi care drenează sau pe suprafețe hidroizolate racordate la sisteme de canalizare.

Consum: cca. 19 kg/m² / cm grosime strat

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci.	9002428166673	16667
-------	-----	--------------------	---------------	-------



MX Flex Șapă autonivelantă MX Flex



Șapă autonivelantă rapidă, aditivată și armată cu fibre, pentru utilizare în spații interioare, în grosimi de strat între 3 și 40 mm. Recomandată în grosimi reduse și medii de strat pentru nivelarea tuturor tipurilor de betoane și de șape, înainte de instalarea covoarelor de pardoseală precum parchet, pardoseli din lemn, placaje ceramice, mochete, covoare din PVC. Clasa CT C35 F10 conform EN 13813.

Consum: cca. 1,8 kg/m² / mm grosime strat

20 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 45 buc.	3831009432991	03299
-------	-----	---------------------------	---------------	-------



Nivelliermasse TopLevel NE 30 Șapă autonivelantă TopLevel NE 30



Șapă autonivelantă, pe bază de ciment, aditivată cu rășini sintetice. Utilizată la interior, pentru realizarea egalizărilor în grosimi de strat între 3 mm și 30 mm, înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală de toate tipurile, în special pentru egalizarea neplaneităților extreme, precum a planșeelor din beton, a planșeelor prefabricate cu goluri sau egalizarea suprafețelor mari. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,7 kg/m² / mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689061762	6176
-------	-----	-------------------	---------------	------



Nivelliermasse TopLevel ST 25 Șapă autonivelantă TopLevel ST 25



Șapă autonivelantă pe bază de ciment cu întărire hidrolică, aditivată, cu emisii reduse și tensiuni scăzute la uscare, recomandată exclusiv pentru utilizare interioară. Ideală pentru realizarea suporturilor plane cu grosimi de strat între 2 și 35 mm, înainte de instalarea covoarelor de pardoseală, placajelor ceramice și din piatră naturală. Potrivită pentru nivelarea neplaneităților mari, cum ar fi planșeele prefabricate cu goluri și plăcile din beton, precum și pentru suprafețele mari. Se poate utiliza peste șape încălzite și este rezistentă la traficul scaunelor cu roțile, conform DIN EN 12529. Clasa CT-C25-F5, conform EN 13813. Reacția la foc A1.

Consum: cca. 1,7 kg/m² / mm grosime strat

25 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 42 buc.	9002689114932	32221
-------	-----	---------------------------	---------------	-------



Nivelliermasse TopLevel NB 10 Șapă autonivelantă TopLevel NB 10



Șapă autonivelantă pe bază de ciment, aditivată, recomandată la interior pentru nivelare în grosime de strat între 2 și 10 mm înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală de orice tip, precum și pentru placarea cu placaje ceramice sau piatră naturală. De asemenea se poate utiliza peste suporturi cu sisteme de încălzire în pardoseală și în cazul solicitărilor datorate scaunelor cu roți. Clasa CT-C25-F6 conform EN 13813. Reacția la foc A1.

Consum: cca. 1,7 kg/m² / mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689132950	13295
-------	-----	-------------------	---------------	-------

01 PREGĂTIRE - AMORSE, EGALIZARE, STRATURI DE DECUPLARE

EAN Cod Articol



• pentru interior și exterior

TopLevel START 215 Șapă autonivelantă TopLevel START 215



Șapă autonivelantă pe bază de ciment, îmbunătățită cu polimeri redispersabili și conținut de fibre de armare. Este recomandată pentru aplicare manuală sau mecanizată, exclusiv la interior, într-un strat cu grosimea cuprinsă între 2 și 15 mm. Se aplică pe suporturi minerale uzuale în construcții, pentru obținerea unor suprafețe plane și uniforme, înainte de instalarea mochete-lor, covoarelor elastice, PVC, linoleum, cauciuc, parchet nelipit, podelelor din lemn nelipite. Este rezistentă la traficul scaunelor cu roțile și compatibilă cu sistemele de încălzire prin pardoseală. Clasa CT-C25-F5 conform EN 13813. Reacție la foc A1fl.

Consum: cca. 1,6 kg/m² / mm grosime strat

25 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 48 buc.	596504610201	61020
-------	-----	---------------------------	--------------	-------



TopLevel EXTRA 430 Șapă autonivelantă TopLevel EXTRA 430



Șapă autonivelantă pe bază de ciment, îmbunătățită cu polimeri redispersabili, ideală pentru aplicare manuală sau mecanizată, atât la interior, cât și la exterior, într-un strat cu grosimea cuprinsă între 4 și 30 mm. Se aplică pe suporturi minerale uzuale în construcții pentru obținerea unor suprafețe plane și uniforme. Potrivită pentru suprafețe industriale expuse la solicitări mecanice mari și pentru nivelarea suprafețelor cu denivelări semnificative. După uscare, permite aplicarea cu acoperiri epoxidice subțiri/groase sau vopsele de beton. În interior, poate fi utilizată ca strat de acoperire final datorită rezistenței sale mecanice ridicate, fiind ideală pentru garaje, ateliere etc. (nu pentru uz industrial). Pentru utilizări la interior și exterior pentru realizarea de suprafețe netede cu sarcini mecanice ridicate în clădiri de birouri, centre comerciale, hale de expoziție și alte spații cu sarcini mecanice ridicate, este necesară instalarea unor acoperiri de podea adecvate. Rezistentă la traficul scaunelor cu roțile și compatibilă cu sistemele de încălzire prin pardoseală. Clasa CT-C35-F7 conform standardului EN 13813. Reacție la foc A1fl.

Consum: cca. 1,7 kg/m² / mm grosime strat

25 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 48 buc.	5996504610904	HU61090
-------	-----	---------------------------	---------------	---------



Schnellspachtelmasse TopLevel SL 52 Șapă autonivelantă TopLevel SL 52



Șapă autonivelantă specială cu întărire hidrolică, sub formă de pulbere, puternic aditivată, cu emisii reduse de praf, cu timp de uscare redus și contracții limitate care **fac posibilă aplicarea covoarelor după 90 minute**. Utilizabilă numai la interior pentru obținerea suporturilor plane în grosimi de până la 20 mm, înainte de instalarea covoarelor de pardoseală și a parchetu-lui. Recomandată pentru pardoseli cu sisteme de încălzire înglobate sau supuse solicitărilor scaunelor cu roțile. Recomandată ca strat suport pentru sigilările epoxidice. Reacția la foc: A2fl1 s1 conform EN 13501. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m² / cm grosime strat

25 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 48 buc.	9002689133032	13303
-------	-----	---------------------------	---------------	-------



Randdämmstreifen selbstklebend RS 50 Bandă izolatoare de margine, autoadezivă RS 50



Bandă elastică de etanșare la îmbinări între perete și pardoseală și între pereți. Banda autoadezivă din polietilenă spumă. Pentru evitarea punților acustice și a tensiunilor apărute la racordul dintre pereți și pardoseală, utilizabilă la interior și la exte-rior, la rosturile de întrerupere la mortare, la aplicarea adezivilor pentru placaje ceramice și/sau la șapele autonivelante. Pe pardoselile brute din beton, șape flotante sau pe strat de separație, pe pardoseli din lemn, plăci aglomerate de pardoseală, pe plăci ceramice vechi, din piatră naturală sau artificială. Ca bandă de margine înainte de montajul Foliilor separatoare Murexin Uniotop. Împiedică apariția tensiunilor, datorită capacității de preluare a eforturilor.

20 m	ROLĂ	5 role /cutie; 1 palet = 90 role	9002689130567	13056
------	------	----------------------------------	---------------	-------



- distribuție rapidă și uniformă a căldurii
- pentru suporturi critice

Thermo-Top Wärmeverteilungs- und Entkoppelungsplatte
Strat separator și de distribuție a căldurii Thermo-Top



Strat separator cu rol de reducere a tensiunilor și de distribuție uniformă a căldurii. Se utilizează în cadrul placajelor ceramice și din piatră naturală, precum și în cazul parchetului de diferite tipuri, pentru distribuția uniformă a căldurii peste încălzirea prin pardoseală și de asemenea pentru suporturile critice. Stratul Thermo-Top este un material cu emisii extrem de reduse (conform GEV), este rezistent la rupere și la îmbătrânire.
Format: 120 x 60 cm = 0,72 m².

2 mm	1 palet = 400 buc.	9002428165362	16536
------	--------------------	---------------	-------



Unitop Entkoppelungsplatte Placă de separație Unitop



Placă de separație cu rol de izolare fonică și de preluare a solicitărilor ce apar la interfața dintre suport și diversele tipuri de placări, precum plăci ceramice, parchet stratificat. Se utilizează în special pentru suporturile instabile, la interior și la exterior. Placa Unitop este fabricată dintr-un material cu emisii reduse, este rezistentă la rupere și la îmbătrânire.
Format: 120 x 60 cm = 0,72 m².

4 mm*	1 palet = 200 buc.	9002428047507	0 4750
9 mm	1 palet = 100 buc.	9002428047521	0 4752
15 mm	1 palet = 60 buc.	9002428047538	0 4753

* doar această variantă este recomandată pentru pardoselile încălzite



Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte
Strat separator izolator fonic Akustik-Top



Strat separator cu proprietăți de izolare fonică și de preluare a eforturilor, realizat din mai multe straturi tip sandwich (cu cauciuc integrat) special pentru aplicarea plăcilor ceramice sau a parchetului stratificat pe suporturi critice. Utilizat ca strat separator și izolator fonic sub plăcile ceramice la pereți și pardoseli (pentru sarcini de până la 3 KN/m²) în spații interioare, atât pentru construcții noi cât și pentru renovări. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m². Culoare: albă. Toleranțe: Lățime/Lungime ± 1 mm, Grosime ± 0,5 mm, Grosimea materialului: cca. 4 mm.

4 mm	1 palet = 200 buc.	9002428140658	14065
------	--------------------	---------------	-------



Entkoppelungsvlies Strat separator poliester



Strat din poliester pentru armare în cazul suporturilor critice, rezistent la întindere și la rupere, împiedică apariția eforturilor. Ca strat de armare sub placajele ceramice. Stratul de armare se înglobează în adeziv (adeziv flexibil) și „separă” placajele ceramice de suport. Rezistent la factorii climatici.

50 m²	ROLĂ 1 m lățime	1 palet = 12 role	9002689125921	12592
-------	-----------------	-------------------	---------------	-------



Textilglasgitter Energy Textile Plasă din fibră de sticlă

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcalii (cu strat de acoperire SBR = Styrol-Butadien-Rubber). Componentă verificată a sistemelor de izolare termică Energy Saving System. Pentru armarea maselor de șpaclu la toate sistemele de izolare termică (WDVS) și în sistemele de tencuieli (fațade).

Consum: 1,1 m/m² suprafață

50 m²	ROLĂ	1 palet = 33 role		
1,1 m lățime			9002438167868	16786

01 PREGĂTIRE

Pregătirea perfectă a stratului suport cu Stratul de decuplare și de distribuție a căldurii **Thermo-Top** și cu Hidroizolația pentru suprafețele interioare **Duschdicht DU 15**

Cu ajutorul Stratului de decuplare și de distribuție a căldurii **Thermo-Top**, reușiți două aplicații cu un singur produs: distribuția optimă a căldurii și preluarea tensiunilor în cazul suporturilor critice.

Thermo-Top se poate aplica pe suprafețele pereților și pardoselilor, sub mai multe tipuri de acoperiri, precum placaje ceramice, piatră naturală, parchet din lemn sau parchet laminat. Produsul este proiectat special pentru pardoselile încălzite, acesta asigură o distribuție uniformă și rapidă a căldurii.

În plus, pe suporturile critice are rol de decuplare prin preluarea tensiunilor de la nivelul stratului suport și împiedicarea transmiterii acestora în stratul de acoperire. Grosimea redusă a stratului **Thermo-Top** îl recomandă ca fiind soluția ideală în cadrul lucrărilor de renovare, deoarece nu se modifică cotele pardoselilor.

AVANTAJE
PRODUS

Thermo-Top Wärmeverteilungs- und Entkoppelungsplatte
Strat de decuplare și de distribuție a căldurii **Thermo-Top**

- Distribuție rapidă și uniformă a căldurii
- Preluarea tensiunilor din stratul suport
- 2 mm grosime
- Soluție sigură pentru suporturile critice
- Emisii extrem de reduse EC 1^{PLUS}

Descărcare Fișă Info www.murexin.ro/servicii

VEZI PAGINA 18

AVANTAJE
PRODUS

Duschdicht DU 15
Hidroizolație pentru suprafețe interioare **DU 15**

- Gata preparată
- Aplicabilă cu rola și cu gletiera
- Uscare rapidă
- Prelucrare ușoară
- Emisii extrem de reduse EC 1^{PLUS}



Descărcare Fișă Info www.murexin.ro/servicii

VEZI PAGINA 20

Pentru o aplicare ușoară și sigură –
Duschdicht DU 15

Hidroizolația este gata preparată, nu necesită malaxare, se poate aplica direct din găleată, se evită pierderile, aplicarea se poate face cu rola sau cu gletiera, prin urmare timpii de prelucrare sunt foarte scurți.

USCAREA RAPIDĂ PERMITE CONTINUAREA INSTALĂRII PLACAJELOR LA SCURT TIMP

Duschdicht **DU 15** corespunde claselor de solicitări la umiditate W1 – W4 conform normei ÖNORM B 3407, respectiv este aplicabilă la pereți și pardoseli în bucătării industriale, camere de baie și dușuri cu cadă montată pe pardoseală. Timpul de uscare înainte de instalarea placajelor ceramice este de 3 ore.

01 PREGĂTIRE – HIDROIZOLARE

EAN Cod Articol



Flüssigfolie 1 KS Hidroizolație monocomponentă 1 KS



Hidroizolație acrilică monocomponentă, cu uscare rapidă, fără conținut de solvenți, impermeabilă la apă, recomandată pentru etanșarea fără rosturi, împotriva apei fără presiune, la interior, sub placaje ceramice (băi, dușuri). Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W4, corespunde claselor de solicitări la umiditate W0-I, W1-I, W2-I (pereți) conform DIN 18534, precum și principiilor de testare pentru certificare.

Consum: cca. 1,5 kg/m² / mm grosime strat (consum variabil pentru aplicare în 2 straturi)
cca. 0,8 kg/m² / 0,5 mm grosime strat

galbenă / gelb				
7 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002428040072	4007
14 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002428040089	4008
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002428041741	4174
albastră / blau				
7 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002428163771	16377
14 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002428163788	16378
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002428163795	16379



Duschdicht DU 15 Hidroizolație pentru suprafețe interioare DU 15



Hidroizolație acrilică, monocomponentă, cu uscare rapidă, fără conținut de solvenți, gata preparată, elastică în timp, aplicabilă în strat continuu, fără rosturi. Recomandată numai la interior, pentru hidroizolarea continuă sub placaje ceramice sau similare, a pereților și pardoselilor în spațiile umede (ex. dușuri, băi, etc.). Certificată conform EN 14891.

Consum: cca. 1,5 kg/m² / mm grosime strat (consum variabil pentru aplicare în 2 straturi)
cca. 0,8 kg/m² / 0,5 mm grosime strat

7 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002428317600	31760
14 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002428317617	31761
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002428317624	31762



Profi Dichtfolie PD 1K Hidroizolație Profi PD 1K



Hidroizolație monocomponentă pe bază de ciment și aditivi, fără conținut de solvenți, impermeabilă la apă, dar permeabilă la vapori, elastică, recomandată pentru realizarea hidroizolațiilor continue, fără rosturi direct sub placajele ceramice, la pereți și pardoseli în mediu umed: piscine (până la 4 m), balcoane, terase etc. Grosime minimă 2 mm cu aplicare în 2 straturi. Certificată conform EN 14891.

Consum: cca. 1,5 kg/m² / mm grosime strat
cca. 3,0 kg/m² / 2 mm grosime strat

18 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428117293	11729
-------	-----	-------------------	---------------	-------

01 PREGĂTIRE - HIDROIZOLARE

EAN Cod Articol



Dichtklebemörtel Grau DKM 95 Adeziv hidroizolant DKM 95



Mortar monocomponent pe bază de ciment, cu dublă utilizare, ca hidroizolație și adeziv, impermeabil la apă și permeabil la vapori. Utilizat la interior și exterior pentru realizarea hidroizolațiilor continue, fără rosturi, direct sub placajele ceramice, la pereți și pardoseli (conform cerințelor EN 14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W6), precum și pentru lipirea plăcilor ceramice la pardoseli cu solicitări termice sau mecanice ridicate, ex. balcoane, terase (special pentru gresie porțelanată). Hidroizolarea și lipirea trebuie să se realizeze în două etape separate.

Consum: ca hidroizolație: cca. 1,5 kg/m² / mm grosime strat
cca. 3,0 kg/m² / 2 mm grosime strat
ca adeziv: cca. 3,2 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

20 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428139783	13978
-------	-----	-------------------	---------------	-------



Bauwerksabdichtung 2K BF Hidroizolație bicomponentă 2K BF



Hidroizolație bicomponentă, pe bază de dispersie polimerică flexibilă (FDP), fără conținut de solvenți și bitum, extrem de flexibilă, cu capacitate de acoperire a fisurilor, pentru protecția împotriva umidității a elementelor de construcție în contact cu solul. Testată ca șlam mineral de etanșare pentru hidroizolarea elementelor de construcție conform reglementărilor în vigoare. Recomandată pentru interior și exterior, pentru hidroizolarea suprafețelor orizontale și verticale pe suporturi minerale, de exemplu, în zona perimetrală a elementelor de construcție în contact cu solul, a fundațiilor, a bazinelor de ape uzate, precum și pentru lipirea plăcilor de polistiren extrudat (XPS) în zona perimetrală pe suporturi bituminoase și minerale. Pentru etanșarea fără rosturi pe suprafețele pereților și pardoselilor, sub placajele ceramice, la dușuri, camere de baie, pe terase și balcoane, conform EN 14891.

Consum: ca hidroizolație: 1,5 – 2,0 kg/m² / mm grosime strat
3,0 – 4,0 kg/m² / 2 mm grosime strat
ca adeziv: cca. 1,5 kg/m²

25,0 kg	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689149859	14985
8,32 kg	CUTIE	1 palet = 39 cutii	9002689161028	16102



Hydro Basic 2K Hidroizolație bicomponentă Basic 2K



Hidroizolație cu întărire hidrolică, bicomponentă, fără conținut de solvenți, impermeabilă la apă, cu elasticitate durabilă utilizată pentru realizarea hidroizolațiilor continue, fără rosturi. Recomandată la interior și exterior pentru hidroizolarea direct sub placajele ceramice la dușuri, cabine de duș, băi, terase, balcoane și piscine, grosimea minimă este de 1 mm per strat, aplicarea se face în două straturi. Îndeplinește cerințele EN 14891, clasificată CM O2P și conform ÖNORM B 3407 W1-W6, corespunde claselor de solicitări la umiditate W0-I până la W3-I (în cazul W3-I fără solicitări chimice suplimentare), conform DIN 18531-5 (balcoane, logii, etc.), și conform DIN 18535 (piscine, bazine de apă), precum și principiilor de testare pentru certificare. Raport de amestec: Parte fluidă : Parte pulverulentă 1 : 3.

Consum: cca. 1,5 kg/m² / mm grosime strat
cca. 3,0 kg/m² / 2 mm grosime strat

20 kg	SET			
15 kg	SAC	1 palet = 54 saci	9002428167694	16769
5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002428167700	16770

01 PREGĂTIRE - HIDROIZOLARE

EAN Cod Articol



- aplicabilă pe suporturi umede
- rezistență la îngheț-dezghet

Hydrostop 1K Hidroizolație monocomponentă pe bază de ciment



Mortar predozat pe bază de ciment, nisip de cuarț cu granulație și compoziție controlată și aditivi speciali, utilizat pentru hidroizolarea suprafețelor verticale și orizontale, la interior sau la exterior, în cadrul construcțiilor civile și industriale. Este recomandat pentru aplicare pe suprafețe din beton sau alte materiale pe bază de ciment stabile din punct de vedere dimensional. Se folosește în camere de baie, dușuri, grupuri sanitare, vestiare, piscine, spălătorii, subsoluri, rezervoare de apă (inclusiv apă potabilă), etc., pentru protecția împotriva infiltrațiilor apei lichide.

Consum: cca. 3 – 4 kg/m² aplicare în două straturi prin pensulare (grosime rezultată cca. 2 mm)

5 kg	SAC	1 buc., 6 buc. / cutie, 1 palet = 24 cutii	3831009401270	00127
25 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 48 buc.	3831009433080	03308



- permeabilă la vapori
- rezistență la îngheț-dezghet

Hidrostop Medium Hidroizolație bicomponentă pentru protecția betonului



Hidrostop Medium este o hidroizolație bicomponentă pe bază de ciment rezistentă la îngheț-dezghet, permeabilă la vapori, recomandată pentru protecția suprafețelor de beton, precum și a altor suprafețe minerale comune. În cazul utilizării pe suprafețe instabile dimensional, care este posibil să lucreze în timp, se recomandă armarea sistemului prin montarea unei plase de armare din fibră de sticlă cu rezistență la mediu alcalin între cele două straturi de Hydrostop Medium. Produsul este certificat în conformitate cu SR EN 1504:2 – referitor la materiale pentru protecția elementelor de beton. Recomandat pentru hidroizolarea balcoanelor, teraselor, camerelor de baie, piscinelor, rezervoarelor de apă și incintelor umede în general, la interior sau la exterior, în cadrul construcțiilor civile și industriale.

Consum: cca. 3,5 kg/m² aplicare în două straturi

28 kg	SET		3831009432571	03257
20 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 63 buc. Comp. A		
8 kg	BIDON	1 buc., 1 palet = 63 buc. Comp. B		



Hidrostop Flex Hidroizolație monocomponentă flexibilă



Hidroizolație monocomponentă, flexibilă, pe bază de ciment, nisip de cuarț cu granulație și compoziție controlată și aditivi speciali, utilizată pentru protecția suprafețelor verticale și orizontale, la interior sau la exterior, în cadrul construcțiilor civile și industriale. Sistemul hidroizolant obținut este impermeabil la presiune pozitivă și negativă a apei, permeabil la vapori și rezistent la îngheț-dezghet. Se recomandă pentru aplicare direct sub placajul ceramic pentru hidroizolarea balcoanelor, teraselor, băilor, piscinelor, rezervoarelor de apă, incintelor umede, vestiarelor, etc. Este recomandată și pentru hidroizolarea fundațiilor (peste stratul de hidroizolație se aplică termoizolație sau strat de protecție).

Consum: 3 – 4 kg/m² aplicare în două straturi prin pensulare (grosime rezultată cca. 2 mm)

20 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 60 buc.	3831009401256	00125
-------	-----	---------------------------	---------------	-------



- elasticitate ridicată
- preluare fisuri de până la 1,25 mm
- flexibilă

Hidrostop Vario Hidroizolație bicomponentă elastică



Hidroizolație bicomponentă, elastică, pe bază de ciment, fileri și aditivi specifici (componenta A uscată) și o dispersie pe bază de polimeri acrilici (componenta B lichidă). Sistemul hidroizolant obținut este impermeabil la apă cu presiune pozitivă și negativă, permeabil la vapori și rezistent la îngheț-dezghet. Se recomandă pentru hidroizolarea balcoanelor, teraselor, grupurilor sanitare, piscinelor, rezervoarelor de apă, incintelor umede, vestiarelor, etc. Se aplică direct sub placajul ceramic, pentru lucrări la interior sau la exterior, prezintă capacitate de preluare a fisurilor de până la 1,25 mm, în special pentru zone unde există pericolul de contracție (elemente beton proaspăt turnat), suprafețe supuse vibrațiilor și zone fisurate, substraturi instabile (lemn și derivate). Aplicarea se face cu rola trafalet, prin pensulare, sau mecanizat cu pompe tip Airless. Corespunde cerințelor EN 14891 și este clasificată CM 02 P. Este de asemenea recomandată pentru protecția suprafețelor din beton conform EN 1504-2, ca acoperire de suprafață (C) pentru controlul umidității betonului (Principiul MC), cu capacitate de preluare a fisurilor clasa A4 (1,25 mm).

Consum: cca. 3 kg/m² aplicare în două straturi

28 kg	SET		3831009441894	04189
20 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 60 buc. Comp. A		
8 kg	BIDON	1 buc., 1 palet = 60 buc. Comp. B		



Spezialabdichtung X-Bond MS-A99 Hidroizolație specială X-Bond MS-A99



Hidroizolație superioară, flexibilă, gata preparată, testată ca hidroizolație pentru elementele de construcție, bazată pe tehnologia MS-polimer și recomandată sub diverse tipuri de covoare de pardoseală, precum placaje ceramice, covoare din piatră naturală, etc. Hidroizolație cu utilizare universală în spații interioare și exterioare, pe suporturi minerale, absorbante, precum și pe suprafețe netede. Produsul este ecologic și nu conține apă, solvenți sau silicon. Hidroizolația specială X-Bond MS-A99 este elastică în timp și rezistentă la factorii climatici. Produsul are utilizare universală și poate fi folosit pentru etanșarea la aer și la umiditate, atât pe suporturi orizontale cât și verticale, precum pardoseli, pereți, la terase, cisterne, piscine, camere de baie, bucătării, etc. Etanșare la aer pentru casele pasive în zone precum ferestre, glafuri, străpungeri de conducte, etc.

Consum: cca. 1,3 kg/m² / mm grosime strat (aplicare în minim 2 straturi)

13 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689121893	12189
-------	-------	--------------------	---------------	-------



- EC 1 PLUS
- monocomponentă
- este posibilă accelerarea întăririi cu aditivi

Spezialabdichtung WD-1K Hidroizolație specială WD-1K



Hidroizolație pe bază de polimeri cu terminații silanice, flexibilă, monocomponentă, gata preparată, fără conținut de apă, solvenți și silicon, cu elasticitate durabilă, rezistentă la factorii climatici, testată ca hidroizolație pentru acoperișuri și elemente de construcție pentru toate lucrările de hidroizolare în spațiile interioare și exterioare, sub diferite tipuri de finisaje precum covoare decorative din granule de marmură, placaje ceramice, șape autonivelante minerale, etc.

Consum: cca. 1,3 kg/m² / mm grosime strat (aplicare în minim 2 straturi)

Elementele componente ale sistemului se găsesc la „Tehnologia hidroizolațiilor în construcții”.

3 kg – alb	CUTIE	1 buc., 1 palet = 90 buc.	9002689315650	31565
13 kg – alb	CUTIE	1 buc., 1 palet = 36 buc.	9002689313915	31391
13 kg – gri deschis	CUTIE	1 buc., 1 palet = 36 buc.	9002689313717	31371
13 kg – gri închis	CUTIE	1 buc., 1 palet = 36 buc.	9002689313458	31345



Universal Abdichtung PU 500 Hidroizolație universală PU 500



Hidroizolație poliuretanică bicomponentă universală, elastică, fără conținut de solvenți, recomandată la interior și exterior, atât pe suprafețe orizontale, cât și pe suprafețe verticale. Pelicula întărită este elastică și rezistentă mecanic și chimic. Se utilizează ca hidroizolație sub diferite tipuri de covoare (precum placaje ceramice), la bazine de înot, instalații de tratare a apei, bucătării industriale, camere umede, dușuri, băi. Raport de amestecare: Comp. A : Comp. B = 6,25 : 1. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ONR 22207 W1-W6, corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania), precum și Clasei A și C de solicitări conform principiilor de testare pentru certificare.

Consum: cca. 1,9 kg/m² / mm grosime strat

23,2 kg	SET			
20 kg	CUTIE	1 buc., 1 palet = 16 buc. Comp. A	9002428316061	31606
3,2 kg	CUTIE	1 buc., 1 palet = 99 buc. Comp. B	9002428316047	31604

11,6 kg	SET			
10 kg	CUTIE	1 buc., 1 palet = 42 buc. Comp. A	9002428316078	31607
1,6 kg	CUTIE	1 buc., 1 palet = 100 buc. Comp. B	9002428316085	31608

01 PREGĂTIRE - HIDROIZOLARE

EAN Cod Articol



- etanșă la apă
- capacitate de preluare a fisurilor și de decuplare
- rezistentă la alcalii
- grosime uniformă



Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn AE 100

Hidroizolație și strat separator AE 100



Membrană hidroizolantă și cu rol de strat de decuplare, etanșă la apă, flexibilă, cu capacitate de preluare a fisurilor, recomandată pentru realizarea hidroizolațiilor direct sub placaje ceramice sau din piatră naturală. Este special concepută pentru o prelucrare ușoară și în același timp pentru asigurarea unei grosimi de strat uniforme. Pentru realizarea hidroizolațiilor alternative în spații interioare și în spații exterioare, direct sub placajele ceramice, la pereți și pardoseli, în spații precum dușuri, băi, balcoane și terase în spații private sau publice, precum și în bucătării industriale. Îndeplinește cerințele ÖNORM B 3407 W1-W6 și DIN 18534 pentru clasele de solicitări la umiditate W0-I până la W3-I (în cazul W3-I fără solicitări chimice suplimentare), conform DIN 18531-5 (balcoane, logii, etc.), și conform DIN 18535 (piscine, bazine de apă), precum și principiilor de testare pentru certificare.

30 m²	ROLĂ lățime 1 m	1 palet = 28 role	9002689156681	15668
-------	-----------------	-------------------	---------------	-------

Dichtband DB 70 Bandă de etanșare DB 70

Bandă elastică de etanșare la îmbinări între perete și pardoseală și între pereți. Impermeabilă la apă, rezistentă chimic la acizi diluați, leșii, soluții de sare. Este componentă a sistemelor de hidroizolare, se înglobează în stratul de hidroizolație. Rugoasă pe ambele fețe și marcată la metru.

Consum: 1,05 ml/ml

10 m	ROLĂ	1 palet = 392 role		
12 cm lățime			9002428040096	4009
50 m	ROLĂ	1 palet = 100 role		
12 cm lățime			9002428040102	4010
colț	BUCATĂ	25 buc. / cutie		
colț exterior 12 cm			9002428053713	5371
colț interior 12 cm			9002428053720	5372
25 m	ROLĂ	1 palet = 40 role		
24 cm lățime			9002428101063	10106

Dichtband selbstkelbend DBS 50

Bandă de etanșare autoadezivă DBS 50

Bandă de etanșare autoadezivă, acoperită cu hârtie siliconată. Stratul hidroizolant este din butil-cauciuc impermeabil, extrem de elastic. Banda de etanșare este o parte componentă a sistemelor de hidroizolare a pereților și pardoselilor.

25 m	ROLĂ	4 buc. / cutie, 1 palet = 120 buc.		
10 cm lățime			9002428137796	13779
colț	BUCATĂ	25 buc. / cutie		
colț exterior 10 cm			9002428310182	31018
colț interior 10 cm			9002428310175	31017



- specială și pentru racordul a două suporturi diferite
- pentru zonele de racord între ferestre și suprafețe metalice



- instalare ușoară – autoadezivă
- aderență bună pe o multitudine de materiale
- rezistentă la substanțe



Kemaband Tack 12 Bandă de etanșare autoadezivă de 12 cm

Bandă de etanșare autoadezivă, acoperită cu cauciuc butilic, cu lățimea activă de 12 cm. Este impermeabilă, permanent elastică și la temperaturi joase, rezistentă la soluții alcaline, de acizi și săruri. Se utilizează pentru izolarea rosturilor de dilatație și intersecției dintre planuri în băi, spălătorii, piscine, incinte umede, vestiare, terase, balcoane, etc. fiind parte componentă a sistemului hidroizolant împreună cu hidroizolațiile Murexin.

Consum: se va lua în calcul o suprapunere la capete de minim 5 cm

10 m	ROLĂ			
12 cm lățime		10 m / cutie	3831009433325	03332

Kemaband 12 Bandă de etanșare de 12 cm

Bandă de etanșare cu elasticitate permanentă, fabricată din elastomer nitril-butadienic, pe suport textil absorbant, cu partea centrală, în lățime de 70 mm, extensibilă; impermeabilă, elastică și la temperaturi joase, rezistentă la soluții alcaline, de acizi și săruri, perfect compatibilă cu produsele siliconice, cu o foarte bună continuitate în timp a caracteristicilor inițiale. Se utilizează pentru izolarea rosturilor de dilatație și intersecției dintre planuri în băi, piscine, spălătorii, vestiare, terase și balcoane fiind parte componentă a sistemului hidroizolant împreună cu hidroizolațiile Murexin.

Consum: se va lua în calcul o suprapunere la capete de minim 5 cm

10 m	ROLĂ			
12 cm lățime		10 m / cutie	3831009433202	03320
50 m	ROLĂ			
12 cm lățime		50 m / cutie	3831009433332	03333

Schnittschutzband SB 50 Bandă de protecție împotriva tăierii SB 50

Bandă de protecție autoadezivă fabricată din fibre sintetice recomandată împotriva tăierii accidentale a benzii de etanșare. Banda dispune de dublă armare la partea centrală și astfel este asigurată protecția necesară împotriva tăierii. Banda de protecție se utilizează ca accesoriu împreună cu benzile de etanșare în zonele unde se fac etanșări cu silicon sau materiale de etanșare (rosturi perete-pardoseală, zonele de margine ale căzilor, respectiv dușurilor).

10 m	ROLĂ	50 buc. / cutie, 1 palet = 250 buc.		
5 cm			9002428305300	30530



- protecție împotriva tăierii pentru toate benzile de etanșare
- montaj ușor




Dichtmanschette Manșetă de etanșare

Manșetă de etanșare cu grad ridicat de deformare elastică, cu rol de preluare a mișcărilor. Utilizată pentru etanșarea țevelor de diferite diametre. Manșeta de etanșare Murexin este impermeabilă la apă, rezistentă chimic la acizi și leșii diluate, și la soluțiile de săruri. Componentă a sistemelor de hidroizolare alături de produsele Murexin de etanșare. Culoare: galbenă.

DZ 35: Ø 35 mm zonă întindere, exterior Ø 100 mm, pentru conductele de apă curentă
DZ 40: Ø 40 mm zonă întindere, exterior Ø 150 mm, pentru conductele de apă curentă
DZ 70: Ø 70 mm zonă întindere, exterior Ø 150 mm, pentru conductele de apă curentă
DZ 80: Ø 80 mm zonă întindere, exterior Ø 200 mm, pentru conductele de apă curentă

1 buc.	BUCATĂ			
DZ 35		25 buc. / cutie, 1 palet = 10000 buc.	9002428134337	13433
DZ 40		25 buc. / cutie, 1 palet = 6300 buc.	9002428308554	30855
DZ 70		25 buc. / cutie, 1 palet = 6300 buc.	9002428134320	13432
DZ 80		25 buc. / cutie, 1 palet = 5000 buc.	9002428308561	30856




- manșetă pentru toate diametrele de țevă

Gullydichtung Manșetă de etanșare sifon pardoseală

Manșetă de etanșare cașerată pe ambele fețe, cu zona marginală perforată, pentru etanșarea sifoanelor de pardoseală prin înglobarea în stratul de hidroizolație Murexin. Rezistentă chimic la acizi și leșii diluate și la soluțiile de săruri.

50 x 50 cm	1 palet = 750 buc.	9002428168707	16870
------------	--------------------	---------------	-------



- rezistent la substanțe alcaline, acizi și săruri
- permanent elastic
- utilizare la interior și exterior

Kemaband Y Element de etanșare pentru colț interior perimetrului

Element de etanșare cu elasticitate permanentă, fabricat din elastomer nitril-butadienic aplicat pe suport textil absorbant, cu partea centrală, în lățime de 70 mm, extensibilă și impermeabilă, recomandat pentru etanșarea sigură și rapidă a colțului interior perimetrului. Lungimea elementului pe fiecare latură este de 75 mm.

1 buc.	25 buc. / cutie	3831009433226	03322
--------	-----------------	---------------	-------



Kemaband X Element de etanșare pentru colț exterior perimetrului

Element de etanșare cu elasticitate permanentă, fabricat din elastomer nitril-butadienic aplicat pe suport textil absorbant, cu partea centrală, în lățime de 70 mm, extensibilă și impermeabilă, recomandat pentru etanșarea sigură și rapidă a colțului exterior perimetrului. Lungimea elementului pe fiecare latură este de 75 mm.

1 buc.	25 buc. / cutie	3831009433233	03323
--------	-----------------	---------------	-------



- rezistent la substanțe alcaline, acizi și săruri
- permanent elastic
- utilizare la interior și exterior

Kemaband M 12 Manșon plan de 120 x 120 mm

Element de etanșare cu elasticitate permanentă, fabricat din elastomer nitril-butadienic aplicat pe suport textil absorbant, extensibil și impermeabil recomandat pentru etanșarea sigură și rapidă a trecerilor de conducte prin elemente de suprafață. Fiecare latură a manșonului are 120 mm. Elementul de etanșare este activ pe întreaga suprafață, fiind rezistent la acțiunea soluțiilor alcaline, azidurilor sau sărurilor, permanent elastic chiar și la temperaturi joase.

1 buc.	10 buc. / cutie	3831009433240	03324
--------	-----------------	---------------	-------



Kemaband M 35 Manșon plan de 350 x 350 mm

Element de etanșare cu elasticitate permanentă, fabricat din elastomer nitril-butadienic aplicat pe suport textil absorbant, extensibil și impermeabil, recomandat pentru etanșarea sigură și rapidă a trecerilor de conducte prin elemente de suprafață. Fiecare latură a manșonului are 350 mm. Elementul de etanșare este activ pe întreaga suprafață, fiind rezistent la acțiunea soluțiilor alcaline, azidurilor sau sărurilor, permanent elastic chiar și la temperaturi joase.

1 buc.	10 buc. / cutie	3831009433882	03388
--------	-----------------	---------------	-------



- cu bandă de protecție la tăiere integrată
- setul conține și accesorii

Wannendichtband Bandă de etanșare pentru cadă de baie



Cele două seturi de etanșare formează un sistem rezistent și durabil de hidroizolare în jurul căzilor de baie și de duș, la care se racordează foarte ușor hidroizolațiile. Banda de etanșare Wannendichtband Basic WDB 35 este utilizată pentru racordul la suprafețele verticale, respectiv la pereți, iar Banda de etanșare Horizontaldichtband Basic HDB 36 este utilizată pentru racordul la suprafața orizontală, respectiv la pardoseală al căzii de baie.

1 buc.	1 set / cutie, 1 palet = 84 buc.		
Bandă de etanșare pereți WDB 35	CUTIE	7640159310907	31045
Bandă de etanșare pardoseli HDB 36	CUTIE	7640159311010	31046



Adeziv rapid
RF 147 TURBO

Pentru că știm că timpul este un factor important pentru tine, economisiți timp cu RF 147 TURBO, care vă oferă un flux de lucru rapid.

- Stabilitate extrem de ridicată
- Fără alunecare sau tasare
- Extrem de flexibil
- Prelucrare foarte ușoară
- Pentru plăci de format și greutate mare
- Ambalaj special pentru o manipulare ușoară

Adeziv pe bază de ciment, flexibil, cu priză rapidă, îmbogățit cu fibre pentru așezarea plăcilor într-un strat adeziv de 1-15 mm. Noua formulă oferă adezivului un timp deschis extins (E), permițând utilizatorului să îl folosească ușor, în ciuda dezvoltării rapide a forței. Este ideal pentru lipirea plăcilor ceramice, plăcilor de granit, clincher, piatră naturală și artificială, atât la exterior, cât și la interior.



Pentru lucrări rapide de instalare și renovare, când se dorește o dezvoltare rapidă a rezistenței și o chituire cât mai rapidă. Compatibil cu sistemele de încălzire prin pardoseală și montarea plăcilor mai mari.

DATE TEHNICE:

- Clasificare: C2 FTE
- Încărcare completă: după 2-3 zile
- Culoare: gri
- Consum: 1,4 kg/m² / mm grosime a stratului
- Timp de lucru: cca 45 minute

02 LIPIRE

EAN Cod Articol



Kleberemulsion S2 Aditiv pentru adezivi S2

Dispersie pe bază de substanțe sintetice pentru îmbunătățirea elasticității și a aderenței mortarelor adezive Murexin. Prin adaosul de emulsie adezivă se pot obține mortare adezive deformabile. Dintr-un mortar adeziv deformabil S1, în urma adaosului de emulsie rezultă un mortar deformabil S2 (conform EN 12004 respectiv EN 12002), sau un mortar nedeformabil poate fi transformat într-unul deformabil S1. Recomandată pentru aditivarea mortarelor adezive Murexin supuse solicitărilor statice și termice ridicate (ex. plăcări pe șape încălzite, terase, fațade, etc.).

Consum: 3 kg pentru 13 kg Mortar adeziv, 5 kg pentru 25 kg Mortar adeziv

5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002428154687	15468
------	-------	----------------------	---------------	-------



Bau- und Fliesenkleber BFK 03 Adeziv BFK 03

Adeziv pe bază de ciment cu aplicare în pat subțire, clasă C1T conform SR EN 12004, agreeat în industria alimentară, aditivat, utilizat pentru suprafețe orizontale și verticale. Recomandat în special la interior, pentru lipirea placajelor ceramice pe suporturi absorbante. Poate fi utilizat pentru lipirea plăcilor mozaic, tip faianță, a gresiei glazurate numai la interior, a plăcilor din piatră și a celor de klinker. De asemenea adezivul este potrivit pentru lipirea plăcilor ușoare de construcții, a plăcilor din fibră de sticlă și a celor din spumă dură. Pentru aplicare la exterior și în spații cu solicitări termice și mecanice ridicate, se recomandă aditivarea cu Aditivul pentru adezivi S2.

Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 1,8 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 2,4 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 3,1 kg/m² cu dinți de 10 mm

25 kg	SAC	1 palet = 54 saci	5945752000012	04045
-------	-----	-------------------	---------------	-------



Klebemörtel Standard KMG 15 Adeziv Standard KMG 15

Adeziv pe bază de ciment cu aplicare în pat subțire, clasă C1T conform SR EN 12004, agreeat în industria alimentară, puternic aditivat, cu întărire hidraulică, prezintă stabilitate ridicată, pentru pereți și pardoseli. Recomandat în special pentru lipirea placajelor ceramice pe suporturi absorbante. Poate fi utilizat pentru lipirea plăcilor mozaic, tip faianță, a gresiei glazurate numai la interior, a plăcilor din piatră și a celor de klinker. De asemenea adezivul este potrivit pentru lipirea plăcilor ușoare de construcții, a plăcilor din fibră de sticlă și a celor din spumă dură.

Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 1,8 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 2,4 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 3,1 kg/m² cu dinți de 10 mm

25 kg	SAC	1 palet = 54 saci	5945752000029	04023
-------	-----	-------------------	---------------	-------



Klebemörtel Weiss KW 21 Adeziv alb KW 21

Adeziv alb pe bază de ciment, clasă C1T conform SR EN 12004, agreeat în industria alimentară, cu stabilitate ridicată, aplicabil la pereți și pardoseli. Recomandat în special pentru lipirea placajelor ceramice, a plăcilor mozaic, a plăcilor translucide și a celor din marmură și din piatră naturală. De asemenea adezivul este potrivit pentru lipirea plăcilor ușoare de construcții, a plăcilor din fibră de sticlă și a celor din spumă dură.

Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 1,8 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 2,4 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 3,1 kg/m² cu dinți de 10 mm

25 kg	SAC	1 palet = 54 saci	9002428040270	04027
-------	-----	-------------------	---------------	-------

02 LIPIRE

EAN Cod Articol



• stabilitate îmbunătățită



Flex Klebemörtel KGX 45 Adeziv flexibil KGX 45



Adeziv pe bază de ciment cu aplicare în pat subțire, clasă C2TE conform SR EN 12004, agreeat în industria alimentară, aditivat, rezistent la apă și îngheț, pentru lipiri flexibile. Recomandat în spații interioare și exterioare, pentru instalarea placajelor ceramice și a gresiei porțelanate la pereți și pardoseli, precum și în spațiile cu solicitări termice și statice ridicate.

Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 1,7 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 2,4 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 3,0 kg/m² cu dinți de 10 mm

25 kg	SAC	1 palet = 54 saci	5945752000975	05694
-------	-----	-------------------	---------------	-------



• proces de întărire îmbunătățit



Flex Klebemörtel Grau KGF 65 Adeziv flexibil gri KGF 65



Adeziv flexibil cu aderență îmbunătățită și întărire hidraulică, clasă C2TES1 conform SR EN 12004, rezistent la apă și îngheț, puternic aditivat, agreeat în industria alimentară, recomandat la interior și la exterior, pe majoritatea suporturilor specifice în construcții, pentru montarea diferitelor plăci ceramice, a pietrei naturale și artificiale, pentru gresie porțelanată și plăci grele, supuse la solicitări termice și statice ridicate. Folosit în special pentru lipire placă peste placă, pentru sisteme de încălzire în pardoseală și plăcări în incinte umede. Se poate utiliza pentru plăci de dimensiuni mari (peste 2500 cm²).

Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 1,7 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 2,4 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 3,0 kg/m² cu dinți de 10 mm

25 kg	SAC	1 palet = 54 saci	5945752000036	04031
-------	-----	-------------------	---------------	-------



Flex Klebemörtel Weiß KWF 61 Adeziv flexibil alb KWF 61



Adeziv flexibil alb, cu aderență îmbunătățită și întărire hidraulică, clasă C2TES1 conform SR EN 12004, rezistent la apă și îngheț, puternic aditivat, agreeat în industria alimentară, recomandat pentru utilizare la interior și la exterior, pe majoritatea suporturilor specifice în construcții pentru montarea diferitelor plăci ceramice, a pietrei naturale și artificiale, pentru gresie porțelanată și plăci grele, supuse la solicitări termice și statice ridicate. Se utilizează în special pentru lipire placă peste placă, pentru mozaic de sticlă și plăci translucide, pentru sisteme de încălzire în pardoseală și placări în incinte umede. Se poate folosi pentru plăci de dimensiuni mari (peste 2500 cm²).

Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 1,8 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 2,4 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 3,1 kg/m² cu dinți de 10 mm

25 kg	SAC	1 palet = 54 saci	5945752001675	08939
-------	-----	-------------------	---------------	-------



Mureflex MFK 45 Adeziv gri Mureflex MFK 45



Adeziv flexibil pe bază de ciment, clasă C2TES1 conform SR EN 12004, rezistent la apă și îngheț, aditivat, agreeat în industria alimentară, recomandat la interior și exterior pentru lipirea plăcilor ceramice la pereți și pardoseli, precum și a gresiei porțelanate, pe suporturile supuse solicitărilor termice și statice ridicate.

Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 1,6 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 2,2 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 2,9 kg/m² cu dinți de 10 mm

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428125786	12578
-------	-----	-------------------	---------------	-------

02 LIPIRE

EAN Cod Articol



Mureflex weiß MFK 51 Adeziv alb Mureflex MFK 51



Adeziv alb flexibil pe bază de ciment, clasă C2TES1 conform SR EN 12004, rezistent la apă și îngheț, aditivat, agreat în industria alimentară, pentru lipire flexibilă. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea plăcilor ceramice la pereți și pardoseli, precum și a pietrei naturale, a plăcilor mozaic de sticlă și a gresiei porțelanate, pe suporturile supuse solicitărilor termice și statice ridicate. Este special pentru instalarea plăcilor sensibile la pătare și a pietrei naturale nedeformabile, precum și a plăcilor de dimensiuni mari.

Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 1,7 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 2,3 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 3,0 kg/m² cu dinți de 10 mm

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428156971	15697
-------	-----	-------------------	---------------	-------



Klebmörtel Profiflex weiß KPF 31 Adeziv alb Profiflex KPF 31



Adeziv flexibil alb, cu întărire hidrolică, clasă C2TE conform SR EN 12004, cu conținut de polimeri redispersabili, rezistent la apă și îngheț, agreat în industria alimentară. Recomandat la interior și exterior, pentru instalarea placajelor ceramice, a plăcilor din piatră și a plăcilor ceramice cu absorbție de apă sub 0,5% (gresie porțelanată), supuse solicitărilor termice și statice ridicate.

Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 1,7 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 2,3 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 3,0 kg/m² cu dinți de 10 mm

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428124888	12488
-------	-----	-------------------	---------------	-------



Klebmörtel Profiflex KPF 35 Adeziv gri Profiflex KPF 35



Adeziv flexibil, cu întărire hidrolică, clasă C2TE conform SR EN 12004, cu conținut de polimeri redispersabili, rezistent la apă și îngheț, agreat în industria alimentară. Recomandat la interior și exterior, pentru instalarea placajelor ceramice, a plăcilor din piatră și a plăcilor ceramice cu absorbție de apă sub 0,5% (gresie porțelanată), supuse solicitărilor termice și statice ridicate.

Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 1,7 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 2,3 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 3,0 kg/m² cu dinți de 10 mm

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428098028	09802
-------	-----	-------------------	---------------	-------



Schnellflex Klebmörtel Grau Trass SFK 85 Adeziv flexibil rapid gri cu Trass SFK 85



Adeziv flexibil gri, pe bază de ciment îmbunătățit cu polimeri redispersabili, agreat în industria alimentară, rezistent la apă și îngheț, aplicabil în grosime de strat de până la 20 mm. Adezivul conferă siguranță, respectiv reduce riscul pățării placajelor și al apariției eflorescențelor, poate fi utilizat la temperaturi de peste +2°C, la interior și exterior, pereți și pardoseli, pentru lipirea diferitelor placaje ceramice, a mozaicurilor, a plăcilor din piatră naturală, gresie porțelanată, a plăcilor de klinker și a celor din cărămidă. De asemenea este recomandat pentru instalarea plăcilor de format mare și a plăcilor ușoare de construcții, respectiv plăci din fibră de sticlă, plăci din spumă dură și pentru sistemele de decuplare Murexin.

Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 1,8 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 2,6 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 3,4 kg/m² cu dinți de 10 mm

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428146606	14660
-------	-----	-------------------	---------------	-------

02 LIPIRE

EAN Cod Articol



Schnellflex Klebemörtel Weiss SFK 81 Adeziv flexibil alb rapid SFK 81



Adeziv flexibil alb, cu întărire hidrolică, rezistent la apă și îngheț, puternic aditivat, pentru utilizare în condiții de temperaturi scăzute (de la +2°C), la interior și exterior, pereți și pardoseli, pentru lipirea în strat variabil, de la 4 – 20 mm, a plăcilor ceramice de toate tipurile, a mozaicurilor, a plăcilor din piatră naturală, marmură, gresie porțelanată etc. supuse la sarcini mecanice și termice mari. Special pentru lipirea placă peste placă și a plăcilor de format mare și a pietrei naturale. Nu prezintă risc de pătare în cazul materialelor deschise la culoare.

Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 1,8 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 2,5 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 3,2 kg/m² cu dinți de 10 mm

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428072271	7227
-------	-----	-------------------	---------------	------



RF 147 TURBO Adeziv rapid RF 147 TURBO



Adeziv flexibil cu priză rapidă, îmbogățit cu fibre, pe bază de ciment, destinat montării plăcilor într-un strat de grosime 1 – 15 mm, recomandat pentru lipirea plăcilor ceramice, granitului, klinkerului, pietrei naturale și artificiale, atât în aplicații exterioare, cât și interioare, oferind o dezvoltare rapidă a rezistenței și posibilitatea de chituire rapidă, compatibil cu sistemele de încălzire prin pardoseală.

Consum: cca. 1,4 kg/m² / mm grosime strat

5 kg	CUTIE	1 bax = 6 cutii, 1 palet= 144 cutii	3831009405841	SI00584
20 kg	SAC	1 palet = 63 saci	3831009419916	SI91991



Flex Klebemörtel Trass KTF 55 Adeziv flexibil Trass KTF 55



Adeziv flexibil pe bază de ciment cu adaos de Trass, puternic aditivat, netoxic, rezistent la apă și îngheț, cu stabilitate ridicată, recomandat pentru lipirea în strat de 3 – 20 mm, în spații interioare și exterioare a placajelor ceramice, a pietrei naturale netranslucide, a plăcilor mozaic, a pavelor din beton și a plăcilor Cotto, precum și a plăcilor puternic profilate fără egalizarea prealabilă a suportului. Reduce riscul apariției eflorescențelor și al decolorării, clasă C2TE- S1, conform EN 12004, respectiv EN 12002.

Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 1,8 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 2,4 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 3,1 kg/m² cu dinți de 10 mm

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428056936	5693
-------	-----	-------------------	---------------	------



Fließbett Klebemörtel Schnell FBS 75 Adeziv rapid în pat fluid FBS 75



Adeziv flexibil pe bază de ciment puternic aditivat, rezistent la apă și îngheț, recomandat pentru placări în care contactul adezivului se face pe întreaga suprafață, conform procedeeului Floating, la interior și exterior, pentru instalarea plăcilor ceramice, a gresiei porțelanate și a klincherului pe suprafețe supuse solicitărilor termice și statice ridicate. Special pentru instalarea plăcilor de format mare și a pietrei naturale netranslucide.

Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 2,9 kg/m² cu dinți de 10 mm
cca. 4,3 kg/m² cu dinți de 15 mm
cca. 4,4 kg/m² cu dinți de 25 mm

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428146125	14612
-------	-----	-------------------	---------------	-------

02 LIPIRE

EAN Cod Articol



Flex Klebemörtel Maximo M 41

Adeziv flexibil pe bază de ciment, culoare alb, agreat în industria alimentară, cu eficiență ridicată (consum redus cu 30%) rezistent la apă și îngheț, recomandat la interior și exterior, pentru lipirea tuturor materialelor ceramice și a pietrei naturale, precum și pentru nivelarea suporturilor uzuale la pereți și pardoseli. Este posibilă lipirea în strat variabil, de la 2 la 15 mm. Proprietăți excelente la încălzirea prin pardoseală. Datorită adaosurilor speciale ușoare este recomandat și pentru utilizare în cadrul construcțiilor ușoare.



Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 1,4 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 1,8 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 2,2 kg/m² cu dinți de 10 mm

13 kg	SAC	1 palet = 72 saci	9002428138373	13837
-------	-----	-------------------	---------------	-------



Supraflex SFS 2 Adeziv super flexibil SFS 2

Adeziv pe bază de ciment alb, puternic aditivat, rezistent la apă și îngheț, agreat în industria alimentară, recomandat la interior și exterior, pentru instalarea placajelor ceramice la pereți și pardoseli, a gresiei porțelanate, a pietrei naturale și artificiale, pe suporturi supuse solicitărilor termice și statice ridicate. Recomandat în mod special pentru instalarea placajelor ceramice supuse solicitărilor ridicate (adeziv cu rol de preluare a tensiunilor).



Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 1,6 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 2,2 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 2,9 kg/m² cu dinți de 10 mm

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428165324	16532
-------	-----	-------------------	---------------	-------



Dichtklebemörtel Grau DKM 95 Adeziv hidroizolant DKM 95

Adeziv hidroizolant cu întărire hidraulică și aderență îmbunătățită total impermeabil la apă lichidă și rezistent la îngheț recomandat la interior și la exterior, mai ales pe suprafețe orizontale ca mortar monocomponent hidroizolant și ca adeziv cimentos cu clasa de deformabilitate S2. Se poate utiliza pentru realizarea hidroizolațiilor în câmp continuu, direct sub plăci ceramice sau plăci compozite (certificat conform EN 14891 și ÖNORM B 3407 W1-W6) precum și pentru montarea pe orizontală a plăcilor ceramice supuse unor încărcări mecanice și variații termice mari pe majoritatea suporturilor utilizate în construcții, inclusiv lemn, metal, asfalt și beton lucios. Aplicarea ca hidroizolație și lipirea plăcilor ceramice se realizează în două etape distincte.



Consum: ca hidroizolație: cca. 1,5 kg/m² / mm
ca adeziv: cca. 3 kg/m² în funcție de formatul plăcilor

20 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428139783	13978
-------	-----	-------------------	---------------	-------



Reparatur Kleber SK 15 Adeziv pentru reparații SK 15

Adeziv flexibil, cu întărire rapidă, clasă C2FT, recomandat pentru lipirea izolată a plăcilor desprinse, pentru lipirea placajelor supuse la sarcini înainte de termen, precum și în cazul placărilor la temperaturi scăzute etc. Adezivul special poate fi folosit și pentru lucrări de egalizare.



Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 1,9 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 2,5 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 3,3 kg/m² cu dinți de 10 mm

15 kg	SAC	1 palet = 54 saci	9002428117309	11730
-------	-----	-------------------	---------------	-------

- recomandat și pentru egalizări
- rețetă îmbunătățită

02 LIPIRE

EAN Cod Articol



Epoxykleber EK 30 Adeziv epoxidic EK 30



Adeziv mortar structural, tixotrop, bicomponent, pe bază de rășină epoxidică, potrivit pentru lipirea forțată a diferitelor materiale de construcție, cum ar fi beton, piatră naturală, cărămidă, zidărie, sticlă, aluminiu, CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer), oțel, benzi de etanșare din plastic, precum și pentru umplerea cavitațiilor/golurilor, fisurilor și porilor. Este utilizat pentru lipirea componentelor din beton, barelor, tijelor din oțel și fibrelor din carbon, a benzilor de etanșare, pentru reprofilarea marginilor și a găurilor din suprafețe, pentru etanșarea rosturilor. Utilizare în interior și exterior.

Testat în conformitate cu ÖNORM EN 1504-4: Metoda 4.3 – lipirea betonului proaspăt pe beton întărit pentru a forma o îmbinare compozită.

Metoda 4.4 – lipirea structurală a betonului proaspăt pe beton întărit.

Consum: cca. 1,7 kg/m² / mm grosime strat

30 kg	SET			
24 kg	CUTIE	1 buc., 1 palet = 16 buc. Comp. A	9002689325154	32515
6 kg	CUTIE	1 buc., 1 palet = 80 buc. Comp. B	9002689325161	32516

12 kg	SET			
9,6 kg	CUTIE	1 buc., 1 palet = 42 buc. Comp. A	9002689326595	32659
2,4 kg	CUTIE	1 buc., 1 palet = 80 buc. Comp. B	9002689326601	32660



Multikleber Vibrax VPU 93

Adeziv poliuretanic bicomponent, fără conținut de apă și solvenți, cu elasticitate durabilă și stabilitate ridicată la vibrații. Recomandat pentru lipirea tuturor placajelor ceramice și a pietrei naturale care nu este translucidă și nici sensibilă la umiditate, pe diverse suporturi precum materiale lemnoase, suprafețe metalice fără urme de rugină și de uleiuri, sticlă, beton, șape și tencuieli de var-ciment.



Consum în funcție de dimensiunea dinților: cca. 2 kg/m² cu dinți de 6 mm
cca. 2,4 kg/m² cu dinți de 8 mm
cca. 2,8 kg/m² cu dinți de 10 mm

2,26 kg	CUTIE	1 buc, 1 palet = 80 buc.	9002428316221	31622
0,74 kg	CUTIE	1 buc, 1 palet = 336 buc.	9002428317631	31763



Spezialklebstoff X-Bond MS-K88

Adeziv special de înaltă performanță, monocomponent, elastic, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a tehnologiei MS, utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi absorbante sau netede-neabsorbante, la interior și exterior. Se poate utiliza ca hidroizolație, adeziv pentru parchet, adeziv de construcții pentru plăci termoizolante și pentru lipirea pe plăci ceramice, piatră și metal. De asemenea pentru lipirea parchetului laminat, a pavelor din lemn și a dușumelelor de format mare din lemn masiv. Produsul nu conține apă, solvenți, silicon, izocianat, halogen este rezistent la ultraviolete și intemperii, poate fi vopsit. Nu este recomandat pe suporturi bituminoase (ex. asfalt turnat) și nici peste polipropilenă.



Consum: adeziv în funcție de stratul suport, tipul de acoperire și tipul de lamelă.

dinți B3, B5, PK/B11, B15: 0,7 – 1,5 kg/m²

dinți B17: cca. 1,8 kg/m²

ca hidroizolație cu Șpaclul special X-Bond: cca. 2,4 kg/m²

15 kg	CUTIE	1 buc, 1 palet = 33 buc.	9002689125938	12593
-------	-------	--------------------------	---------------	-------

EAN Cod Articol



Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express
Adeziv special X-Bond MS-K88 Express



Adeziv special de înaltă performanță, monocomponent, elastic, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a tehnologiei MS. Produsul nu conține apă, solvenți silicon, izocianat, este rezistent la raze UV și la îmbătrânire. Adezivul special X-Bond MS-K 88 Express este elastic în timp, rezistent la forfecare și împiedică transmiterea eforturilor către suport. Are emisii reduse conform EC 1, și miros neutru. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi absorbante sau netede-neabsorbante. Special pentru lipirea plăcilor XPS Uniplatte.

Se utilizează la interior și exterior ca:

- adeziv de lipire pentru plăci termoizolante – polistiren, vată minerală pe beton, sticlă, cărămidă, metal etc.;
- adeziv pentru lipirea plăcilor ceramice, piatră, lemn, parchet etc. pe diferite suporturi;
- pentru combinații de lipiri – metal, beton, piatră și alte materiale (probă prealabilă). Suprafețele neabsorbante, respectiv cazurile în care ambele suprafețe sunt neabsorbante necesită o umezire cu apă în prealabil!
- alte utilizări: industria de containere, climatizare și ventilații, panouri sandwich, acustică, iluminat, industria auto, industria feroviară, instalații etc.

Recomandat și pentru încălzire prin pardoseală.

Consum: în funcție de suport și de utilizare

290 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 1200 cartușe	9002689132479	13247
--------	--------	--	---------------	-------



- tije filetate FB 17 cu lățime de 1,7 mm, respectiv FB 10 ca lățime de 1,0 mm
- suport de protecție transparent SU 01 pentru placaje ceramice sensibile sau piatră naturală

Verlegehilfe Set instalare plăci format mare

Setul constă în piese din material plastic, respectiv pană cu tijă filetată verticală, care se fixează în patul proaspăt de adeziv sub plăci cu tija ieșind prin rosturile dintre plăci și o piesă de strângere (piuliță) care după instalarea plăcilor se înfiletează pe tija verticală. Sunt disponibile două dimensiuni de piese de strângere, respectiv pentru plăci cu grosime de 12 mm – BIS 12 de culoare neagră și pentru plăci cu grosime de 20 mm – BIS 20 de culoare gri. Pana cu tijă filetată este disponibilă în două dimensiuni (FB 17 cu lățime de 1,7 mm, respectiv FB 10 cu lățime de 1,0 mm), înălțimea nu variază în funcție de grosimea plăcilor. În cazul plăcilor ceramice sensibile, sau a pietrei naturale, se recomandă montarea suportului de protecție transparent SU 01 sub piesa de strângere. Setul de instalare ușurează montajul, în special în cazul plăcilor de format mare și asigură o placare perfect plană. Astfel procesul îndelungat de instalare a plăcilor se scurtează considerabil și se obțin rezultate optime.

Consum: a se consulta fișa tehnică

Zughaube				
BIS 12	GĂLEATĂ	150 buc., 2 găleți / cutie, 1 palet = 12 cutii	9002428166390	16639
BIS 20	GĂLEATĂ	150 buc., 2 găleți / cutie, 1 palet = 12 cutii	9002428170403	17040

Gewindelasche				
FB 17	SAC	250 buc., 14 saci / cutie, 1 palet = 18 cutii	9002428166406	16640
FB 10	SAC	250 buc., 14 saci / cutie, 1 palet = 18 cutii	9002428310359	31035

Schutzunterlage				
SU 01	CUTIE	150 buc. / cutie, 1 palet = 64 cutii	9002428312599	31259

Verlegehilfe Keile & Clips
Distanțiere și pene pentru fixarea plăcilor ceramice

Distanțierele și penele fixează plăcile ceramice cu grosimea de 3 – 12 mm, la același nivel, prevenind denivelările și asigurând o planeitate perfectă. Numărul de pene necesare se calculează în funcție de suprafața totală și dimensiunile plăcilor ceramice.

Consum: a se consulta fișa tehnică

Keil Pene				
100 buc.	SAC	10 saci / cutie, 1 palet = 16 cutii	9002689325376	32537

Clips Distanțier				
500 buc. 2,0 mm	SAC	1 palet = 80 saci	9002689325383	32538

Mai repede la FINISH!
Chituri de rosturi pentru profesioniști

Rosturile influențează aspectul suprafeței placate, în același timp rosturile trebuie să îndeplinească un rol funcțional, să corespundă cerințelor igienice și estetice. Chiturile de rosturi se diferențiază atât în funcție de scopul utilizării, cât și prin compoziția chimică a materialului de rostuit. Chiturile pe bază de ciment sunt cel mai des întâlnite materiale, mai sunt disponibile chituri pe bază de rășini în dispersie și chiturile pe bază de rășini reactive (cele mai frecvente sunt chiturile pe bază de rășini epoxidice). Indiferent de compoziția chimică, chiturile se caracterizează prin anumite proprietăți specifice, precum gradul de lucrabilitate, rezistența la pătare și la murdărire, capacitatea de umplere a cavității rostului, aspectul uniform, curățarea ușoară cu o cantitate redusă de apă.

MATERIALUL DE CHITUIT CORESPUNZĂTOR ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE ROST Alegerea chitului potrivit se face în funcție de utilizare, de lățimea rostului și desigur în funcție de dimensiunea și calitatea plăcilor, de preferințele de culoare. În cadrul acestei categorii de produse sunt disponibile o varietate de chituri în concordanță cu cerințele standardelor actuale. Fugenmörtel **FM 60 Flex** (clasificat CG2 WA conf. EN 13888) este fabricat în cea mai bogată paletă coloristică (27 de culori), Sanitārsilikon SIL 60 pentru rosturile elastice este disponibil în aceleași culori.

NOU! FUGENMÖRTEL EPOXY FMY 90 CU PRELUCRARE EXTREM DE UȘOARĂ, similară cu cea a chiturilor pe bază de ciment! Fugenmörtel Epoxy **FMY 90** este ușor de preparat, iar imediat după aplicare suprafața plăcilor se curăță extrem de ușor. Fugenmörtel Epoxy **FMY 90** este impermeabil la apă, rezistent la îngheț și la îmbătrânire, la chimicale și la temperaturi extreme. Produsul este ideal pentru suprafețele supuse solicitărilor mecanice și chimice ridicate. Suprafețele chituite cu materialul epoxidic sunt ușor de curățat și rezistente la bacterii. Fugenmörtel Epoxy **FMY 90** este disponibil în 4 culori standard și poate fi colorat la cerere în 140 de culori RAL.

AVANTAJE
PRODUS

Fugenmörtel **FM 60 Flex**
Chit de rosturi **FM 60 Flex**

- 27 culori
- CG 2 WA conform EN 13888
- Rezistent la mucegai
- Pentru utilizare la interior și exterior



Fugenmörtel Epoxy **FMY 90**
Chit de rosturi Epoxy **FMY 90**

- Prelucrare ușoară
- Paletă coloristică variată
- Împiedică dezvoltarea mucegaiului
- Rezistent la solicitări ridicate
- Este posibilă adăugare de perle Glitter pentru efect decorativ



Descărcare
Fișă Info
www.murexin.ro/servicii

03 CHITUIRE – CHITURI DE ROSTURI

03 CHITUIRE – CHITURI DE ROSTURI

EAN Cod Articol

EAN Cod Articol



Fugenmörtel FM 60 Flex Chit de rosturi FM 60 Flex



Chit de rosturi pe bază de ciment, agreat în industria alimentară, cu prelucrare ușoară, flexibil, cu rezistență ridicată și efect de perle. Se usucă uniform, iar aplicarea ușoară în rosturi este garantată. Chitul de rosturi are rezistență ridicată la abraziune, iar datorită absorbției reduse de apă este împiedicată apariția petelor. Recomandat la interior și exterior, pentru rosturi cu lățimea între 0,5 – 7 mm. Utilizat pentru rostuirea placajelor ceramice, a mozaicului precum și a gresiei porțelanate. Pentru spații cu umiditate și pardoseli încălzite. Se aplică pe pereți și pardoseli, și în spații comune, balcoane și terase. Este pretabil și pentru suprafețe expuse poluării cu apă și murdărie, este rezistent la dezvoltarea mușcăiului. Aplicarea chitului este foarte ușoară, iar emisiile de praf sunt reduse.

Consum: 0,2 – 0,9 kg/m² în funcție de formatul plăcilor și de lățimea rostului

2 kg	CUTIE	4 buc. / cutie, 1 palet = 216 buc.		
alb 101			5996504621016	92225
gri 135			5996504621351	92208
silbergrau 105			5996504621054	92223
seidengrau 132			5996504621320	92222
manhattan 111			5996504621115	92214
crocus 153			5996504621535	92206
bermuda 156			5996504621566	92204
mint 162			5996504621627	92216
jasmin 165			5996504621658	92212
sand 171			5996504621719	92220
camel 186			5996504621863	92205
bahama 174			5996504621740	92201
miel 189			5996504621894	92215
terra 192			5996504621924	92224
rubinrot 159			5996504621597	92219
antracit 147			5996504621474	92200
bali 204			5996504622044	92202
nussbraun 198			5996504621986	92218
mittelbraun 195			5996504621955	92217
negru 150			5996504621504	92221
basalt 141			5996504621412	92203
zementgrau 129			5996504621290	92226
graubraun 180			5996504621801	92209
haselnuss 201			5996504622013	92210
hellbraun 183			5996504621832	92211
dunkelbraun 206			5996504622068	92213
karamell 187			5996504621870	92207



4 kg	CUTIE	4 buc. / cutie, 1 palet = 108 buc.		
alb 101			5996504641014	92255
gri135			5996504641359	92238
silbergrau 105			5996504641052	92253
seidengrau 132			5996504641328	92252
manhattan 111			5996504641113	92244
crocus 153			5996504641533	92236
bermuda 156			5996504641564	92234
mint 162			5996504641625	92246
jasmin 165			5996504641656	92242
sand 171			5996504641717	92250
camel 186			5996504641861	92235
bahama 174			5996504641748	92231
miel 189			5996504641892	92245
terra 192			5996504641922	92254
rubinrot 159			5996504641595	92249
antracit 147			5996504641472	92230
bali 204			5996504642042	92232
nussbraun 198			5996504641984	92248
mittelbraun 195			5996504641953	92247
negru 150			5996504641502	92251
basalt 141			5996504641410	92233
zementgrau 129			5996504641298	92256
graubraun 180			5996504641809	92239
haselnuss 201			5996504642011	92240
hellbraun 183			5996504641830	92241
dunkelbraun 206			5996504642066	92243
karamell 187			5996504641878	92237



25 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 42 buc.		
alb 101			5996504651013	92265
silbergrau 105			5996504651051	92264
manhattan 111			5996504651112	92263
antracit 147			5996504651471	92260
bahama 174			5996504651747	92261
gri 135			5996504651358	92262



03 CHITUIRE – CHITURI DE ROSTURI

EAN Cod Articol



• extrem de flexibil

• rezistență ridicată la abraziune

• efect de perlare

• pentru piatră naturală, gresie porțelanată, etc.

• pentru rosturi cu lățimea de 1 – 6 mm

CE MARK

CG 2 WA

ECT

CE MARK

CALCULATOR CONSUM pe

www.murexin.ro

Flexfuge Platinum FX 66

Chit de rosturi Flex Platinum FX 66



Chit de rosturi pe bază de ciment, cu prelucrare ușoară, flexibil, cu rezistențe mecanice și efect de perlare, agreat în industria alimentară. Se usucă uniform, aplicarea este ușoară, fiind recomandat pentru placaje neabsorbante, iar datorită prizei rapide permite execuția lucrărilor într-un timp scurt și se realizează astfel economii importante de timp și de bani. Chitul de rosturi are rezistență ridicată la abraziune, iar datorită absorbției reduse de apă este împiedicată apariția petelor. Recomandat la interior și la exterior, pereți și pardoseli, pentru rosturi cu lățimea între 1 – 6 mm. Respinge apa și murdăria. Utilizat pentru rostuirea placajelor ceramice, a mozaicului precum și a pietrei naturale și a gresiei porțelанate. Pentru pardoseli încălzite, spații cu umiditate, terase și balcoane.

Consum: 0,2 – 0,9 kg/m² în funcție de formatul plăcilor și de lățimea rostului

6 kg	CUTIE	1 buc., 1 palet = 65 buc.		
alb			9002428315217	31521
gri			9002428315200	31520
zementgrau			9002428315255	31525
silbergrau			9002428315231	31523
manhattan			9002428315248	31524
jasmin			9002428315262	31526
bahama			9002428315279	31527
seidengrau			9002428315286	31528
camel			9002428315316	31531
haselnuss			9002428315293	31529
sanitärgrau			9002428315323	31532
sandgrau			9002428315309	31530
nussbraun			9002428315330	31533
bali			9002428315347	31534
basalt			9002428315354	31535
anthrazit			9002428315361	31536
negru			9002428315378	31537

15 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 72 buc.		
zementgrau			9002428315101	31510
jasmin			9002428315118	31511
bahama			9002428315125	31512
basalt			9002428315132	31513
anthrazit			9002428315149	31514

20 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 48 buc.		
alb			9002428315163	31516

25 kg	SAC	1 buc., 1 palet = 48 buc.		
gri			9002428315156	31515
silbergrau			9002428315170	31517
manhattan			9002428315187	31518



Fugenmörtelemulsion FE 85

Emulsie pentru chiturile de rosturi FE 85



Dispersie pe bază de rășini sintetice pentru creșterea elasticității, a impermeabilității la apă și a rezistențelor chimice ale chiturilor de rosturi Murexin. Recomandată pentru aditivarea chiturilor de rosturi Murexin utilizate la interior sau la exterior, supuse solicitărilor statice, termice sau chimice ridicate, asigură o preluare mai bună a tensiunilor în spații precum pardoseli încălzite, terase, balcoane, fațade etc. Precum și în cazul aplicării la piscine, bucătării industriale, spălătorii auto și în spații industriale.

Consum: în funcție de chitul de rosturi utilizat; apa de amestec a chitului respectiv se înlocuiește în întregime cu Emulsia FE 85

2,5 kg	BIDON	1 palet = 144 bidoane	9002428164150	16415
10 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002428164174	16417



Fugenmörtel Trass FMT 15

Chit de rosturi Trass FMT 15



Chit de rosturi pe bază de ciment și Trass, clasa CG1, netoxic, rezistent la apă și îngheț, recomandat pentru chituirea rosturilor late. Chitul de rosturi FMT 15 reduce substanțial riscul de decolorare și de apariție a sărurilor. Se utilizează în spații interioare și exterioare pentru chituirea rosturilor cu lățimea de 4 – 15 mm, la piatră naturală, plăci absorbante și pavele din beton.

Consum: 0,6 – 2,0 kg/m², în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci		
gri			9002428101827	10182
beige			9002428108253	10825
manhattan			9002428108260	10826



Steinfuge Trass SF 50

Chit de rosturi pavage Trass SF 50



Chit de rosturi pe bază de ciment cu adaos de Trass, aditivat, netoxic, rezistent la apă și la îngheț/dezgheț inclusiv în cazul utilizării sărurilor pentru degivrare, recomandat pentru chituirea rosturilor în spații interioare și exterioare la pavage (beton, piatră naturală, sau clinker), cu lățimea de 4 – 50 mm, montate pe pat portant din beton / mortar. Conținutul de Trass are efect de reducere a eflorescențelor. Chitul este special pentru prelucrare mecanizată. Recomandat pentru categoria de utilizare conform normativelor germane (Cerințe cu privire la construcția drumurilor de acces și a piațetelor).

Consum: în funcție de formatul pavelor, lățimea și adâncimea rosturilor
Consumul exact se determină prin realizarea unei suprafețe de probă

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci		
gri			9002428042144	4214
dunkelgrau			5996504094940	31099
anthrazit			5996504123626	31100
camel			5996504090348	31101
bahama			5996504052148	31102



03 CHITUIRE – CHITURI DE ROSTURI

EAN Cod Articol



CALCULATOR CONSUM pe
www.murexin.ro



Hochfestfuge HF 80

Chit cu rezistențe ridicate pentru pavaje HF 80



Chit de clasă CG2WA, fabricat pe bază de ciment cu adaos de Trass, agreat în industria alimentară, rezistent la îngheț și dezgheț inclusiv în cazul utilizării sărurilor de degivrare, reduce riscul de apariție a eflorescențelor. Recomandat în spații interioare și exterioare pentru chituirea rosturilor pavajelor din beton, piatră naturală, pavelelor și covoarelor din klinker, cu rosturi între 4 și 50 mm, montate pe pat portant din beton / mortar. HF 80 poate fi aplicat manual sau mecanizat.

Consum: în funcție de formatul pavelelor, lățimea și adâncimea rosturilor
Consumul exact se determină prin realizarea unei suprafețe de probă

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci		
gri			9002428319147	31914



CALCULATOR CONSUM pe
www.murexin.ro

Pflasterfuge PF 30

Chit de rosturi pavaje PF 30



Chit de rosturi pentru pavaje, gata preparat, cu întărire în prezența aerului, permeabil la apă, cu durabilitate ridicată. Este recomandat la exterior pentru o adâncime a rostului de minim 30 mm și o lățime de minim 8 mm (în cazul rosturilor compactate temeinic, lățimea minimă a rostului poate fi de 5 mm), pentru rostuirea pietrelor, pavajelor, placajelor și plăcilor din klinker pozate în pat de nisip, la alei pietonale, grădini, terase, la suprafețe mari. De asemenea pentru spații cu solicitări ușoare la trafic auto, precum accese în curți. Stratul suport (de poză) trebuie să fie permeabil la apă! Înainte de aplicare, suprafața se udă temeinic!

Consum: în funcție de formatul pavelelor, lățimea și adâncimea rosturilor
Consumul exact se determină prin realizarea unei suprafețe de probă

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
sandbeige			9002428117965	11796
steingrau			9002428124697	12469
basaltgrau			9002428167496	16749



sandbeige



steingrau



basaltgrau

03 CHITUIRE – CHITURI DE ROSTURI

EAN Cod Articol



CALCULATOR CONSUM pe
www.murexin.ro



Fugenmörtel Extrem FME 80

Chit de rosturi Extrem FME 80



Chit de rosturi pe bază de ciment, clasa CG2WA, rezistent la apă și îngheț/dezgheț, precum și la agenți chimici agresivi, recomandat, pentru utilizare pe suprafețe orizontale și verticale, în special pentru piscine, bazine tratament, bazine cu apă termală și de mare, rezervoare de apă potabilă, bucătării industriale, spălătorii auto, terase, precum și în domeniul industrial, etc. Pentru rosturi de până la 10 mm. Îndeplinește cerințele normelor germane pentru apă potabilă.

Consum: în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

25 kg	SAC	1 palet = 54 saci		
gri			9002428141267	14126



- caracteristici optime de prelucrare
- paleta coloristică variată
- bacteriostatic
- rezistent la solicitări ridicate

CALCULATOR CONSUM pe
www.murexin.ro



Fugenmörtel Epoxy FMY 90

Chit de rosturi Epoxy FMY 90



Chit epoxidic de rosturi, bicomponent, fără conținut de solvenți, bacteriostatic, agreat în industria alimentară, impermeabil, rezistent la îngheț, rezistent la variații de temperatură, la îmbătrânire și la chimicale. Recomandat la interior și exterior pentru rostuirea plăcilor și a mozaicului, la pereți și pardoseli. Utilizat în special pentru suprafețe expuse la ape contaminate, grăsimi vegetale și animale, agenți chimici agresivi, etc. Chitul epoxidic FMY 90 poate fi utilizat și pentru lipire. Îndeplinește cerințele normativului german pentru apă potabilă. Suplimentar față de culorile standard, Chitul epoxidic FMY 90 se poate comanda în culori RAL.

Consum: în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

2 kg	CUTIE	1 palet = 54 cutii		
alb			9002428164143	16414
gri			9002428312971	31297
manhattan			9002428305119	30511
silbergrau			9002428305126	30512

6 kg	CUTIE	1 palet = 39 cutii		
alb			9002428163849	16384
gri			9002428312988	31298
manhattan			9002428305096	30509
silbergrau			9002428305102	30510



alb




gri



manhattan



silbergrau



Fugenglitter Epoxy Perle pentru Chitul de rosturi Epoxy

Utilizate pentru obținerea unui efect strălucitor, sau pentru a pune în valoare placajul ceramic. Prin adăugare în masa chitului de rosturi epoxidic FMY 90 se obține efectul de strălucire.

Consum: 200 g pentru 6 kg chit epoxidic de rosturi

200 g	PUNGĂ	1 palet = 200 pungi		
gold			9002428305133	30513
silber			9002428305140	30514



Epoxy-Fugenbrett Drișcă pentru chit de rosturi epoxidic

Drișcă cu burete din cauciuc dur pentru o rostuire ușoară cu produse epoxidice.

1 buc.		9002428101957	10195
--------	--	---------------	-------



Epoxy-Waschset Set spălare Epoxy

Livrare: Drișcă și burete pentru spălare.

1 buc., 10 buc. / cutie		9002428101964	10196
-------------------------	--	---------------	-------



Epoxy-Ersatzschwamm Burete de schimb pentru Epoxy

Pentru spălarea ulterioară a rosturilor cu rășină epoxidică.

1 buc., 40 buc. / cutie		9002428119969	11996
-------------------------	--	---------------	-------



Epoxy Fugenmörtelreiniger ERY 92
Soluție curățare chit epoxidic de rosturi ERY 92

Soluție acidă de curățare, cu conținut de solvenți, pentru îndepărtarea urmelor de chit epoxidic, care pot rămâne pe placajele ceramice sau pe plăcuțele mozaic, la aplicarea chitului epoxidic de rosturi. Este recomandată de asemenea pentru curățarea pietrei naturale (chiar și a celei rugoase) rezistente la acizi.

Eficiență: cca. 15 m²/l (pentru gresia porțelanată)

1 litru	BIDON	10 bidoane / cutie, 1 palet = 400 bidoane	9002428159941	15994
---------	-------	---	---------------	-------

Mai mult decât un etanșant

Etanșanții sunt materiale de sigilare a rosturilor prin aderență la flancurile acestora. Criteriile relevante pentru materialul de etanșare sunt capacitatea de deformare, compatibilitatea materialului, rezistența la UV și desigur durabilitatea acestuia. Datorită caracteristicilor superioare ale materialului, se extind domeniile de utilizare.

O caracteristică importantă a materialelor de etanșare aplicate în băi și bucătării, este rezistența împotriva ciupercilor și bacteriilor. O altă caracteristică importantă ce diferențiază etanșanții este ușurința aplicării.

Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D 81**, ce poate fi vopsit, vă asigură nu numai o durabilitate și funcționalitate ridicată a rostului în condiții de solicitări ridicate, ci și rezistență ridicată la atacul ciupercilor și al bacteriilor, rezistență la UV, rezistență chimică, precum și o prelucrare extrem de ușoară, impunând astfel noi standarde.

Ca noutate la domeniul de utilizare: Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D 81** este recomandat și pentru chituirea rosturilor la plăcile de format mare. Un alt avantaj în comparație cu materialele de etanșare tradiționale este acela al compatibilității cu aproape toate materialele de construcții (inclusiv cu piatra și cu sticla). De aceea produsul Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D 81** este ideal pentru chituirea rosturilor dintre materiale diferite.



AVANTAJE
PRODUS

Sanitärsilikon **SIL 60**
Etanșant siliconic sanitar **SIL 60**

- Monocomponent
- Elasticitate permanentă
- Rezistent la UV, la îmbătrânire, bacterii și ciuperci
- Pentru utilizare în spații interioare și exterioare



Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D 81**
Etanșant special **X-Bond MS-D 81**

- Monocomponent
- Fără conținut de solvenți și silicon
- Miros neutru
- Rezistent la UV, la factorii climatici, impermeabil
- Rezistent la atacul ciupercilor și bacteriilor
- Recomandat și pentru chituirea rosturilor la plăcile de format mare în spațiile exterioare



Descărcare
Fișă Info
[www.murexin.ro/
servicii](http://www.murexin.ro/servicii)

03 CHITUIRE – ETANȘANȚI

03 CHITUIRE – ETANȘANȚI

EAN Cod Articol



Sanitärsilikon SIL 60 Etanșant siliconic sanitar SIL 60



Etanșant siliconic pentru sigilarea elastică de durată (până la 20% capacitate de întindere) a rosturilor de dilatație și de închidere la interior și exterior. Recomandat pentru închiderea rosturilor placajelor ceramice la racordul între pereți sau pereți și pardoseală, precum și pentru închiderea rosturilor între plăcile ceramice și alte materiale, precum și căzi de baie, tocuri de ușă etc. Rezistent la ultraviolete, bacterii, ciuperci și la temperaturi cuprinse între -40°C și +200°C.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

310 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe		
	transparent		9002428041826	90434
	alb 101		9002428041802	90432
	gri 135		9002428041819	90433
	silbergrau 105		9002428042007	90446
	manhattan 111		9002428041963	90445
	crocus 153		9002428041918	90441
	jasmin 165		9002428041833	90435
	bahama 174		9002428041888	90439
	miel 189		9002428041864	90438
	anthrazit 147		9002428041901	90440
	mittelbraun 195		9002428041956	90444

310 ml	CARTUȘ	6 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe		
	seidengrau 132		9002428117484	90419
	bermuda 156		9002428041949	90443
	mint 162		9002428153635	90422
	sand 171		9002428153697	90424
	camel 186		9002428041857	90437
	terra 192		9002428041925	90442
	rubinrot 159		9002428117521	90420
	bali 204		9002428041840	90436
	nussbraun 198		9002428153680	90423
	negru 150		9002428042090	90447
	basalt 141		9002428307427	90459
	zementgrau 129		9002428307410	90460
	grau Braun 180		9002428307434	90461
	haselnuss 201		9002428307441	90462
	hellbraun 183		9002428307458	90463
	dunkelbraun 206		9002428321324	92189
	karamell 187		9002428321331	92188



Sanitärsilikon Profi SIL 65 Etanșant siliconic sanitar Profi SIL 65



Etanșant siliconic monocomponent, rezistent la UV și la factorii climatici, impermeabil la apă, cu elasticitate ridicată și rezistență chimică bună. Recomandat în spații interioare și exterioare pentru închiderea rosturilor de dilatație, a rosturilor între perete-pardoseală la placările ceramice, precum și pentru închiderea rosturilor între placajele ceramice și diferite alte materiale.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm
1 tub aluminiu 400 ml pentru cca. 13 ml de rost cu lățimea de 5 mm

310 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe		
	alb		9002428153727	15372
	gri		9002428153734	15373
	transparent		9002428153741	15374
	zementgrau		9002428168585	16858
	manhattan		9002428153758	15375
	silbergrau		9002428153765	15376
	jasmin		9002428153772	15377
	bali		9002428153789	15378
	camel		9002428153796	15379
	bahama		9002428153819	15381
	basalt		9002428168578	16857
	anthrazit		9002428153826	15382
	sanitärgrau		9002428313558	31355
	sandgrau		9002428313541	31354

310 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe		
	haselnuss		9002428316153	31615
	seidengrau		9002428153857	15385
	negru		9002428153864	15386
	nussbraun		9002428153871	15387

400 ml	TUB ALU.	20 buc. / cutie, 1 palet = 1200 buc.		
	alb		9002428313121	31312
	gri		9002428313138	31313
	zementgrau		9002428313145	31314
	manhattan		9002428313152	31315
	silbergrau		9002428313169	31316
	sanitärgrau		9002428313626	31362
	sandgrau		9002428313619	31361



Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 Etanșant special X-Bond MS-D 81



Etanșant monocomponent, pe bază de silan-polimer, fără conținut de solvenți și fără silicon, cu miros neutru, rezistență la UV și la factorii climatici, impermeabil la apă, cu capacitate de deformare elastică la întindere de până la 20% și rezistență ridicată împotriva atacului ciupercilor și bacteriilor. Recomandat la interior și la exterior pentru închiderea rosturilor de dilatație, a rosturilor între perete-pardoseală, precum și pentru închiderea rosturilor placajelor ceramice și pietrei naturale. Suprafața etanșantului poate fi vopsită, produsul este utilizabil și pentru lipire.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

290 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe		
	alb		9002428306024	30602
	gri		9002428306055	30605
	manhattan		9002428306093	30609
	silbergrau		9002428306079	30607

EAN Cod Articol



• nu conține acetati
• recomandat pentru piscine



Naturstein Silikon SIL 50

Etanșant siliconic pentru piatră naturală SIL 50



Etanșant siliconic pentru sigilarea elastică de durată la interior și exterior, a rosturilor la placaje din piatră naturală, marmură, granit, terrazzo, etc. Rezistent la UV, bacterii, ciuperci și temperaturi cuprinse între -50°C și +150°C, se recomandă în cazul rosturilor supuse la solicitări mari ca și a celor situate sub apă (piscine și camere umede). Nu murdărește marginile plăcilor, spre deosebire de chiturile siliconice obișnuite.

Consum: 1 cartuș pentru cca 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

310 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 720 cartușe		
alb			9002428042243	4224
gri			9002428042212	4221
transparent			9002428084236	8423
bahama			9002428042267	4226
anthrazit			9002428042236	4223
manhattan			9002428114858	11485



Fugenacryl AC 15

Etanșant acrilic AC 15

Chit monocomponent de etanșare pe bază de acrilat, fără solventi și ftalați, cu capacitate ridicată de întindere, solubil în apă, cu miros redus. Recomandat pentru chituirea rosturilor și fisurilor la interior și exterior pe tencuială, beton, zidărie, plăci de gips-carton, lemn și plăci conglomerate, piatră, ceramică absorbantă pe aluminiu și metale protejate la coroziune. Se utilizează în special pentru etanșarea rosturilor de îmbinare între solbancuri și tâmplăriile din lemn și metal, la îmbinarea cu zidăriile din BCA, beton sau elemente din lemn, la zidurile despărțitoare. Nu este recomandat în cazul expunerii de durată la umiditate.

Consum: cca. 12,5 m liniari la un rost de 5 mm x 5 mm

310 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe	9002438139391	13939
600 ml	TUB ALU.	20 buc. / cutie, 1 palet = 600 buc.	9002438314194	31419



Handpistole

Pistol de mână pentru cartușe

Pistol de mână pentru cartușele de 290 și 310 ml.

1 buc.		9002689141099	14109
--------	--	---------------	-------



Universal Glätter UG 1

Soluție universală de netezire UG 1

Soluția universală de netezire UG 1 este recomandată pentru finisarea tuturor etanșărilor siliconice și poliuretanice, precum și pentru chiturile siliconice Murexin pentru piatră naturală. Soluția UG 1 are proprietatea că reduce tensiunile în masa materialului, astfel încât face posibilă modelarea ușoară a acestuia. Este recomandată pentru utilizare atât în spații interioare cât și exterioare. Este recomandată și pentru finisarea Chitului epoxidic FMY 90 (raport de amestec: 1 parte UG 1 la 10 părți apă)

Consum: un bidon de 1 litru acoperă cca. 60 m liniari
(determinat în condiții de temperatură 20 °C și 60 % umiditate relativă a aerului)

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002428120613	12061
5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002428120620	12062



Sprühkopf Colocura SK 1

Cap pulverizator Colocura SK 1

Se utilizează pentru aplicarea Soluției universale de netezire UG1, cât și pentru produsele uzuale din gama de curățare.

1 buc.		500 buc. / cutie	9002689121886	12188
--------	--	------------------	---------------	-------



04 PLĂCI PENTRU CASETĂRI ȘI COMPARTIMENTĂRI, ACCESORII

Orice configurare dorită este posibilă cu plăcile Murexin Uniplatte!

Posibilități individuale de placare a pereților și a pardoselilor în spații cu umiditate.

PRECIZIE, CREATIVITATE, REZISTENȚĂ

Plăcile Murexin Uniplatte reprezintă un suport portant ideal pentru toate tipurile de placaje ceramice lipite cu adeziv în pat subțire. Plăcile sunt fabricate din polistiren extrudat roșu, iar pe ambele laturi sunt armate cu fibră de sticlă înglobată într-un strat special de mortar adeziv. Polistirenul extrudat XPS constituie miezul plăcilor ușoare de construcție și sunt utilizate cu succes de mulți ani ca materiale izolatoare. Stratul de acoperire de pe ambele fețe ale plăcii are ca efect sporirea rezistenței la compresiune și asigură un montaj ușor și o aderență optimă a stratului de finisare, respectiv a placajelor ceramice ce vor fi lipite cu adeziv. MUREXIN recomandă pentru lipire Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88 Express**, care prezintă o aderență ridicată, fără a necesita amorsă. Este posibilă lipirea directă peste plăcile Uniplatte a tuturor tipurilor de placaje ceramice, a mozaicului și a plăcilor ceramice de format mare, conform procedului în pat subțire.

AVANTAJE PRODUS

Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express

Adeziv special X-Bond MS-K88 Express

- Lipiri combinate de diferite materiale
- Elasticitate durabilă cu aderență ridicată
- Aderență ridicată fără amorsă
- Aderențe inițiale extrem de ridicate 25 kg/cm²



Descărcare Fișă Info

www.murexin.ro/servicii

VEZI PAGINA 49



IDEALE PENTRU SPAȚII EXTERIOARE ȘI INTERIOARE – MONTAJ UȘOR!

Plăcile XPS Murexin Uniplatte sunt excelente pentru placarea pereților și suprafețelor de pardoseală, atât în mediu uscat, cât și în mediu umed.

- La interior și exterior împreună cu hidroizolațiile ex. Bauwerksabdichtung 2K BF
- Placarea pereților și pardoselilor atât în mediu uscat cât și în mediu umed
- Placarea pereților și pardoselilor în situația reconfigurării unor spații sau a construcțiilor noi
- Placarea căzilor de baie sau a căzilor de duș
- Realizarea diferitelor construcții precum suporti de chiuvetă, rafturi, trepte, spații de depozitare, placări pe rotund, etc.
- Realizarea pereților despărțitori, ex. la dușuri, toalete, etc.
- Îmbrăcarea conductelor de scurgere
- Placarea pardoselilor din lemn.

PLĂCI SUPT PENTRU PLACAJELE CERAMICE

- Greutate mică
- Agreate în industria alimentară
- Rezistente la apă
- Grad ridicat de izolare termică
- Stabile, dimensiuni exacte și planeitate
- Rezistente la îngheț
- Permeabilitate la vapori
- Rezistență la compresiune ridicată
- Rezistență la îmbătrânire
- Greu inflamabile
- Montaj ușor și rapid
- Imediat după montaj pot constitui suport pentru placajele ceramice
- Transport facil
- Degajare redusă de praf, murdărie redusă

04 PLĂCI PENTRU CASETĂRI ȘI COMPARTIMENTĂRI, ACCESORII

EAN Cod Articol



Uniplatte Plăci XPS cașerate

Plăci portante din polistiren extrudat acoperite cu strat din mortar special armat cu plasă din fibră de sticlă, cu proprietăți termoi-zolante, rezistente la apă și îngheț, greu inflamabile, durabile în timp. Recomandate la interior și exterior, pentru acoperiri, cămă-șuri la pereți și pardoseli în mediu uscat și umed, pentru casetări la căzi de baie, conducte de scurgere și căzi de duș. Se utilizează pentru realizarea diferitelor elemente precum lavoare, etajere, trepte, rezervoare de apă etc. Plăcile Uniplatte se pot folosi pentru construcția pereților despărțitori la dușuri, toalete, pentru acoperirea pardoselilor din lemn, căptușirea stâlpilor și con-strucțiilor din lemn, pentru placare la fațade și socluri, precum și pentru realizarea de construcții speciale.

60 x 130 cm	1 palet = 80 buc.		
0,4 cm, 0,78 m²		9002428147436	14743
60 x 130 cm	1 palet = 160 buc.		
0,6 cm, 0,78 m²		9002428047446	4744
60 x 130 cm	1 palet = 108 buc.		
1 cm, 0,78 m²		9002428130896	13089
60 x 260 cm	1 palet = 108 buc.		
1 cm, 1,56 m²		9002428047453	4745
60 x 260 cm	1 palet = 60 buc.		
2 cm, 1,56 m²		9002428047460	4746
60 x 260 cm	1 palet = 40 buc.		
3 cm, 1,56 m²		9002428047477	4747
60 x 260 cm	1 palet = 30 buc.		
4 cm, 1,56 m²		9002428047484	4748
60 x 260 cm	1 palet = 24 buc.		
5 cm, 1,56 m²		9002428047491	4749
60 x 260 cm	1 palet = 20 buc.		
6 cm, 1,56 m²		9002428047576	4757
60 x 260 cm	1 palet = 16 buc.		
8 cm, 1,56 m²		9002428095881	9588
60 x 260 cm	1 palet = 12 buc.		
10 cm, 1,56 m²		9002428162682	16268



Rohrkasten L Casete pentru conducte L

Plăci Uniplatte în formă de „L” pentru mascarea conductelor de scurgere. Lungime: 260 cm, grosime: 2 cm.

15 x 15 cm (dimensiunea exterioară)	1 buc., 1 palet = 60 buc.	9002428047804	4780
20 x 20 cm (dimensiunea exterioară)	1 buc., 1 palet = 40 buc.	9002428047811	4781
30 x 30 cm (dimensiunea exterioară)	1 buc., 1 palet = 40 buc.	9002428047828	4782
20 x 40 cm (dimensiunea exterioară)	1 buc., 1 palet = 40 buc.	9002428131060	13106

04 PLĂCI PENTRU CASETĂRI ȘI COMPARTIMENTĂRI, ACCESORII

EAN Cod Articol



Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express
Adeziv special X-Bond MS-K88 Express



Adeziv special de înaltă performanță, elastic, monocomponent, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a tehnolo-giei MS. Produsul nu conține apă, solvenți, silicon, izocianat, este rezistent la raze UV și la îmbătrânire. Adezivul special X-Bond MS-K 88 Express este elastic în timp, rezistent la forfecare și împiedică transmiterea eforturilor către suport. Are emisii reduse conform EC 1, și miros neutru. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi absorbante sau netede-neabsorban-te. Special pentru lipirea plăcilor XPS Uniplatte. Se utilizează la interior și exterior ca:
- adeziv de lipire pentru plăci termoizolante – polistiren, vată minerală pe beton, sticlă, cărămidă, metal etc.;
- adeziv pentru lipirea plăcilor ceramice, piatră, lemn, parchet etc. pe diferite suporturi;
- pentru combinații de lipiri – metal, beton, piatră și alte materiale (probă prealabilă). Suprafețele neabsorbante, respectiv casu- rile în care ambele suprafețe sunt neabsorbante necesită o umezire cu apă în prealabil!
- alte utilizări: industria de containere, climatizare și ventilații, panouri sandwich, acustică, iluminat, industria auto, industria feroviară, instalații etc.
Recomandat și pentru încălzire prin pardoseală. Culoare: albă. Cod GIS: RS 10.

Consum: în funcție de suport și de utilizare

290 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 1200 cartușe	9002689132479	13247
--------	--------	--	---------------	-------



Glasseidengewebe GS 10 Plasă de armare GS 10

Plasă de armare autoadezivă, rezistentă la alcalii pentru armarea maselor de șpaclu și a hidroizolațiilor în zonele de îmbinare. Are rolul de preluare a eforturilor respectiv împiedicarea apariției fisurilor.

Lățime: 12,5 cm				
25 m	ROLĂ	48 role / cutie, 1 palet = 576 role	9002428164358	16435



Textilglasgitter Energy Textile Plasă din fibră de sticlă

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcalii (cu strat de acoperire SBR = Styrol-Butadien-Rubber). Componentă verificată a sistemelor de izolare termică Energy Saving System. Pentru armarea maselor de șpaclu la toate sistemele de izolare termică (WDVS) și în sistemele de tencuieli (fațade).

Consum: 1,1 m/m² suprafață

55 m²	ROLĂ	1 palet = 33 role		
1,1 m lățime			9002438306793	30679



Uniflex Fliesentürchen Classic Ușă de vizitare Uniflex Clasic

Cu ajutorul ușii de vizitare Uniflex Clasic obțineți după montaj mascarea instalațiilor și un acces facil la acestea fără ca ușa să fie vizibilă. Sistemul de rame ajustabile, din material plastic permite acoperirea golurilor de până la 45 x 45 cm. Este posibilă monta- rea ușilor de vizitare cu dimensiuni de până la 60 x 60 cm, dar fără rame.

1 buc.	10 buc. / cutie, 1 palet = 240 bucăți	9003291000019	9108
--------	---------------------------------------	---------------	------



Uniflex Fliesenmagnete Profi Magneți Uniflex Profi pentru plăci

Suport magnetic pentru mascarea accesului la instalații. Pentru mascarea accesului la robinetii de închidere, a ușilor de vizi- tare la coșurile de fum. Pentru toate formatele de plăci până la 60 x 60 cm, de asemenea pentru plăci din marmură. Suportii magnetici preiau greutatea de până la 10 kg.

1 buc.	25 buc. / cutie, 1 Palet = 3250 bucăți	9003291000026	9109
--------	--	---------------	------



05 PROFILE PENTRU PLACAJE

Inox lucios sau mat, aluminiu vopsit sau eloxat – închideri reușite!

Profilele pentru placaje ceramice întregesc paleta produselor dedicate plăcilor ceramice. Cu ajutorul profilelor pentru plăci ceramice se realizează închiderea estetică în zona muchiilor și a colțurilor.

Precum moda, culorile sau coafurile, și profilele pentru plăcile ceramice respectă trendurile. În anii 80, profilele colorate, rotunde dădeau tonul, în prezent tendințele se îndreaptă către muchii drepte și texturi din metal rece. De asemenea există trenduri și în ceea ce privește grosimile de plăci. Plăcile ceramice de 10 mm grosime sunt foarte des utilizate în prezent, iar pentru închiderea perfectă a acestora vă recomandăm noile profile de 11 mm, pentru plăcile ceramice de 8 mm, închiderea optimă se realizează cu profilul de 9 mm. Pentru plăcile mozaic vă oferim profilele de 4 mm.

Profilele de închidere sunt disponibile într-o gamă variată de materiale, aluminiu, alamă, inox și PVC și sunt dedicate multiplelor utilizări, precum spații sanitare, încăperi umede, spații de locuit, terase, bucătării, industria alimentară etc. Pe lângă profilele de închidere de colț cu forme rotunde sau drepte, sunt disponibile profile de treaptă, profilele de dilatație, cât și profilele de închidere cu 4 colțuri și Profilul pană pentru dușuri – MUREXIN.

AVANTAJE PRODUS

Duschkeilschiene
Profil pană pentru duș

- Profil superior
- Închideri elegante
- Inox V2A mat periat

Descărcare
Fișă Info
[www.murexin.ro/
servicii](http://www.murexin.ro/servicii)

VEZI PAGINA 54

TEHNOLOGIA PLACĂRIILOR CERAMICE

05 PROFILE PENTRU PLACAJE

EAN Cod Articol

Winkelabschlussprofile Profile cornier

Pentru o închidere estetică și curată la marginea plăcilor. Asigură protecția muchiilor plăcilor și poate fi utilizat și ca profil de trecere între diferite tipuri de covoare (ex. între placaje ceramice și mochetă). De asemenea poate fi utilizat pentru delimitarea diferitelor materiale precum mochetă, parchet, parchet laminat. Pentru plăci cu grosimea de la 6 la 15 mm.

Inox / Edelstahl V2A

Bară 3 m	10 buc. / pachet		
6 mm MG 6		9002428043851	4385
8 mm MG 8		9002428043868	4386
9 mm MG 9		9002428316191	31619
10 mm MG 10		9002428043875	4387
11 mm MG 11		9002438159767	15976
12,5 mm MG 12,5		9002428043882	4388
15 mm MG 15		9002428043899	4389

Inox periat mat / Edelstahl V2A matt gebürstet

Bară 3 m	10 buc. / pachet		
6 mm MG 6		9002428159354	15935
8 mm MG 8		9002428159361	15936
9 mm MG 9		9002428316207	31620
10 mm MG 10		9002428159378	15937
11 mm MG 11		9002428159750	15975
12,5 mm MG 12,5		9002428159385	15938
15 mm MG 15		9002428159392	15939

Aluminiu eloxat / Alu eloxiert

Bară 3 m	10 buc. / pachet		
4 mm MG 4		9002428316160	31616
6 mm MG 6		9002428043004	4300
8 mm MG 8		9002428043011	4301
10 mm MG 10		9002428043028	4302
11 mm MG 11		9002428159774	15977
12,5 mm MG 12,5		9002428043035	4303
15 mm MG 15		9002428043042	4304

Aluminiu colorat alb / Alu weiß beschichtet

Bară 3 m	10 buc. / pachet		
6 mm MG 6 weiß		9002428043103	4310
8 mm MG 8 weiß		9002428043158	4315
9 mm MG 9 weiß		9002428316184	31618
10 mm MG 10 weiß		9002428043219	4321
11 mm MG 11 weiß		9002428159781	15978
12,5 mm MG 12,5 weiß		9002428043264	4326

PVC Winkelabschlussprofile Profile cornier din PVC

Pentru o închidere estetică și curată la marginea plăcilor. Bară 3 m.

Bară 3 m			
6 mm alb – 10 buc. / pachet		9002428053737	5373
8 mm alb – 10 buc. / pachet		9002428053751	5375
10 mm alb – 5 buc. / pachet		9002428053775	5377

50

51

05 PROFILE PENTRU PLACAJE

EAN Cod Articol



Abschlusschiene 4-eckig Profil închidere 4 colțuri

Pentru o terminație estetică și creativă a marginilor la placaje.

Bară 3 m			
7 mm Edelstahl V2A matt gebürstet / inox periat mat	9002428156940	15694	
9 mm Edelstahl V2A / inox	9002428111871	11187	
9 mm Edelstahl V2A matt gebürstet / inox periat mat	9002428156957	15695	
9 mm Alu eloxiert / aluminiu eloxat	9002428117811	11781	
11 mm Edelstahl V2A / inox	9002428111888	11188	
11 mm Edelstahl V2A matt gebürstet / inox periat mat	9002428156964	15696	
11 mm Alu eloxiert / aluminiu eloxat	9002428117828	11782	



Endstücke für Abschlusschiene 4-eckig Piese capăt pentru profile închise 4 colțuri

Pentru închiderea capetelor aparente.

1 buc.			
7 mm Edelstahl V2A / inox	9002428113301	11330	
9 mm Edelstahl V2A / inox	9002428113318	11331	
9 mm Edelstahl V2A matt gebürstet / inox periat mat	9002428157008	15700	
11 mm Edelstahl V2A / inox	9002428113325	11332	
11 mm Edelstahl V2A matt gebürstet / inox periat mat	9002428157015	15701	
11 mm Alu eloxiert / aluminiu eloxat	9002428119532	11953	



Rundkantenabschlussprofile Profile semirotunde

Pentru o închidere estetică și curată la marginea plăcilor. Pentru plăci cu grosimea de la 6 la 15 mm. Pe lângă această funcție, profilul are și rol de protecție și poate fi utilizat ca profil de trecere între diferite tipuri de covoare (ex. între placaje ceramice și mochetă) sau pentru delimitarea diferitelor tipuri de covoare, precum mochetă, parchet, parchet laminat.

Inox / Edelstahl V2A			
Bară 3 m 10 buc. / pachet			
6 mm MR 6	9002428043905	4390	
8 mm MR 8	9002428043912	4391	
10 mm MR 10	9002428043929	4392	
12,5 mm MR 12,5	9002428043936	4393	

Aluminiu eloxat / Alu eloxiert			
Bară 3 m 10 buc. / pachet			
6 mm MR 6	9002428043363	4336	
8 mm MR 8	9002428043370	4337	
10 mm MR 10	9002428043387	4338	
12,5 mm MR 12,5	9002428043394	4339	

Aluminiu eloxat argintiu lucios / Alu silber hochglanz eloxiert			
Bară 3 m 10 buc. / pachet			
10 mm MR 10	9002428035078	3507	

Aluminiu colorat alb / Alu weiß beschichtet			
Bară 3 m 10 buc. / pachet			
8 mm MR 8 weiß	9002428043516	4351	
10 mm MR 10 weiß	9002428043561	4356	

05 PROFILE PENTRU PLACAJE

EAN Cod Articol



Endstücke für Rundkantenabschlussprofile Piese de capăt pentru profilele semirotunde MRE

Pentru o închidere estetică și curată la capătul profilelor semirotunde.

Inox / Edelstahl V2A			
6 mm MRE 6	9002428046845	4684	
8 mm MRE 8	9002428046852	4685	
10 mm MRE 10	9002428046869	4686	

Aluminiu eloxat / Alu eloxiert			
10 mm MRE 10	9002428046029	4602	




PVC Rundkantenabschlussprofile Profile semirotunde din PVC

Pentru o închidere estetică și curată la marginea plăcilor.

Bară 3 m 10 buc. / pachet		
8 mm alb	9002428035214	3521

Bară 3 m 5 buc. / pachet		
10 mm alb	9002428035276	3527



Dehnfugenprofil Schwerlast Profil rost de dilatație pentru solicitări ridicate

Profil metalic (din inox, respectiv aluminiu) cu inserție siliconică pentru zona de întindere, rezistent la solicitări ridicate. Pentru realizarea rosturilor, în spații interioare sau exterioare, la placaje ceramice sau covoare din piatră naturală, supuse la solicitări mecanice ridicate. Utilizarea profilului împiedică riscul apariției fisurilor și al degradărilor, urmare a tensiunilor. De asemenea profilul are și capacitatea de reducere a transmiterii zgomotului pașilor.

Lățime: cca. 11,5 mm. Lățime inserție siliconică: cca. 6 mm. Culoare inserție: gri.

Aluminiu eloxat / Alu eloxiert			
Bară 3 m			
10 mm	9002428317013	31701	
12,5 mm	9002428317020	31702	



Dehnfugenprofil Profil rost dilatație

Profil din plastic pentru realizarea rosturilor de dilatație, la placajele ceramice în interior. Lungime bară: 3 m, lățime 8 mm. Culoare: gri.

Bară 3 m 10 buc. / pachet		
10 mm MD 10	9002428047019	4701
15 mm MD 15	9002428047033	4703



Dehnfugenprofil schmal Profil rost dilatație îngust

Profil din plastic pentru realizarea rosturilor de dilatație înguste la placajele ceramice în interior. Lungime bară: 3 m, lățime 4 mm. Culoare: gri.

Bară 3 m 10 buc. / pachet		
8 mm MD 8	9002428086285	8628
10 mm MD 10	9002428086292	8629
15 mm MD 15	9002428086315	8631

05 PROFILE PENTRU PLACAJE


EAN Cod Articol



Duschkeilschiene Profil pană pentru duș

Profilul pană este un profil de pantă de cca. 2%, pentru închiderile laterale în cazul dușurilor la nivelul pardoselii, respectiv a dușurilor cu scurgere în linie. Profilul este utilizat pentru realizarea trecerii între zona de pantă și zona orizontală adiacentă. Pe lângă închiderea estetică a muchiilor plăcilor, profilul asigură și protecția acestora. Profilul pană este disponibil în două variante, pentru închideri de parte stângă și de parte dreaptă.

Bară 1,48 m	Inox V2A periat mat / Edelstahl V2A matt gebürstet		
11 mm MK 11 stânga / links		9002428305010	30501
11 mm MK 11 dreapta / rechts		9002428305027	30502



Stiegenprofil Edelstahl Profil de treaptă din inox

Profil de treaptă din inox, cu suprafață decorativă, antiderapantă, pentru închiderea estetică și sigură a muchiilor treptelor, sau pentru realizarea decorativă a zonelor de închidere, de ex. ca Listelli. Este recomandat la instalarea placajelor ceramice și a pietrei naturale, în special pentru clădirile publice datorită rezistenței și stabilității ridicate a profilului. Datorită designului în trend, profilul se pretează în aceeași măsură și spațiilor din domeniul privat.

Bară 2,5 m	Inox / Edelstahl V2A		
9 mm MS 9		9002428168530	16853
11 mm MS 11		9002428168547	16854



Eckschutzprofil Edelstahl Profil de colț din inox

Profil de protecție colțuri, din inox periat pentru realizarea muchiilor și protecția colțurilor exterioare la pereți. La placările ceramice nu mai este necesară alegerea profilului în funcție de grosimea plăcii! Recomandat atât din considerente estetice cât și pentru protecția muchiilor la solicitările mecanice în spații precum bucătării industriale, spații sanitare și spitale. Pentru lipirea profilului de colț din inox se recomandă utilizarea Adezivului special X-Bond MS-K88.

Bară 2,5 m	5 buc. / cutie		
40 mm x 40 mm		9002428141229	14122



Balkondrainageprofil Profil drenaj balcon

Profil superior drenant, din aluminiu vopsit, pentru realizarea închiderilor de margine la covoarele din plăci ceramice și piatră naturală. Prin intermediul perforațiilor se asigură scurgerea optimă a apei. Pentru închiderea estetică a zonelor de margine la terase și balcoane, fără laturi care ies din planul fațadei, în cazul placării pe șape și mortare drenante sau alte sisteme drenante, respectiv pe umpluturi cu balast. Înălțimea covorului: 60 mm. Înălțimea totală: 115 mm. Culoare: gri.

1 buc.			
2,5 m		4016505034095	16420



Balkondrainageprofil-Außenecke Colț exterior – Profil drenaj balcon

Profil din aluminiu vopsit. Înălțimea covorului: 60 mm. Înălțimea totală: 115 mm. Culoare: gri.

1 buc.			
Dimensiuni exterioare: 240 x 240 mm		4016505034118	16421



Balkondrainageprofil-Verbinder Piesă de legătură – Profil drenaj balcon

Profil din aluminiu vopsit. Înălțimea covorului: 60 mm. Înălțimea totală: 115 mm. Culoare: gri.

1 buc.			
Lățime: 40 mm		4016505034101	16422



Balkondrainageprofil-Verbindungsverstärker Piesă rigidizare îmbinare – Profil drenaj balcon

Metal zincat. Grosime: 0,8 mm

1 buc.			
18 x 64 mm		4016505033012	16423



Terrassenprofil Profil terasă

Profil din aluminiu, sub forma de vinclu, cu picurător, pentru închiderea zonelor de margine. Pentru protecția părților laterale la terase și balcoane. Culoare: gri deschis. Latura de montaj, la toate profilele, este de 70 mm.

Bară 3 m			
40 mm înălțime (MT 40)		9002428086339	8633
70 mm înălțime (MT 70)		9002428053805	5380
100 mm înălțime (MT 100)		9002428053812	5381

Terrassenprofil-Eckverbinder Piesă îmbinare colț profil terasă

Pentru îmbinarea estetică și funcțională a profilelor de terasă, la colțuri. Culoare: gri deschis.

1 buc.			
40 mm înălțime		9002428086346	8634
70 mm înălțime		9002428073612	7361
100 mm înălțime		9002428073667	7366

Terrassenprofil-Verbinder Piesă de legătură profil terasă

Culoare: gri deschis

1 buc.			
40 mm înălțime		9002428086353	8635
70 mm înălțime		9002428073575	7357
100 mm înălțime		9002428073582	7358

06 CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

EAN Cod Articol



Saurer Reiniger Colo SR 30
Produs de curățare pe bază de acid Colo SR 30

Produs special, pe bază de acid, pentru îndepărtarea/curățarea resturilor de ciment, a calcarului, a urmelor de cretare, a depunerilor, și a murdăriei anorganice, la interior și exterior. Nu are efect coroziv asupra elementelor și suprafețelor metalice, datorită inhibitorului de coroziune pe care îl conține. Produsul se poate utiliza manual sau mecanizat pe suporturile fără porozitate, precum pardoseli industriale, placaje ceramice, inox, etc. Curățarea se poate face manual sau cu mașini de curățat. De asemenea aplicarea se poate face și prin pulverizare.

Consum: 1 litru pentru cca. 10 m², în funcție de gradul de murdărie

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689121220	12122
---------	-------	--	---------------	-------



Alkalischer Reiniger Colo AR 30
Produs de curățare alcalin Colo AR 30

Produs special alcalin, pentru curățarea murdăriei intense organice la interior și exterior. Conține catalizatori special care contribuie la realizarea unei curățări eficiente. Îndepărtează murdăria și depunerile precum grăsimea, gudronul, lacurile, resturile de agenți de întreținere, funinginea, ceara, eflorescențele. De asemenea este eficient și împotriva lichidelor, precum uleiuri, agenți de curățare, etc. Curățarea se poate face manual sau cu mașini de curățat. De asemenea aplicarea se poate face și prin pulverizare.

Consum: 1 litru pentru cca. 10 m²

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689121237	12123
---------	-------	--	---------------	-------



Grundreiniger Colo GR 20
Grund de curățare Colo GR 20

Produs de curățare cu efect mediu, pentru îndepărtarea murdăriei în general, de casă și de stradă. La interior și exterior pentru curățarea suporturilor cu urme de ulei, grăsimi, funingine etc. Se poate folosi pentru curățenia zilnică, produsul fiind concentrat și, ca urmare, economic.

Consum: 1 litru pentru cca. 100 m²

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689121244	12124
---------	-------	--	---------------	-------



Algen- und Schimmelstopp Colo AS 50
Produs anti-alge și mucegai Colo AS 50

Produs special pentru înlăturarea petelor de mucegai și de ciuperci de pe suprafețe la interior. Se poate utiliza și la exterior, la placaje din piatră naturală și artificială pentru îndepărtarea petelor și pentru prevenirea apariției.

Consum: 500 ml pentru cca. 5 m²

Spray				
500 ml	FLACON	10 flacoane / cutie, 1 palet = 450 flacoane	9002689121251	12125



06 CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

EAN Cod Articol



Imprägniergrund Cura IG 20
Grund de impregnare Cura IG 20

Grund special de impregnare pe bază de apă, fără solvenți, cu efect de impermeabilizare la apă și ulei. Utilizare la interior și exterior, pentru impregnarea pietrei naturale, normală sau șlefuită, a materialelor pe bază de calcar, beton, Cotto etc. a plăci-lor neglazurate, absorbante, gresie porțelanată etc.

Consum: în funcție de gradul de absorbție

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689121268	12126
---------	-------	--	---------------	-------



Pflegeöl Cura IL 20
Ulei de întreținere Cura IL 20

Produs de protecție și întreținere cu eficiență ridicată, fără miros, pentru plăci neglazurate și absorbante de clinker, ceramică, ardezie, cărămidă, argilă, șape de ciment, acoperiri din materiale pe bază de ciment. Nu este amestecat cu apă, nu se diluează cu apă. Datorită fluidității ridicate, este bine absorbit în adâncimea suprafețelor poroase, conferindu-le un aspect rustic, proaspăt. Se reduce sensibilitatea la umiditate și crește durata de protecție. Nu face peliculă, nu strălucește.

Consum: 1 litru pentru cca. 10 m²

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689121275	12127
---------	-------	--	---------------	-------



Steinsiegel Cura SI 90
Produs sigilare piatră Cura SI 90

Produs gata preparat, cu conținut de solvenți, pentru protecția prin sigilare, a pietrei naturale și artificiale. Pătrunde în porii pietrei și realizează în și pe suprafața un film de protecție strălucitor uniform colorat în adâncime. Suprafața acoperită devine mai ușor de întreținut și mai puțin sensibilă la umiditate. La interior și exterior pentru protecția și îmbunătățirea aspectului (de ud, proaspăt), culorii și structurii.

Consum: 1 litru pentru cca. 10 m²

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689121329	12132
---------	-------	--	---------------	-------



Farbvertiefer Cura FV 90
Intensificator culoare Cura FV 90

Soluție pentru îmbunătățirea aspectului estetic (în special al structurii și al culorii) și pentru întreținerea pietrei naturale, precum și pentru revitalizarea aspectului altor suprafețe pe bază de ciment, ex. chiturile de rosturi.

Consum: 1 litru pentru cca. 10 m²

1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002689154853	15485
---------	------	------------------------------------	---------------	-------



Sprühkopf Colocura SK 1
Cap pulverizator Colocura SK 1

Se utilizează pentru aplicarea Soluției universale de netezire UG1, cât și pentru produsele uzuale din gama de curățare.

1 buc.		500 buc. / cutie	9002689121886	12188
--------	--	------------------	---------------	-------





MUREXIN

Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1/1, Cladirea 12, Județ Ilfov, România
telefon: 021 25 26 251
email: comenzi@murexin.ro | info@murexin.ro

www.murexin.ro